



AURORE D40
Sur pivot




AURORE D52
Patère rectangulaire



AURORE D52
Patère cylindrique



AURORE D52
Patère encastrable



AURORE D60
Patère rectangulaire



AURORE D60
Patère cylindrique




AURORE D82
Patère disque

AURORE

Versions patères




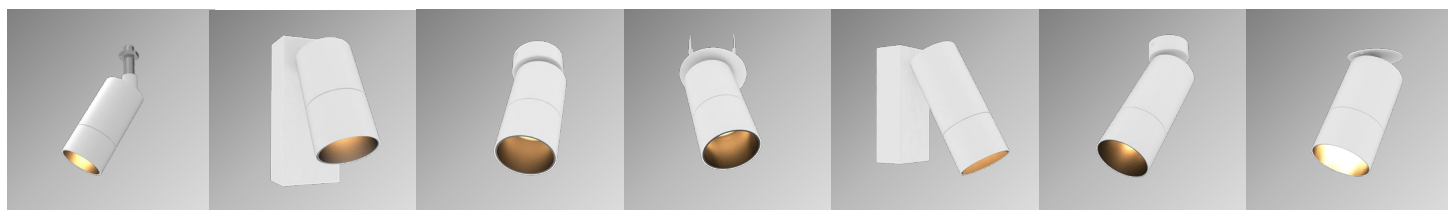


AURORE Versions Patères

Caractéristiques communes

Gamme	Luminaire basse luminance pour éclairage général et d'accentuation
Caractéristiques LED	2700K - 3000K – 3500K – 4000K – 5000K 3 SDCM (version standard) – 2 SDCM (version premium) Flux : 300 lm à 2000 lm selon versions IRC>90 (version standard) IRC 95, R9 > 90 (version premium) UGR < 15
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° a pour résultat une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

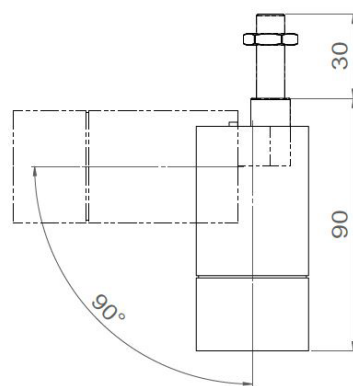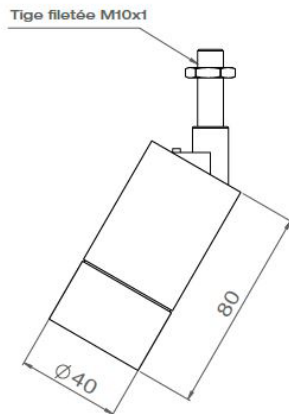

AURORE D40

Version sur pivot

Description	Spot équipé d'un canon basse luminance Rotation 360° - Orientation 30° + 30° Finition RAL 9003 mat fine texture (autre sur demande)
Poids net	0.150 kg
Installation	Fixation via tige filetée M10x1 + écrou
Flux lumineux	300 à 800 lm (3W à 8W)
Optiques	6° - 10° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 55° - 60° - Elliptique Filtres, grille nid d'abeille sur demande
Raccordement	Fourni avec 0.50m de câble
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 350mA à 700mA, selon version Driver dimmable sur demande
Consommation	3W à 8W

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

3/11

Louss



Mise à jour : 03.03.2022

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AUORE D52

Version Patère rectangulaire

Description	Spot à fixer au mur Canon diamètre 52mm Rotation 360° Orientation 90° 2 dimensions : Longueur 95mm ≤ 13W Longueur 140mm ≤ 20W
Poids net	0.80 kg
Flux lumineux	600 à 2000 lm (6W à 25W)
Optiques	7° - 12° - 15° - 25° - 30° - 40° - Elliptique – Accessoires sur demande
Raccordement	Connecteurs 230V + T dans le boîtier
Alimentation intégrée	Driver courant constant intégré dans la patère 350mA à 700mA selon version
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 350mA à 1400mA selon version Driver dimmable sur demande
Consommation	6W à 25W, selon version

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

4/11

Louss


Mise à jour : 03.03.2022

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z



Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE





AUORE D52

Version Patère rectangulaire

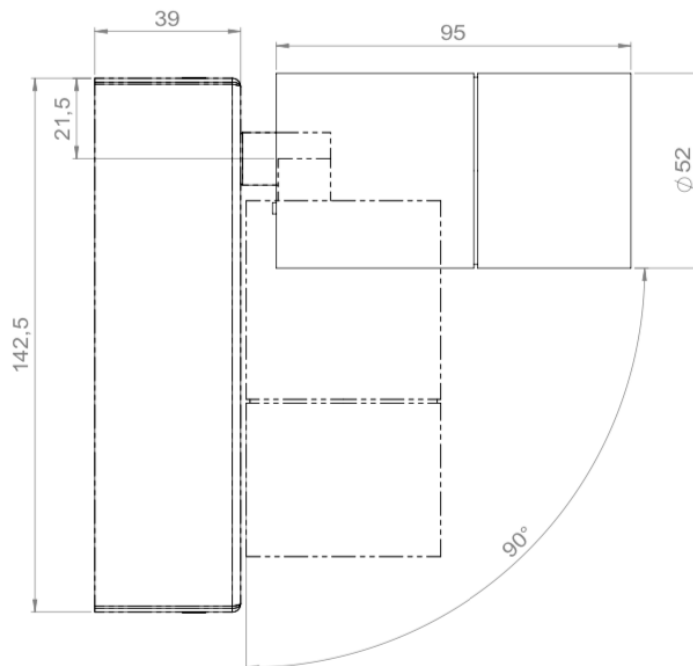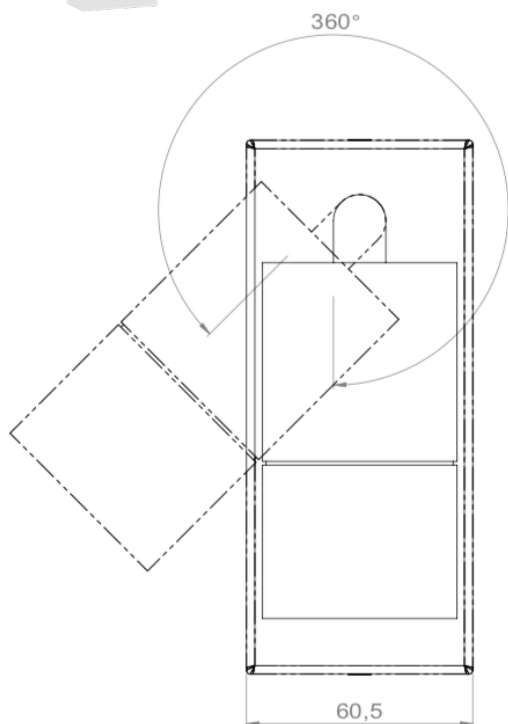

AUORE D52 Patère rectangulaire – Luminaire longueur 95mm ≤ 13W

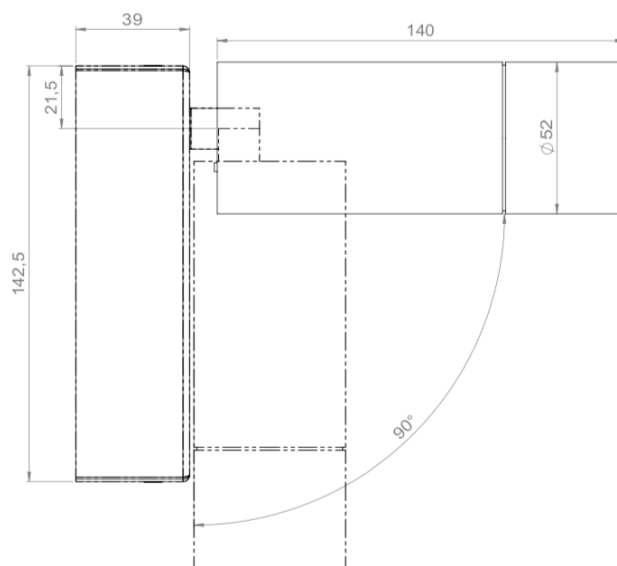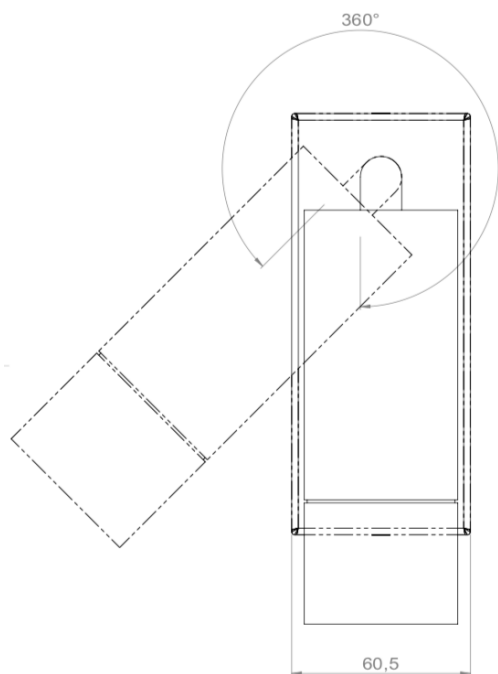

AUORE D52 Patère rectangulaire – Luminaire longueur 140mm ≤ 13W

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

5/11

LOUSS

Mise à jour : 03.03.2022

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D52

Version Patère rectangulaire

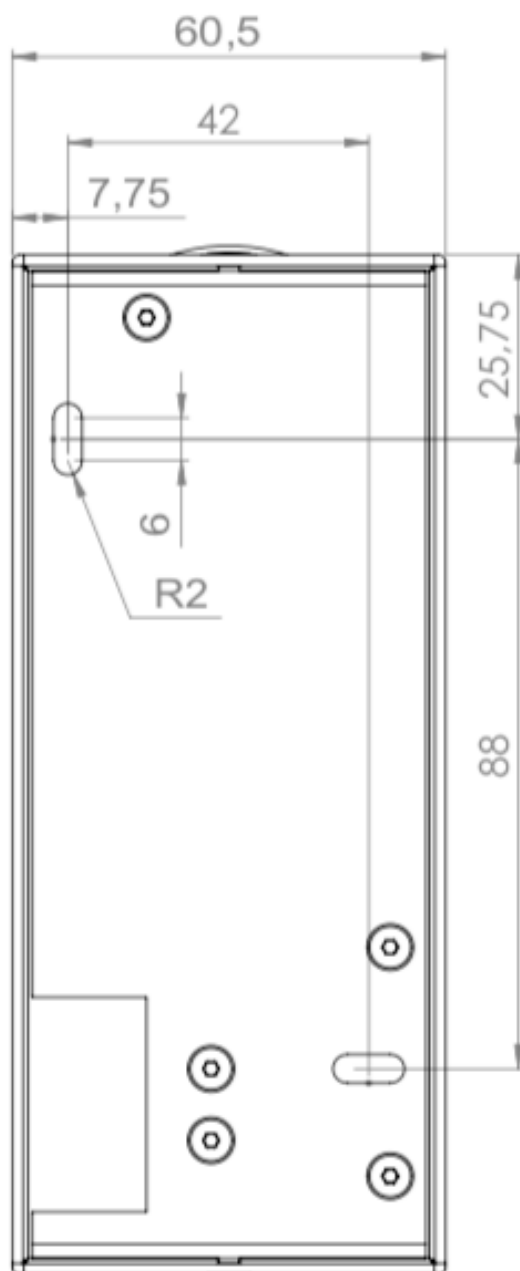

AURORE D52 Patère rectangulaire – Fixation patère

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

6/11

LOUSS




Mise à jour : 03.03.2022

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

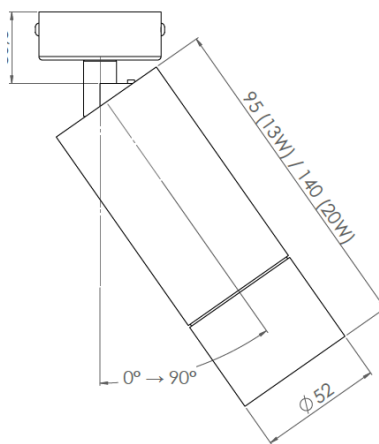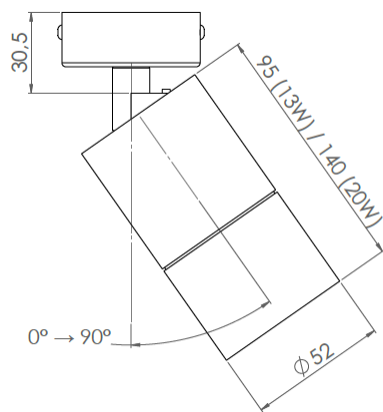

AURORE D52

Version Patère cylindrique

Description	Spot à fixer au mur Canon diamètre 52mm Rotation 360° Orientation 90° 2 dimensions : Longueur 95mm ≤ 13W Longueur 140mm ≤ 20W
Poids net	0.30 kg
Flux lumineux	600 à 2000 lm (6W à 25W)
Optiques	7° - 12° - 15° - 25° - 30° - 40° - Asymétrique - Elliptique Accessoires sur demande
Raccordement	Connecteurs dans la patère
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 350mA à 1400mA selon version Driver dimmable sur demande
Consommation	6W à 25W, selon version

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

7/11

Louss


Mise à jour : 03.03.2022

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

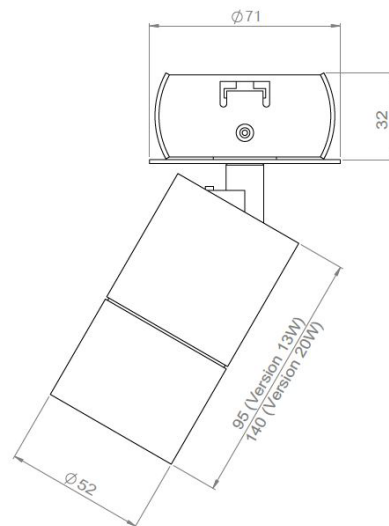

AURORE D52

Version Patère encastrable

Description	Spot à fixer au mur Canon diamètre 52mm Rotation 360° Orientation 90° 2 dimensions : Longueur 95mm ≤ 13W Longueur 140mm ≤ 20W
Poids net	0.30 kg
Installation	Diamètre d'installation : 55mm
Flux lumineux	600 à 2000 lm (6W à 25W)
Optiques	7° - 12° - 15° - 25° - 30° - 40° - Asymétrique - Elliptique Accessoires sur demande
Raccordement	Connecteurs dans la patère
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 350mA à 1400mA selon version Driver dimmable sur demande Prévoir driver slim si monté dans le plafond
Consommation	6W à 25W, selon version

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

8/11

Louss



Mise à jour : 03.03.2022

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

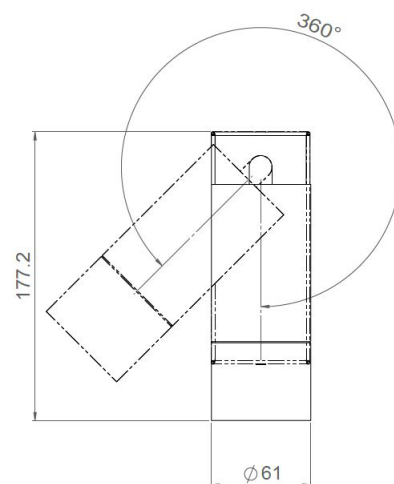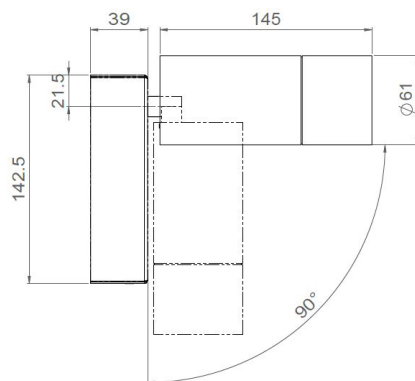

AURORE D60

Version Patère rectangulaire

Description	Spot à fixer au mur Canon diamètre 61 mm Rotation 360° Orientation 90°
Poids net	0.80 kg
Flux lumineux	600 à 2000 lm (6W à 25W)
Optiques	7° - 12° - 15° - 25° - 30° - 40° - Elliptique – Accessoires sur demande
Raccordement	Connecteurs 230V + T dans le boîtier
Alimentation intégrée	Driver courant constant intégré dans la patère 350mA à 700mA selon version
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 350mA à 1400mA selon version Driver dimmable sur demande
Consommation	6W à 25W, selon version

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

9/11

LOUSS



Mise à jour : 03.03.2022

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

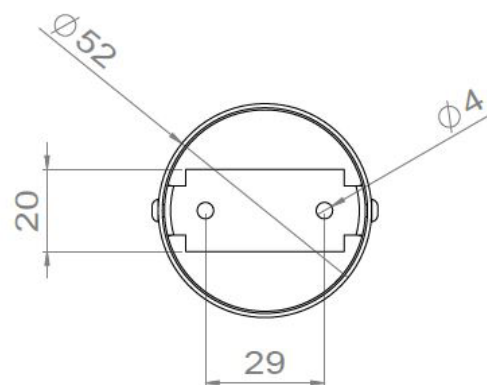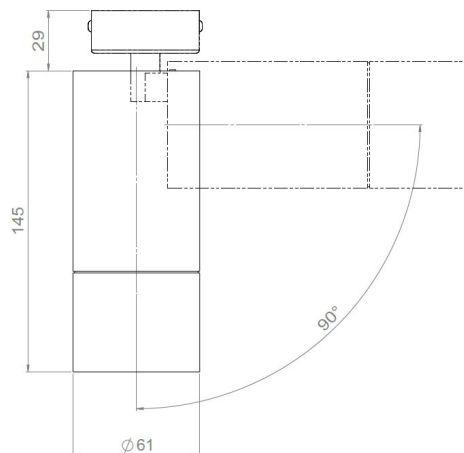

AURORE D60

Version Patère cylindrique

Description	Spot à fixer au mur Canon diamètre 61 mm Rotation 360° Orientation 90°
Poids net	0.80 kg
Flux lumineux	600 à 2000 lm (6W à 25W)
Optiques	7° - 12° - 15° - 25° - 30° - 40° - Elliptique - Accessoires sur demande
Raccordement	Connecteurs dans le boîtier
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 350mA à 1400mA selon version Driver dimmable sur demande
Consommation	6W à 25W, selon version

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

10/11

Louss


Mise à jour : 03.03.2022

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

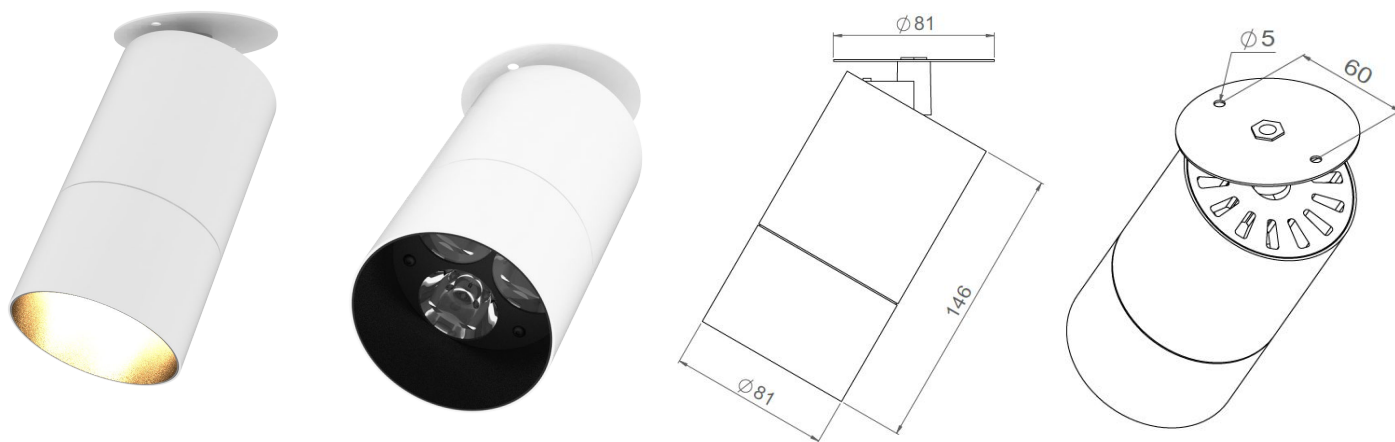

AURORE TRIO D82 *Version Patère disque*

Description	Spot à fixer au mur Canon diamètre 81 mm Rotation 360° Orientation 45° + 45°
Poids net	0.90 kg
Installation	Diamètre d'installation : 90mm
Température de couleur	3 LED : 2700K + 4000K + 6500K
Flux lumineux	2300 à 2600 lm (6W à 25W)
Optiques	20° - 30°
Raccordement	Connecteurs dans le boîtier
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 350mA à 1400mA selon version Driver dimmable sur demande
Consommation	6W à 25W, selon version

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

11/11

LOUSS

Mise à jour : 03.03.2022

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE