

# Wouss

Lighting Emotion



## COMEDIA







## COMEDIA

### Caractéristiques communes

<b>Gamme</b>	Projecteur de puissance
<b>Description</b>	Face avant en polycarbonate transparent Caisson arrière en tôle aluminium peinte en noire Fixation encastrée dans châssis existant, suspendue ou sur lyre
<b>Raccordement</b>	Fourni avec 1m de câble (autres longueurs sur demande)
<b>Conditions d'utilisation</b>	Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
<b>Garantie</b>	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.


Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

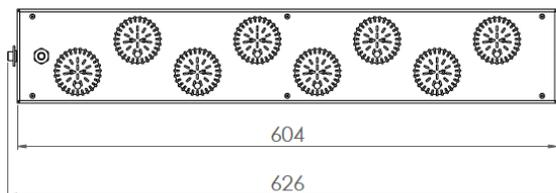

## COMEDIA S1

<b>Dimensions</b>	600x100x95mm
<b>Poids net</b>	2.5 kg
<b>Caractéristiques LED</b>	8 LED COB : 2700K – 3000K – 3500K - 4000K IRC > 90 (IRC95 sur demande) Flux jusqu'à 10 500 lumens en sortie lumineaire
<b>Optiques</b>	15°-20°- 25°- 30°-35° Optique silicone type collimateur
<b>Raccordement</b>	Fourni avec 1m de câble (autres longueurs sur demande)
<b>Alimentation séparée</b>	Driver courant constant 70W ou 120W déporté. En option gradation 0-10V, PWM, ou DALI
<b>Consommation</b>	Puissance LED 60 à 120W max



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

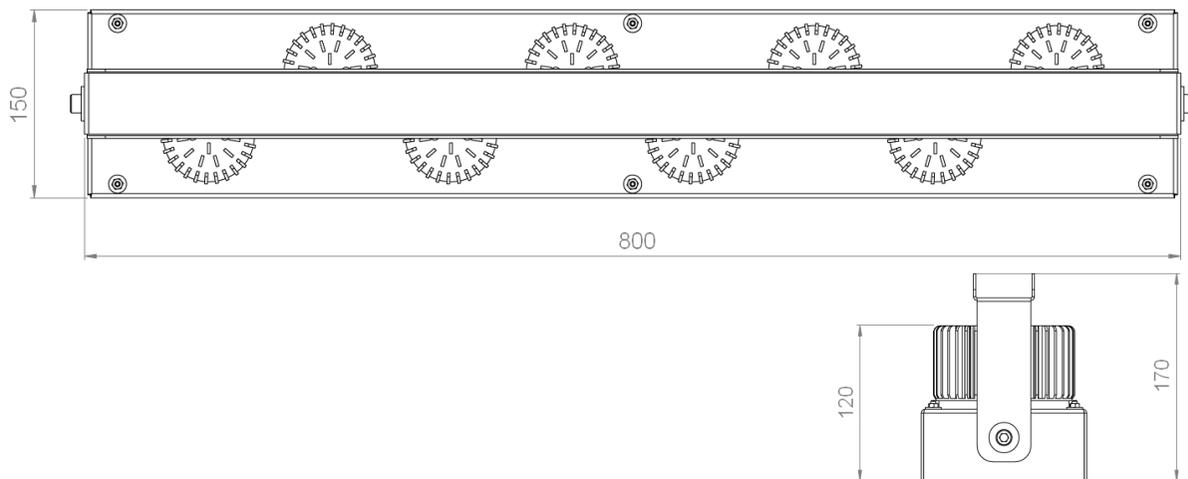

## COMEDIA S2

<b>Dimensions</b>	800x150x120mm Hauteur avec lyre: 170mm
<b>Poids net</b>	2.5 kg
<b>Caractéristiques LED</b>	4 COB : 2700K – 3000K – 3500K - 4000K IRC 80 - 90 (IRC95 sur demande) Flux jusqu'à 18 000 lumens en sortie luminaire
<b>Optiques</b>	45° - 60° - 70° - 90° (jusqu'à 20 000 cd dans l'axe) Optique type réflecteur
<b>Raccordement</b>	Fourni avec 1m de câble (autres longueurs sur demande)
<b>Alimentation séparée</b>	Driver courant constant 120W ou 200W déporté. En option gradation 0-10V, PWM, ou DALI
<b>Consommation</b>	Puissance LED 100W à 170W max

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

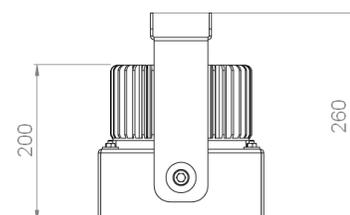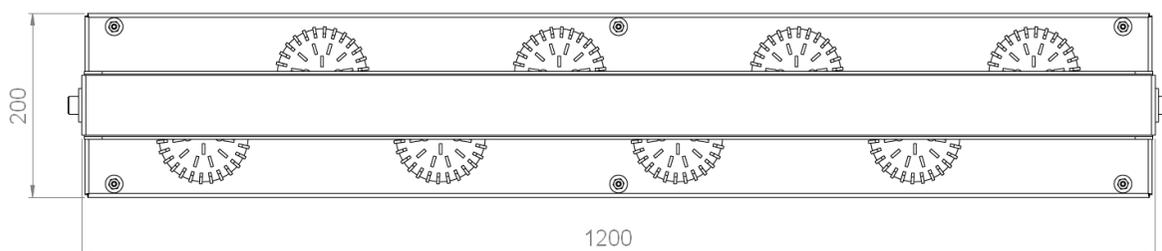

## COMEDIA S3

<b>Dimensions</b>	1200x200x200mm Hauteur avec lyre: 260mm
<b>Poids net</b>	2.5 kg
<b>Caractéristiques LED</b>	4 COB : 2700K – 3000K – 3500K - 4000K IRC 80 - 90 (IRC95 sur demande) Flux jusqu'à 24 000 lumens en sortie lumineaire
<b>Optiques</b>	90° - 150° Optiques silicone qui assurent la protection de la LED (eau poussière)
<b>Raccordement</b>	Fourni avec 1m de câble (autres longueurs sur demande)
<b>Alimentation séparée</b>	Driver courant constant 200W ou 300W déportée En option gradation 0-10V, PWM, ou DALI
<b>Consommation</b>	Puissance LED 170W à 250W max.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED