

# Wouss

Lighting Emotion

## LAMPYRIS2

*Le trait de lumière qui  
souligne l'architecture*



Driver intégré Driver déporté



IK 08




MADE IN  
FRANCE

## LAMPYRIS2




<b>Gamme</b>	Réglette linéaire pour éclairage architectural
<b>Description</b>	Corps en aluminium anodisé naturel (autres finitions sur demande) Diffuseur polycarbonate transparent traité anti UV Pattes de fixation en inox en bouts ou articulées pour déporter le luminaire
<b>Dimensions</b>	Profilé section: 62x64mm Longueurs : 350mm – 670mm – 990mm – 1310mm
<b>Poids net</b>	350mm : 1kg 670mm : 2kg 990mm : 2.5kg 1310mm : 4kg

Pattes de fixation en bout

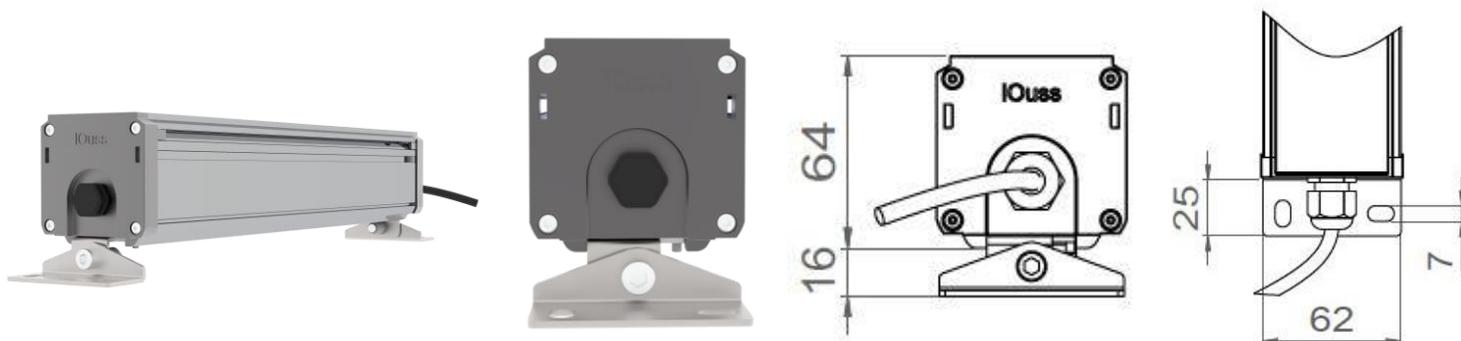

Pattes de fixation déportées

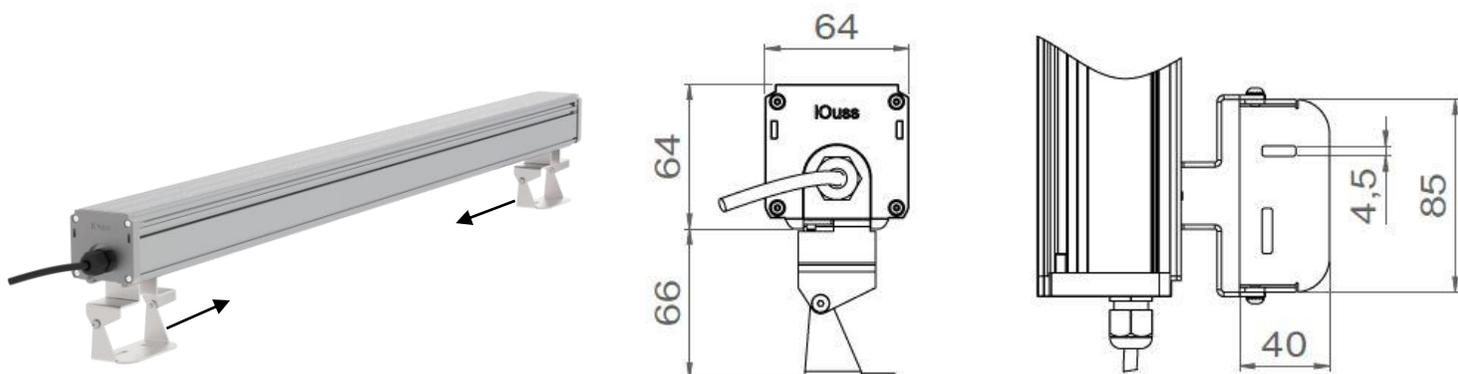

LOUSS

Mise à jour : 08/07/2021

*Firalux & LOUSS brands*

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## LAMPYRIS2

<b>Caractéristiques LED</b> Version monochrome	350mm : 6 LED 2200K - 2700K - 3000K - 4000K - 5000K - 6500K 670mm : 12 LED 2200K - 2700K - 3000K - 4000K - 5000K - 6500K 990mm : 18 LED 2200K - 2700K - 3000K - 4000K - 5000K - 6500K 1310mm : 24 LED 2200K - 2700K - 3000K - 4000K - 5000K - 6500K (autres sur demande)
<b>Caractéristiques LED</b> Version blanc dynamique ou RGBW	350mm : 12 LED blanc dynamique ou RGBW 670mm : 24 LED blanc dynamique ou RGBW 990mm : 36 LED blanc dynamique ou RGBW 1310mm : 48 LED blanc dynamique ou RGBW
<b>Optiques</b>	Optiques standards : 15° - 30° - 40° - 60° - elliptique 18x36 ou 12x50 Optiques haute-performance : 6° - 15° - 30°
<b>Raccordement</b>	Livré avec 1m de câble (autres longueurs sur demande) Direct 230V. Driver déporté en option (obligatoire pour Lg 350mm RGBW/TW) Version RGBW ou Blanc dynamique: Driver DMX intégré (sauf Lg 350mm) Possibilité de scénarios pré-enregistrés
<b>Alimentation intégrée</b>	230Vac : toutes versions (sauf Lg 350mm RGBW)
<b>Alimentation déportée</b>	350mA : toutes versions - 500mA (sauf 48 LED)
<b>Consommation</b>	350mA : 6 LED : 7W - 8 LED : 10W - 12 LED : 14W - 16 LED : 19W - 18 LED : 22W 24 LED : 29W - 48 LED : 58W 500mA : 6 LED : 11W - 8 LED : 14W - 12 LED : 22W - 16 LED : 29W - 18 LED : 32W 24 LED : 43W . 40W/m max.
<b>Conditions d'utilisation</b>	Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
<b>Garantie</b>	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant). Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 08/07/2021

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€  
 RCS DIJON B 503 367 245  
 TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
 APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
 contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
 Best group

Siège social / Head Office  
 PA Les Terres d'Or  
 Route de Saint Philibert  
 21220 Gevrey Chambertin - FRANCE