lOuss

Lighting Emotion



C60 Trim • C75 Trim



C60 Trimless • C75 Trimless



D70 Trim • D85 Trim




D70 Trimless • D85 Trimless

LEVANA

L'encastré de plafond secret

PERMUTO
Easy Swap System

indoor | IP20 | Ta 25° | CE | made in FRANCE



LEVANA • C60 & C75 Trim • C60 & C75 Trimless • D70 & D85 Trim • D70 & D85 Trimless

Gamme	Encastré de plafond ajustable, carré (référence C) ou rond (référence D), pour éclairage général et d'accentuation
Description	Luminaire encastrable basse luminance pour plafonds BA13 ou bois, épaisseur 10 à 20mm Pièces mécaniques en aluminium Versions Trim : lames ressort en acier inoxydable Versions Trimless : équerres en acier inoxydable Rotation 355° - Orientation 30° Changement de LED, optique & accessoires sur site sans outil, grâce au système easy swap LOuss **Permuto** (voir page 8)
Finition	Blanc mat RAL 9003 - Noir mat RAL 9005 (autre sur demande)

Dimensions & Poids net

LEVANA C60		LEVANA C75	
TRIM	TRIMLESS	TRIM	TRIMLESS
76 x 76 x 74.8mm 0.250 Kg	93 x 63 x 74.8mm fixations incluses 0.260 Kg	91 x 91 x 90mm 0.400 Kg	108 x 78 x 90mm fixations incluses 0.410 Kg
LEVANA D70		**LEVANA D85**	
TRIM	TRIMLESS	TRIM	TRIMLESS
86mm x 74.8mm 0.300 Kg	136 x 73mm fixations incluses 0.310 Kg	101 x 90mm 0.450 Kg	150 x 88mm fixations incluses 0.460 Kg

Caractéristiques LED

2700K - 3000K – 3500K – 4000K
Ellipse MacAdam : 3 SDCM (version standard) – 2 SDCM (version premium)
IRC>90 R9>50 - IRC95 R9>90 - IRC>95 - R1 à R15 > 90

Optique & Performance

LEVANA C60 / LEVANA D70				LEVANA C75 / LEVANA D85			
Optique	Candela	Puissance	Photométrie	Optique	Candela	Puissance	Photométrie
11°	10,900cd (3000K)	7W	ies 2591A	7.5°	27,500cd (3000K)	7W	ies 2629A
15°	6,500 cd (3500K)	8W	ies 2645A	10°	19,000cd (3000K)	12W	ies 2336A
16°	6,300 cd (3500K)	7W	ies 2642A	13°	15,700 cd (3500K)	12W	ies 2562A
20°	4,400 cd (3500K)	7W	ies 2510A	17°	7,300 cd (3500K)	9W	ies 2568A
23°	3,100 cd (3500K)	7W	ies 2511A	24°	3,900 cd (3500K)	12W	ies 2558A
34°	1,700 cd (3500K)	8W	ies 2617B	32°	2,000 cd (3500K)	12W	ies 2545A
43°	1,050 cd (3500K)	7W	ies 2513A				


UGR < 15

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



LEVANA • C60 & C75 Trim • C60 & C75 Trimless • D70 & D85 Trim • D70 & D85 Trimless

Accessoires	Filtre, grille nid d'abeille sur demande			
Puissance	**LEVANA C60 / LEVANA D70**		**LEVANA C75 / LEVANA D85**	
	TRIM	TRIMLESS	TRIM	TRIMLESS
	≤ 10W	≤ 10W	≤ 13W	≤ 13W
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 150mA à 700mA max. selon version La dimension des drivers fournis par LOuss est adaptée à une installation par les pots d'encastrement En option : driver DALI, driver Casambi Pour les USA & le Canada, utliser un driver UL class 2			
Installation & Raccordement électrique	**LEVANA C60**	**LEVANA D70**	**LEVANA C75**	**LEVANA D85**
	Percement carré 65 x 65mm	Percement rond Ø 76mm	Percement carré 80 x 80mm	Percement rond Ø 91mm
	Spots livrés avec 0.5m de câble. Connecteur rapide sur demande Les drivers peuvent être déportés jusqu'à une distance de 5m max. Pour des distances supérieures (10-15m max.), merci de nous consulter. Selon l'installation, des protections anti surtension pourront être fournies avec les luminaires Prendre en considération la longueur cumulée de tous les câbles en cas de raccordement en série de plusieurs luminaires sur un même driver			
Conditions d'utilisation 	Le produit doit être installé dans une zone ventilée Ce produit ne doit pas être recouvert par un matériau isolant Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation			
Garantie	Durée de vie : L80-B10 = 35 000 heures (80% du flux lumineux restant) à 30°C température ambiante La Garantie couvre les problems liés à la fabrication et aux composants fournis par LOuss La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Tous les produits sont testés avant livraison			


Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




LEVANA C60 TRIM

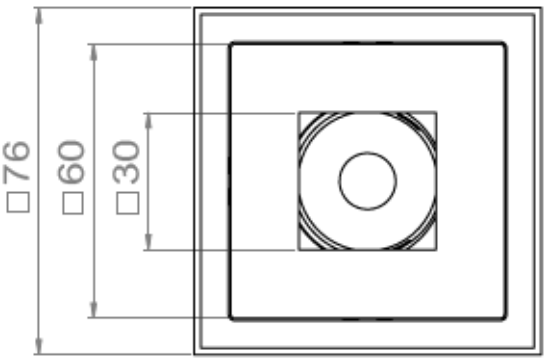


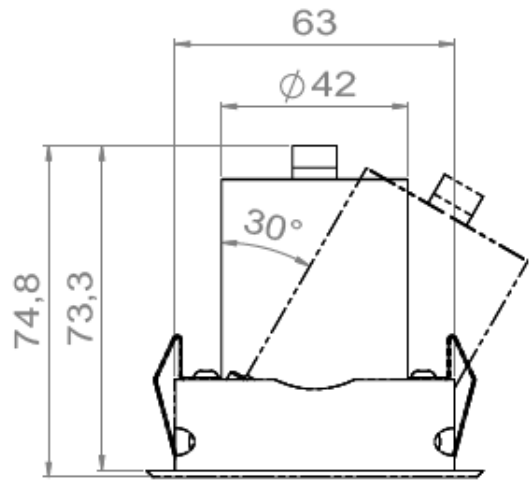



LEVANA C60 TRIMLESS

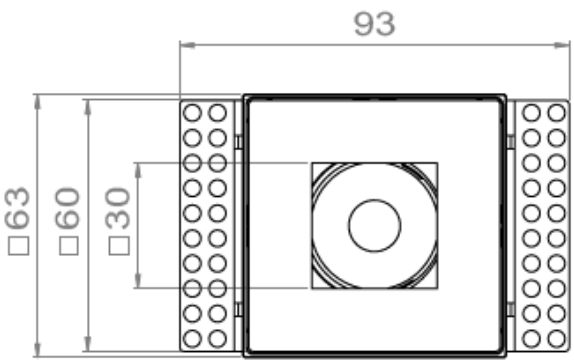

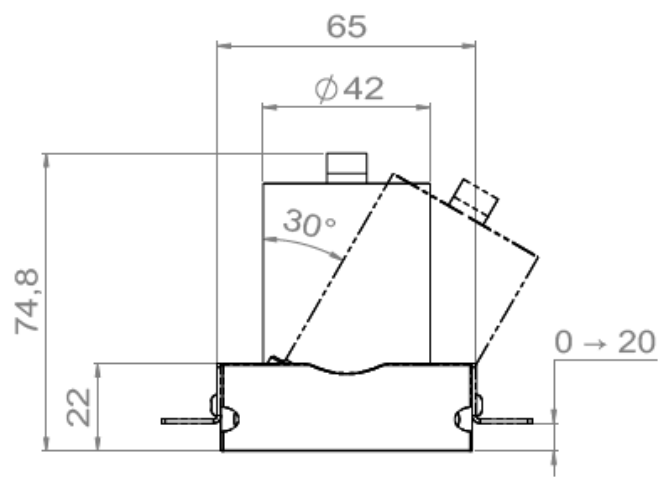

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Création : 03.02.2025 / Dernière mise à jour : 06.05.2026

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




LEVANA C75 TRIM

PERMUTO Easy Swap System

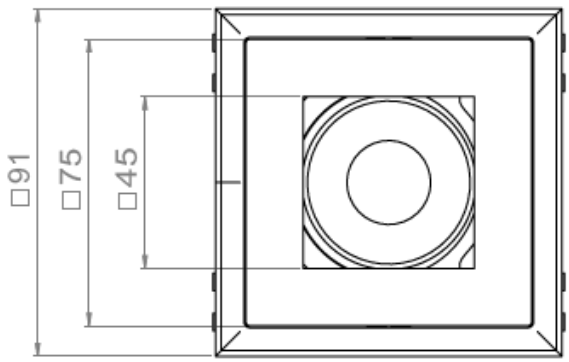


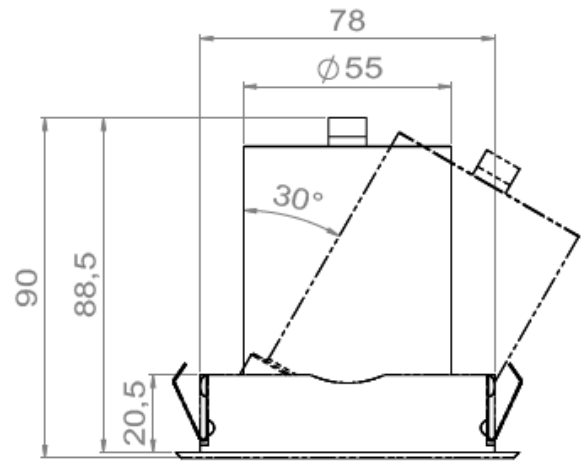




LEVANA C75 TRIMLESS

PERMUTO Easy Swap System

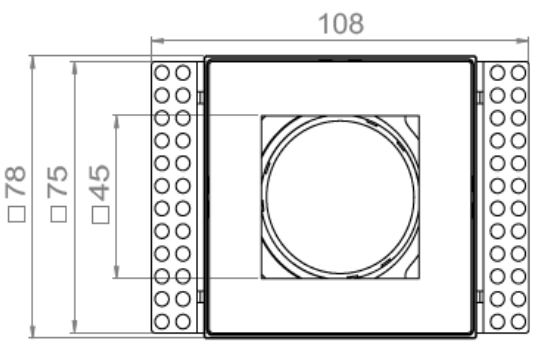

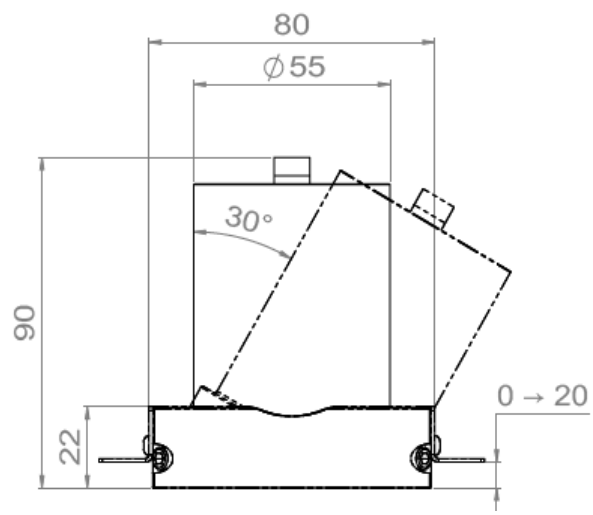

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Création : 03.02.2025 / Dernière mise à jour : 06.05.2026

lOuss

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



LEVANA D70 TRIM

PERMUTO Easy Swap System

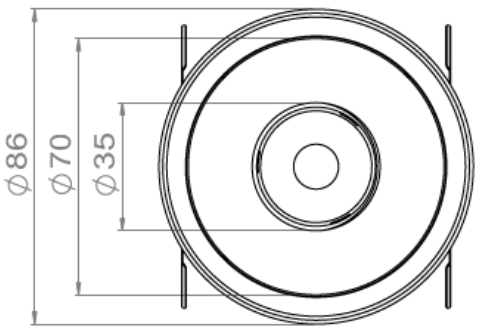


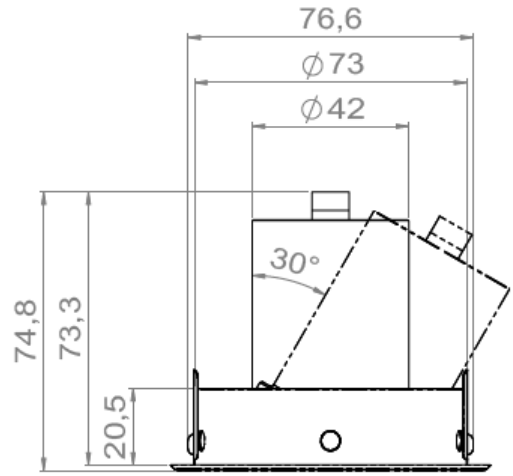




LEVANA D70 TRIMLESS

PERMUTO Easy Swap System

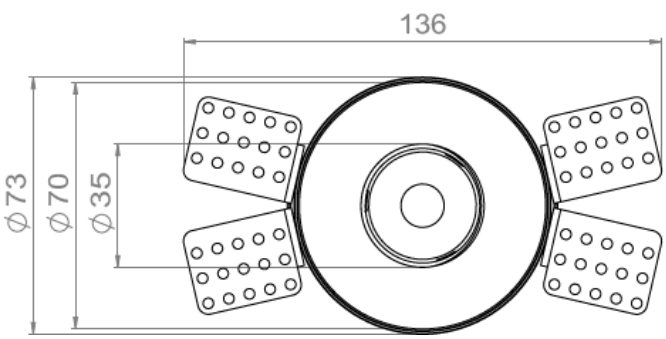

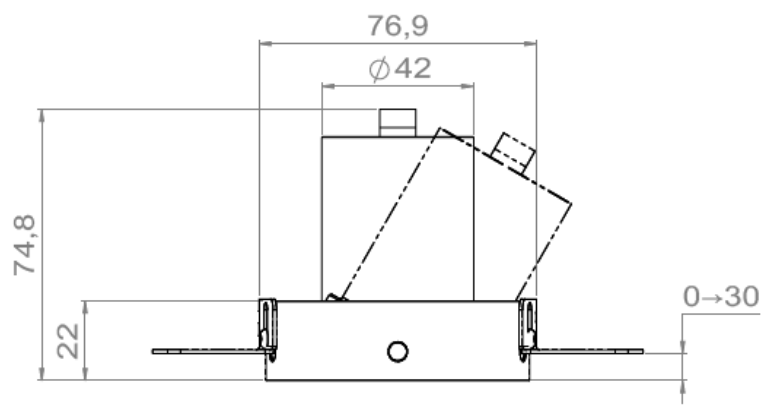

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




LEVANA D85 TRIM

PERMUTO Easy Swap System

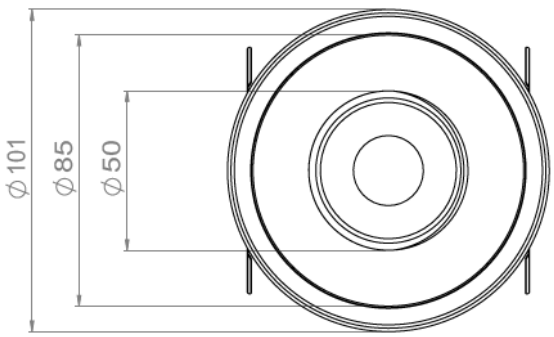


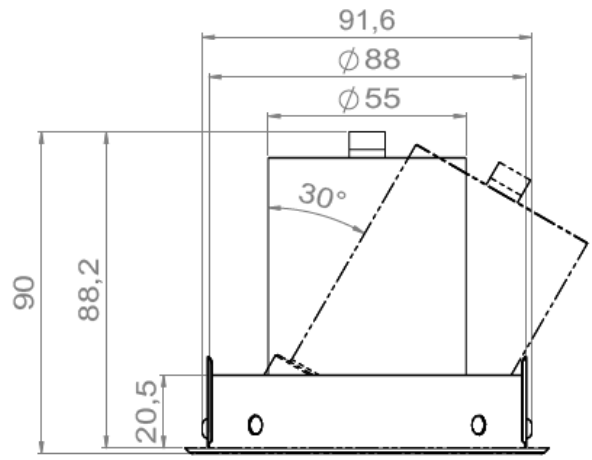


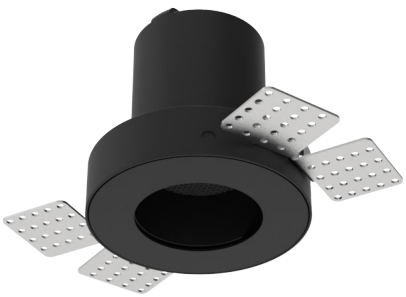

LEVANA D85 TRIMLESS

PERMUTO Easy Swap System

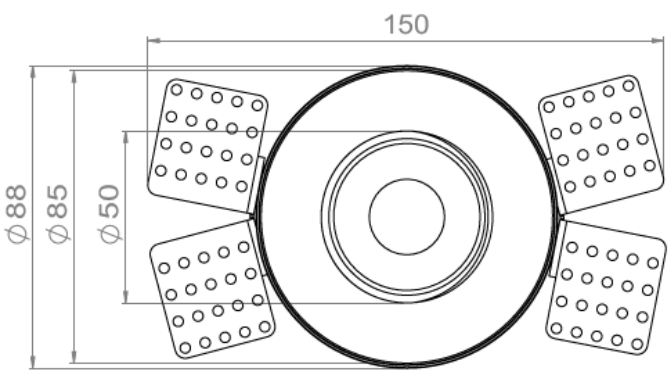

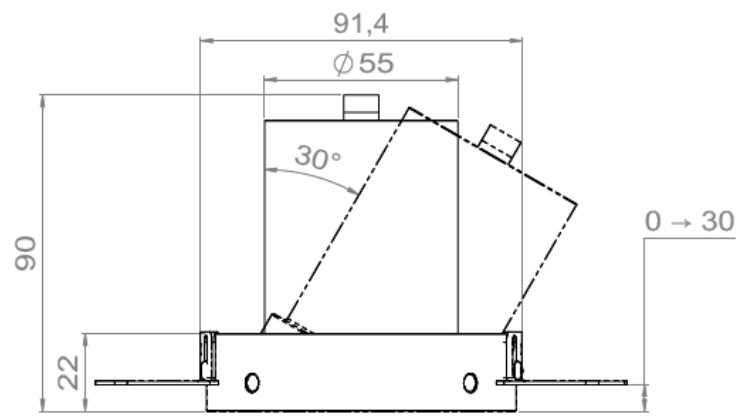

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED


Création : 03.02.2025 / Dernière mise à jour : 06.05.2026

lOuss

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

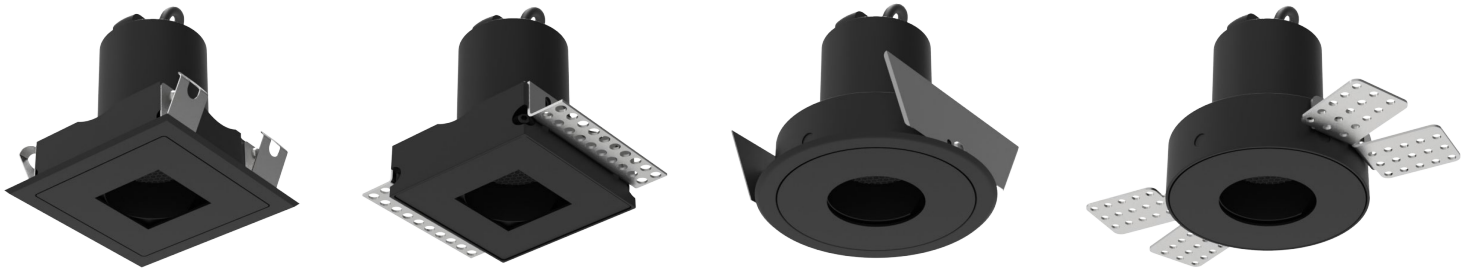

LOuss **Permuto** – Système Easy Swap



Pot d'encastrement
(carré ou rond selon version)

LED / COB

Optique

Accessoires (filtres, grille nid d'abeille…)

Corps du luminaire

Plaque décorative en métal
(carrée ou ronde selon version)

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




LEVANA • C60 & C75 TRIM


Notice d'installation


1 Finition du support

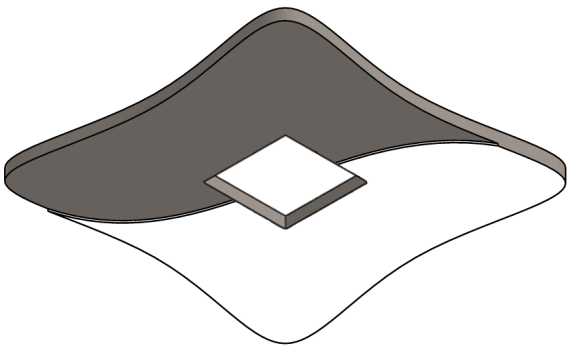

2 Insertion du spot par le dessous

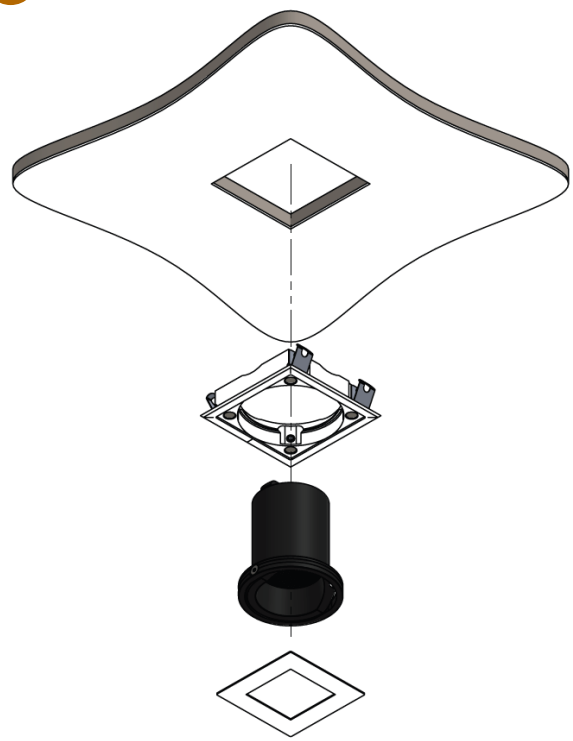

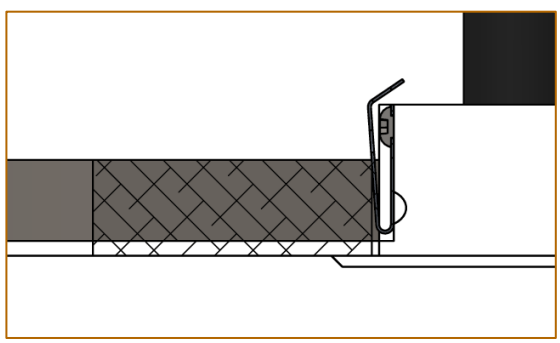

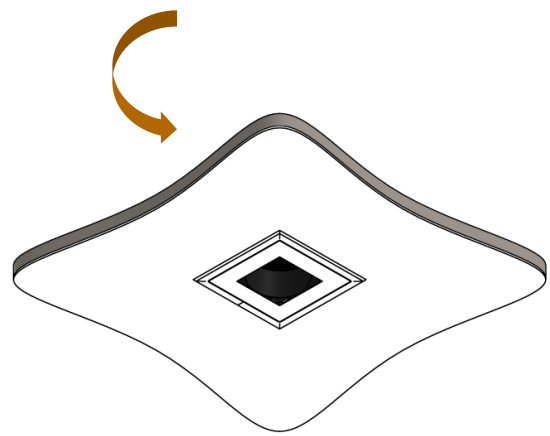

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED


Création : 03.02.2025 / Dernière mise à jour : 06.05.2026

lOuss

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




LEVANA • C60 & C75 TRIMLESS

Notice d'installation


Principe d'installation par le dessus




Mise en place du pot d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage par le dessous




Finition du support avec enduit + peinture




Insertion du spot par le dessous

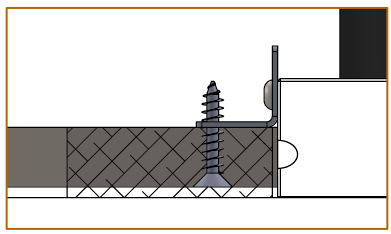


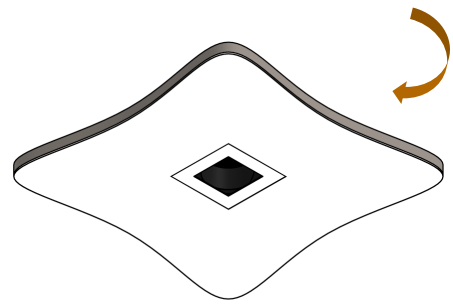


Principe d'installation par le dessous




Mise en place du pot d'encastrement par le dessous et vissage dans le support




Finition du support avec enduit + peinture



Insertion du spot par le dessous

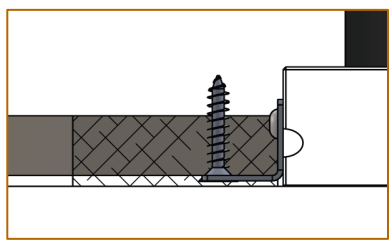

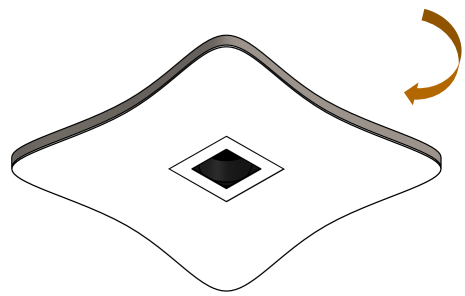

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




LEVANA • D70 & D85 TRIM


Notice d'installation


1 Finition du support

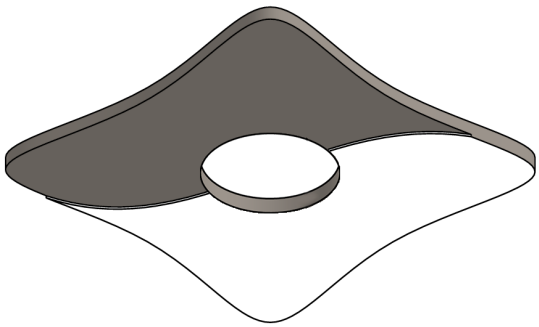

2 Insertion du spot par le dessous

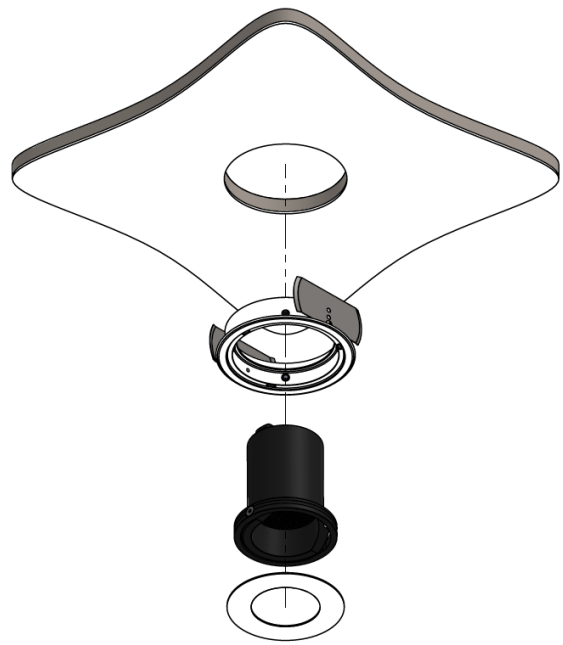

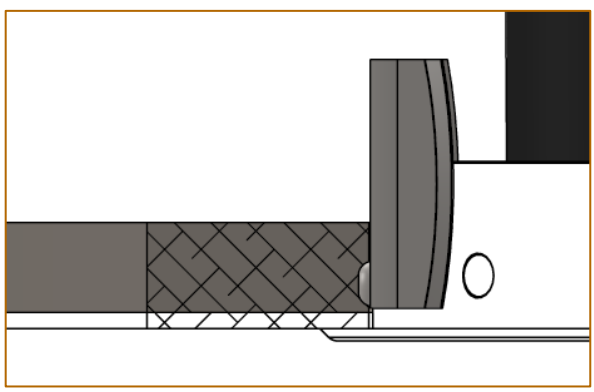

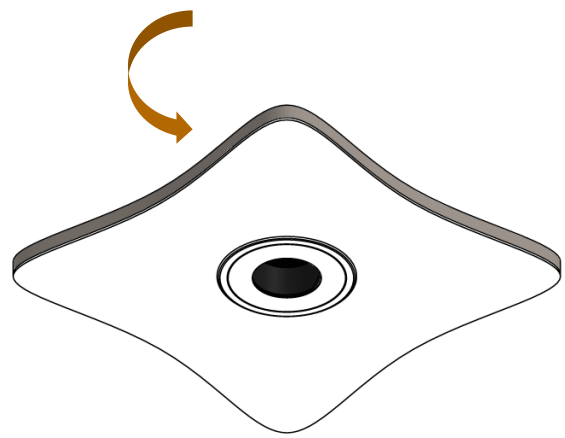

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

lOuss

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




LEVANA • D70 & D85 TRIMLESS

Notice d'installation


Principe d'installation par le dessus

1




Mise en place du pot d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage par le dessous

2





Finition du support avec enduit + peinture

3




Insertion du spot par le dessous

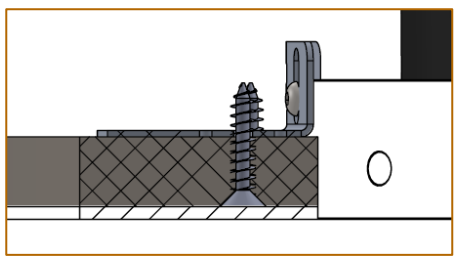

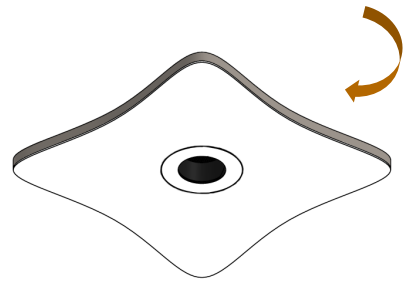


Principe d'installation par le dessous

1

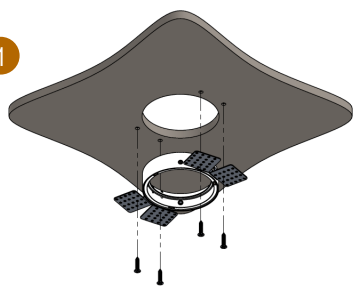


Mise en place du pot d'encastrement par le dessous et vissage dans le support

2

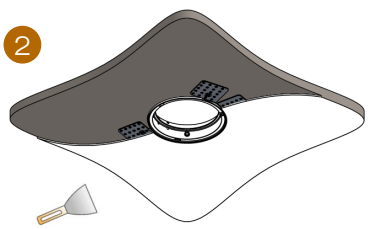



Finition du support avec enduit + peinture

3



Insertion du spot par le dessous

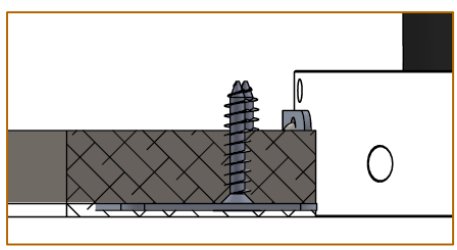

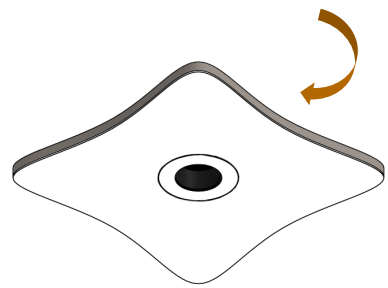

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Création : 03.02.2025 / Dernière mise à jour : 06.05.2026

lOuss

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE