



# Wouss

Lighting Emotion

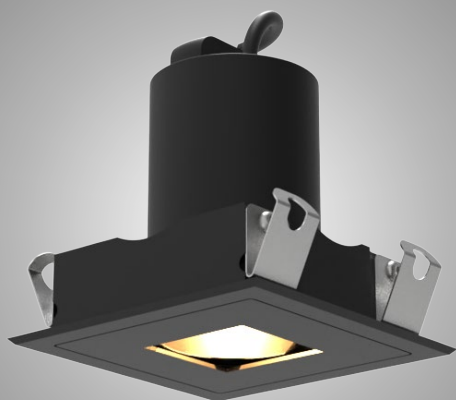

C60 TRIM • C75 TRIM

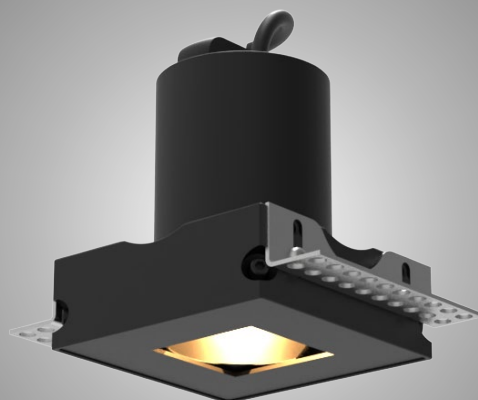

C60 TRIMLESS • C75 TRIMLESS




D70 TRIM • D85 TRIM



D70 TRIMLESS • D85 TRIMLESS

## LEVANA

L'encastré de plafond secret

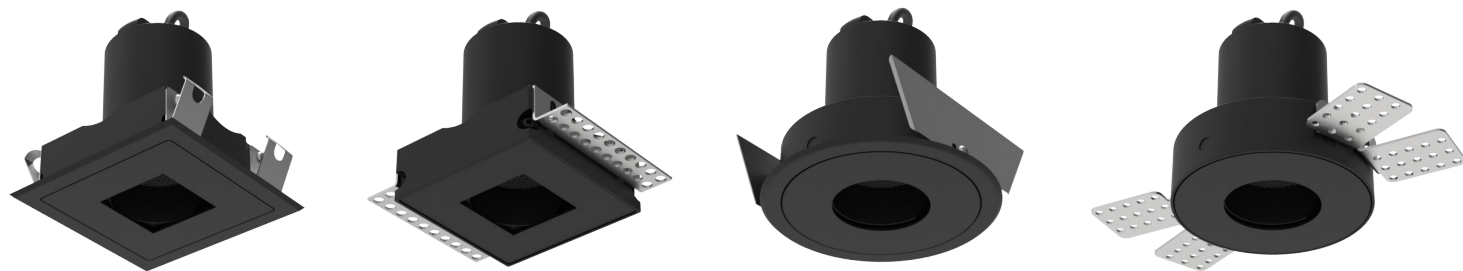

LEVANA • C60 & C75 Trim • C60 & C75 Trimless • D70 & D85 Trim • D70 & D85 Trimless

Gamme	Encastré de plafond ajustable, carré (référence C) ou rond (référence D), pour éclairage général et d'accentuation							
Description	Luminaire encastrable pour plafonds BA13 ou bois, épaisseur 10 à 20mm Pièces mécaniques en aluminium Versions Trim : lames ressort en acier inoxydable Versions Trimless : équerres en acier inoxydable Rotation 355° - Orientation 30° Basse luminance Changement de LED, optique & accessoires sur site sans outil, grâce au système easy swap LOuss Permuto (voir page 8)							
Finition	Blanc mat RAL 9003 Noir mat RAL 9005 (autre sur demande)							
Dimensions & Poids net	LEVANA C60				LEVANA C75			
	TRIM		TRIMLESS		TRIM		TRIMLESS	
	76 x 76 x 74.8mm 0.250 Kg		93 x 63 x 74.8mm fixations incluses 0.260 Kg		91 x 91 x 90mm 0.400 Kg		108 x 78 x 90mm fixations incluses 0.410 Kg	
	LEVANA D70				LEVANA D85			
	TRIM		TRIMLESS		TRIM		TRIMLESS	
	86mm x 74.8mm 0.300 Kg		136 x 73mm fixations incluses 0.310 Kg		101 x 90mm 0.450 Kg		150 x 88mm fixations incluses 0.460 Kg	
Caractéristiques LED	2700K - 3000K – 3500K – 4000K Ellipse MacAdam : 3 SDCM (version standard) – 2 SDCM (version premium) IRC>90 R9>50 - IRC95 R9>90 - IRC > 95 - R1 à R15 > 90							
Optique & Performance	LEVANA C60 / LEVANA D70				LEVANA C75 / LEVANA D85			
	Optique	Candela	Puissance	Photométrie	Optique	Candela	Puissance	Photométrie
	11°	10,900cd (3000K)	7W	ies 2591A	7.5°	27,500cd (3000K)	7W	ies 2629A
	16°	6,300 cd (3500K)	8W	ies 2645A	10°	19,000cd (3000K)	12W	ies 2336A
	20°	4,400 cd (3500K)	7W	ies 2510A	13°	15,000 cd (3500K)	12W	ies 2562A
	23°	3,100 cd (3500K)	7W	ies 2511A	17°	7,200 cd (3500K)	9W	ies 2568A
	34°	1,700 cd (3500K)	8W	ies 2617B	24°	3,900 cd (3500K)	12W	ies 2558A
	43°	1,050 cd (3500K)	7W	ies 2513A	34°	2,300 cd (3500K)	12W	ies 2545A
UGR < 15								

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss


Dernière mise à jour : 24.10.2025

2/12

BEST SAS, Capital 200 000€  
RCS Dijon B 408 483 485  
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best & LOuss

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

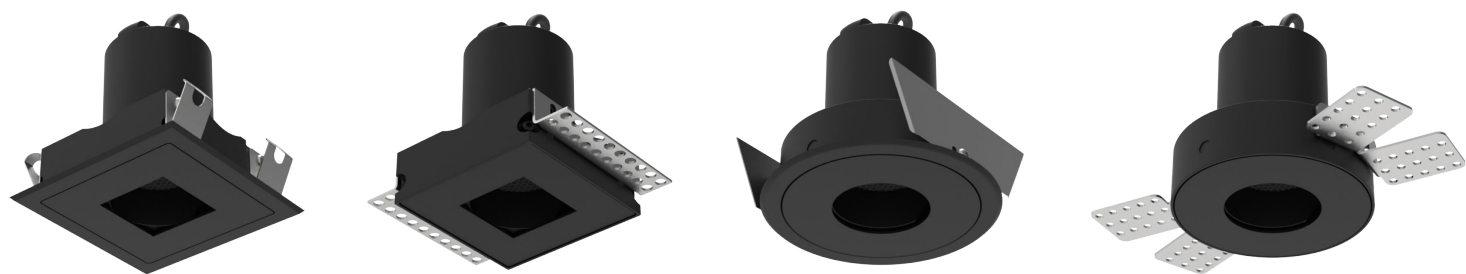

LEVANA • C60 & C75 Trim • C60 & C75 Trimless • D70 & D85 Trim • D70 & D85 Trimless

Accessoires	Filtre, grille nid d'abeille sur demande			
Puissance	LEVANA C60 / LEVANA D70		LEVANA C75 / LEVANA D85	
	TRIM	TRIMLESS	TRIM	TRIMLESS
	< 8W	< 8W	< 13W	< 13W
Alimentation séparée	<p>Driver courant constant externe 150mA à 700mA selon version</p> <p>La dimension des drivers fournis par LOuss est adaptée à une installation par les pots d'encastrement</p> <p>En option : driver DALI, driver Casambi</p> <p>Pour les USA &amp; le Canada, utiliser un driver UL class 2</p>			
Installation & Raccordement électrique	LEVANA C60	LEVANA D70	LEVANA C75	LEVANA D85
	Percement carré 65 x 65mm	Percement rond Ø 76mm	Percement carré 80 x 80mm	Percement rond Ø 91mm
	<p>Spots livrés avec 0.5m de câble. Connecteur rapide sur demande</p> <p>Les drivers peuvent être déportés jusqu'à une distance de 5m max. Pour des distances supérieures (10-15m max.), merci de nous consulter. Selon l'installation, des protections anti surtension pourront être fournies avec les luminaires</p> <p>Prendre en considération la longueur cumulée de tous les câbles en cas de raccordement en série de plusieurs luminaires sur un même driver</p>			
Limites d'utilisation	<p>Le produit doit être installé dans une zone ventilée</p> <p>Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie</p> <p>Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation</p>			
Garantie	<p>Durée de vie : L80-B10 = 35 000 heures (80% du flux lumineux restant) à 30°C température ambiante</p> <p>La Garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et aux composants fournis par LOuss</p> <p>La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge</p> <p>Tous les produits sont testés avant livraison</p>			

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

BEST SAS, Capital 200 000€  
RCS Dijon B 408 483 485  
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
APE 2612Z




Dernière mise à jour : 24.10.2025

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
www.louss.fr  
Best & LOuss



Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## LEVANA C60 TRIM

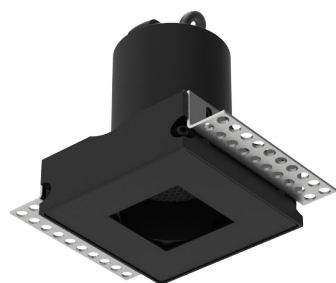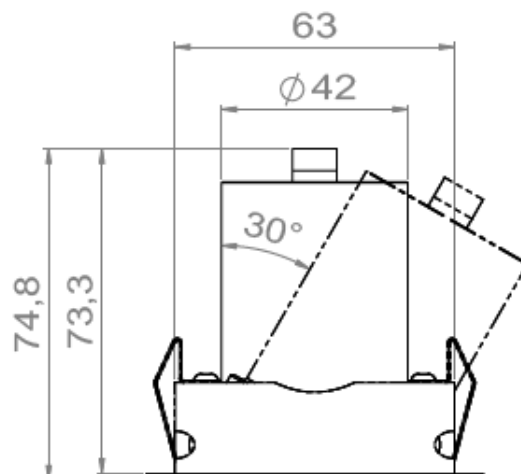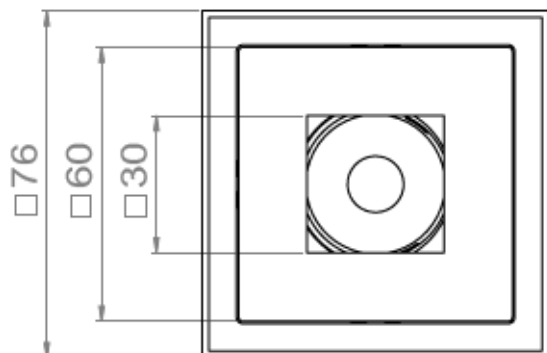

## LEVANA C60 TRIMLESS

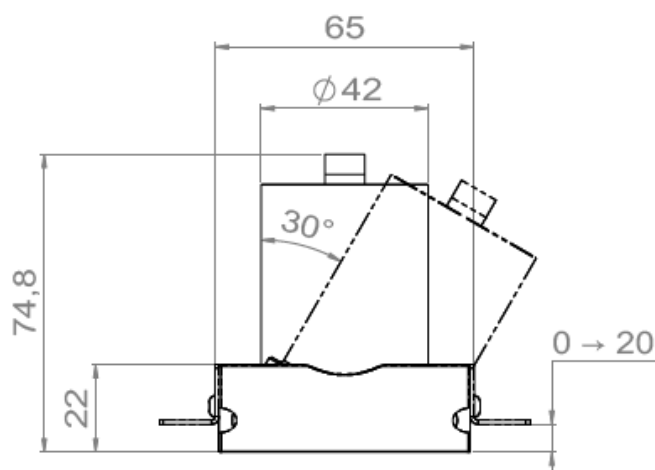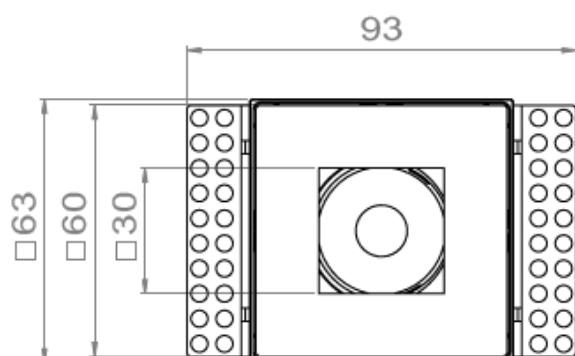

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

**Louss**

Dernière mise à jour : 24.10.2025

4/12




BEST SAS, Capital 200 000€  
RCS Dijon B 408 483 485  
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best & LOuss



Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## LEVANA C75 TRIM

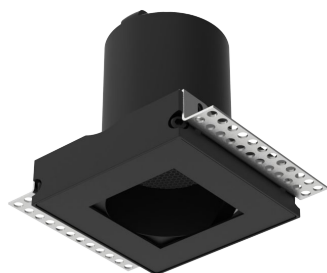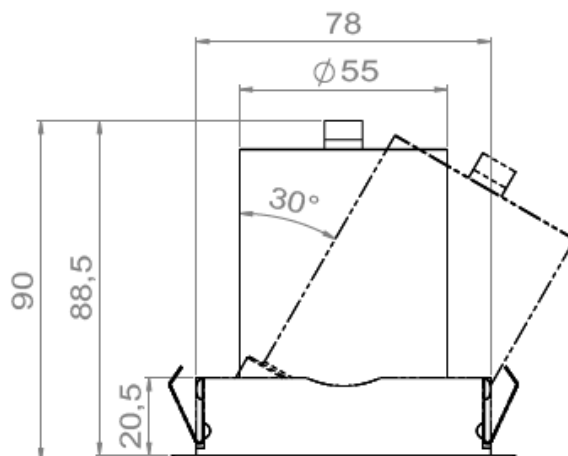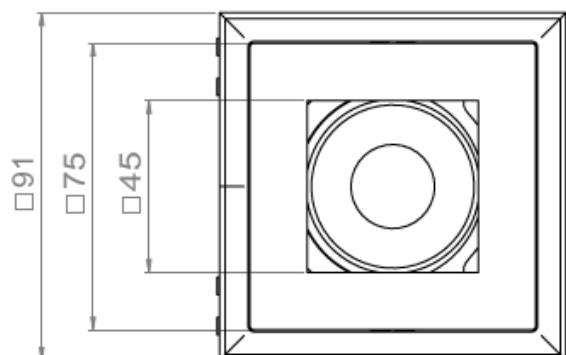

## LEVANA C75 TRIMLESS

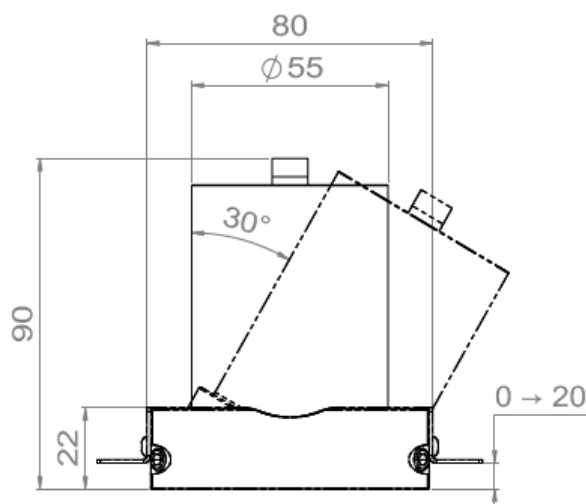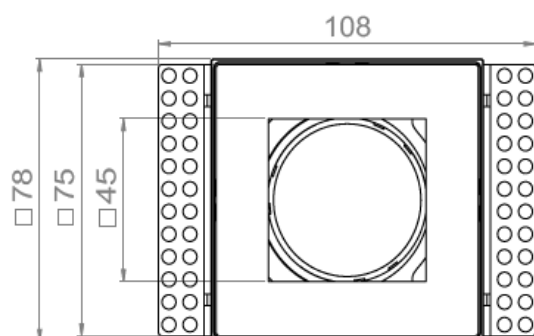

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

**Louss**

Dernière mise à jour : 24.10.2025

5/12



BEST SAS, Capital 200 000€  
RCS Dijon B 408 483 485  
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best & LOuss



Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## LEVANA D70 TRIM

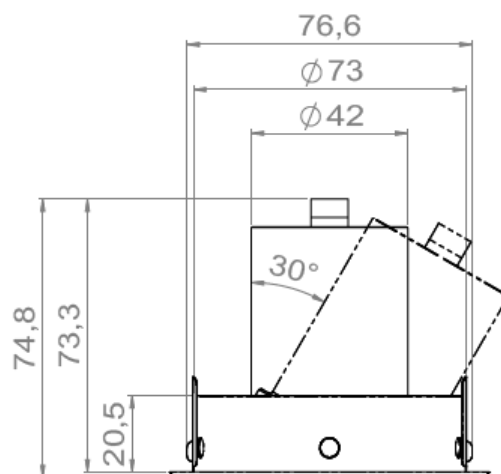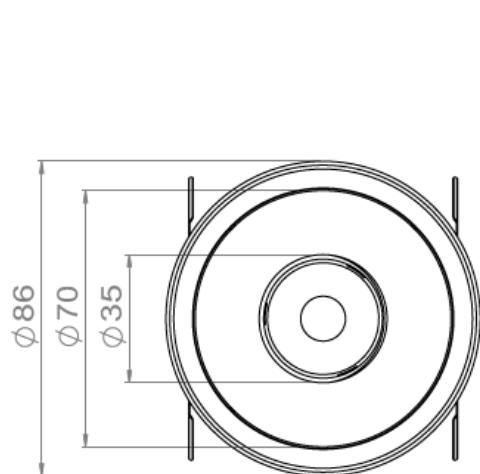

## LEVANA D70 TRIMLESS

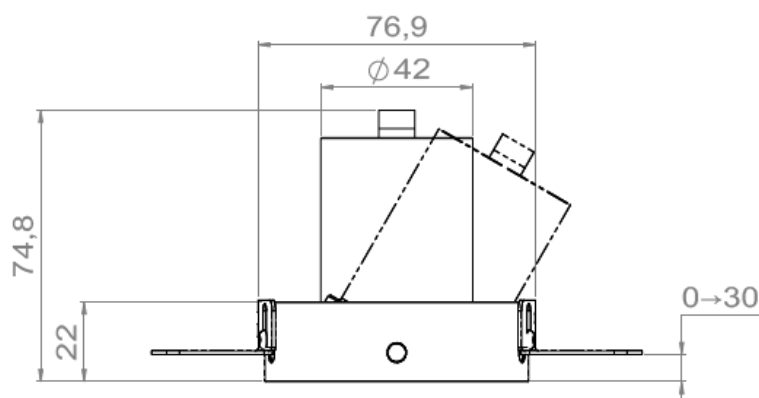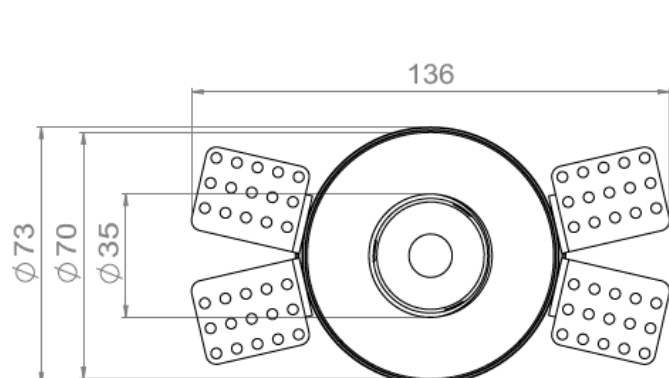

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

**Louss**

Dernière mise à jour : 24.10.2025

6/12




BEST SAS, Capital 200 000€  
RCS Dijon B 408 483 485  
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best & LOuss



Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## LEVANA D85 TRIM

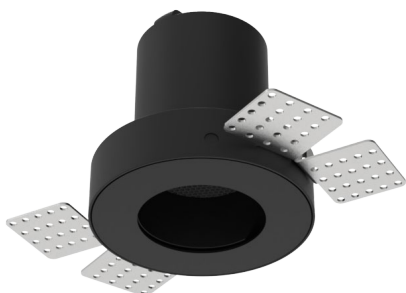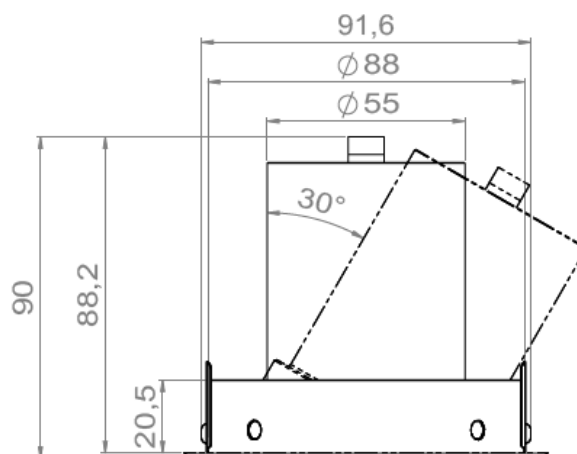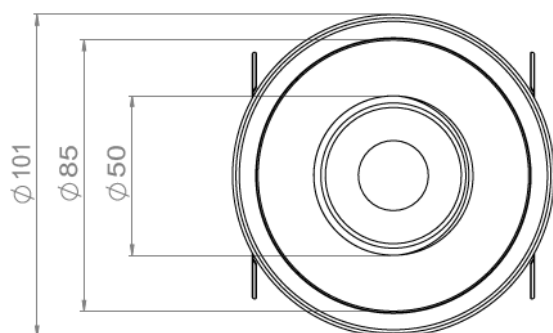

## LEVANA D85 TRIMLESS

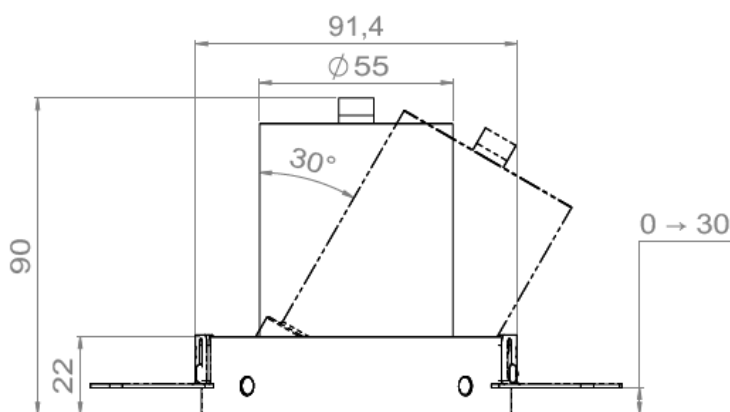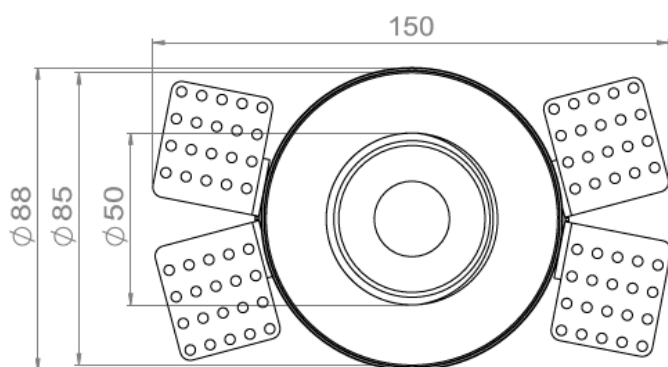

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

**Louss**


Dernière mise à jour : 24.10.2025

7/12

BEST SAS, Capital 200 000€  
RCS Dijon B 408 483 485  
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best & LOuss

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

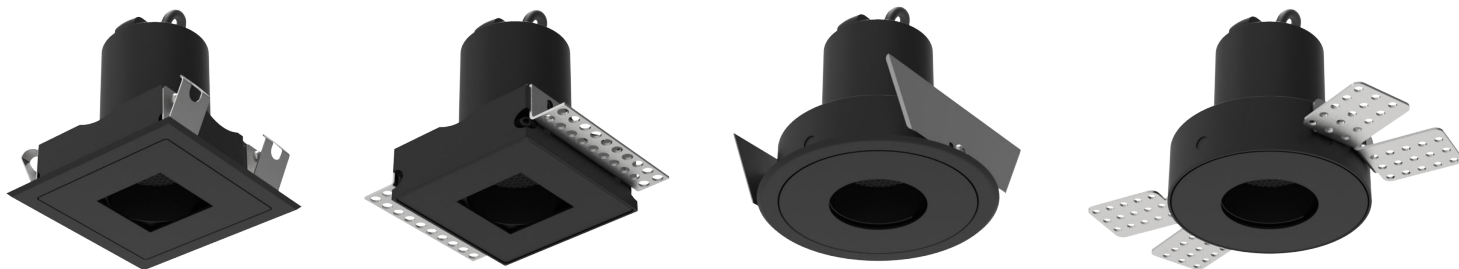

LEVANA • C60 & C75 Trim • C60 & C75 Trimless • D70 & D85 Trim • D70 & D85 Trimless

## LOuss Permuto – Système Easy Swap



Cadre encastré  
(carré ou rond selon version)

LED / COB

Optique

Accessoires (filtres, grille nid d'abeille...)

Corps du luminaire

Plaque décorative en métal  
(carrée ou ronde selon version)

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Dernière mise à jour : 24.10.2025

LOuss

BEST SAS, Capital 200 000€  
RCS Dijon B 408 483 485  
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best & LOuss

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE






## LEVANA • C60 & C75 TRIM

### Notice d'installation



1

Finition du support

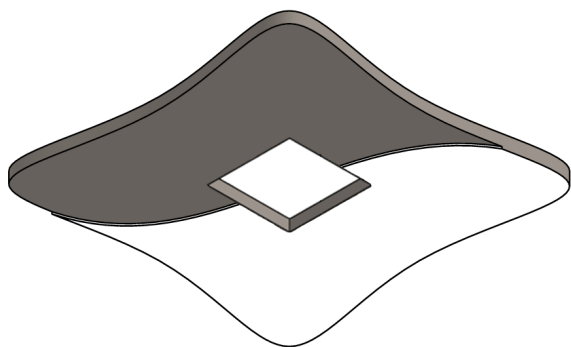

2

Insertion du spot par le dessous

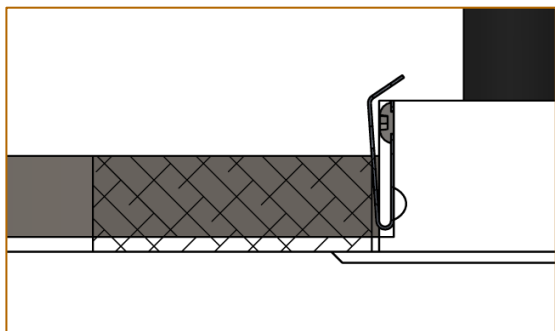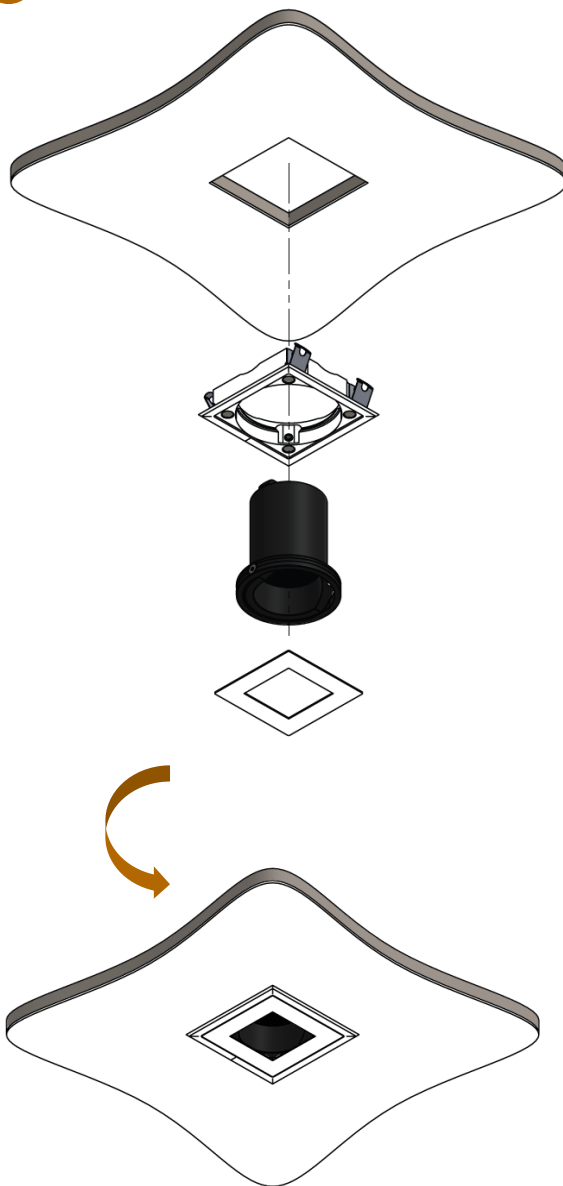

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED


Dernière mise à jour : 24.10.2025

Louss

BEST SAS, Capital 200 000€  
RCS Dijon B 408 483 485  
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best & LOuss

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

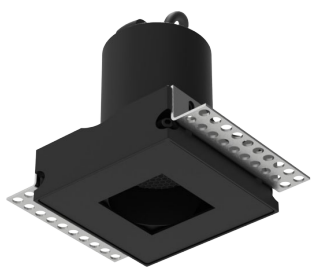


# LEVANA • C60 & C75 TRIMLESS

## Notice d'installation


### Principe d'installation par le dessus

1




Mise en place du pot d'encastrement  
au dessus du support + fixation par vissage  
par le dessous

2





Finition du support  
avec enduit + peinture

3




Insertion du spot par le dessous

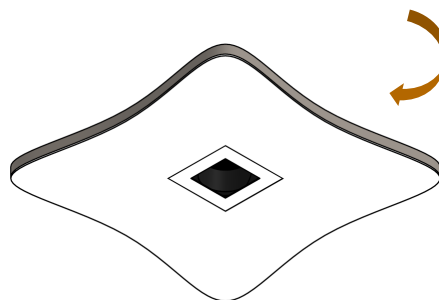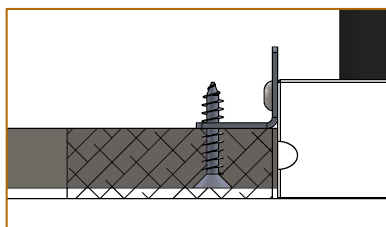


### Principe d'installation par le dessous

1




Mise en place du pot d'encastrement  
par le dessous et vissage dans le support

2





Finition du support  
avec enduit + peinture

3



Insertion du spot par le dessous

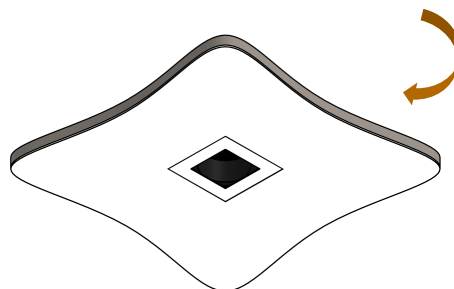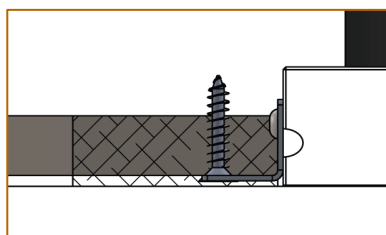

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise  
sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Dernière mise à jour : 24.10.2025

**Louss**

BEST SAS, Capital 200 000€  
RCS Dijon B 408 483 485  
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best & LOuss

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




## LEVANA • D70 & D85 TRIM

### Notice d'installation




1

Finition du support

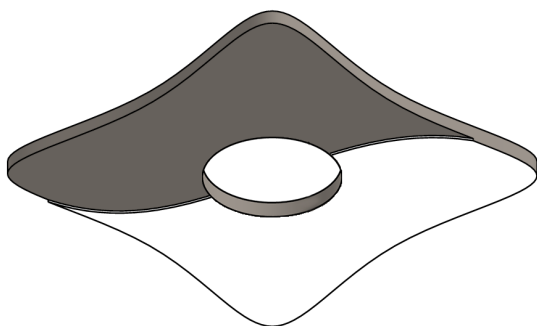

2

Insertion du spot par le dessous

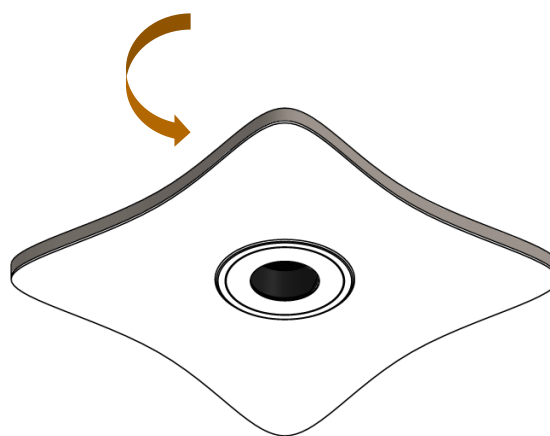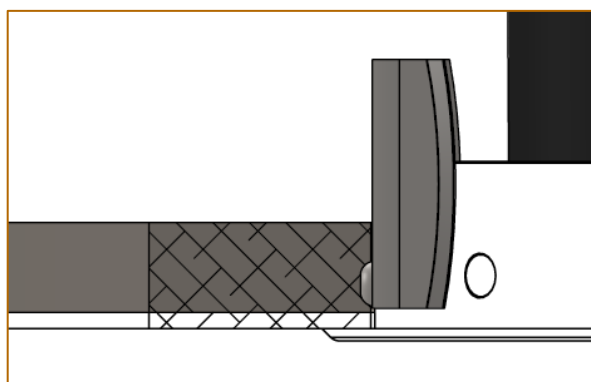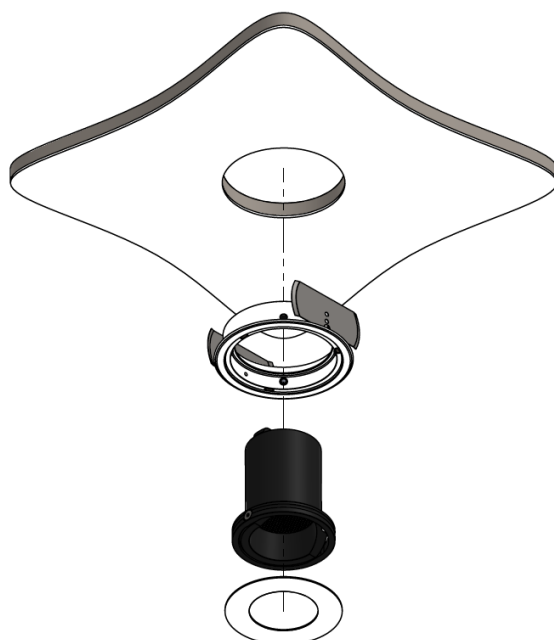

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Dernière mise à jour : 24.10.2025

**Louss**

BEST SAS, Capital 200 000€  
RCS Dijon B 408 483 485  
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best & LOuss

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

11/12




# LEVANA • D70 & D85 TRIMLESS

## Notice d'installation


### Principe d'installation par le dessus

1




Mise en place du pot d'encastrement  
au dessus du support + fixation par vissage  
par le dessous

2





Finition du support  
avec enduit + peinture

3




Insertion du spot par le dessous

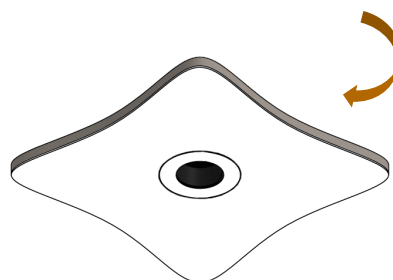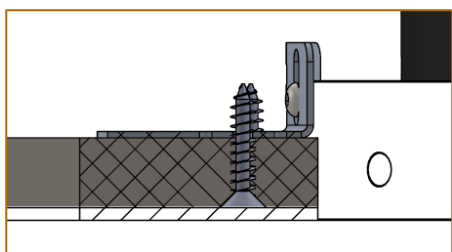


### Principe d'installation par le dessous

1

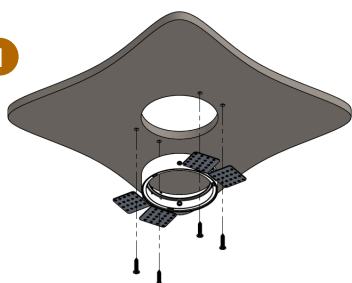


Mise en place du pot d'encastrement  
par le dessous et vissage dans le support

2


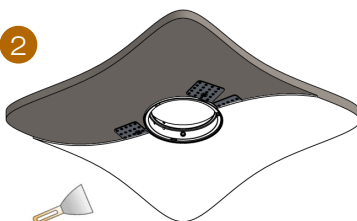


Finition du support  
avec enduit + peinture

3



Insertion du spot par le dessous

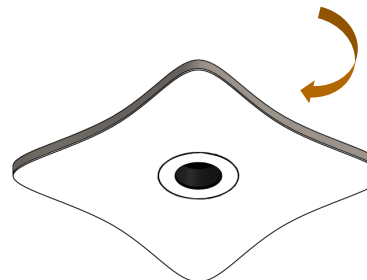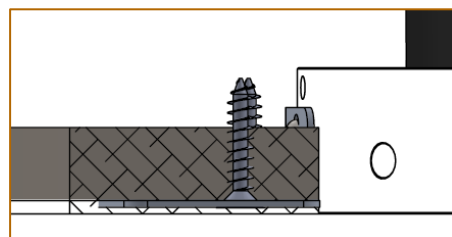

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise  
sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Louss

Dernière mise à jour : 24.10.2025

12/12

BEST SAS, Capital 200 000€  
RCS Dijon B 408 483 485  
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best & LOUSS

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE