
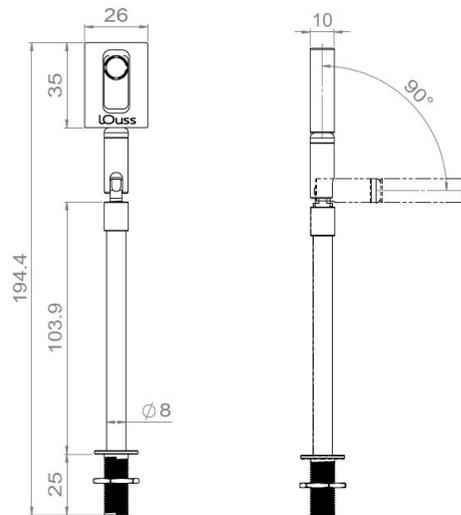


LINGO

Le luminaire à la ligne élancée élégante

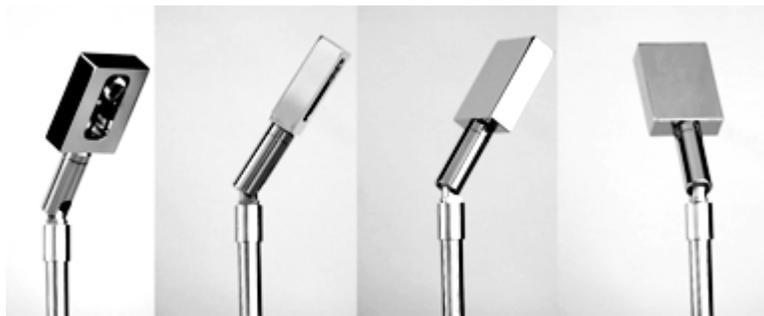

LINGO

Gamme	Luminaire LED décoratif d'accentuation
Description	Projecteur LED orientable sur tige sobre et élégant dédié à l'éclairage de précision et de mise en valeur des vitrines
Finition	Poli miroir ou doré brillant
Dimensions	Tête orientable : 35mm x 26mm Hauteur de tige : 100mm, 200mm ou 333mm Diamètre de la tige : 8mm
Poids	0.125 kg
Caractéristiques LED	1 LED : 2700K – 3000K – 4000K (autre sur demande)
Optiques	15° - 25° - 40° - 80° (autre sur demande)
Raccordement	Livré avec 0.5m de câble (autres longueurs sur demande) Raccordement individuel ou en série sur driver courant constant externe
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 500mA max Pour les USA & le Canada, utiliser un driver UL class 2
Consommation	350mA – 1.2W 500mA – 1.8W
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 08.07.2025

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Vue(s) 3D + schémas

PRODUCT

Range	
Description	
Finishing	
Dimensions	mm
Net weight	xxx kg
LED characteristics	K IRC SDCM
Optical beams	° UGR
Accessories	
Connection	
Integrate / separate power supply	
LED power	W
Electrical class	I / II / III
Use limitations	<p>The product must be installed into a ventilated area</p> <p>Any use with an ambient temperature higher than the specified ambient temperature (Ta) would lead to a more rapid mortality of the product and the withdrawal of our guarantees</p> <p>The drivers, if not delivered by LOuss, must be approved before use</p>
Warranty	<p>Life span: L80B10 at 50,000 hours (80% remaining flux) at 25°C ambient temperature.</p> <p>3-year parts and labour warranty</p> <p>The warranty does not apply to products that have been opened, modified or repaired and does not cover the effects of a wrong connection, careless, abusive handling, overvoltage, lighting injury, as well as the normal wear of the product</p> <p>All products are electrically tested and received a functional burn-in</p>

All the connections have to be made before powering up,
otherwise the luminaires could be seriously damaged

2/x

LOuss

Last update: 2025.06.13

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE