


# Wouss


Lighting Emotion



## MAGMATO 95

*L'encastré de sol Medium Trio*

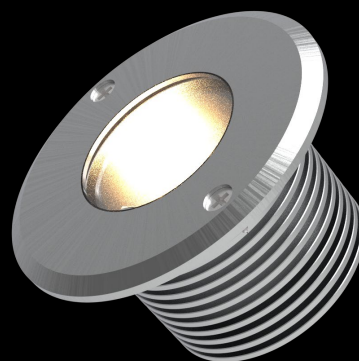

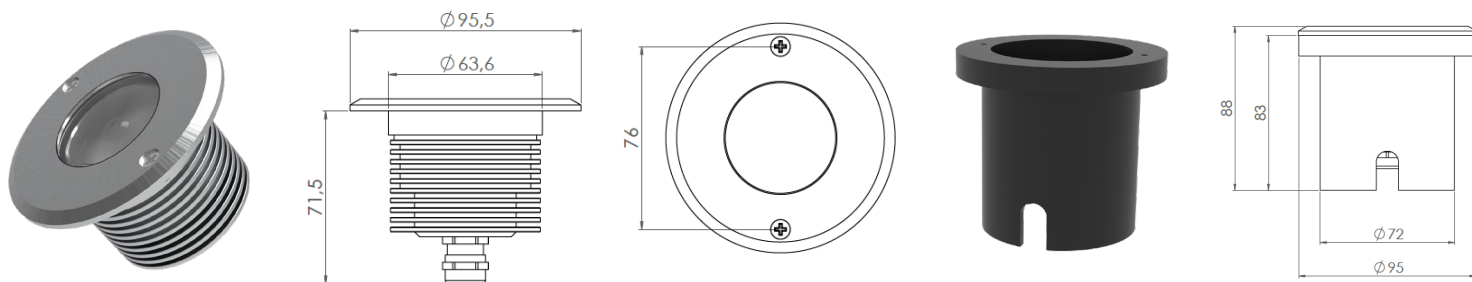

## MAGMATO 95

<b>Gamme</b>	Encastré de sol pour éclairage architectural		
<b>Description</b>	Corps en aluminium Collerette en inox avec verre blindé Livré avec son pot d'encastrement		
<b>Diamètre extérieur</b>	95 mm		
<b>Poids net</b>	0.5 kg		
	<b>Caractéristiques LED</b>	<b>Optiques</b>	<b>Consommation</b>
<b>Version 1 LED 4en1</b>	2200K – 2700K – 3000K 4000K – 5000K – 6500K Twin White - RGBW (autres sur demande) 600 à 850 Lm à 700mA	Optique très haute performance 6° - 10° - 15° - 25° - 35° Elliptique 6°x32°	350mA: 4W 500mA: 5.4W 700mA: 7.7W
<b>Version 3 LED</b>	2200K – 2700K – 3000K 4000K – 5000K – 6500K Twin White - RGBW (autres sur demande) 500 à 600 Lm à 700mA	14° - 25° - 30° - 40° - 60° Elliptique 18°x36°	350mA: 3.6W 500mA: 5.4W 700mA: 7.2W
<b>Raccordement</b>	Livré avec 1m de câble (autres longueurs sur demande) Raccordement individuel ou en série sur driver courant constant externe		
<b>Conditions d'utilisation</b>	Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.		
<b>Garantie</b>	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.		

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 13/10/2022

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE