

Wouss


Lighting Emotion



MAGMATO 95

L'encastré de sol Medium Trio



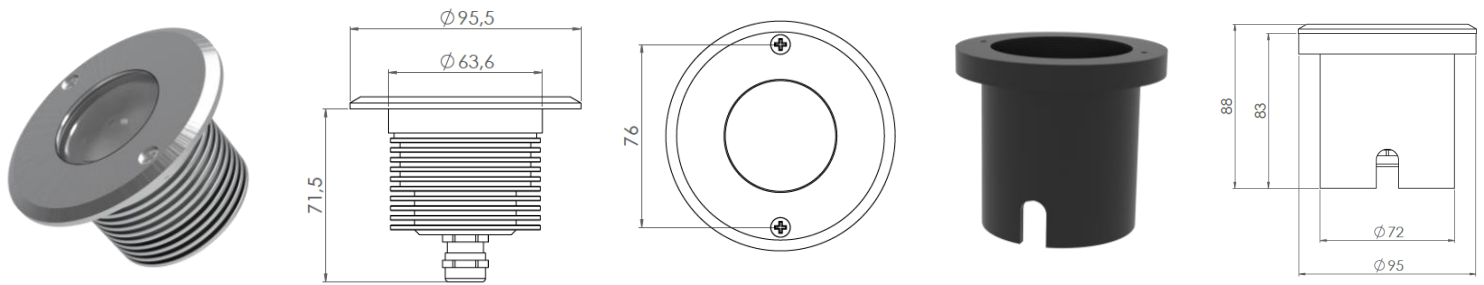

MAGMATO 95

Gamme	Encastré de sol pour éclairage architectural		
Description	Corps en aluminium Collerette en inox avec verre blindé Livré avec son pot d'encastrement		
Diamètre extérieur	95 mm		
Poids net	0.5 kg		
	Caractéristiques LED	Optiques	Consommation
Version 1 LED 4en1	2200K – 2700K – 3000K 4000K – 5000K – 6500K Twin White - RGBW (autres sur demande) 600 à 850 Lm à 700mA	Optique très haute performance 6° - 10° - 15° - 25° - 35° Elliptique 6°x32°	350mA: 4W 500mA: 5.4W 700mA: 7.7W
Version 1 COB	2200K – 2700K – 3000K 4000K – 5000K – 6500K Twin White - RGBW (autres sur demande) 1000 Lm à 350mA	Optique très haute performance 12° - 25° - 35° Elliptique 12°x50° avec filtre	350mA: 10W
Version 3 LED	2200K – 2700K – 3000K 4000K – 5000K – 6500K Twin White - RGBW (autres sur demande) 500 à 600 Lm à 700mA	14° - 25° - 30° - 40° - 60° Elliptique 18°x36°	350mA: 3.6W 500mA: 5.4W 700mA: 7.2W
Raccordement	Livré avec 1m de câble (autres longueurs sur demande) Raccordement individuel ou en série sur driver courant constant externe		
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOUSS, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.		
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.		

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 24/09/2019

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE