



# Firalux

Lighting Emotion




Simple




Basse Luminance



Magnétique Simple

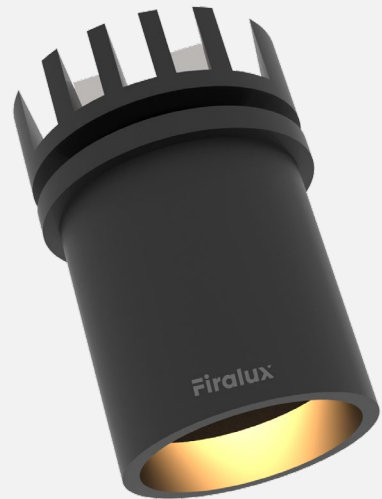

Magnétique Basse Luminance



## MICROFILED





## MICROFILED • Simple • Basse Luminance • Magnétique Simple • Magnétique BL

<b>Gamme</b>	Luminaire miniature encastrable pour éclairage d'accentuation	
<b>Description</b>	Corps, dissipateur et canon en aluminum anodisé Fourni en version <b>Simple</b> ou avec un canon <b>Basse Luminance</b> <b>Versions Magnétiques</b> : Fourni avec un disque métallique pour fixation à l'aide des aimants (voir schémas)	
<b>Finition</b>	Anodisé noir extra mat	
<b>Dimensions</b>	<b>Simple • Basse Luminance</b>	<b>Magnétique Simple • Basse Luminance</b>
	Diamètre du spot : 12.6mm (Simple) 15mm (BL) Longueur : 18mm (Simple) 24.5mm (BL) Diamètre d'installation : 17mm	Diamètre du spot : 12.6mm (Simple) 15mm (BL) Longueur : 18.5mm (Simple) 25mm (BL) Diamètre d'installation : 17mm Diamètre du disque : 30mm
<b>Caractéristiques LED</b>	2700K – 3000K – 3500K – 4000K – 5000K Ellipse MacAdam : 3 SDCM IRC > 92 R9>80	
<b>Optiques</b>	16° - 20° - 40° - 55° - 65° - 17°x49°	
<b>Raccordement</b>	Fourni avec 0.5m de câble Raccordement individuel ou en série sur driver courant constant externe En option : Connectique rapide (25cm de câble + connecteurs rapides mâle et femelle + shunt)	
<b>Alimentation séparée</b>	Driver courant constant externe 350mA max. Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2	
<b>Consommation</b>	1.05W	
<b>Conditions d'utilisation</b>	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOUSS, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison Classe électrique : III IP40	
<b>Garantie</b>	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Création : 27.06.2022 / Mise à jour : 21.07.2025 - R

2/4


BEST SAS, Capital 200 000€  
RCS Dijon B 408 483 485  
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
www.louss.fr  
Best & LOUSS


Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## MICROFILED SIMPLE • BASSE LUMINANCE

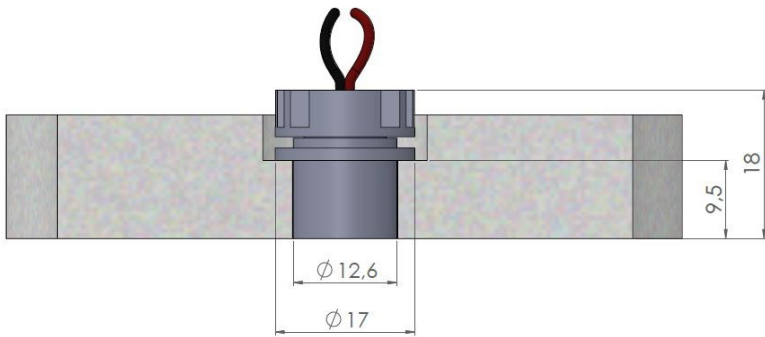


Simple

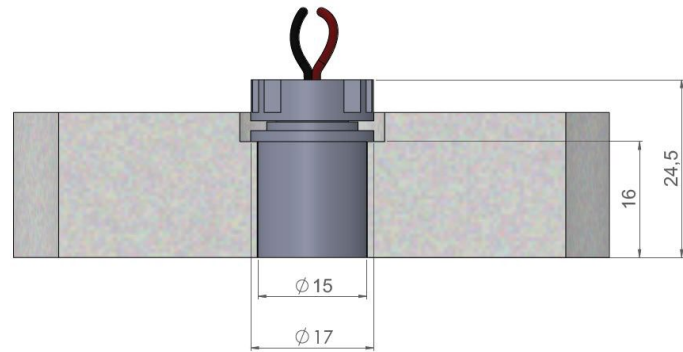


Basse Luminance



## MICROFILED MAGNÉTIQUE SIMPLE • BASSE LUMINANCE

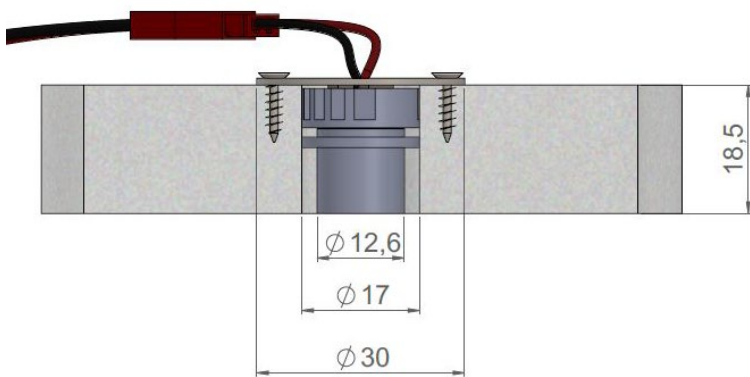

Simple

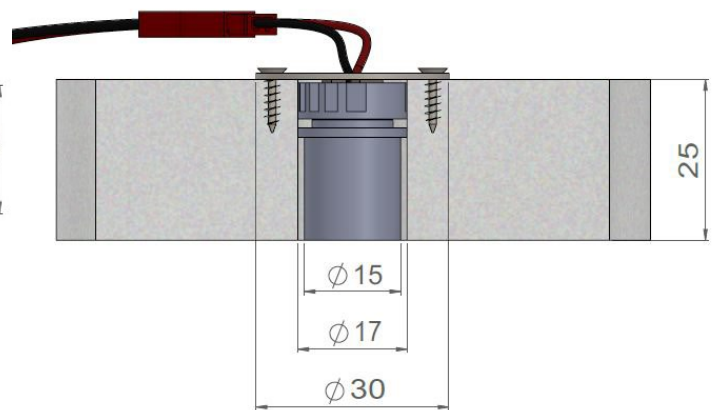

Basse Luminance

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Création : 27.06.2022 / Mise à jour : 21.07.2025 - R

3/4

LOUSS

BEST SAS, Capital 200 000€  
RCS Dijon B 408 483 485  
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best & LOUSS

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## MICROFILED MAGNÉTIQUE SIMPLE • BASSE LUMINANCE

Instructions d'installation

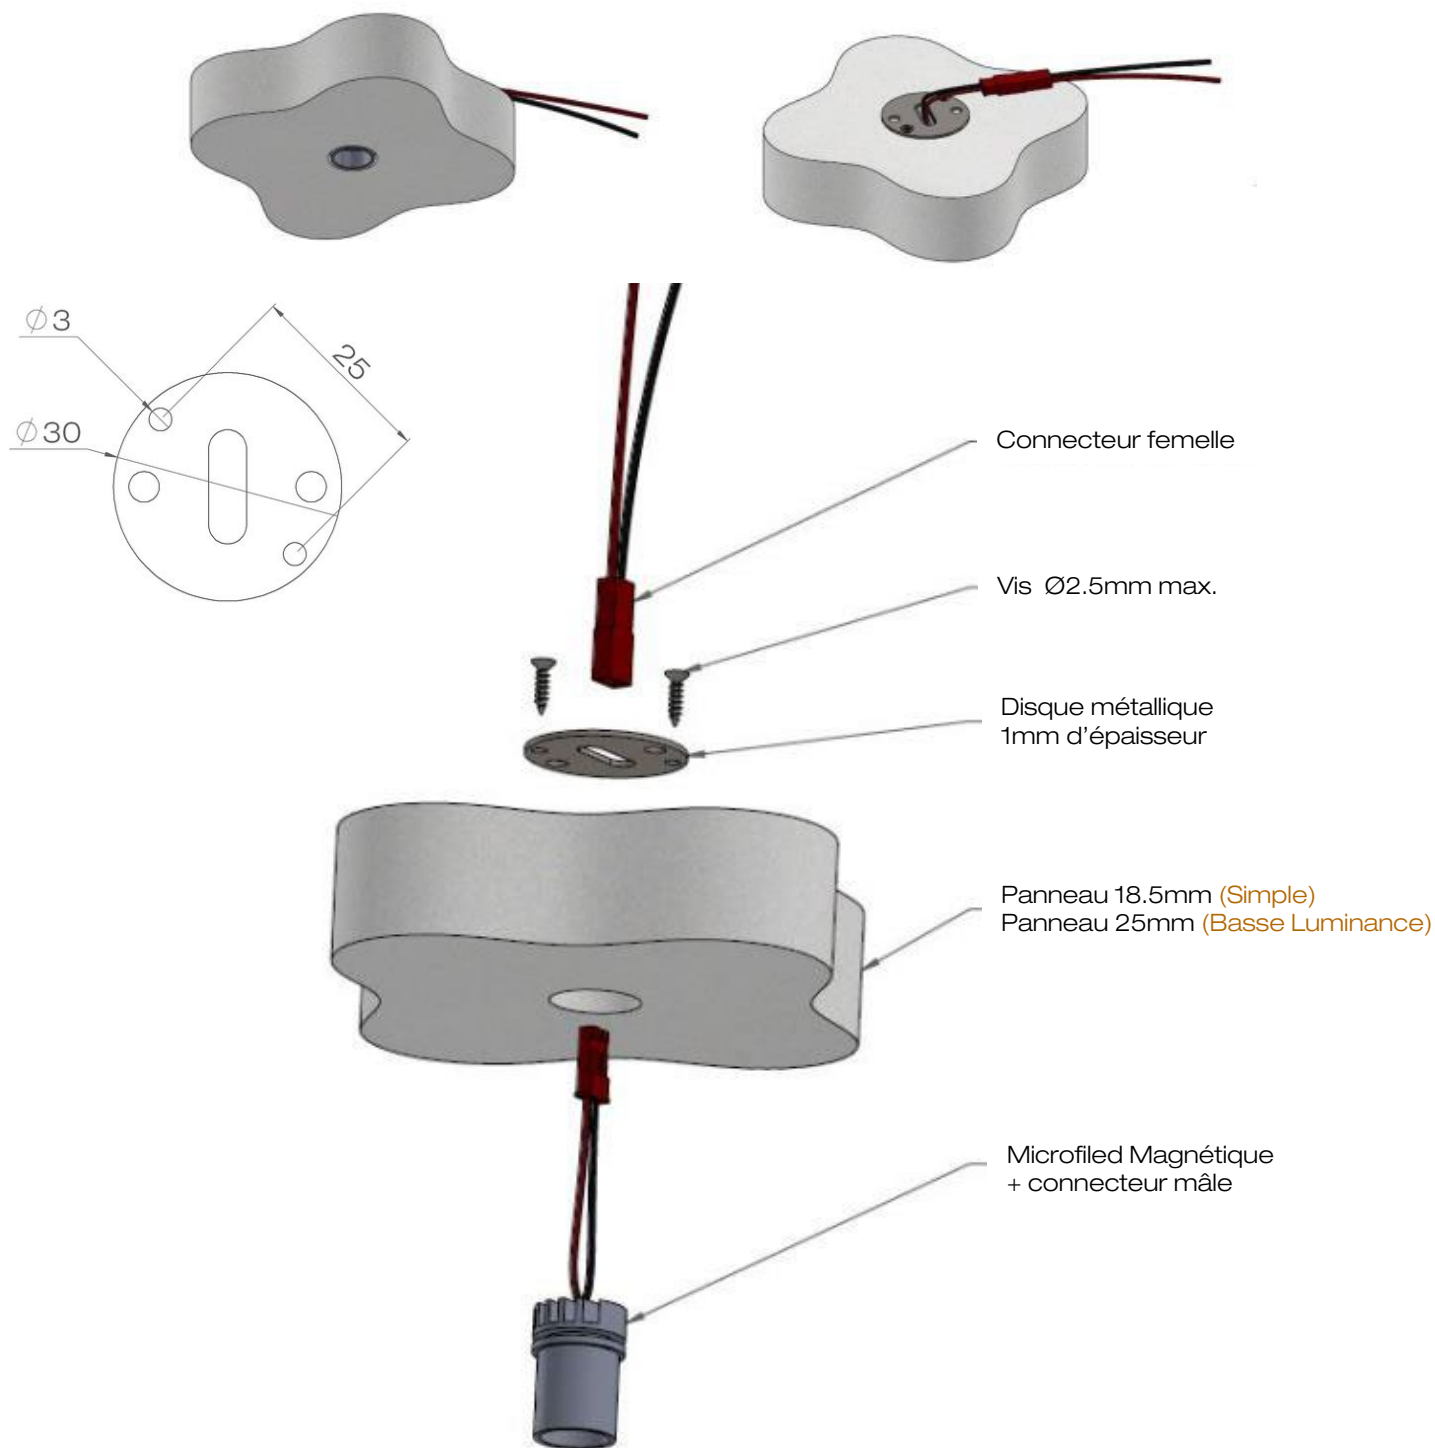

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Création : 27.06.2022 / Mise à jour : 21.07.2025 - R

4/4

LOUSS

BEST SAS, Capital 200 000€  
RCS Dijon B 408 483 485  
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best & LOUSS

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE