Firalux
Lighting Emotion

MIKRON

indoor | IP40 | Ta 25° | III | CE | made in FRANCE

MIKRON • Jack • Base • Flex • Col de Cygne

Gamme	Luminaire décoratif d'accentuation	
Description	Corps en aluminium anodisé (autre finition sur demande) Canon fourni en version Standard ou Basse Luminance Versions Jack & Base : Rotation 360° - Inclinaison 90°	
Dimensions	**Jack Standard • Basse Luminance**	**Base Standard • Basse Luminance**
	Diamètre du spot : 20mm Longueur du spot : 25mm (Standard) 30mm (BL) Longueur totale : 75mm max. (Standard) 80mm max. (BL) Diamètre du pied : 19mm	Diamètre du spot : 20mm Longueur du spot : 25mm (Standard) 30mm (BL) Longueur totale : 65mm max. (Standard) 70mm max. (BL) Diamètre du pied : 19mm Longueur fixation : 20mm
	Flex	**Col de Cygne**
	Diamètre du spot : 20mm Longueur du spot : 25mm (Standard) 30mm (BL) Longueur du pied : 200mm	Diamètre du spot : 20mm Longueur du spot : 25mm (Standard) 30mm (BL) Longueur du pied : 695mm
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 4000K (autre sur demande)	
Optiques	15° - 35° - 40° - 60° (autre sur demande)	
Raccordement	Fourni avec 0.5m de câble (autre longueur sur demande) Raccordement individuel ou en série sur driver courant constant externe	
Alimentation séparée	Standard : Driver courant constant externe 500mA max. Basse Luminance : Driver courant constant externe 700mA max. Pour les USA & le Canada, utiliser un driver UL class 2	
Consommation	Toutes versions : 1.8W à 500mA max. Basse Luminance : 2.4W à 700mA max.	
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison	
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 24.07.2025

Firalux & LOuss brands

LOuss

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

MIKRON JACK

Version Standard

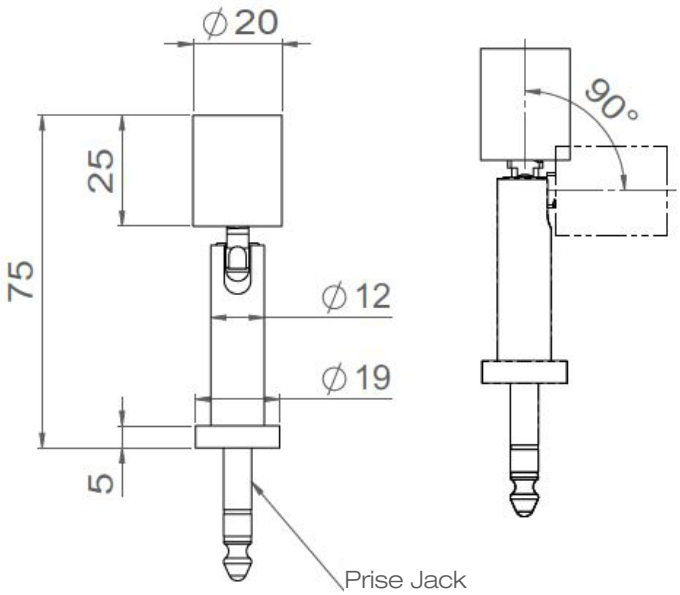

Version Basse Luminance

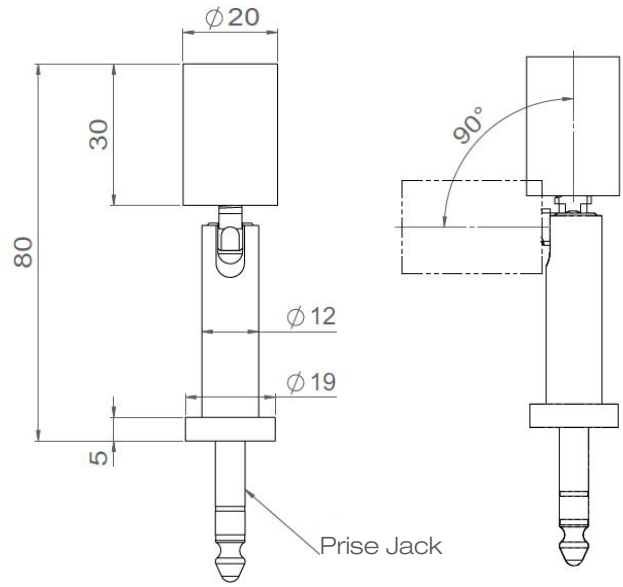

MIKRON BASE

Version Standard

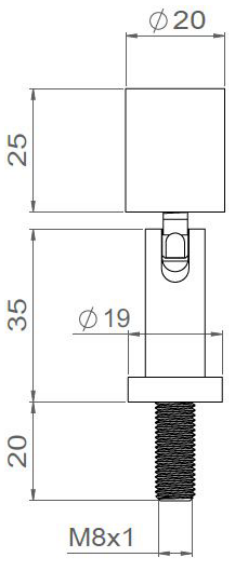

Version Basse Luminance

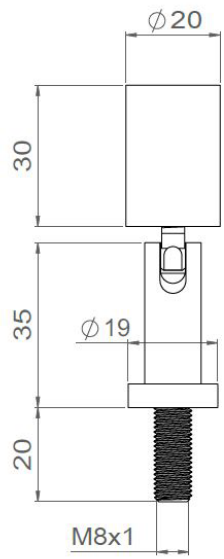

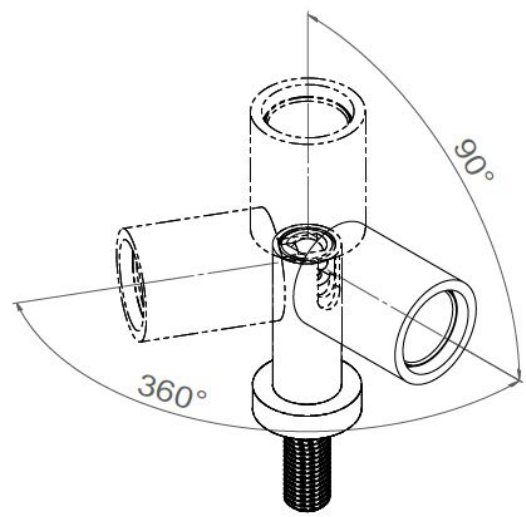

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

lOuss

Mise à jour : 24.07.2025

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

MIKRON FLEX

Version Standard

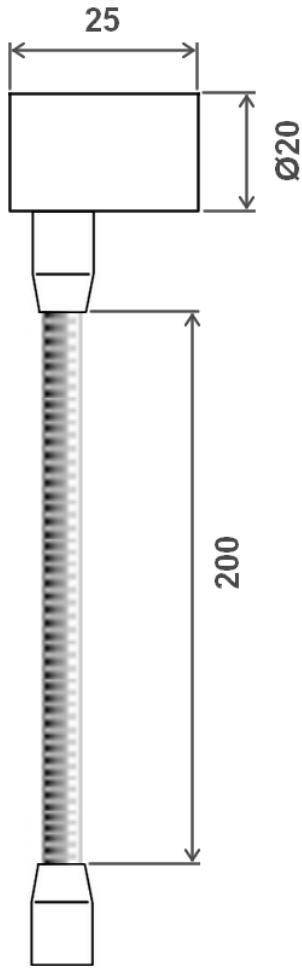

Version Basse Luminance

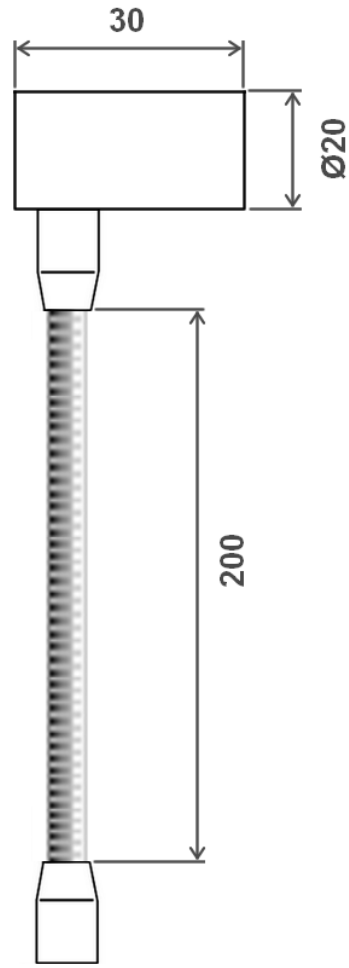

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

MIKRON COL DE CYGNE

Version Standard

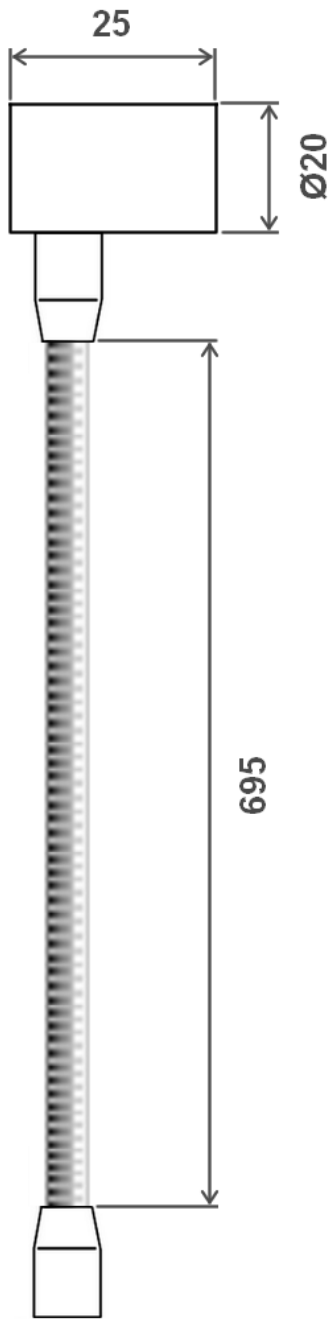

Version Basse Luminance

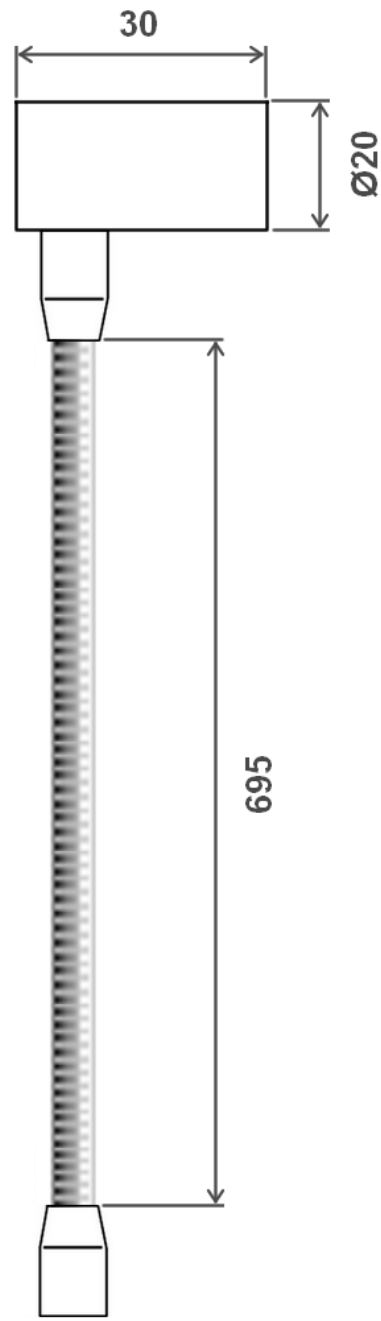

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE