



**MINI FILED**



Simple

BL - Droit

BL - Biseauté

Simple  
MagnétiqueBL-Magnétique  
DroitBL-Magnétique  
Biseauté

Stairs

## MINIFILED

<b>Gamme</b>	Petit luminaire encastrable pour éclairage d'accentuation
<b>Description</b>	Corps en aluminium anodisé Versions : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard</li> <li>• Basse Luminance canon droit</li> <li>• Basse Luminance canon biseauté : 3° - 7° - 10° - 15° - 20°</li> <li>• Stairs (spot + pot d'encastrement)</li> </ul>
<b>Finition</b>	Noir mat aspect velours
<b>Dimensions</b>	Diamètre d'installation : 24.6mm (Version Simple) 27mm (versions Basse Luminance) 55mm (version Stairs) Dimensions de la platine : 50mm (version Magnétique) 80 x 64mm (version Stairs) Longueur : 25mm à 46.6mm selon version (voir schémas)
<b>Poids du spot</b>	± 0.025 kg selon version
<b>Caractéristiques LED</b>	1 ou 2 LED : 2700K - 3000K - 3500K - 4000K (autre sur demande) Ou mélange de températures de couleur au choix du client Ellipse MacAdam : 3 SDCM IRC 90
<b>Optiques</b>	8° - 14° - 21° - 26° - 30° - 40°
<b>Performances</b>	1 LED : 80 lumen 2 LED : 160 lumen
<b>Raccordement</b>	Livré seul ou avec système de connexion rapide: 110mm ou 250mm de câbles avec connecteur rapide mâle et femelle + shunt, pour branchement série
<b>Alimentation séparée</b>	Driver courant constant déporté 700mA max Pour les USA & le Canada, utiliser un driver UL class 2
<b>Consommation</b>	1 LED : 1W 2 LED : 2W
<b>Conditions d'utilisation</b>	Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOUSS, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison
<b>Garantie</b>	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

2/9

LOUSS

Mise à jour : 19.08.2025 - R

Firalux &amp; LOUSS brands


SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
www.louss.fr  
Best group




Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## MINIFILED SIMPLE

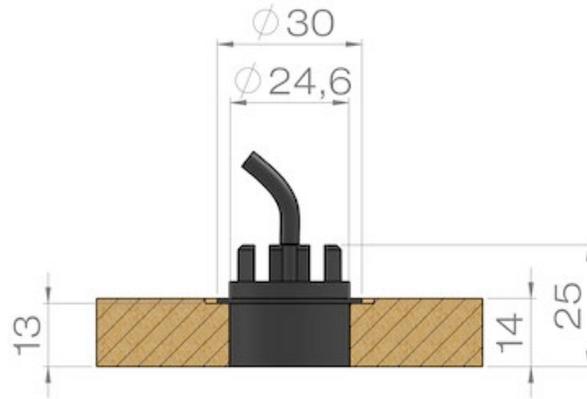

## MINIFILED BASSE LUMINANCE DROIT

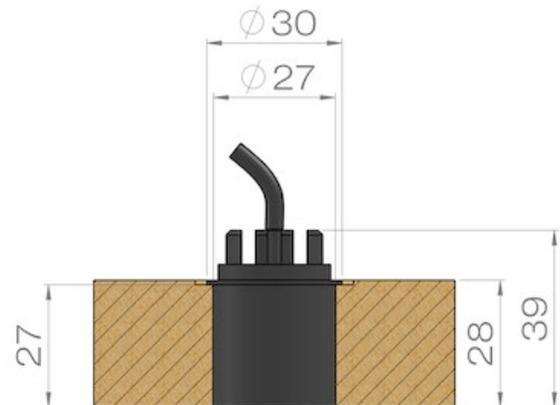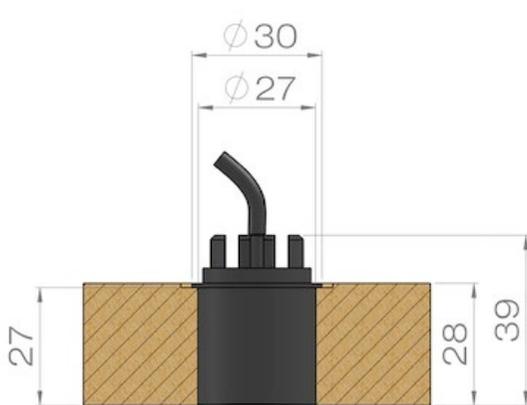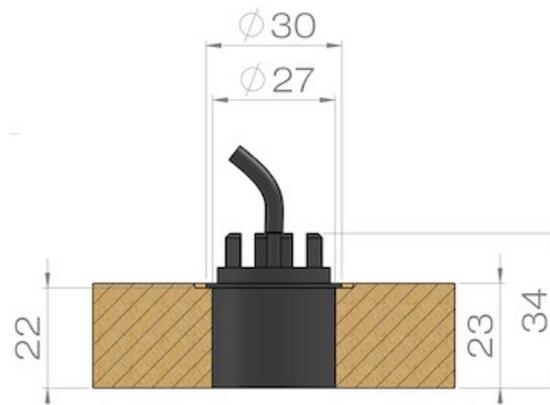

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

3/9

LOUSS

Mise à jour : 19.08.2025 - R

Firalux & LOUSS brands


SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
www.louss.fr  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



# MINIILED BASSE LUMINANCE BISEAUTÉ

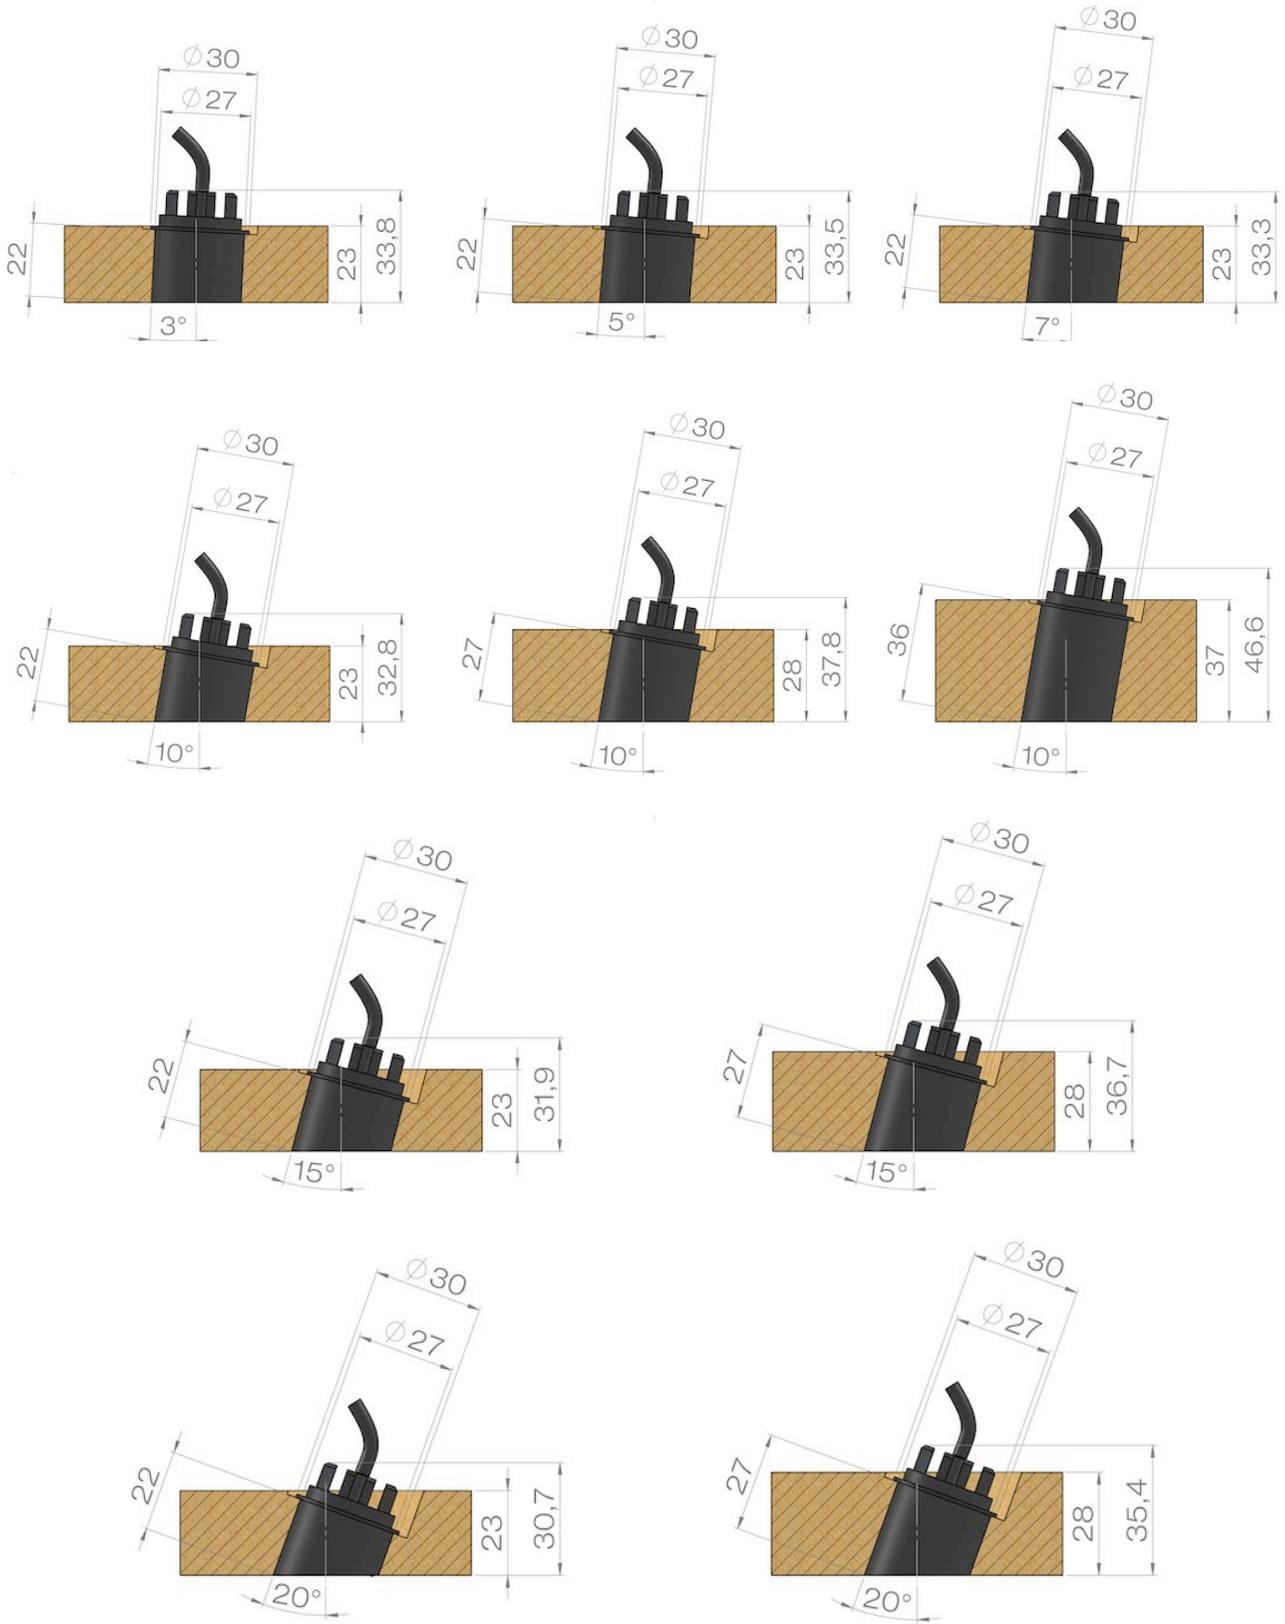


Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED



## MINIILED SIMPLE & BASSE LUMINANCE

Installation par le dessus

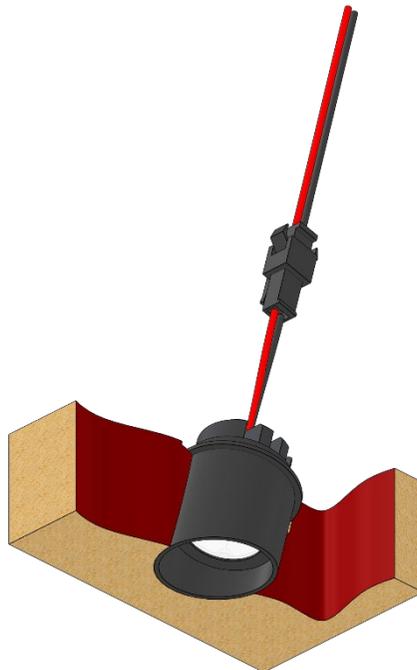

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 19.08.2025 - R

5/9

*Firalux & LOuss brands*

LOuss


SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group



Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## MINI FILED SIMPLE MAGNÉTIQUE

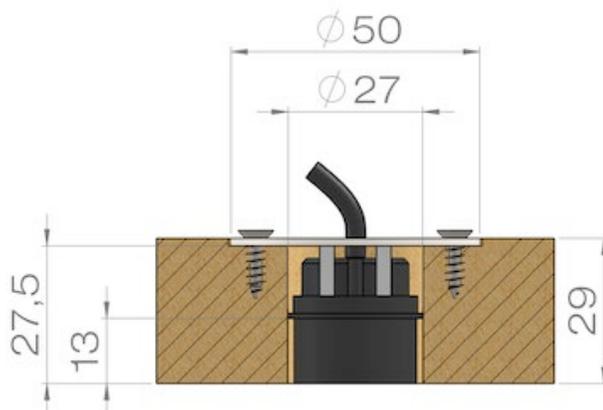

## MINI FILED BASSE LUMINANCE MAGNÉTIQUE DROIT

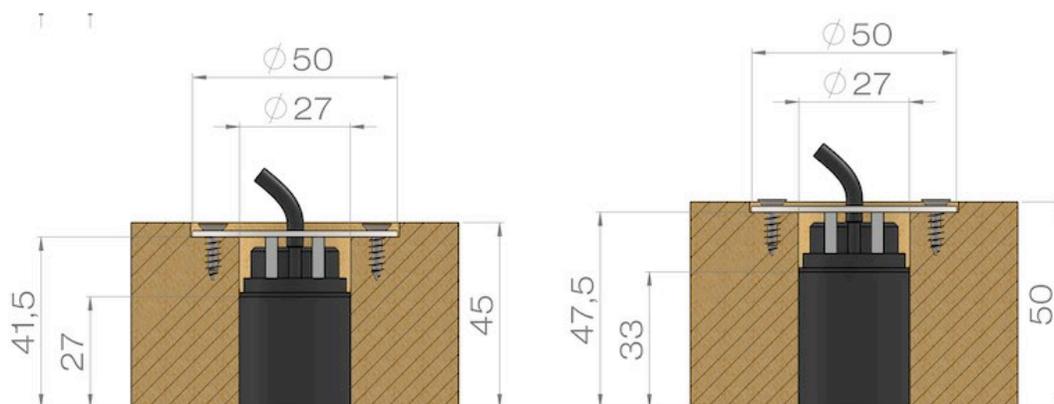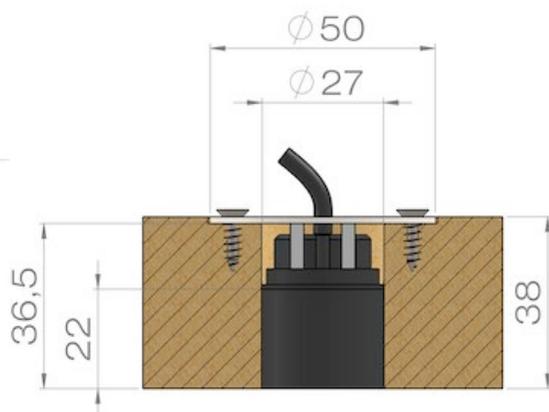

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

6/9

Louss

Mise à jour : 19.08.2025 - R

Firalux & LOuss brands


SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



# MINI FILED BASSE LUMINANCE MAGNÉTIQUE BISEAUTÉ

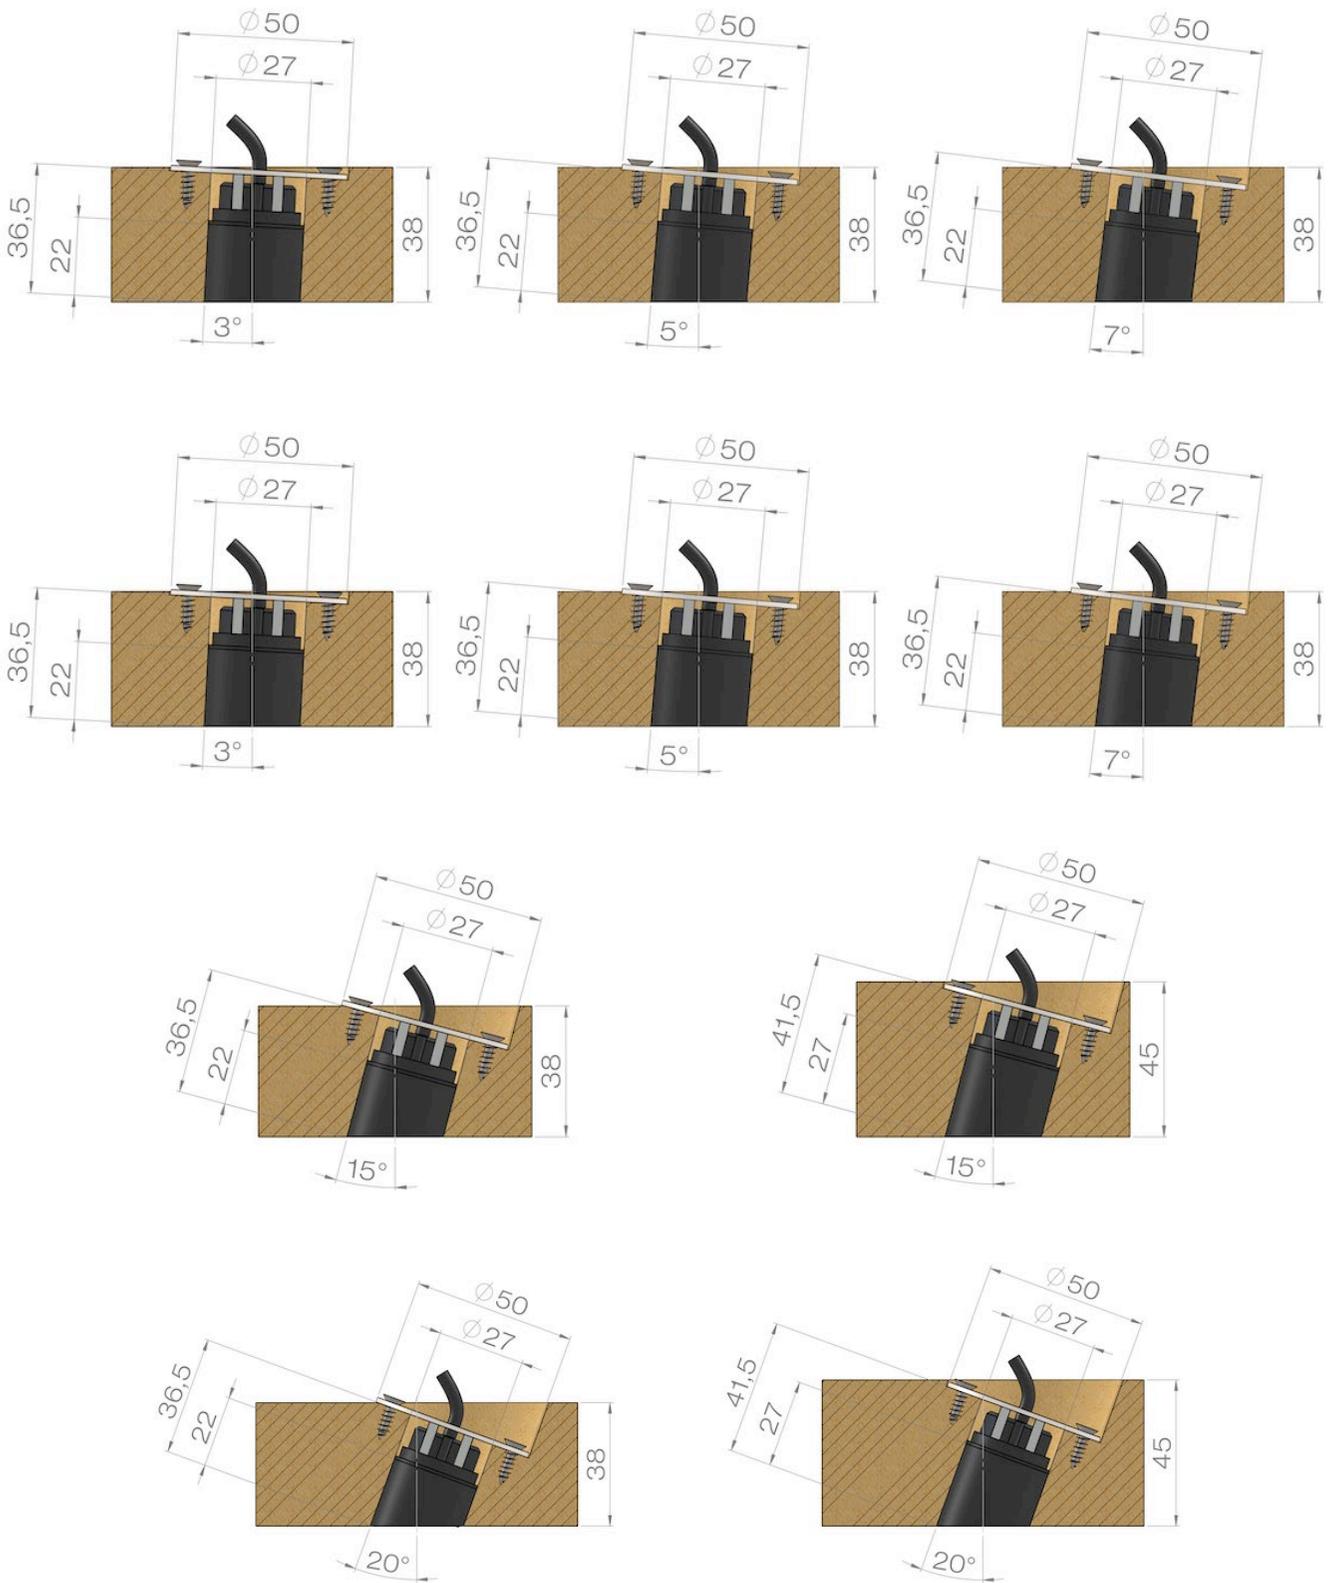

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 19.08.2025 - R

7/9

Firalux & LOUSS brands

LOUSS

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z



Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



# MINIILED SIMPLE & BASSE LUMINANCE MAGNÉTIQUE



Installation par le dessous

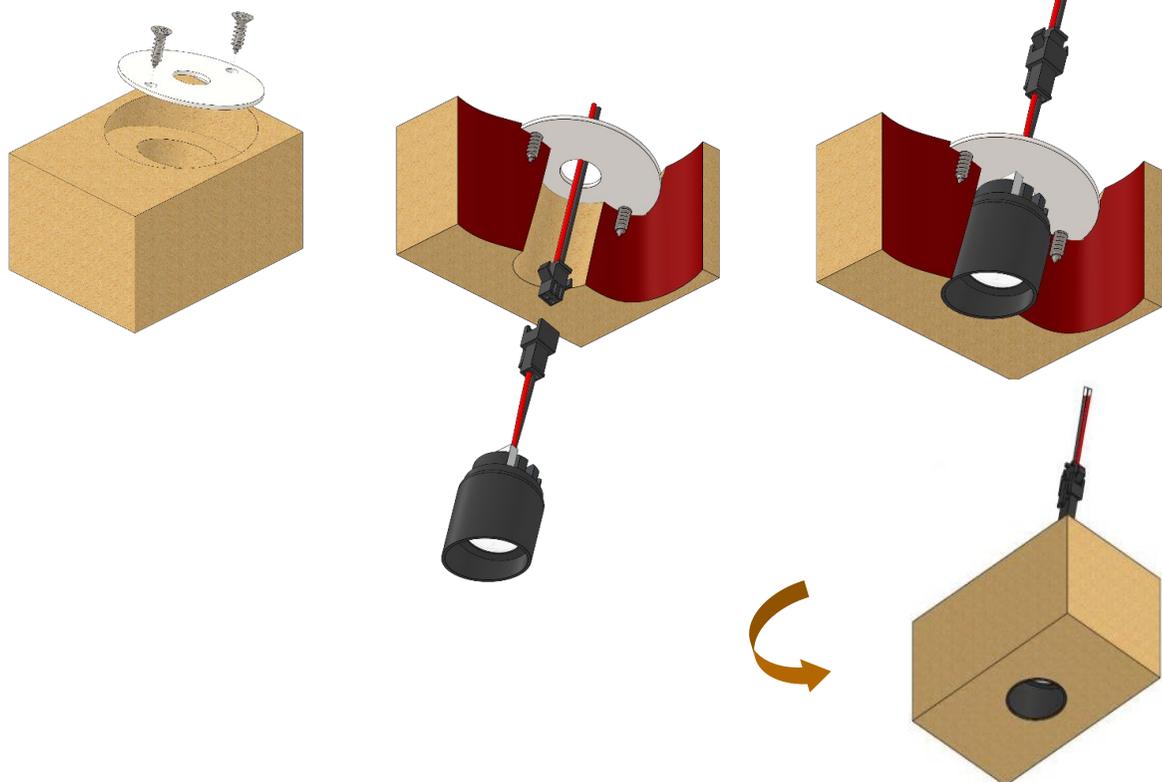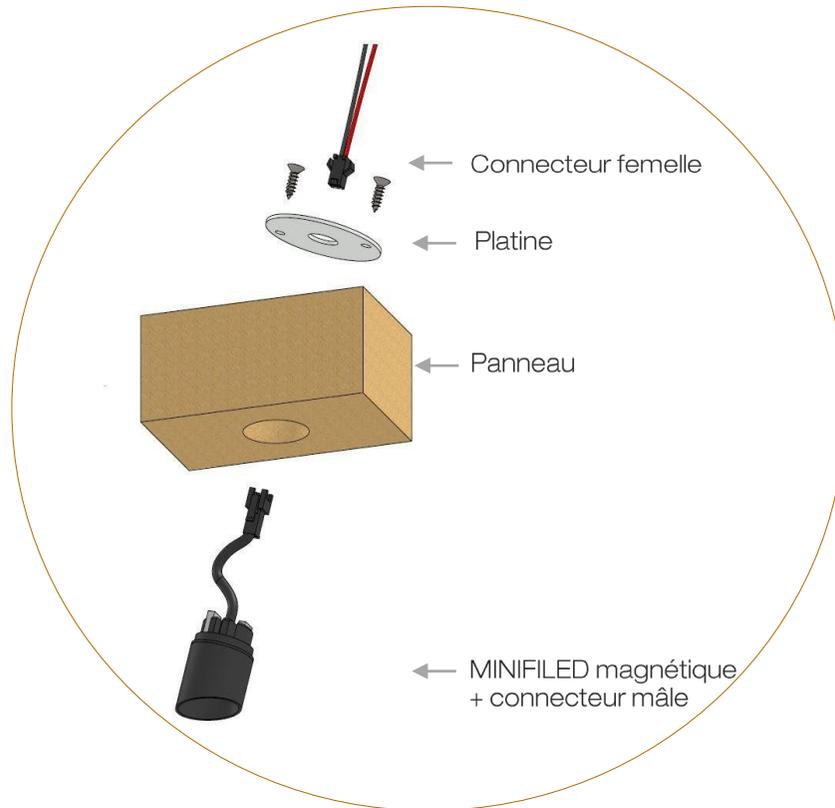





# MINIFILED BASSE LUMINANCE STAIRS

Installation par le dessous avec pot d'encastrement

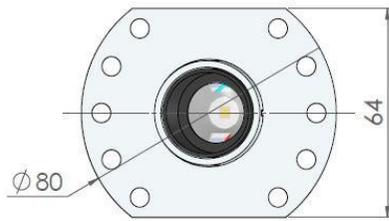


Angle 15°

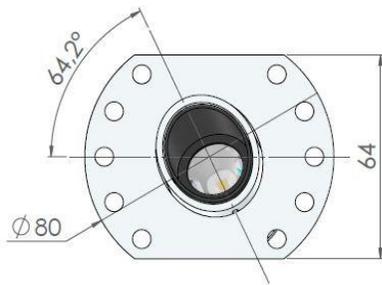

Angle : 75° + 61°

Autre angle d'inclinaison sur demande

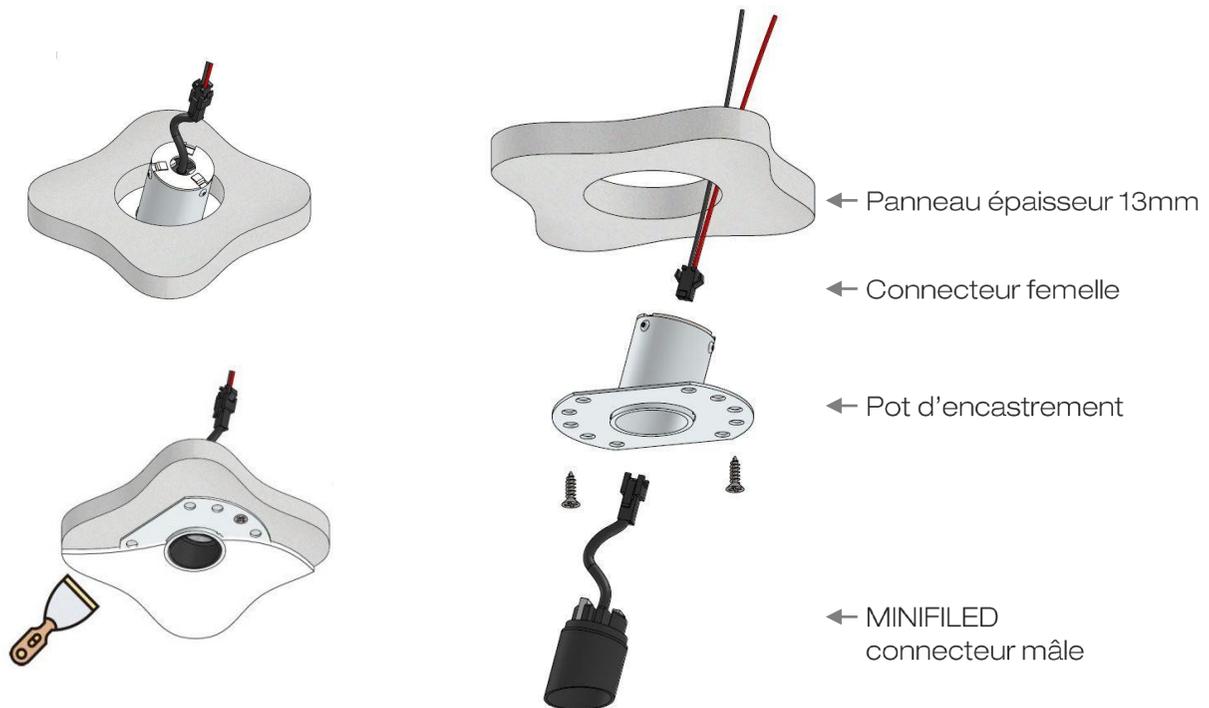

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED