


PAPILIO

Le luminaire aérien à la ligne élancée



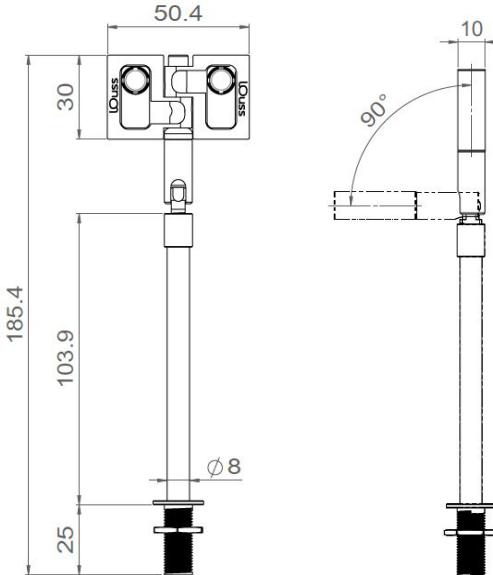

PAPILIO

Gamme	Luminaire décoratif d'accentuation
Description	Projecteur LED orientable sur tige, sobre et élégant, dédié à l'éclairage de précision et de mise en valeur de vitrines. Fixation M10/1
Finition	Poli miroir ou doré brillant
Dimensions	Tête : 50.4 x 30mm Hauteur de la tige : 100mm, 200mm ou 333mm Diamètre de la tige : 8mm
Caractéristiques LED	2 LED : 2700K – 3000K – 4000K (autre sur demande)
Optiques	15° - 25° - 40° - 80° (autre sur demande)
Raccordement	Fourni avec 0.5m de câble (autre longueur sur demande) Raccordement individuel ou en série sur driver courant constant externe
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 500mA max. Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2
Consommation	350mA : 2.4W 500mA : 3.6W
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématuée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 09.07.2025

2/2