
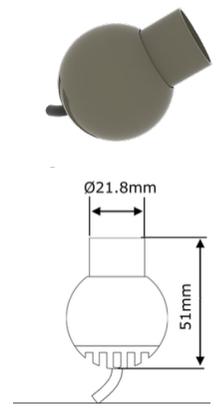


ROLLED SPIKE

Le spécialiste de la mise en
lumière des jardins

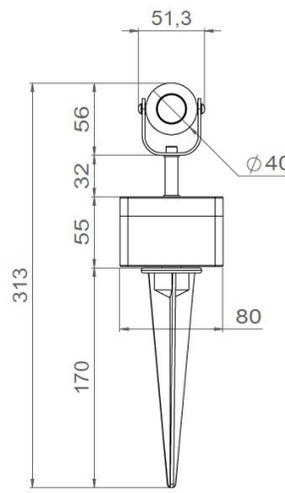

Version basse luminance

ROLLED SPIKE

Standard

Basse Luminance

Gamme	Luminaire polyvalent pour la mise en lumière des jardins & espaces extérieurs	
Description	Projecteur 1 LED ou 3 LED Boule rotative sur étrier Fourni en version Standard ou avec un canon Basse Luminance Boîte de jonction et connecteurs étanches Piquet de terre	
Finition	Kaki RAL 7013 (autre sur demande)	
Dimensions	Spot	Boîte de jonction & Piquet
	Diamètre : 40mm Longueur : 51mm (Basse Luminance) Largeur : 51.3mm (étrier inclus) Hauteur : 88mm	Hauteur du piquet : 170mm Largeur de la boîte : 80mm Hauteur de la boîte : 55mm
Caractéristiques LED	1 LED ou 3 LED : 2700K – 3000K – 4000K – 5000K (autre sur demande) IRC 80	
Optiques	Intensive – Semi intensive – Extensive – Elliptique	
Raccordement	Fourni avec 1m de câble (autre longueur sur demande)	
Alimentation intégrée	Driver courant constant 700mA max placé dans une boîte de jonction étanche Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2	
Consommation	1 LED : 2.4W à 700mA max. 3 LED : 7.2W à 700mA max.	
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison	
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 28.07.2025

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE