

ROME ENCASTRABLE



ROME I • II ENCASTRABLE

Gamme	Projecteur pour éclairage architectural	
Description	Corps en aluminium Pot d'encastrement aluminium Rome I : Verre extra clair ou strié 2 LED 3en1 Rome II : Verre extra clair 8 LED	
Finition	Peinture – RAL 1013 ou RAL 7030 (autre sur demande)	
Dimensions (pot inclus)	Rome I	Rome II
	Longueur : 67.6mm Largeur : 37.6mm Hauteur : 50.8mm	Longueur : 94.0mm Largeur : 53.0mm Hauteur : 70.0mm
Poids	Rome I	Rome II
	0.17 kg (sans pot d'encastrement)	0.50 kg (sans pot d'encastrement)
Caractéristiques LED	2 LED 3en1 ou 8 LED : 2200K – 2700K – 3000K – 4000K (autre sur demande) IRC 90	
Optiques	Rome I	Rome II
	<ul style="list-style-type: none"> • Elliptique + verre extra clair • Optique + filtre + verre extra clair • Optique + verre strié 	10° - 15° - 20° - 25° - 30° - 40° - 50° - Elliptique
Raccordement	Rome I	Rome II
	Fourni avec 1m de câble (autre longueur sur demande) Raccordement individuel ou en série sur driver courant constant externe	Fourni avec 1m de câble (autre longueur sur demande)
Alimentation séparée	Rome I	Rome II
	Driver courant constant externe 350mA max. Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2	Alimentation externe 48VCC Pour les USA & le Canada utiliser une alimentation UL class 2
Consommation	Rome I	Rome II
	6W max.	20W max.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 29.07.2025

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



ROME I • II ENCASTRABLE

Conditions d'utilisation	<p>Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation</p> <p>Tous les produits sont testés avant livraison</p>
Garantie	<p>Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante</p> <p>Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre</p> <p>Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture</p> <p>La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge</p> <p>Les réparations sont effectuées en atelier</p>

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 29.07.2025

3/4

Firalux & LOuss brands




SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




ROME I ENCASTRABLE

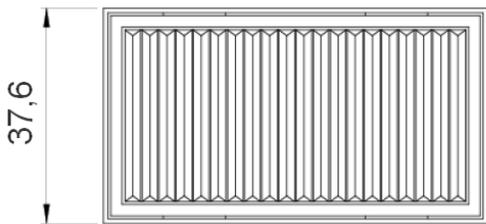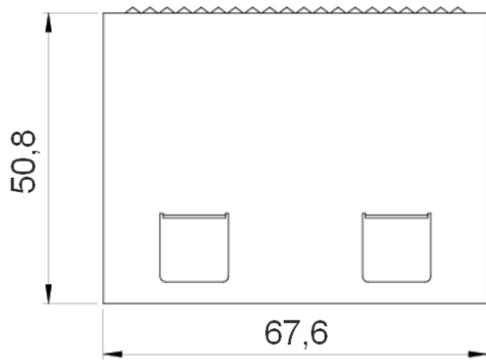




Sortie de câble
par le dessous

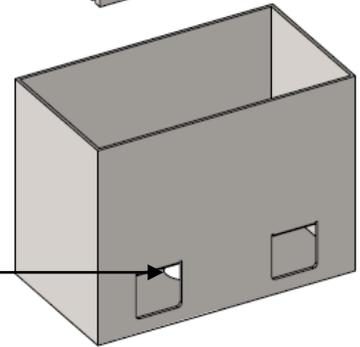

ROME II ENCASTRABLE

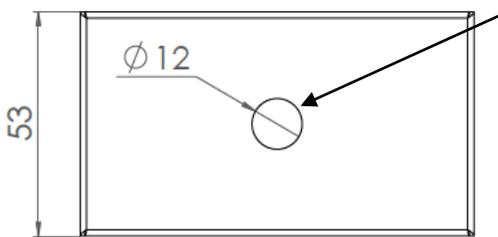

Sortie de câble
par le dessous

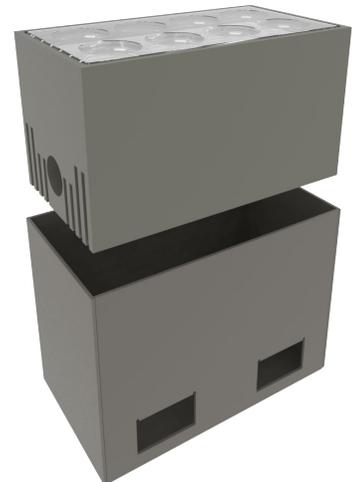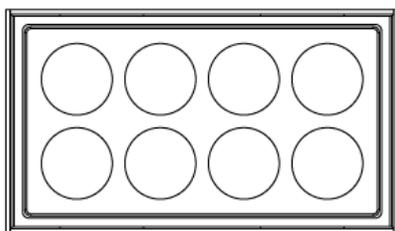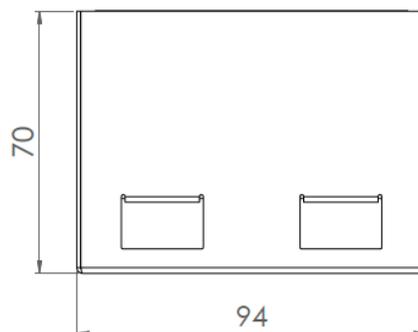

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

4/4

LOUSS

Mise à jour : 29.07.2025

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Phillibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE