

Wouss


Lighting Emotion





STIC

*Le linéaire LED qui se
pare de toutes les couleurs*





Pattes de fixation standard

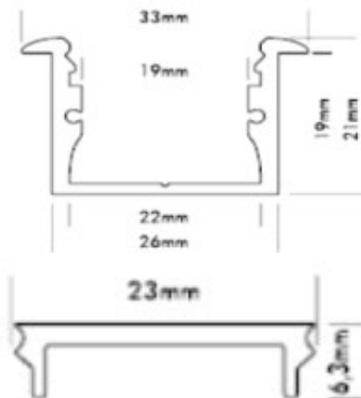

Option à rajouter pour orienter le profilé



STIC

| | |
|---------------------------------|--|
| Gamme | Linéaire LED pour éclairage intérieur |
| Description | Profilé en aluminium anodisé naturel Diffusant PMMA opale, satiné ou transparent Embouts repliables pour fixation ou équerres orientables en option |
| Dimensions | Profilé : 33x21mm Longueurs : 330 ou 385mm – 450 ou 480mm – 650 mm – 760mm – 970mm – 1135mm |
| Caractéristiques LED | 6 LED (330mm / 385mm TW) : 3000K – 4000K – RGBW – RGB 12 LED (450mm / 650mm / 760mm TW) : 3000K – 4000K – RGBW – RGB 18 LED (970mm / 1135mm TW) : 3000K – 4000K – RGBW – RGB Possibilité d'intégration d'un ruban LED monochrome ou RGB |
| Optiques | LED individuelles : 14° - 30° - 40° - 60° - Elliptique (autres sur demande) Version RGBW ou ruban LED : diffusant |
| Raccordement | Fourni avec 1m de câble (autres longueurs sur demande) |
| Alimentation séparée | 350mA – 500mA |
| Consommation | 350mA (source LED) : 7.2W (6 LED) – 14.4W (12 LED) – 21.6W (18 LED) 500mA (source LED) : 10.8W (6 LED) – 21.6W (12 LED) – 32.4W (18 LED) |
| Conditions d'utilisation | Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison. |
| Garantie | Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier. |

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 20/09/2018

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE