


LOUSS

Lighting Emotion



UNDO



UNDO

Gamme	Luminaire LED polyvalent d'accentuation
Descriptions	<p>Projecteur à LED de puissance, dédié à l'éclairage de précision et de mise en valeur de vitrines :</p> <ul style="list-style-type: none">• Undo Solo• Undo Multiple• Undo Encastrable collerette• Undo Trimless Magnétique• Undo Trimless Pousoirs <p>Voir descriptions ci-après</p> <p>Finition noir mat (autres couleurs sur demande)</p>
Caractéristiques LED	<p>LED unique ou LED 4en1 2200K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 4500K - 5700K ou mélange de températures de couleurs (autres sur demande)</p> <p>IRC 80, 90, 92, 95 selon versions</p>
Optiques	<p>3,3° - 7° - 11° - 16° - 17° - 21° - 23° - 29° - 31° - 33° - 35° - 42° - 56° - 60° - Asymétrique</p> <p>En option suivant référence : filtre, verre, grille nid d'abeille</p>
Raccordement	<p>Livré avec 0.5m de câble (autres longueurs sur demande)</p> <p>Raccordement unitaire ou en série sur driver courant constant externe</p>
Alimentation séparée	700mA max
Consommation	<p>350mA : 5W</p> <p>500mA : 7W</p> <p>700mA : 9W</p>
Conditions d'utilisation	<p>Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Tous les produits sont testés avant livraison.</p> <p>Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation.</p>
Garantie	<p>Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante.</p> <p>Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge.</p> <p>Les réparations sont effectuées en atelier.</p>

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 17.14.2024


2/11

Firalux & LOuss brands


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

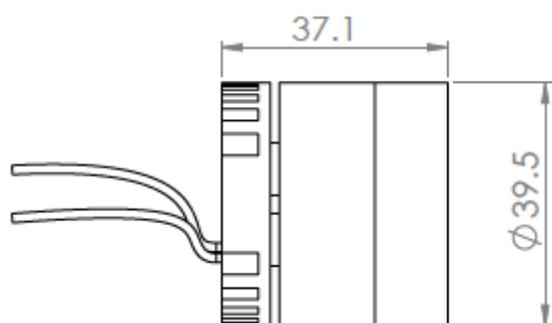


Version standard

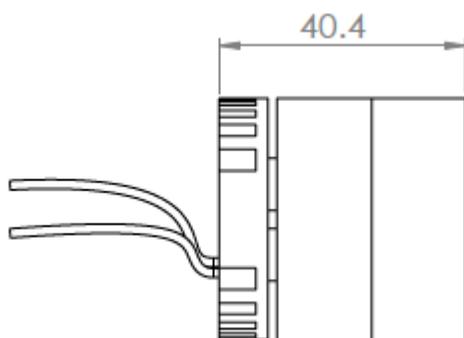




Versions spéciales
(verre, filtres, grille nid d'abeille...)

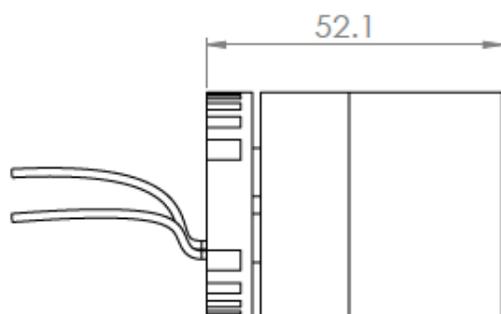

Version basse luminance


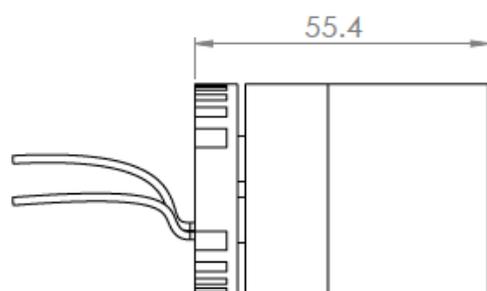


Versions basse luminance
spéciales (verre, filtre, grille
nid d'abeille...)

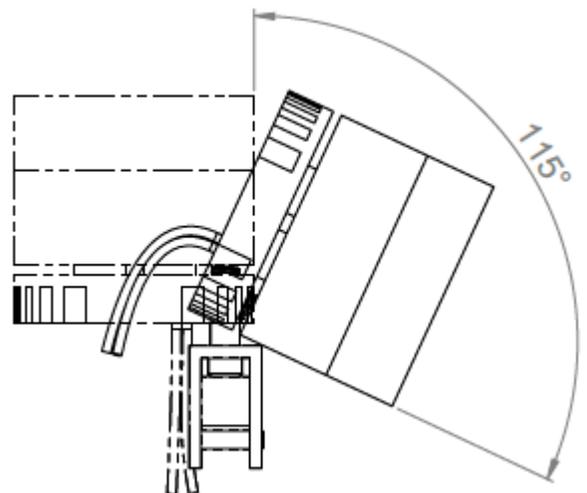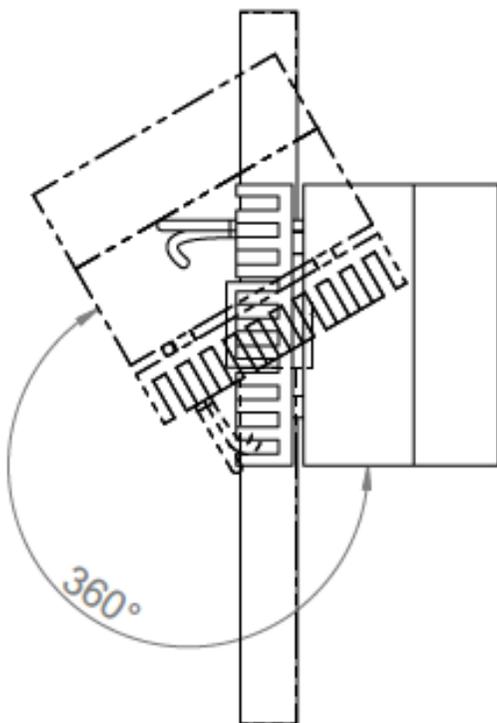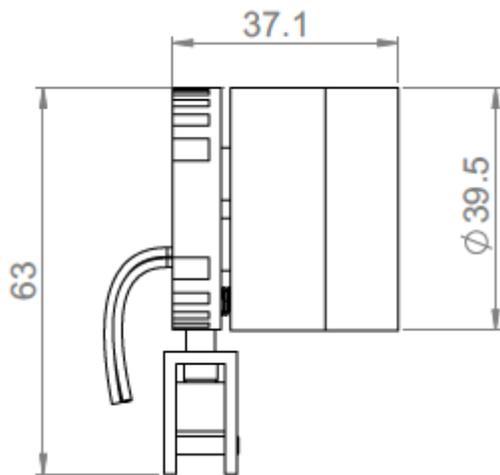






La barre est insérée et maintenue dans des supports cylindriques, eux même fixés avec des Vis M4.
 Le nombre de support cylindrique dépend de la longueur de la barre et du nombre de spots sur celle-ci.

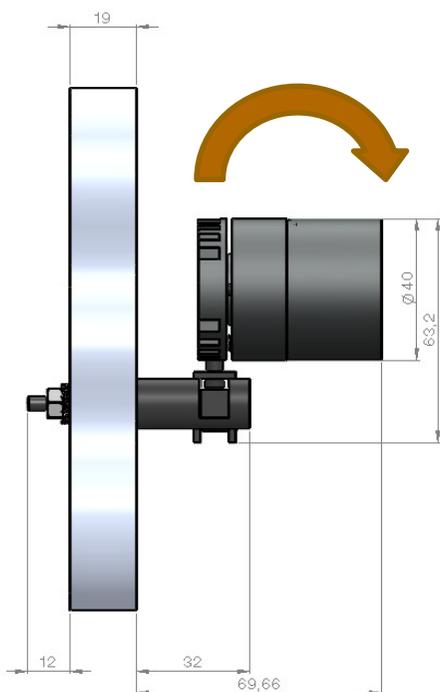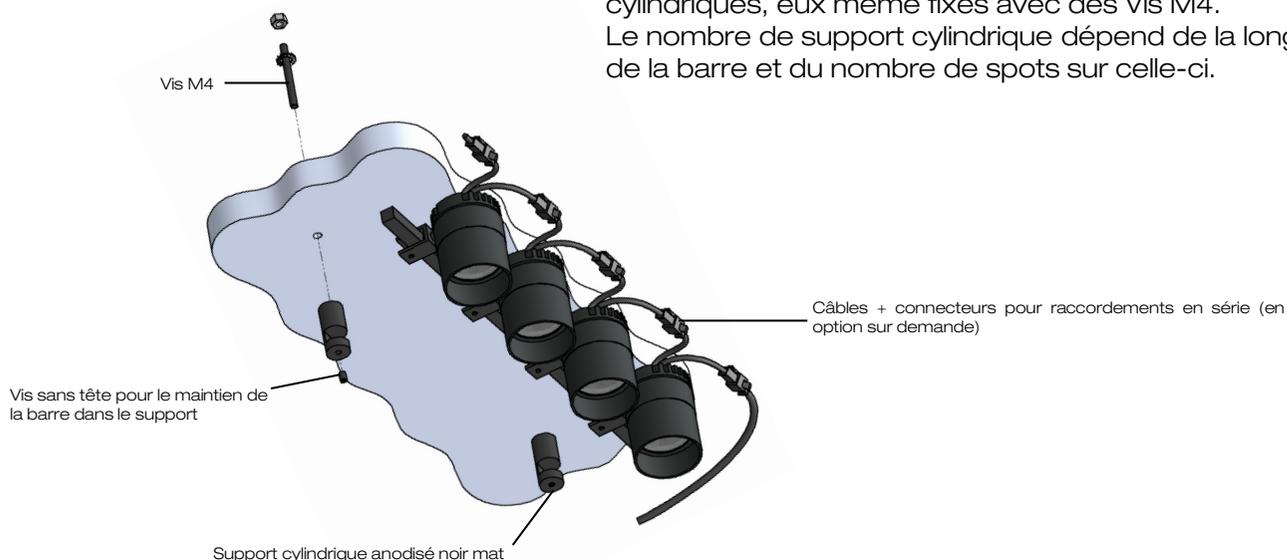

Fixation au plafond ou sur une paroi verticale.
 La barre peut être orientée différemment selon le support. Spot vers la droite (croquis ci-contre) ou spot vers le bas (rotation de la barre de 90° dans le sens horaire)



UNDO

Trimless magnétique

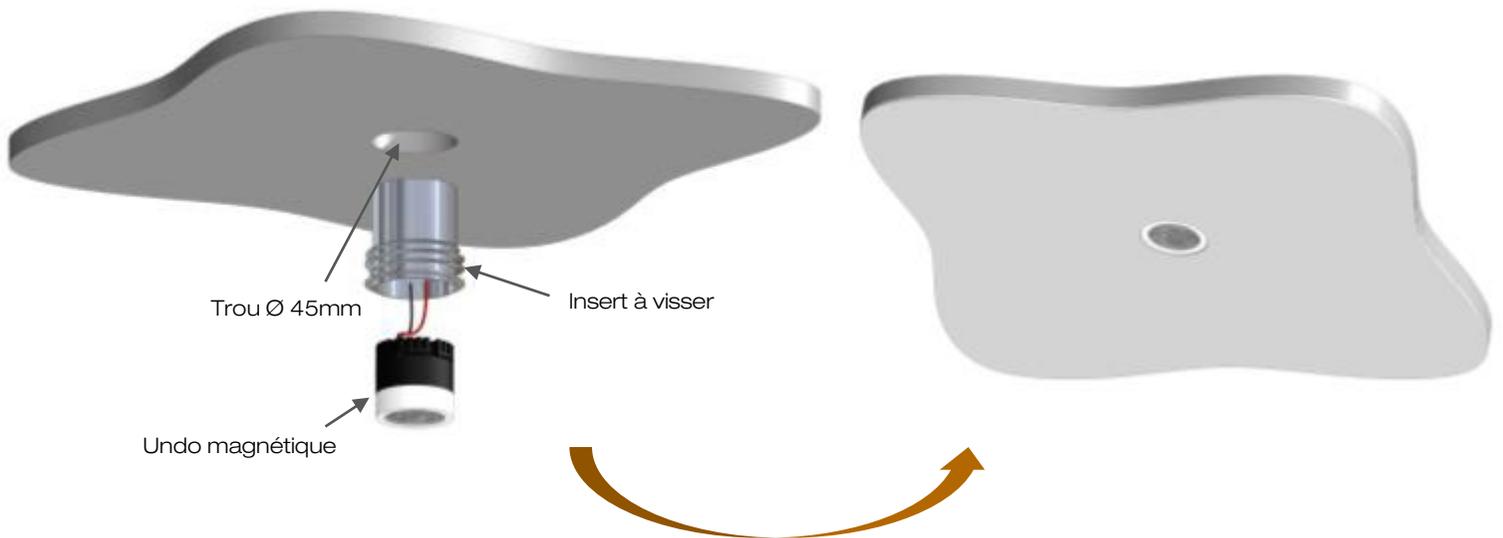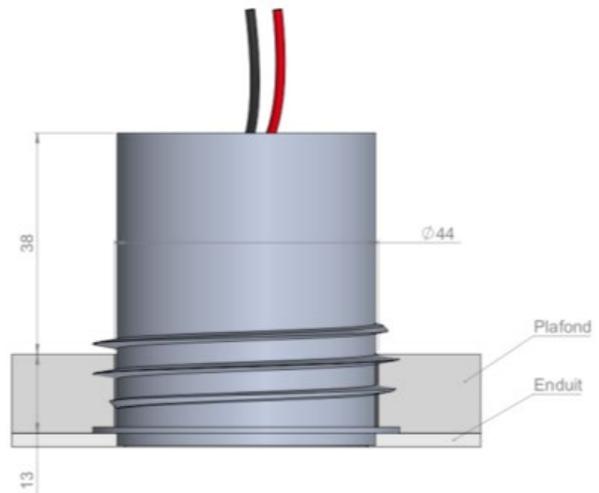
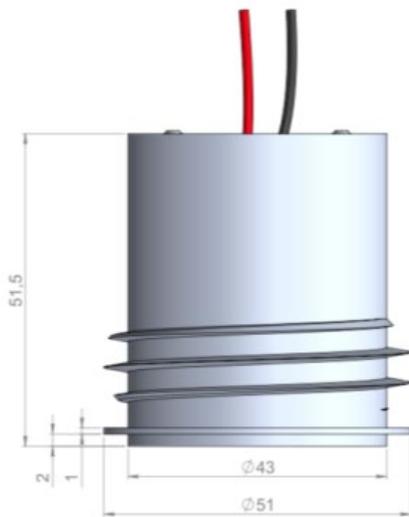




UNDO *Encastrable collerette*

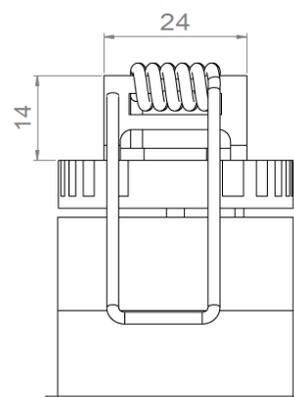
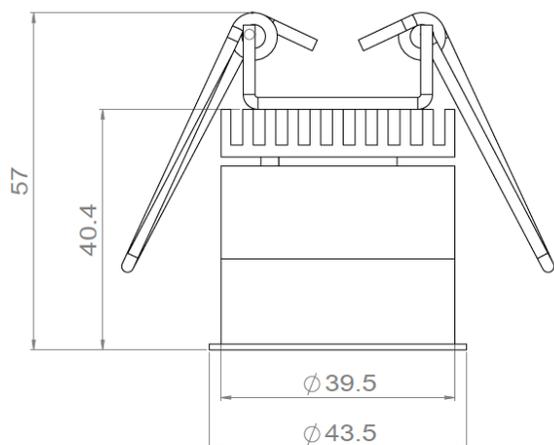


UNDO BASSE LUMINANCE *Encastrable collerette*

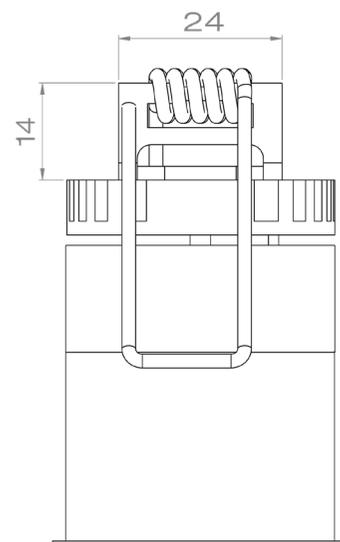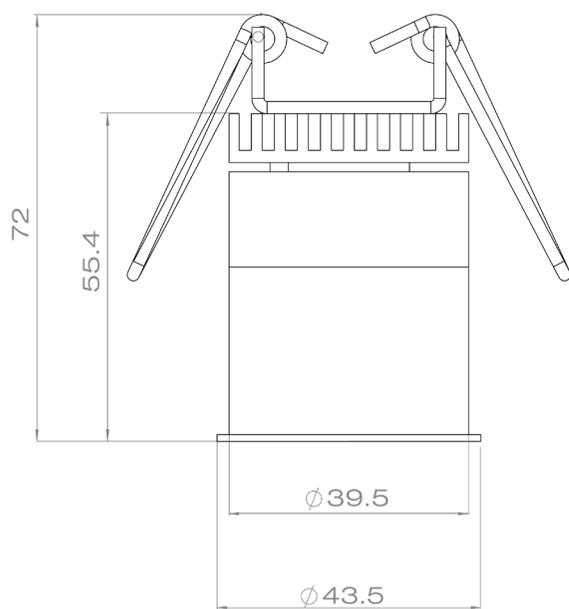





UNDO Trimless poussoirs 0°

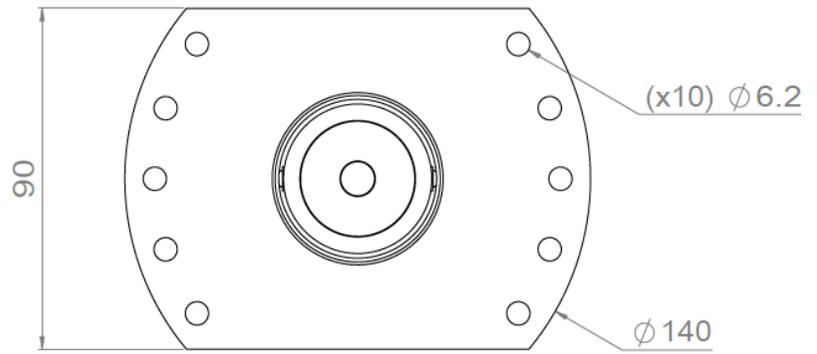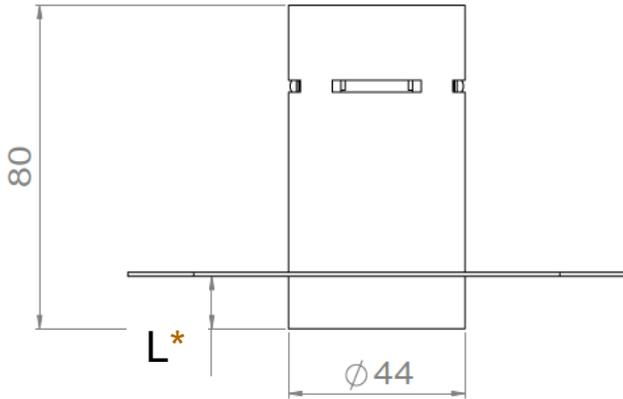


L* : 1mm ou 13mm à préciser lors de la commande
(autre longueur sur demande)



UNDO Trimless poussoirs 10°

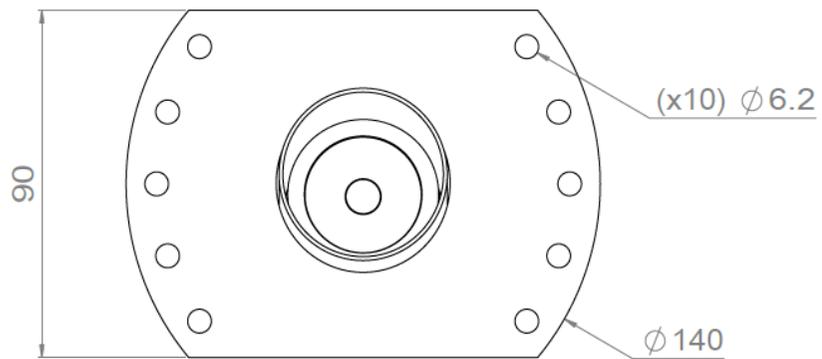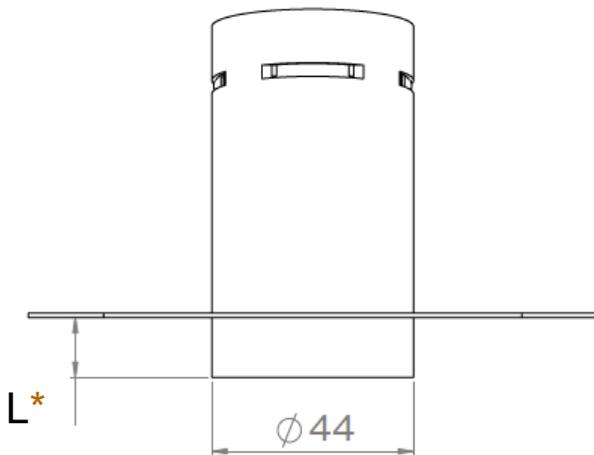

L* : 1mm ou 13mm à préciser lors de la commande
(autre longueur sur demande)

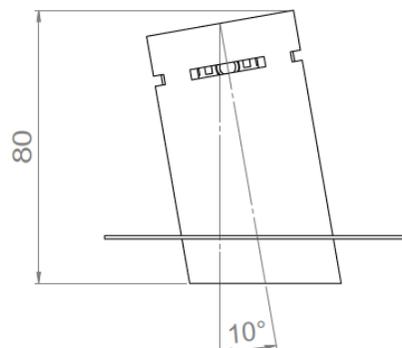

LOUSS

Mise à jour : 12.12.2022

8/11

Firalux & LOUSS brands


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group



Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




UNDO Trimless poussoirs 15°

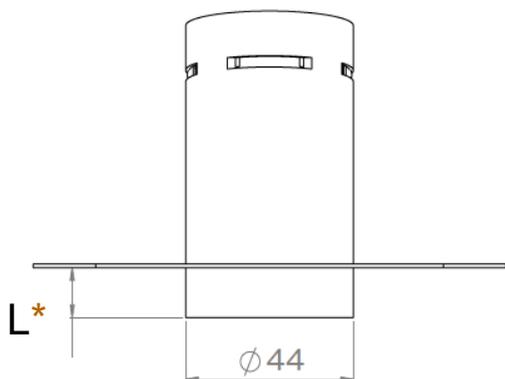



L* : 1mm ou 13mm à préciser lors de la commande
(autre longueur sur demande)

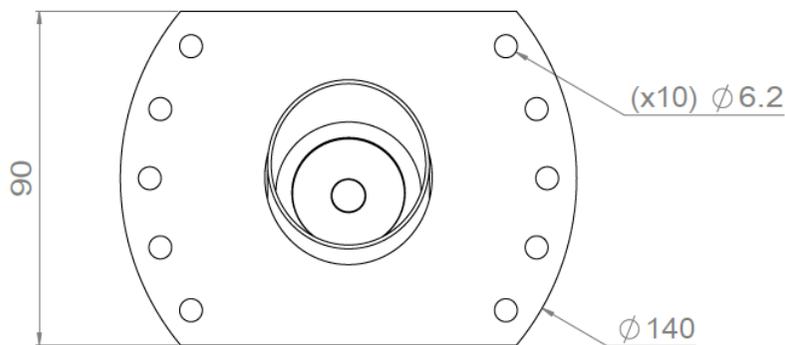

UNDO Trimless poussoirs 20°

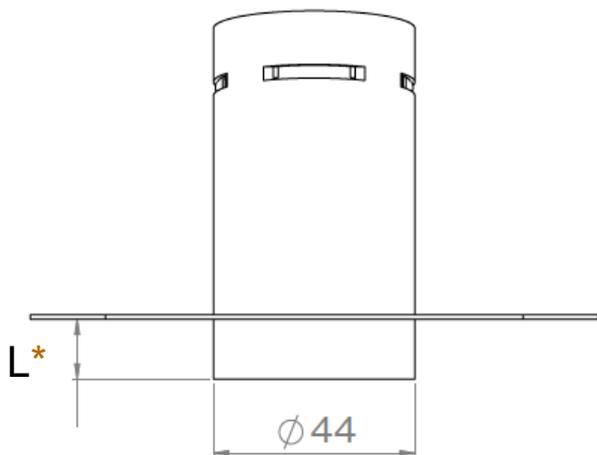

L* : 1mm ou 13mm à préciser lors de la commande
(autre longueur sur demande)

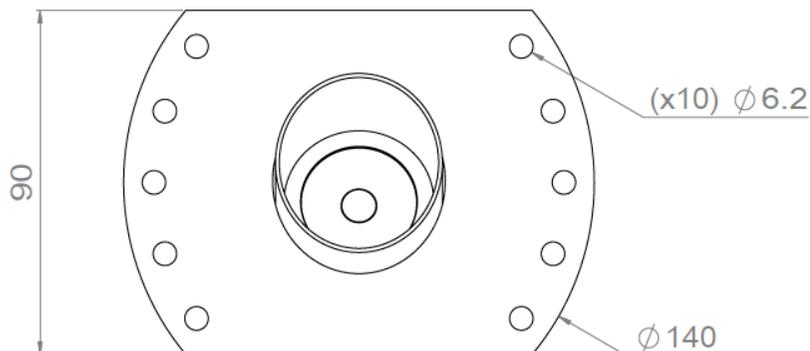

Autre angles d'orientation sur demande

LOUSS

Mise à jour : 12.12.2022

9/11

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE






UNDO

Double trimless pousoirs 0°-15°

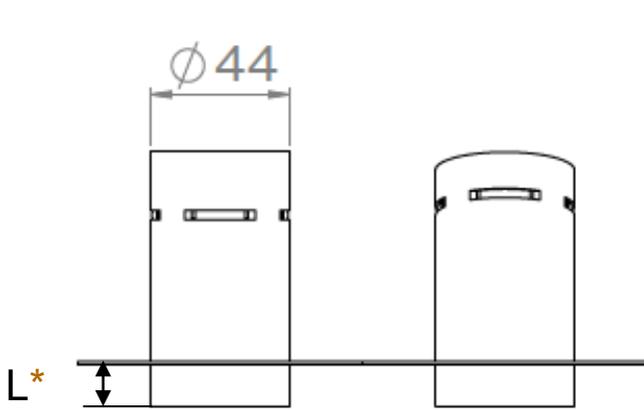

L* : 1mm ou 13mm à préciser lors de la commande
(autre longueur sur demande)

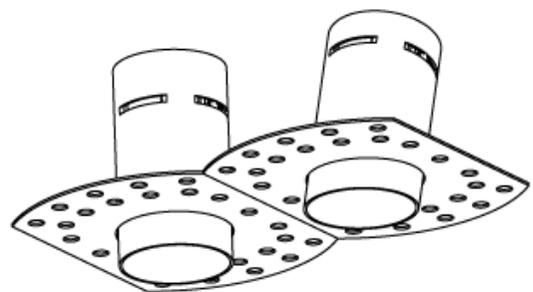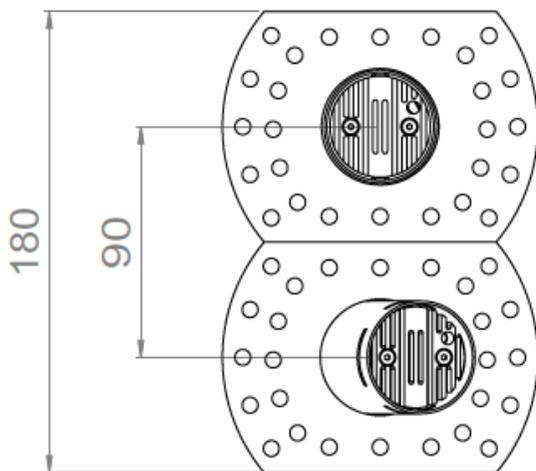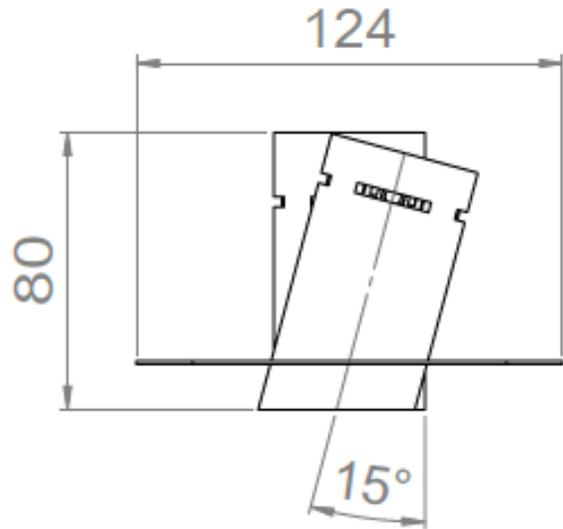

Autre angles d'orientation sur demande




UNDO


Trimless poussoirs

Notice d'installation

Principe d'installation par le dessus




Mise en place du tube d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage



Finition du support avec enduit + peinture




Insertion du spot dans le tube par le dessous

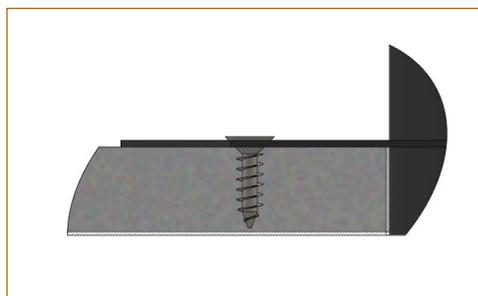

Principe d'installation par le dessous



Mise en place du tube d'encastrement par le dessous et vissage dans le support



Finition du support avec enduit + peinture



Insertion du spot dans le tube par le dessous

