



## ELIS D55



## ELIS D55

<b>Gamme</b>	Luminaire basse luminance non orientable pour éclairage général et d'accentuation
<b>Description</b> (sauf ELIS WW)	Dissipateur en aluminium anodisé noir Canon en aluminium Finition : intérieure noir extra mat extérieure RAL 9005 mat fine texture (autre sur demande) Moteur LED avec optique diamètre 86mm
<b>Poids net</b> (sauf ELIS WW)	0.80 kg
<b>Installation</b>	Fixation au plafond par 2 vis. Livré avec 0.50m de câble en sortie de luminaire.
<b>Caractéristiques LED</b>	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K Ellipse MacAdam : 3 SDCM (version standard) - 2 SDCM (version premium) IRC90 (version standard) - IRC95, R9 > 90 (version premium) UGR < 15
<b>Optiques</b>	7° - 12° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35°-44°- 30x56 - Elliptique - Asymétrique Filtres, grille nid d'abeille sur demande
<b>Alimentation séparée</b>	Driver courant constant externe 350mA à 1400mA selon version Driver dimmable sur demande
<b>Consommation</b>	6W à 25W driver inclus
<b>Conditions d'utilisation</b>	Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
<b>Garantie</b>	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

2/4

LOuss

Mise à jour : 09/04/2021

Firalux & LOuss brands


SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE


## ELIS D55

Version sur tige

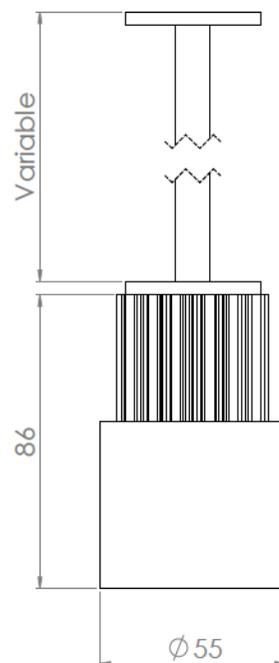

## ELIS D55

Version sur patère encastrable

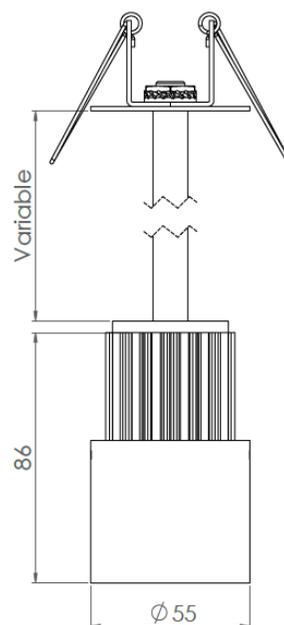

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

3/4

LOUSS

Mise à jour : 09/04/2021

Firalux & LOUSS brands



SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

# ELIS D55

Version asymétrique wall washer

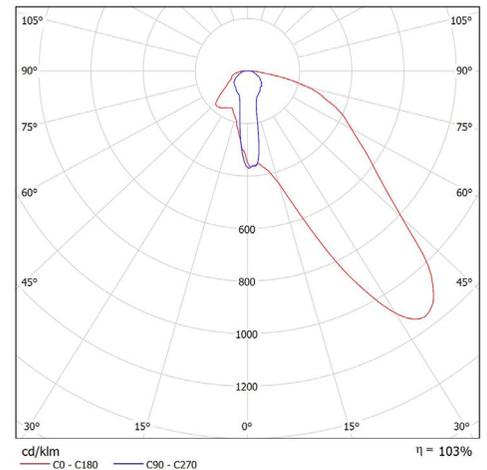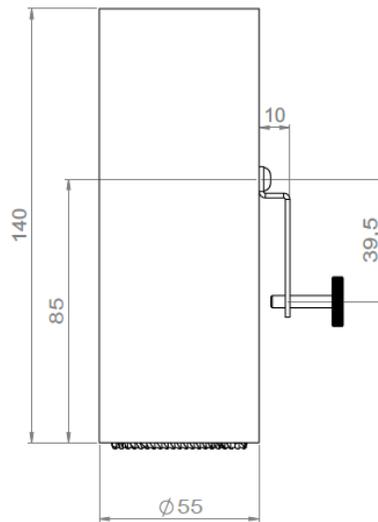

<b>Gamme</b>	Luminaire à encombrement réduit et distribution asymétrique wall washer
<b>Description</b>	Fixation latérale non orientable Moteur LED avec optique diamètre 45mm Finition blanc RAL 9003 ou noir RAL 9005 mat fine texture (autre sur demande)
<b>Poids net</b>	0.80 kg
<b>Installation</b>	Fixation latérale sur chemin de câble. Livré avec 0.50m de câble en sortie de luminaire.
<b>Alimentation séparée</b>	Driver déporté dans le chemin de câble, avec ou sans pilotage

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 09/04/2021

4/4

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE