


## PIANO

Le linéaire LED fin & élégant





Single Encastrable



Single Trimless Box



Single Trimless Magnétique Box



Single Trimless Magnétique Box avec Équerres



Trimless Sur-mesure

Gamme	Linéaire LED décoratif basse luminance pour éclairage d'accentuation & d'ambiance
<p><b>Piano Single Encastrable</b> Description</p>	<p>Profilé aluminium encastrable avec débord 114x39x33.6mm</p> <p>5 LED avec canon basse luminance noir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Droit</li> <li>• Incliné à 7° - 10° -15°</li> </ul> <p>Installation par ressorts de fixation</p> <p>Finition peinture, RAL selon demande</p> <p>Poids : 0.120 kg</p>
<p><b>Piano Single Trimless Box</b> Description</p>	<p>Profilé aluminium Trimless encastré</p> <p>5 LED avec canon basse luminance noir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Droit</li> <li>• Incliné à 7° - 10° -15°</li> </ul> <p>Cadre en aluminium encastré avec équerres de fixation (installation du driver sur le dessus du luminaire)</p> <p>Dimensions : 117x36x26.5mm (cadre inclus)</p> <p>Finition peinture, RAL selon demande</p> <p>Poids : 0.150 kg</p>
<p><b>Piano Single Trimless Box Magnétique</b> Description</p>	<p>Profilé aluminium Trimless encastré avec aimants</p> <p>5 LED avec canon basse luminance noir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Droit</li> <li>• Incliné à 7° - 10° -15°</li> </ul> <p>Box d'encastrement magnétique, fixation en saillie (driver déporté)</p> <p>Dimensions : 117x36x30mm</p> <p>Finition peinture, RAL selon demande</p> <p>Poids : 0.140 kg</p>
<p><b>Piano Single Trimless Box Magnétique avec équerres</b> Description</p>	<p>Profilé aluminium Trimless encastré avec aimants</p> <p>Finition peinture, RAL selon demande</p> <p>5 LED avec canon basse luminance noir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Droit</li> <li>• Incliné à 7° - 10° -15°</li> </ul> <p>Box d'encastrement magnétique avec équerres de fixation (driver déporté)</p> <p>Dimensions : 117x30x36mm (157x36x30mm avec équerres)</p> <p>Finition peinture, RAL selon demande</p> <p>Poids : 0.150 kg</p>

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED



Single Encastrable



Single Trimless Box




Single Trimless Magnétique Box



Single Trimless Magnétique Box avec Équerres



Trimless Sur-mesure




<p><b>Piano Trimless Sur-mesure</b></p> <p><b>Description</b></p>	<p>Profilé aluminium encastrable trimless sur-mesure  Section: 32x20.2mm - Longueur 2500mm max.  Finition peinture, RAL selon demande  Modules de 5 LED avec canon basse luminance noir (12 modules max.):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Droit</li> <li>• Incliné à 7°</li> <li>• Incliné à 10°</li> <li>• Incliné à 15°</li> </ul> <p>Box d'encastrement avec équerres ou platines métalliques, selon mode d'installation  Poids: 1.2Kg/mètre</p>
<p><b>Caractéristiques LED</b></p>	<p>2700K – 3000K – 3500K – 4000K (autres sur demande)  IRC 92 R9 &gt; 80  3 SDCM</p>
<p><b>Optiques</b></p>	<p>16° - 21° - 28° - 38° - 40° - 50° (UGR &lt; 14) - 65° - Elliptique 16°x40°</p>
<p><b>Raccordement</b></p>	<p>Fourni avec 0.5m de câble</p>
<p><b>Alimentation séparée</b></p>	<p>Driver courant constant externe 700mA max</p>
<p><b>Classe électrique</b></p>	<p>III</p>
<p><b>Consommation</b></p>	<p>10W par module de 5 LED = 60W max. (12 modules)</p>
<p><b>Conditions d'utilisation</b></p> 	<p>Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée  Ce produit ne doit pas être recouvert par un matériau isolant  Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie  Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOUSS, doivent être approuvés avant utilisation  Tous les produits sont testés avant livraison</p>
<p><b>Garantie</b></p>	<p>Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante  Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre  Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture  La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge  Les réparations sont effectuées en atelier</p>

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED




## PIANO SINGLE ENCASTRABLE

### Dimensions & Notice d'installation

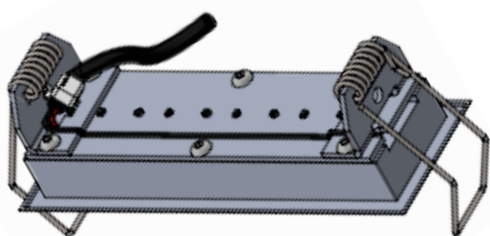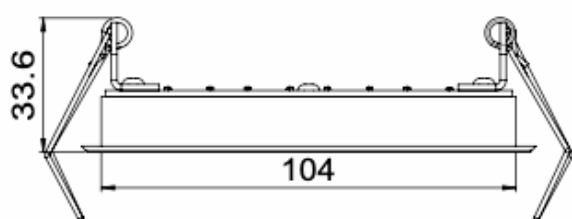
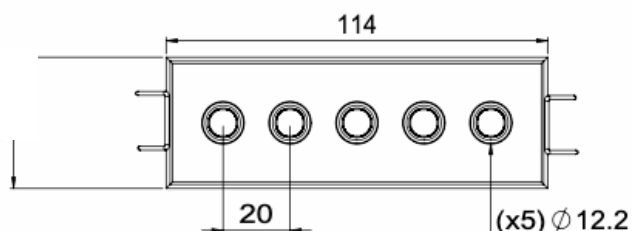


Installer en sous-face d'un support  
d'épaisseur 5 à 15mm

1

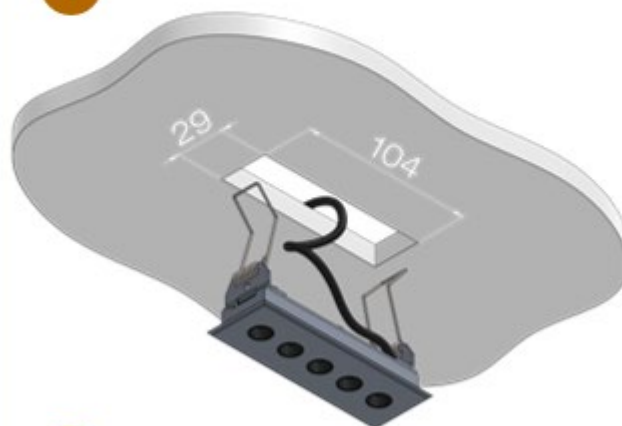

2

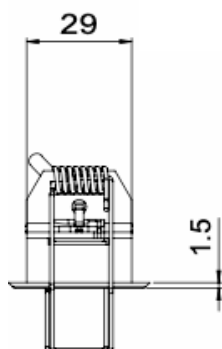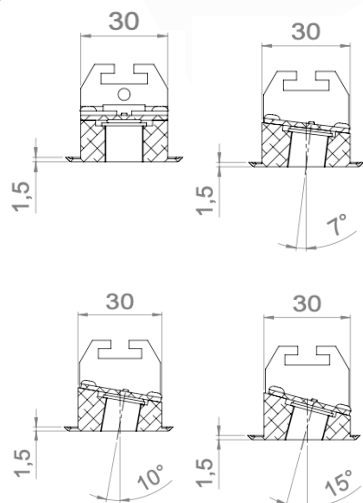

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Louss

Création : 14.12.2020 / Mise à jour : 13.05.2026 - R

4/18

BEST SAS, Capital 200 000€  
RCS Dijon B 408 483 485  
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
APE 2612Z



Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
www.louss.fr  
Best & LOUSS

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




## PIANO SINGLE TRIMLESS BOX

### Dimensions & Installation

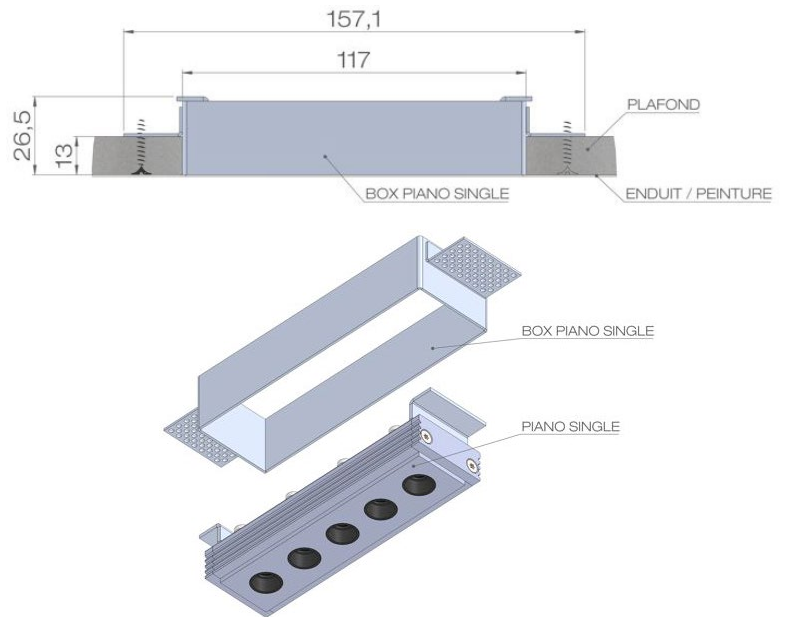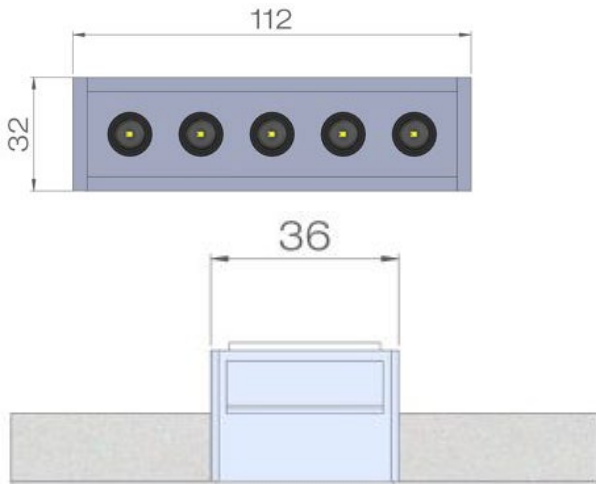


### Notice d'installation


Installation dans plafond BA13 avec box d'encastrement équipé d'équerres

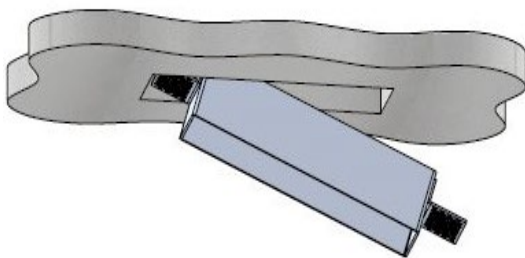


- 1** Mise en place de la box d'encastrement au dessus du support

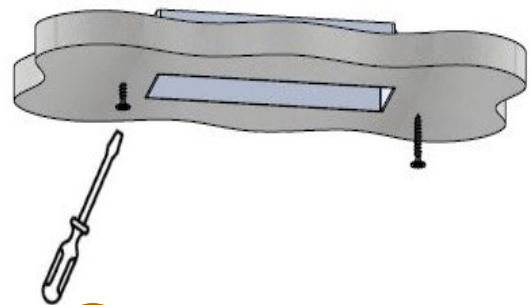

- 2** Fixation par vissage

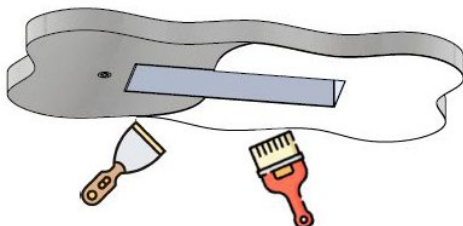

- 3** Finition du support avec enduit + peinture

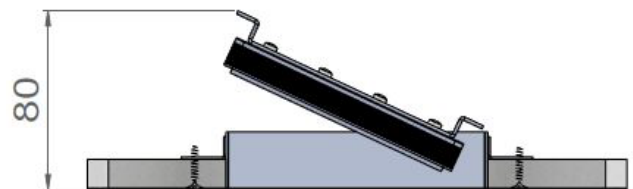


- 4** Insertion du spot

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED




## PIANO SINGLE BOX MAGNÉTIQUE

Installation en saillie

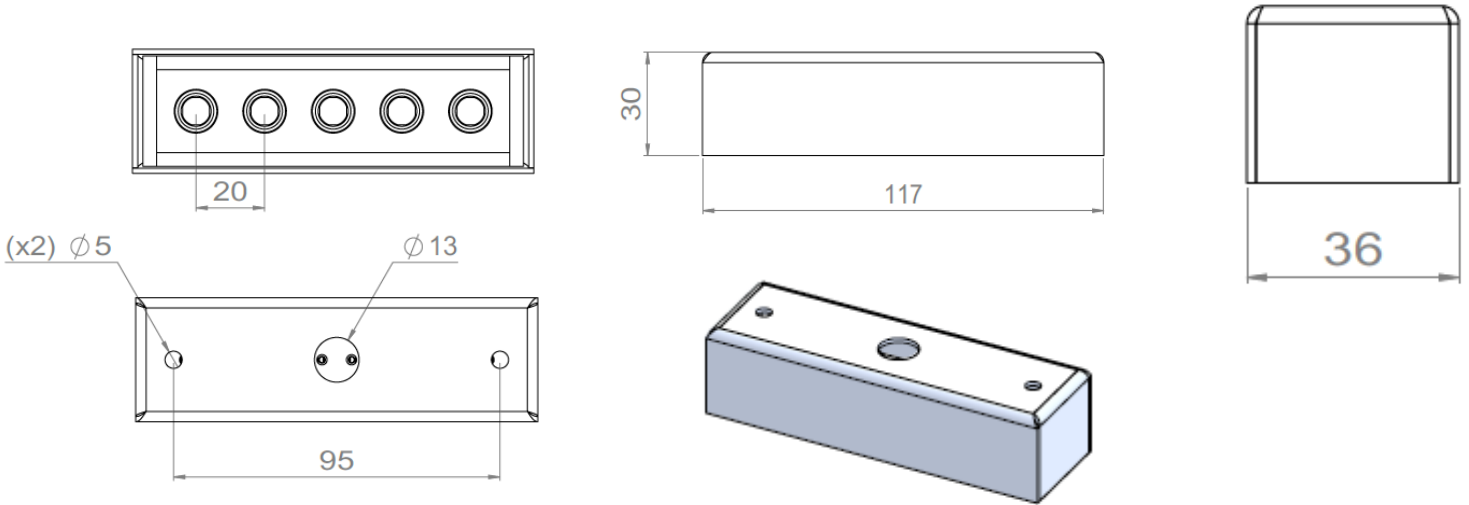

## PIANO SINGLE TRIMLESS BOX MAGNÉTIQUE AVEC ÉQUERRES

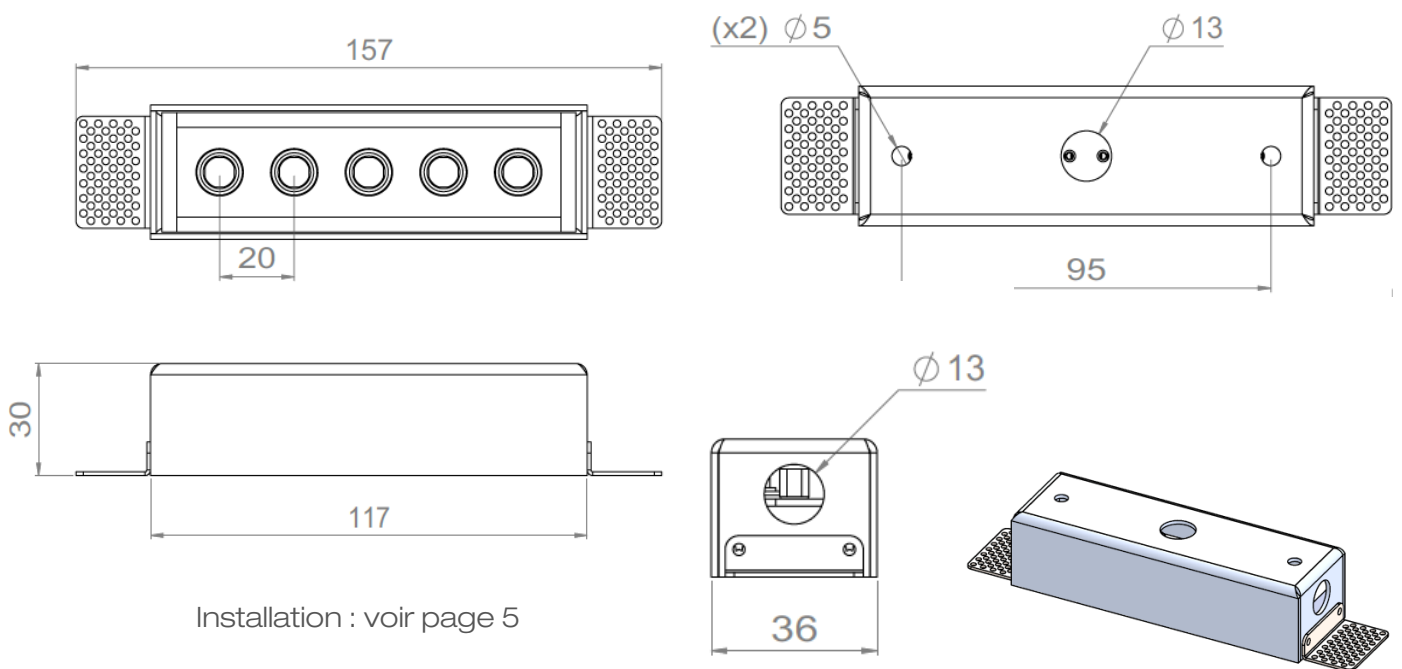

Installation : voir page 5

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Création : 14.12.2020 / Mise à jour : 13.05.2026 - R

6/18

BEST SAS, Capital 200 000€  
RCS Dijon B 408 483 485  
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
www.louss.fr  
Best & LOUSS



Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## PIANO TRIMLESS SUR-MESURE

### Dimensions & Notice d'installation

Installation dans plafond BA13 avec box d'encastrement

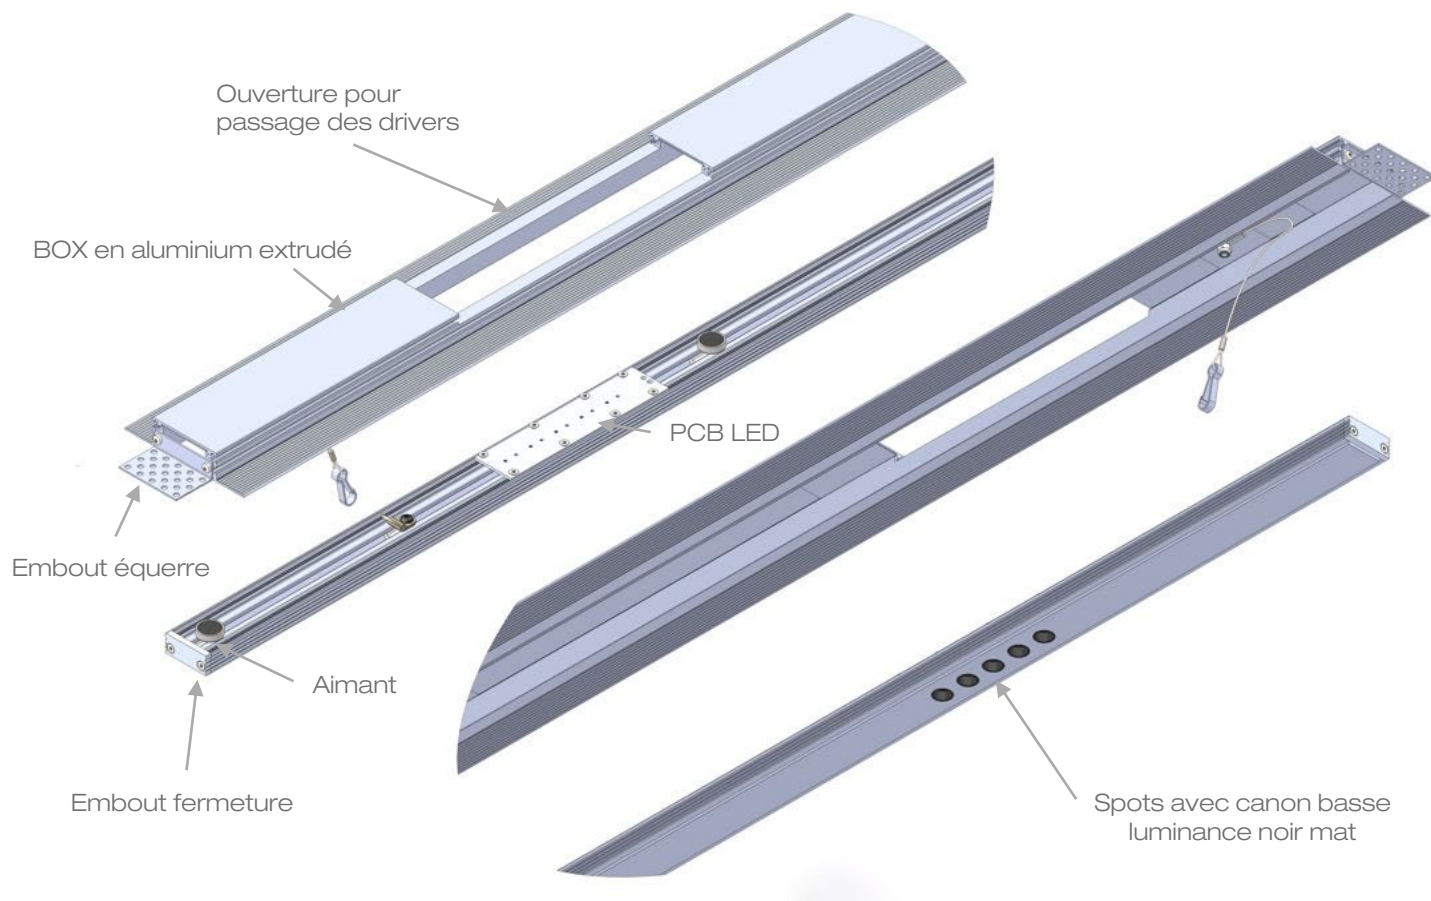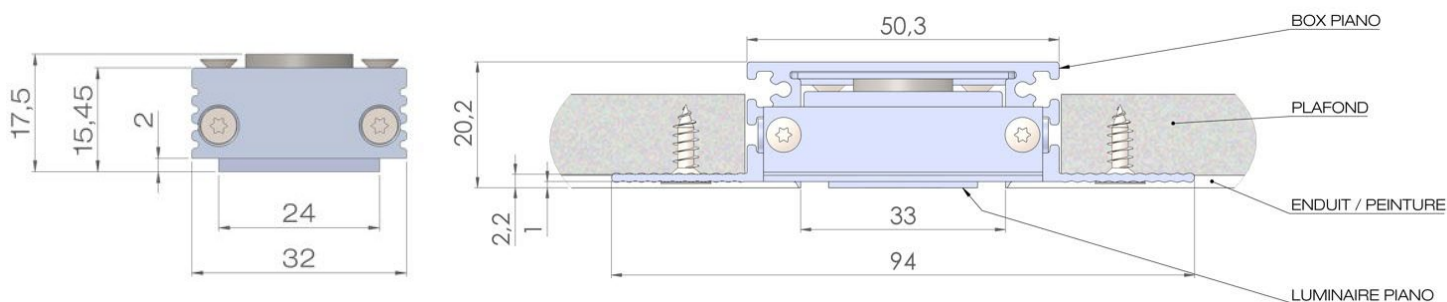

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Louss

Création : 14.12.2020 / Mise à jour : 13.05.2026 - R

7/18

BEST SAS, Capital 200 000€  
RCS Dijon B 408 483 485  
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best & LOUSS



Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




## PIANO TRIMLESS SUR-MESURE

### Dimensions & Notice d'installation


Installation dans plafond bois avec platines équipées d'élingues

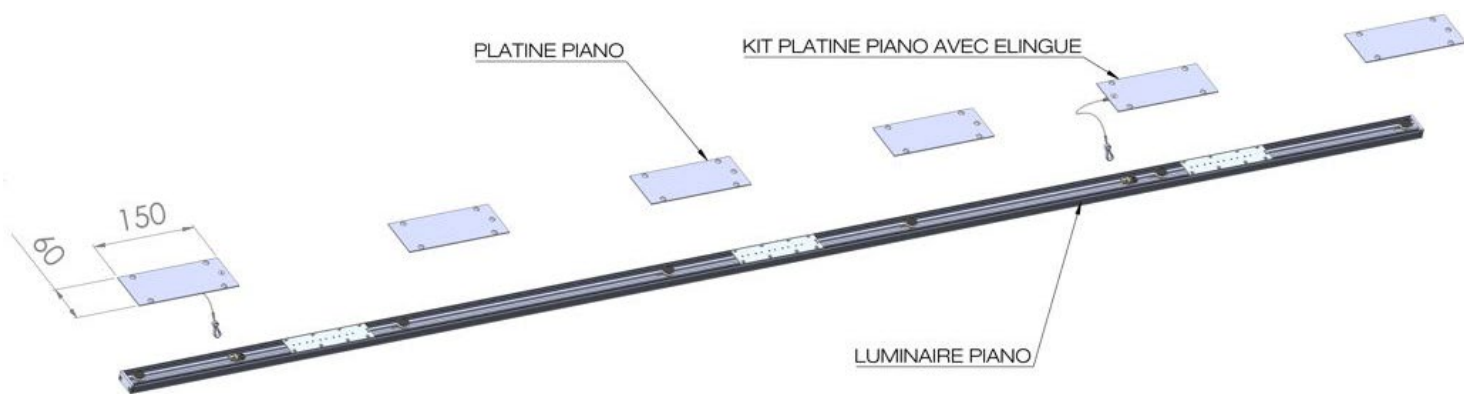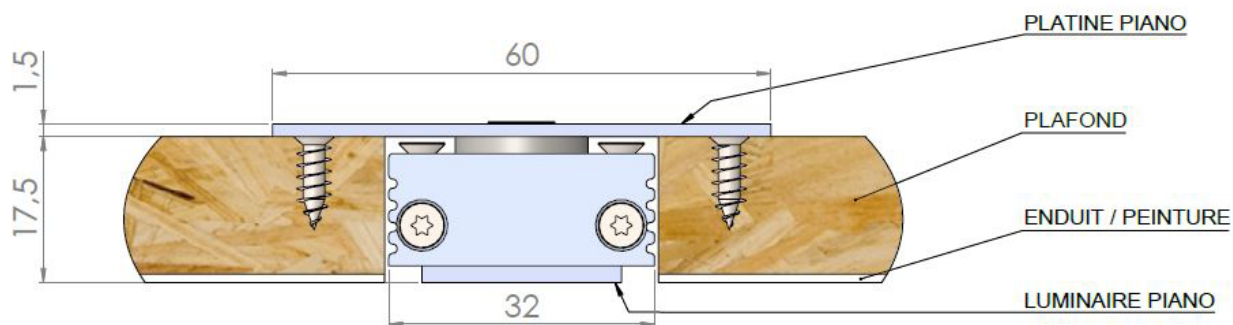

#### Détails des platines

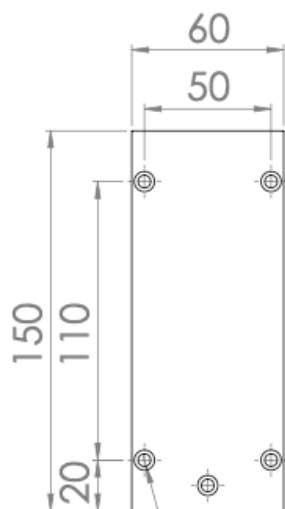

(x4)  $\phi$  5 Fraisés

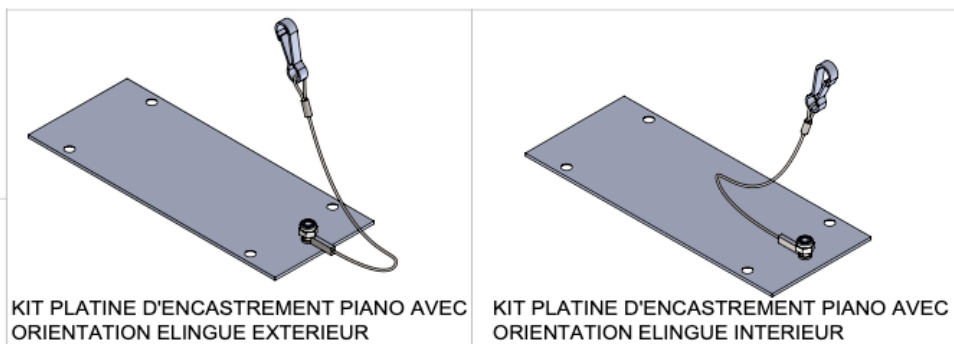

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

**LOUSS**

Création : 14.12.2020 / Mise à jour : 13.05.2026 - R

8/18

BEST SAS, Capital 200 000€  
RCS Dijon B 408 483 485  
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
www.louss.fr  
Best & LOUSS


Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



# PIANO TRIMLESS SUR-MESURE

## Dimensions & Notice d'installation

Installation dans plafond bois avec platines équipées d'élingues

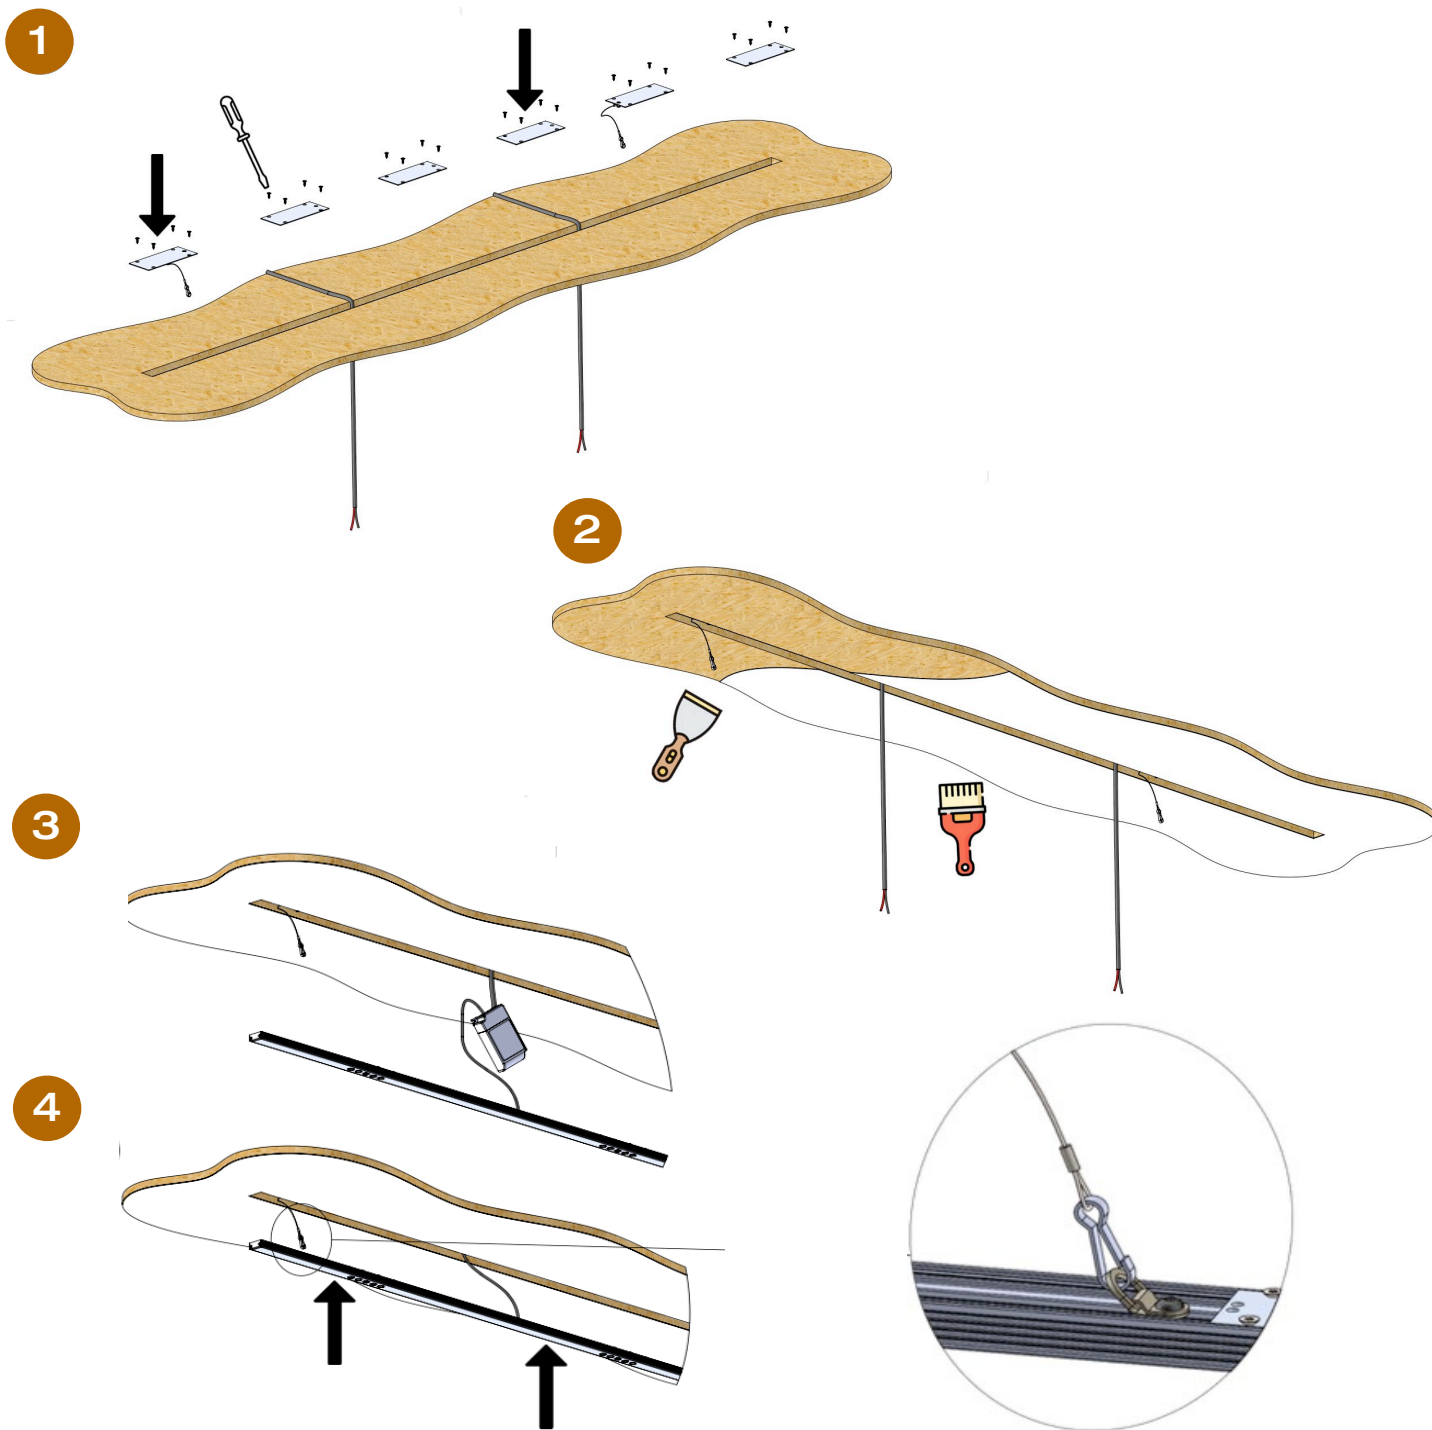

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS



Création : 14.12.2020 / Mise à jour : 13.05.2026 - R

9/18

BEST SAS, Capital 200 000€  
RCS Dijon B 408 483 485  
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
www.louss.fr  
Best & LOUSS

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## PIANO

### Trimless Driver intégré

<b>Gamme</b>	Linéaire LED décoratif basse luminance pour éclairage d'ambiance
<b>Description</b>	Profilé aluminium + boîte driver 152x36x130mm 2 fentes de fixation à l'arrière + 2 trous de fixations sur le dessus Sortie de câble sur le dessus Capot avant démontable Finition peinture, RAL selon demande 5 LED avec canon basse luminance noir: <ul style="list-style-type: none"><li>• Droit</li><li>• Incliné à 7°</li><li>• Incliné à 10°</li><li>• Incliné à 12°</li></ul> Poids :
<b>Caractéristiques LED</b>	2700K – 3000K – 3500K – 4000K (autres sur demande) IRC 92 R9 > 80 3 SDCM
<b>Optiques</b>	16° - 21° - 28° - 38° - 40° - 50° (UGR < 14) - 65
<b>Raccordement</b>	Fourni avec 0.5m de câble
<b>Alimentation intégrée</b>	Driver courant constant intégré 700mA max Driver DALI en option
<b>Consommation</b>	10W
<b>Classe électrique</b>	II
<b>Conditions d'utilisation</b>	 <p>Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée Ce produit ne doit pas être recouvert par un matériau isolant Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOUSS, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison</p>
<b>Garantie</b>	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Création : 14.12.2020 / Mise à jour : 13.05.2026 - R

10/18

BEST SAS, Capital 200 000€  
RCS Dijon B 408 483 485  
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best & LOUSS

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




# PIANO TRIMLESS DRIVER INTÉGRÉ

## Dimensions & Notice d'installation

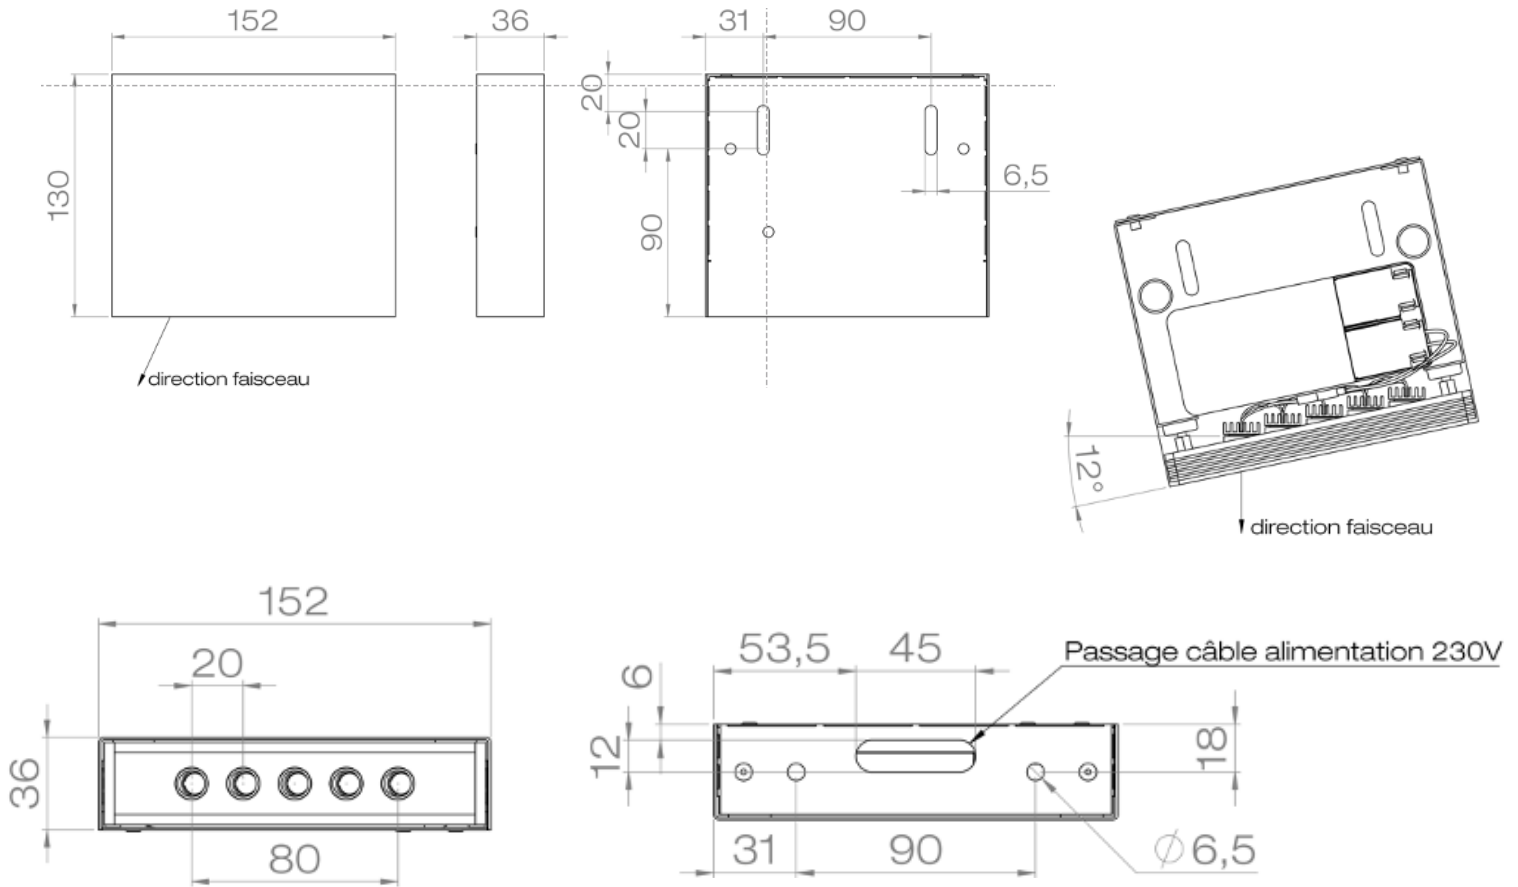

## Notice d'installation

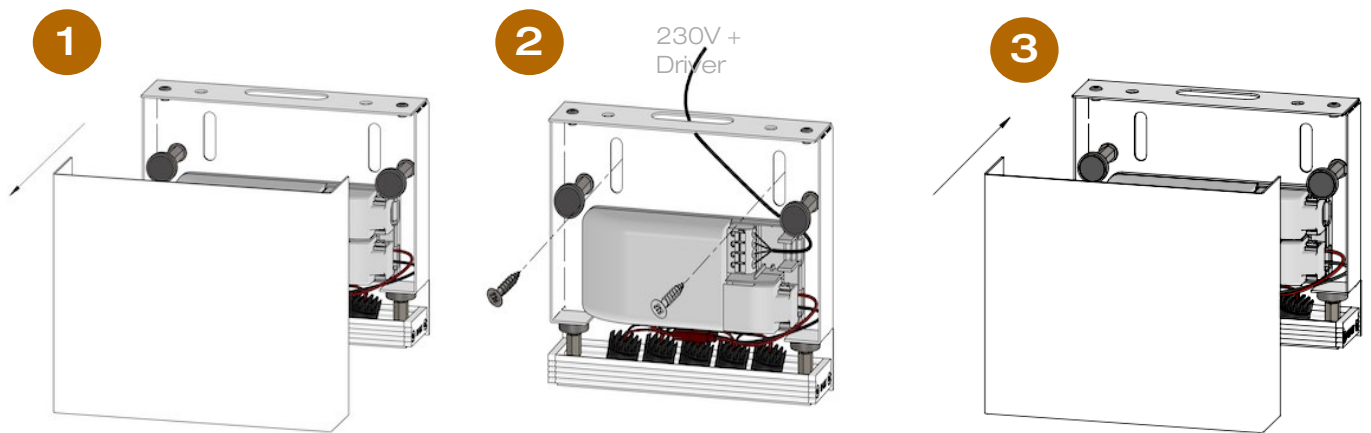

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Louss



Création : 14.12.2020 / Mise à jour : 13.05.2026 - R

11/18

BEST SAS, Capital 200 000€  
RCS Dijon B 408 483 485  
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
www.louss.fr  
Best & LOUSS

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

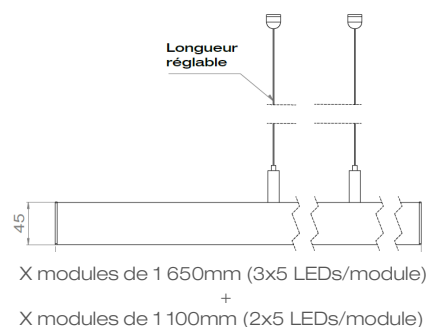

## PIANO SUSPENSION

<b>Gamme</b>	Lustre LED
<b>Description</b>	<p>Profilé aluminium section: 40x45.5mm</p> <p>LED avec canon basse luminance noir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Droit</li> <li>• Incliné à 7°</li> <li>• Incliné à 10°</li> <li>• Incliné à 15°</li> </ul> <p>Longueur 1650mm : 3x5 LED</p> <p>Longueur 1100mm : 2x5 LED</p> <p>Finition peinture, RAL selon demande</p> <p>Suspension par câble acier réglable en hauteur</p>
<b>Caractéristiques LED</b>	<p>2700K – 3000K – 3500K – 4000K (autres sur demande)</p> <p>IRC 92 R9 &gt; 80</p> <p>3 SDGM</p>
<b>Faisceaux optiques</b>	16° - 21° - 28° - 38° - 40° - 50° (UGR < 14) - 65° - Elliptique 16°x40°
<b>Raccordement</b>	Alimentation par câble transparent fourni
<b>Alimentation séparée</b>	<p>Alimentation 48V</p> <p>Option DALI sur demande</p>
<b>Consommation</b>	10W par module de 5 LED
<b>Classe électrique</b>	III
<b>Conditions d'utilisation</b>	<p>Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie</p> <p>Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOUSS, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison</p>
<b>Garantie</b>	<p>Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante</p> <p>Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge</p> <p>Les réparations sont effectuées en atelier</p>

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS


Création : 14.12.2020 / Mise à jour : 13.05.2026 - R

12/18

BEST SAS, Capital 200 000€  
RCS Dijon B 408 483 485  
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
www.louss.fr  
Best & LOUSS

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

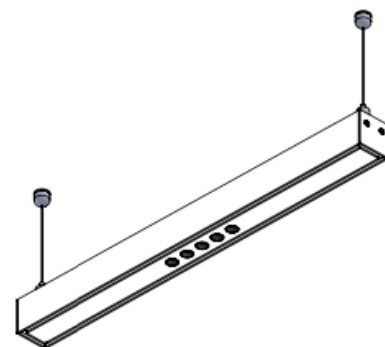

## PIANO SUSPENSION SLIM • PIANO SUSPENSION SLIM TWIN

<b>Gamme</b>	Lustre LED	
<b>Description</b>	Profilé aluminium section: 38x40mm Longueurs: 460mm - 830mm - 1200mm - 1630mm - 2370mm Finition peinture, RAL selon demande Suspension par câble acier réglable en hauteur	
<b>Caractéristiques LED</b>	<b>Eclairage direct</b> Spots LED avec canon basse luminance noir: . Droit . Incliné à 7° . Incliné à 10° . Incliné à 15°  2700K - 3000K - 3500K - 4000K (autres sur demande) IRC 92 R9 > 80 3 SDCM  Lg 460mm : 1 x 5 spots max Lg 830mm : 2 x 5 spots max Lg 1200mm : 2 x 5 spots max Lg 1630mm : 2 x 5 spots max Lg 2370mm : 4 x 5 spots max	<b>Eclairage indirect (version Slim Twin)</b> Source LED  2700K - 3000K - 3500K - 4000K (autres sur demande) IRC 90 R9 > 50 / IRC 95 R9 > 80 3 SDCM  Lg 460mm : 1 x 410mm Lg 830mm : 1 x 780mm Lg 1200mm : 1 x 1150mm Lg 1630mm : 2 x 780mm Lg 2370mm : 2 x 1150mm
<b>Optiques</b>	<b>Eclairage direct</b> (version Slim & Slim Twin) 16° - 21° - 28° - 38° - 40° - 50° (UGR < 14) 65° - Elliptique 16°x40°	<b>Eclairage indirect</b> (version Slim Twin) 40° - 60° - 90° - Batwing - Asymétrique Double asymétrique
<b>Raccordement</b>	Alimentation par câble transparent fourni	
<b>Alimentation séparée</b>	<b>Versions Slim &amp; Slim Twin</b> <b>avec allumage direct/indirect simultané</b> Alimentation 48V Luminaire livré avec câble transparent 2 conducteurs	<b>Version Slim Twin</b> <b>avec allumage direct &amp; indirect différenciés</b> Eclairage direct : Driver courant constant 700mA max Eclairage indirect: Alimentation 48V Luminaire livré avec câble transparent 4 conducteurs

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
 sous peine d'endommager sérieusement les LED

**Louss**


Création : 14.12.2020 / Mise à jour : 13.05.2026 - R

13/18

BEST SAS, Capital 200 000€  
 RCS Dijon B 408 483 485  
 TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
 APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
 contact@louss.fr  
 www.louss.fr  
 Best & LOUSS

Siège social / Head Office  
 PA Les Terres d'Or  
 Route de Saint Philibert  
 21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

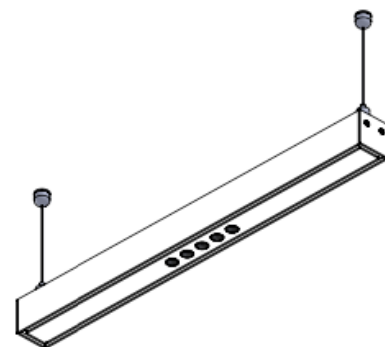

## PIANO SUSPENSION SLIM • PIANO SUSPENSION SLIM TWIN

<b>Consommation</b>	<b>Eclairage direct</b>	<b>Eclairage indirect</b>
	Lg 460mm : 10W max Lg 830mm : 20W max Lg 1200mm : 20W max Lg 1630mm : 20W max Lg 2370mm : 40W max	Lg 460mm : 6W max Lg 830mm : 11W max Lg 1200mm : 17W max Lg 1630mm : 22W max Lg 2370mm : 34W max
<b>Classe électrique</b>	III	
<b>Conditions d'utilisation</b>	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.	
<b>Garantie</b>	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

**LOuss**

Création : 14.12.2020 / Mise à jour : 13.05.2026 - R

14/18

BEST SAS, Capital 200 000€  
RCS Dijon B 408 483 485  
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
APE 2612Z




Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best & LOuss

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE






## PIANO SUSPENSION SLIM / SLIM TWIN

Détails longueur 460mm

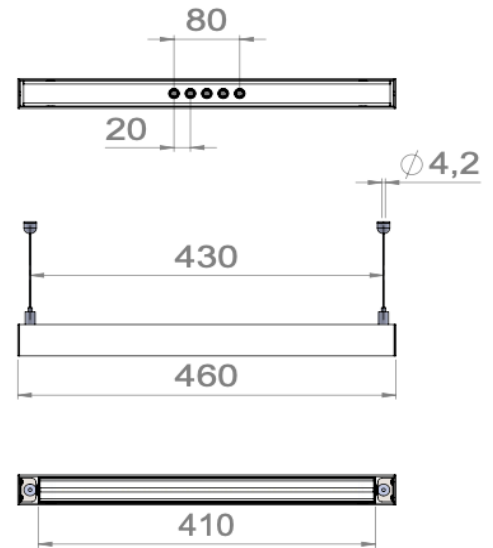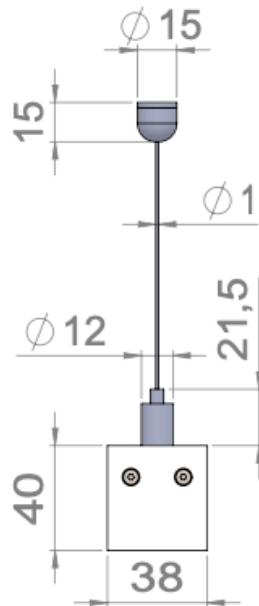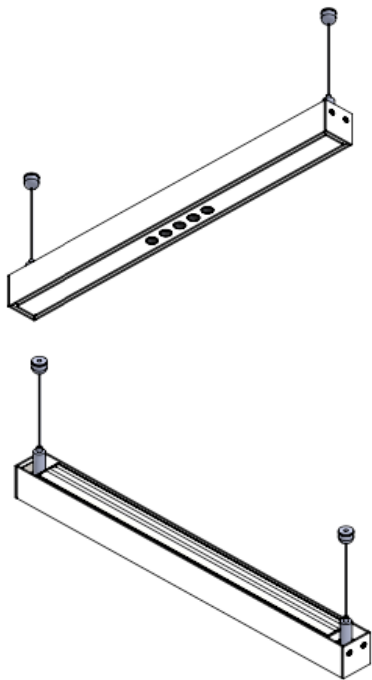

## PIANO SUSPENSION SLIM / SLIM TWIN

Détails longueur 830mm

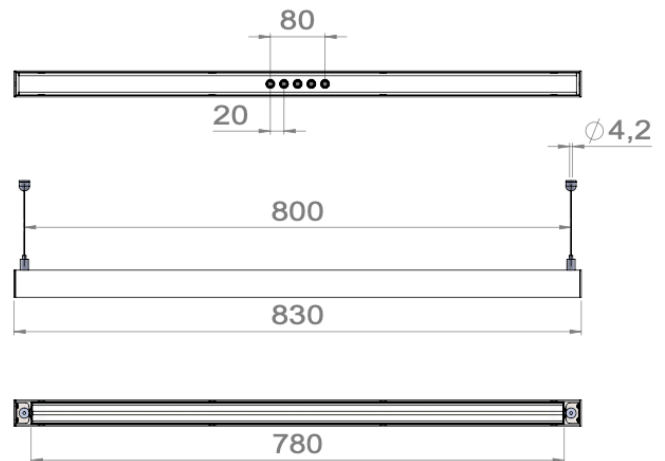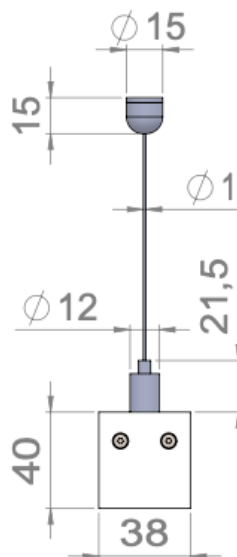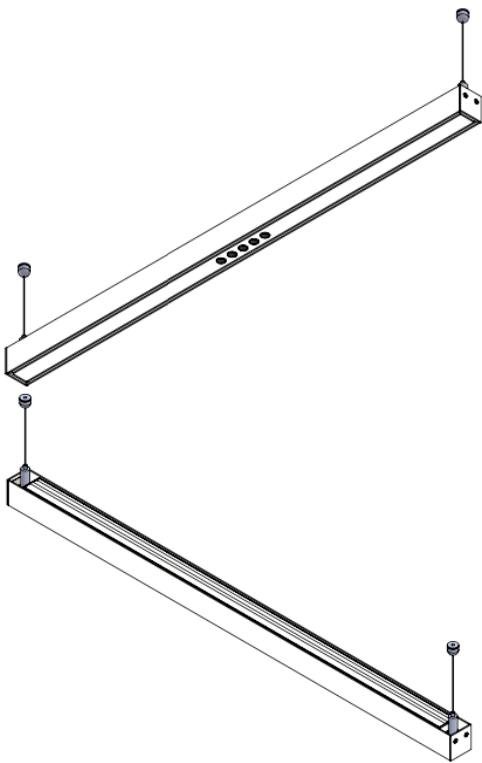

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

**LOUSS**

Création : 14.12.2020 / Mise à jour : 13.05.2026 - R

15/18

BEST SAS, Capital 200 000€  
RCS Dijon B 408 483 485  
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
APE 2612Z




Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best & LOUSS

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



# PIANO SUSPENSION SLIM / SLIM TWIN

Détails longueur 1200mm

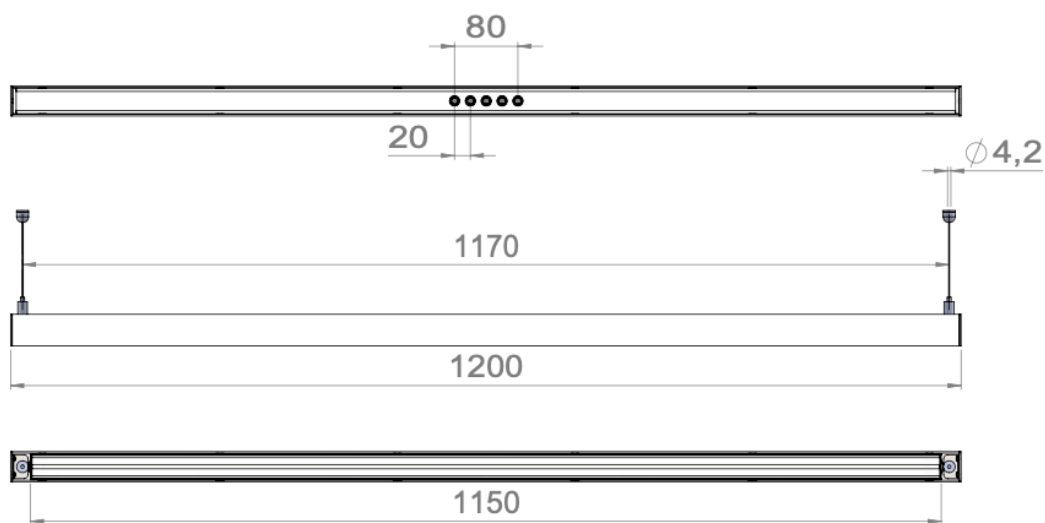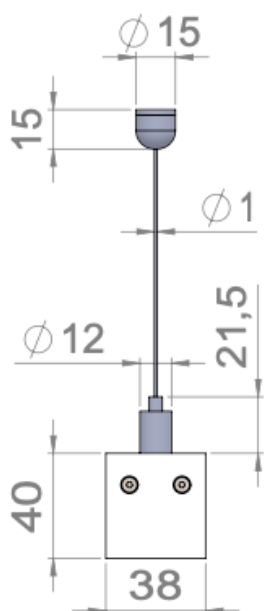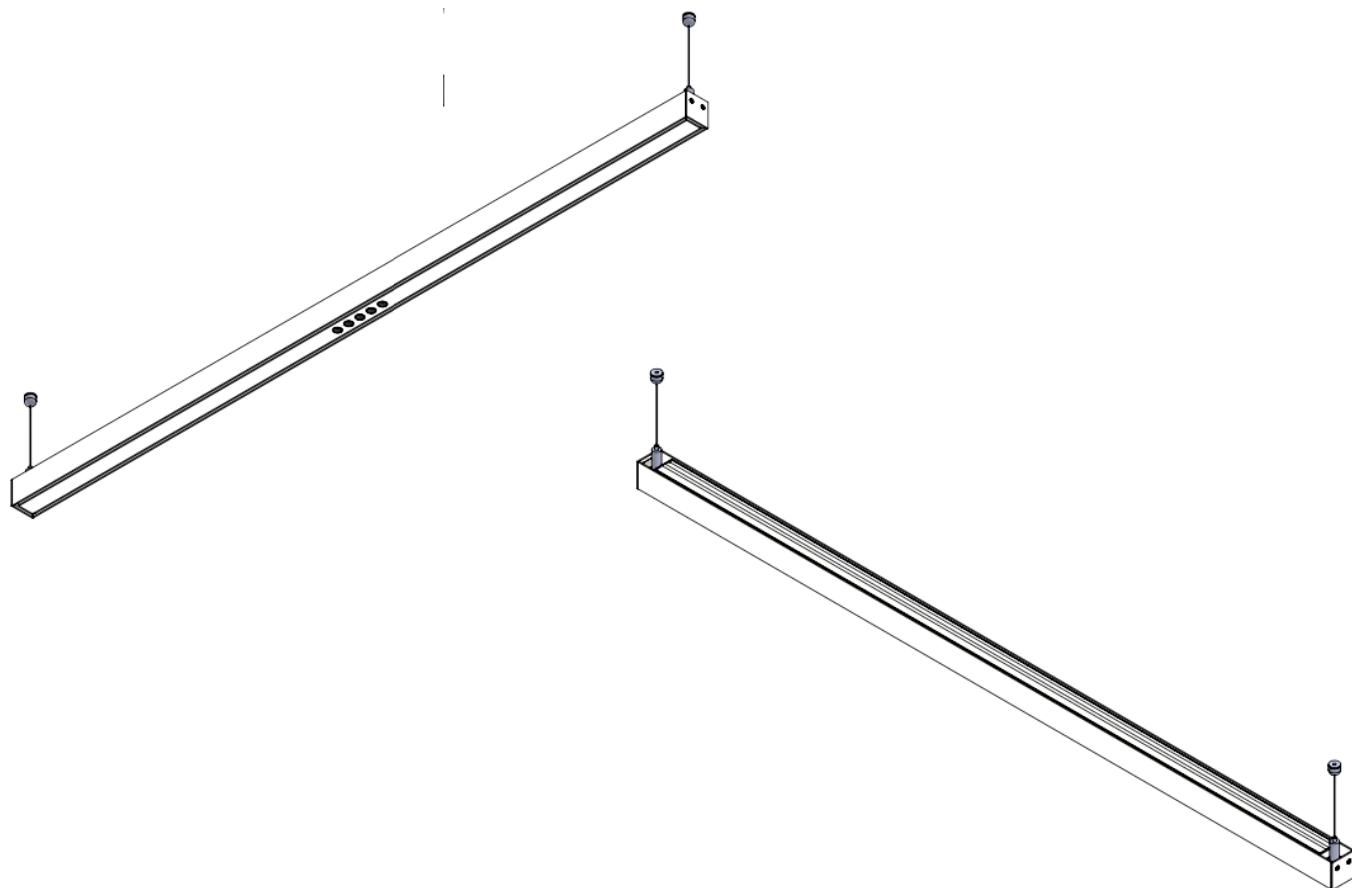

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Création : 14.12.2020 / Mise à jour : 13.05.2026 - R

16/18

BEST SAS, Capital 200 000€  
RCS Dijon B 408 483 485  
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best & LOUSS

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## PIANO SUSPENSION SLIM / SLIM TWIN

Détails longueur 1630mm

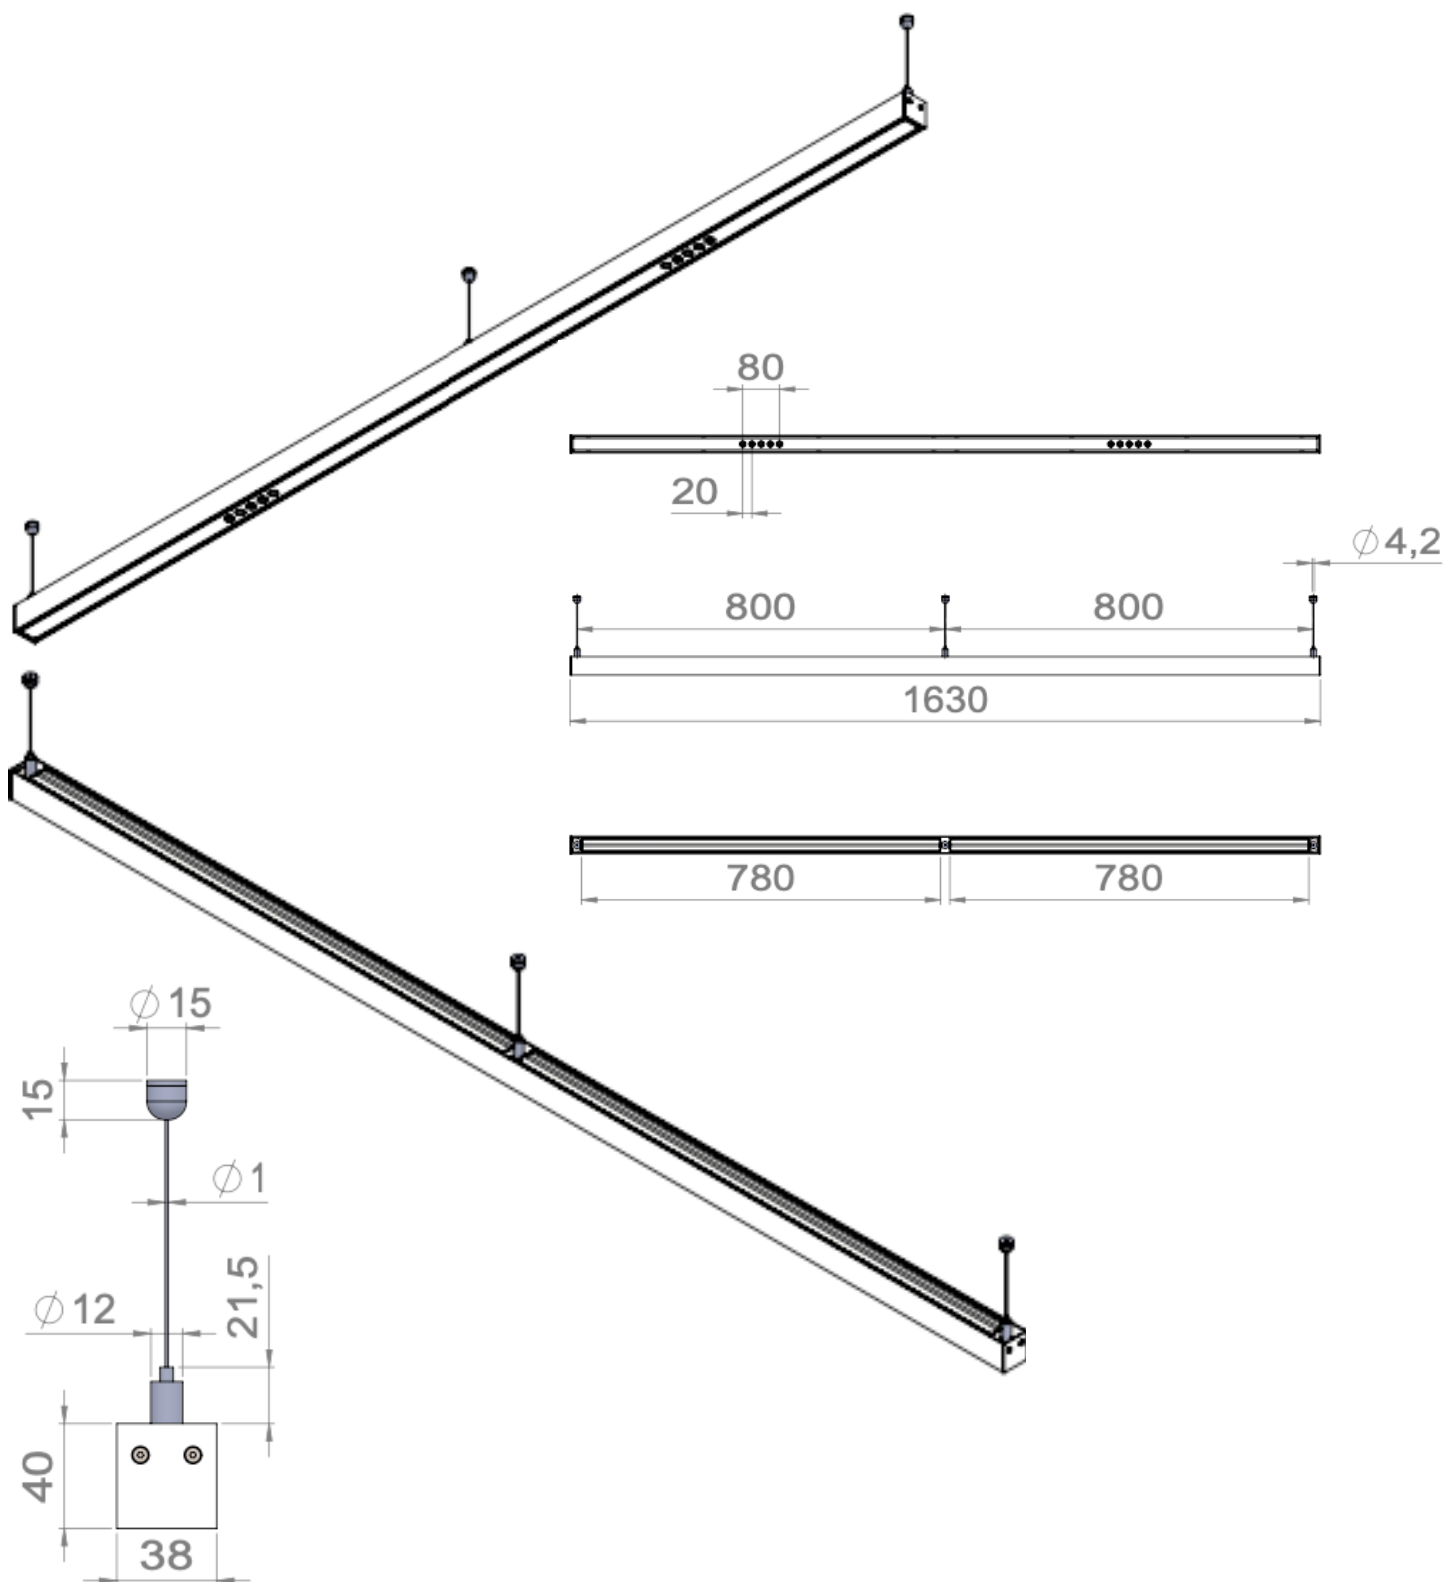

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Création : 14.12.2020 / Mise à jour : 13.05.2026 - R

17/18

BEST SAS, Capital 200 000€  
RCS Dijon B 408 483 485  
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best & LOUSS

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



# PIANO SUSPENSION SLIM / SLIM TWIN

Détails longueur 2370mm

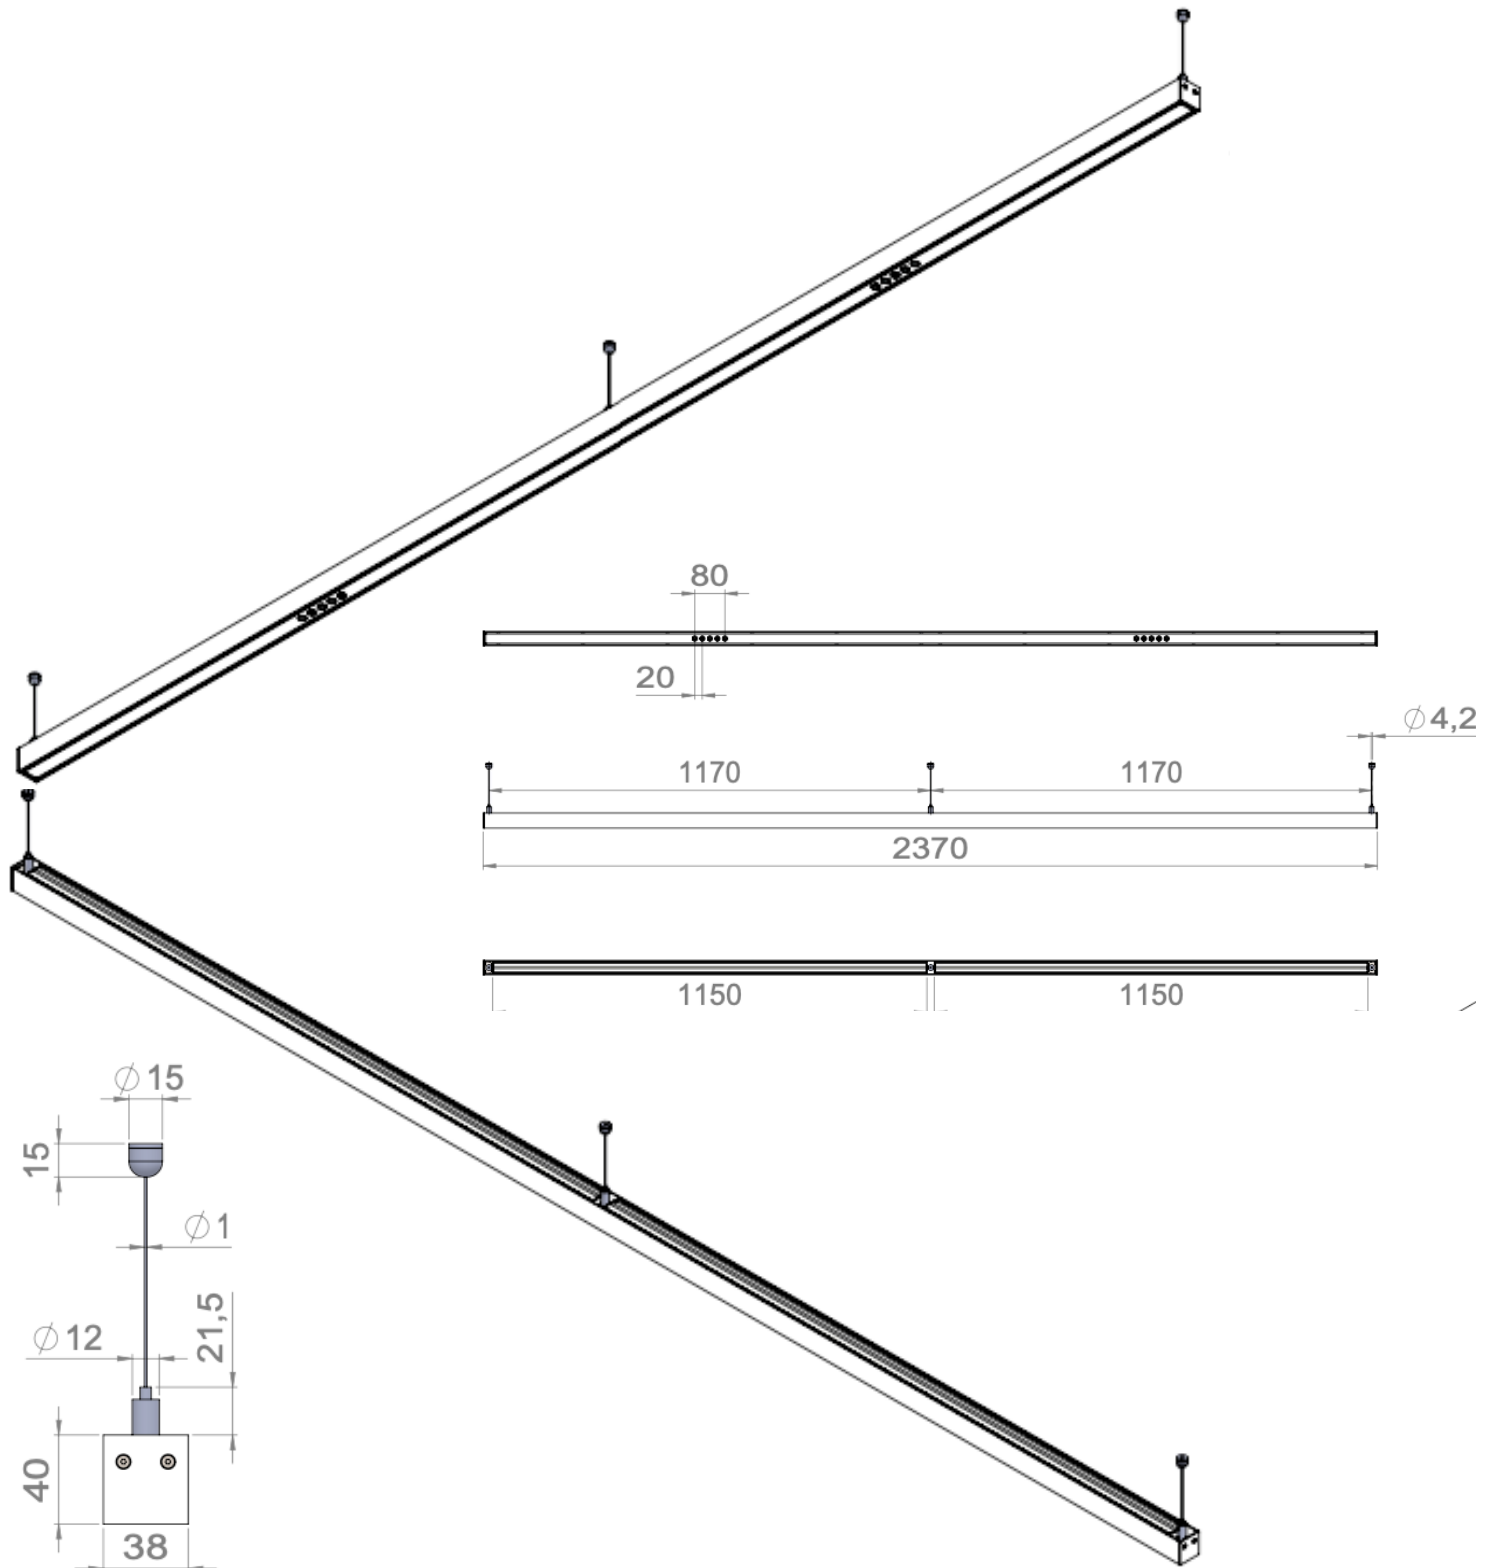

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Louss

Création : 14.12.2020 / Mise à jour : 13.05.2026 - R

18/18

BEST SAS, Capital 200 000€  
RCS Dijon B 408 483 485  
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best & LOUSS

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE