
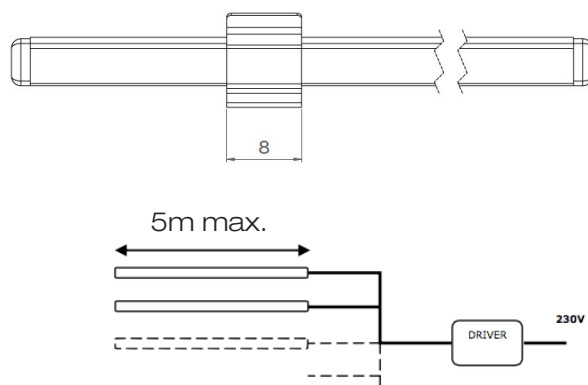


**XS0806**

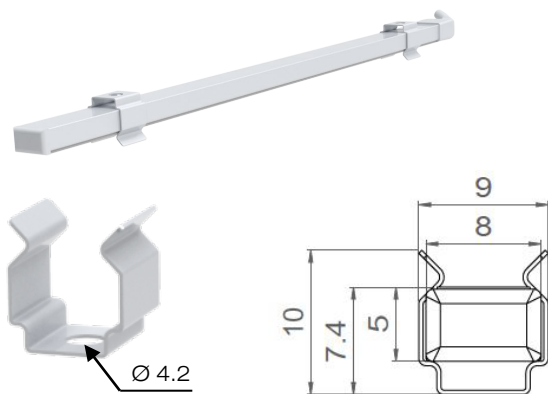

## XS 0806

<b>Gamme</b>	Linéaire LED			
<b>Description</b>	Profilé en aluminium anodisé naturel + diffusant clair ou opale + clips de fixations + embouts			
<b>Dimensions</b>	Largeur : 9mm – Hauteur : 10mm, avec fixations Longueur à la demande jusqu'à 2500mm			
<b>Ruban LED</b>	<b>Température de couleur</b>	<b>Puissance W/m</b>	<b>IRC</b>	<b>Pas de coupe mm</b>
FIRASLIM 120CC	2700K - 3000K 3000K+3500K - 4000K	9.6	90	50
<b>Alimentation séparée</b>	24V tension constante			
<b>Raccordement</b>	5m maximum par sortie de driver			
<b>Conditions d'utilisation</b>	Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les alimentations, si elles ne sont pas fournies par LOuss, doivent être approuvées avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.			
<b>Garantie</b>	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.			

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 28.07.2022

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE