



NanoStaff 5 Spots

















NanoStaff 5 Spots

5 Spots	
Gamme	Luminaire encastrable pour éclairage général et d'accentuation
Description	Ensemble de cinq spots à orientation fixe, encastrés dans un bloc de staff avec équerres pour fixation sur BA13 Spots équipés de canons basse luminance, fixés par des poussoirs à ressorts
Dimensions	190x45x51mm avec équerres
Poids net	1.314 kg
Installation	Encastrement dans plafond BA13 (voir notice d'installation)
Caractéristiques spots LED	5 spots finition noir mat équipés de connecteurs rapides : 2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K Ellipse de MacAdam : 3SDCM IRC 92 R9>80 Orientation fixe : angle 10° - 15° - 25°
Optiques	16°- 20° - 40° - 65° - 17°x49° (elliptique possible sans inclinaison)
Raccordement	Livré avec un câble 2 connecteurs pour raccordement série, à insérer dans le plafond avant l'installation du luminaire
Alimentation séparée	Driver courant constant ≤ 700mA
Consommation	5W à 350mA 8W à 500mA 10W à 700mA
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension **W**uss sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 01/07/2022

Firalux & LOuss brands


2/4


SARL, Capital 40 000€ RCS DIJON B 503 367 245 TVA/VAT n°: FR24 503 367 245 APE 4676Z


Tel.: +33 380 48 65 68 contact@louss.fr www.louss.fr Best group



















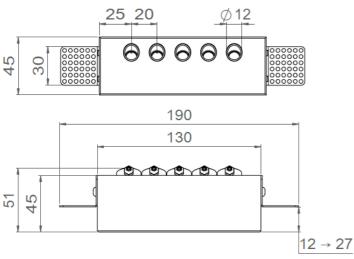



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Wuss

Mise à jour : 02/03/2022


Firalux & LOuss brands


3/4

SARL, Capital 40 000€ RCS DIJON B 503 367 245 TVA/VAT n°: FR24 503 367 245 APE 4676Z Tel.: +33 380 48 65 68 contact@louss.fr www.louss.fr Best group




NanoStaff Notice d'installation

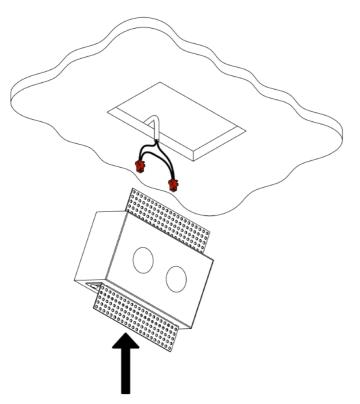

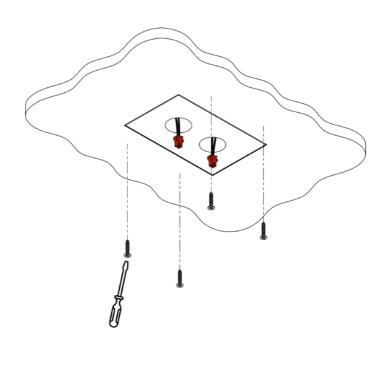

1 Insérer le câble 2 connecteurs dans le plafond 2 Insérer le bloc staff et le fixer

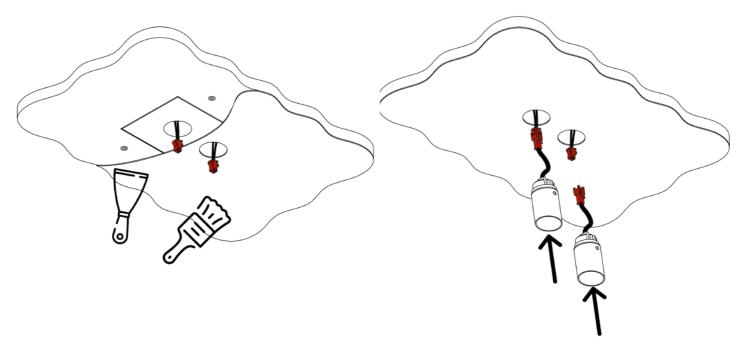

- 3 Recouvrir le bloc staff et ses équerres avec du plâtre, puis peindre
- 4 Insérer les spots LED et les fixer grâce aux connecteurs rapides

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Wuss

Mise à jour : 18/10/2022

Firalux & LOuss brands


4/5

SARL, Capital 40 000€ RCS DIJON B 503 367 245 TVA/VAT n°: FR24 503 367 245 APE 4676Z Tel.: +33 380 48 65 68 contact@louss.fr www.louss.fr Best group








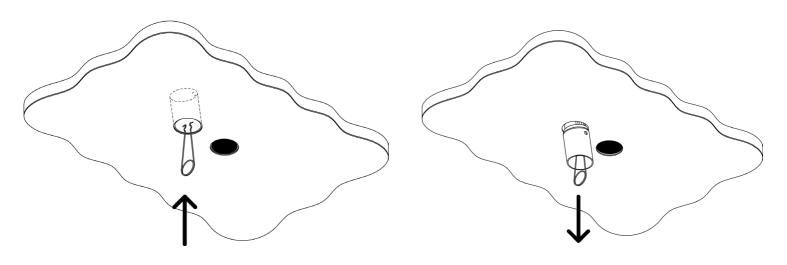

- 1 Insérer l'extracteur fourni dans les 2 trous du spot à remplacer
- 2 Tirer l'extracteur vers le bas pour sortir le luminaire de son logement

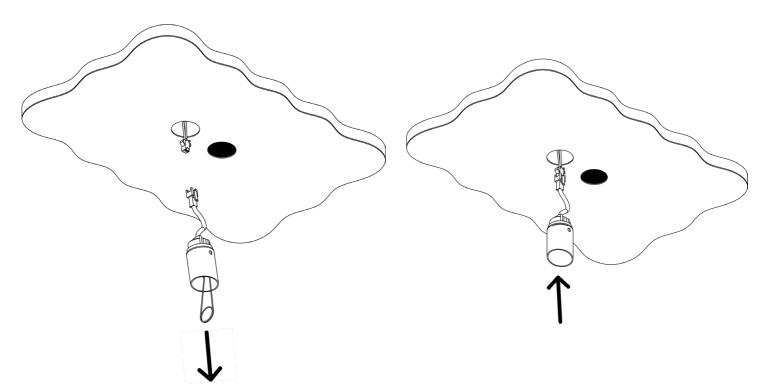

- 3 Retirer le spot à l'aide du connecteur rapide
- 4 Mettre en place le spot de remplacement à l'aide du connecteur rapide resté en attente dans le plafond

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 18/10/2022

Firalux & LOuss brands

5/5

SARL, Capital 40 000€ RCS DIJON B 503 367 245 TVA/VAT n°: FR24 503 367 245 APE 4676Z Tel.: +33 380 48 65 68 contact@louss.fr www.louss.fr Best group