



Ouss

Lighting Emotion



LAMPYRIS2

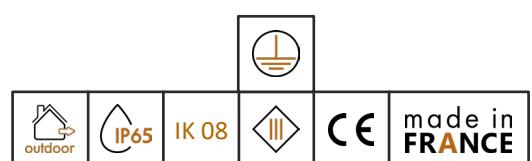



LAMPYRIS2



Gamme	Linéaire LED pour éclairage architectural	
Description	<p>Corps en aluminium Diffuseur polycarbonate transparent traité anti-UV Pattes de fixation en inox</p>	
Finition	Aluminium anodisé naturel (autre sur demande)	
Dimensions	<p>Profilé : 62 x 64mm Longueurs : 350mm – 670mm – 990mm – 1310mm</p>	
Poids	<p>350mm : 1 kg 670mm : 2 kg 990mm : 2.5 kg 1310mm : 4 kg</p>	
Caractéristiques LED	<p>2200K – 2700K – 3000K – 4000K – 5000K (autre sur demande) Blanc Dynamique ou RGBW</p>	
	Monochrome	Blanc Dynamique ou RGBW
	<p>350mm : 6 LED 670mm : 12 LED 990mm : 18 LED 1310mm : 24 LED</p>	<p>350mm : 12 LED 670mm : 24 LED 990mm : 36 LED 1310mm : 48 LED</p>
Optiques	6° - 15° - 30° - 40° - 60° - 18°x36° elliptique - 12°x50° elliptique - asymétrique	
Raccordement	Livré avec 1m de câble (autre longueur sur demande)	
Alimentation intégrée	<p>230Vac : toutes versions (sauf Longueur 350mm RGBW / Blanc Dynamique) Driver DMX pour versions RGBW & Blanc Dynamique (possibilité de scénarios pré-enregistrés)</p>	
Alimentation séparée	<p>Lg 350mm RGBW / Blanc Dynamique : Driver courant constant DMX déporté 700mA max. (possibilité de scénarios pré-enregistrés)</p>	
Consommation	<p>6 LED : 12W / 12 LED : 24W / 18 LED : 36W / 24 LED : 40W max. 36 LED : 50W max. / 48 LED : 50W max</p>	
Conditions d'utilisation	Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison	
Garantie	<p>Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier</p>	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED





LAMPYRIS2


Pattes de fixation en bout

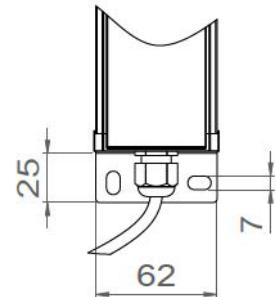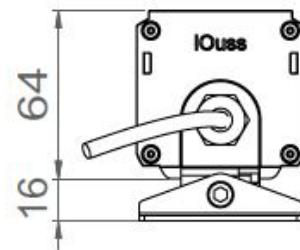

Pattes de fixation déportées

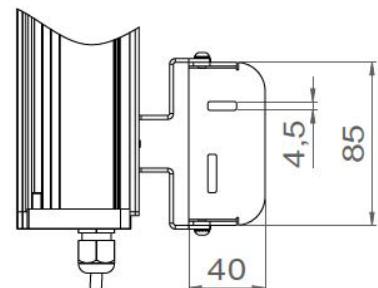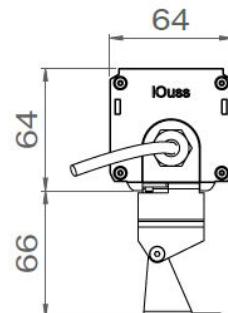

LAMPYRIS2 – Version Asymétrique

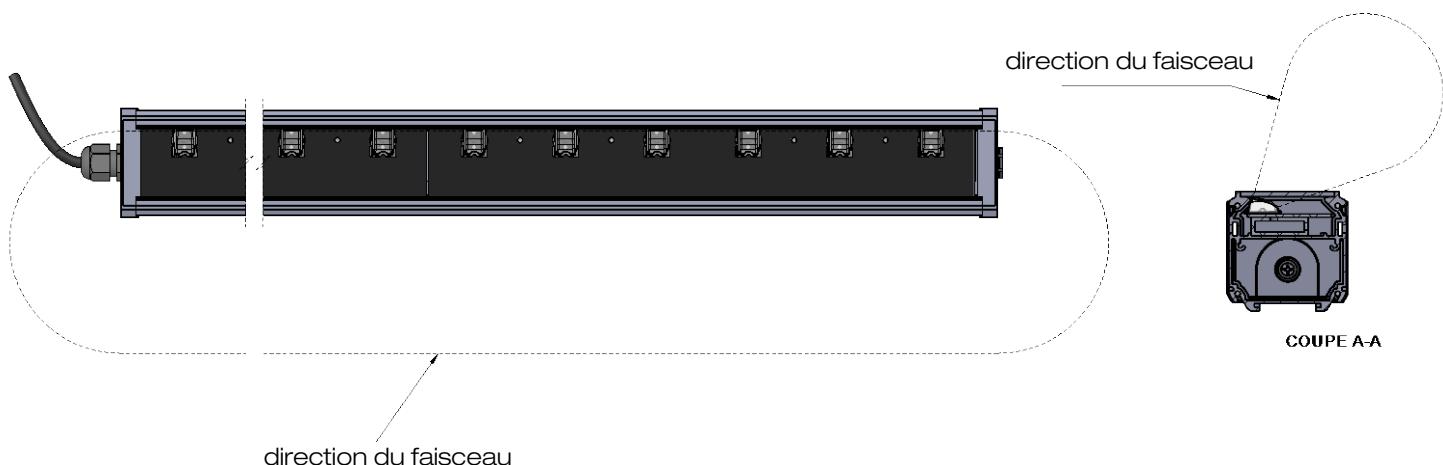

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 05.08.2025

3/5

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



LAMPYRIS2 Blanc Dynamique

Le **LAMPYRIS2 BLANC DYNAMIQUE** est équipé de LED dont l'**IRC** (indice de rendu des couleurs) et le **R9** (rendu des rouges) sont très élevés ainsi que d'**optiques à très fort rendement**.

Cette technologie, mise au point par le groupe BEST, dont LOuss est membre, a été installée pour la première fois en 2005 dans la bijouterie Bousquet à Montpellier. Depuis, elle a été déployée chez beaucoup de nos clients, dont certaines grandes maison de la joaillerie.

L'association de deux températures de couleurs blanches différentes permet de révéler les nuances de couleurs des objets éclairés ainsi que les variations de tons de manière subtile, grâce à l'obtention d'un spectre de couleurs riche.

Les **LED 2900K (blanc chaud jaune)** mettent en valeur les bijoux, montres et articles en or jaune et rose ainsi que les teintes chaudes en général.

Les **LED 4500K (blanc froid bleuté)** subliment quant à elles les bijoux, montres et articles en argent ou acier ainsi que les teintes froides et les diamants.

Les **optiques de diamètre 32mm** utilisées présentent un très bon rendement et rendent possible l'obtention de faisceaux très serrés avec beaucoup de candelas dans l'axe, ce qui donne de l'éclat aux objets mis en lumière.



La combinaison des deux températures de couleur, en association avec la multiplication de faisceaux étroits, forme un **éclairage en 3D** et donne du relief aux objets éclairés, pour les rendre vifs et rayonnants

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 05.08.2025

4/5

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




LAMPYRIS2

Principe de raccordement

Version connecteurs entrée/sortie


Chaque luminaire est équipé de 2 connecteurs métalliques étanches avec verrouillage sur 20cm de câble
Les câbles sortent à l'arrière afin de permettre une installation en touche à touche pour obtenir une ligne continue

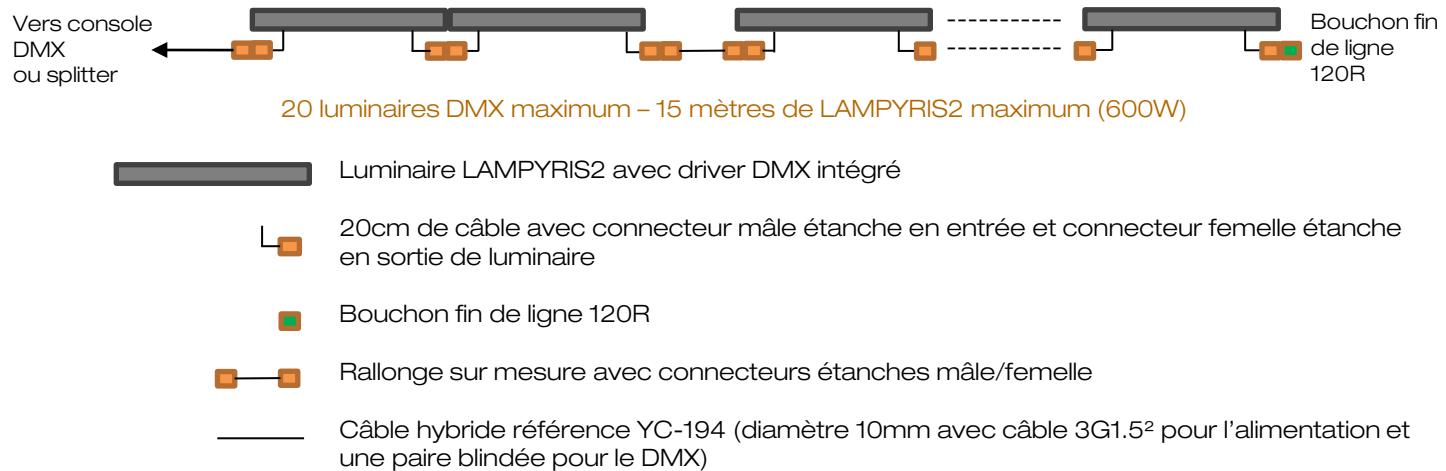

Longueur maximum cumulée du câble depuis la console DMX (ou le splitter) jusqu'au dernier luminaire = 300m
Au delà, prévoir un répéiteur ou splitter

Version câble hybride en sortie

Câble hybride luminaire

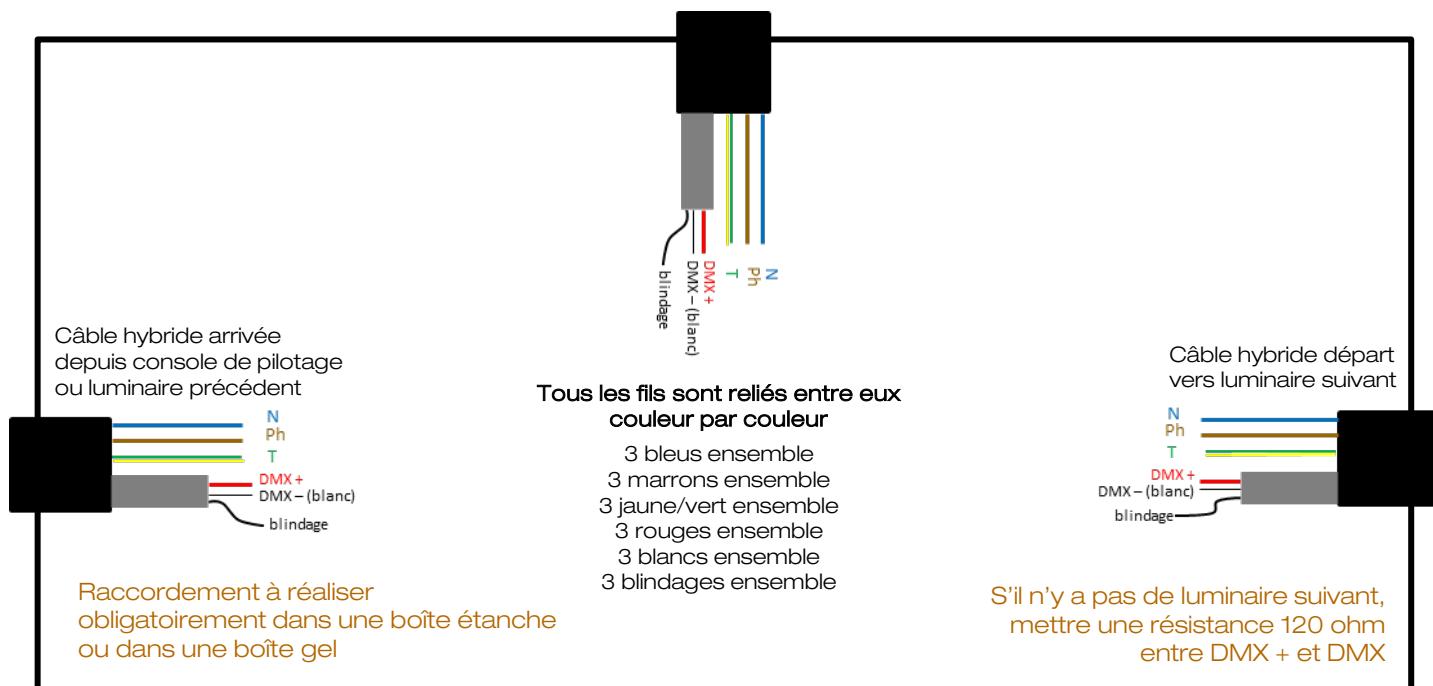

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED