


## MINI 23



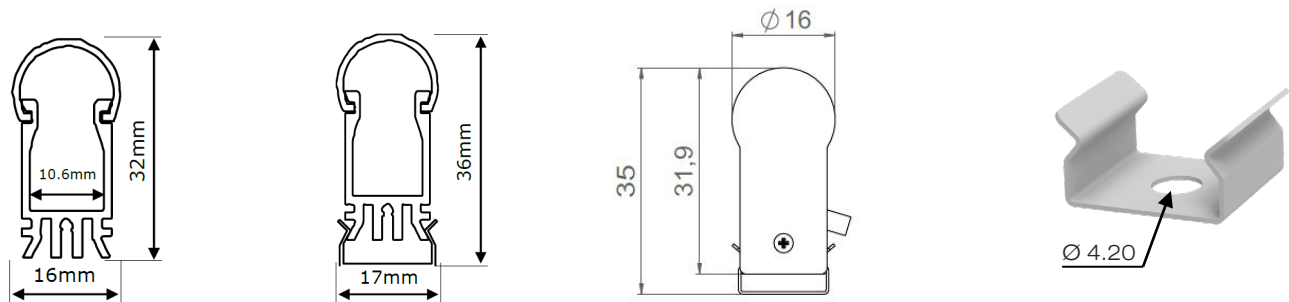

Profilé en aluminium anodisé naturel + diffusant opale

## MINI 23

<b>Gamme</b>	Linéaire LED
--------------	--------------

<b>Description</b>	Profilé en aluminium anodisé naturel + ruban LED + diffusant opale + 2 embouts aluminium naturel (épaisseur 1.5mm)+ clips de fixation métalliques
--------------------	---

<b>Dimensions</b>	Largeur : 17mm – Hauteur : 36mm, avec fixations Longueur à la demande jusqu'à 2500mm
-------------------	---

Ruban LED	Température de couleur	Puissance W/m			IRC	Pas de coupe mm	LED /m	IP
FIRALED 160	2700K - 3000K 3500K - 4000K	10.40	15.50	18	90	50	160	IP20
FIRASLIM 60	2700K - 3000K 4000K	13.45			90	100	60	IP20
FIRASLIM 120CC	2700K - 3000K 3000K+3500K 4000K	9.60	14.40	19.20	90	50	120	IP20
FIRASTRIP 72	2700K - 3000K 4000K	15.80			80 - 90	83.3	72	IP20
FIRASTRIP 96	2700K - 3000K 3500K - 4000K	21.10			80	62.50	96	IP20
C35-127	3500K	12.70			> = 80	62.5	128	IP20
CRGB	RGB	14.40				100	60	IP20
SIMPLE M	2700K - 3000K 4000K	9.60	14.40		80 - 90	50	120	IP20
TRICHIP	2700K - 3000K 4000K	7.20	14.40		80	100	80	IP20

<b>Alimentation séparée</b>	24V tension constante
-----------------------------	-----------------------

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS


Mise à jour : 23/05/22

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
www.louss.fr  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

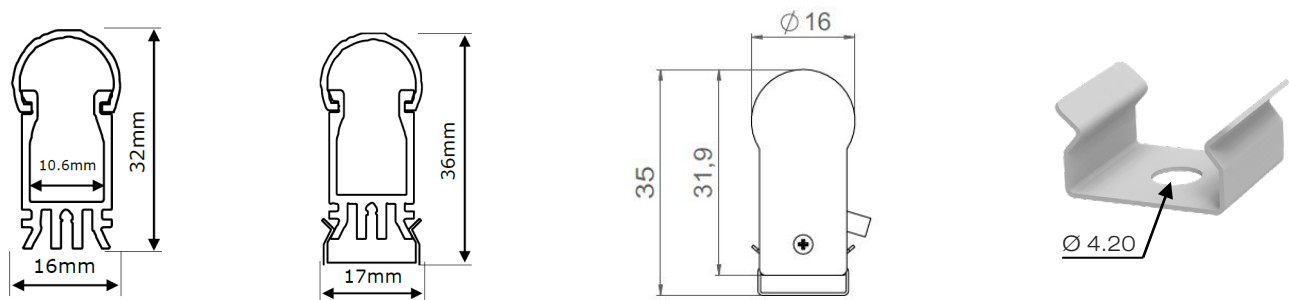

## MINI 23

<b>Raccordement</b>	5m maximum en serie
<b>Conditions d'utilisation</b>	<p>Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie.</p> <p>Les alimentations, si elles ne sont pas fournies par LOuss, doivent être approuvées avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.</p>
<b>Garantie</b>	<p>Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante.</p> <p>Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge.</p> <p>Les réparations sont effectuées en atelier.</p>

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 23/05/22

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE