




MINI7 UP

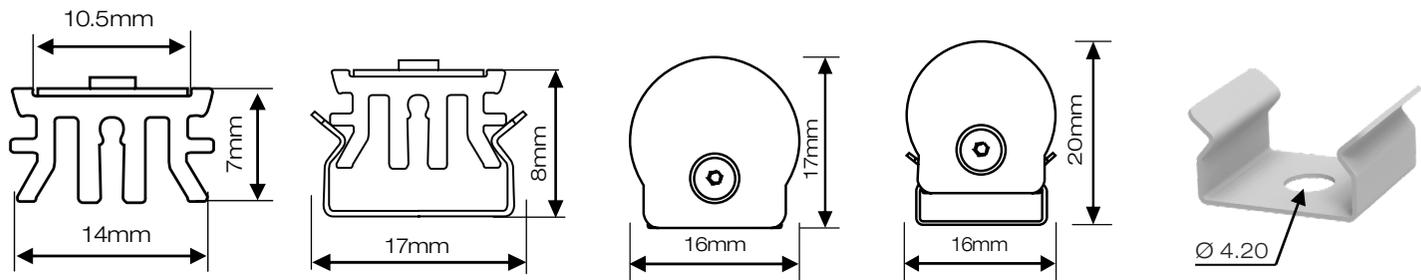

Profilé en aluminium anodisé naturel + diffusant opale

MINI7 UP

| | |
|--------------|--------------|
| Gamme | Linéaire LED |
|--------------|--------------|

| | |
|--------------------|---|
| Description | Profilé en aluminium anodisé naturel + ruban LED + diffusant opale + 2 embouts aluminium naturel (épaisseur 1.5mm)+ clips de fixation métalliques |
|--------------------|---|

| | |
|-------------------|---|
| Dimensions | Largeur : 17mm – Hauteur : 20mm, avec fixations Longueur à la demande jusqu'à 2500mm |
|-------------------|---|

| Ruban LED | Température de couleur | Puissance W/m | | | IRC | Pas de coupe mm | LED /m | IP |
|----------------|---------------------------------------|---------------|-------|-------|---------|-----------------|--------|------|
| | | | | | | | | |
| FIRALED 160 | 2700K - 3000K 3500K - 4000K | 10.40 | 15.50 | 18 | 90 | 50 | 160 | IP20 |
| FIRASLIM 60 | 2700K - 3000K 4000K | 13.45 | | | 90 | 100 | 60 | IP20 |
| FIRASLIM 120CC | 2700K - 3000K 3000K+3500K 4000K | 9.60 | 14.40 | 19.20 | 90 | 50 | 120 | IP20 |
| FIRASTRIP 72 | 2700K - 3000K 4000K | 15.80 | | | 80 - 90 | 83.3 | 72 | IP20 |
| FIRASTRIP 96 | 2700K - 3000K 3500K - 4000K | 21.10 | | | 80 | 62.50 | 96 | IP20 |
| C35-127 | 3500K | 12.70 | | | > = 80 | 62.5 | 128 | IP20 |
| CRGB | RGB | 14.40 | | | | 100 | 60 | IP20 |
| SIMPLE M | 2700K - 3000K 4000K | 9.60 | 14.40 | | 80 - 90 | 50 | 120 | IP20 |
| TRICHIP | 2700K - 3000K 4000K | 7.20 | 14.40 | | 80 | 100 | 80 | IP20 |

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Alimentation séparée | 24V tension constante |
|-----------------------------|-----------------------|

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS


Mise à jour : 19/05/22

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

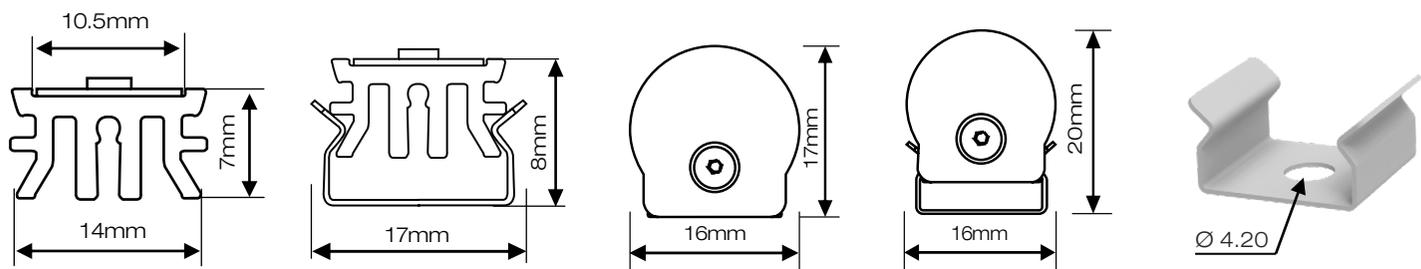

Profilé en aluminium anodisé naturel + diffusant opale

MINI7 UP

| | |
|---------------------------------|---|
| Raccordement | 5m maximum en serie |
| Conditions d'utilisation | <p>Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie.</p> <p>Les alimentations, si elles ne sont pas fournies par LOuss, doivent être approuvées avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.</p> |
| Garantie | <p>Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante.</p> <p>Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge.</p> <p>Les réparations sont effectuées en atelier.</p> |

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 19/05/22

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE