



LOUSS


Lighting Emotion

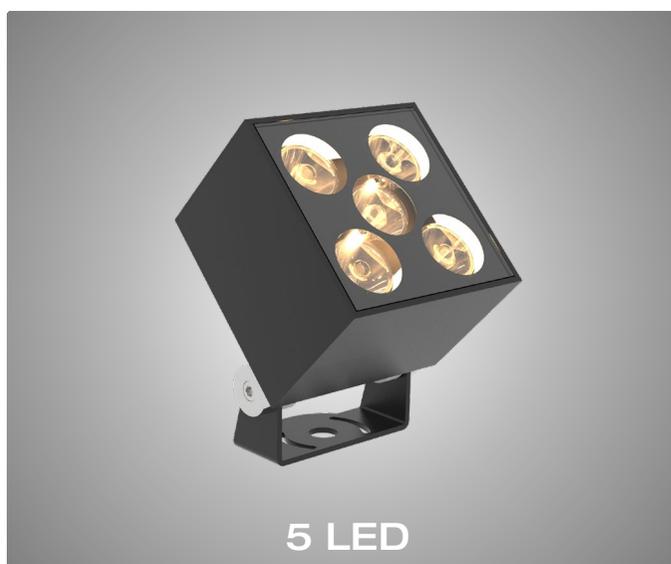

DOMINO

Le cube autonome
au faisceau ultra intensif



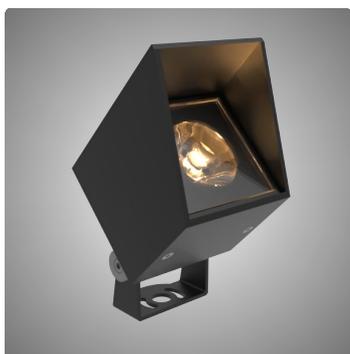

DOMINO • 1 LED • 1 LED Visière • 5 LED • 5 LED Visière

Gamme	Projecteur de surface orientable pour éclairage architectural	
Description	Corps en aluminium Fixation en acier inoxydable Fourni en version Standard ou avec une Visière Verre avec sérigraphie noire Inclinaison 120°	
Finition	Noir RAL 9005 mat (autre sur demande)	
Dimensions & Poids	1 LED	5 LED
	Dimensions du spot : • 57 x 57 x 53mm (version Standard) • 64 x 64 x 86mm (version avec Visière) Dimensions fixation : 56 x 35 x 46mm Poids (sans visière) : 0.40 kg	Dimensions du spot : • 110 x 110 x 80mm (version Standard) • 117 x 117 x 143mm (version avec Visière) Dimensions fixation : 105 x 56 x 69mm Poids (sans visière) : 1.60 kg
Caractéristiques LED	1 LED ou 5 LED : 2700K – 3000K – 3500K – 4000K (autre sur demande) IRC 80 – 90 - 95	
Optiques	3° - 6° - 8° - 10° - 15° - 25° - 35° - 45° - 60° - Elliptique	
Raccordement	Fourni avec 1m de câble (autre longueur sur demande)	
Alimentation intégrée	230V En option : DMX 48V sur demande Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2	
Consommation	1 LED : 2W 5 LED : 10W	
Conditions d'utilisation	Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison	
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

2/4

LOuss

Mise à jour : 29.07.2025

Firalux & LOuss brands


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



DOMINO 1 LED Version Standard

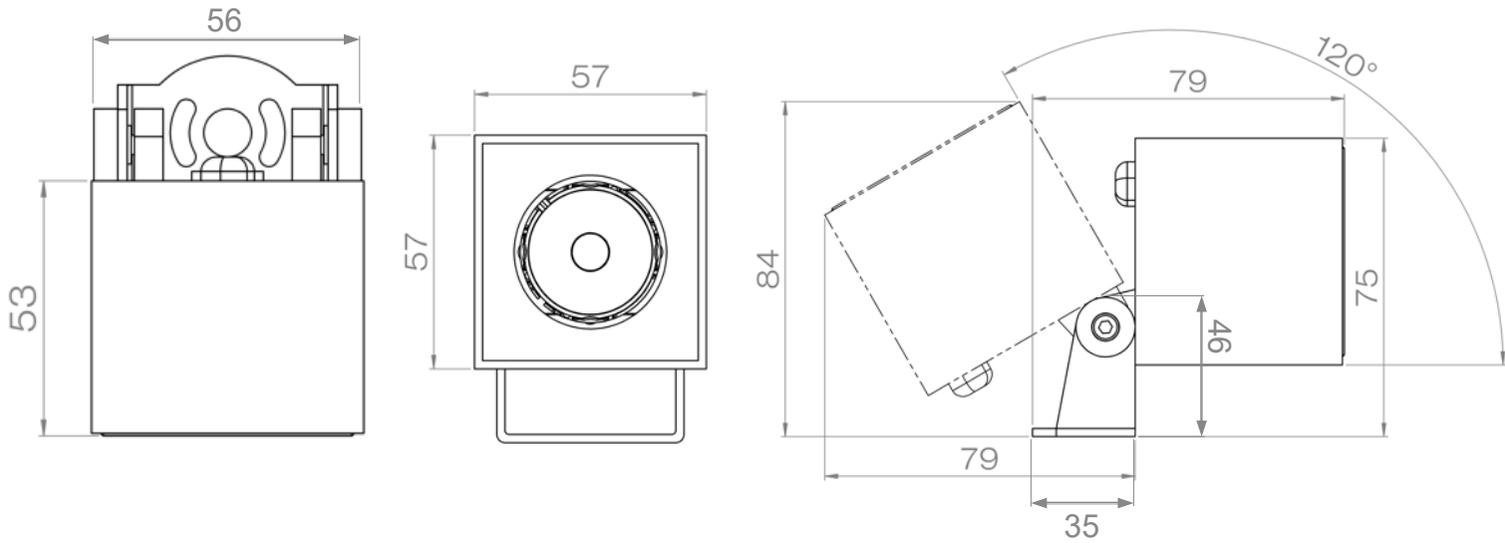

DOMINO 1 LED Version avec Visière

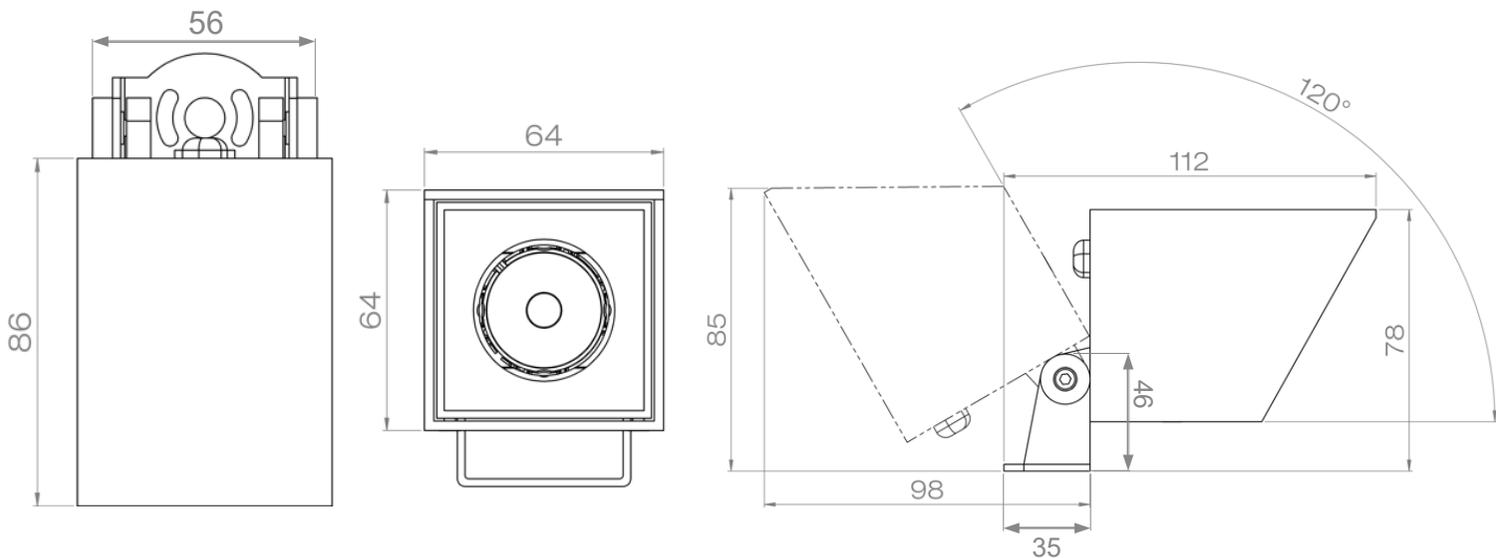

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

louss

Mise à jour : 29.07.2025

3/4

Firalux & LOuss brands




SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group




Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



DOMINO 5 LED Version Standard

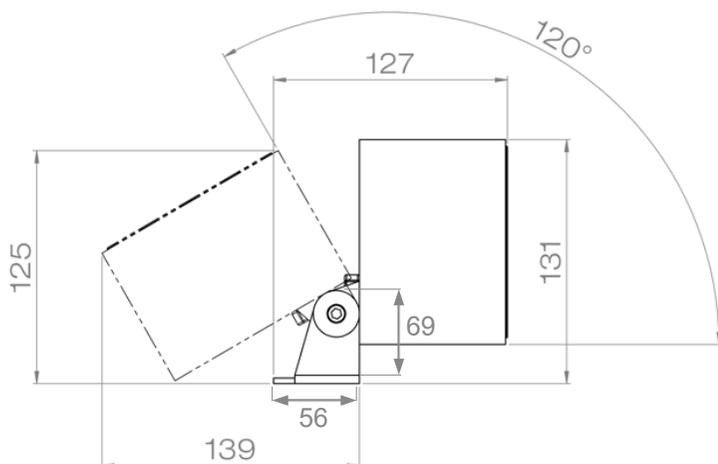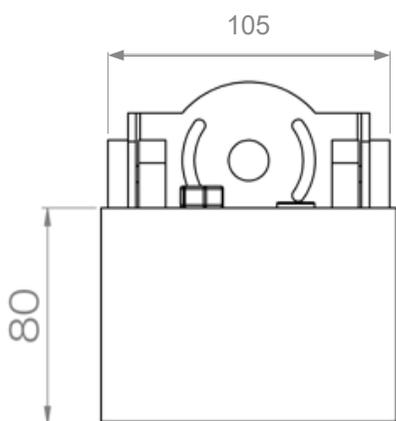

DOMINO 5 LED Version avec Visière

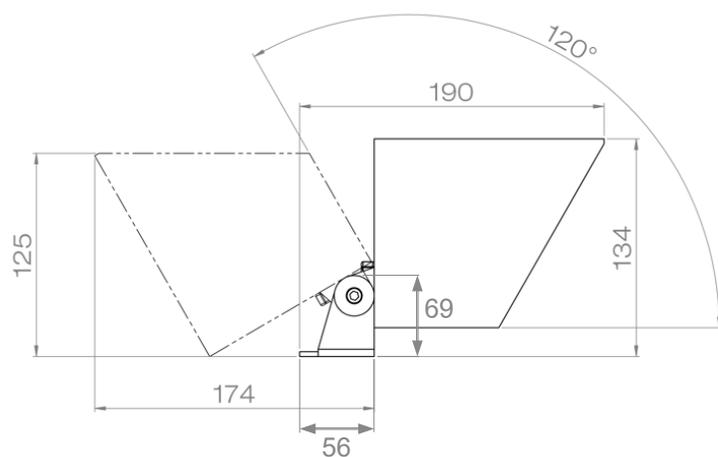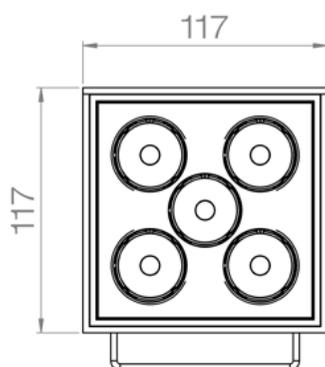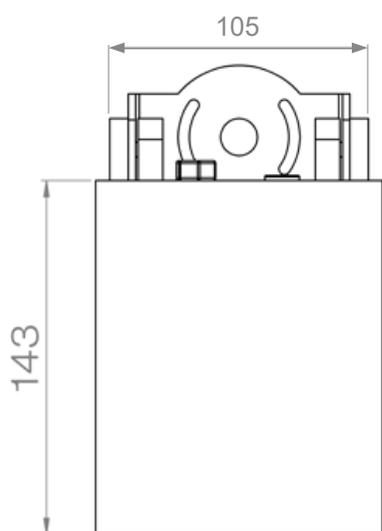

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

louss

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Mise à jour : 29.07.2025

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Firalux & LOuss brands

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE