



# Wouss

Lighting Emotion



**BORNE ANNECY**





## BORNE ANNECY

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gamme</b>                    | Borne d'éclairage extérieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Description</b>              | Corps et socle en inox<br>Tube polycarbonate<br>4 spots orientables verticalement entre 30° et 40° max. suivant faisceau optique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Finition</b>                 | Finition RAL 9006 mat fine texture (autre sur demande)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dimensions</b>               | Diamètre : 139.7mm<br>Hauteur : 953mm (socle inclus)<br>Dimensions du socle : 300 x 300mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Poids net</b>                | 22 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Caractéristiques LED</b>     | 2200K – 2700K - 3000K – 4000K – 5000K – 6500K (autre sur demande)<br>Ou mélange de températures de couleur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Optiques</b>                 | 6° - 10° - 15° - 35° (autres sur demande)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Performances</b>             | 350 lumen max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Raccordement</b>             | Livré avec 1m de câble (autres longueurs sur demande)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Alimentation intégrée</b>    | 230V ON/OFF ou driver dimmable sur demande<br>Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Consommation</b>             | 16W à 350mA max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Conditions d'utilisation</b> | Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation<br>Tous les produits sont testés avant livraison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Garantie</b>                 | Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante<br>Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture<br>La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé<br>Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge<br>Les réparations sont effectuées en atelier |

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Création : 21.07.2022 / Mise à jour : 05.08.2025

2/5

BEST SAS, Capital 200 000€  
RCS Dijon B 408 483 485  
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
APE 2612Z



Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best&LOuss

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## BORNE ANNECY

### Dimensions

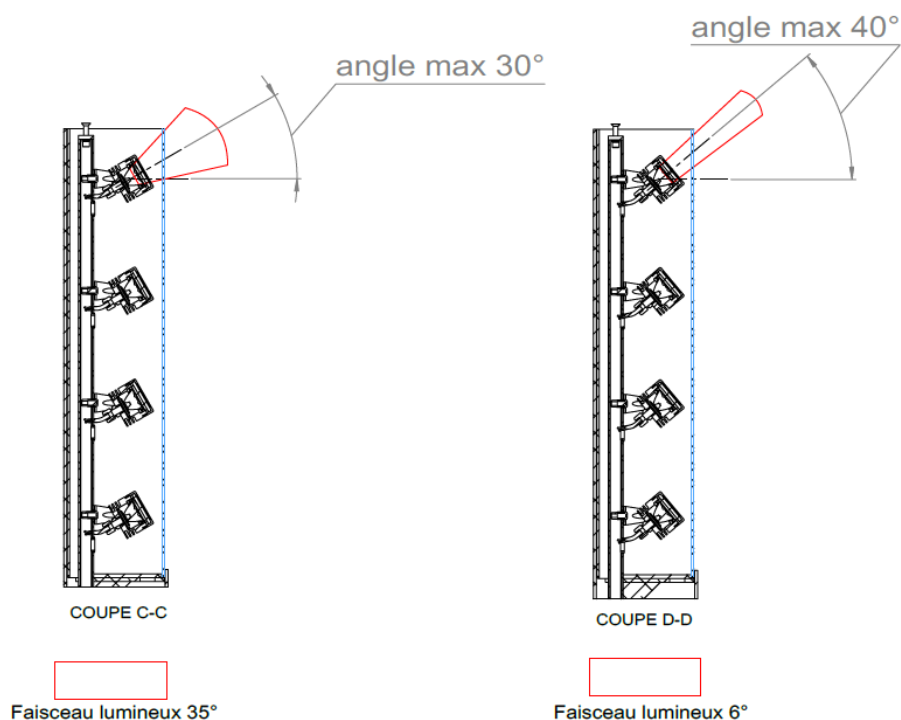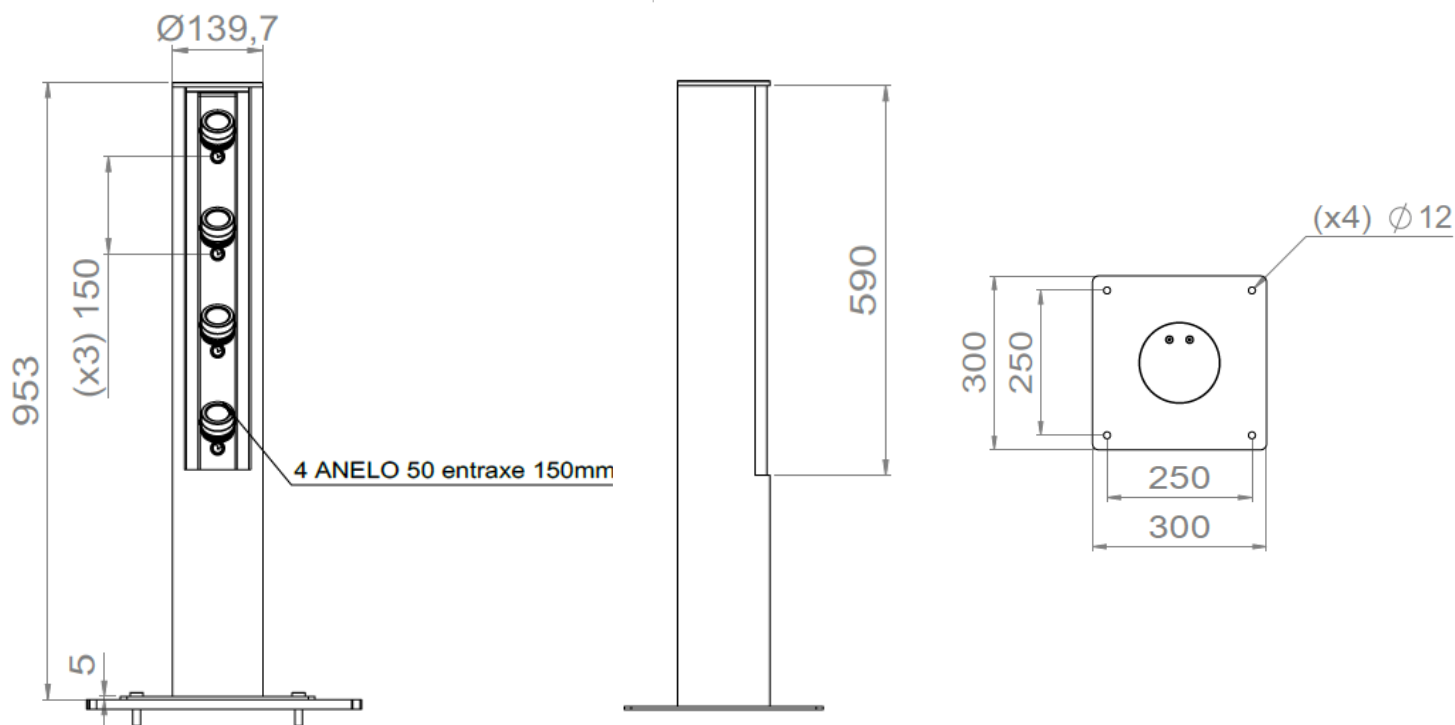

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

**lOuss**

Création : 21.07.2022 / Mise à jour : 05.08.2025

3/5

BEST SAS, Capital 200 000€  
RCS Dijon B 408 483 485  
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
APE 2612Z





Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best&LOuss

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## BORNE ANNECY

### Notice d'installation

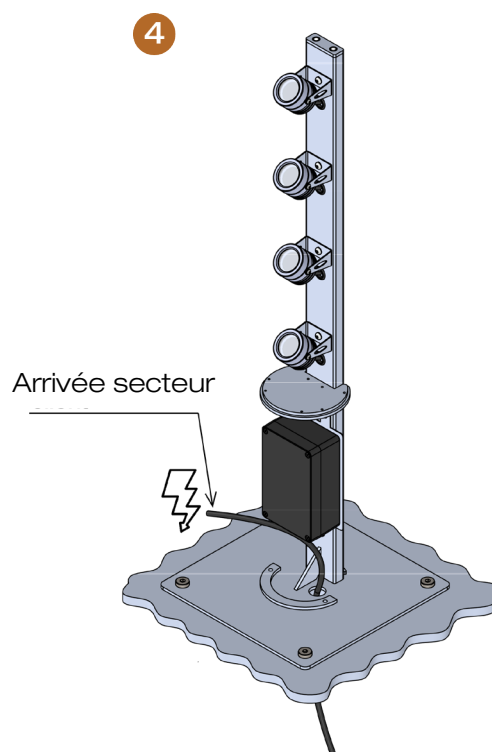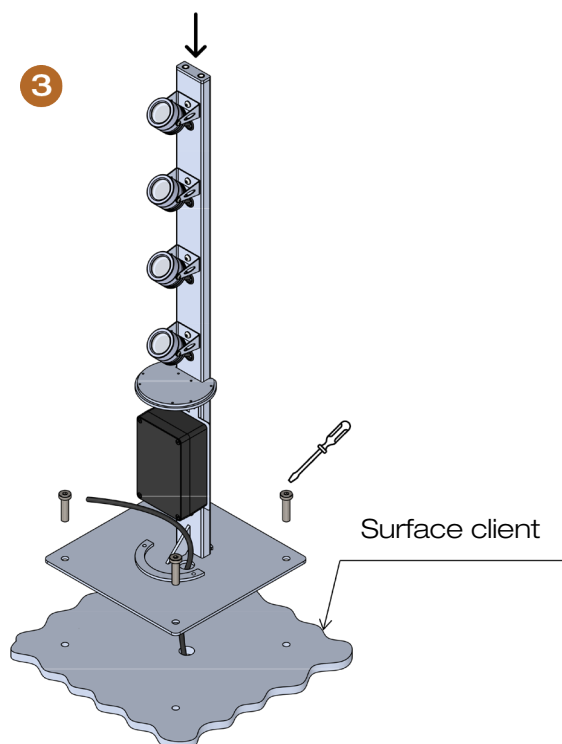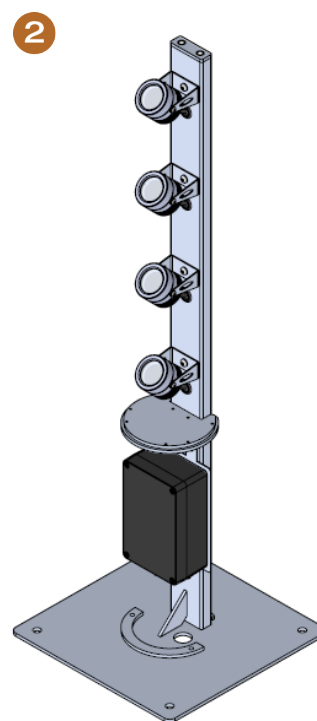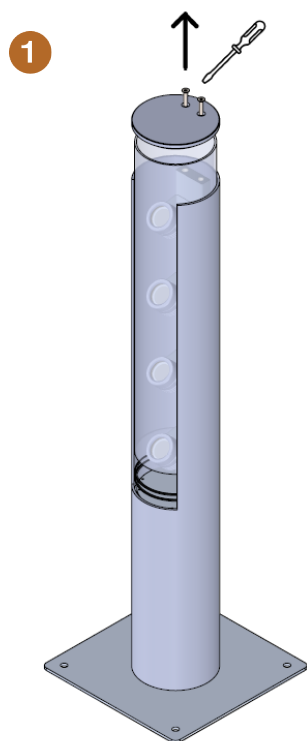

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Création : 21.07.2022 / Mise à jour : 05.08.2025


4/5




## BORNE ANNECY

### Notice d'installation


5

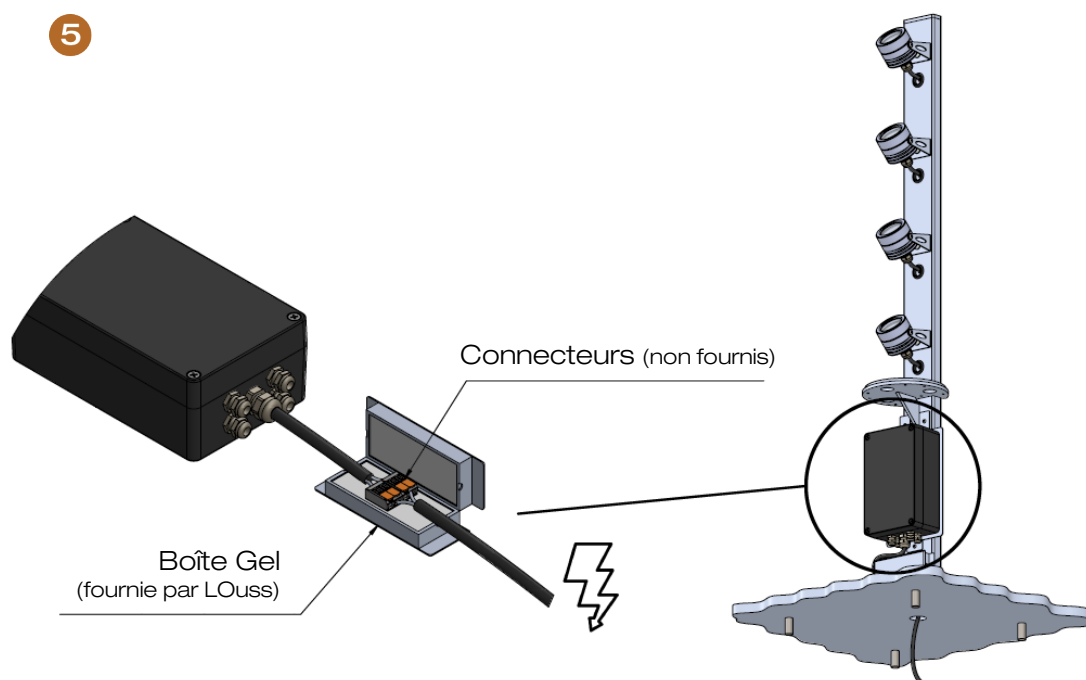

6

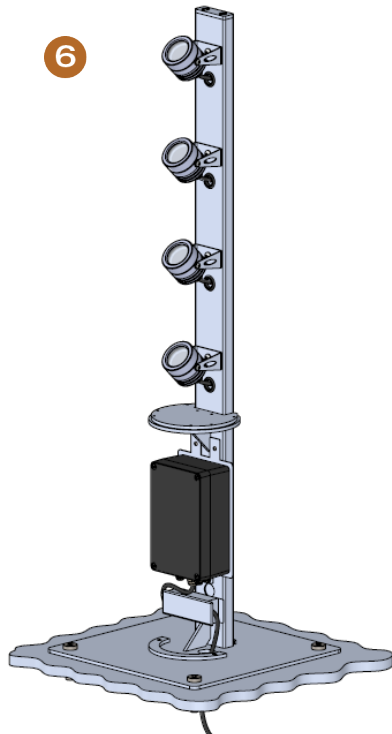

7

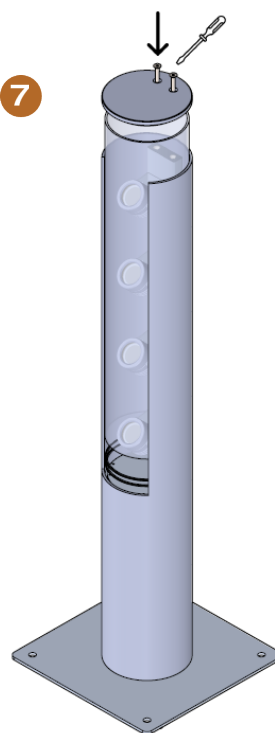

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Création : 21.07.2022 / Mise à jour : 05.08.2025

5/5