



DOPPIO

*Le spot LED orientable
individuel ou en groupe*



Exemple de configuration

DOPPIO

Gamme	Luminaire orientable et modulable pour éclairage d'accentuation
Description	Spot(s) LED orientable(s) à 360° fourni seul sur plot et tige filetée ou sur barre support en cas de spots multiples Finition: anodisation noire ultra mate
Dimensions	Spots : 39x33mm Plot : section 8x8mm Barre support : 260mm pour 3 spots – 330mm pour 4 spots
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3000K + 35000K – 4000K (autres configurations sur demande) Ellipse de MacAdam: 3 SDCM IRC : 90
Optiques	20° - 30° - Elliptique 25x50
Raccordement série	Livré seul sur plot de fixation ou raccordés en série avec une rallonge d'1m avec connecteur rapide
Alimentation séparée	Driver courant constant 350mA
Consommation	1.1W/spot à 350mA
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 27/09/2022


Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z





Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

DOPPIO SOLO

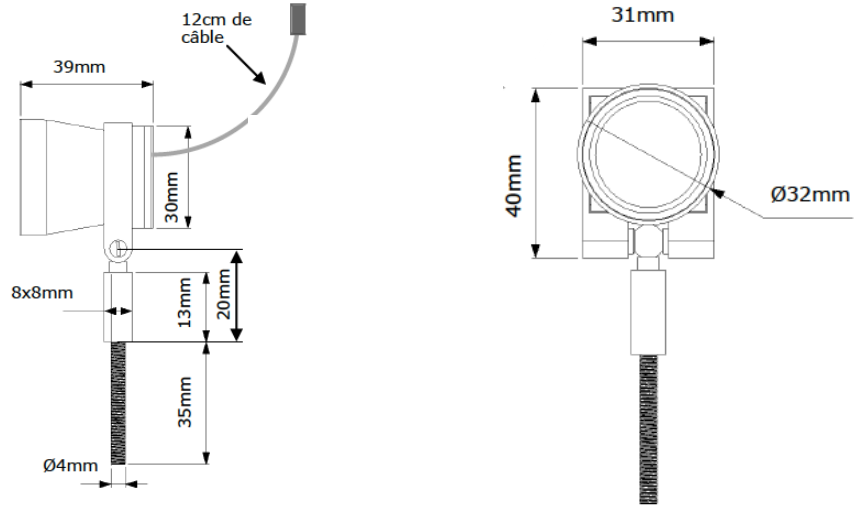

DOPPIO SUR BARRE

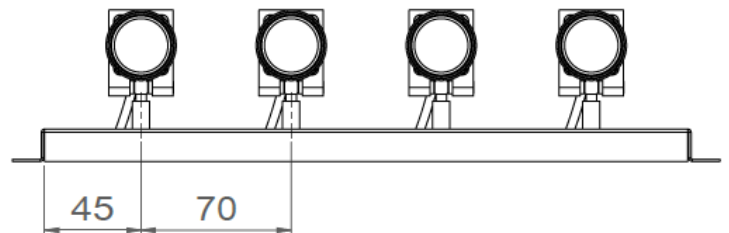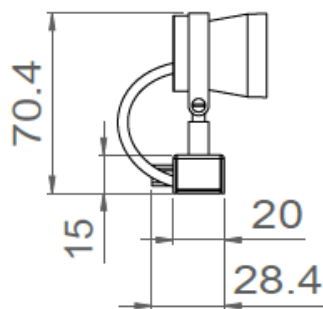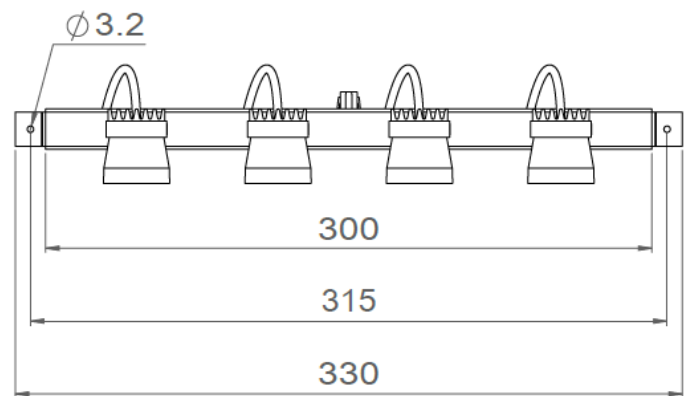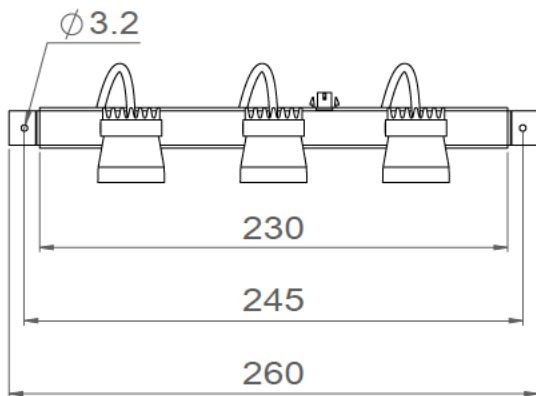

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 27/09/2022

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE