




Aurore D22 Solo




Aurore D22 Duo

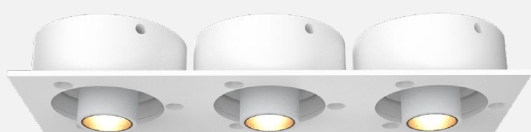


Aurore D22 Trio

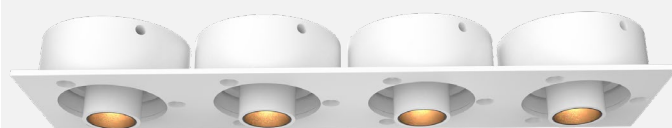

Aurore D22 Quattro




AURORE D22 PLATINE




AURORE D22 • SOLO • DUO • TRIO • QUATTRO

Gamme	Encastrés de plafond orientables sur platine pour éclairage général & d'accentuation			
Description	1 spot LED basse luminance sur platine métallique Ou cluster de 2, 3 ou 4 spots LED basse luminance sur platine métallique Rotation 360° - Orientation 30°			
Finition	Noir RAL 9005 mat - Blanc RAL 9003 mat (autres sur demande)			
Dimensions	Spot		Platine métallique	
	Diamètre : 22mm Hauteur : 34.7mm (platine incluse) Entre-axe : 60mm		Solo : 60x60mm Duo : 120x60 Trio : 180x60 Quattro : 240x60	
Poids Net	Solo : 0.480 kg Duo : 0.360 kg Trio : 0.240 kg Quattro : 0.120 kg			
Caractéristiques LED	2200K - 2700K - 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard) IRC : 90 – 95 – 98 UGR < 15			
Optiques	11° - 19° - 24° - 35° - 12°x70° - 14°x38° - 22°x35°			
Photométrie/spot	Référence	Faisceau	Lumen	Candela
3000K – IRC 90 R9 > 80	2536B	11°	166	3,616
	2537B	35°	150	451
	2535B	12°x70°	133	519
	2534B	14°x38°	162	812
	2539B	22°x35°	99	356
3500K - IRC 90 R9 > 80	2536A	11°	174	3,805
	2211B	19°	148	1,001
	2538A	24°	168	1,022
	2537A	35°	158	475
Puissance	Solo : 2W à 700mA max Duo : 4W à 700mA max Trio : 6W à 700mA max Quattro : 8W à 700mA max			
Alimentation séparée	Driver courant constant séparé 700mA max. Driver dimmable sur demande			

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED



AURORE D22 • SOLO • DUO • TRIO • QUATTRO

Conditions d'utilisation 	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Ce produit ne doit pas être recouvert par un matériau isolant Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Création : 27.03.2025 / Mise à jour : 05.05.2026 - R

3/5



BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AUORE D22 SOLO

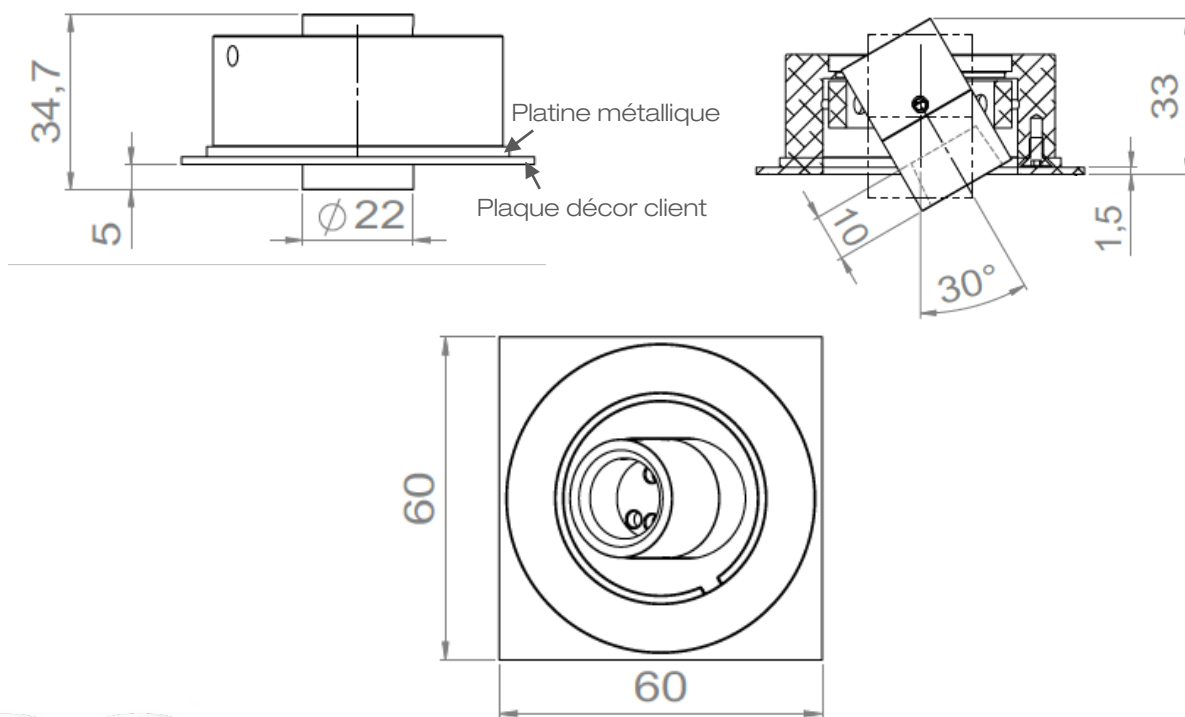

AUORE D22 DUO

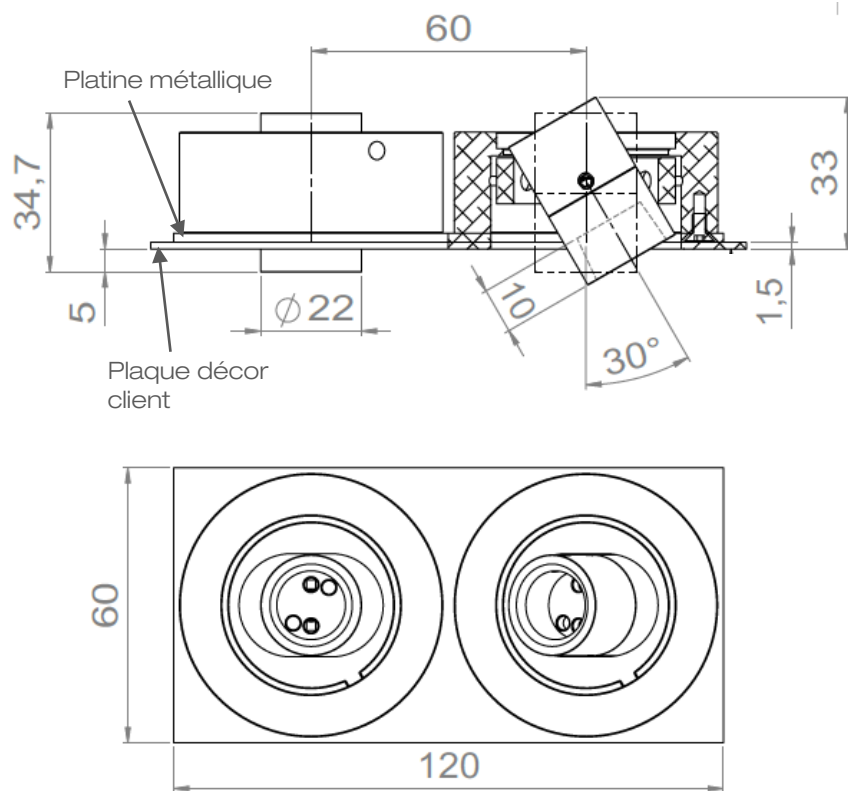

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

lOUss


Création : 27.03.2025 / Mise à jour : 05.05.2026 - R

4/5



BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D22 TRIO

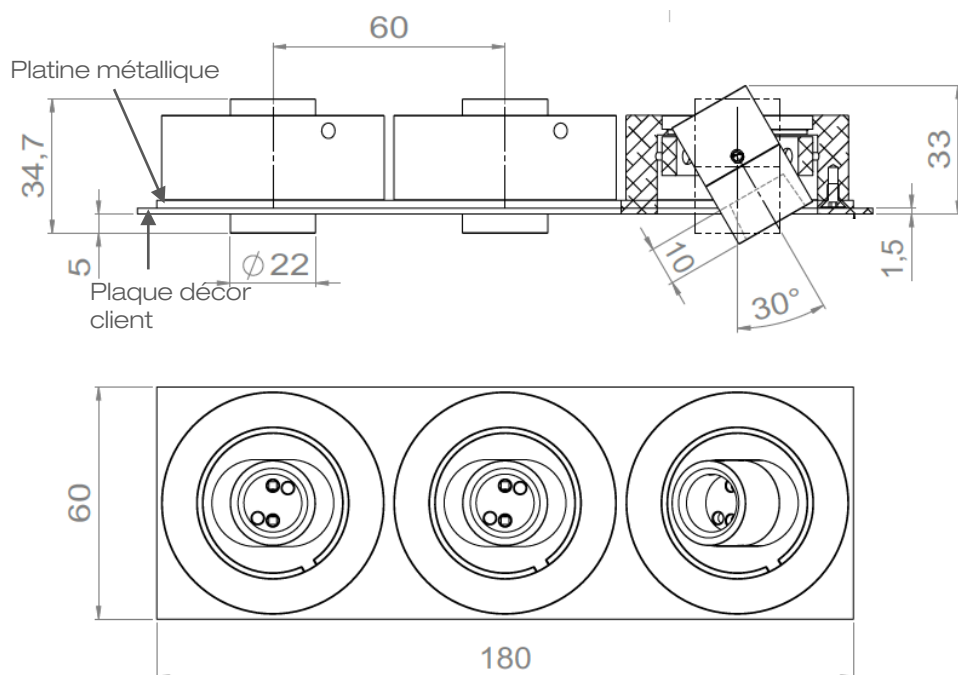

AURORE D22 QUATTRO

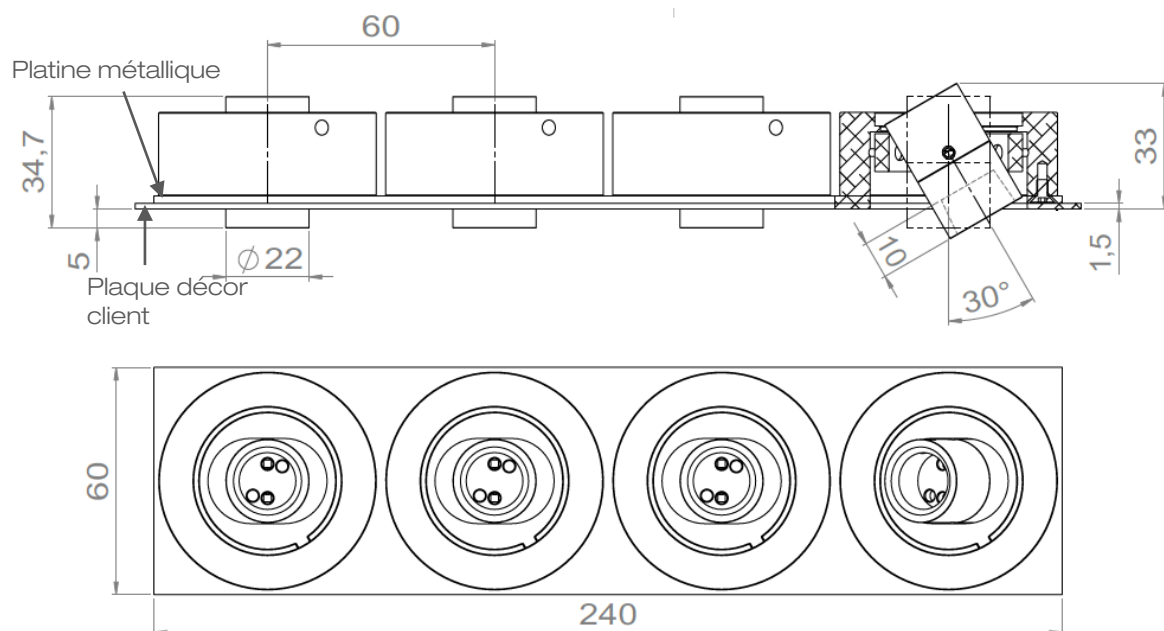

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

lOuss

Création : 27.03.2025 / Mise à jour : 05.05.2026 - R

5/5

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE