



AURORE D42 ENCASTRABLE




Collerette



Collerette Affleurant



Trimless



Trimless Flush

Gamme	Luminaire basse luminance encastrable pour éclairage général et d’accentuation		
Description	Basse luminance Rotation 360° Collerette & Trimless : Orientation 30° Collerette Affleurant & Trimless Flush : Orientation 20° LED, optiques et accessoires facilement remplaçables sur site sans aucun outil, avec le système Permuto Easy Swap intégré (voir page 7)		
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)		
Dimensions	Collerette		Collerette Affleurant
	Diamètre du spot : 42mm		Diamètre du spot : 42mm
	Diamètre extérieur : 83.5mm		Diamètre extérieur : 93.5mm
	Diamètre d’installation : 67.5mm		Diamètre d’installation : 77.5mm
	Profondeur d’installation : 46mm		Profondeur d’installation : 78mm
	Trimless		Trimless Flush
	Diamètre du spot : 42mm		Diamètre du spot : 42mm
	Diamètre extérieur : 67.5mm		Diamètre extérieur : 77.5mm
Diamètre d’installation : 67.5mm		Diamètre d’installation : 77.5mm	
Profondeur d’installation : 48mm		Profondeur d’installation : 80mm	
Poids	± 0.15 kg selon version		
Caractéristiques LED	2700K - 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM IRC90 (version standard) – IRC95, R9 > 80		
Optiques	6° - 10° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 55° - 60° - Elliptique UGR < 15		
Accessoires	Filtres, grille nid d’Abeille sur demande		
Performances	300 à 800 lumen selon version		
Raccordement	Fourni avec 0.5m de câble		
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 700mA max. selon version Driver dimmable sur demande		
Consommation	4W à 10W selon version		

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED




Collerette




Collerette Affleurant



Trimless





Trimless Flush

Conditions d'utilisation 	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée Ce produit ne doit pas être recouvert par un matériau isolant Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED



AURORE D42 COLLERETTE

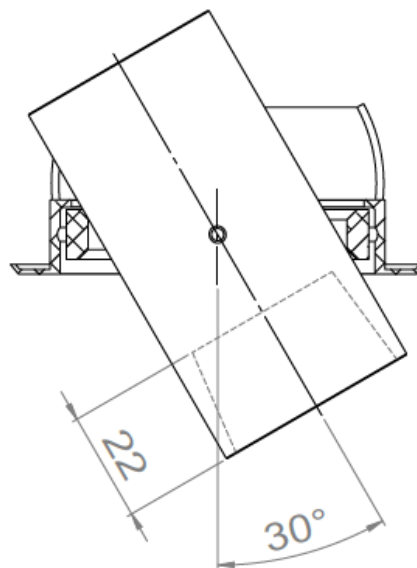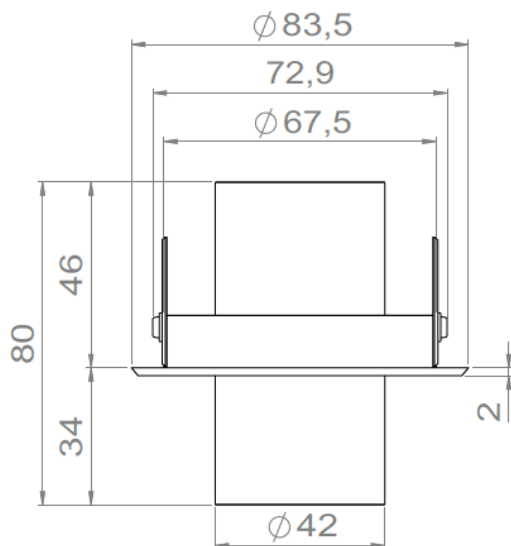

AURORE D42 COLLERETTE AFFLEURANT

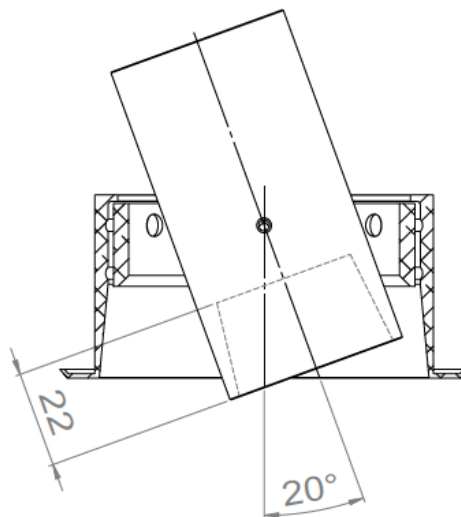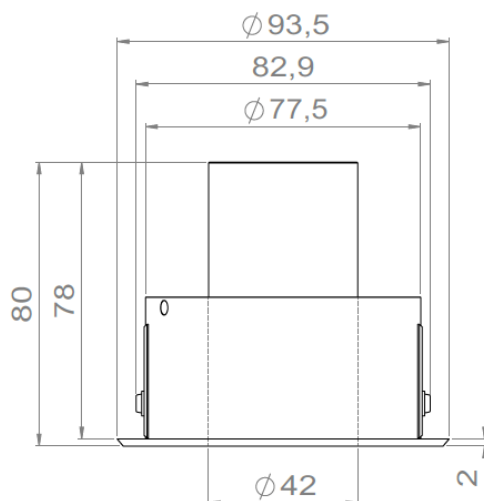

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 05.05.2026

4/7



BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS



Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AUORE D42 TRIMLESS

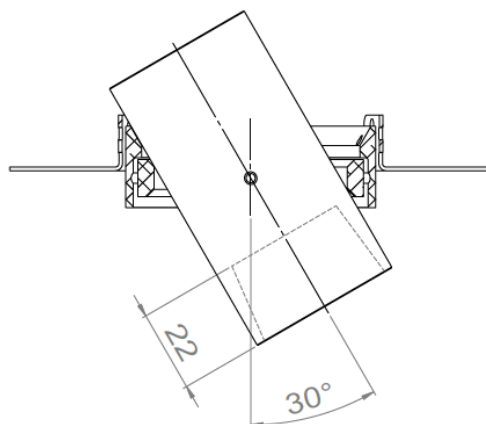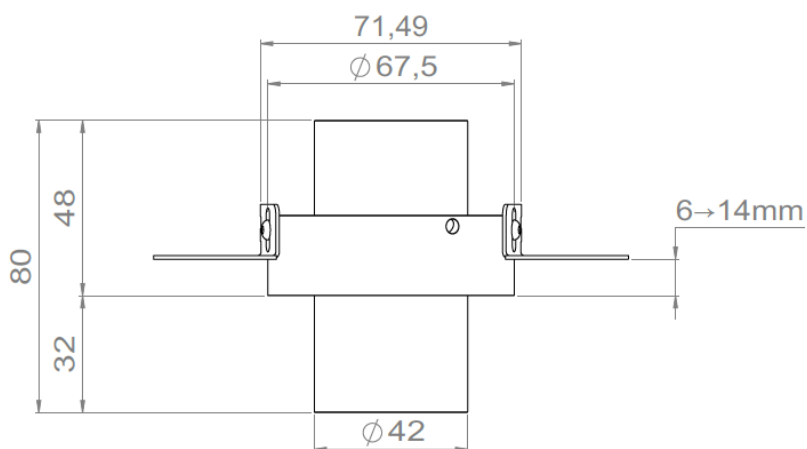

AUORE D42 TRIMLESS FLUSH

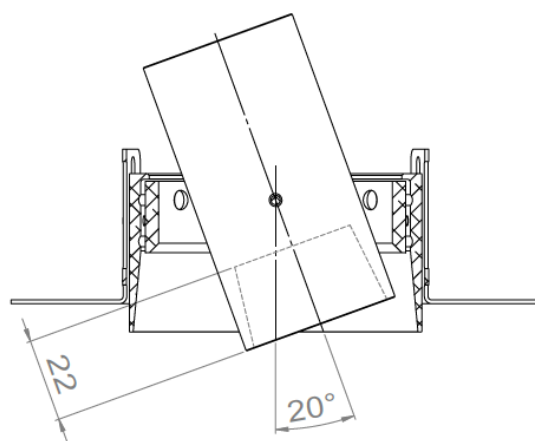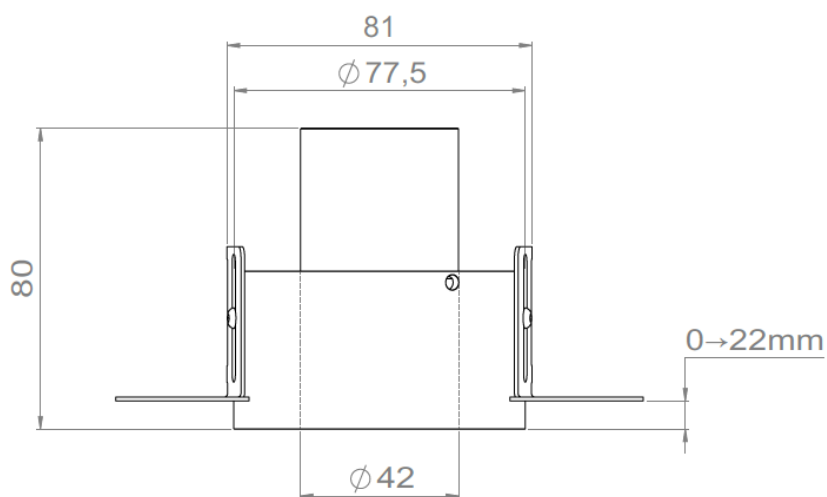

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED




AUORE D42


Trimless

Trimless Flush


Principe d'installation par le dessus




Mise en place du pot d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage

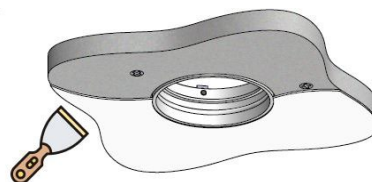


Finition du support avec enduit + peinture




Insertion du spot par le dessous

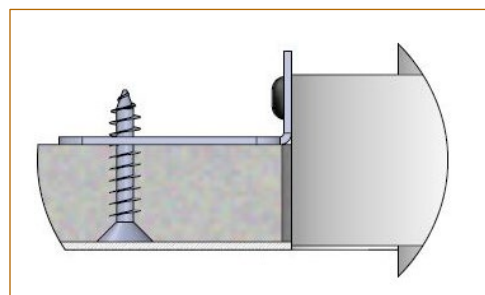


Principe d'installation par le dessous




Mise en place du pot d'encastrement par le dessous et vissage dans le support

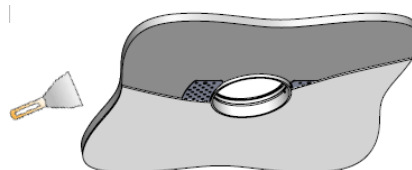

Finition du support avec enduit + peinture



Insertion du spot par le dessous

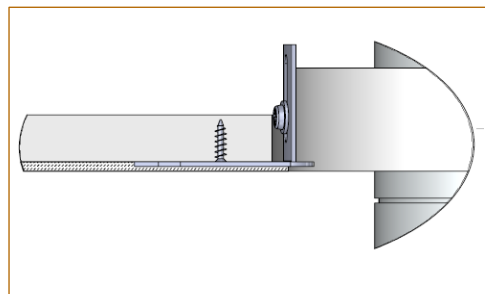

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED



Collerette



Collerette Affleurant



Trimless



Trimless Flush

LOuss **Permuto** – Système Easy Swap



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 05.05.2026

7/7

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE