

lOuss



Firalux

LINÉAIRES LED 24V


24V LED LINEARS



Best&lOuss



2535
3



Alu10
7




Mini7 UP
11




Mini15
15



Mini23
19



SL7
23



SL8
27




SL15
31




Varioptic
35




XS Micro
37




XS45
40




XS0806
45




XS0809
48




XS1415
51



XS1419
54




Solutions de câblage
Cable outlet possibilities
57

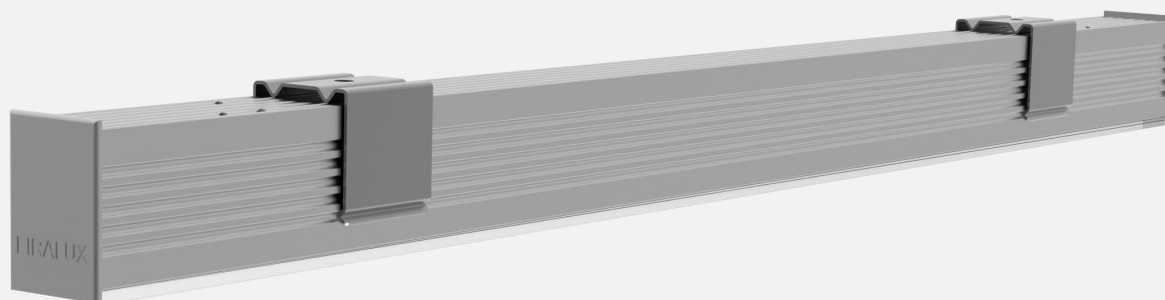

2535


 indoor	 IP20	 Ta 25°		 CE	made in FRANCE
 outdoor	 IP65	 Ta 25°		 CE	made in FRANCE

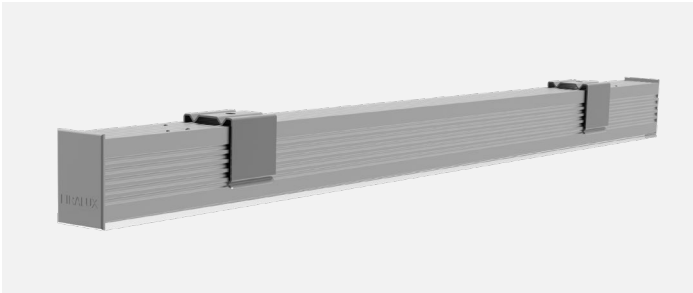

2535

Gamme	Linéaire LED permettant de réaliser des lignes lumineuses continues			Range	Linear LED light allowing continuous light lines		
Description	Profilé en aluminium anodisé naturel Ruban LED - IP20 Source LED - IP65 Diffusant opale unitaire, ou livré en rouleau à clipser pour réaliser des lignes lumineuses continues Embouts aluminium naturel Clips de fixation métallique (2 par mètre)			Description	Natural anodized aluminum profile LED strip - IP20 LED Engine - IP65 Single opal diffuser, or delivered in a clip-on roll to create continuous light lines Natural aluminum end caps Fixing clips (2 per meter)		
Dimensions	Largeur : 28mm (avec fixations) Hauteur : 39mm à 52mm, (avec fixations) Longueur à la demande jusqu'à 3000mm par luminaire			Dimensions	Width : 28mm (with fixing clips) Height : 39mm to 52mm (with fixing clips) Length upon request up to 3,000mm per luminaire		
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K – 4000K			LED characteristics	2700K – 3000K – 3500K – 4000K		
Ruban / Source LED LED Strip / Engine	T° de couleur Color T°	Puissance W/m LED Power W/m			IRC CRI	Pas de coupe Cut-out size	LED/m
FIRALED 160 – IP20 (autre sur demande) (other upon request)	2700K – 3000K 3500K - 4000K	10.4	15.5	18	90	50mm	160
Source LED - IP65 LED Engine – IP65	2700K – 3000K 3500K – 4000K	9.6	14.4	19.2	90-95	100mm	120
Alimentation séparée	24V tension constante Pour les USA & le Canada utiliser une alimentation déportée UL class 2			Separate power supply	24V constant voltage For the US & Canada use a remote UL class 2 power supply		
Raccordement	Ruban LED : 5m maximum par sortie de driver ou dérivation Source LED : 9.6W – 7m max. en série 14.4W – 5m max. en série 19.2W – 3.5m max. en série			Connection	LED Strip : 5m maximum per driver's ouput or branch circuit LED Engine : 9.6W – 7m max. in series 14.4W – 5m max. in series 19.2W – 3.5m max. in series		

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged

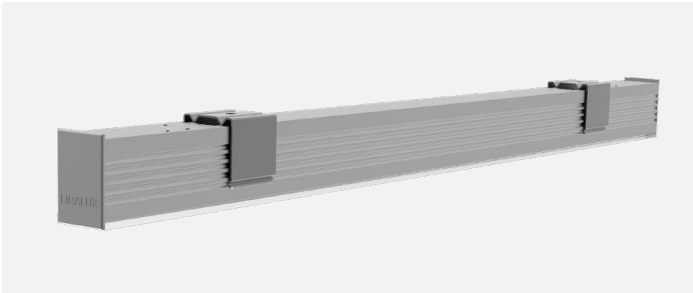

2535

Précautions	Le produit doit être installé dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à celle spécifiée (Ta) aura pour conséquence une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, devront être approuvés avant installation	Use limitations	The product must be installed into a ventilated area Any use with an ambient temperature higher than the specified ambient temperature (Ta) would lead to a more rapid mortality of the product and the withdrawal of our guarantees The drivers, if not delivered by LOuss, must be approved before use
Garantie	Durée de vie : L80-B10 = 35000 heures (80% de flux restant) à 30°C température ambiante La garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier	Warranty	Life span: L80-B10 = 35,000 hours (80% remaining flux) at 30°C ambient temperature The warranty does not apply to products that have been opened, modified or repaired and does not cover the effects of a wrong connection, careless, abusive handling, overvoltage, lighting injury, as well as the normal wear of the product All products are electrically tested and receive a functional burn-in

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged


LOuss

Création : 28.04.2022 / Mise à jour : 24.07.2025
Creation : 2022.04.28 / Last update : 2025.07.24

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



2535


Dimensions & Notice d'installation

Profilé en aluminium anodisé naturel
Natural anodized aluminum profile

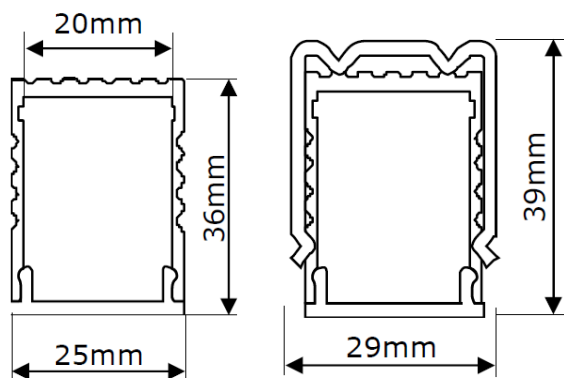

Profilé + clip de fixation
Profile + fixing clip


Clips de fixation (2 par mètre)
Fixing clip (2 per meter)




Ruban LED – Pas de coupe 50mm
Source LED – Pas de coupe 100mm
LED Strip – Cut-out size 50mm
LED Engine – Cut-out size 100mm




5m max. par sortie de driver
5m max. per driver's output

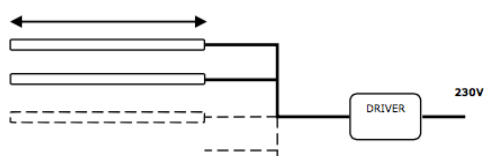

1

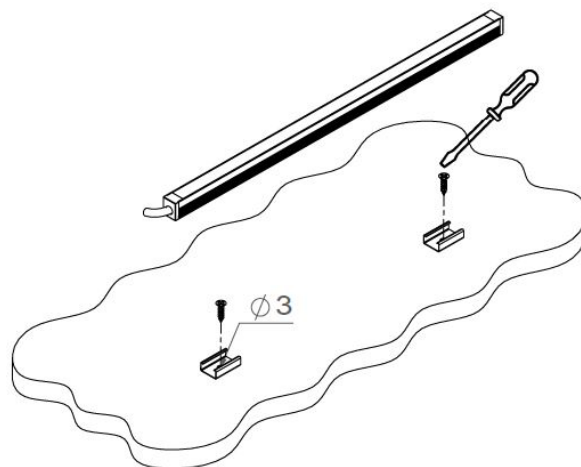

2

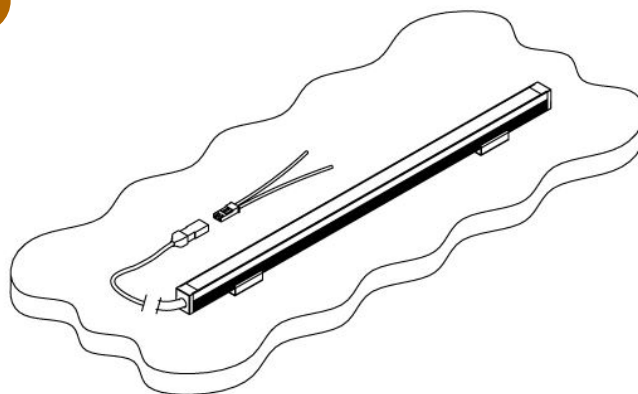

3



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged


Louss

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Création : 28.04.2022 / Mise à jour : 24.07.2025
Creation : 2022.04.28 / Last update : 2025.07.24

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



ALU10

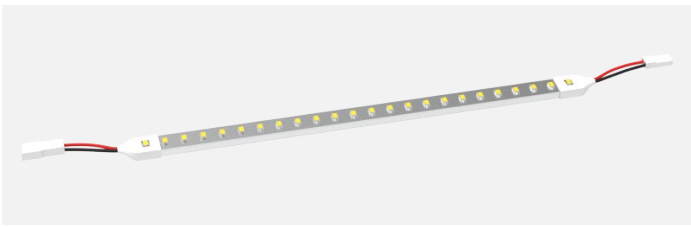

ALU10

Gamme	Linéaire LED slim			Range	Slim linear LED light		
Description	Profilé en aluminium anodisé naturel ALU10 avec bande LED A fixer avec du ruban adhésif double face (non fourni)			Description	Natural anodized aluminum profile with LED strip To be fixed with double face adhesive tape (not supplied)		
Dimensions	Largeur : 10mm Hauteur : 3mm Longueur à la demande tous les 50mm, 5000mm max.			Dimensions	Width : 10mm Height : 3mm Length upon request each 50mm, 5000mm max.		
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K – 4000K IRC 90 R9 > 50			LED characteristics	2700K – 3000K – 3500K – 4000K CRI 90 R9 > 50		
Alimentation séparée	24V tension constante Canada & USA: alimentation déportée UL class 2			Separate power supply	24V constant voltage Canada & USA: UL class 2 remote power supply		
Ruban LED LED strip	T° de couleur Color T°	LED Power W/m Lumen/m			IRC CRI	Pas de coupe Cut-out size	LED/m
FIRALED 160cc (autre sur demande) (other upon request)	2700K	9.60 1,230 lm	14.40 1,825 lm	18.00 2,270 lm	90	50mm	160
	3000K	9.60 1,290 lm	14.40 1,916 lm	18.00 2,385 lm	90	50mm	160
	3500K	9.60	14.40	18.00	90	50mm	160
	4000K	9.60	14.40	18.00	90	50mm	160
Raccordement	5m maximum par sortie de driver Livré selon les exigences client avec : • Un connecteur rapide mâle et femelle pour branchement en série • Câble d'1m + connecteur rapide femelle • Plusieurs longueurs chaînées en guirlande			Connection	5m maximum per driver's output Delivered according to customer's requirement with : • A male and a female quick connector for daisy-chain cabling • 1m cable + female quick connector • Several lengths forming a garland		
Accessoires	Panneau de connecteurs Rallonges en Y			Accessories	Connector board Y extension cables		
Précautions	Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à celle spécifiée (Ta) aura pour conséquence une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, devront être approuvés avant installation			Use limitations	The product must be installed into a ventilated area. Any use with an ambient temperature higher than the specified ambient temperature (Ta) would lead to a more rapid mortality of the product and the withdrawal of our guarantees. The drivers, if not delivered by LOuss, must be approved before use		

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged

LOuss

Création : 29.04.2020 / Mise à jour 24.07.2024
Creation : 2020.04.29 / Last update : 2025.07.24

2/4

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



ALU10

Garantie	Durée de vie : L70 = 50 000 heures (70% de flux restant) à 30°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. La garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.	Warranty	Life span: L70 = 50,000 hours (70% remaining flux) at 30°C ambient temperature. 3 years parts and labor warranty. The warranty does not apply to products that have been opened, modified or repaired and does not cover the effects of a wrong connection, careless, abusive handling, overvoltage, lighting injury, as well as the normal wear of the product. All products are electrically tested and receive a functional burn-in.
-----------------	--	-----------------	---

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged

Louss


Création : 29.04.2020 / Mise à jour 24.07.2024
Creation : 2020.04.29 / Last update : 2025.07.24



ALU10

Dimensions & Installation


Méplat en aluminium naturel anodisé
Natural anodized aluminum metal plate




Ruban LED – pas de coupe = 50mm
LED strip – Cut-out size 50mm




5m max par sortie de driver
5m max per driver's output

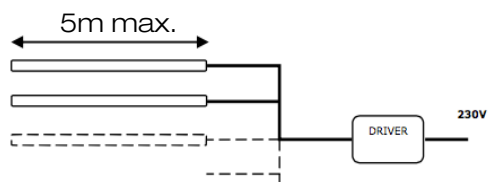


ALU10

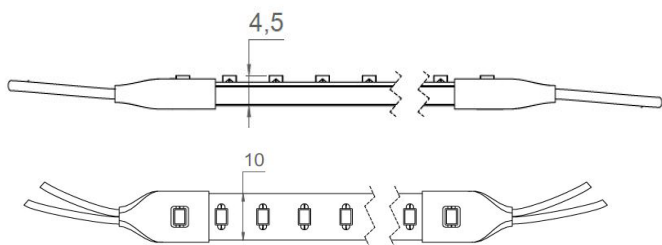


1

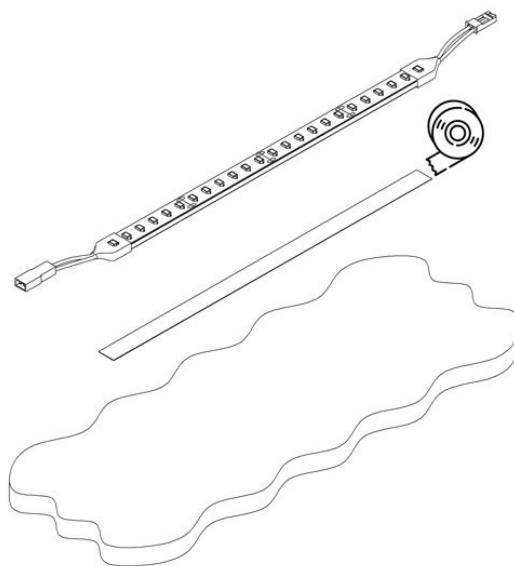


2

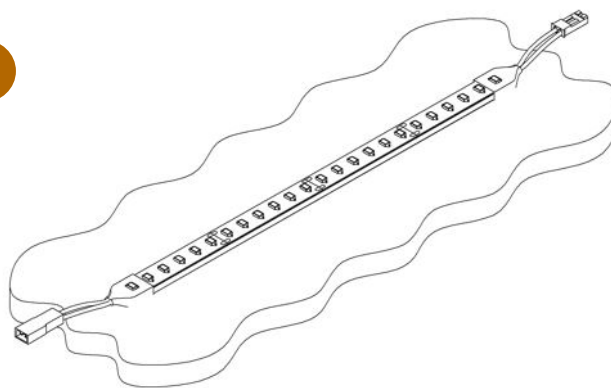

3



Branchement en série / Daisy-chain connection



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged


Wouss

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Création : 29.04.2020 / Mise à jour 24.07.2024
Creation : 2020.04.29 / Last update : 2025.07.24

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



MINI7 UP



MINI7 UP

Gamme	Linéaire LED			Range	Linear LED light		
Description	Profilé en aluminium anodisé naturel Ruban LED Diffusant opale 2 embouts aluminium naturel (épaisseur 1.5mm) Clips de fixation métalliques : - clips standard plats - équerres - clips ronds pour orientation du luminaire			Description	Natural anodized aluminum profile LED strip Opal diffuser 2 natural anodized aluminum end caps (thickness 1.5mm) Metallic fixing clips : - standard flat fixing clips - brackets - round fixing clips for orientation of the linear LED light		
Dimensions	Largeur : 17mm (fixations standard) Hauteur: 20mm (fixations standard) 32mm (avec équerres) 26.2mm (fixations rondes) Longueur à la demande 2500mm max.			Dimensions	Width : 17mm (standard fixing clips) Height: 20mm (standard fixing clips) 32mm (with brackets) 26.2mm (round fixing clips) Length upon request up to 2,500mm		
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K – 4000K IRC 90 R9 > 50			LED characteristics	2700K – 3000K – 3500K – 4000K CRI 90 R9 > 50		
Alimentation séparée	24V tension constante Canada & USA: alimentation déportée UL class 2			Separate power supply	24V constant voltage Canada & USA: UL class 2 remote power supply		
Ruban LED LED strip	T° de couleur Color T°	LED Power W/m Lumen/m			IRC CRI	Pas de coupe Cut-out size	LED/m
FIRALED 160cc (autre sur demande) (other upon request)	2700K	9.60 1,230 lm	14.40 1,825 lm	18.00 2,270 lm	90	50mm	160
	3000K	9.60 1,290 lm	14.40 1,916 lm	18.00 2,385 lm	90	50mm	160
	3500K	9.60	14.40	18.00	90	50mm	160
	4000K	9.60	14.40	18.00	90	50mm	160
Raccordement	5m maximum par sortie de driver Livré selon les exigences client avec : - Un connecteur rapide mâle et femelle pour branchement en série - Câble d'1m + connecteur rapide femelle - Plusieurs longueurs chaînées en guirlande			Connection	5m maximum per driver's output Delivered according to customer's requirement with : - A male and a female connector for daisy-chain cabling 1m cable + female quick connector - Several lengths forming a garland		
Accessoires	Carte de connexion Rallonges en Y			Accessories	Connector board Y extension cables		

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged




MINI7 UP

Précautions	Le produit doit être installé dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à celle spécifiée (Ta) aura pour conséquence une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, devront être approuvés avant installation	Use limitations	The product must be installed into a ventilated area Any use with an ambient temperature higher than the specified ambient temperature (Ta) would lead to a more rapid mortality of the product and the withdrawal of our guarantees The drivers, if not delivered by LOuss, must be approved before use
Garantie	Durée de vie : L80-B10 = 35000 heures (80% de flux restant) à 30°C température ambiante La garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier	Warranty	Life span: L80-B10 = 35,000 hours (80% remaining flux) at 30°C ambient temperature The warranty does not apply to products that have been opened, modified or repaired and does not cover the effects of a wrong connection, careless, abusive handling, overvoltage, lighting injury, as well as the normal wear of the product All products are electrically tested and receive a functional burn-in

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged






Création : 07.10.2022 / Mise à jour : 22.07.2025
Creation : 2022.10.07/Last update : 2025.07.22



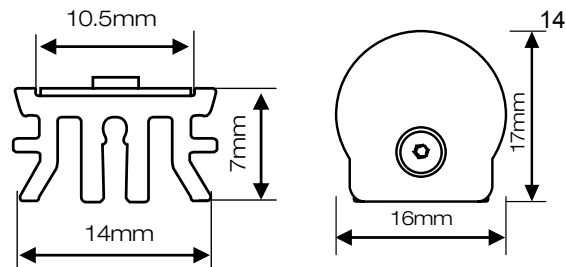


MINI7 UP




Version standard avec clips de fixation plats / *Standard version with flat fixing clips*



Version avec équerres / *Fixing brackets version*

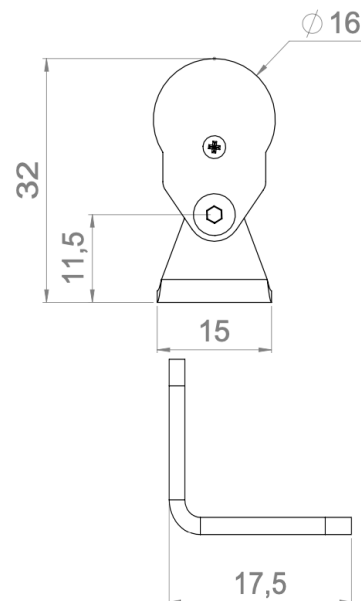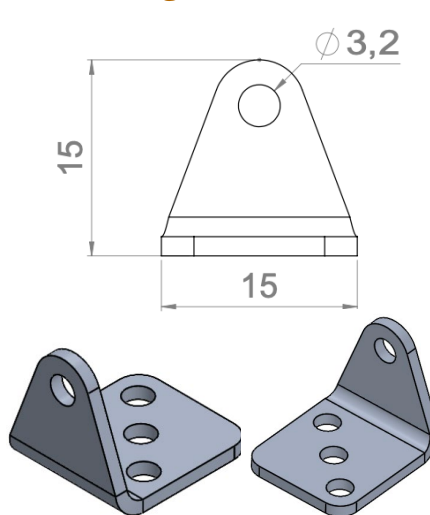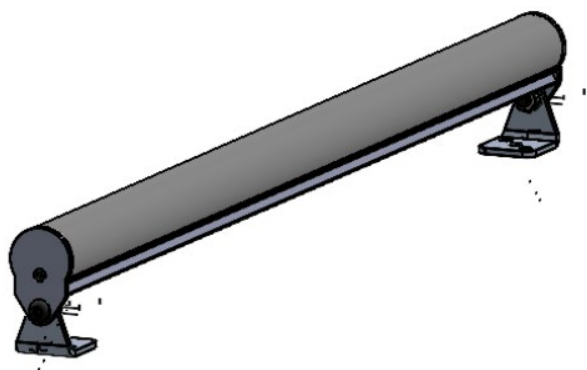

Version avec clips de fixations ronds / *Round fixing clips version*

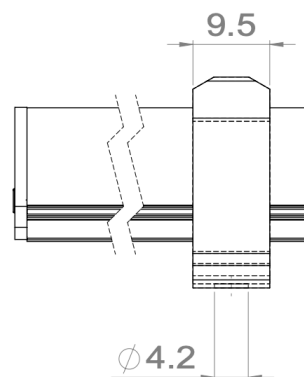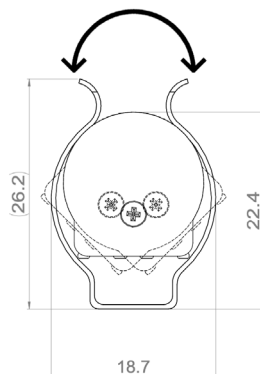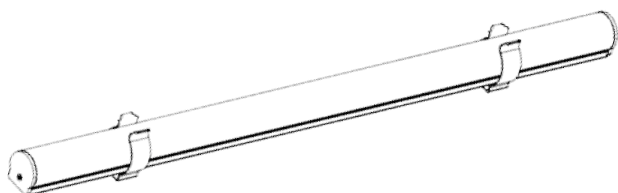

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged


Wouss

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Création : 07.10.2022 / Mise à jour : 22.07.2025
Creation : 2022.10.07 / Last update : 2025.07.22

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

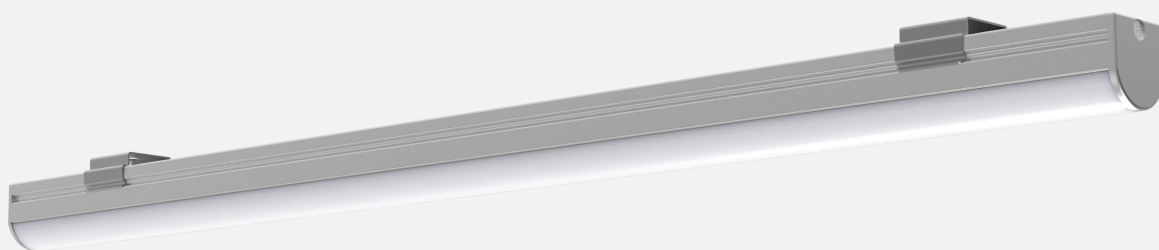

MINI15



MINI15

Gamme	Linéaire LED		Range			Linear LED light	
Description	Profilé en aluminium anodisé naturel Ruban LED Diffusant clair, diffusant clair + optique 60° ou diffusant opale 2 embouts aluminium naturel Clips de fixation métalliques (2 par mètre)		Description			Natural anodized aluminum profile LED strip Clear diffuser, clear diffuser + 60° optics or opal diffuser 2 natural anodized aluminum end caps Metallic fixing clips (2 per meter)	
Dimensions	Largeur : 17mm (fixations incluses) Hauteur : 18mm (fixations incluses) Longueur à la demande 2500mm max.		Dimensions			Width : 17mm (with fixing clips) Height : 18mm (with fixing clips) Length upon request up to 2,500mm	
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K – 4000K IRC 90 R9 > 50		LED characteristics			2700K – 3000K – 3500K – 4000K CRI 90 R9 > 50	
Alimentation séparée	24V tension constante Canada & USA: alimentation déportée UL class 2		Separate power supply			24V constant voltage Canada & USA: UL class 2 remote power supply	
Ruban LED LED strip	Températures de couleur Color temperatures	Puissance W/m LED Power W/m			IRC CRI	Pas de coupe Cut-out size	LED/m
FIRALED 160cc (autre sur demande) (other upon request)	2700K – 3000K 3500K – 4000K	10.4	15.5	18	90	50mm	160
Raccordement	5m maximum par sortie de driver Livré selon les exigences client avec : • Un connecteur rapide mâle et femelle pour branchement en série • Câble d'1m + connecteur rapide femelle • Plusieurs longueurs chaînées en guirlande		Connection			5m maximum per driver's output Delivered according to customer's requirement with : • A male and a female connector for daisy-chain cabling • 1m cable + female quick connector • Several lengths forming a garland	
Accessoires	Carte de connexion Rallonges en Y		Accessories			Connector board Y extension cables	
Précautions	Le produit doit être installé dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à celle spécifiée (Ta) aura pour conséquence une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, devront être approuvés avant installation		Use limitations			The product must be installed into a ventilated area Any use with an ambient temperature higher than the specified ambient temperature (Ta) would lead to a more rapid mortality of the product and the withdrawal of our guarantees The drivers, if not delivered by LOuss, must be approved before use	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
 All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged

LOuss


Création : 16.05.2019 / Mise à jour : 22.07.2025
 Creation : 2019.05.16 / Last update : 2025.07.22

2/4

BEST SAS, Capital 200 000€
 RCS Dijon B 408 483 485
 TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
 APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
 contact@louss.fr
www.louss.fr
 Best & LOuss

Siège social / Head Office
 PA Les Terres d'Or
 Route de Saint Philibert
 21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

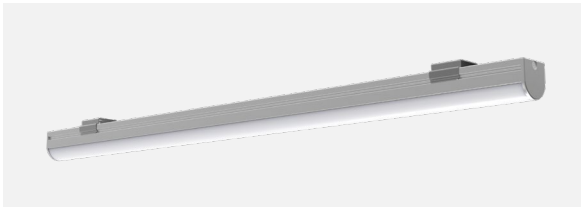

MINI15

Garantie	Durée de vie : L80-B10 = 35000 heures (80% de flux restant) à 30°C température ambiante La garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.	Warranty	Life span: L80-B10 = 35,000 hours (80% remaining flux) at 30°C ambient temperature The warranty does not apply to products that have been opened, modified or repaired and does not cover the effects of a wrong connection, careless, abusive handling, overvoltage, lighting injury, as well as the normal wear of the product. All products are electrically tested and receive a functional burn-in.
----------	--	----------	---

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged




Création : 16.05.2019 / Mise à jour : 22.07.2025
Creation : 2019.05.16 / Last update : 2025.07.22




MINI15

Dimensions & Installation


Profilé en aluminium anodisé naturel
Natural anodized aluminum profile

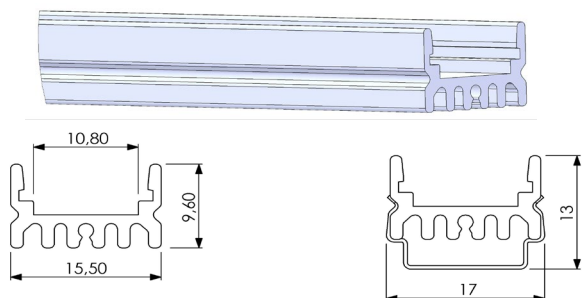

Vasque claire avec optique 60°
Clear cover with 60° optics

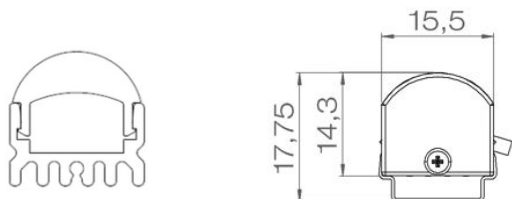


Clips de fixation (2 par mètre)
Fixing clips (2 per meter)




Ruban LED – Pas de coupe 50mm
LED strip – Cut-out size 50mm




5m max par sortie de driver
5m max per driver's output

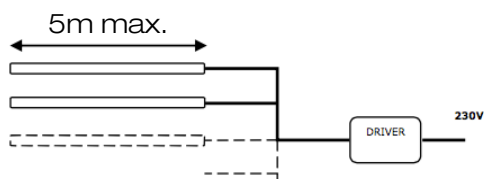

1

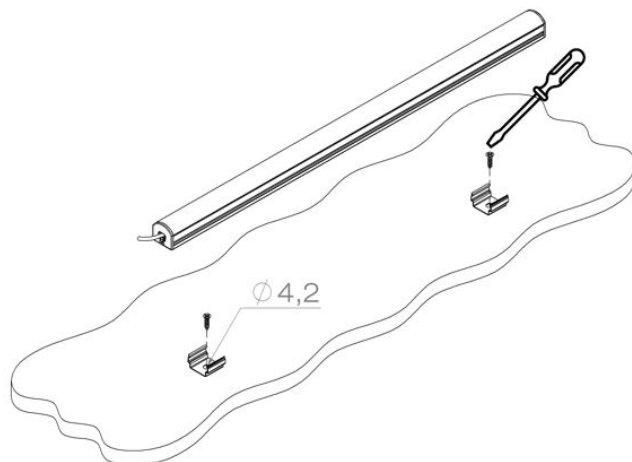

2

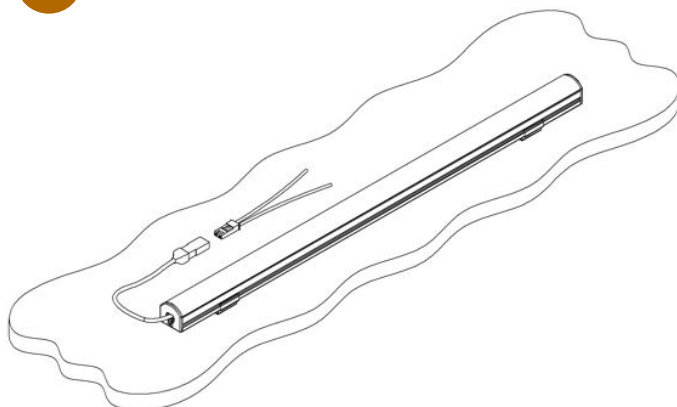

3



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged


Louss

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Création : 16.05.2019 / Mise à jour : 22.07.2025
Creation : 2019.05.16 / Last update : 2025.07.22

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

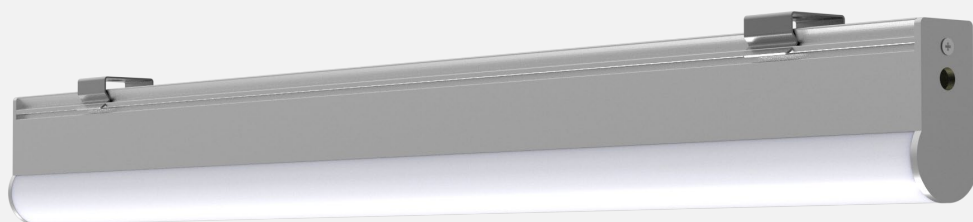

MINI23

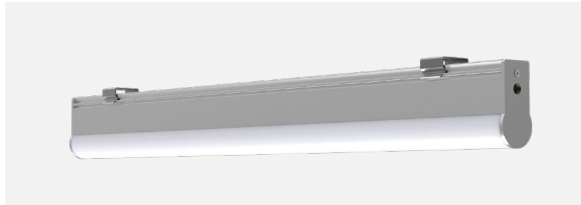

MINI23

Gamme	Linéaire LED		Range			Linear LED light		
Description	Profilé en aluminium anodisé naturel Ruban LED Diffusant opale 2 embouts aluminium naturel (épaisseur 1.5mm) Clips de fixation métalliques (2 par mètre)		Description			Natural anodized aluminum profile LED strip Opal diffuser 2 natural anodized aluminum end caps (thickness 1.5mm) Metallic fixing clips (2 per meter)		
Dimensions	Largeur : 17mm (fixations incluses) Hauteur : 36mm (fixations incluses) Longueur à la demande 2500mm max.		Dimensions			Width : 17mm (with fixing clips) Height : 36mm (with fixing clips) Length upon request up to 2,500mm		
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K – 4000K IRC 90 R9 > 50		LED characteristics			2700K – 3000K – 3500K – 4000K CRI 90 R9 > 50		
Alimentation séparée	24V tension constante Canada & USA: alimentation déportée UL class 2		Separate power supply			24V constant voltage Canada & USA: UL class 2 remote power supply		
Ruban LED LED strip	Températures de couleur Color Temperatures	Puissance W/m LED Power W/m			IRC CRI	Pas de coupe Cut-out size	LED/m	
FIRALED 160cc (autre sur demande) (other upon request)	2700K – 3000K 3500K – 4000K	10.4	15.5	18	90	50mm	160	
Raccordement	5m maximum per driver's output Livré selon les exigences client avec : • Un connecteur rapide mâle et femelle pour branchement en série • Câble d'1m + connecteur rapide femelle • Plusieurs longueurs chaînées en guirlande		Connection			5m maximum per driver's output Delivered according to customer's requirement with : • A male and a female connector for daisy-chain cabling • 1m cable + female quick connector • Several lengths forming a garland		
Accessoires	Carte de connexion Rallonges en Y		Accessories			Connector board Y extension cables		
Précautions	Le produit doit être installé dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à celle spécifiée (Ta) aura pour conséquence une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, devront être approuvés avant installation		Use limitations			The product must be installed into a ventilated area Any use with an ambient temperature higher than the specified ambient temperature (Ta) would lead to a more rapid mortality of the product and the withdrawal of our guarantees The drivers, if not delivered by LOuss, must be approved before use		

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
 All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged

LOuss


Création : 23.05.2022 / Mise à jour : 22.07.2025
 Creation : 2022.05.23 / Last update : 2025.07.22

2/4

BEST SAS, Capital 200 000€
 RCS Dijon B 408 483 485
 TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
 APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
 contact@louss.fr
www.louss.fr
 Best & LOuss

Siège social / Head Office
 PA Les Terres d'Or
 Route de Saint Philibert
 21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

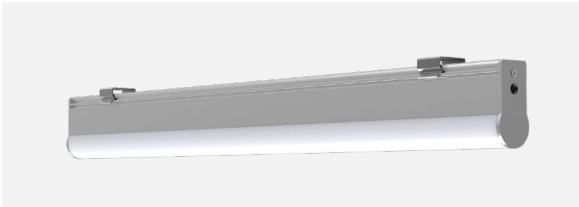

MINI23

Garantie	Durée de vie : L80-B10 = 35000 heures (80% de flux restant) à 30°C température ambiante La garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier	Warranty	Life span: L80-B10 = 35,000 hours (80% remaining flux) at 30°C ambient temperature The warranty does not apply to products that have been opened, modified or repaired and does not cover the effects of a wrong connection, careless, abusive handling, overvoltage, lighting injury, as well as the normal wear of the product All products are electrically tested and receive a functional burn-in
----------	---	----------	---

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged

LOuss



Création : 23.05.2022 / Mise à jour : 22.07.2025
Creation : 2022.05.23 / Last update : 2025.07.22




MINI23

Dimensions & Installation


Profilé en aluminium anodisé naturel
Natural anodized aluminum profile

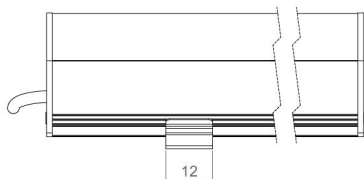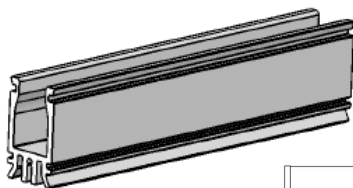

Vasque opale
Opal cover

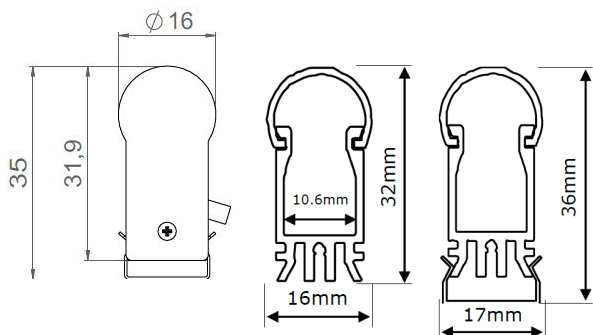


Clips de fixation (2 par mètre)
Fixing clips (2 per meter)




Ruban LED – Pas de coupe 50mm
LED strip – Cut-out size 50mm




5m max par sortie de driver
5m max per driver's output

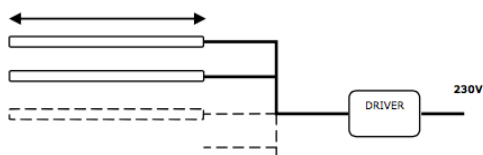

1

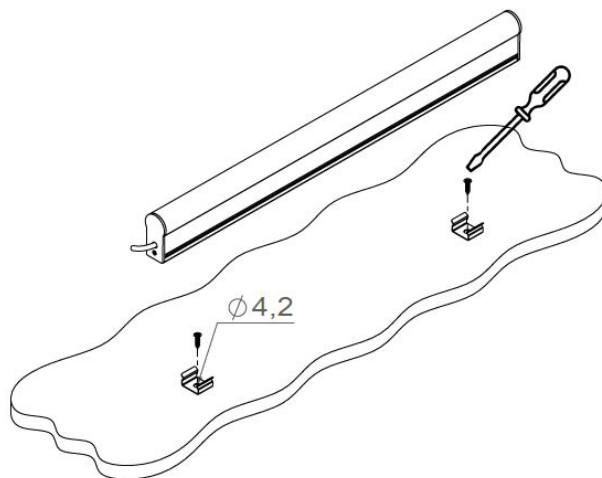

2

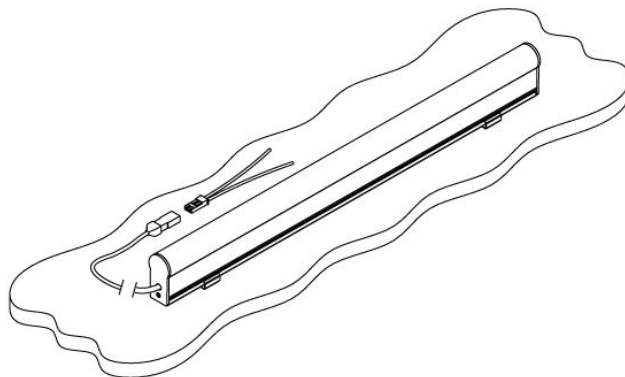

3



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged


Louss

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Création : 23.05.2022 / Mise à jour : 22.07.2025
Creation : 2022.05.23 / Last update : 2025.07.22

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

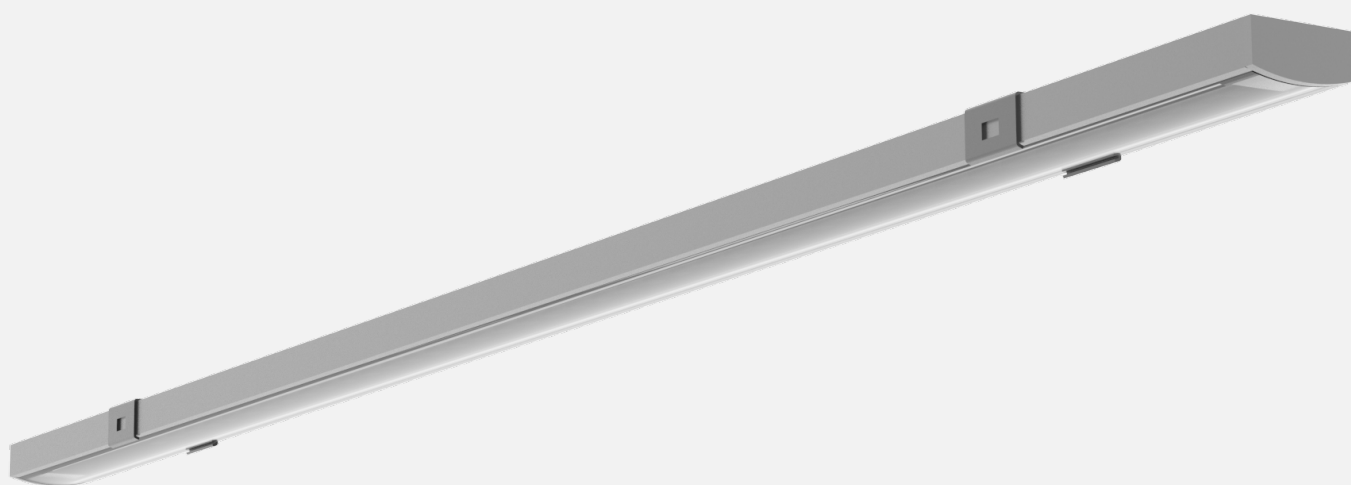

SL7

 indoor	 IP20	 Ta 25°		 CE	made in FRANCE
 outdoor	 IP65	 Ta 25°		 CE	made in FRANCE



SL7

Gamme	Linéaire LED		Range	Linear LED light			
Description	Profilé en aluminium anodisé naturel SL7 Ruban LED (IP20) PCB LED (IP65) Diffusant clair ou opale 2 embouts aluminium naturel Clips de fixation		Description	SL7 natural anodized aluminum profile LED strip (IP20) PCB LED (IP65) Opal or clear diffuser 2 natural aluminum end caps Fixing clips			
Dimensions	Largeur : 19mm (fixations incluses) Hauteur : 10mm (fixations incluses) Longueur à la demande 3000mm max.		Dimensions	Width : 19mm (with fixing clips) Height : 10mm (with fixing clips) Length upon request up to 3,000mm			
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K – 4000K IRC 90 R9 > 50		LED characteristics	2700K – 3000K – 3500K – 4000K CRI 90 R9 > 50			
Alimentation séparée	24V tension constante Canada & USA: alimentation déportée UL class 2		Separate power supply	24V constant voltage Canada & USA: UL class 2 remote power supply			
Ruban/Source LED LED Strip / Engine	Températures de couleur Color Temperatures	Puissance W/m LED Power W/m			IRC CRI	Pas de coupe Cut-out size	LED/m
FIRALED 160 – IP20 (autre sur demande) (other upon request)	2700K – 3000K 3500K – 4000K	10.4	15.5	18	90	50mm	160
Source LED – IP65 LED Engine – IP65 (autre sur demande) (other upon request)	2700K – 3000K 3500K – 4000K	9.6	14.4	19.2	90-95	100mm	120
Raccordement	Ruban LED : 5m maximum par sortie de driver Source LED : 9.6W – 7m max. en série 14.4W – 5m max. en série 19.2W – 3.5m max. en série		Connection	LED Strip : 5m maximum per driver's output LED Engine : 9.6W – 7m max. in series 14.4W – 5m max. in series 19.2W – 3.5m max. in series			
Précautions	Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à celle spécifiée (Ta) aura pour conséquence une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, devront être approuvés avant installation		Use limitations	The product must be installed into a ventilated area. Any use with an ambient temperature higher than the specified ambient temperature (Ta) would lead to a more rapid mortality of the product and the withdrawal of our guarantees The drivers, if not delivered by LOuss, must be approved before use			

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged



SL7

Garantie	Durée de vie : L80-B10 = 35000 heures (80% de flux restant) à 30°C température ambiante La garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier	Warranty	Life span: L80-B10 = 35,000 hours (80% remaining flux) at 30°C ambient temperature The warranty does not apply to products that have been opened, modified or repaired and does not cover the effects of a wrong connection, careless, abusive handling, overvoltage, lighting injury, as well as the normal wear of the product All products are electrically tested and receive a functional burn-in
----------	---	----------	---


Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged





Création : 22.02.2022 / Mise à jour : 23.07.2025
Creation : 2022.02.22 / Last update : 2025.07.23

**SL7****Dimensions & Installation**


Profilé en aluminium anodisé naturel
Natural anodized aluminum profile



Clips de fixation (2 par mètre)
Fixing clips (2 per meter)






Embouts
End caps

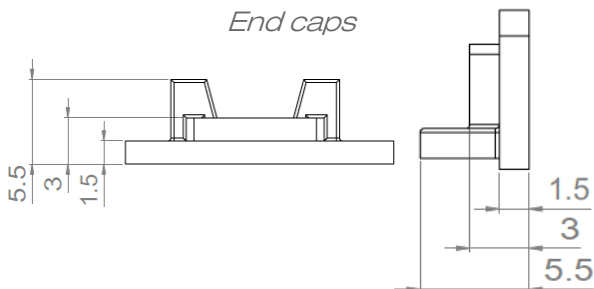

LED Strip – Cut-out size 50mm
 LED Engine – Cut-out size 100mm



5m max par sortie de driver
5m max per driver's output

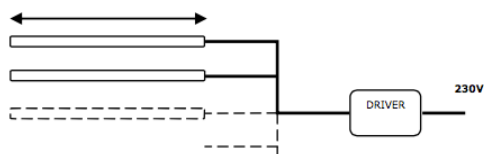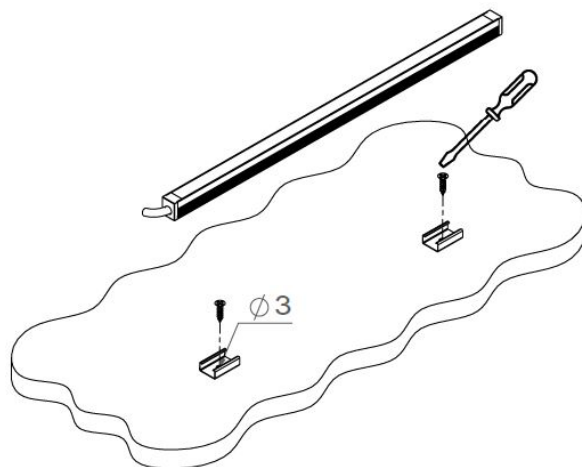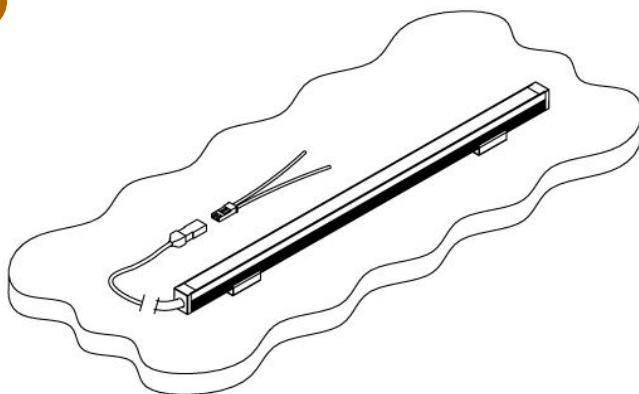**1****2****3**

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged

Louss


Création : 22.02.2022 / Mise à jour : 23.07.2025
 Creation : 2022.02.22 / Last update : 2025.07.23

4/4

BEST SAS, Capital 200 000€
 RCS Dijon B 408 483 485
 TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
 APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
 contact@louss.fr
 www.louss.fr
 Best & LOuss

Siège social / Head Office
 PA Les Terres d'Or
 Route de Saint Philibert
 21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

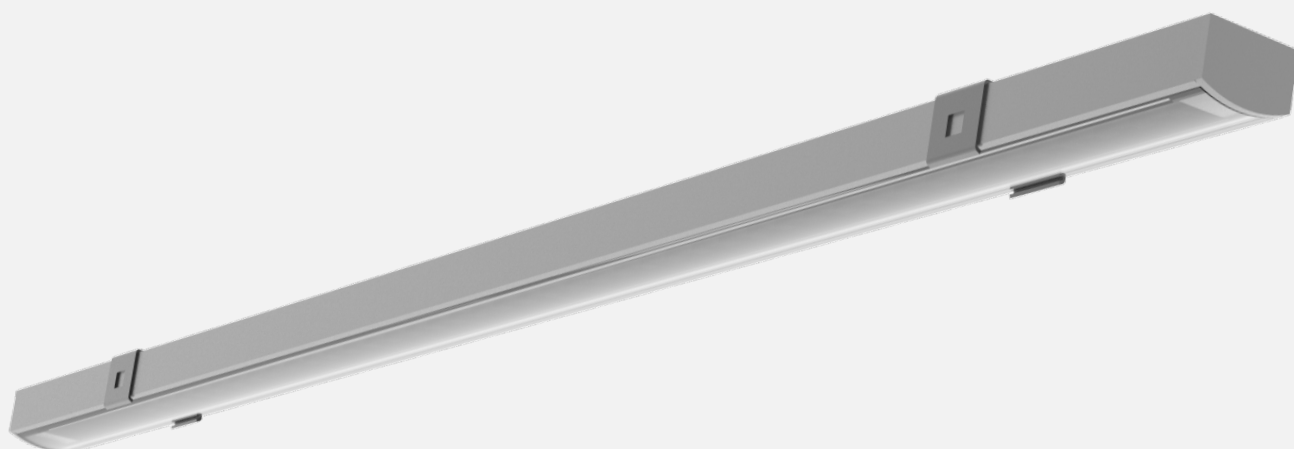

SL8

 indoor	 IP20	 Ta 25°			made in FRANCE
 outdoor	 IP65	 Ta 25°			made in FRANCE

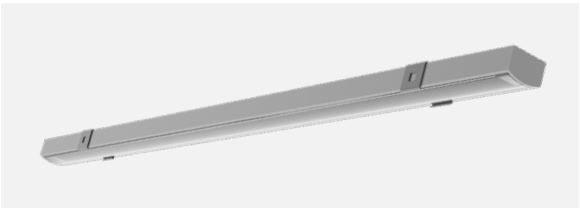


SL8

Gamme	Linéaire LED		Range	Linear LED light			
Description	Profilé en aluminium anodisé naturel SL8 Ruban LED (IP20) PCB LED (IP65) Diffusant clair ou opale 2 embouts aluminium naturel Clips de fixation		Description	SL8 natural anodized aluminum profile LED strip (IP20) PCB LED (IP65) Opal or clear diffuser 2 natural aluminum end caps Fixing clips			
Dimensions	Largeur : 26mm (fixations incluses) Hauteur : 10mm (fixations incluses) Longueur à la demande 3000mm max.		Dimensions	Width : 26mm (with fixing clips) Height : 10mm (with fixing clips) Length upon request up to 3,000mm			
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K – 4000K IRC 90 R9 > 50		LED characteristics	2700K – 3000K – 3500K – 4000K CRI 90 R9 > 50			
Alimentation séparée	24V tension constante Canada & USA: alimentation déportée UL class 2		Separate power supply	24V constant voltage Canada & USA: UL class 2 remote power supply			
Ruban/Source LED LED Strip / Engine	Températures de couleur Color Temperatures	LED Power W/m Lumen/m			IRC CRI	Pas de coupe Cut-out size	LED/m
FIRALED 160 – IP20 (autre sur demande) (other upon request)	2700K – 3000K 3500K – 4000K	10.4	15.5	18 UGR<25	90	50mm	160
Source LED – IP65 LED Engine – IP65	2700K – 3000K 3500K – 4000K	9.6	14.4	19.2	90-95	100mm	120
Raccordement	Ruban LED : 5m maximum par sortie driver Source LED : 9.6W – 7m max. en série 14.4W – 5m max. en série 19.2W – 3.5m max. en série		Connection	LED Strip : 5m maximum par sortie driver LED Engine : 9.6W – 7m max. in series 14.4W – 5m max. in series 19.2W – 3.5m max. in series			
Précautions	Le produit doit être installé dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à celle spécifiée (Ta) aura pour conséquence une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, devront être approuvés avant installation		Use limitations	The product must be installed into a ventilated area Any use with an ambient temperature higher than the specified ambient temperature (Ta) would lead to a more rapid mortality of the product and the withdrawal of our guarantees The drivers, if not delivered by LOuss, must be approved before use			

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED.
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged.



Création : 29.07.2021 / Mise à jour : 23.07.2025
Creation : 2021.07.29 / Last update: 2025.07.23

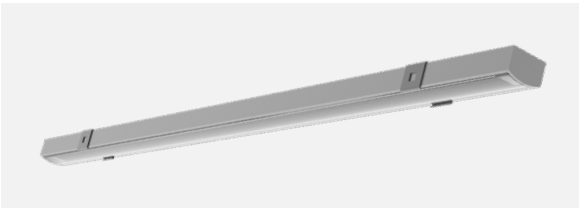

SL8

Garantie	Durée de vie : L80-B10 = 35000 heures (80% de flux restant) à 30°C température ambiante La garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier	Warranty	Life span: L80-B10 = 35,000 hours (80% remaining flux) at 30°C ambient temperature The warranty does not apply to products that have been opened, modified or repaired and does not cover the effects of a wrong connection, careless, abusive handling, overvoltage, lighting injury, as well as the normal wear of the product All products are electrically tested and receive a functional burn-in
----------	---	----------	---

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED.
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged.




Création : 29.07.2021 / Mise à jour : 23.07.2025
Creation : 2021.07.29 / Last update: 2025.07.23




SL8 Dimensions & Installation


Profilé en aluminium anodisé naturel
Natural anodized aluminum profile

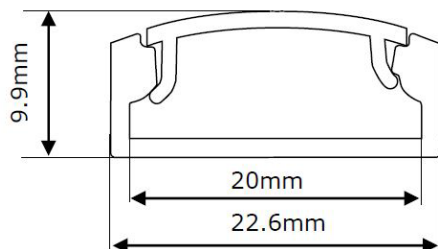

Clips de fixation (2 par mètre)
Fixing clips (2 per meter)

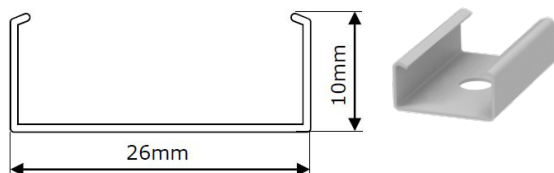


Embouts
End caps

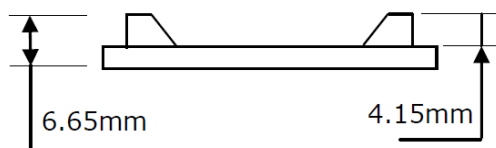


LED strip – Cut-out size 50mm
LED PCB – Cut-out size 100mm



1

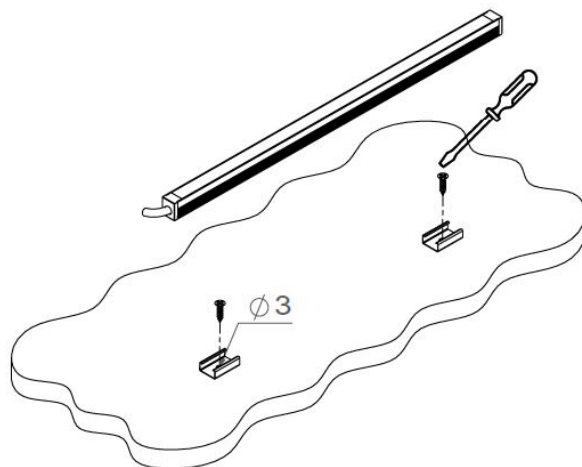

2

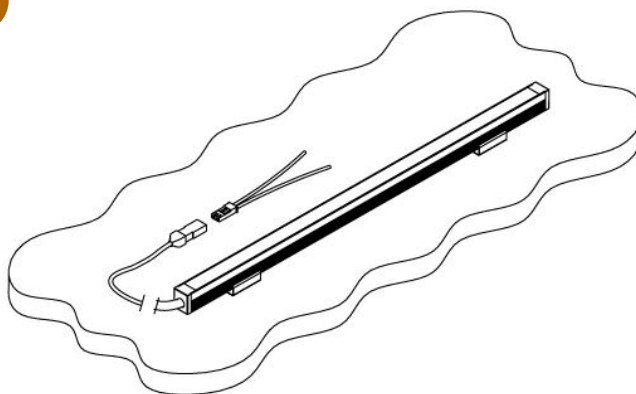

3




Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED.
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged.


Louss

Création : 29.07.2021 / Mise à jour : 23.07.2025
Creation : 2021.07.29 / Last update: 2025.07.23

4/4

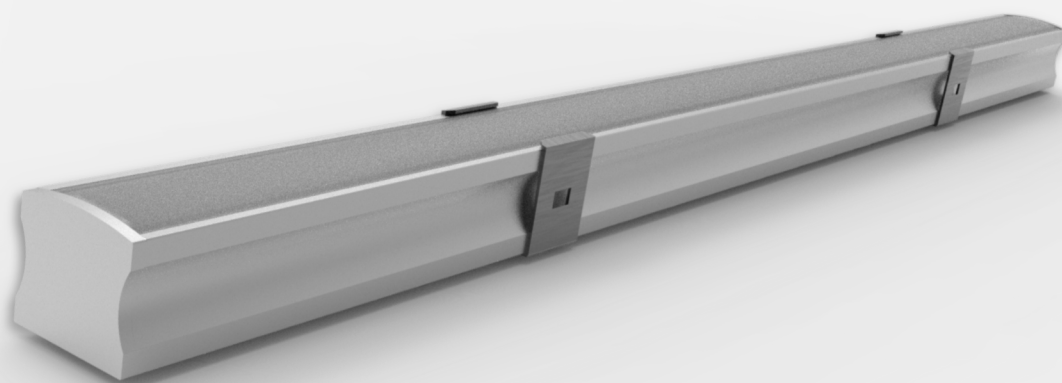

SL15

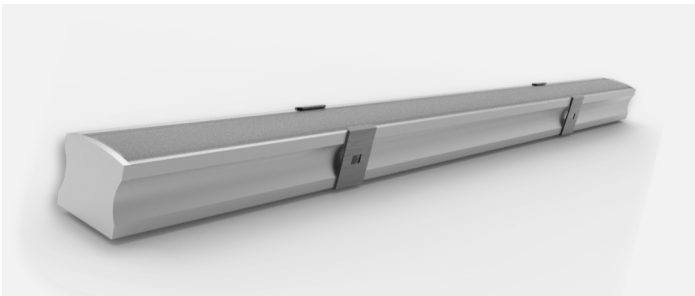

SL15

Gamme	Linéaire LED			Range	Linear LED light		
Description	Profilé en aluminium anodisé naturel Diffusant opale 2 embouts Clips de fixation			Description	Natural anodized aluminum profile Opal diffuser 2 end caps Fixing clips		
Dimensions	Largeur : 22mm (fixations incluses) Hauteur : 18mm (fixations incluses) Longueur à la demande 3000mm max.			Dimensions	Width : 22mm (with fixing clips) Height : 18mm (with fixing clips) Length upon request up to 3,000mm		
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K – 3000K + 3500K - 4000K IRC 90 R9 > 50			LED characteristics	2700K – 3000K – 3500K – 3000K + 3500K - 4000K CRI 90 R9 > 50		
Alimentation séparée	24V tension constante Canada & USA: alimentation déportée UL class 2			Separate power supply	24V constant voltage Canada & USA: UL class 2 remote power supply		
Ruban LED LED Strip	T° de couleur Color T°	Puissance W/m LED Power W/m			IRC CRI	Pas de coupe Cut-out size	LED/m
FIRALED 160cc (autre sur demande) other upon request	2700K – 3000K 3500K – 4000K	10.4	15.5	18 UGR < 25	90	50mm	160
Raccordement	5m maximum par sortie de driver			Connection	5m maximum per driver's output		
Précautions	Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à celle spécifiée (Ta) aura pour conséquence une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, devront être approuvés avant installation			Use limitations	The product must be installed into a ventilated area. Any use with an ambient temperature higher than the specified ambient temperature (Ta) would lead to a more rapid mortality of the product and the withdrawal of our guarantees. The drivers, if not delivered by LOuss, must be approved before use		
Garantie	Durée de vie : L80-B10 = 35000 heures (80% de flux restant) à 30°C température ambiante. La garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier			Warranty	Life span: L80-B10 = 35,000 hours (80% remaining flux) at 30°C ambient temperature. The warranty does not apply to products that have been opened, modified or repaired and does not cover the effects of a wrong connection, careless, abusive handling, overvoltage, lighting injury, as well as the normal wear of the product. All products are electrically tested and receive a functional burn-in		

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminares could be seriously damaged




Création : 06.09.2022 / Mise à jour 23.07.2025
Creation : 2022.09.06 / Last update : 2025.07.23

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




SL15

Dimensions & Installation


Profilé en aluminium anodisé naturel
Natural anodized aluminum profile

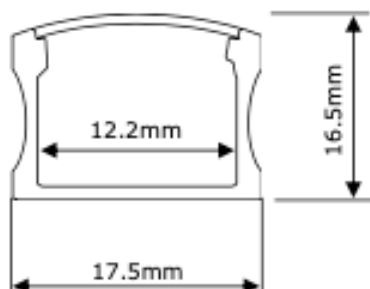

Clips de fixation
Fixing clips
 (2/m)



Embouts
End caps




Ruban LED – Pas de coupe 50mm
LED strip – Cut-out size 50mm




5m max par sortie de driver
5m max per driver's output


5m max.

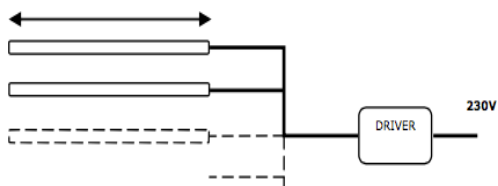

1

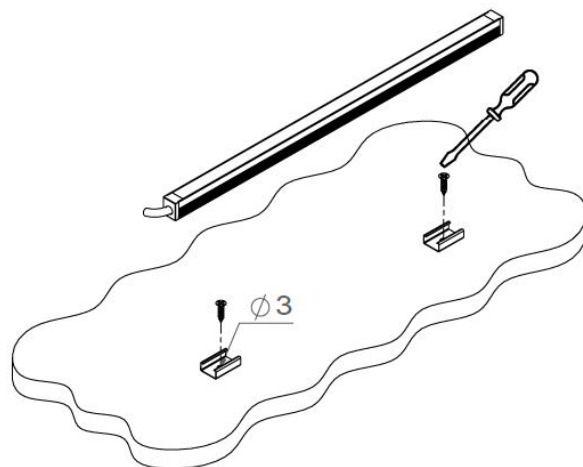

2

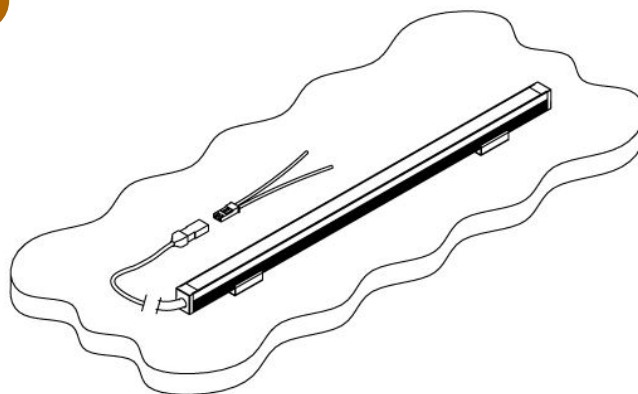

3



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged

Louss


Création : 06.09.2022 / Mise à jour 23.07.2025
 Creation : 2022.09.06 / Last update : 2025.07.23

3/3


BEST SAS, Capital 200 000€
 RCS Dijon B 408 483 485
 TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
 APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
 contact@louss.fr
www.louss.fr
 Best & LOUSS

Siège social / Head Office
 PA Les Terres d'Or
 Route de Saint Philibert
 21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

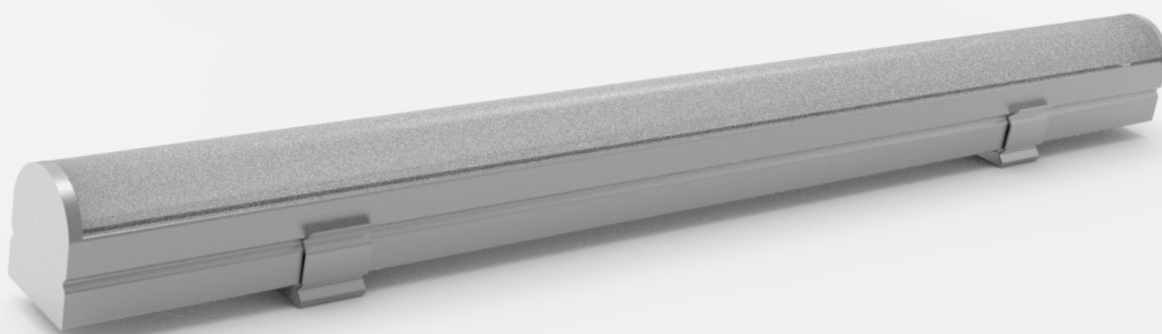

VARIOPTIC

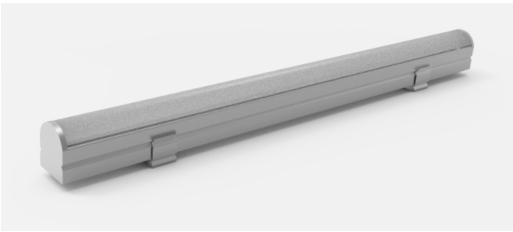

VARIOPTIC

Gamme	Linéaire LED		Range			Linear LED light		
Description	Profilé en aluminium anodisé naturel Vasque légèrement dépolie de 20° à 90° 2 embouts Clips de fixation métalliques		Description			Natural anodized aluminum profile 20° to 90° slightly frosted diffuser 2 end caps Metallic fixing clips		
Dimensions	Largeur : 16.5mm (avec fixations) Hauteur : 19mm (avec fixations) Longueur à la demande 2500mm max.		Dimensions			Width : 16.5mm (with fixing clips) Height : 19mm (with fixing clips) Length upon request up to 2,500mm		
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K – 4000K IRC 90 R9 > 50		LED characteristics			2700K – 3000K – 3500K – 4000K CRI 90 R9 > 50		
Alimentation séparée	24V tension constante Canada & USA: alimentation déportée UL class 2		Separate power supply			24V constant voltage Canada & USA: UL class 2 remote power supply		
Ruban LED LED strip	Températures de couleur Color Temperatures		Puissance W/m LED Power W/m			IRC CRI	Pas de coupe Cut-out size	LED/m
FIRALED 160 (autre sur demande) (other upon request)	2700K – 3000K – 3500K - 4000K		10.4	15.5	18	90	50mm	160
Raccordement	5m maximum par sortie de driver		Connection			5m maximum per driver's output		
Précautions	Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à celle spécifiée (Ta) aura pour conséquence une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, devront être approuvés avant installation		Use limitations			The product must be installed into a ventilated area. Any use with an ambient temperature higher than the specified ambient temperature (Ta) would lead to a more rapid mortality of the product and the withdrawal of our guarantees. The drivers, if not delivered by LOuss, must be approved before use		
Garantie	Durée de vie : L80-B10 = 35000 heures (80% de flux restant) à 30°C température ambiante. La garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Réparations effectuées en atelier		Warranty			Life span: L80-B10 = 35,000 hours (80% remaining flux) at 30°C ambient temperature. The warranty does not apply to products that have been opened, modified or repaired and does not cover the effects of a wrong connection, careless, abusive handling, overvoltage, lighting injury, as well as the normal wear of the product. All products are electrically tested and receive a functional burn-in		

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged


LOuss

Création : 23.03.2017 / Mise à jour : 23.07.2025
Creation : 2017.03.23 / Last update : 2025.07.23

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

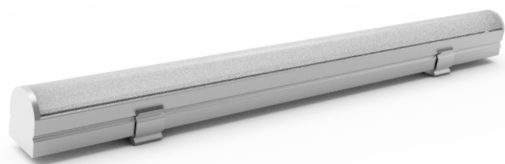


VARIOPTIC

Dimensions & Installation

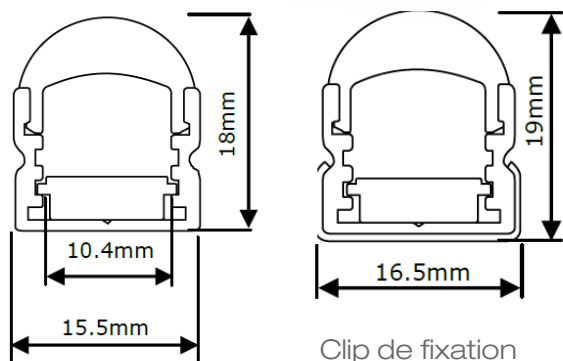

Clip de fixation
Fixing clip





Embout / End cap




Ruban LED – Pas de coupe 50mm
LED strip – Cut-out size 50mm


5m max par sortie de driver
5m max per driver's output

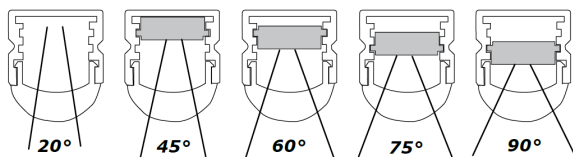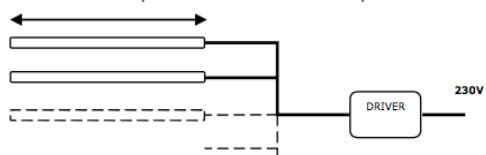


1

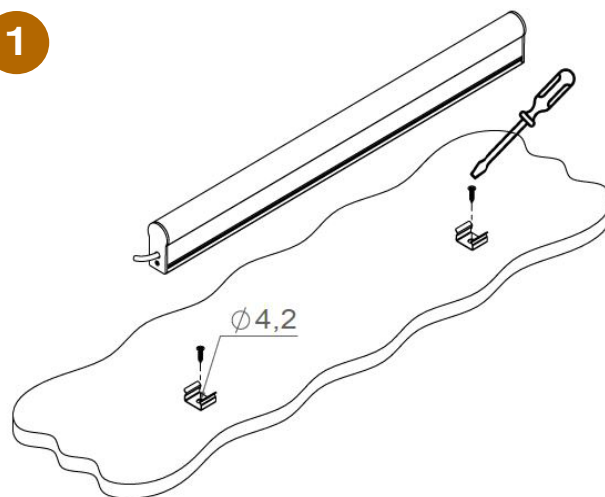

2

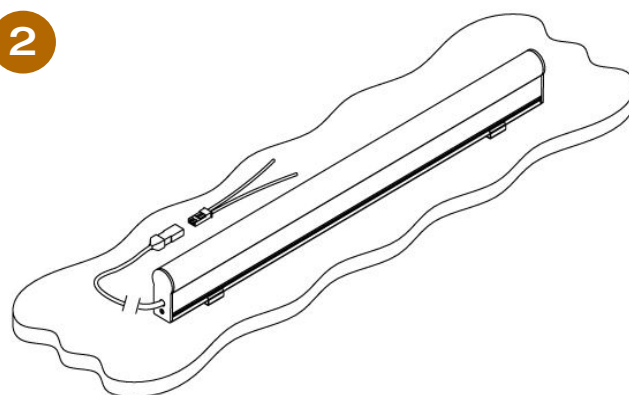

3



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged

Wouss

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Création : 23.03.2017 / Mise à jour : 23.07.2025
Creation : 2017.03.23 / Last update : 2025.07.23

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



XS MICRO



XS MICRO

Gamme	Linéaire LED	Range	Linear LED light		
Description	Profilé en aluminium anodisé noir Diffusant clair ou opale 2 embouts Clips de fixation (2 par mètre)	Description	Black anodized aluminum profile Clear or opal diffuser 2 end caps Fixing clips (2 per meter)		
Dimensions	Largeur : 10.5mm (avec fixations) Hauteur : 11mm (avec fixations) Longueur à la demande 2500mm max.	Dimensions	Width : 10.5mm (with fixing clips) Height : 11mm (with fixing clips) Length upon request up to 2,500mm		
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K – 3000K+3500K - 4000K IRC 90 R9 > 50	LED characteristics	2700K – 3000K – 3500K – 3000K+3500K - 4000K CRI 90 R9 > 50		
Alimentation séparée	24V tension constante Canada & USA: alimentation déportée UL class 2	Separate power supply	24V constant voltage Canada & USA: UL class 2 remote power supply		
Ruban LED LED strip	Températures de couleur Color Temperatures	Puissance W/m LED Power W/m	IRC CRI	Pas de coupe Cut-out size	LED/m
FIRASLIM 120cc (autre sur demande) (other upon request)	2700K – 3000K - 3000K+3500K - 4000K	9.6	90	50mm	120
	2700K – 3000K - 3500K – 4000K	14.4	90	50mm	120
	2700K – 3000K – 4000K	19.2	90	50mm	120
Raccordement	5m maximum par sortie de driver	Connection	5m maximum per driver's output		
Précautions	Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à celle spécifiée (Ta) aura pour conséquence une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, devront être approuvés avant installation	Use limitations	The product must be installed into a ventilated area. Any use with an ambient temperature higher than the specified ambient temperature (Ta) would lead to a more rapid mortality of the product and the withdrawal of our guarantees. The drivers, if not delivered by LOuss, must be approved before use		
Garantie	Durée de vie : L80-B10 = 35000 heures (80% de flux restant) à 30°C température ambiante. La garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Réparations effectuées en atelier	Warranty	Life span: L80-B10 = 35,000 hours (80% remaining flux) at 30°C ambient temperature. The warranty does not apply to products that have been opened, modified or repaired and does not cover the effects of a wrong connection, careless, abusive handling, overvoltage, lighting injury, as well as the normal wear of the product. All products are electrically tested and receive a functional burn-in		

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged



BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Création : 20.01.2022 / Mise à jour : 04.11.2025
Creation : 2022.01.20 / Last update : 2025.11.04


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




XS MICRO

Dimensions & Installation

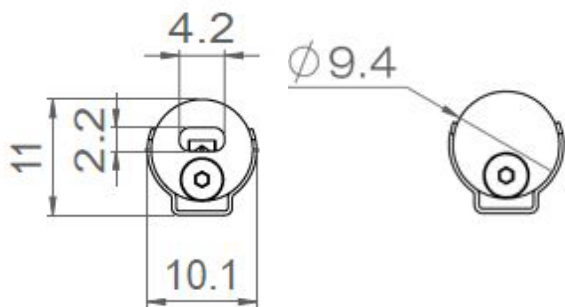





Clip de fixation (2 par mètre)
Fixing clip (2 per meter)



Ruban LED – Pas de coupe 50mm
LED strip – Cut-out size 50mm



5m max par sortie de driver
5m max per driver's output

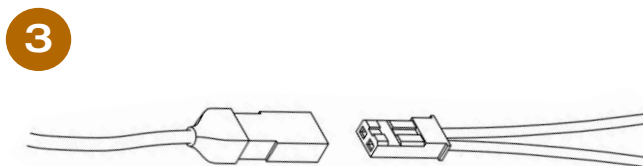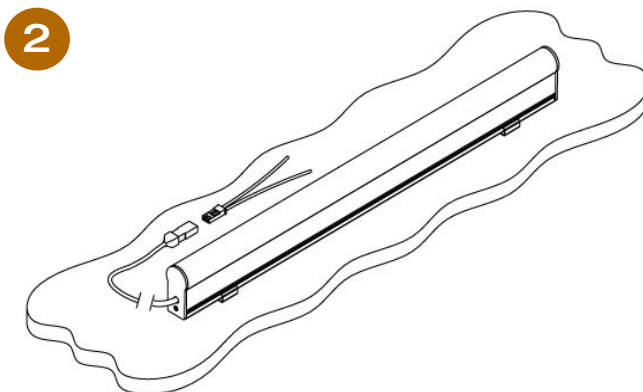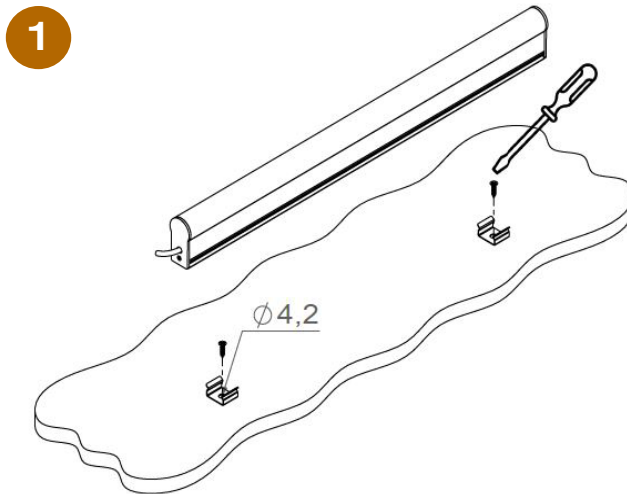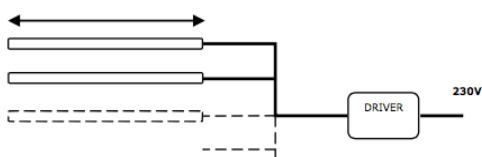

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged


Wouss

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Création : 20.01.2022 / Mise à jour : 04.11.2025
Creation : 2022.01.20 / Last update : 2025.11.04

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




XS45-7 • XS45-10



XS45-7 • XS45-10

Gamme <i>Range</i>	Linéaire LED			Linear LED light			
Description	Profilé en L en aluminium anodisé naturel - Version avec vasque Diffusant clair ou opale - Version sans vasque 2 embouts Clips de fixation (2 par mètre)			Natural anodized L profile - With diffuser Clear or Opal - Without diffuser 2 end caps Fixing clips (2 per meter)			
Dimensions	XS45-7	XS45-10		XS45-7	XS45-10		
	Largeur : 8mm (fixations incluses) Hauteur : 8mm (fixations incluses) Longueur à la demande jusqu'à 2500mm max.	Largeur : 11mm (fixations incluses) Hauteur : 12mm (fixations incluses) Longueur à la demande jusqu'à 2000mm max.		Width : 8mm (with fixing clips) Height : 8mm (with fixing clips) Length upon request up to 2,500mm	Width : 11mm (with fixing clips) Height : 12mm (with fixing clips) Length upon request up to 2,000mm		
Caractéristiques LED <i>LED characteristics</i>	2700K – 3000K – 3500K – 4000K (autre sur demande) IRC 90 R9 > 50			2700K – 3000K – 3500K – 4000K (other upon request) CRI 90 R9 > 50			
Alimentation séparée <i>Separate power supply</i>	24V tension constante Pour le Canada et les USA utiliser une alimentation déportée UL Class 2			24V constant voltage For the Canada and USA use a remote UL class 2 power supply			
Raccordement <i>Connection</i>	5m maximum par sortie de driver			5m maximum per driver's output			
Ruban LED <i>LED Strip</i>	T° de couleur <i>Color T°</i>	Puissance LED W/m <i>LED power W/m</i>			IRC <i>CRI</i>	Pas de coupe <i>Cut-out size</i>	LED/m
	2700K	9.6 1,060 lm	14.4 1,550 lm	18 2,000 lm	90	50mm	120
	3000K	9.6 1,110 lm	14.4 1,630 lm	18 2,100 lm	90	50mm	120
	3500K	9.6	14.4	19.2	90	50mm	120
	4000K	9.6	14.4	19.2	90	50mm	120

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED
 All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged

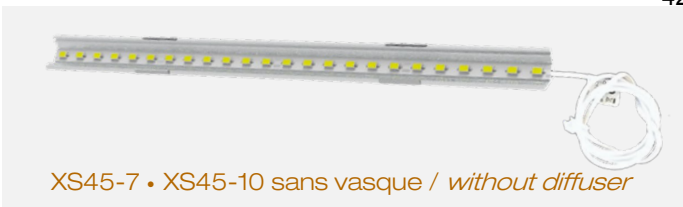

XS45-7 • XS45-10

Précautions Use limitations	Le produit doit être installé dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à celle spécifiée (Ta) aura pour conséquence une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, devront être approuvés avant installation	The product must be installed into a ventilated area Any use with an ambient temperature higher than the specified ambient temperature (Ta) would lead to a more rapid mortality of the product and the withdrawal of our guarantees The drivers, if not delivered by LOuss, must be approved before use
Garantie Warranty	Durée de vie : L80-B10 = 35000 heures (80% de flux restant) à 30°C température ambiante La garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier	Life span: L80-B10 = 35,000 hours (80% remaining flux) at 30°C ambient temperature The warranty does not apply to products that have been opened, modified or repaired and does not cover the effects of a wrong connection, careless, abusive handling, overvoltage, lighting injury, as well as the normal wear of the product All products are electrically tested and receive a functional burn-in

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged




BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Dernière mise à jour: 21.01.2026 / Last update : 2026.01.21

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




XS45-7

Dimensions & Installation


Profile en aluminium anodisé naturel
Natural anodized aluminum profile

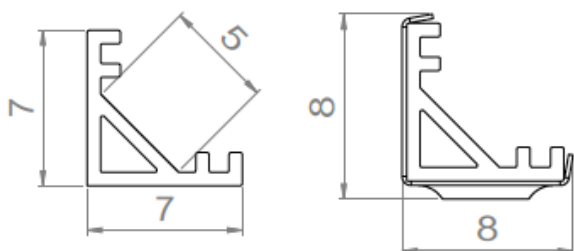

Diffusant clair ou opal
Clear or opal diffuser





Clips de fixation (2 par mètre)
Fixing clips (2 per meter)




Ruban LED – Pas de coupe 50mm
LED strip - Cut-out size 50mm




5m max par sortie de driver
5m max per driver's output

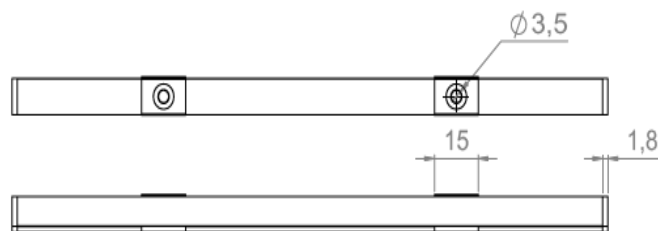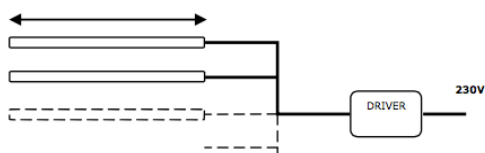

1

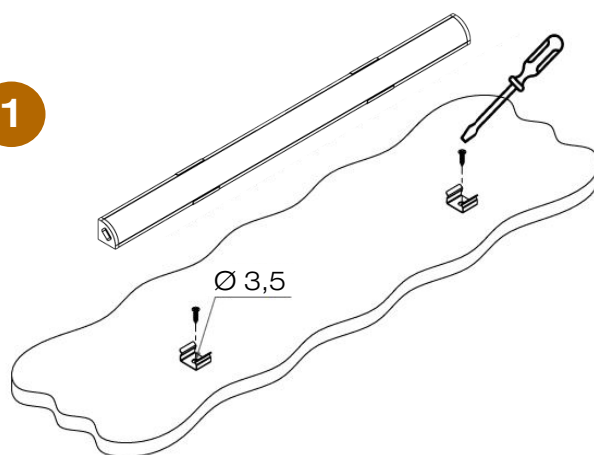

2

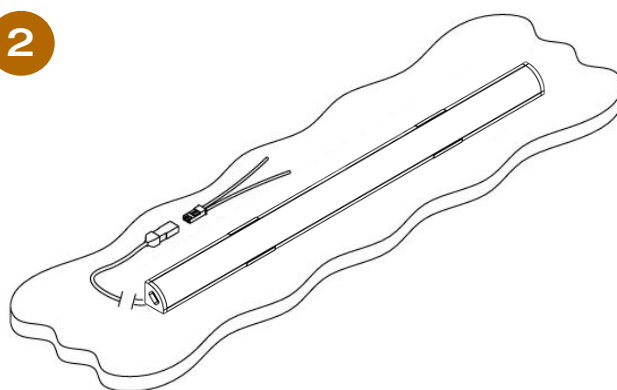

3



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged

Louss


Dernière mise à jour: 21.01.2026 / Last update : 2026.01.21

4/5

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

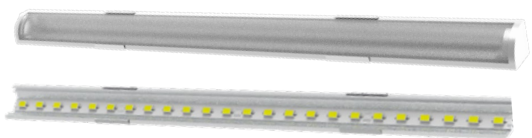


XS45-10

Dimensions & Installation


Profile en aluminium anodisé naturel
Natural anodized aluminum profile

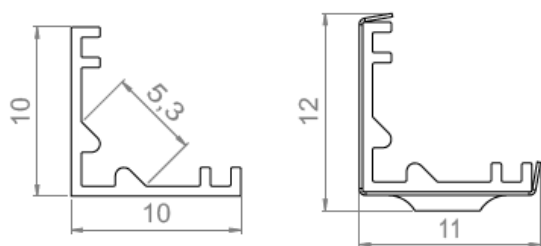

Diffusant clair ou opal
Clear or opal diffuser

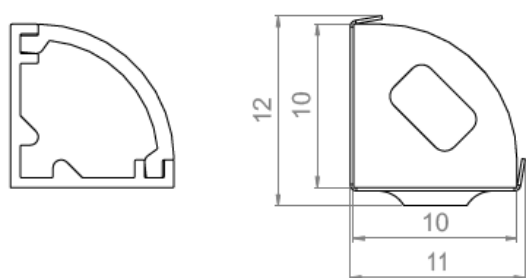



Clips de fixation (2 par mètre)
Fixing clips (2 per meter)




Ruban LED – Pas de coupe 50mm
LED strip - Cut-out size 50mm




5m max par sortie de driver
5m max per driver's output

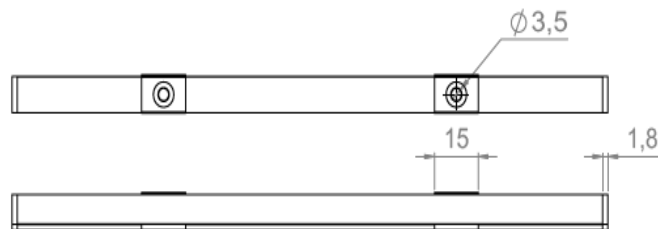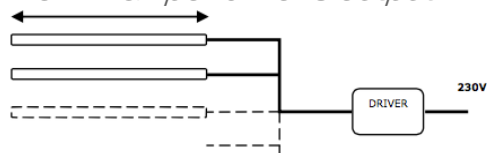

1

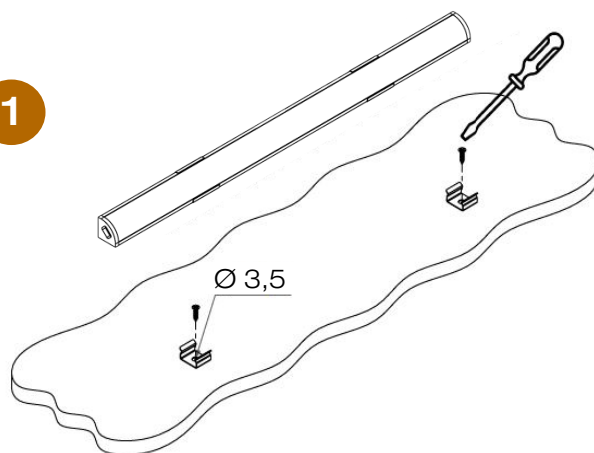

2

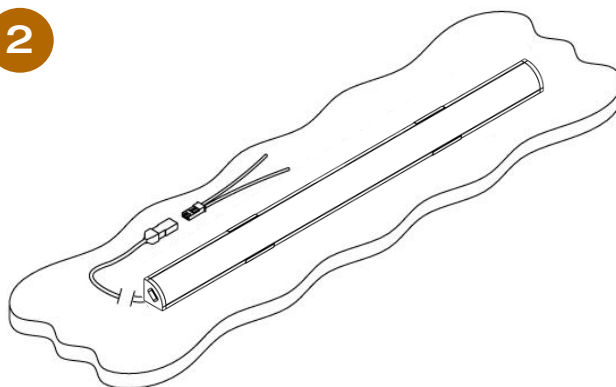

3



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged

Louss


Dernière mise à jour: 21.01.2026 / Last update : 2026.01.21

5/5

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

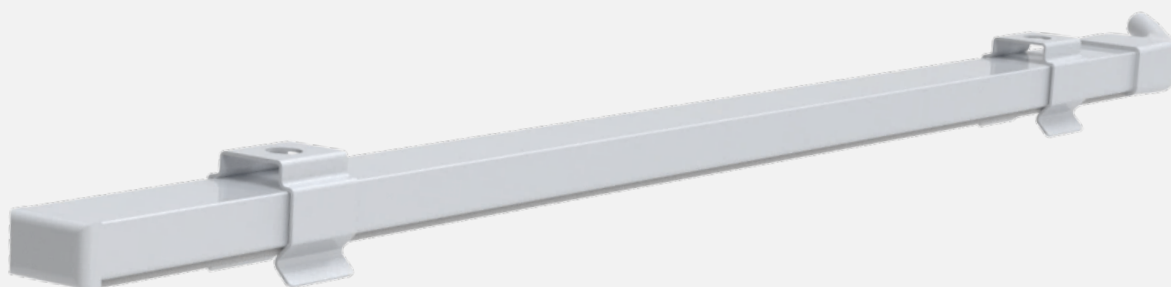

XS0806



XS0806

Gamme	Linéaire LED slim	Range	Slim linear LED light		
Description	Profilé en aluminium anodisé naturel Diffusant clair ou dépoli 2 embouts Clips de fixation (2 par mètre)	Description	Natural anodized aluminum profile Clear or frosted diffuser 2 end caps Fixing clips (2 per meter)		
Dimensions	Largeur : 9mm (avec fixations) Hauteur : 10mm (avec fixations) Longueur à la demande 2500mm max.	Dimensions	Width : 9mm (with fixing clips) Height : 10mm (with fixing clips) Length upon request up to 2,500mm		
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K – 3000K+3500K - 4000K IRC 90 R9 > 50	LED characteristics	2700K – 3000K – 3500K – 3000K+3500K - 4000K CRI 90 R9 > 50		
Alimentation séparée	24V tension constante Canada & USA: alimentation déportée UL class 2	Separate power supply	24V constant voltage Canada & USA: UL class 2 remote power supply		
Ruban LED LED strip	Températures de couleur Color Temperatures	Puissance W/m LED Power W/m	IRC CRI	Pas de coupe Cut-out size	LED/m
FIRASLIM 120cc (autre sur demande) (other upon request)	2700K – 3000K – 3000K+3500K - 4000K	9.6	90	50mm	120
Raccordement	5m maximum par sortie de driver	Connection	5m maximum per driver's output		
Précautions	Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à celle spécifiée (Ta) aura pour conséquence une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, devront être approuvés avant installation	Use limitations	The product must be installed into a ventilated area. Any use with an ambient temperature higher than the specified ambient temperature (Ta) would lead to a more rapid mortality of the product and the withdrawal of our guarantees. The drivers, if not delivered by LOuss, must be approved before use		
Garantie	Durée de vie : L80-B10 = 35000 heures (80% de flux restant) à 30°C température ambiante. La garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Réparations effectuées en atelier	Warranty	Life span: L80-B10 = 35,000 hours (80% remaining flux) at 30°C ambient temperature. The warranty does not apply to products that have been opened, modified or repaired and does not cover the effects of a wrong connection, careless, abusive handling, overvoltage, lighting injury, as well as the normal wear of the product All products are electrically tested and receive a functional burn-in		

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged




Création : 22.09.2016 / Mise à jour : 23.07.2025
Creation : 2016.09.22 / Last update : 2025.07.23



XS0806

Dimensions & Installation


Profilé aluminium anodisé naturel
Natural anodized aluminum profile



Diffusant clair ou dépoli
Clear or frosted diffuser





Fixations (2 par mètre) – Embouts
Fixing clips (2 per meter) – End caps

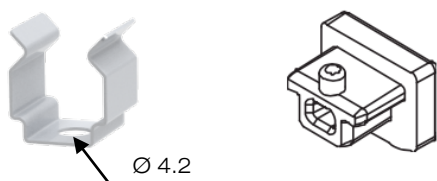


Ruban LED - Pas de coupe 50mm
LED strip - cut out size 50mm




5m max par sortie de driver
5m max per driver's output

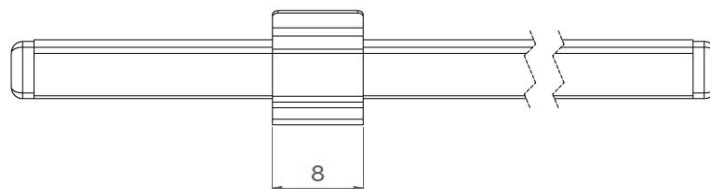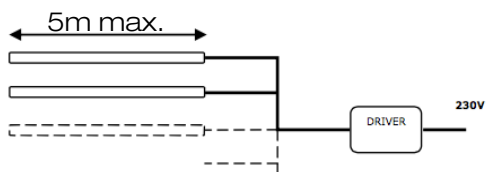

1

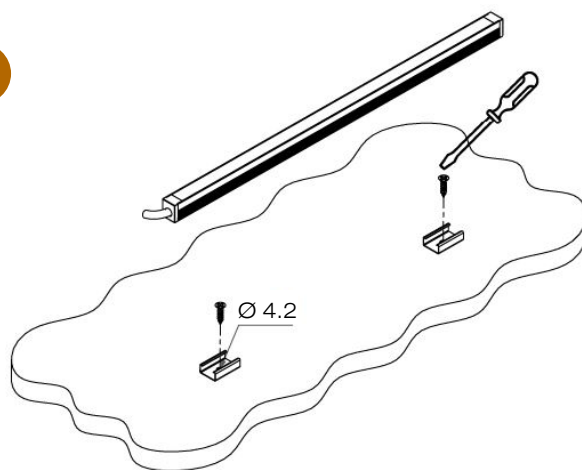

2

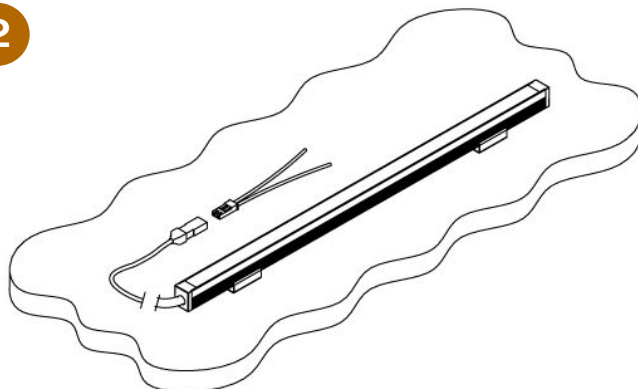

3



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged


Louss

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Création : 22.09.2016 / Mise à jour : 23.07.2025
Creation : 2016.09.22 / Last update : 2025.07.23

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

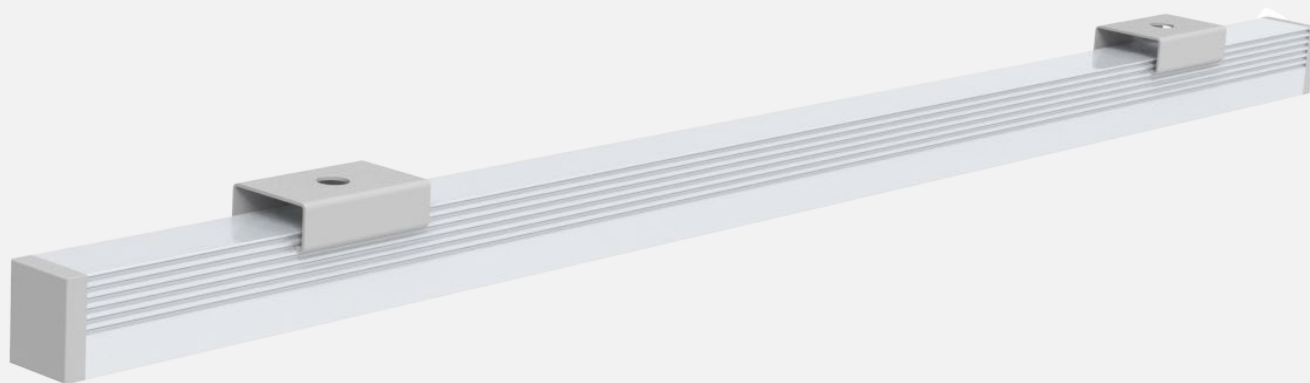

XS0809

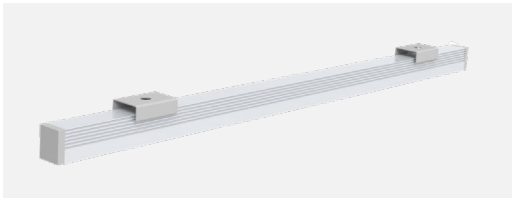

XS0809

Gamme	Linéaire LED slim	Range	Slim linear LED light			
Description	Profilé en aluminium anodisé naturel Diffusant opale 2 embouts Clips de fixation (2 par mètre)	Description	Natural anodized aluminum profile Opal diffuser 2 end caps Fixing clips (2 per meter)			
Dimensions	Largeur : 9.5mm (avec fixations) Hauteur : 11.7mm (avec fixations) Longueur à la demande 2500mm max.	Dimensions	Width : 9.5mm (with fixing clips) Height : 11.7mm (with fixing clips) Length upon request up to 2,500mm			
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K – 3000K+3500K - 4000K IRC 90 R9 > 50	LED characteristics	2700K – 3000K – 3500K – 3000K+3500K - 4000K CRI 90 R9 > 50			
Alimentation séparée	24V tension constante Canada & USA: alimentation déportée UL class 2	Separate power supply	24V constant voltage Canada & USA: UL class 2 remote power supply			
Ruban LED LED strip	Températures de couleur Color Temperatures	Puissance W/m LED Power W/m		IRC CRI	Pas de coupe Cut-out size	LED/m
FIRASLIM 120cc (autre sur demande) (other upon request)	2700K – 3000K – 3000K+3500K - 4000K	9.6	14.4	90	50mm	120
Raccordement	5m maximum par sortie de driver	Connection	5m maximum per driver's output			
Précautions	Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à celle spécifiée (Ta) aura pour conséquence une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, devront être approuvés avant installation	Use limitations	The product must be installed into a ventilated area. Any use with an ambient temperature higher than the specified ambient temperature (Ta) would lead to a more rapid mortality of the product and the withdrawal of our guarantees. The drivers, if not delivered by LOuss, must be approved before use			
Garantie	Durée de vie : L80-B10 = 35000 heures (80% de flux restant) à 30°C température ambiante. La garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Réparations effectuées en atelier	Warranty	Life span: L80-B10 = 35,000 hours (80% remaining flux) at 30°C ambient temperature. The warranty does not apply to products that have been opened, modified or repaired and does not cover the effects of a wrong connection, careless, abusive handling, overvoltage, lighting injury, as well as the normal wear of the product . All products are electrically tested and receive a functional burn-in			

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged




Création : 27.02.2019 / Mise à jour : 23.07.2025
Creation : 2019.02.27 / Last update : 2025.07.23




XS0809

Dimensions & Installation


Profilé en aluminium anodisé naturel
Natural anodized aluminum profile

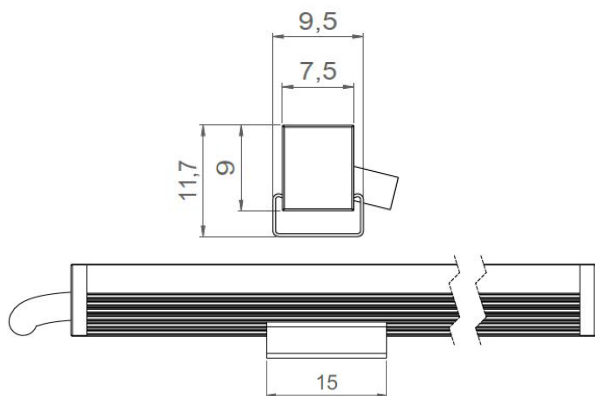

Vasque opale
Opal cover

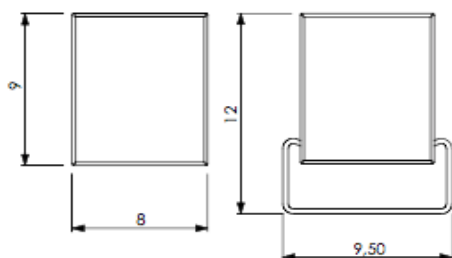


Clips de fixation (2 par mètre)
Fixing clips (2 per meter)




Ruban LED – Pas de coupe 50mm
LED strip – Cut-out size 50mm




5m max par sortie de driver
5m max per driver's output

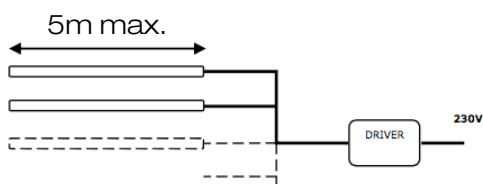

1

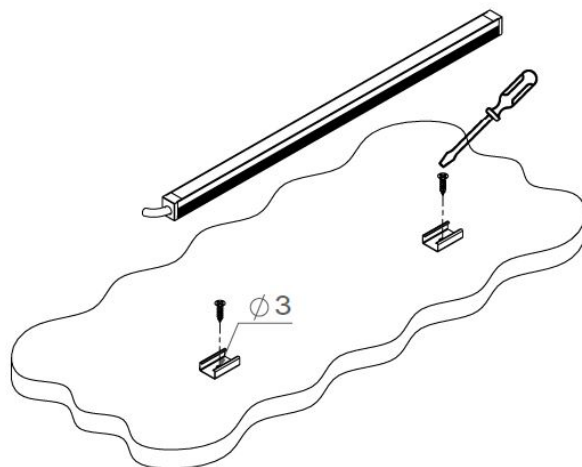

2

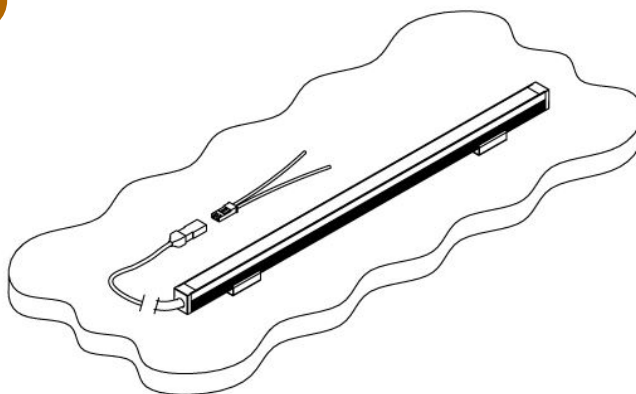

3



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged

Louss

Création : 27.02.2019 / Mise à jour : 23.07.2025
Creation : 2019.02.27 / Last update : 2025.07.23

3/3


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



XS1415

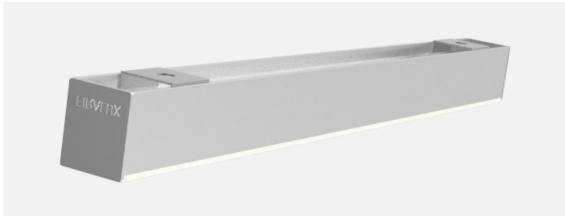

XS1415

Gamme	Linéaire LED	Range	Linear LED light		
Description	Corps en aluminium anodisé naturel Diffusant opale 2 embouts Clips de fixation (2 par mètre)	Description	Natural anodized aluminum body Opal diffuser 2 end caps Fixing clips (2 per meter)		
Dimensions	Largeur : 14mm (avec fixations) Hauteur : 15mm (avec fixations) Longueur à la demande 2500mm max.	Dimensions	Width : 14mm (with fixing clips) Height : 15mm (with fixing clips) Length upon request up to 2,500mm		
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K – 3000K+3500K - 4000K IRC 90 R9 > 50	LED characteristics	2700K – 3000K – 3500K – 3000K+3500K - 4000K CRI 90 R9 > 50		
Alimentation séparée	24V tension constante Canada & USA: alimentation déportée UL class 2	Separate power supply	24V constant voltage Canada & USA: UL class 2 remote power supply		
Ruban LED LED strip	Températures de couleur Color Temperatures	Puissance W/m LED Power W/m	IRC CRI	Pas de coupe Cut-out size	LED/m
FIRASLIM 120cc (autre sur demande) (other upon request)	2700K – 3000K - 3000K+3500K - 4000K	9.6	90	50mm	120
	2700K – 3000K - 3500K – 4000K	14.4	90	50mm	120
	2700K – 3000K – 4000K	19.2	90	50mm	120
Raccordement	5m maximum par sortie de driver	Connection	5m maximum per driver's output		
Précautions	Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à celle spécifiée (Ta) aura pour conséquence une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, devront être approuvés avant installation	Use limitations	The product must be installed into a ventilated area. Any use with an ambient temperature higher than the specified ambient temperature (Ta) would lead to a more rapid mortality of the product and the withdrawal of our guarantees. The drivers, if not delivered by LOuss, must be approved before use		
Garantie	Durée de vie : L80-B10 = 35000 heures (80% de flux restant) à 30°C température ambiante. La garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Réparations effectuées en atelier	Warranty	Life span: L80-B10 = 35,000 hours (80% remaining flux) at 30°C ambient temperature. The warranty does not apply to products that have been opened, modified or repaired and does not cover the effects of a wrong connection, careless, abusive handling, overvoltage, lighting injury, as well as the normal wear of the product . All products are electrically tested and receive a functional burn-in		


Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged



XS1415


Dimensions & Installation

Profilé en aluminium anodisé naturel
Natural anodized aluminum profile




Diffusant
Diffuser

Embouts / *End caps*

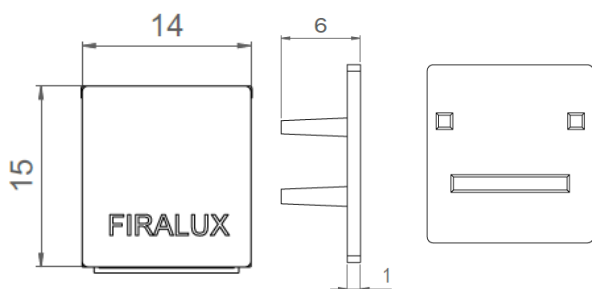


Clips de fixation (2 par mètre)
Fixing clips (2 per meter)




Ruban LED – Pas de coupe 50mm
LED strip – Cut-out size 50mm




5m max par sortie de driver
5m max per driver's output

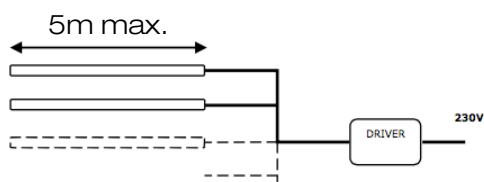

1

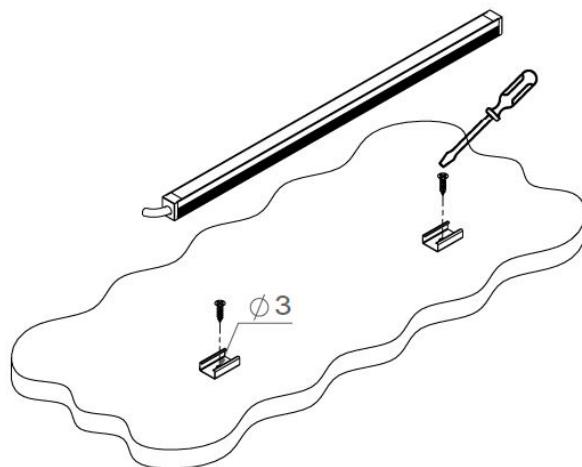

2

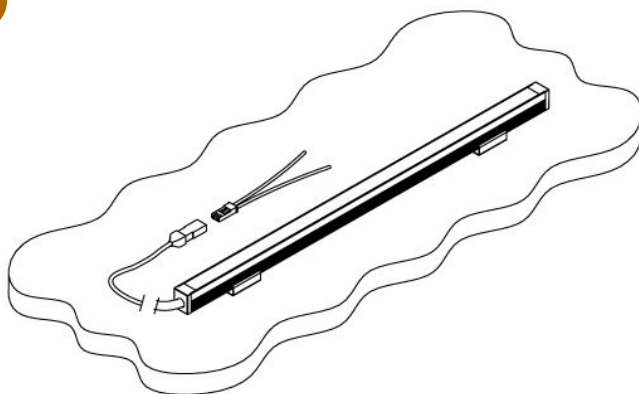

3



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged

Louss

BEST SAS, Capital 200 000€
 RCS Dijon B 408 483 485
 TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
 APE 2612Z


Création : 21.02.2022 / Mise à jour : 23.07.2025
 Creation : 2022.02.21 / Last update : 2025.07.23

Tel. : +33 380 48 65 68
 contact@louss.fr
www.louss.fr
 Best & LOuss

Siège social / Head Office
 PA Les Terres d'Or
 Route de Saint Philibert
 21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



XS1419

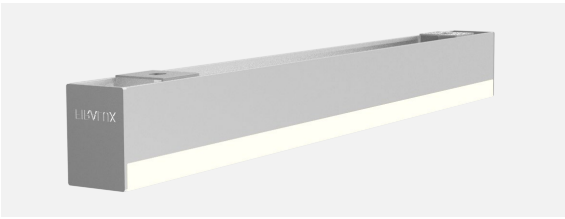

XS1419

Gamme	Linéaire LED	Range	Linear LED light		
Description	Corps en aluminium anodisé naturel Diffusant opale 2 embouts Clips de fixation (2 par mètre)	Description	Natural anodized aluminum body Opal diffuser 2 end caps Fixing clips (2 per meter)		
Dimensions	Largeur : 14mm (avec fixations) Hauteur : 19mm (avec fixations) Longueur à la demande 2500mm max.	Dimensions	Width : 14mm (with fixing clips) Height : 19mm (with fixing clips) Length upon request up to 2,500mm		
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K – 3000K+3500K - 4000K IRC 90 R9 > 50	LED characteristics	2700K – 3000K – 3500K – 3000K+3500K - 4000K CRI 90 R9 > 50		
Alimentation séparée	24V tension constante Canada & USA: alimentation déportée UL class 2	Separate power supply	24V constant voltage Canada & USA: UL class 2 remote power supply		
Ruban LED LED strip	Températures de couleur Color Temperatures	Puissance W/m LED Power W/m	IRC CRI	Pas de coupe Cut-out size	LED/m
FIRASLIM 120cc (autre sur demande) (other upon request)	2700K – 3000K - 3000K+3500K - 4000K	9.6	90	50mm	120
	2700K – 3000K - 3500K – 4000K	14.4	90	50mm	120
	2700K – 3000K – 4000K	19.2	90	50mm	120
Raccordement	5m maximum par sortie de driver	Connection	5m maximum per driver's output		
Précautions	Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à celle spécifiée (Ta) aura pour conséquence une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, devront être approuvés avant installation	Use limitations	The product must be installed into a ventilated area. Any use with an ambient temperature higher than the specified ambient temperature (Ta) would lead to a more rapid mortality of the product and the withdrawal of our guarantees. The drivers, if not delivered by LOuss, must be approved before use		
Garantie	Durée de vie : L80-B10 = 35000 heures (80% de flux restant) à 30°C température ambiante. La garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Réparations effectuées en atelier	Warranty	Life span: L80-B10 = 35,000 hours (80% remaining flux) at 30°C ambient temperature. The warranty does not apply to products that have been opened, modified or repaired and does not cover the effects of a wrong connection, careless, abusive handling, overvoltage, lighting injury, as well as the normal wear of the product . All products are electrically tested and receive a functional burn-in		

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged




Création : 21.02.2022 / Mise à jour : 23.07.2025
Creation : 2022.02.21 / Last update : 2025.07.23



XS1419


Dimensions & Installation

Profilé en aluminium anodisé naturel
Natural anodized aluminum profile



Diffusant
Diffuser

Embouts / *End caps*

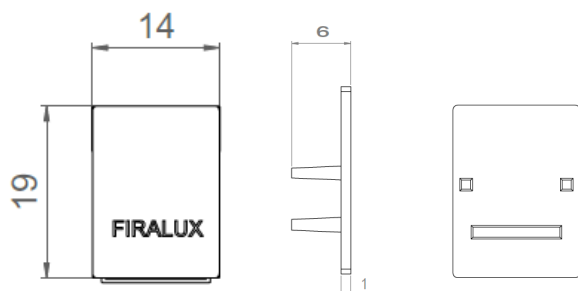


Clips de fixation (2 par mètre)
Fixing clips (2 per meter)




Ruban LED – Pas de coupe 50mm
LED strip – Cut-out size 50mm




5m max par sortie de driver
5m max per driver's output

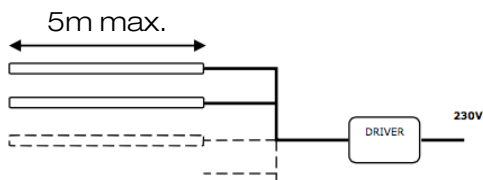

1

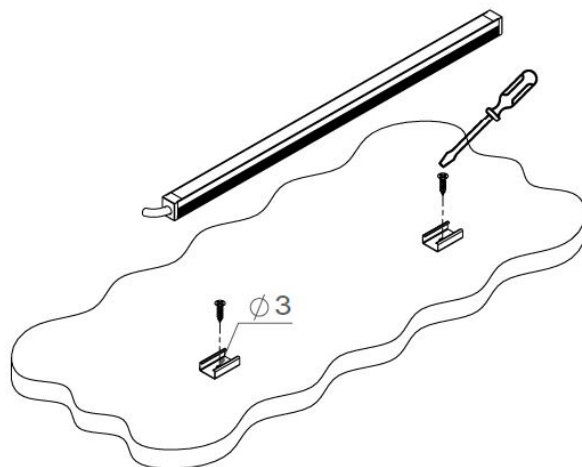

2

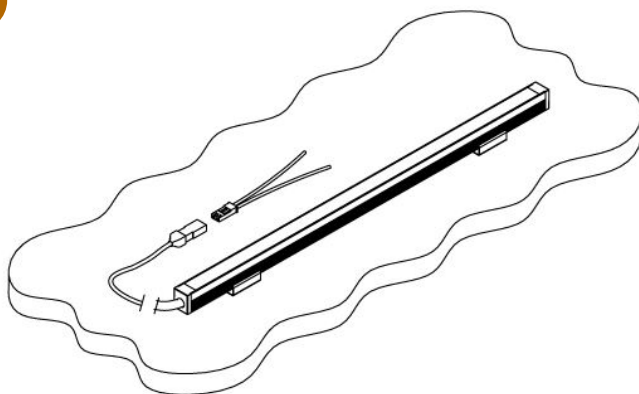

3



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged

Louss

Création : 21.02.2022 / Mise à jour : 23.07.2025
 Creation : 2022.02.21 / Last update : 2025.07.23


BEST SAS, Capital 200 000€
 RCS Dijon B 408 483 485
 TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
 APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
 contact@louss.fr
www.louss.fr
 Best & LOuss

Siège social / Head Office
 PA Les Terres d'Or
 Route de Saint Philibert
 21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

LINÉAIRES LED LED LINEARS

Solutions de câblage Cable outlet possibilities

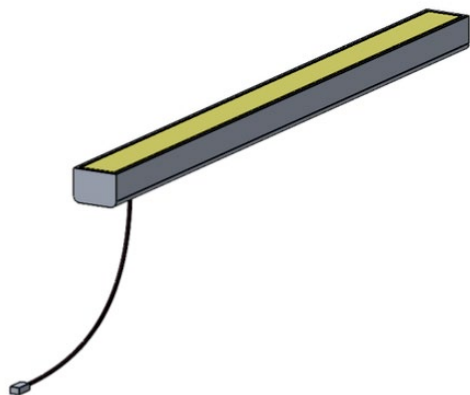


Câble en dessous

110mm ou 250mm de câble + connecteur rapide mâle à une extrémité
ou
1m de câble + connecteur rapide mâle à une extrémité

Cable below

110mm or 250mm cable + male quick connector on 1 end
or
1m cable + male quick connector on 1 end

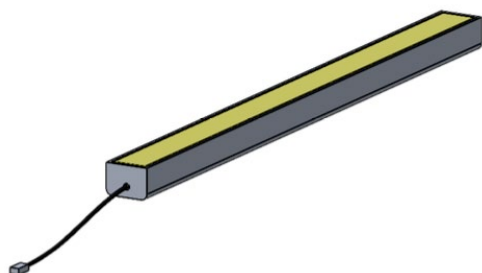


Câble en bout de luminaire

110mm ou 250mm de câble + connecteur rapide mâle à une extrémité
ou
1m de câble + connecteur rapide mâle à une extrémité

Cable on 1 end

110mm or 250mm cable + male quick connector on 1 end
or
1m cable + male quick connector on 1 end

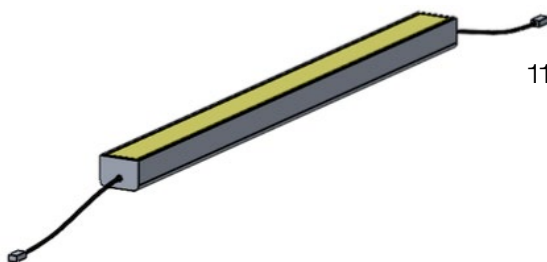


Daisy chain

110mm ou 250mm de câble + connecteur rapide mâle à une extrémité
+
110mm ou 250mm de câble + connecteur rapide mâle à l'autre extrémité

Daisy chain

110mm or 250mm cable + male quick connector on 1 end
+
110mm or 250mm cable + female quick connector on the other end

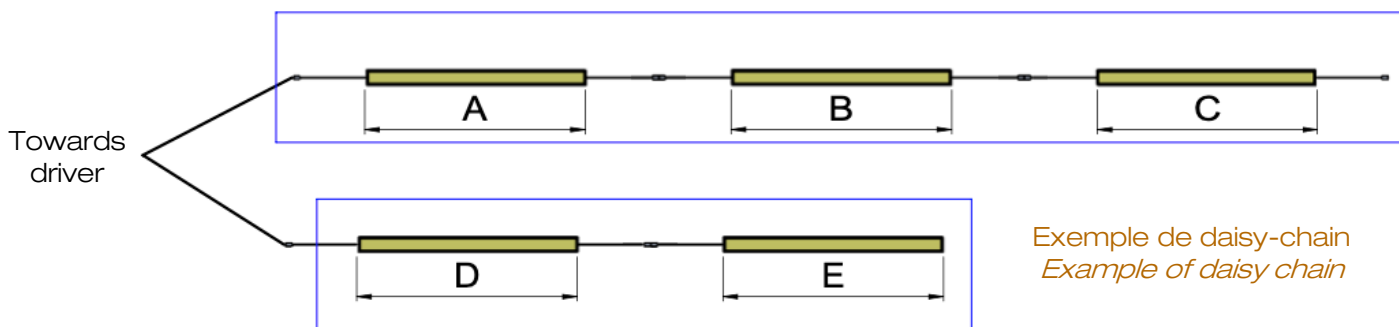

Exemple de daisy-chain
Example of daisy chain

Créer autant de lignes que nécessaire pour respecter la longueur maximale par ligne,
selon le ruban LED choisi et la puissance du driver

Create as many lines as needed to respect the maximum length per line,
according to the selected LED strip and the wattage of the driver

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged

Wouss

Mise à jour : 05.06.2026 / Last update : 2026.06.05

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE