




## AURORE D40 APPLIQUE





## AURORE D40 • Patère Ronde • Patère Ronde Magnétique

<b>Gamme</b>	Luminaires basse luminance pour éclairage général et d'accentuation
<b>Description</b>	Basse luminance Rotation 360° - Orientation 90° max
<b>Finition</b>	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autre sur demande)
<b>Dimensions</b>	Diamètre du spot : 40mm Longueur du spot : 80mm Diamètre patère : 52mm
<b>Poids</b>	0.150kg
<b>Caractéristiques LED</b>	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM IRC90 (version standard) - IRC95, R9 > 80
<b>Optiques</b>	6° - 10° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 55° - 60° - Elliptique UGR < 15
<b>Accessoires</b>	Filtres, grille nid d'abeille sur demande
<b>Performances</b>	300 à 800 lumen selon version
<b>Raccordement</b>	Fourni avec 0.5m de câble Ou connecteurs dans la patère
<b>Alimentation séparée</b>	Driver courant constant externe 700mA max. selon version Driver dimmable sur demande Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2
<b>Consommation</b>	4W à 10W
<b>Conditions d'utilisation</b>	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
<b>Garantie</b>	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

2/3

LOuss

Mise à jour : 13/06/2025

Firalux & LOuss brands


SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
www.louss.fr  
Best group


Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## AURORE D40 PATÈRE RONDE

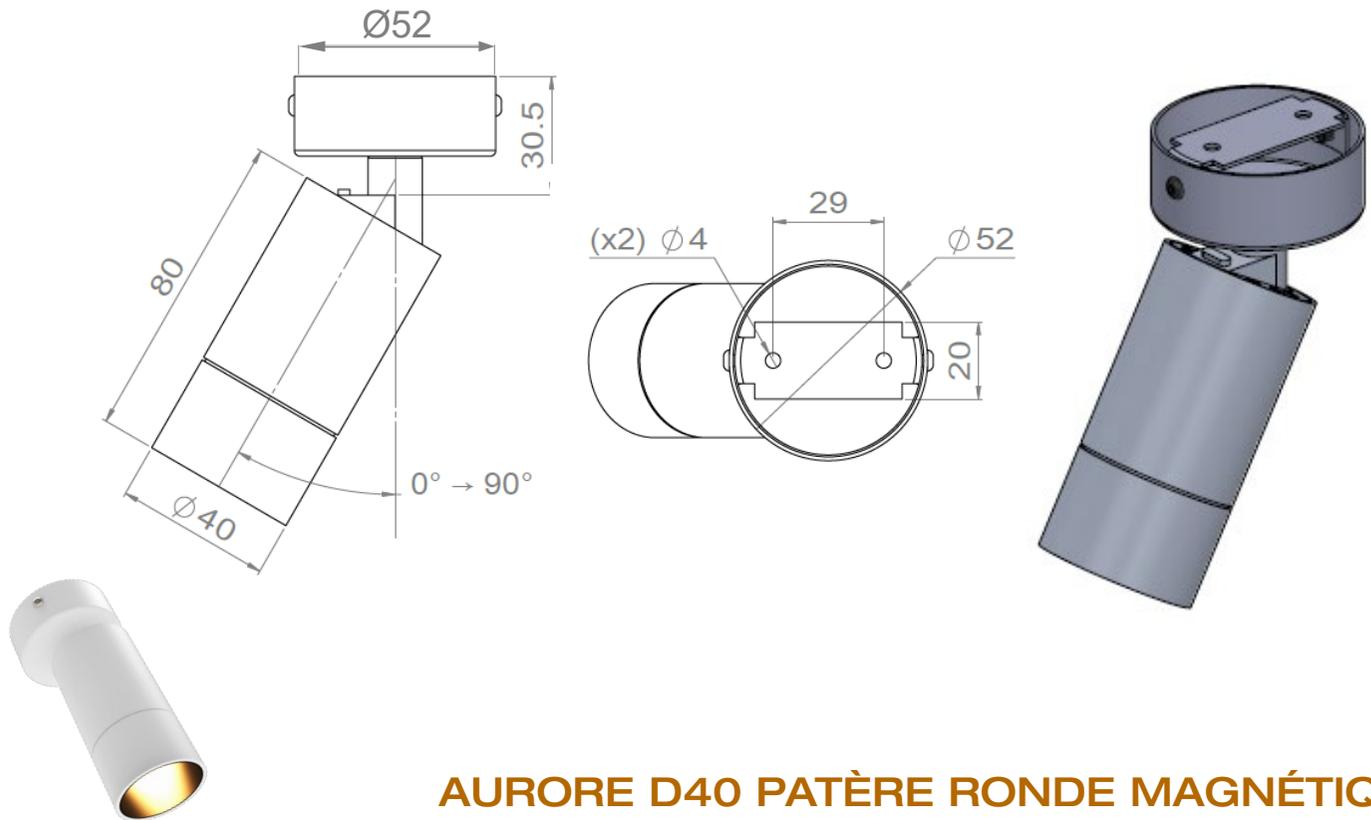

## AURORE D40 PATÈRE RONDE MAGNÉTIQUE

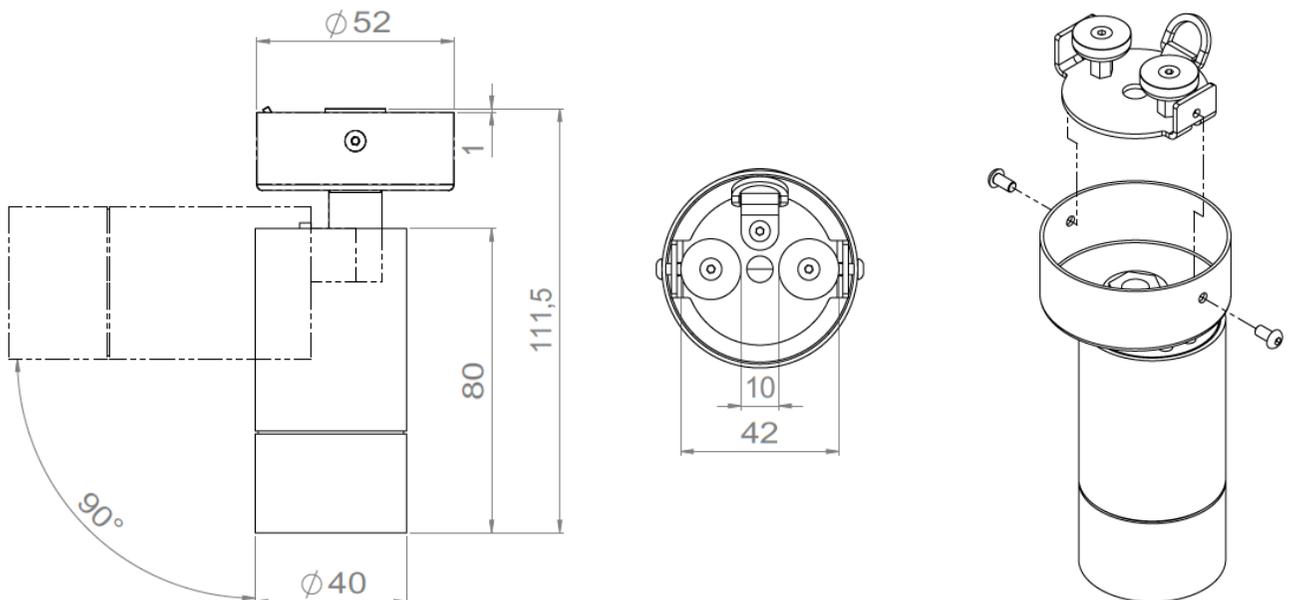

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

**lOuss**

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Mise à jour : 13/06/2025

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

*Firalux & LOuss brands*

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE