



COLLERETTE



COLLERETTE
AFFLEURANT




TRIMLESS



TRIMLESS FLUSH

AURORE D55 ENCASTRABLE





COLLERETTE

COLLERETTE
AFFLEURANT

TRIMLESS



TRIMLESS FLUSH

Gamme	Luminaire basse luminance encastrable pour éclairage général et d'accentuation	
Description	Basse luminance Rotation 360° Collerette & Trimless : Orientation 30° Collerette Affleurant & Trimless Flush : Orientation 20° LED, optiques et accessoires facilement remplaçables sur site sans aucun outil, avec le système Permuto Easy Swap intégré (voir page 7)	
Finition	Noir RAL 9005 mat fine texture - Blanc RAL 9003 mat fine texture (autres sur demande)	
Dimensions	Collerette	Collerette Affleurant
	Diamètre du spot : 55mm Diamètre extérieur : 110mm Diamètre d'installation : 89mm Profondeur d'installation : 48mm	Diamètre du spot : 55mm Diamètre extérieur : 124mm Diamètre d'installation : 99mm Profondeur d'installation : 81mm
	Trimless	Trimless Flush
	Diamètre du spot : 55mm Diamètre avec pot : 89mm Diamètre d'installation : 89mm Profondeur d'installation : 52mm	Diamètre du spot : 55mm Diamètre avec pot : 99mm Diamètre d'installation : 99mm Profondeur d'installation : 98mm
Poids	± 0.45 kg selon version	
Caractéristiques LED	2700K-3000K-3500K-4000K-5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard) 2 SDCM (premium) IRC : 90 - 95 - 98	
Optiques	LED <18W : IRC<98 : 20° - 30° - 40° - 55° (standard) LED <12W : IRC<98 : 17° - 30° (standard), 13° - 25° - 35° (premium) LED <8W : IRC 90 : 11° (standard), 7° (premium) UGR < 15	
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille sur demande	
Performances	600 à 1600 lumen selon version	
Raccordement	Fourni avec 0.5m de câble	
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 700mA max. selon version Driver dimmable sur demande	
Consommation	< 20W selon version, driver inclus	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED



**COLLERETTE****COLLERETTE
AFFLEURANT****TRIMLESS****TRIMLESS FLUSH**

Conditions d'utilisation	<p>Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématuée du produit et le retrait de la garantie.</p> <p>Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation.</p> <p>Tous les produits sont testés avant livraison.</p>
Garantie	<p>Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante.</p> <p>Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre.</p> <p>Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture.</p> <p>La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge.</p> <p>Les réparations sont effectuées en atelier.</p>



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED



AURORE D55 COLLERETTE

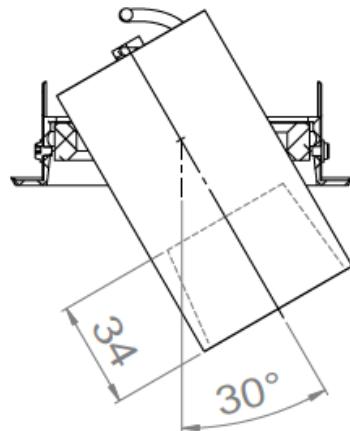
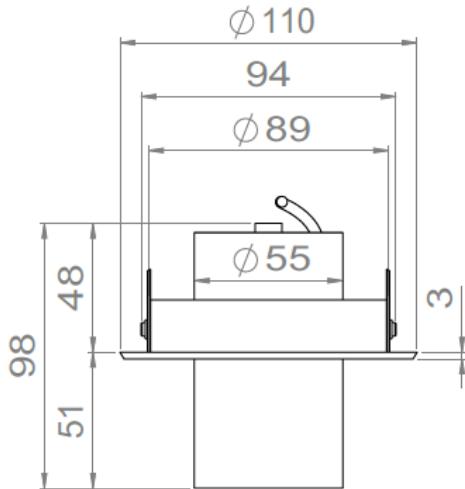


AURORE D55 COLLERETTE AFFLEURANT

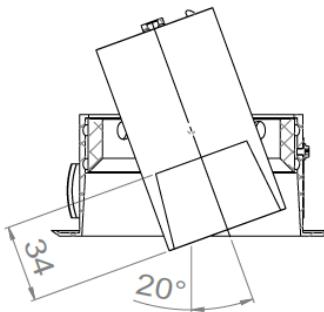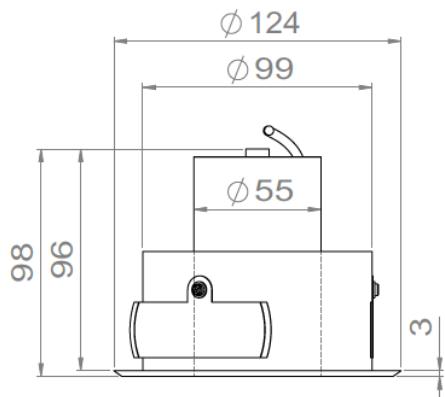

Version bague haute

Insérez le luminaire dans l'encoche haute du pot d'encastrement pour que celui-ci soit affleurant.

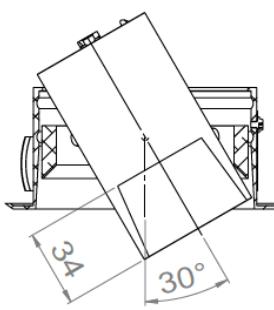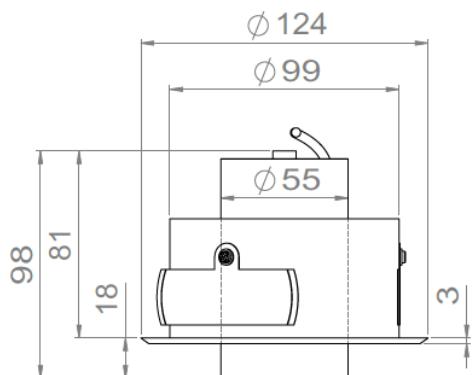

Version bague basse



Pour obtenir une orientation de 30°, insérez le luminaire dans l'encoche basse du pot d'encastrement

ATTENTION :
le luminaire ne sera plus affleurant



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED



AURORE D55 TRIMLESS

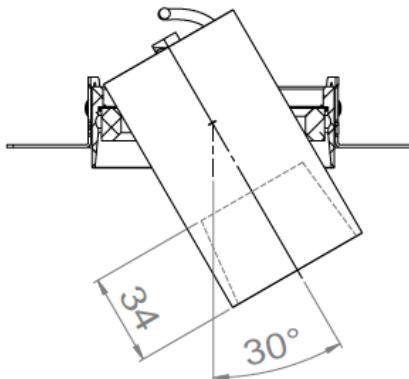
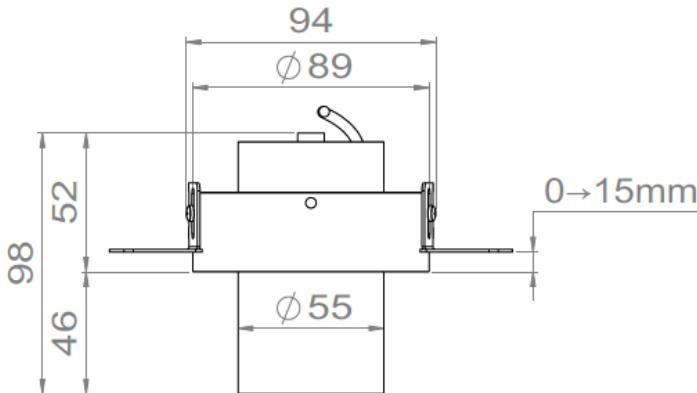


AURORE D55 TRIMLESS FLUSH

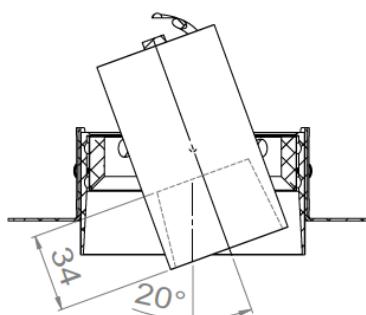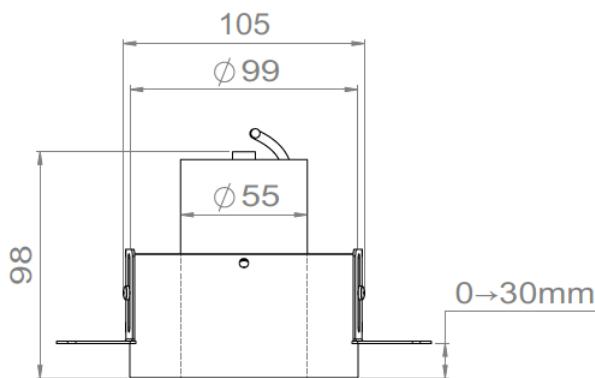

Version bague haute

Insérez le luminaire dans l'encoche haute du pot d'encastrement pour que celui-ci soit affleurant.

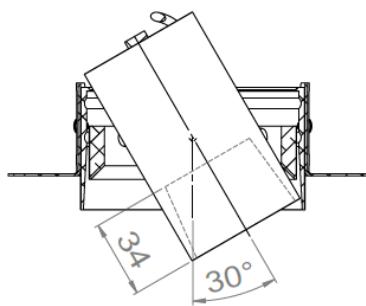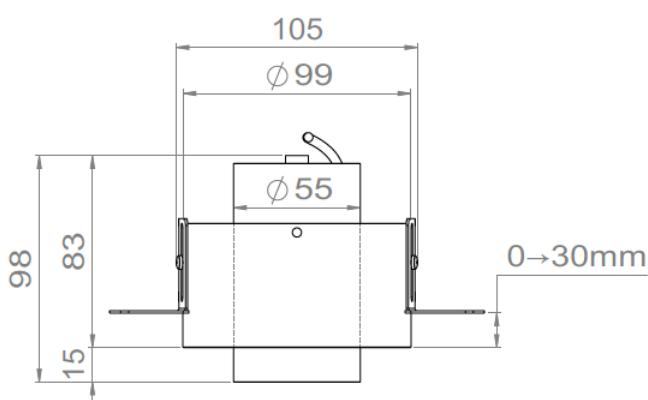

Version bague basse

Pour obtenir une orientation de 30°, insérez le luminaire dans l'encoche basse du pot d'encastrement

ATTENTION :
le luminaire ne sera plus affleurant

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED



COLLERETTE



**COLLERETTE
AFFLEURANT**




TRIMLESS




TRIMLESS FLUSH


Principe d'installation par le dessus




Mise en place du pot d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage

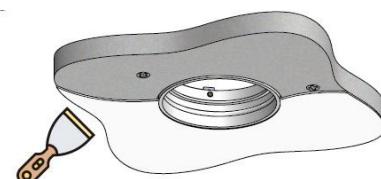


Finition du support avec enduit + peinture




Insertion du spot par le dessous

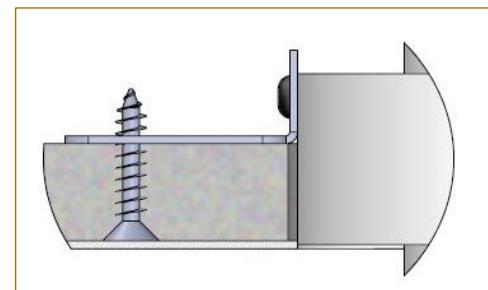


Principe d'installation par le dessous

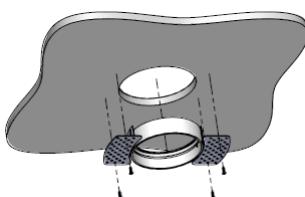


Mise en place du pot d'encastrement par le dessous et vissage dans le support

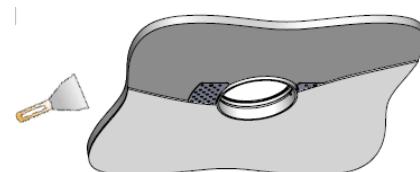

Finition du support avec enduit + peinture

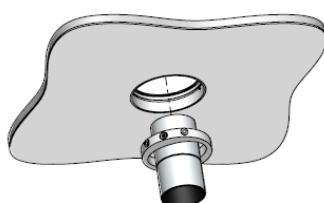

Insertion du spot par le dessous

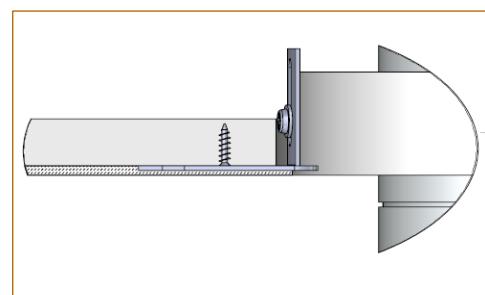

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED



COLLERETTE



**COLLERETTE
AFFLEURANT**



TRIMLESS



TRIMLESS FLUSH

LOuss **Permuto** – Système Easy Swap



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED