




AURORE D75 ENCASTRABLE





AURORE D75 • Trimless • Trimless Wall-Washer • Trimless Flush

Gamme	Luminaire basse luminance encastrable pour éclairage général et d'accentuation		
Description	Basse luminance Rotation 360° Trimless : Orientation 30° Trimless Wall-Washer : Orientation 35° Trimless Flush : Orientation 20°		
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)		
Dimensions	Trimless	Trimless Wall Washer	Trimless Flush
	Diamètre du spot 75mm	Diamètre du spot 75mm	Diamètre du spot 75mm
	Diamètre avec pot 118mm	Diamètre avec pot 118mm	Diamètre avec pot 135mm
	Diamètre d'installation 118mm	Diamètre d'installation 118mm	Diamètre d'installation 135mm
	Profondeur d'installation 46mm	Profondeur d'installation 46mm	Profondeur d'installation 100mm
Poids	0.5kg		
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K - 4000K (autres sur demande) IRC 90 R9 >50 IRC 95 R9 >80 IRC 97 R9 >90		
Optiques	6° - 12° - 15° -20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 60° - Elliptique UGR < 15		
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille sur demande		
Performances	600 à 2,000 lumen selon version		
Raccordement	Fourni avec 0.5m de câble		
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 700mA max. Selon version Driver dimmable sur demande		
Consommation	6W à 25W selon version		

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED



AURORE D75 • Trimless • Trimless Wall-Washer • Trimless Flush

Conditions d'utilisation	<p>Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée.</p> <p>Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie.</p> <p>Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation.</p> <p>Tous les produits sont testés avant livraison.</p>
Garantie	<p>Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante.</p> <p>Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre.</p> <p>Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture.</p> <p>La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge.</p> <p>Les réparations sont effectuées en atelier.</p>

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 12.06.2025

3/6



BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOuss



Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D75 TRIMLESS

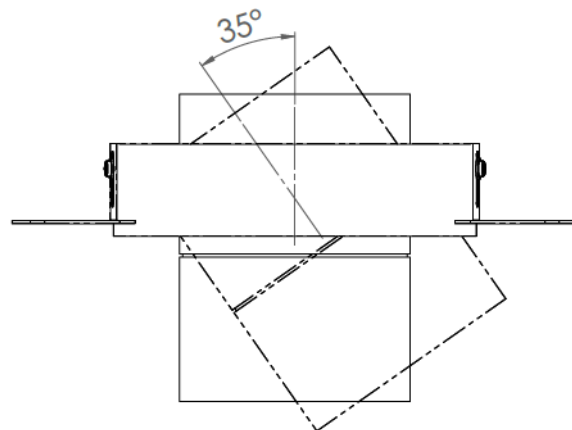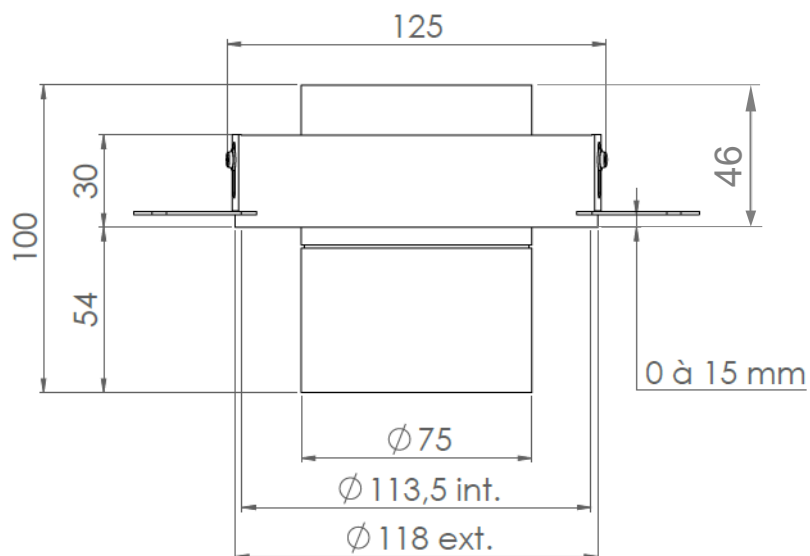

AURORE D75 TRIMLESS WALL WASHER

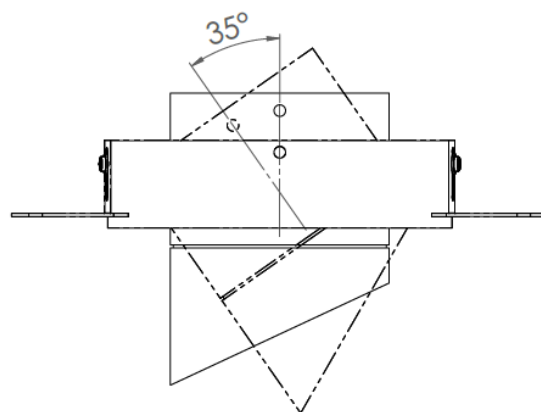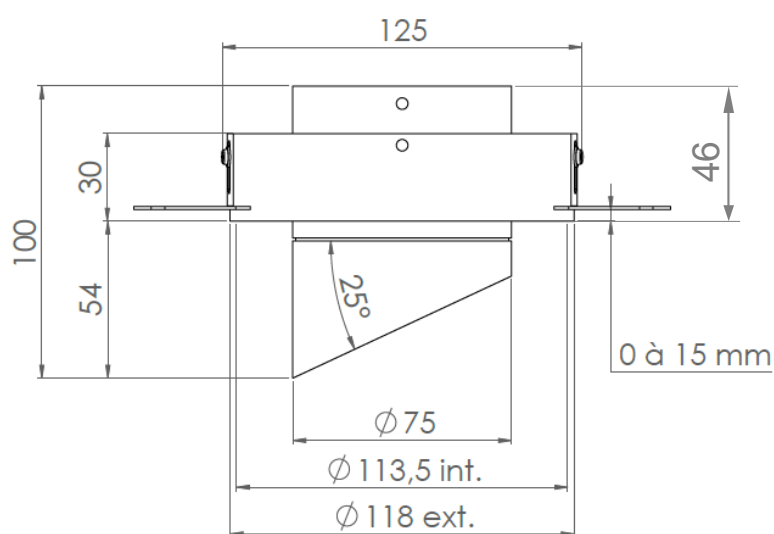

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 12.06.2025

4/6



BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE





AURORE D75 TRIMLESS FLUSH

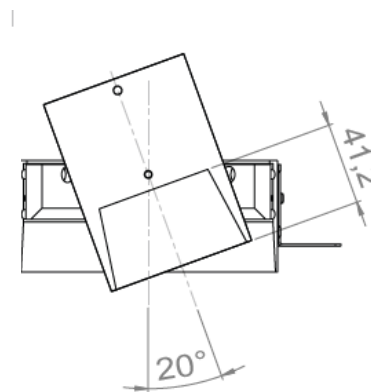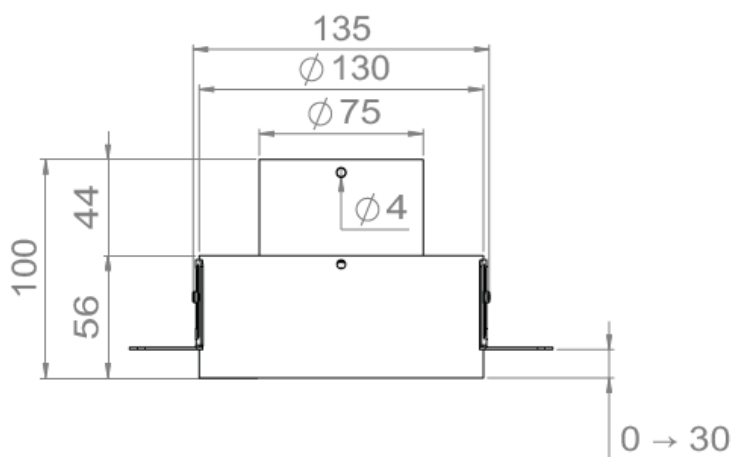

Version bague haute

Insérez le luminaire dans l'**encoche haute** du pot d'encastrement pour que celui-ci soit **affleurant**.

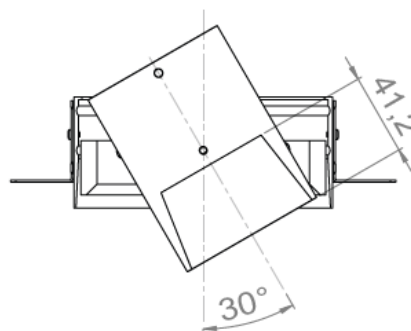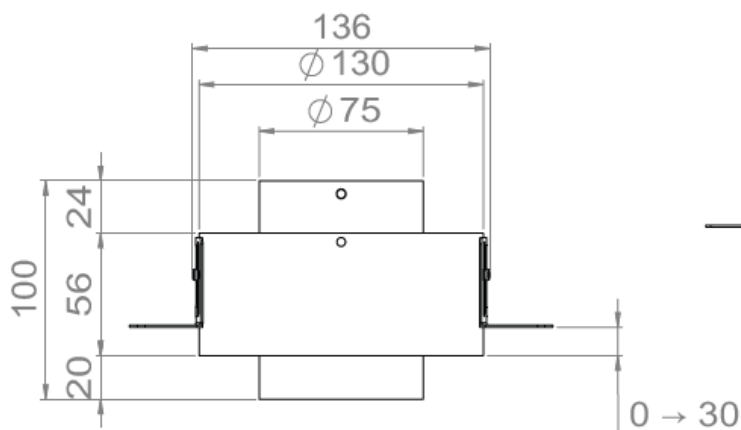

Version bague basse

Pour obtenir une orientation de **30°**, insérez le luminaire dans l'**encoche basse** du pot d'encastrement

ATTENTION :
le luminaire ne sera plus **affleurant**

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 12.06.2025

5/6


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D75 • Trimless • Trimless Wall-Washer • Trimless Flush

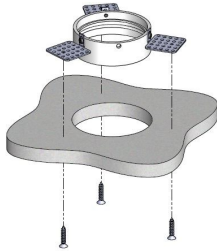


Principe d'installation par le dessus


Mise en place du pot d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage

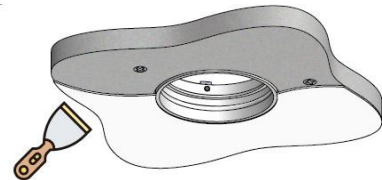


Finition du support avec enduit + peinture

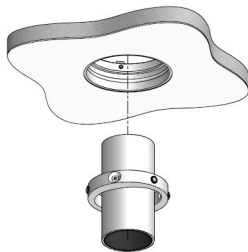


Insertion du spot par le dessous

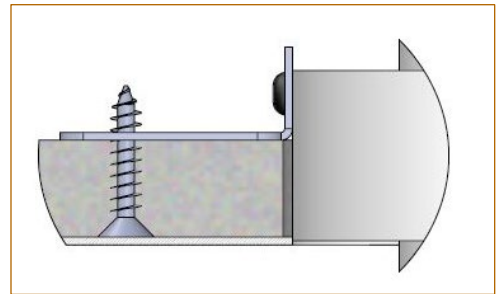


Principe d'installation par le dessous

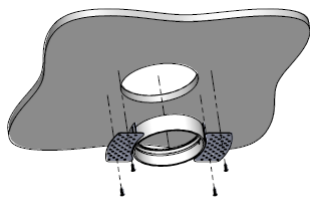


Mise en place du pot d'encastrement par le dessous et vissage dans le support

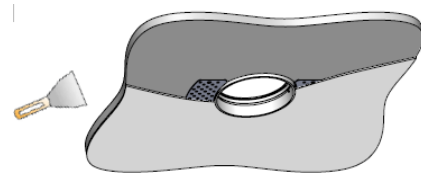

Finition du support avec enduit + peinture

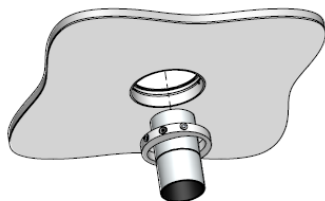

Insertion du spot par le dessous

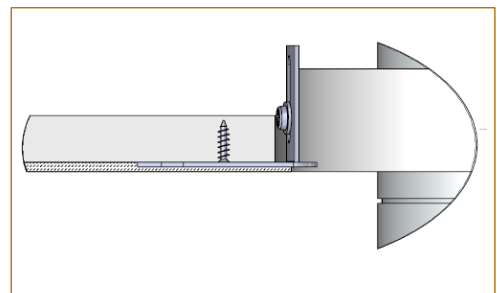

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 12.06.2025

6/6

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE