lOuss

Lighting Emotion

C60 TRIM • C75 TRIM

C60 TRIMLESS • C75 TRIMLESS

D70 TRIM • D85 TRIM

D70 TRIMLESS • D85 TRIMLESS

LEVANA

L'encastré de plafond secret

PERMUTO
Easy Swap System

indoor | IP40 | Ta 25° | CE | made in FRANCE

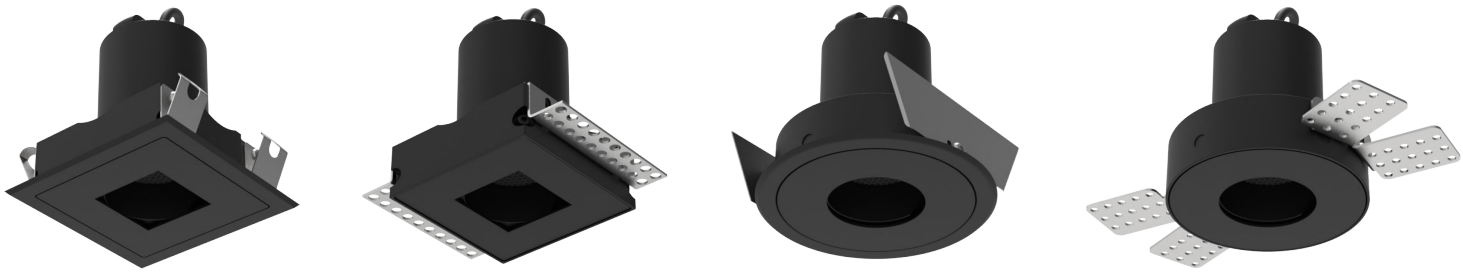

LEVANA • C60 & C75 Trim • C60 & C75 Trimless • D70 & D85 Trim • D70 & D85 Trimless

Gamme	Encastré de plafond ajustable, carré (référence C) ou rond (référence D), pour éclairage général et d'accentuation.			
Description	Pièces mécaniques en aluminium – versions Trimless : fixations en acier inoxydable Rotation 355° - Orientation 30° Basse luminance Changement de LED, optique & accessoires sur site sans outil, grâce au système easy swap LOuss **Permuto** (voir page 8)			
Finition	Blanc mat RAL 9003 Noir mat RAL 9005 (autre sur demande)			
Dimensions & Poids net	**LEVANA C60**		**LEVANA C75**	
	TRIM	TRIMLESS	TRIM	TRIMLESS
	76 x 76 x 74.8mm 0.250 Kg	93 x 63 x 74.8mm fixations incluses 0.260 Kg	91 x 91 x 90mm 0.400 Kg	108 x 78 x 90mm fixations incluses 0.410 Kg
	LEVANA D70		**LEVANA D85**	
	TRIM	TRIMLESS	TRIM	TRIMLESS
	86mm x 74.8mm 0.300 Kg	136 x 73mm fixations incluses 0.310 Kg	101 x 90mm 0.450 Kg	150 x 88mm fixations incluses 0.460 Kg
Caractéristiques LED	2700K - 3000K – 3500K – 4000K Ellipse MacAdam : 3 SDCM (version standard) – 2 SDCM (version premium) IRC>90 R9>50 - IRC95 R9>90 - IRC > 95 - R1 à R15 > 90			

Optique & Performance

LEVANA C60 / LEVANA D70				LEVANA C75 / LEVANA D85			
Optique	Candela	Puissance	Photométrie	Optique	Candela	Puissance	Photométrie
11°	10,900cd (3000K)	7W	ies 2591A	7.5°	27,500cd (3000K)	7W	ies 2629A
16°	6,300 cd (3500K)	8W	ies 2645A	10°	19,000cd (3000K)	12W	ies 2336A
20°	4,400 cd (3500K)	7W	ies 2510A	13°	15,000 cd (3500K)	12W	ies 2562A
23°	3,100 cd (3500K)	7W	ies 2511A	17°	7,200 cd (3500K)	9W	ies 2568A
34°	1,700 cd (3500K)	8W	ies 2617B	24°	3,900 cd (3500K)	12W	ies 2558A
43°	1,050 cd (3500K)	7W	ies 2513A	34°	2,300 cd (3500K)	12W	ies 2545A

UGR < 15

Accessoires	Filtre, grille nid d'abeille sur demande

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Dernière mise à jour : 02.06.2025

LOuss

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




LEVANA • C60 & C75 Trim • C60 & C75 Trimless • D70 & D85 Trim • D70 & D85 Trimless

Puissance	**LEVANA C60 / LEVANA D70**		**LEVANA C75 / LEVANA D85**	
	TRIM	TRIMLESS	TRIM	TRIMLESS
	< 8W	< 8W	< 13W	< 13W
Alimentation séparée	Driver courant constant externe selon version En option : driver DALI Pour les USA & le Canada, utliser un driver UL class 2			
Installation	Aucun outil spécifique n'est requis			
Limites d'utilisation	Le produit doit être installé dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation			
Garantie	Durée de vie : L80-B10 = 35 000 heures (80% du flux lumineux restant) à 30°C température ambiante La Garantie couvre les problems liés à la fabrication et aux composants fournis par Louss La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Tous les produits sont testés avant livraison			

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Dernière mise à jour : 02.06.2025

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



LEVANA C60 TRIM

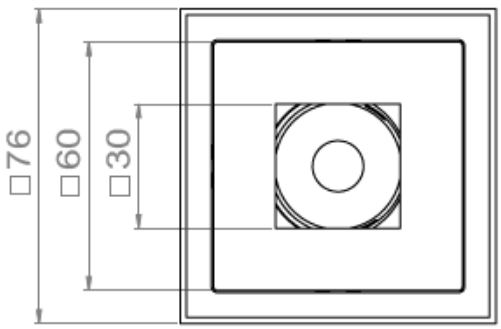

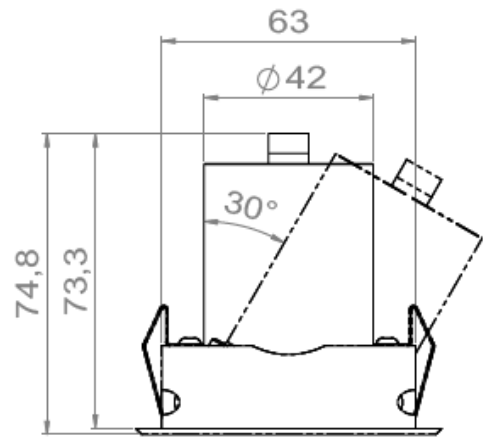



LEVANA C60 TRIMLESS

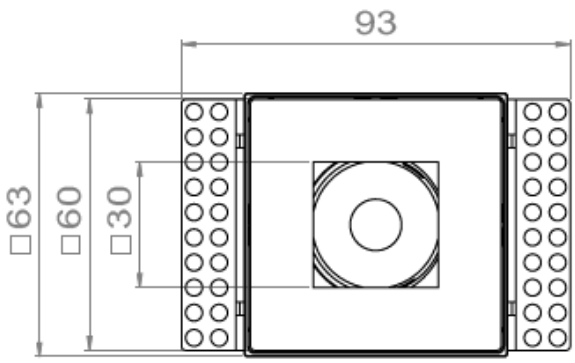

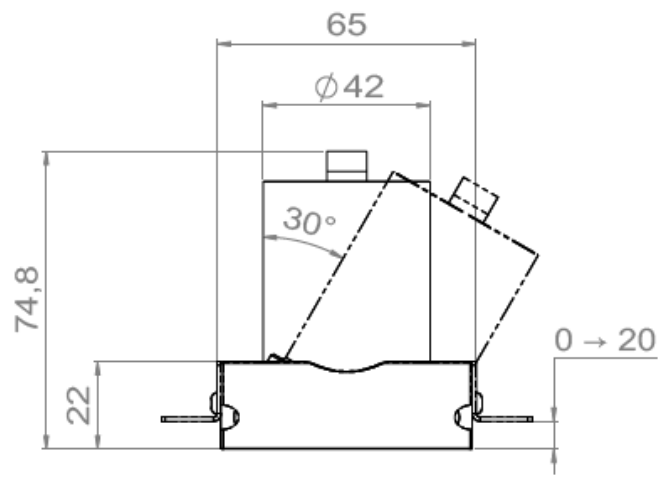

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Last update: 02.06.2025

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

LEVANA C75 TRIM

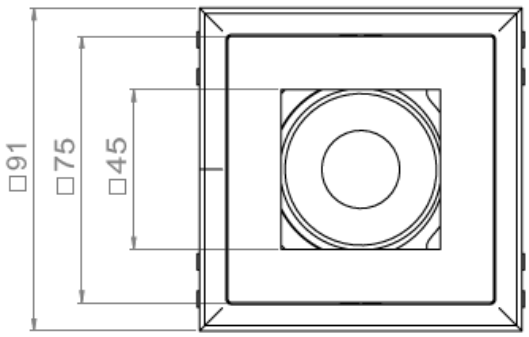

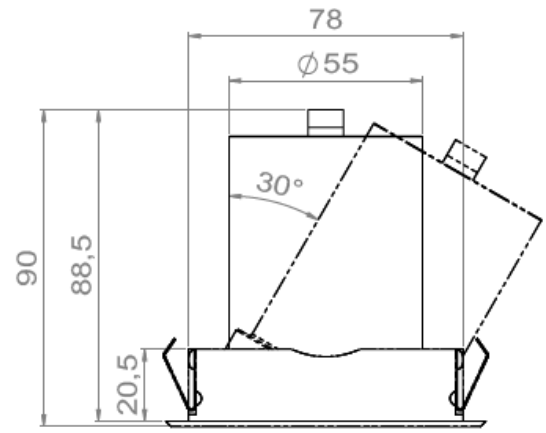



LEVANA C75 TRIMLESS

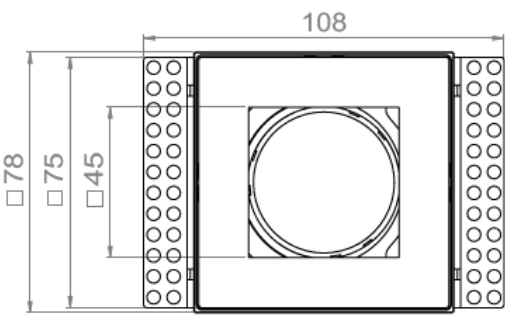

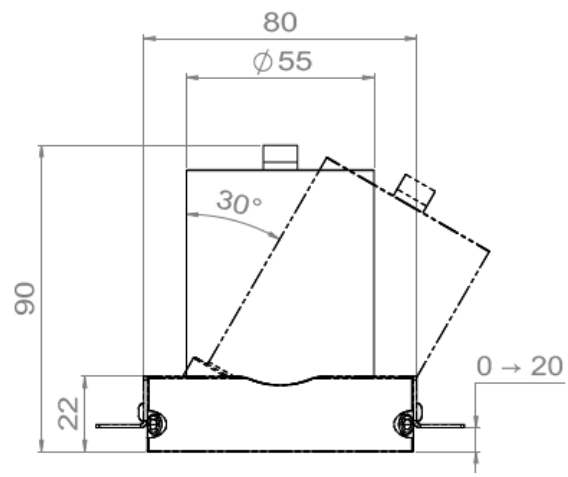

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Dernière mise à jour : 02.06.2025

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

LEVANA D70 TRIM

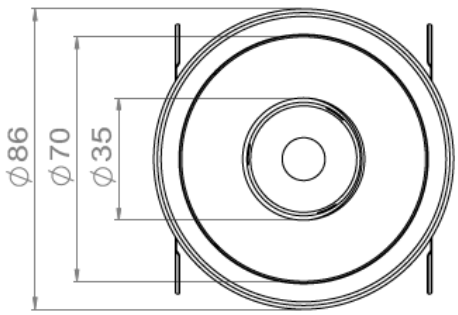

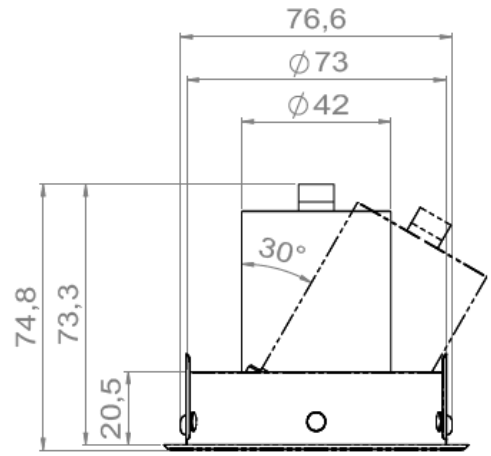

LEVANA D70 TRIMLESS

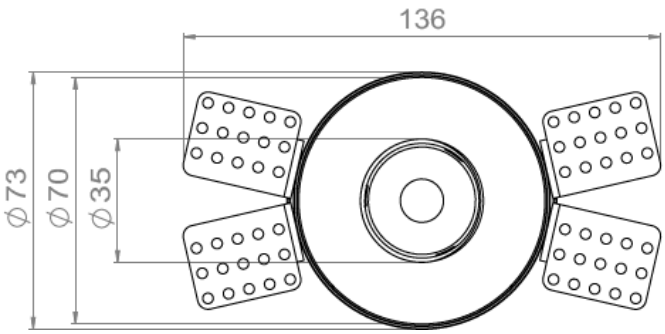

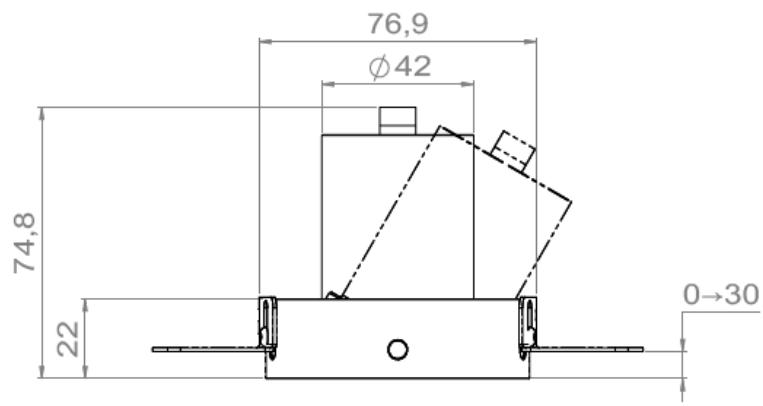

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

LEVANA D85 TRIM

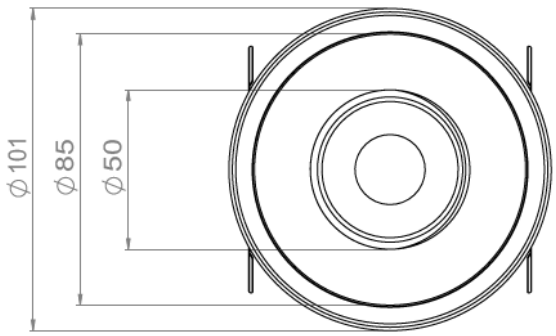

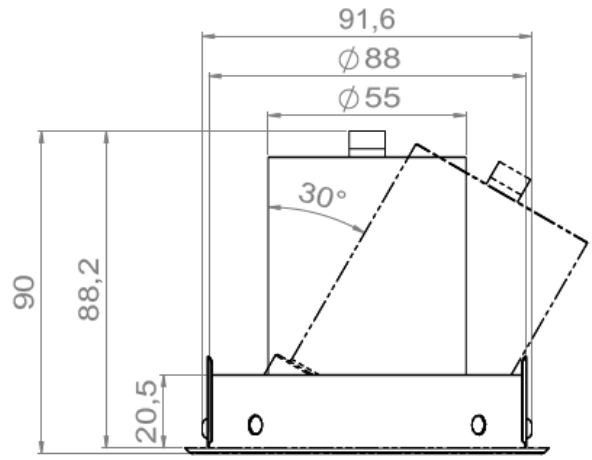

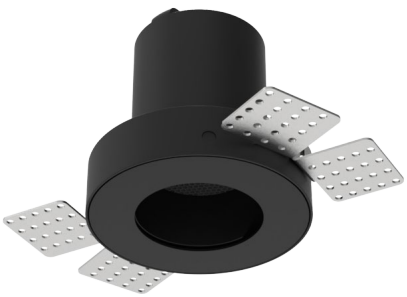

LEVANA D85 TRIMLESS

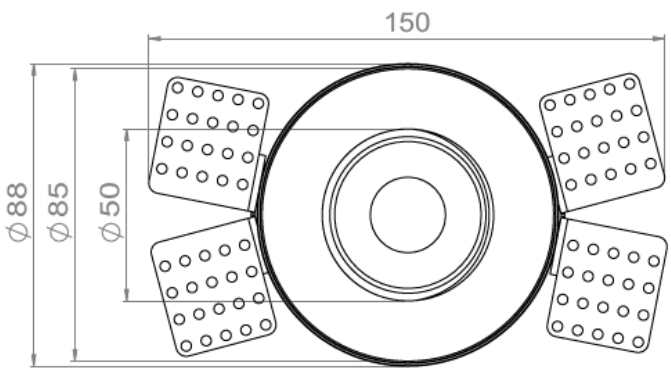

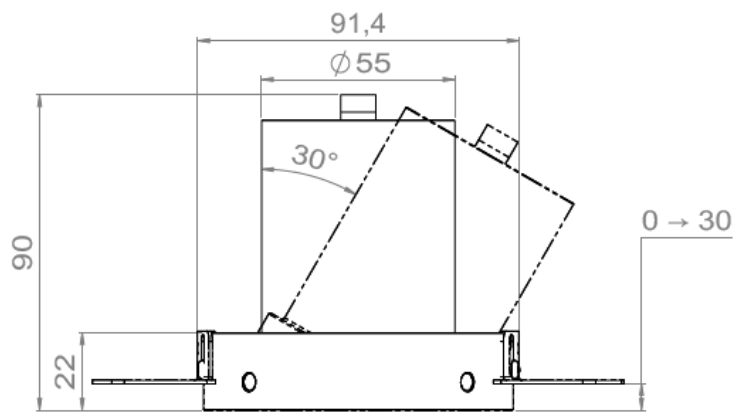

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

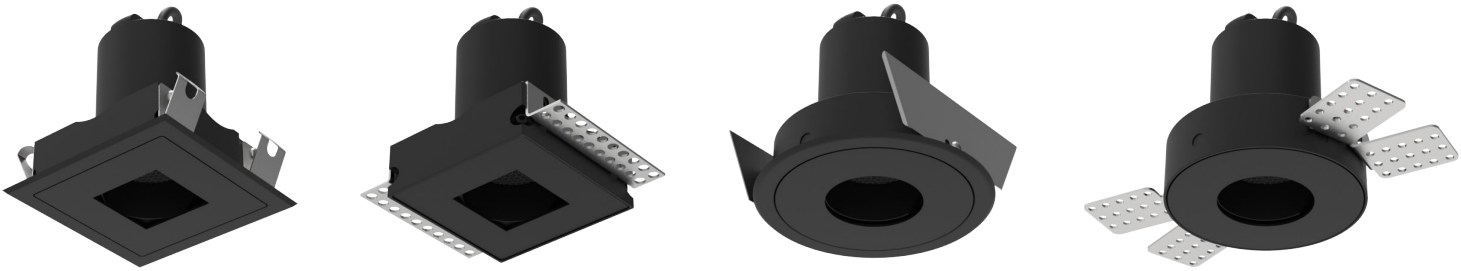

LEVANA • C60 & C75 Trim • C60 & C75 Trimless • D70 & D85 Trim • D70 & D85 Trimless

LOuss **Permuto** – Système Easy Swap

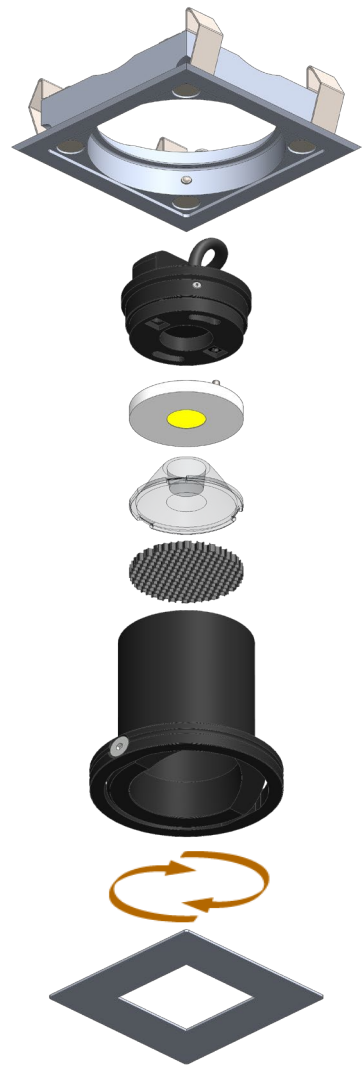

Cadre encastré
(carré ou rond selon version)

LED / COB

Optique

Accessoires (filtres, grille nid d'abeille…)

Corps du luminaire

Plaque décorative en métal
(carrée ou ronde selon version)

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE