


BORNE IK10





BORNE IK10



Gamme	Borne d'éclairage extérieur
Description	Borne en acier Luminaire profil IK10
Finition	Peinture - RAL sur demande
Dimensions	Longueur : 49mm Largeur : 49mm Hauteur totale : 750mm Hauteur du profil IK10 : 510mm
Poids net	5kg
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autre sur demande) IRC80 ou 90 (95 sur demande) 3 step MacAdam
Performances	2500 lumen max. par mètre
Raccordement	Raccordement dans la borne Arrivée du câble par l'arrière ou par le dessous du luminaire
Alimentation	Alimentation intégrée 230V Pour les USA & le Canada, utiliser une alimentation UL class 2
Consommation	18W max.
Conditions d'utilisation	Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED



BORNE IK10

Dimensions & Installation

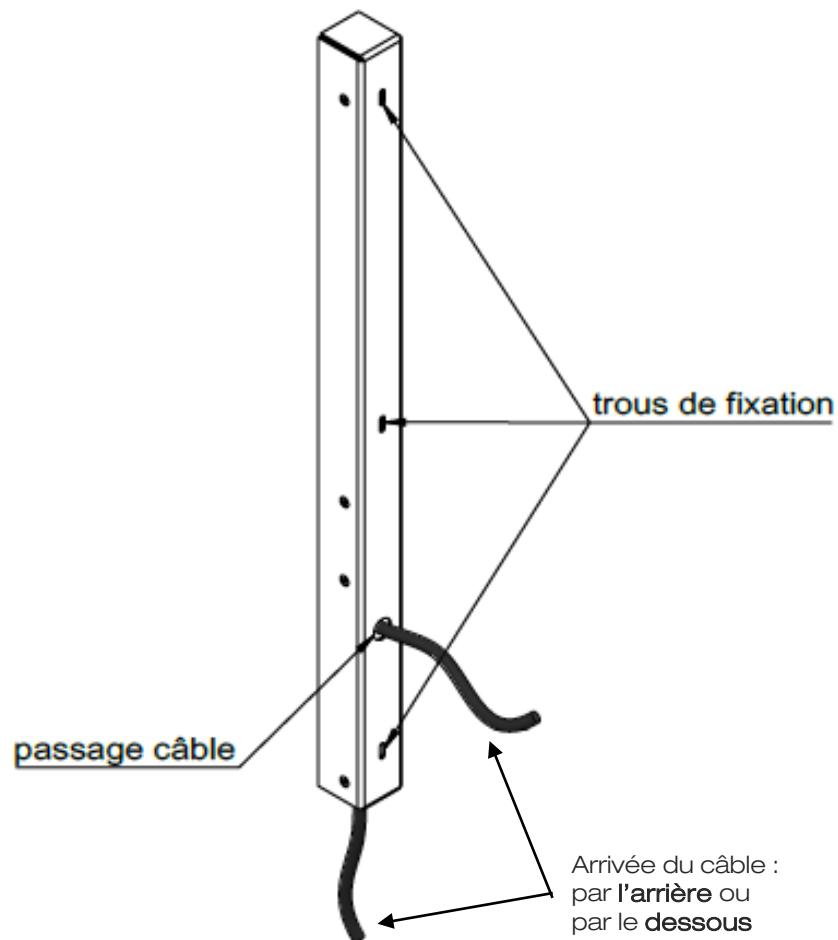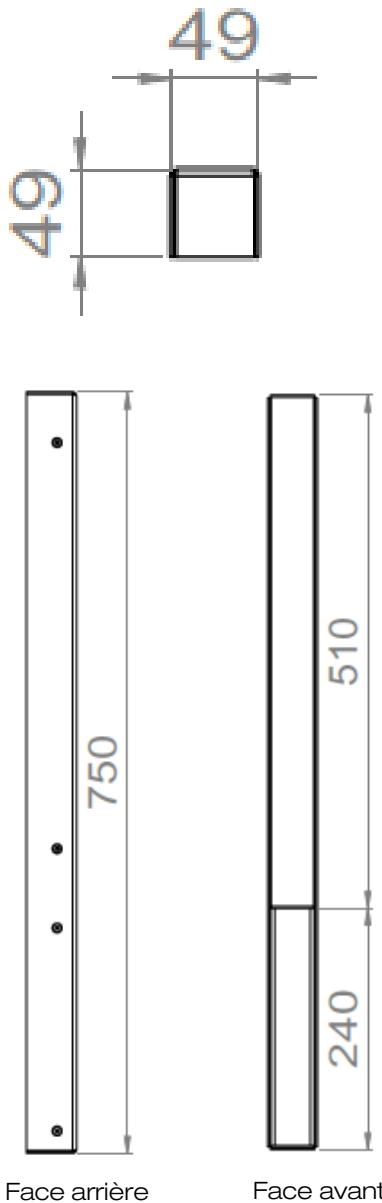

Face arrière

Face avant

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 06.08.2025

3/3

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE