




LINÉAIRE IK10

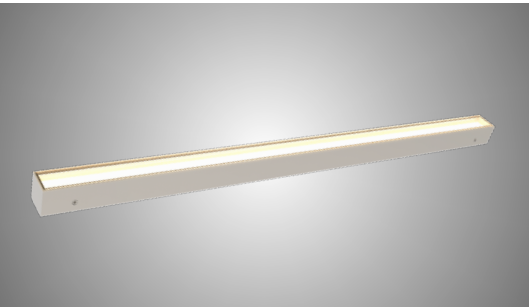

LINEAIRE IK10

Gamme	Linéaire encastrable	
Description	Profilé aluminium à intégrer dans un U en acier Vasque diffusante en polycarbonate	
Finition	RAL sur demande	
Dimensions	Profilé	U d'encastrement
	Largeur : 43mm Hauteur : 47mm	Largeur : 50mm Hauteur : 50mm
	Longueur de 500mm jusqu'à 2500mm max. – Pas de coupe 100mm	
Poids net	Profilé : 4 kg/m U d'encastrement : 3.3kg/m	
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autre sur demande) IRC80 ou 90 (95 sur demande) 3 step MacAdam	
Performances	2500 lumen max. par mètre	
Raccordement	5m maximum en série	
Alimentation	Alimentation séparée 24V Pour les USA & le Canada, utiliser une alimentation UL class 2	
Consommation	30W/m max.	
Conditions d'utilisation	Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison	
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 06.08.2025

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE