



LINÉAIRE IK10



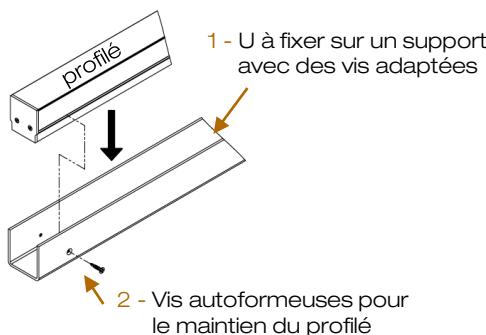

LINEAIRE IK10

| | | |
|--|---|----------------------------|
| Gamme | Linéaire encastrable | |
| Description | Profilé aluminium à intégrer dans un U en acier Vasque diffusante en polycarbonate | |
| Finition | RAL sur demande | |
| Dimensions | Profilé | U d'enca斯特rement |
| | Largeur : 43mm | Largeur : 50mm |
| | Hauteur : 47mm | Hauteur : 50mm |
| Longueur de 500mm jusqu'à 2500mm max. – Pas de coupe 100mm | | |
| Poids net | Profilé : 4 kg/m | U d'enca斯特rement : 3.3kg/m |
| Caractéristiques LED | 2700K – 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autre sur demande) IRC80 ou 90 (95 sur demande) 3 step MacAdam | |
| Performances | 2500 lumen max. par mètre | |
| Raccordement | 5m maximum en série | |
| Alimentation | Alimentation séparée 24V Pour les USA & le Canada, utiliser une alimentation UL class 2 | |
| Consommation | 30W/m max. | |
| Conditions d'utilisation | Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison | |
| Garantie | Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier | |

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED