

LOuss CATALOGUE

Linéaires LED 24V *24V Linear LED Lights*

2025

 **best** Factory

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE






Table of Contents

2535	3
ALU 10	7
MINI7 UP	12
MINI 15	16
MINI 23	20
SL7	24
SL8	28
SL15	32
VARIOPTIC	35
XS MICRO	38
XS 45	41
XS 0806	44
XS 0809	47
XS 1415	50
XS 1419	53
Sorties de câble / Cable outlet possibilities	56

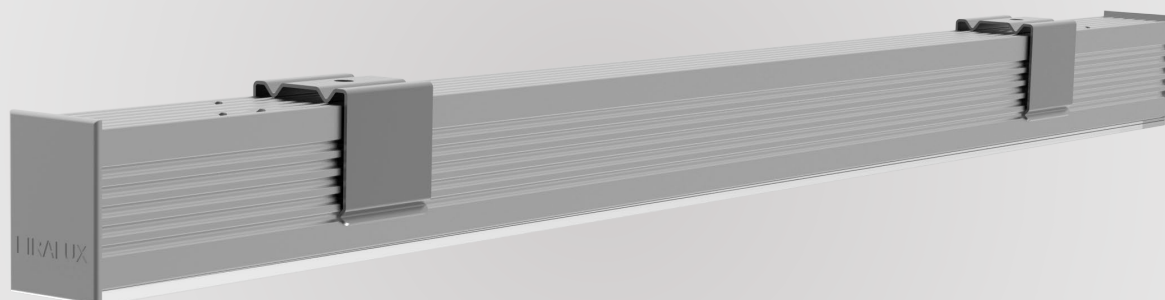

2535

 indoor	 IP20	 Ta 25°			made in FRANCE
 outdoor	 IP65	 Ta 25°			made in FRANCE

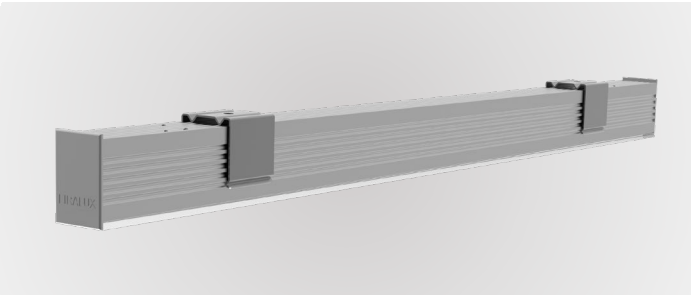

2535

Gamme	Linéaire LED permettant de réaliser des lignes lumineuses continues			Range	Linear LED light allowing continuous light lines		
Description	Profilé en aluminium anodisé naturel Ruban LED - IP20 Source LED - IP65 Diffusant opale unitaire, ou livré en rouleau à clipser pour réaliser des lignes lumineuses continues Embouts aluminium naturel Clips de fixation métallique (2 par mètre)			Description	Natural anodized aluminum profile LED strip - IP20 LED Engine - IP65 Single opal diffuser, or delivered in a clip-on roll to create continuous light lines Natural aluminum end caps Fixing clips (2 per meter)		
Dimensions	Largeur : 28mm (avec fixations) Hauteur : 39mm à 52mm, (avec fixations) Longueur à la demande jusqu'à 3000mm par luminaire			Dimensions	Width : 28mm (with fixing clips) Height : 39mm to 52mm (with fixing clips) Length upon request up to 3,000mm per luminaire		
Caractéristiques LED	2700K - 3000K - 3500K - 4000K			LED characteristics	2700K - 3000K - 3500K - 4000K		
Ruban / Source LED LED Strip / Engine	T° de couleur Color T°	Puissance W/m LED Power W/m			IRC CRI	Pas de coupe Cut-out size	LED/m
FIRALED 160 - IP20 (autre sur demande) (other upon request)	2700K - 3000K 3500K - 4000K	10.4	15.5	18	90	50mm	160
Source LED - IP65 LED Engine - IP65	2700K - 3000K 3500K - 4000K	9.6	14.4	19.2	90-95	100mm	120
Alimentation séparée	24V tension constante Pour les USA & le Canada utiliser une alimentation déportée UL class 2			Separate power supply	24V constant voltage For the US & Canada use a remote UL class 2 power supply		
Raccordement	Ruban LED : 5m maximum par sortie de driver ou dérivation Source LED : 9.6W - 7m max. en série 14.4W - 5m max. en série 19.2W - 3.5m max. en série			Connection	LED Strip : 5m maximum per driver's ouput or branch circuit LED Engine : 9.6W - 7m max. in series 14.4W - 5m max. in series 19.2W - 3.5m max. in series		

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged

LOUSS


Mise à jour : 24.07.2025 / Last update : 2025.07.24

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

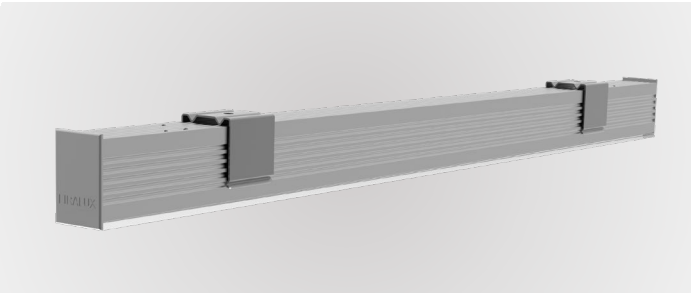

2535

Précautions	Le produit doit être installé dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à celle spécifiée (Ta) aura pour conséquence une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, devront être approuvés avant installation	Use limitations	The product must be installed into a ventilated area Any use with an ambient temperature higher than the specified ambient temperature (Ta) would lead to a more rapid mortality of the product and the withdrawal of our guarantees The drivers, if not delivered by LOuss, must be approved before use
Garantie	Durée de vie : L80-B10 = 35000 heures (80% de flux restant) à 30°C température ambiante La garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier	Warranty	Life span: L80-B10 = 35,000 hours (80% remaining flux) at 30°C ambient temperature The warranty does not apply to products that have been opened, modified or repaired and does not cover the effects of a wrong connection, careless, abusive handling, overvoltage, lighting injury, as well as the normal wear of the product All products are electrically tested and receive a functional burn-in

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged

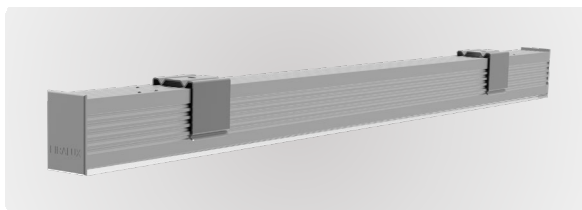


2535

Dimensions & Installation


Profilé en aluminium anodisé naturel

Natural anodized aluminum profile

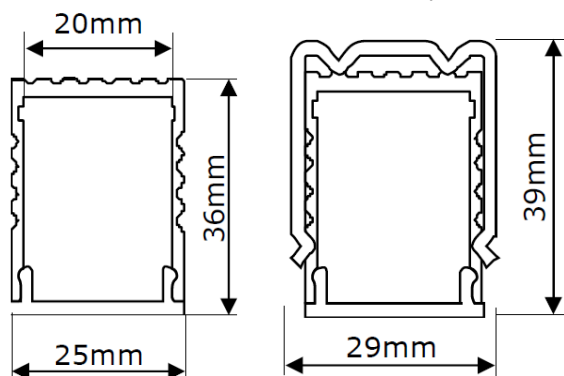

Clips de fixation (2 par mètre)

Fixing clips (2 per meter)




Ruban LED – Pas de coupe 50mm
Source LED – Pas de coupe 100mm


*LED strip – cut-out size 50mm
LED engine – Cut-out size 100mm*




5m max. par sortie de driver
5m max. per driver's output

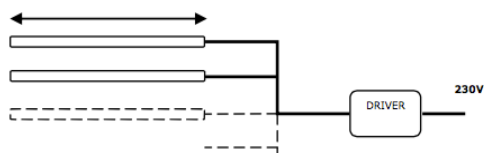

1

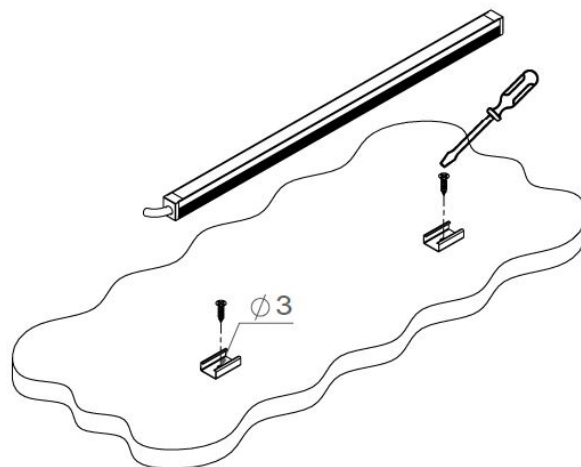

2

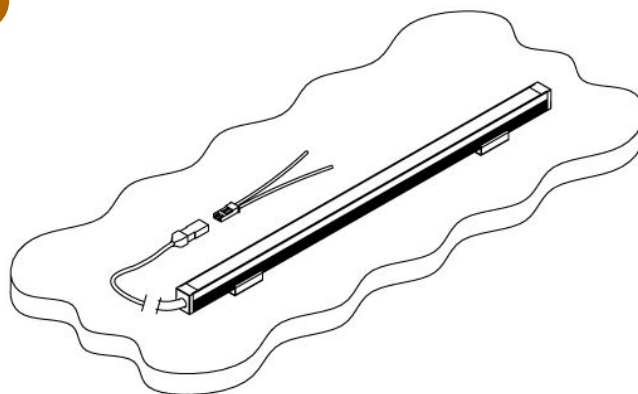

3



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged

Louss

Mise à jour : 24.07.2025 / Last update : 2025.07.24


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

6
3/4

Firalux & LOuss brands



ALU10

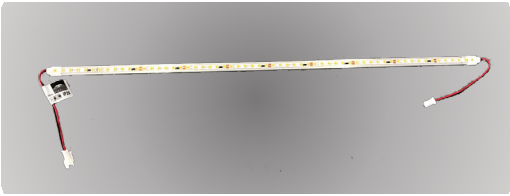

ALU 10

Gamme	Linéaire LED slim			Range	Slim linear LED light		
Description	Profilé en aluminium anodisé naturel ALU10 avec bande LED A fixer avec du ruban adhésif double face (non fourni)			Description	Natural anodized aluminum profile with LED strip To be fixed with double face adhesive tape (not supplied)		
Dimensions	Largeur : 10mm Hauteur : 3mm Longueur à la demande tous les 50mm, 5000mm max.			Dimensions	Width : 10mm Height : 3mm Length upon request each 50mm, 5000mm max.		
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K – 4000K IRC 90 R9 > 50			LED characteristics	2700K – 3000K – 3500K – 4000K CRI 90 R9 > 50		
Alimentation séparée	24V tension constante Canada & USA: alimentation déportée UL class 2			Separate power supply	24V constant voltage Canada & USA: UL class 2 remote power supply		
Ruban LED LED strip	T° de couleur Color T°	LED Power W/m Lumen/m			IRC CRI	Pas de coupe Cut-out size	LED/m
FIRALED 160cc (autre sur demande) (other upon request)	2700K	9.60 1,230 lm	14.40 1,825 lm	18.00 2,270 lm	90	50mm	160
	3000K	9.60 1,290 lm	14.40 1,916 lm	18.00 2,385 lm	90	50mm	160
	3500K	9.60	14.40	18.00	90	50mm	160
	4000K	9.60	14.40	18.00	90	50mm	160
Raccordement	5m maximum par sortie de driver Livré selon les exigences client avec : • Un connecteur rapide mâle et femelle pour branchement en série • Câble d'1m + connecteur rapide femelle • Plusieurs longueurs chaînées en guirlande			Connection	5m maximum per driver's output Delivered according to customer's requirement with : • A male and a female quick connector for daisy-chain cabling • 1m cable + female quick connector • Several lengths forming a garland		
Accessoires	Panneau de connecteurs Rallonges en Y			Accessories	Connector board Y extension cables		
Précautions	Le produit doit être installé dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à celle spécifiée (Ta) aura pour conséquence une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, devront être approuvés avant installation			Use limitations	The product must be installed into a ventilated area Any use with an ambient temperature higher than the specified ambient temperature (Ta) would lead to a more rapid mortality of the product and the withdrawal of our guarantees The drivers, if not delivered by LOuss, must be approved before use		

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED.
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged.




Mise à jour : 24.07.2025 / Last update : 2025.07.24

8
2/5
Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

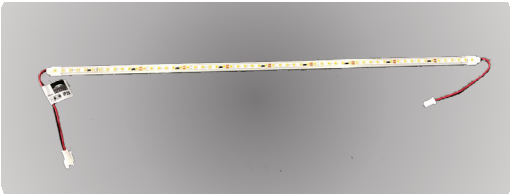

ALU 10

Garantie	Durée de vie : L80-B10 = 35000 heures (80% de flux restant) à 30°C température ambiante La garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.	Warranty	Life span: L80-B10 = 35,000 hours (80% remaining flux) at 30°C ambient temperature The warranty does not apply to products that have been opened, modified or repaired and does not cover the effects of a wrong connection, careless, abusive handling, overvoltage, lighting injury, as well as the normal wear of the product. All products are electrically tested and receive a functional burn-in.
----------	--	----------	---

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED.
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged.



Mise à jour : 24.07.2025 / Last update : 2025.07.24




ALU10

Dimensions & Installation

Méplat en aluminium naturel anodisé
Natural anodized aluminum metal plate


Metal plate




Ruban LED – pas de coupe = 50mm
LED strip – Cut-out size 50mm




5m max par sortie de driver
5m max per driver's output

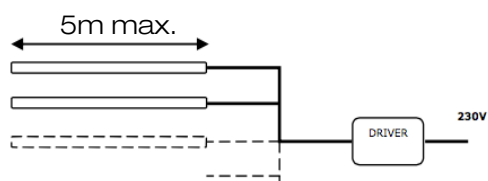


ALU10

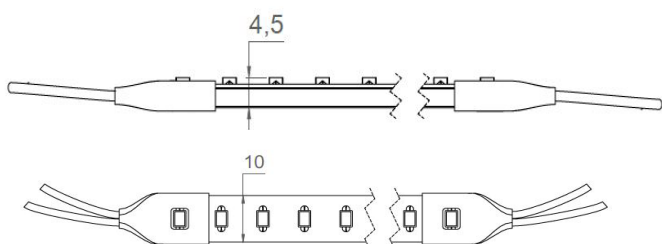

1

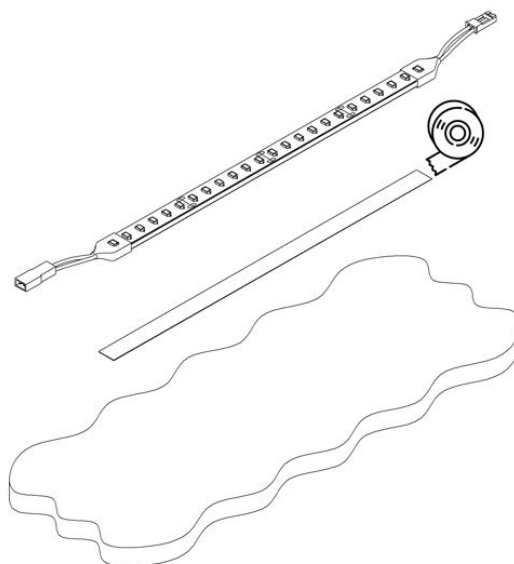


2

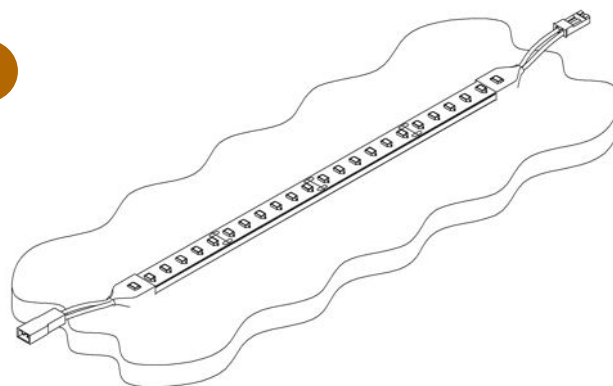

3



Branchement en série / Daisy-chain connection



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED.
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged.

LOUSS

Mise à jour : 24.07.2025 / Last update : 2025.07.24


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux & LOUSS brands

10
4/5




ALU10

Sorties de câble


Cable outlet possibilities

Cable below

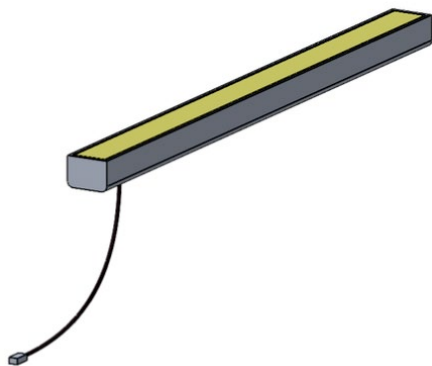

110mm or 250mm cable + male quick connector on 1 end
or
1m cable + male quick connector on 1 end


Cable on 1 end

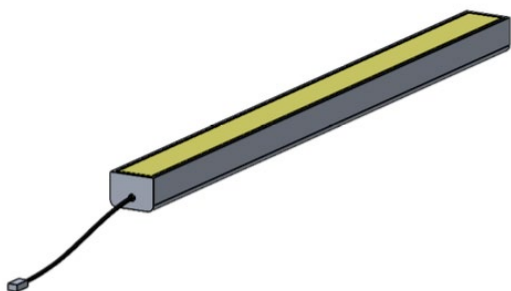



110mm or 250mm cable + male quick connector on 1 end
or
1m cable + male quick connector on 1 end

Daisy chain

110mm or 250mm cable + male quick connector on 1 end
+
110mm or 250mm cable + female quick connector on the other end

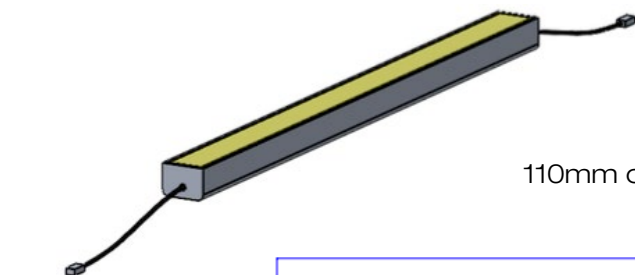


Towards
driver

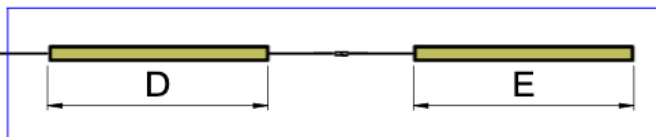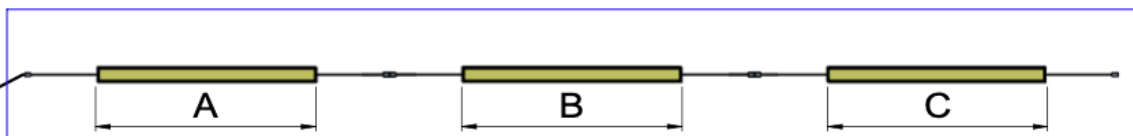

Example of daisy chain

Create as many lines as needed to respect the maximum length per line, according to the selected LED strip and the wattage of the driver

Garland solution

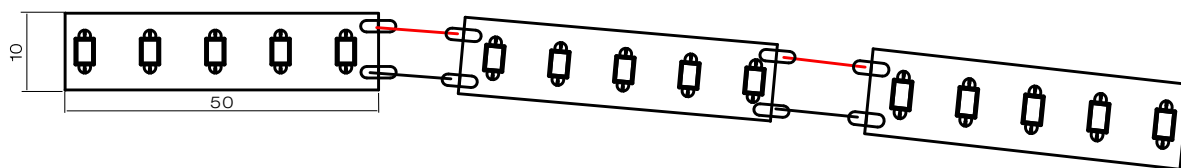

All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged

Wouss



Mise à jour : 24.07.2025 / Last update : 2025.07.24

Firalux & LOUSS brands


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

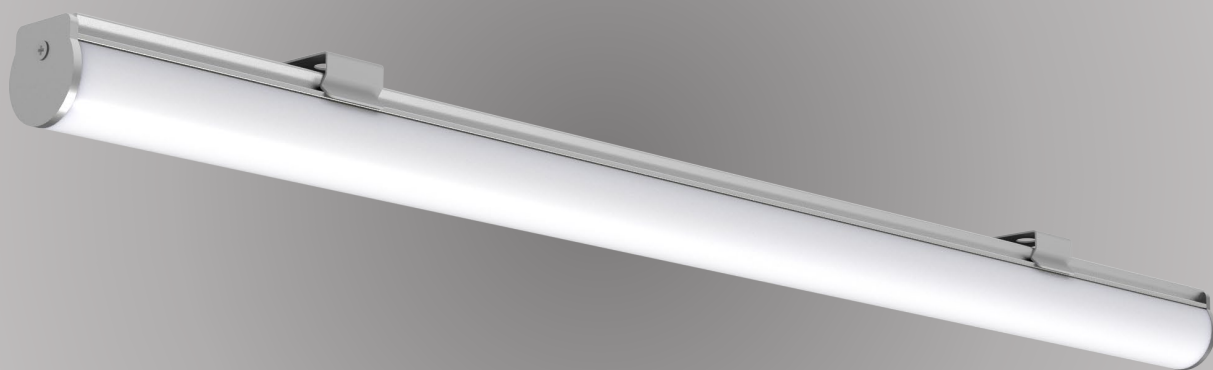

MINI7 UP

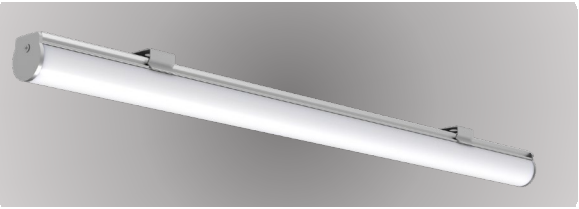

MINI7 UP

Gamme	Linéaire LED			Range	Linear LED light		
Description	Profilé en aluminium anodisé naturel Ruban LED Diffusant opale 2 embouts aluminium naturel (épaisseur 1.5mm) Clips de fixation métalliques : - clips standard plats - équerres - clips ronds pour orientation du luminaire			Description	Natural anodized aluminum profile LED strip Opal diffuser 2 natural anodized aluminum end caps (thickness 1.5mm) Metallic fixing clips : - standard flat fixing clips - brackets - round fixing clips for orientation of the linear LED light		
Dimensions	Largeur : 17mm (fixations standard) Hauteur: 20mm (fixations standard) 32mm (avec équerres) 26.2mm (fixations rondes) Longueur à la demande 2500mm max.			Dimensions	Width : 17mm (standard fixing clips) Height: 20mm (standard fixing clips) 32mm (with brackets) 26.2mm (round fixing clips) Length upon request up to 2,500mm		
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K – 4000K IRC 90 R9 > 50			LED characteristics	2700K – 3000K – 3500K – 4000K CRI 90 R9 > 50		
Alimentation séparée	24V tension constante Canada & USA: alimentation déportée UL class 2			Separate power supply	24V constant voltage Canada & USA: UL class 2 remote power supply		
Ruban LED LED strip	T° de couleur Color T°	LED Power W/m Lumen/m			IRC CRI	Pas de coupe Cut-out size	LED/m
FIRALED 160cc (autre sur demande) (other upon request)	2700K	9.60 1,230 lm	14.40 1,825 lm	18.00 2,270 lm	90	50mm	160
	3000K	9.60 1,290 lm	14.40 1,916 lm	18.00 2,385 lm	90	50mm	160
	3500K	9.60	14.40	18.00	90	50mm	160
	4000K	9.60	14.40	18.00	90	50mm	160
Raccordement	5m maximum par sortie de driver Livré selon les exigences client avec : - Un connecteur rapide mâle et femelle pour branchement en série - Câble d'1m + connecteur rapide femelle - Plusieurs longueurs chaînées en guirlande			Connection	5m maximum per driver's output Delivered according to customer's requirement with : - A male and a female connector for daisy-chain cabling 1m cable + female quick connector - Several lengths forming a garland		
Accessoires	Panneau de connecteurs Rallonges en Y			Accessories	Connector board Y extension cables		

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED.
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged.




Mise à jour : 24.07.2025 / Last update : 2025.07.24

13
2/4
Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

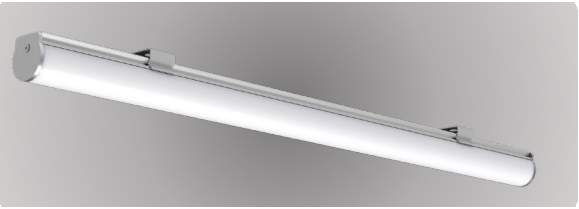

MINI7 UP

Précautions	Le produit doit être installé dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à celle spécifiée (Ta) aura pour conséquence une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, devront être approuvés avant installation	Use limitations	The product must be installed into a ventilated area Any use with an ambient temperature higher than the specified ambient temperature (Ta) would lead to a more rapid mortality of the product and the withdrawal of our guarantees The drivers, if not delivered by LOuss, must be approved before use
Garantie	Durée de vie : L80-B10 = 35000 heures (80% de flux restant) à 30°C température ambiante La garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier	Warranty	Life span: L80-B10 = 35,000 hours (80% remaining flux) at 30°C ambient temperature The warranty does not apply to products that have been opened, modified or repaired and does not cover the effects of a wrong connection, careless, abusive handling, overvoltage, lighting injury, as well as the normal wear of the product All products are electrically tested and receive a functional burn-in

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED.
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged.





Mise à jour : 24.07.2025 / Last update : 2025.07.24

14
3/4
Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z




Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



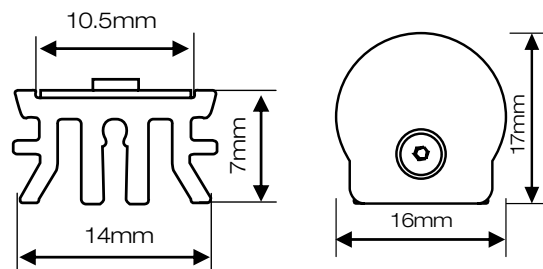
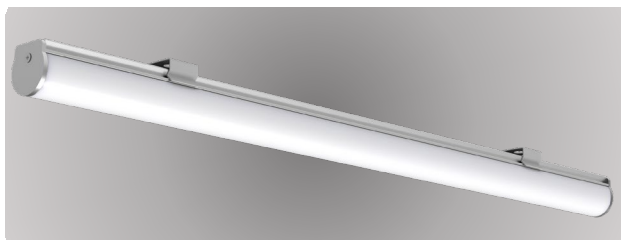


MINI7 UP




Version standard avec clips de fixation plats / *Standard version with flat fixing clips*



Version avec équerres / *Fixing brackets version*

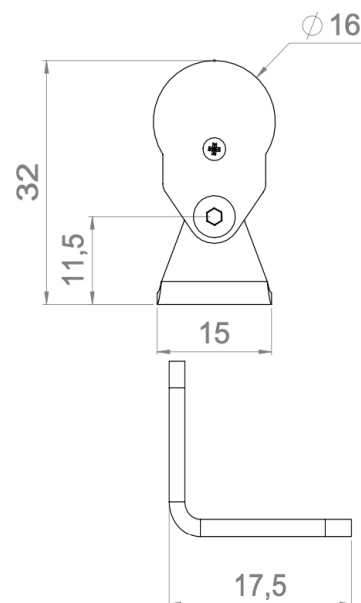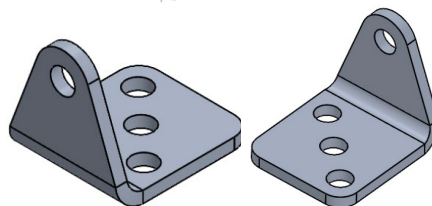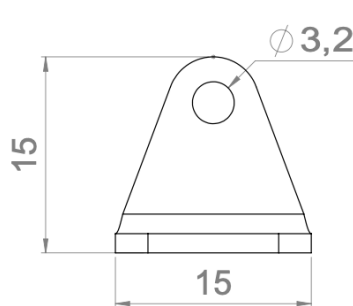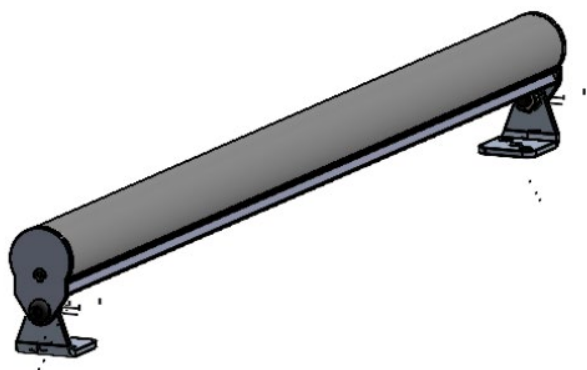

Version avec clips de fixations ronds / *Round fixing clips version*

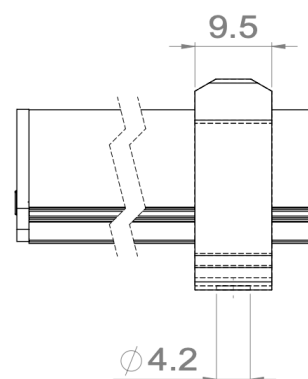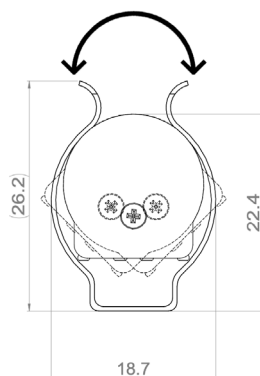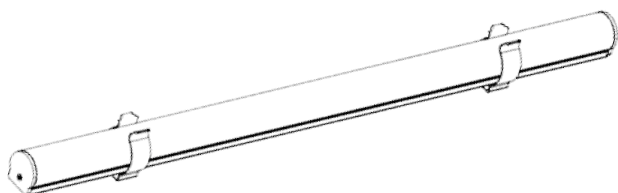

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED.
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged.

LOUSS


Mise à jour : 24.07.2025 / *Last update : 2025.07.24*

**15
4/4**
Firalux & LOUSS brands


SARL, Capital 40 000€
 RCS DIJON B 503 367 245
 TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
 APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
 contact@louss.fr
 www.louss.fr
 Best group

Siège social / Head Office
 PA Les Terres d'Or
 Route de Saint Philibert
 21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

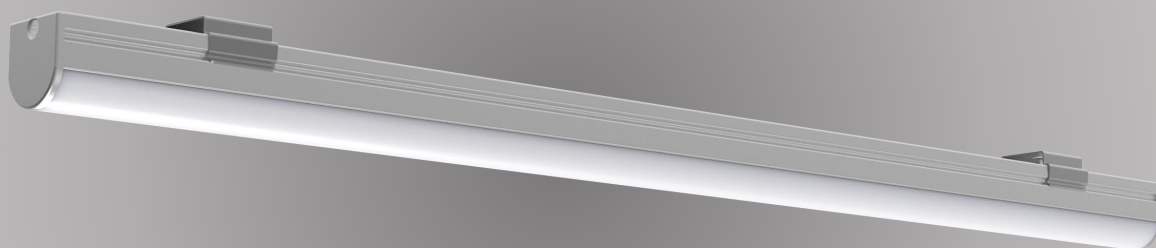

MINI 15

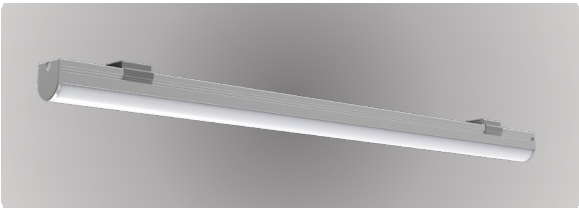

MINI 15

Gamme	Linéaire LED		Range			Linear LED light		
Description	Profilé en aluminium anodisé naturel Ruban LED Diffusant clair, diffusant clair + optique 60° ou diffusant opale 2 embouts aluminium naturel Clips de fixation métalliques (2 par mètre)		Description			Natural anodized aluminum profile LED strip Clear diffuser, clear diffuser + 60° optics or opal diffuser 2 natural anodized aluminum end caps Metallic fixing clips (2 per meter)		
Dimensions	Largeur : 17mm (fixations incluses) Hauteur : 18mm (fixations incluses) Longueur à la demande 2500mm max.		Dimensions			Width : 17mm (with fixing clips) Height : 18mm (with fixing clips) Length upon request up to 2,500mm		
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K – 4000K IRC 90 R9 > 50		LED characteristics			2700K – 3000K – 3500K – 4000K CRI 90 R9 > 50		
Alimentation séparée	24V tension constante Canada & USA: alimentation déportée UL class 2		Separate power supply			24V constant voltage Canada & USA: UL class 2 remote power supply		
Ruban LED LED strip	Températures de couleur Color temperatures	LED Power W/m Lumen/m			IRC CRI	Pas de coupe Cut-out size	LED/m	
FIRALED 160cc (autre sur demande) (other upon request)	2700K – 3000K 3500K – 4000K	10.4	15.5	18	90	50mm	160	
Raccordement	5m maximum par sortie de driver Livré selon les exigences client avec : • Un connecteur rapide mâle et femelle pour branchement en série • Câble d’1m + connecteur rapide femelle • Plusieurs longueurs chaînées en guirlande		Connection			5m maximum per driver’s output Delivered according to customer’s requirement with : • A male and a female connector for daisy-chain cabling • 1m cable + female quick connector • Several lengths forming a garland		
Accessoires	Panneau de connecteurs Rallonges en Y		Accessories			Connector board Y extension cables		
Précautions	Le produit doit être installé dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à celle spécifiée (Ta) aura pour conséquence une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s’ils ne sont pas fournis par LOuss, devront être approuvés avant installation		Use limitations			The product must be installed into a ventilated area Any use with an ambient temperature higher than the specified ambient temperature (Ta) would lead to a more rapid mortality of the product and the withdrawal of our guarantees The drivers, if not delivered by LOuss, must be approved before use		

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED.
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged.




Mise à jour : 24.07.2025 / Last update : 2025.07.24

17
2/4
Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

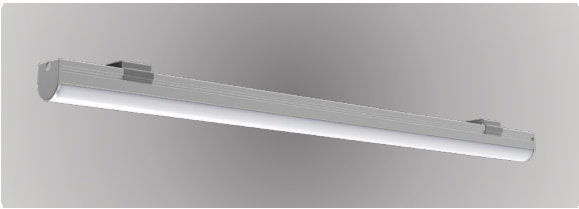


MINI 15

Garantie	Durée de vie : L80-B10 = 35000 heures (80% de flux restant) à 30°C température ambiante La garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.	Warranty	Life span: L80-B10 = 35,000 hours (80% remaining flux) at 30°C ambient temperature The warranty does not apply to products that have been opened, modified or repaired and does not cover the effects of a wrong connection, careless, abusive handling, overvoltage, lighting injury, as well as the normal wear of the product. All products are electrically tested and receive a functional burn-in.
----------	--	----------	---

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED.
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged.




Mise à jour : 24.07.2025 / Last update : 2025.07.24

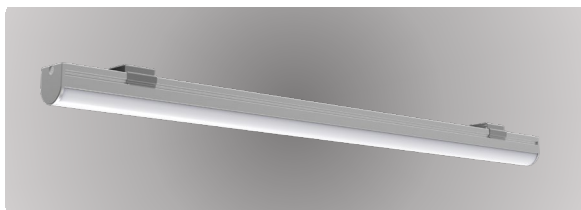

MINI 15

Dimensions & Installation


Profilé en aluminium anodisé naturel
Natural anodized aluminum profile

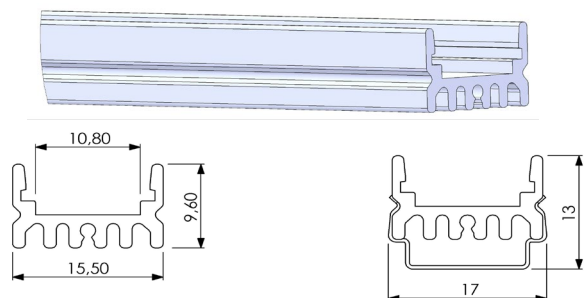

Vasque claire avec optique 60°
Clear cover with 60° optics




Clips de fixation (2 par mètre)
Fixing clips (2 per meter)




Ruban LED – Pas de coupe 50mm
LED strip – Cut-out size 50mm




5m max par sortie de driver
5m max per driver's output

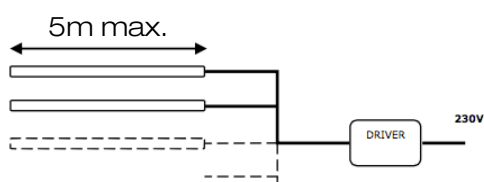

1

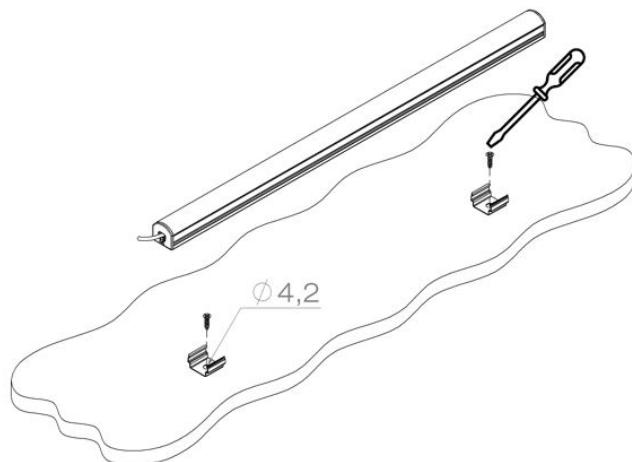

2

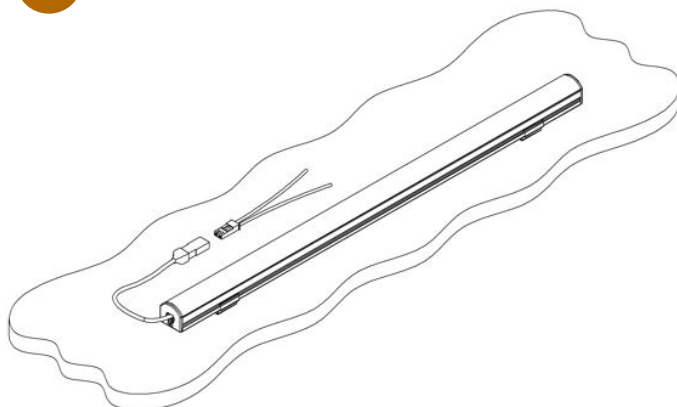

3



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged

LOUSS

Mise à jour : 24.07.2025 / Last update : 2025.07.24


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux & LOUSS brands

19
4/4

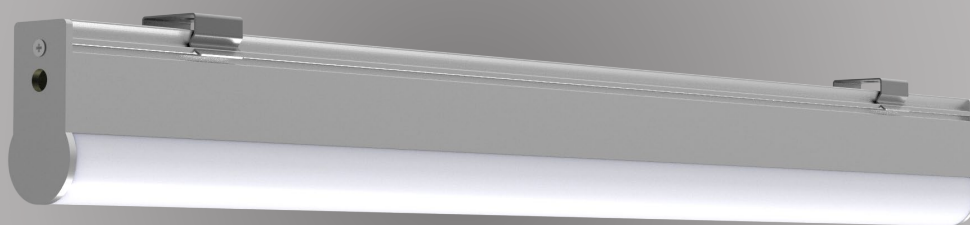


MINI 23

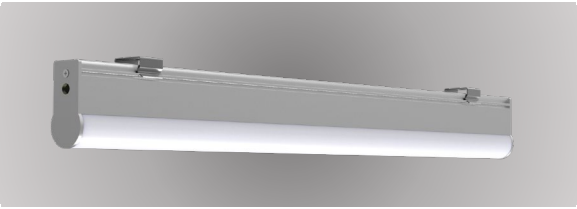

MINI 23

Gamme	Linéaire LED		Range			Linear LED light		
Description	Profilé en aluminium anodisé naturel Ruban LED Diffusant opale 2 embouts aluminium naturel (épaisseur 1.5mm) Clips de fixation métalliques (2 par mètre)		Description			Natural anodized aluminum profile LED strip Opal diffuser 2 natural anodized aluminum end caps (thickness 1.5mm) Metallic fixing clips (2 per meter)		
Dimensions	Largeur : 17mm (fixations incluses) Hauteur : 36mm (fixations incluses) Longueur à la demande 2500mm max.		Dimensions			Width : 17mm (with fixing clips) Height : 36mm (with fixing clips) Length upon request up to 2,500mm		
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K – 4000K IRC 90 R9 > 50		LED characteristics			2700K – 3000K – 3500K – 4000K CRI 90 R9 > 50		
Alimentation séparée	24V tension constante Canada & USA: alimentation déportée UL class 2		Separate power supply			24V constant voltage Canada & USA: UL class 2 remote power supply		
Ruban LED <i>LED strip</i>	Températures de couleur <i>Color Temperatures</i>	LED Power W/m Lumen/m			IRC <i>CRI</i>	Pas de coupe <i>Cut-out size</i>	LED/m	
FIRALED 160cc (autre sur demande) (other upon request)	2700K – 3000K 3500K – 4000K	10.4	15.5	18	90	50mm	160	
Raccordement	5m maximum per driver's output Livré selon les exigences client avec : • Un connecteur rapide mâle et femelle pour branchement en série • Câble d'1m + connecteur rapide femelle • Plusieurs longueurs chaînées en guirlande		Connection			5m maximum per driver's output Delivered according to customer's requirement with : • A male and a female connector for daisy-chain cabling • 1m cable + female quick connector • Several lengths forming a garland		
Accessoires	Panneau de connecteurs Rallonges en Y		Accessories			Connector board Y extension cables		
Précautions	Le produit doit être installé dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à celle spécifiée (Ta) aura pour conséquence une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, devront être approuvés avant installation		Use limitations			The product must be installed into a ventilated area Any use with an ambient temperature higher than the specified ambient temperature (Ta) would lead to a more rapid mortality of the product and the withdrawal of our guarantees The drivers, if not delivered by LOuss, must be approved before use		

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED.
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged.

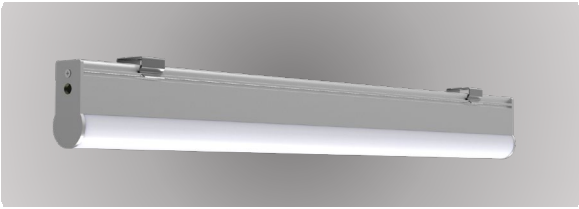

MINI 23

Garantie	Durée de vie : L80-B10 = 35000 heures (80% de flux restant) à 30°C température ambiante La garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.	Warranty	Life span: L80-B10 = 35,000 hours (80% remaining flux) at 30°C ambient temperature The warranty does not apply to products that have been opened, modified or repaired and does not cover the effects of a wrong connection, careless, abusive handling, overvoltage, lighting injury, as well as the normal wear of the product. All products are electrically tested and receive a functional burn-in.
----------	--	----------	---

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED.
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged.




Mise à jour : 24.07.2025 / Last update : 2025.07.24

22
3/4
Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group



Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

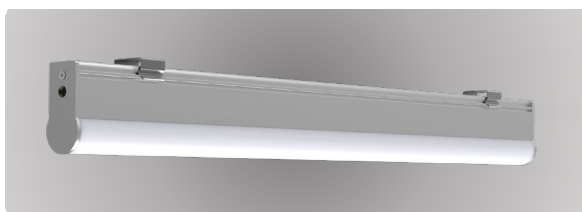


MINI 23

Dimensions & Installation


Profilé en aluminium anodisé naturel
Natural anodized aluminum profile

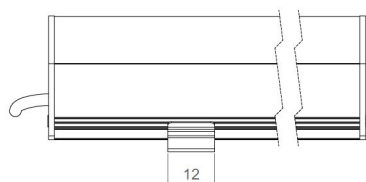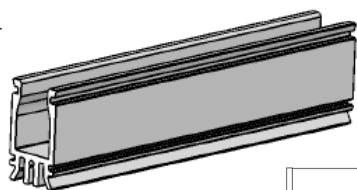

Vasque opale
Opal cover

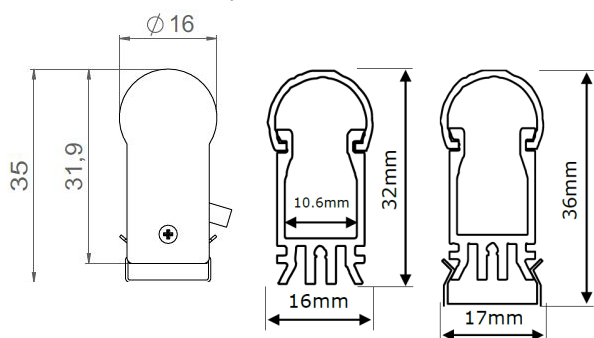


Clips de fixation (2 par mètre)
Fixing clips (2 per meter)




Ruban LED – Pas de coupe 50mm
LED strip – Cut-out size 50mm




5m max par sortie de driver
5m max per driver's output

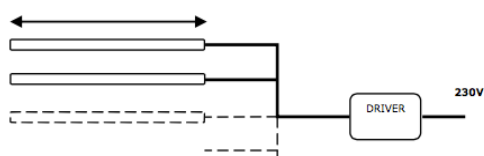

1

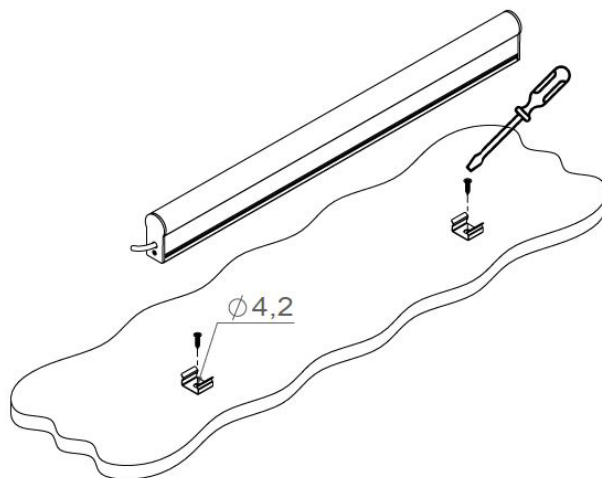

2

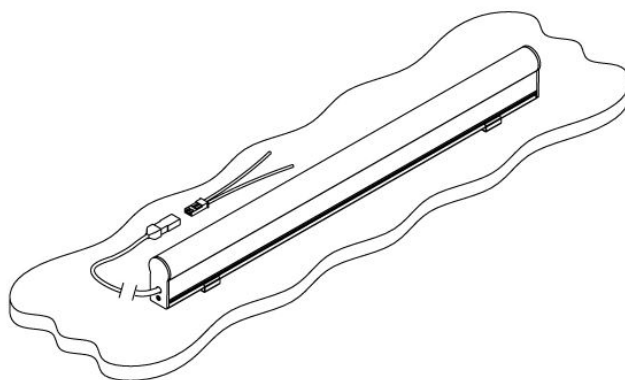

3



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged

LOUSS

Mise à jour : 24.07.2025 / Last update : 2025.07.24


Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

23
4/4

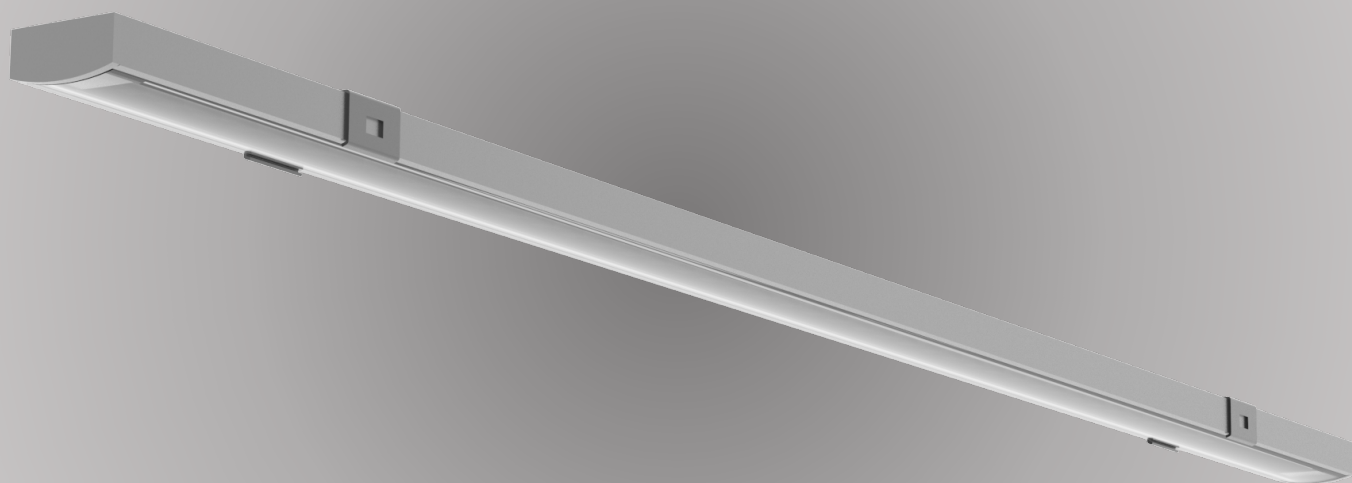

SL7

 indoor	 IP20	 Ta 25°			made in FRANCE
 outdoor	 IP65	 Ta 25°			made in FRANCE

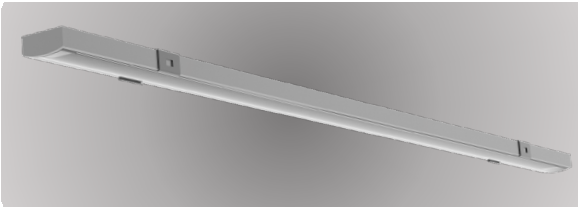

SL7


Gamme	Linéaire LED		Range			Linear LED light		
Description	Profilé en aluminium anodisé naturel SL7 Ruban LED (IP20) PCB LED (IP65) Diffusant clair ou opale 2 embouts aluminium naturel Clips de fixation		Description			SL7 natural anodized aluminum profile LED strip (IP20) PCB LED (IP65) Opal or clear diffuser 2 natural aluminum end caps Fixing clips		
Dimensions	Largeur : 19mm (fixations incluses) Hauteur : 10mm (fixations incluses) Longueur à la demande 3000mm max.		Dimensions			Width : 19mm (with fixing clips) Height : 10mm (with fixing clips) Length upon request up to 3,000mm		
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K – 4000K IRC 90 R9 > 50		LED characteristics			2700K – 3000K – 3500K – 4000K CRI 90 R9 > 50		
Alimentation séparée	24V tension constante Canada & USA: alimentation déportée UL class 2		Separate power supply			24V constant voltage Canada & USA: UL class 2 remote power supply		
Ruban/Source LED LED Strip / Engine	Températures de couleur Color Temperatures	LED Power W/m Lumen/m			IRC CRI	Pas de coupe Cut-out size	LED/m	
FIRALED 160 – IP20 (autre sur demande) (other upon request)	2700K – 3000K 3500K – 4000K	10.4	15.5	18	90	50mm	160	
Source LED – IP65 LED Engine – IP65 (autre sur demande) (other upon request)	2700K – 3000K 3500K – 4000K	9.6	14.4	19.2	90-95	100mm	120	
Raccordement	Ruban LED : 5m maximum par sortie de driver Source LED : 9.6W – 7m max. en série 14.4W – 5m max. en série 19.2W – 3.5m max. en série		Connection			LED Strip : 5m maximum per driver's output LED Engine : 9.6W – 7m max. in series 14.4W – 5m max. in series 19.2W – 3.5m max. in series		
Précautions	Le produit doit être installé dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à celle spécifiée (Ta) aura pour conséquence une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, devront être approuvés avant installation		Use limitations			The product must be installed into a ventilated area Any use with an ambient temperature higher than the specified ambient temperature (Ta) would lead to a more rapid mortality of the product and the withdrawal of our guarantees The drivers, if not delivered by LOuss, must be approved before use		

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED.
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged.



Mise à jour : 24.07.2025 / Last update : 2025.07.24

25
2/4
Firalux & LOuss brands

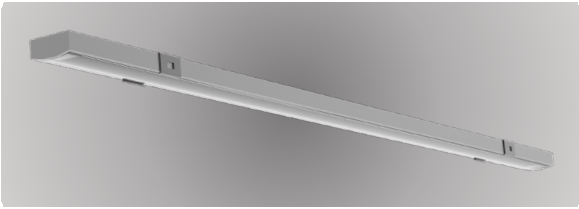


SL7

Garantie	Durée de vie : L80-B10 = 35000 heures (80% de flux restant) à 30°C température ambiante La garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.	Warranty	Life span: L80-B10 = 35,000 hours (80% remaining flux) at 30°C ambient temperature The warranty does not apply to products that have been opened, modified or repaired and does not cover the effects of a wrong connection, careless, abusive handling, overvoltage, lighting injury, as well as the normal wear of the product. All products are electrically tested and receive a functional burn-in.
----------	--	----------	---

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED.
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged.




Mise à jour : 24.07.2025 / Last update : 2025.07.24

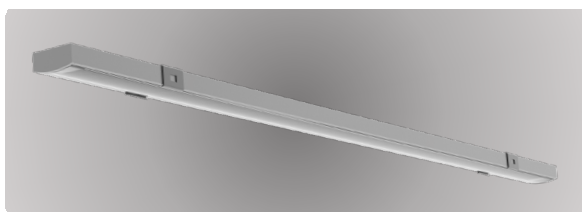



SL7

Dimensions & Installation


Profilé en aluminium anodisé naturel
Natural anodized aluminum profile



Clips de fixation (2 par mètre)
Fixing clips (2 per meter)




Embouts
End caps

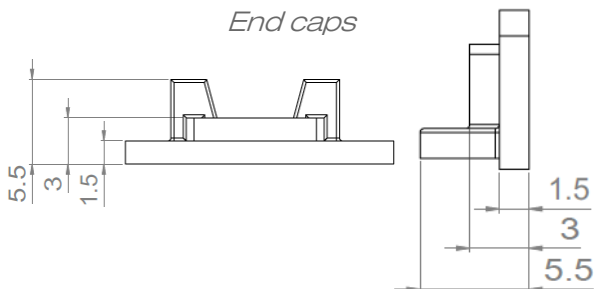


LED Strip – Cut-out size 50mm
LED Engine – Cut-out size 100mm




5m max par sortie de driver
5m max per driver's output

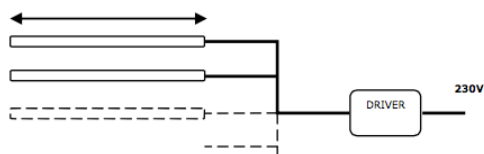

1

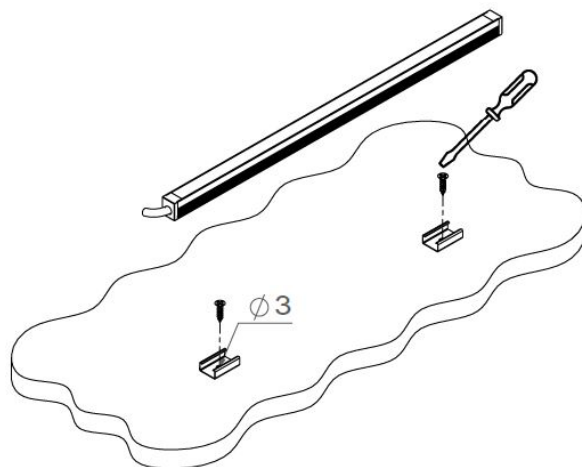

2

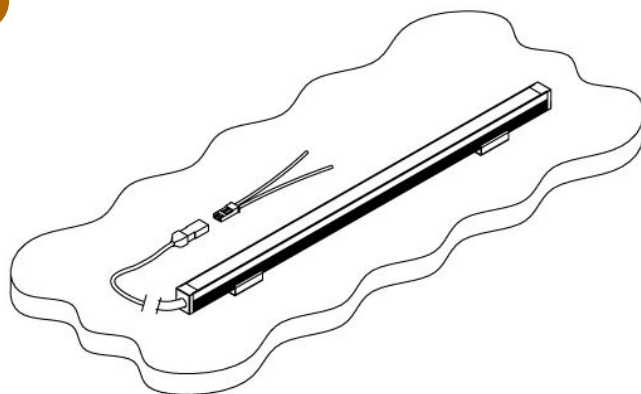

3



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged

Louss

Mise à jour : 24.07.2025 / Last update : 2025.07.24


27
4/4

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

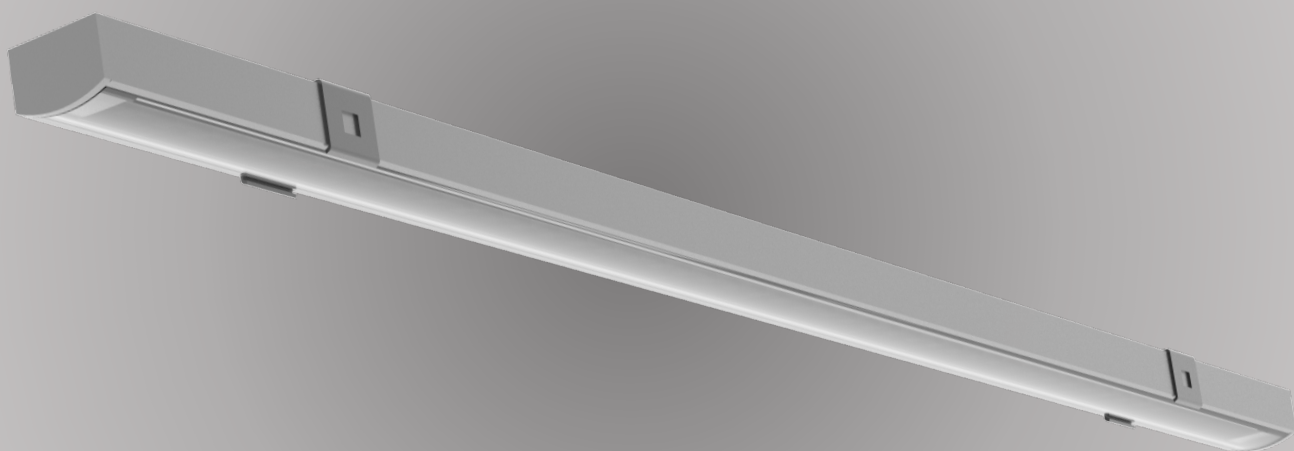

SL8


 indoor	 IP20	 Ta 25°			made in FRANCE
 outdoor	 IP65	 Ta 25°			made in FRANCE

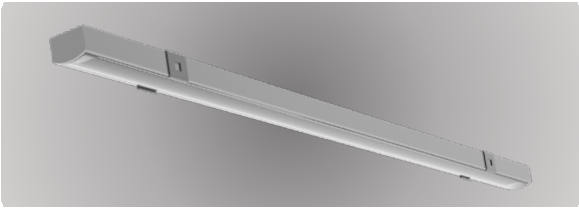

SL8

Gamme	Linéaire LED		Range	Linear LED light			
Description	Profilé en aluminium anodisé naturel SL8 Ruban LED (IP20) PCB LED (IP65) Diffusant clair ou opale 2 embouts aluminium naturel Clips de fixation		Description	SL8 natural anodized aluminum profile LED strip (IP20) PCB LED (IP65) Opal or clear diffuser 2 natural aluminum end caps Fixing clips			
Dimensions	Largeur : 26mm (fixations incluses) Hauteur : 10mm (fixations incluses) Longueur à la demande 3000mm max.		Dimensions	Width : 26mm (with fixing clips) Height : 10mm (with fixing clips) Length upon request up to 3,000mm			
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K – 4000K IRC 90 R9 > 50		LED characteristics	2700K – 3000K – 3500K – 4000K CRI 90 R9 > 50			
Alimentation séparée	24V tension constante Canada & USA: alimentation déportée UL class 2		Separate power supply	24V constant voltage Canada & USA: UL class 2 remote power supply			
Ruban/Source LED LED Strip / Engine	T° de couleur Color T°	LED Power W/m Lumen/m			IRC CRI	Pas de coupe Cut-out size	LED/m
FIRALED 160 – IP20 (autre sur demande) (other upon request)	2700K – 3000K 3500K – 4000K	10.4	15.5	18 UGR < 25	90	50mm	160
Source LED – IP65 LED Engine – IP65 (autre sur demande) (other upon request)	2700K – 3000K 3500K – 4000K	9.6	14.4	19.20	90-95	100mm	120
Raccordement	Ruban LED : 5m maximum par sortie de driver Source LED : 9.6W – 7m max. en série 14.4W – 5m max. en série 19.2W – 3.5m max. en série		Connection	LED Strip : 5m maximum per driver's output LED Engine : 9.6W – 7m max. in series 14.4W – 5m max. in series 19.2W – 3.5m max. in series			
Précautions	Le produit doit être installé dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à celle spécifiée (Ta) aura pour conséquence une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, devront être approuvés avant installation		Use limitations	The product must be installed into a ventilated area Any use with an ambient temperature higher than the specified ambient temperature (Ta) would lead to a more rapid mortality of the product and the withdrawal of our guarantees The drivers, if not delivered by LOuss, must be approved before use			

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED.
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged.

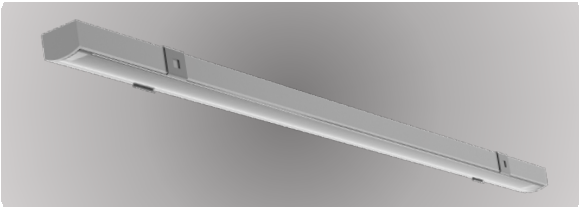


SL8

Garantie	Durée de vie : L80-B10 = 35000 heures (80% de flux restant) à 30°C température ambiante La garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.	Warranty	Life span: L80-B10 = 35,000 hours (80% remaining flux) at 30°C ambient temperature The warranty does not apply to products that have been opened, modified or repaired and does not cover the effects of a wrong connection, careless, abusive handling, overvoltage, lighting injury, as well as the normal wear of the product. All products are electrically tested and receive a functional burn-in.
----------	--	----------	---

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED.
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged.




Mise à jour : 24.07.2025 / Last update : 2025.07.24

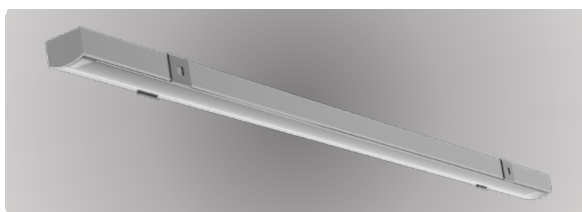


SL8

Dimensions & Installation


Profilé en aluminium anodisé naturel
Natural anodized aluminum profile

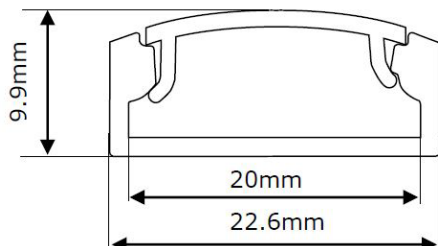

Clips de fixation (2 par mètre)
Fixing clips (2 per meter)

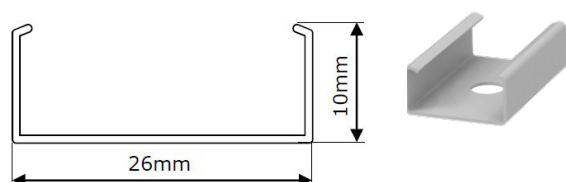


Embouts
End caps

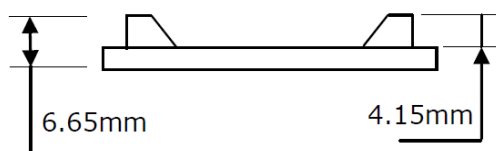


LED Strip – Cut-out size 50mm
LED Engine – Cut-out size 100mm




5m max par sortie de driver
5m max per driver's output

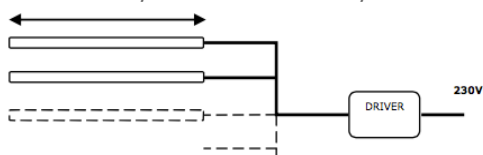

1

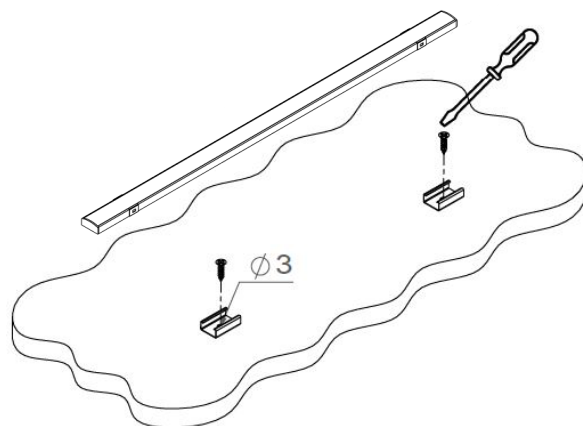

2

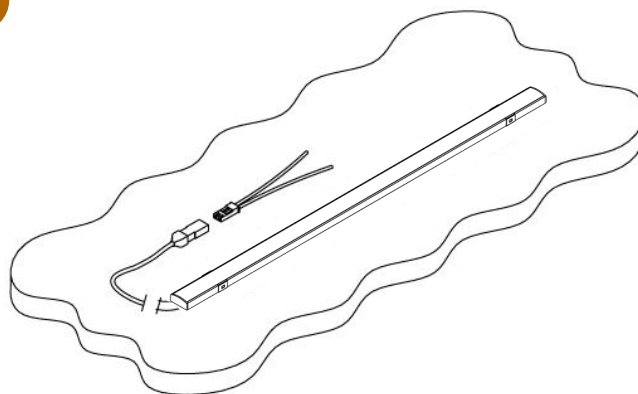

3



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged

Louss

Mise à jour : 24.07.2025 / Last update : 2025.07.24


31
4/4

Firalux & LOuss brands


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

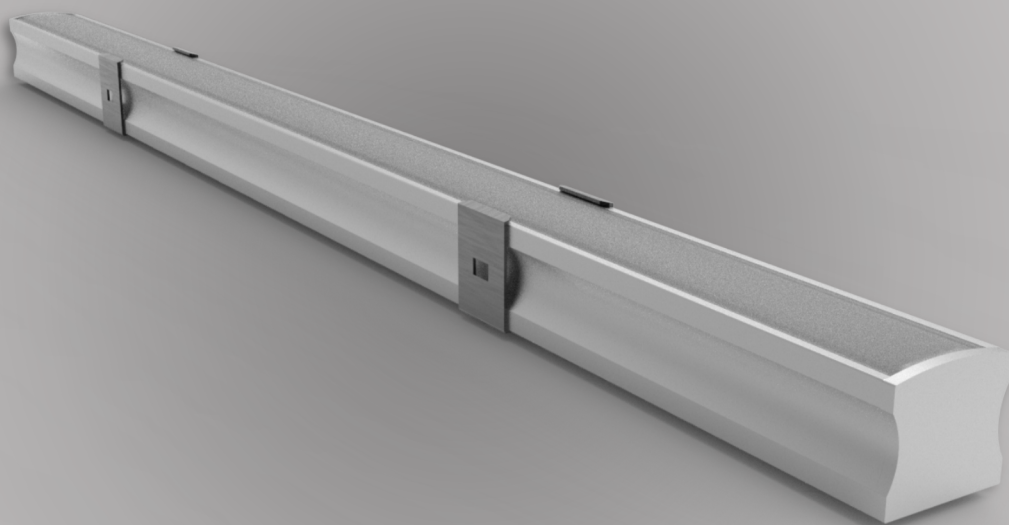


SL15

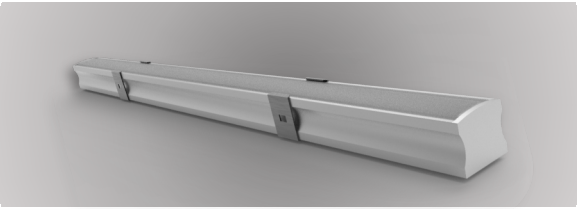

SL15


Gamme	Linéaire LED			Range	Linear LED light		
Description	Profilé en aluminium anodisé naturel Diffusant opale 2 embouts Clips de fixation			Description	Natural anodized aluminum profile Opal diffuser 2 end caps Fixing clips		
Dimensions	Largeur : 22mm (fixations incluses) Hauteur : 18mm (fixations incluses) Longueur à la demande 3000mm max.			Dimensions	Width : 22mm (with fixing clips) Height : 18mm (with fixing clips) Length upon request up to 3,000mm		
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K – 3000K + 3500K - 4000K IRC 90 R9 > 50			LED characteristics	2700K – 3000K – 3500K – 3000K + 3500K - 4000K CRI 90 R9 > 50		
Alimentation séparée	24V tension constante Canada & USA: alimentation déportée UL class 2			Separate power supply	24V constant voltage Canada & USA: UL class 2 remote power supply		
Ruban LED LED Strip	T° de couleur Color T°	LED Power W/m Lumen/m			IRC CRI	Pas de coupe Cut-out size	LED/m
FIRALED 160cc (autre sur demande) other upon request)	2700K – 3000K 3500K – 4000K	10.4	15.5	18 UGR < 25	90	50mm	160
Raccordement	5m maximum par sortie de driver			Connection	5m maximum per driver's output		
Précautions	Le produit doit être installé dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à celle spécifiée (Ta) aura pour conséquence une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, devront être approuvés avant installation			Use limitations	The product must be installed into a ventilated area Any use with an ambient temperature higher than the specified ambient temperature (Ta) would lead to a more rapid mortality of the product and the withdrawal of our guarantees The drivers, if not delivered by LOuss, must be approved before use		
Garantie	Durée de vie : L80-B10 = 35000 heures (80% de flux restant) à 30°C température ambiante La garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier			Warranty	Life span: L80-B10 = 35,000 hours (80% remaining flux) at 30°C ambient temperature The warranty does not apply to products that have been opened, modified or repaired and does not cover the effects of a wrong connection, careless, abusive handling, overvoltage, lighting injury, as well as the normal wear of the product All products are electrically tested and receive a functional burn-in		

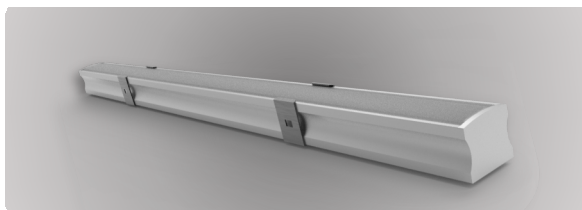


SL15

Dimensions & Installation


Profilé en aluminium anodisé naturel
Natural anodized aluminum profile

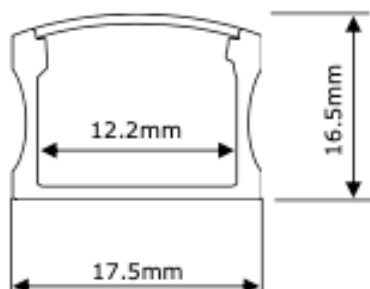

Clips de fixation
Fixing clips
(2/m)



Embouts
End caps




Ruban LED – Pas de coupe 50mm
LED strip – Cut-out size 50mm




5m max par sortie de driver
5m max per driver's output


5m max.

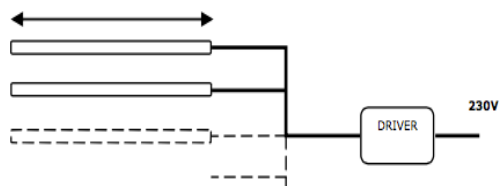

1

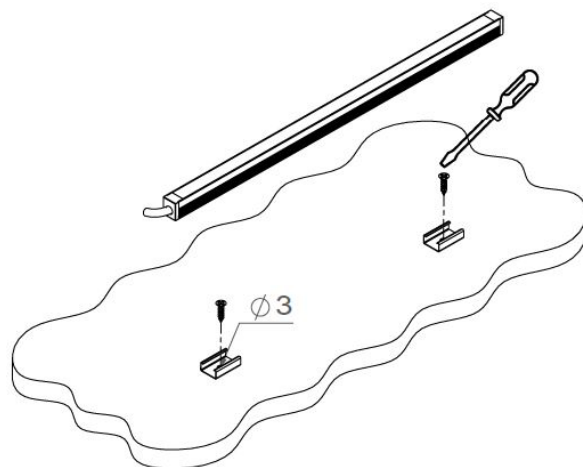

2

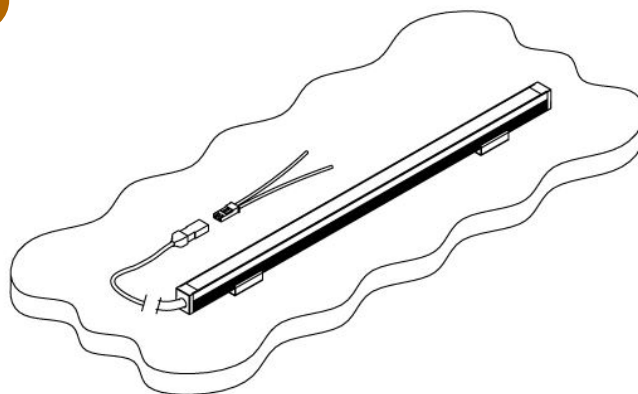

3



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged

Louss

Mise à jour : 24.07.2025 / Last update : 2025.07.24


34
3/3

Firalux & LOUSS brands


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

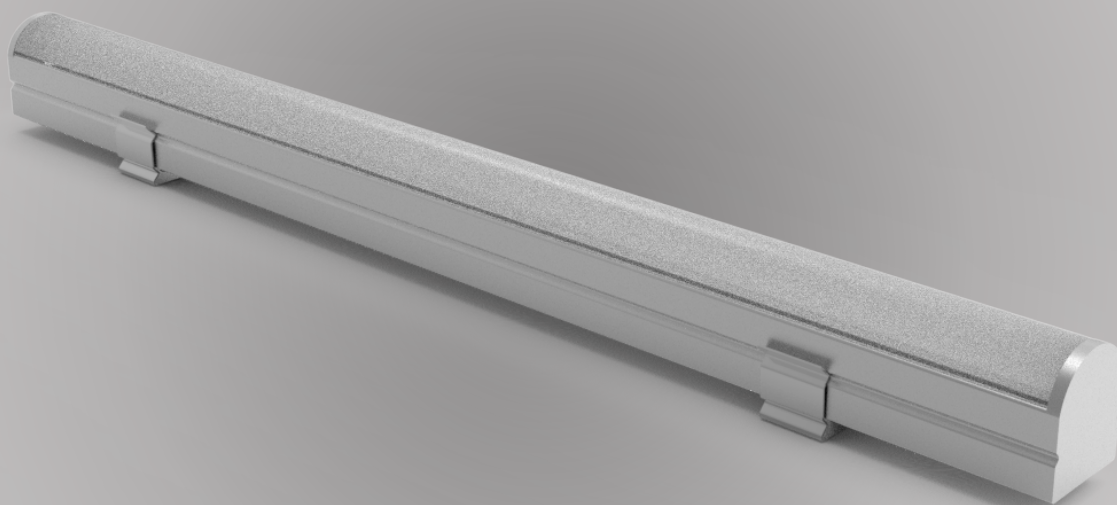

VARIOPTIC

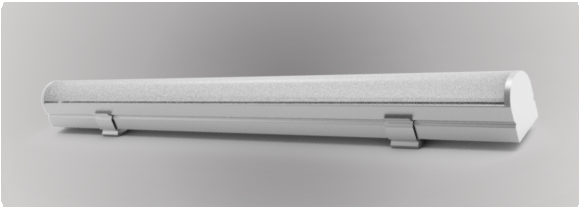

VARIOPTIC

Gamme	Linéaire LED		Range	Linear LED light			
Description	Profilé en aluminium anodisé naturel Vasque légèrement dépolie de 20° à 90° 2 embouts Clips de fixation métalliques		Description	Natural anodized aluminum profile 20° to 90° slightly frosted diffuser 2 end caps Metallic fixing clips			
Dimensions	Largeur : 16.5mm (avec fixations) Hauteur : 19mm (avec fixations) Longueur à la demande 2500mm max.		Dimensions	Width : 16.5mm (with fixing clips) Height : 19mm (with fixing clips) Length upon request up to 2,500mm			
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K – 4000K IRC 90 R9 > 50		LED characteristics	2700K – 3000K – 3500K – 4000K CRI 90 R9 > 50			
Alimentation séparée	24V tension constante Canada & USA: alimentation déportée UL class 2		Separate power supply	24V constant voltage Canada & USA: UL class 2 remote power supply			
Ruban LED LED strip	Températures de couleur Color Temperatures	LED Power W/m			IRC CRI	Pas de coupe Cut-out size	LED/m
FIRALED 160 (autre sur demande) (other upon request)	2700K – 3000K – 3500K – 4000K	10.4	15.5	18	90	50mm	160
Raccordement	5m maximum par sortie de driver		Connection	5m maximum per driver's output			
Précautions	Le produit doit être installé dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à celle spécifiée (Ta) aura pour conséquence une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, devront être approuvés avant installation		Use limitations	The product must be installed into a ventilated area Any use with an ambient temperature higher than the specified ambient temperature (Ta) would lead to a more rapid mortality of the product and the withdrawal of our guarantees The drivers, if not delivered by LOuss, must be approved before use			
Garantie	Durée de vie : L80-B10 = 35000 heures (80% de flux restant) à 30°C température ambiante La garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier		Warranty	Life span: L80-B10 = 35,000 hours (80% remaining flux) at 30°C ambient temperature The warranty does not apply to products that have been opened, modified or repaired and does not cover the effects of a wrong connection, careless, abusive handling, overvoltage, lighting injury, as well as the normal wear of the product All products are electrically tested and receive a functional burn-in			

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED.
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged.




Mise à jour : 24.07.2025 / Last update : 2025.07.24

36
2/3
Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

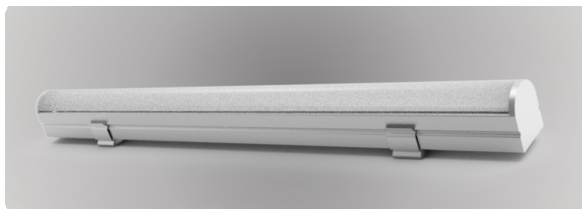


VARIOPTIC

Dimensions & Installation

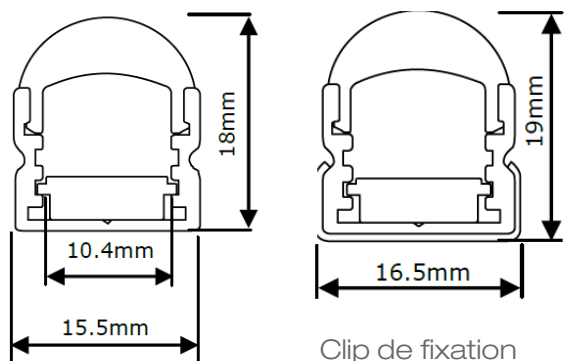

Clip de fixation
Fixing clip





Embout / *End cap*




Ruban LED – Pas de coupe 50mm
LED strip – Cut-out size 50mm


5m max par sortie de driver
5m max per driver's output

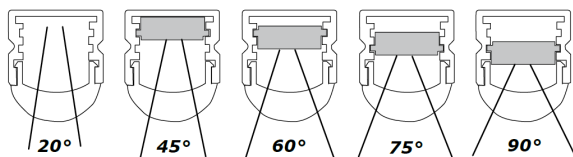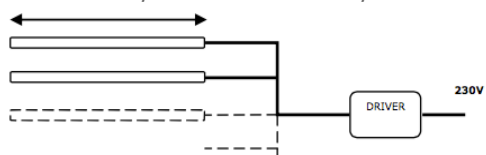


1

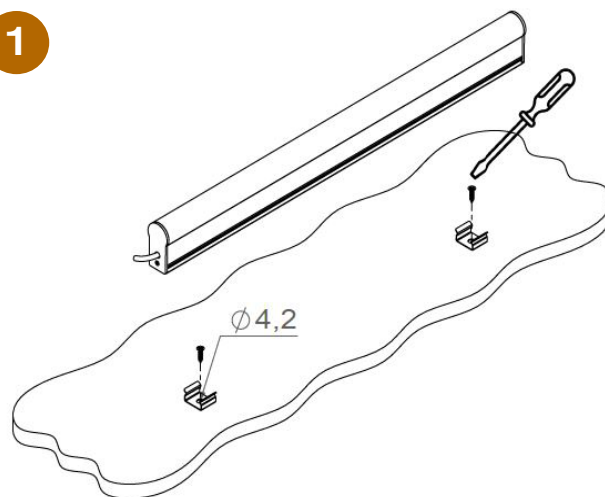

2

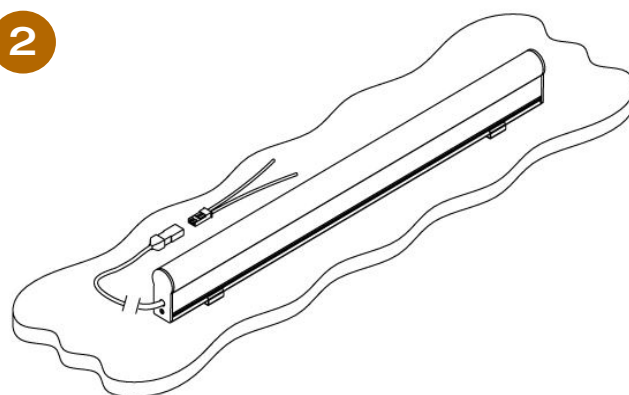

3

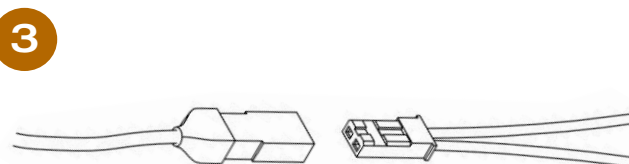

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged

LOUSS


Mise à jour : 24.07.2025 / *Last update : 2025.07.24*

Firalux & LOUSS brands


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

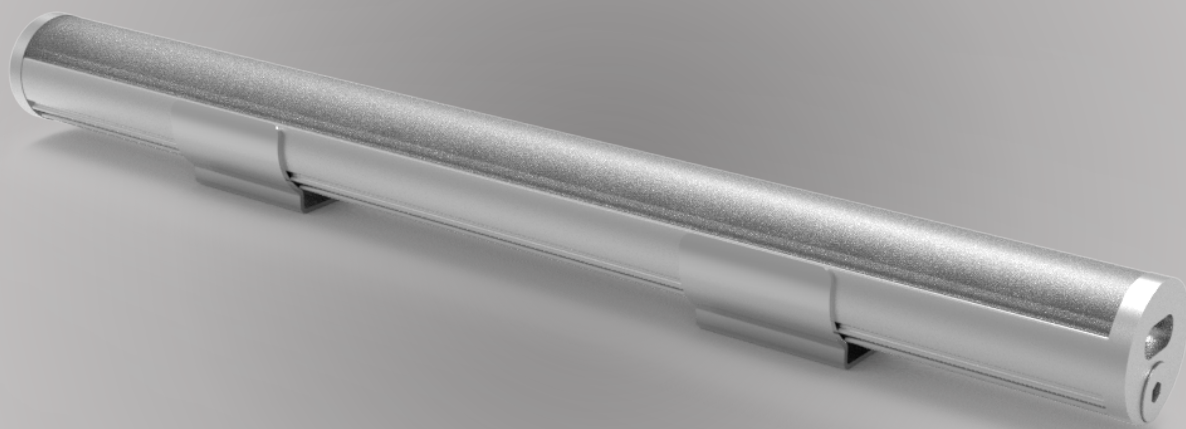


XS MICRO

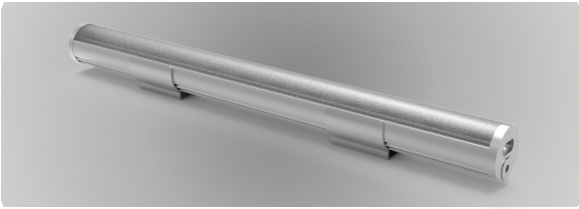


XS MICRO

Gamme	Linéaire LED	Range	Linear LED light		
Description	Profilé en aluminium anodisé naturel Diffusant clair ou opale 2 embouts Clips de fixation (2 par mètre)	Description	Natural anodized aluminum profile Clear or opal diffuser 2 end caps Fixing clips (2 per meter)		
Dimensions	Largeur : 10.5mm (avec fixations) Hauteur : 11mm (avec fixations) Longueur à la demande 2500mm max.	Dimensions	Width : 10.5mm (with fixing clips) Height : 11mm (with fixing clips) Length upon request up to 2,500mm		
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K – 3000K+3500K - 4000K IRC 90 R9 > 50	LED characteristics	2700K – 3000K – 3500K – 3000K+3500K - 4000K CRI 90 R9 > 50		
Alimentation séparée	24V tension constante Canada & USA: alimentation déportée UL class 2	Separate power supply	24V constant voltage Canada & USA: UL class 2 remote power supply		
Ruban LED LED strip	Températures de couleur Color Temperatures	LED Power W/m	IRC CRI	Pas de coupe Cut-out size	LED/m
FIRASLIM 120cc (autre sur demande) (other upon request)	2700K – 3000K - 3000K+3500K - 4000K	9.6	90	50mm	120
	2700K – 3000K - 3500K – 4000K	14.4	90	50mm	120
	2700K – 3000K – 4000K	19.2	90	50mm	120
Raccordement	5m maximum par sortie de driver	Connection	5m maximum per driver's output		
Précautions	Le produit doit être installé dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à celle spécifiée (Ta) aura pour conséquence une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, devront être approuvés avant installation	Use limitations	The product must be installed into a ventilated area Any use with an ambient temperature higher than the specified ambient temperature (Ta) would lead to a more rapid mortality of the product and the withdrawal of our guarantees The drivers, if not delivered by LOuss, must be approved before use		
Garantie	Durée de vie : L80-B10 = 35000 heures (80% de flux restant) à 30°C température ambiante La garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier	Warranty	Life span: L80-B10 = 35,000 hours (80% remaining flux) at 30°C ambient temperature The warranty does not apply to products that have been opened, modified or repaired and does not cover the effects of a wrong connection, careless, abusive handling, overvoltage, lighting injury, as well as the normal wear of the product All products are electrically tested and receive a functional burn-in		

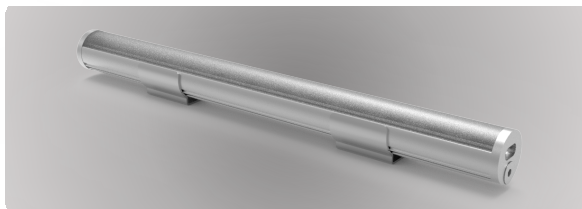


XS MICRO

Dimensions & Installation

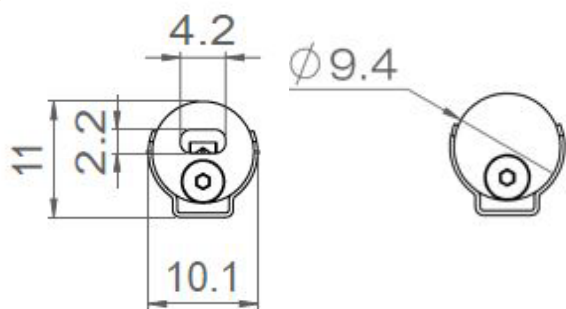





Clip de fixation (2 par mètre)
Fixing clip (2 per meter)



Ruban LED – Pas de coupe 50mm
LED strip – Cut-out size 50mm



5m max par sortie de driver
5m max per driver's output

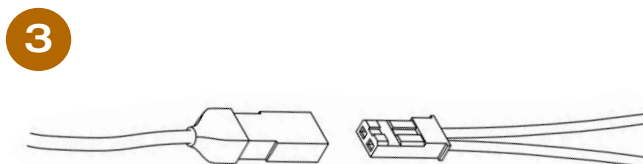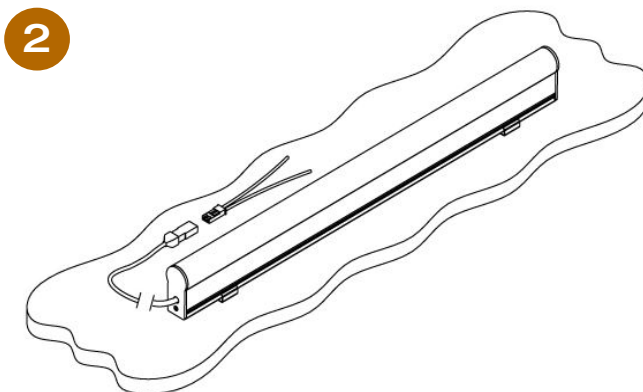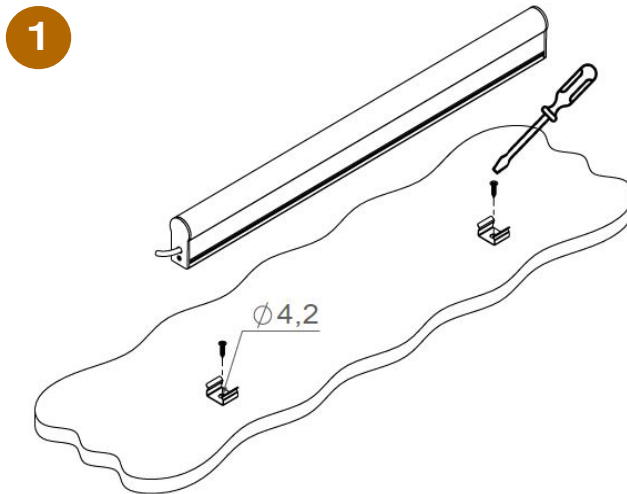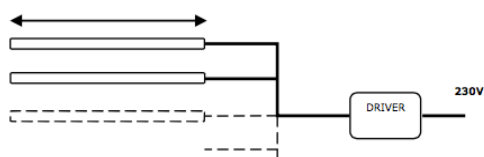

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged

LOUSS


Mise à jour : 24.07.2025 / Last update : 2025.07.24

Firalux & LOUSS brands


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

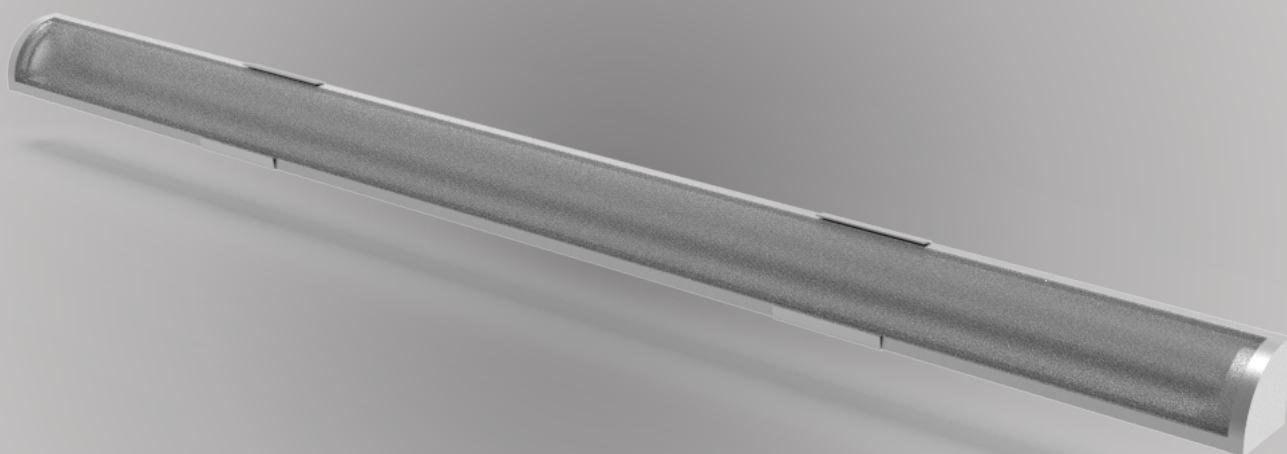


XS 45

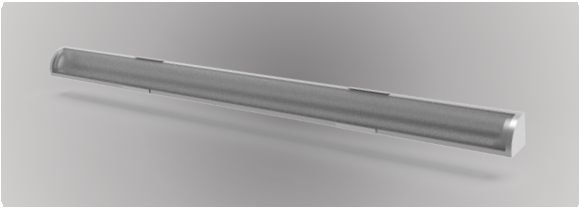

XS 45

Gamme	Linéaire LED		Range	Linear LED light			
Description	Profilé en L en aluminium anodisé naturel Diffusant clair ou opale 2 embouts Clips de fixation (2 par mètre)		Description	L-natural anodized aluminum profile Clear or opal diffuser 2 end caps Fixing clips (2 per meter)			
Dimensions	Largeur : 11mm (avec fixations) Hauteur : 12mm (avec fixations) Longueur à la demande 2000mm max.		Dimensions	Width : 11mm (with fixing clips) Height : 12mm (with fixing clips) Length upon request up to 2,000mm			
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K – 4000K IRC 90 R9 > 50		LED characteristics	2700K – 3000K – 3500K – 4000K CRI 90 R9 > 50			
Alimentation séparée	24V tension constante Canada & USA: alimentation déportée UL class 2		Separate power supply	24V constant voltage Canada & USA: UL class 2 remote power supply			
Ruban LED LED strip	T° de couleur Color T°	LED Power W/m			IRC CRI	Pas de coupe Cut-out size	LED/m
FIRASLIM 120cc (autre sur demande) (other upon request)	2700K	9.6 1,060 lm	14.4 1,550 lm	18 2,000 lm	90	50mm	120
	3000K	9.6 1,110 lm	14.4 1,630 lm	18 2,100 lm	90	50mm	120
	3500K	9.6	14.4	19.2	90	50mm	120
	4000K	9.6	14.4	19.2	90	50mm	120
Raccordement	5m maximum par sortie de driver		Connection	5m maximum per driver's output			
Précautions	Le produit doit être installé dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à celle spécifiée (Ta) aura pour conséquence une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, devront être approuvés avant installation		Use limitations	The product must be installed into a ventilated area Any use with an ambient temperature higher than the specified ambient temperature (Ta) would lead to a more rapid mortality of the product and the withdrawal of our guarantees The drivers, if not delivered by LOuss, must be approved before use			
Garantie	Durée de vie : L80-B10 = 35000 heures (80% de flux restant) à 30°C température ambiante La garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier		Warranty	Life span: L80-B10 = 35,000 hours (80% remaining flux) at 30°C ambient temperature The warranty does not apply to products that have been opened, modified or repaired and does not cover the effects of a wrong connection, careless, abusive handling, overvoltage, lighting injury, as well as the normal wear of the product All products are electrically tested and receive a functional burn-in			


Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED.
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged.

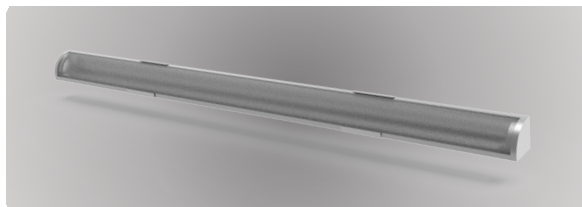


XS 45

Dimensions & Installation


Profilé en aluminium anodisé naturel
Natural anodized aluminum profile

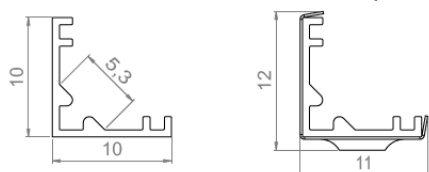

Diffusant clair ou opale
Opal or clear diffuser

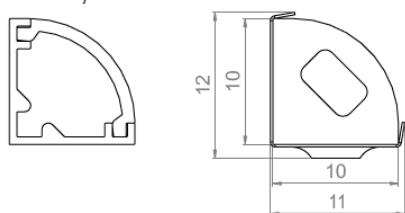



Clips de fixation (2 par mètre)
Fixing clips (2 per meter)




Ruban LED – Pas de coupe 50mm
LED strip – Cut-out size 50mm




5m max par sortie de driver
5m max per driver's output

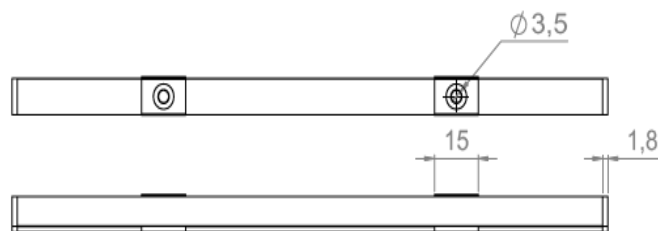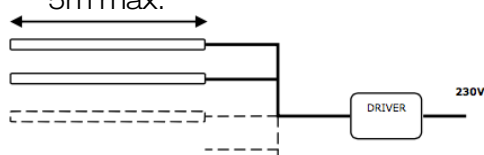

1

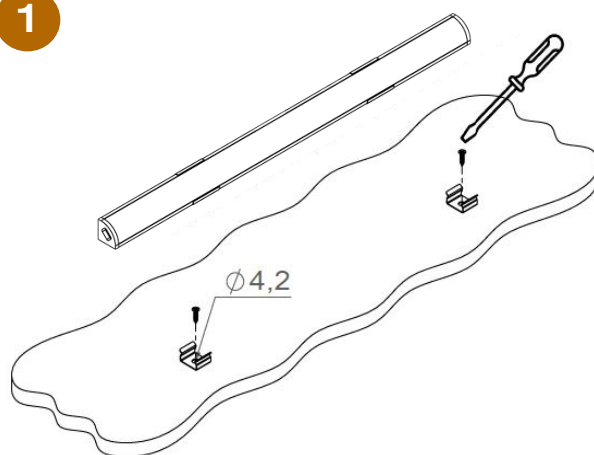

2

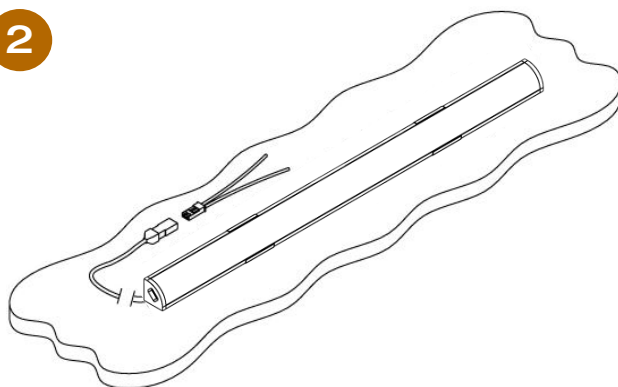

3



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged

Louss


Mise à jour : 24.07.2025 / Last update : 2025.07.24

Firalux & LOuss brands


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

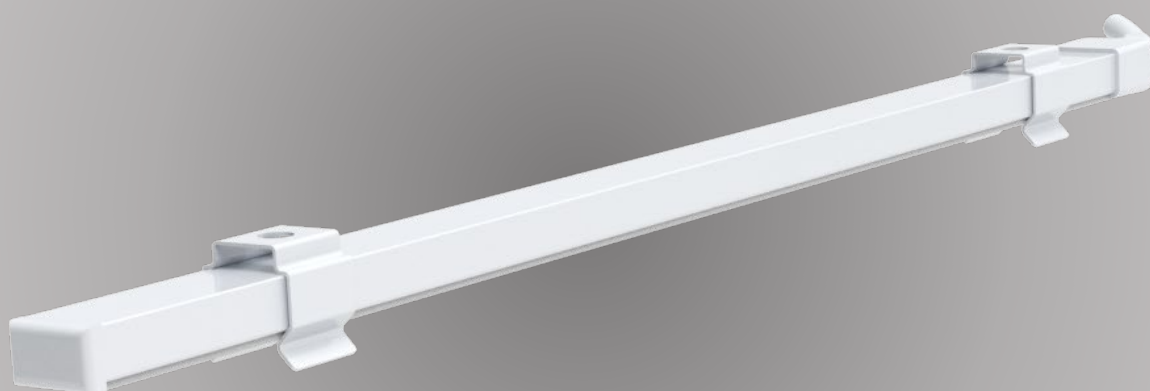

XS 0806

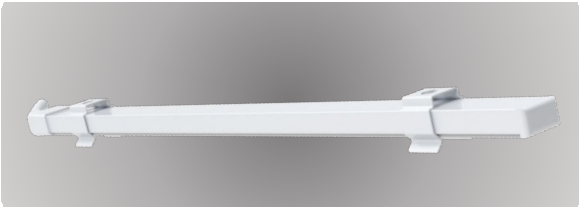

XS 0806

Gamme	Linéaire LED slim	Range	Slim linear LED light		
Description	Profilé en aluminium anodisé naturel Diffusant clair ou dépoli 2 embouts Clips de fixation (2 par mètre)	Description	Natural anodized aluminum profile Clear or frosted diffuser 2 end caps Fixing clips (2 per meter)		
Dimensions	Largeur : 9mm (avec fixations) Hauteur : 10mm (avec fixations) Longueur à la demande 2500mm max.	Dimensions	Width : 9mm (with fixing clips) Height : 10mm (with fixing clips) Length upon request up to 2,500mm		
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K – 3000K+3500K - 4000K IRC 90 R9 > 50	LED characteristics	2700K – 3000K – 3500K – 3000K+3500K - 4000K CRI 90 R9 > 50		
Alimentation séparée	24V tension constante Canada & USA: alimentation déportée UL class 2	Separate power supply	24V constant voltage Canada & USA: UL class 2 remote power supply		
Ruban LED LED strip	Températures de couleur Color Temperatures	LED Power W/m	IRC CRI	Pas de coupe Cut-out size	LED/m
FIRASLIM 120cc (autre sur demande) (other upon request)	2700K – 3000K – 3000K+3500K - 4000K	9.6	90	50mm	120
Raccordement	5m maximum par sortie de driver	Connection	5m maximum per driver's output		
Précautions	Le produit doit être installé dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à celle spécifiée (Ta) aura pour conséquence une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, devront être approuvés avant installation	Use limitations	The product must be installed into a ventilated area Any use with an ambient temperature higher than the specified ambient temperature (Ta) would lead to a more rapid mortality of the product and the withdrawal of our guarantees The drivers, if not delivered by LOuss, must be approved before use		
Garantie	Durée de vie : L80-B10 = 35000 heures (80% de flux restant) à 30°C température ambiante La garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier	Warranty	Life span: L80-B10 = 35,000 hours (80% remaining flux) at 30°C ambient temperature The warranty does not apply to products that have been opened, modified or repaired and does not cover the effects of a wrong connection, careless, abusive handling, overvoltage, lighting injury, as well as the normal wear of the product All products are electrically tested and receive a functional burn-in		

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED.
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged.



Mise à jour : 24.07.2025 / Last update : 2025.07.24


45
2/3
Firalux & LOuss brands



XS 0806

Dimensions & Installation


Profilé aluminium anodisé naturel
Natural anodized aluminum profile



Diffusant clair ou dépoli
Clear or frosted diffuser





Fixations (2 par mètre) – Embouts
Fixing clips (2 per meter) – End caps

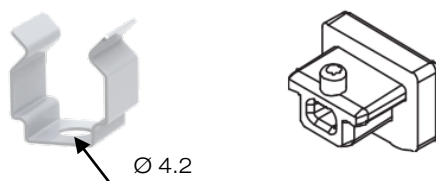


Ruban LED - Pas de coupe 50mm
LED strip - cut out size 50mm




5m max par sortie de driver
5m max per driver's output

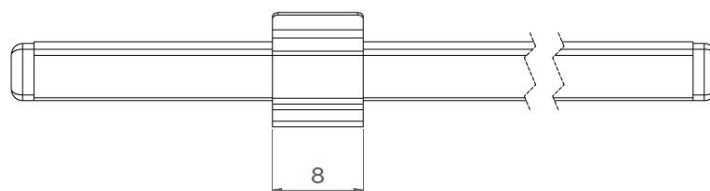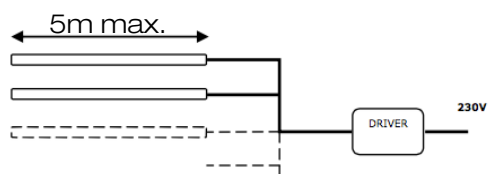

1

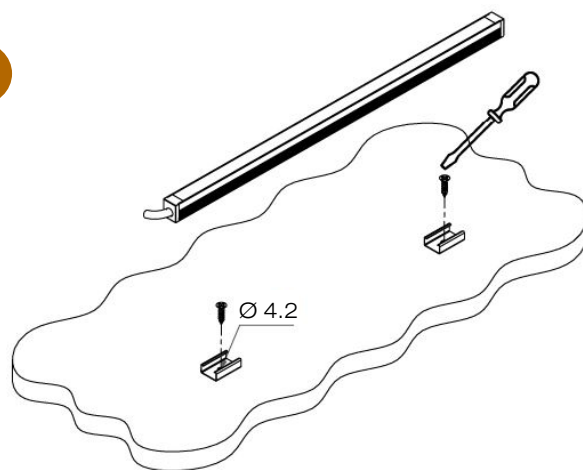

2

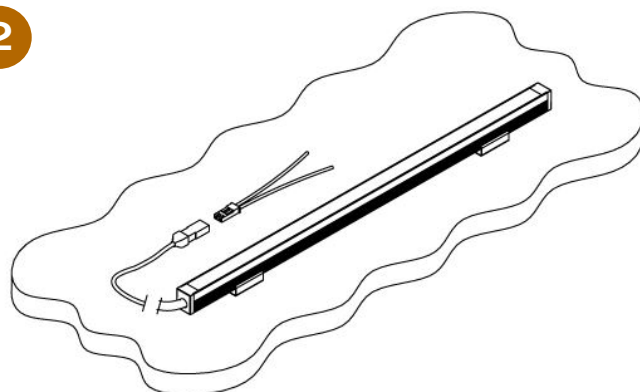

3



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED.
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged.

Louss


Mise à jour : 24.07.2025 / Last update : 2025.07.24

Firalux & LOuss brands


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

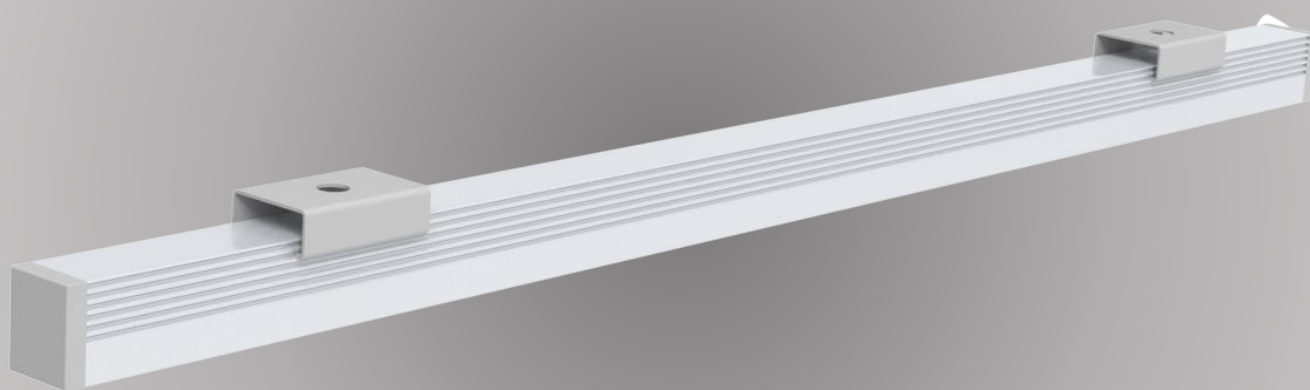

XS 0809

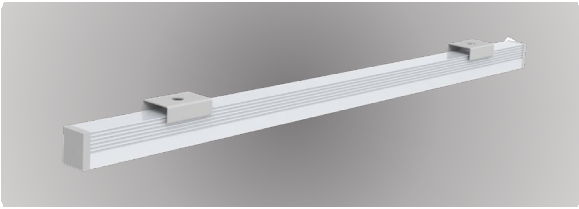

XS 0809

Gamme	Linéaire LED slim	Range	Slim linear LED light			
Description	Profilé en aluminium anodisé naturel Diffusant opale 2 embouts Clips de fixation (2 par mètre)	Description	Natural anodized aluminum profile Opal diffuser 2 end caps Fixing clips (2 per meter)			
Dimensions	Largeur : 9.5mm (avec fixations) Hauteur : 11.7mm (avec fixations) Longueur à la demande 2500mm max.	Dimensions	Width : 9.5mm (with fixing clips) Height : 11.7mm (with fixing clips) Length upon request up to 2,500mm			
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K – 3000K+3500K - 4000K IRC 90 R9 > 50	LED characteristics	2700K – 3000K – 3500K – 3000K+3500K - 4000K CRI 90 R9 > 50			
Alimentation séparée	24V tension constante Canada & USA: alimentation déportée UL class 2	Separate power supply	24V constant voltage Canada & USA: UL class 2 remote power supply			
Ruban LED LED strip	Températures de couleur Color Temperatures	LED Power W/m		IRC CRI	Pas de coupe Cut-out size	LED/m
FIRASLIM 120cc (autre sur demande) (other upon request)	2700K – 3000K – 3000K+3500K - 4000K	9.6	14.4	90	50mm	120
Raccordement	5m maximum par sortie de driver	Connection	5m maximum per driver's output			
Précautions	Le produit doit être installé dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à celle spécifiée (Ta) aura pour conséquence une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, devront être approuvés avant installation	Use limitations	The product must be installed into a ventilated area Any use with an ambient temperature higher than the specified ambient temperature (Ta) would lead to a more rapid mortality of the product and the withdrawal of our guarantees The drivers, if not delivered by LOuss, must be approved before use			
Garantie	Durée de vie : L80-B10 = 35000 heures (80% de flux restant) à 30°C température ambiante La garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier	Warranty	Life span: L80-B10 = 35,000 hours (80% remaining flux) at 30°C ambient temperature The warranty does not apply to products that have been opened, modified or repaired and does not cover the effects of a wrong connection, careless, abusive handling, overvoltage, lighting injury, as well as the normal wear of the product All products are electrically tested and receive a functional burn-in			

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED.
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged.




Mise à jour : 24.07.2025 / Last update : 2025.07.24

48
2/3
Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

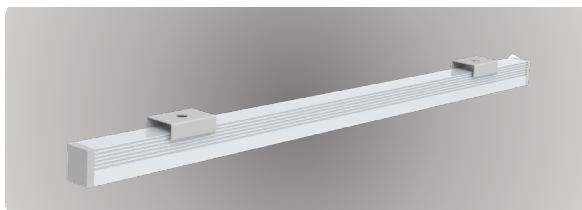


XS 0809

Dimensions & Installation


Profilé en aluminium anodisé naturel
Natural anodized aluminum profile

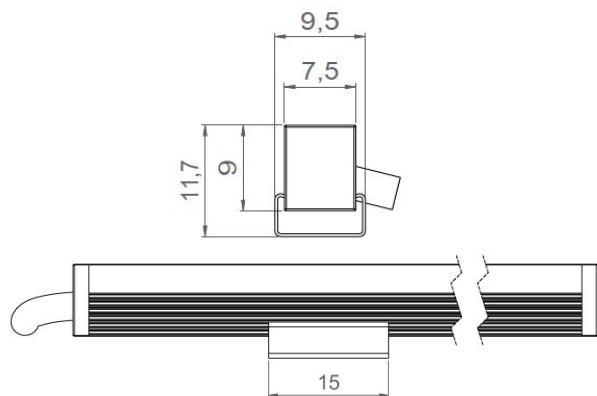

Vasque opale
Opal cover

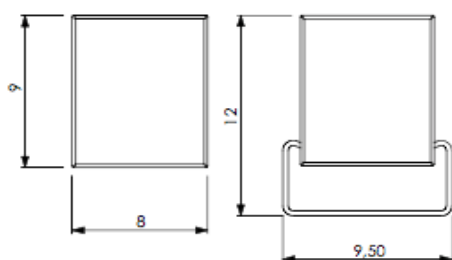


Clips de fixation (2 par mètre)
Fixing clips (2 per meter)




Ruban LED – Pas de coupe 50mm
LED strip – Cut-out size 50mm




5m max par sortie de driver
5m max per driver's output

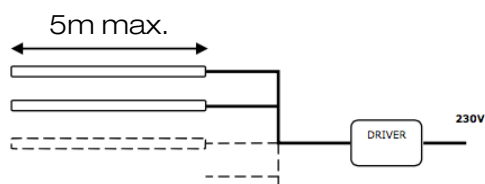

1

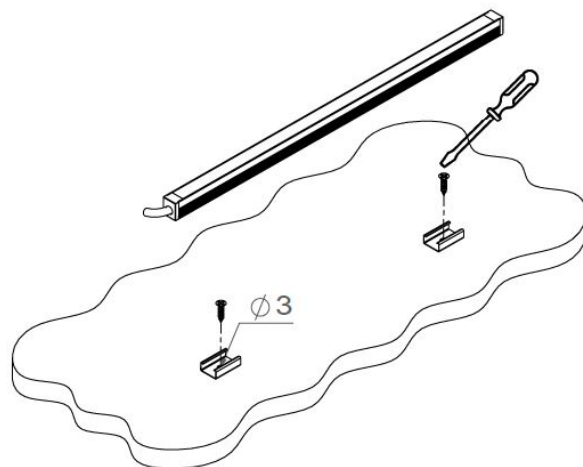

2

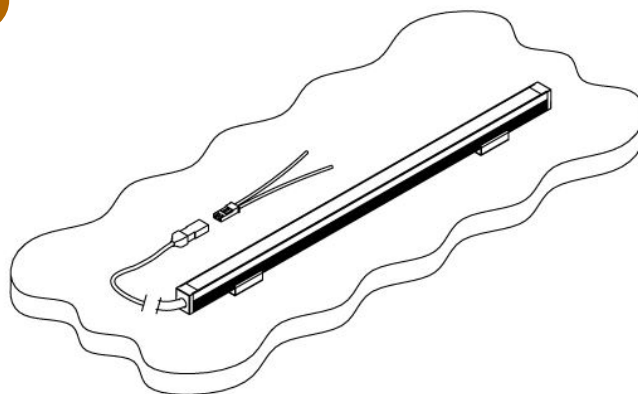

3



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged

Louss

Mise à jour : 24.07.2025 / Last update : 2025.07.24


49
3/3

Firalux & LOUSS brands


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

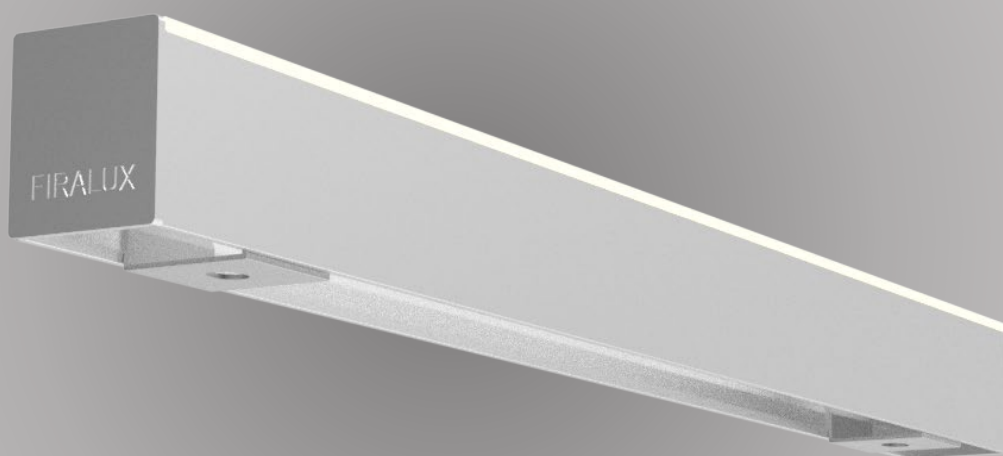

XS 1415

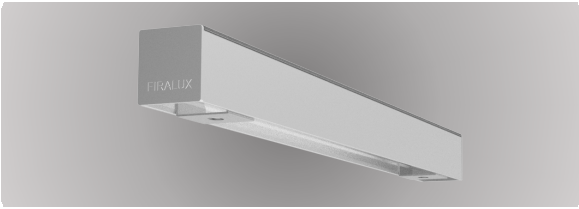

XS 1415


Gamme	Linéaire LED	Range	Linear LED light		
Description	Corps en aluminium anodisé naturel Diffusant opale 2 embouts Clips de fixation (2 par mètre)	Description	Natural anodized aluminum body Opal diffuser 2 end caps Fixing clips (2 per meter)		
Dimensions	Largeur : 14mm (avec fixations) Hauteur : 15mm (avec fixations) Longueur à la demande 2500mm max.	Dimensions	Width : 14mm (with fixing clips) Height : 15mm (with fixing clips) Length upon request up to 2,500mm		
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K – 3000K+3500K – 4000K IRC 90 R9 > 50	LED characteristics	2700K – 3000K – 3500K – 3000K+3500K – 4000K CRI 90 R9 > 50		
Alimentation séparée	24V tension constante Canada & USA: alimentation déportée UL class 2	Separate power supply	24V constant voltage Canada & USA: UL class 2 remote power supply		
Ruban LED LED strip	Températures de couleur Color Temperatures	LED Power W/m	IRC CRI	Pas de coupe Cut-out size	LED/m
FIRASLIM 120cc (autre sur demande) (other upon request)	2700K – 3000K - 3000K+3500K - 4000K	9.6	90	50mm	120
	2700K – 3000K - 3500K – 4000K	14.4	90	50mm	120
	2700K – 3000K – 4000K	19.2	90	50mm	120
Raccordement	5m maximum par sortie de driver	Connection	5m maximum per driver's output		
Précautions	Le produit doit être installé dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à celle spécifiée (Ta) aura pour conséquence une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, devront être approuvés avant installation	Use limitations	The product must be installed into a ventilated area Any use with an ambient temperature higher than the specified ambient temperature (Ta) would lead to a more rapid mortality of the product and the withdrawal of our guarantees The drivers, if not delivered by LOuss, must be approved before use		
Garantie	Durée de vie : L80-B10 = 35000 heures (80% de flux restant) à 30°C température ambiante La garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier	Warranty	Life span: L80-B10 = 35,000 hours (80% remaining flux) at 30°C ambient temperature The warranty does not apply to products that have been opened, modified or repaired and does not cover the effects of a wrong connection, careless, abusive handling, overvoltage, lighting injury, as well as the normal wear of the product All products are electrically tested and receive a functional burn-in		

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED.
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged.



Mise à jour : 24.07.2025 / Last update : 2025.07.24


51
2/3
Firalux & LOuss brands

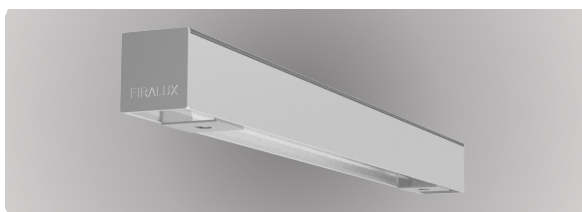

XS 1415


Dimensions & Installation

Profilé en aluminium anodisé naturel
Natural anodized aluminum profile




Diffusant
Diffuser

Embouts / *End caps*

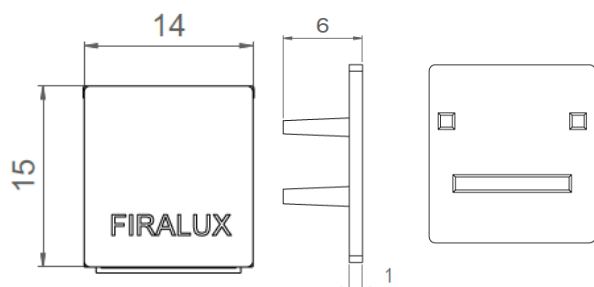


Clips de fixation (2 par mètre)
Fixing clips (2 per meter)




Ruban LED – Pas de coupe 50mm
LED strip – Cut-out size 50mm




5m max par sortie de driver
5m max per driver's output

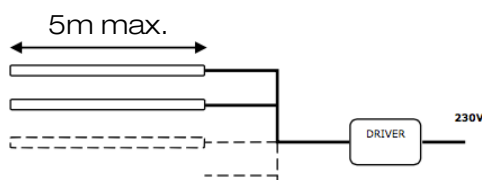

1

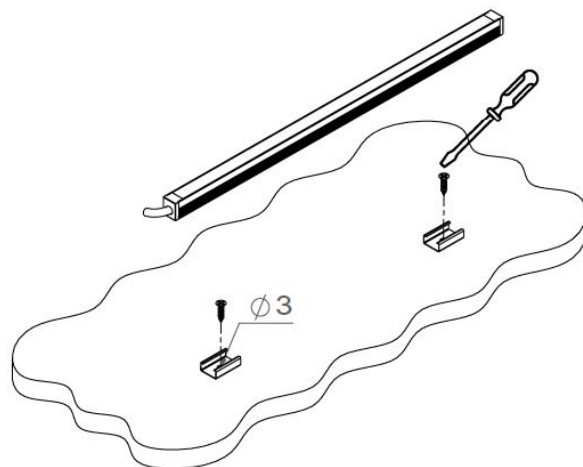

2

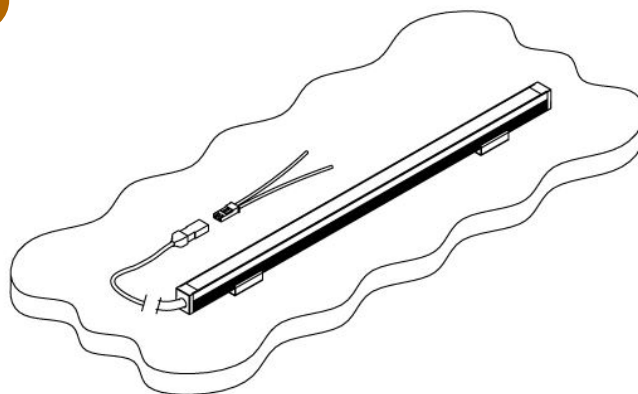

3



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged

Louss

Mise à jour : 24.07.2025 / *Last update : 2025.07.24*

SARL, Capital 40 000€
 RCS DIJON B 503 367 245
 TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
 APE 4676Z


Tel. : +33 380 48 65 68
 contact@louss.fr
www.louss.fr
 Best group

Siège social / Head Office
 PA Les Terres d'Or
 Route de Saint Philibert
 21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux & LOUSS brands



XS 1419

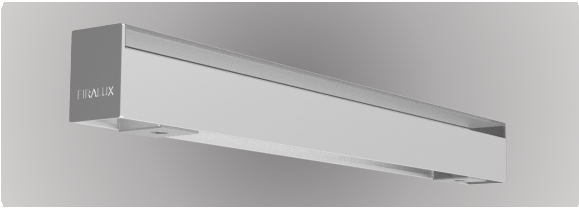

XS 1419

Gamme	Linéaire LED	Range	Linear LED light		
Description	Corps en aluminium anodisé naturel Diffusant opale 2 embouts Clips de fixation (2 par mètre)	Description	Natural anodized aluminum body Opal diffuser 2 end caps Fixing clips (2 per meter)		
Dimensions	Largeur : 14mm (avec fixations) Hauteur : 19mm (avec fixations) Longueur à la demande 2500mm max.	Dimensions	Width : 14mm (with fixing clips) Height : 19mm (with fixing clips) Length upon request up to 2,500mm		
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K – 3000K+3500K - 4000K IRC 90 R9 > 50	LED characteristics	2700K – 3000K – 3500K – 3000K+3500K - 4000K CRI 90 R9 > 50		
Alimentation séparée	24V tension constante Canada & USA: alimentation déportée UL class 2	Separate power supply	24V constant voltage Canada & USA: UL class 2 remote power supply		
Ruban LED LED strip	Températures de couleur Color Temperatures	LED Power W/m	IRC CRI	Pas de coupe Cut-out size	LED/m
FIRASLIM 120cc (autre sur demande) (other upon request)	2700K – 3000K - 3000K+3500K - 4000K	9.6	90	50mm	120
	2700K – 3000K - 3500K – 4000K	14.4	90	50mm	120
	2700K – 3000K – 4000K	19.2	90	50mm	120
Raccordement	5m maximum par sortie de driver	Connection	5m maximum per driver's output		
Précautions	Le produit doit être installé dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à celle spécifiée (Ta) aura pour conséquence une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, devront être approuvés avant installation	Use limitations	The product must be installed into a ventilated area Any use with an ambient temperature higher than the specified ambient temperature (Ta) would lead to a more rapid mortality of the product and the withdrawal of our guarantees The drivers, if not delivered by LOuss, must be approved before use		
Garantie	Durée de vie : L80-B10 = 35000 heures (80% de flux restant) à 30°C température ambiante La garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier	Warranty	Life span: L80-B10 = 35,000 hours (80% remaining flux) at 30°C ambient temperature The warranty does not apply to products that have been opened, modified or repaired and does not cover the effects of a wrong connection, careless, abusive handling, overvoltage, lighting injury, as well as the normal wear of the product All products are electrically tested and receive a functional burn-in		


Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED.

All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged.

LOuss

Mise à jour : 24.07.2025 / Last update : 2025.07.24


54
2/3
Firalux & LOuss brands

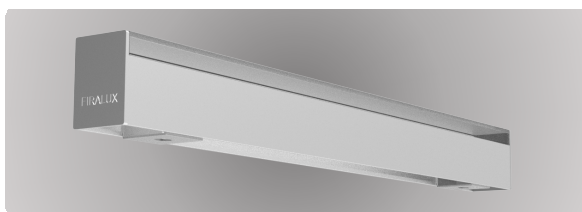

XS 1419


Dimensions & Installation

Profilé en aluminium anodisé naturel
Natural anodized aluminum profile




Diffusant
Diffuser

Embouts / *End caps*

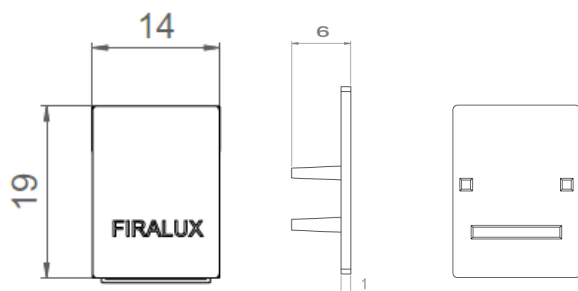


Clips de fixation (2 par mètre)
Fixing clips (2 per meter)




Ruban LED – Pas de coupe 50mm
LED strip – Cut-out size 50mm




5m max par sortie de driver
5m max per driver's output

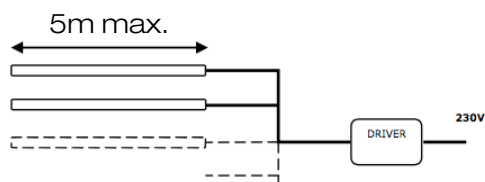

1

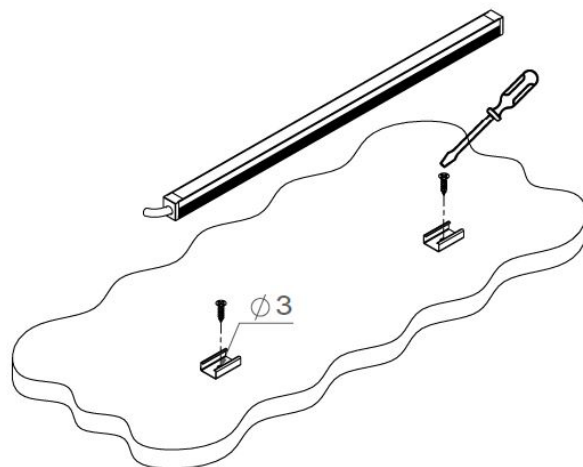

2

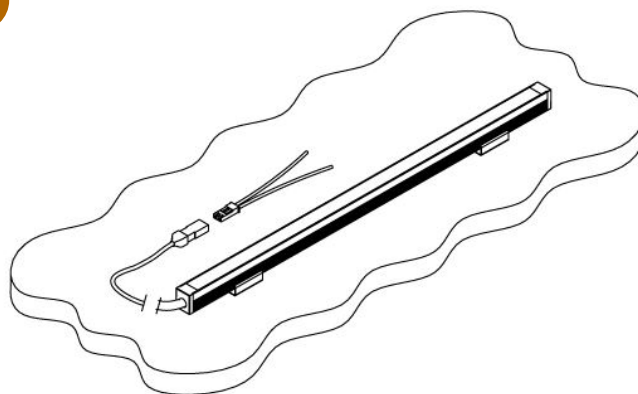

3



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged

Louss

Mise à jour : 24.07.2025 / *Last update : 2025.07.24*


55
 3/3

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
 RCS DIJON B 503 367 245
 TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
 APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
 contact@louss.fr
www.louss.fr
 Best group

Siège social / Head Office
 PA Les Terres d'Or
 Route de Saint Philibert
 21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

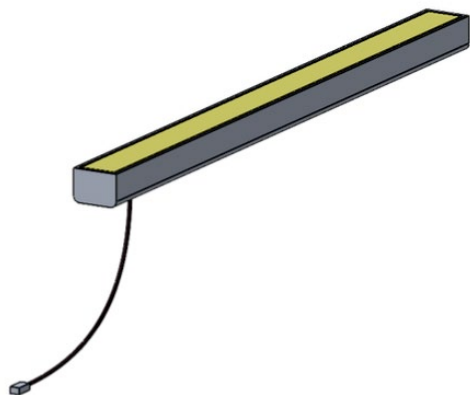


Câble en dessous

110mm ou 250mm de câble + connecteur rapide mâle à une extrémité
ou
1m de câble + connecteur rapide mâle à une extrémité

Cable below

110mm or 250mm cable + male quick connector on 1 end
or
1m cable + male quick connector on 1 end

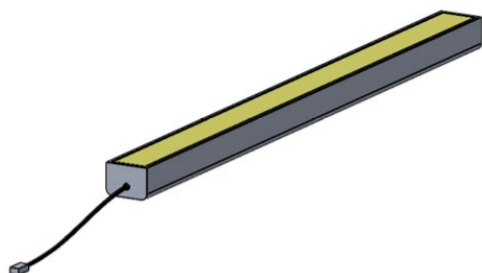


Câble en bout de luminaire

110mm ou 250mm de câble + connecteur rapide mâle à une extrémité
ou
1m de câble + connecteur rapide mâle à une extrémité

Cable on 1 end

110mm or 250mm cable + male quick connector on 1 end
or
1m cable + male quick connector on 1 end

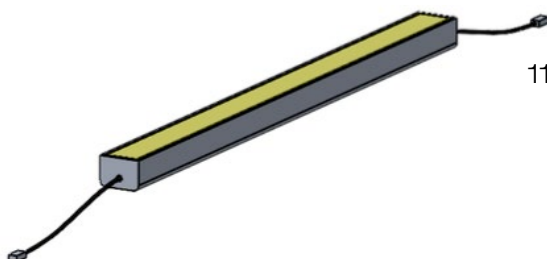


Daisy chain

110mm ou 250mm de câble + connecteur rapide mâle à une extrémité
+
110mm ou 250mm de câble + connecteur rapide mâle à l'autre extrémité

Daisy chain

110mm or 250mm cable + male quick connector on 1 end
+
110mm or 250mm cable + female quick connector on the other end

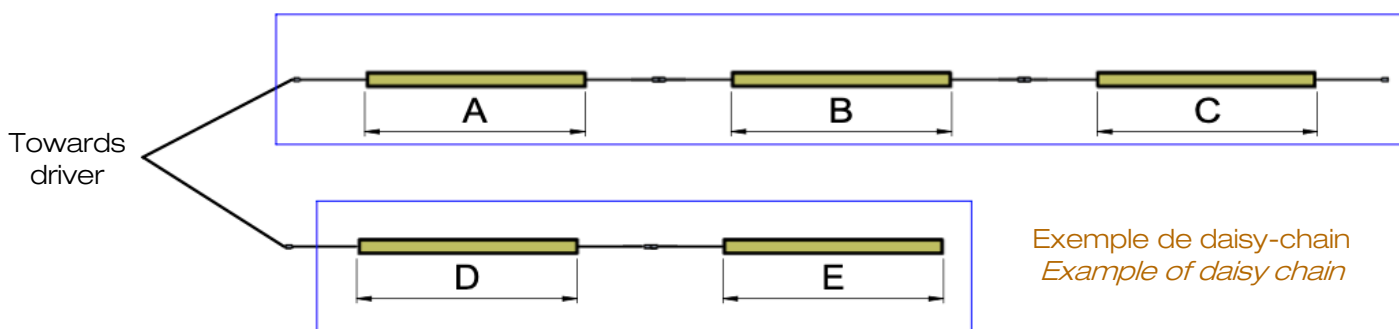

Créer autant de lignes que nécessaire pour respecter la longueur maximale par ligne,
selon le ruban LED choisi et la puissance du driver

Create as many lines as needed to respect the maximum length per line,
according to the selected LED strip and the wattage of the driver

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager les LED
All the connections have to be made before powering up, otherwise the luminaires could be seriously damaged