

# Wouss

Lighting Emotion



SCAPINI S0



SCAPINI S1



SCAPINI S2




SCAPINI S3




SCAPINI S4

**SCAPINI**

*Designed by Benoit LALLOZ*

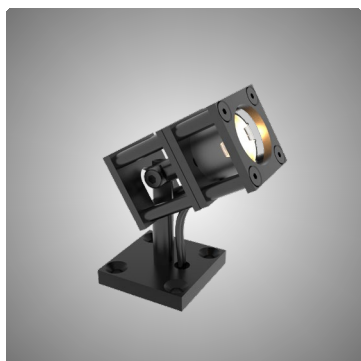

SCAPINI S0

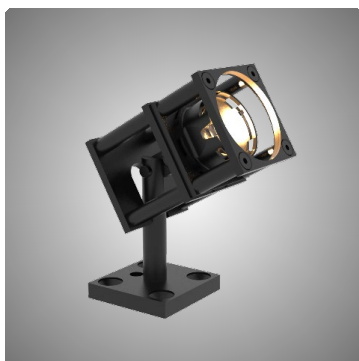

SCAPINI S1



SCAPINI S2

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gamme</b>                    | Luminaire décoratif d'accentuation<br>Designed by Benoit Laloz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                 |
| <b>Description</b>              | Corps en aluminium anodisé naturel ou noir<br>Fixé sur patère orientable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                 |
| <b>Dimensions</b>               | <b>Scapini S0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Scapini S1</b>                                                            | <b>Scapini S2</b>                                                               |
|                                 | Longueur du spot : 24mm<br>Largeur du spot : 14.2mm<br>Largeur patère : 18mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Longueur du spot : 37.6mm<br>Largeur du spot : 24mm<br>Largeur patère : 24mm | Longueur du spot : 90.75mm<br>Largeur du spot : 49.5mm<br>Largeur patère : 48mm |
| <b>Poids</b>                    | 0.012 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.029 kg                                                                     | 0.266 kg                                                                        |
| <b>Caractéristiques LED</b>     | 2700K – 3000K – 4000K (autres sur demande)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                 |
| <b>Optiques</b>                 | 15° - 25° - 30° - 40° - 50° - 60° - 80°<br>(autres sur demande)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                 |
| <b>Raccordement</b>             | Fourni avec 0.5m de câble (autres longueurs sur demande)<br>Raccordement individuel ou en série sur driver externe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                 |
| <b>Alimentation séparée</b>     | Driver courant constant externe 500mA max.<br>Pour les USA & le Canada, utiliser un driver UL class 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                 |
| <b>Consommation</b>             | <b>Scapini S0 / Scapini S1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              | <b>Scapini S2</b>                                                               |
|                                 | 350mA : 1.2W<br>500mA : 1.8W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              | 350mA : 4.8W<br>500mA : 7.2W                                                    |
| <b>Conditions d'utilisation</b> | Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée.<br>Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie<br>Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation.<br>Tous les produits sont testés avant livraison                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                 |
| <b>Garantie</b>                 | Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante.<br>Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre<br>Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture<br>La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge.<br>Les réparations sont effectuées en atelier |                                                                              |                                                                                 |

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 01.07.2025

2/5

LOuss

Firalux & LOuss brands



SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
www.louss.fr  
Best group



Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE





## SCAPINI S0

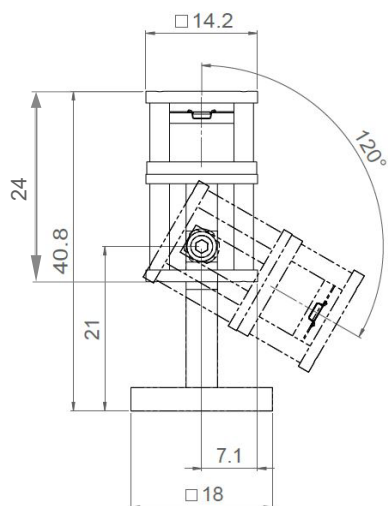

## SCAPINI S1

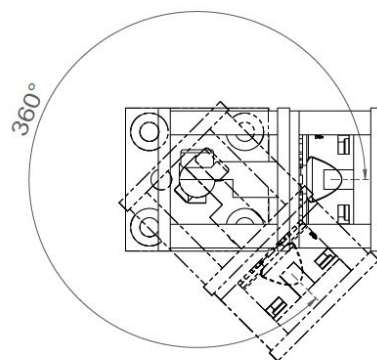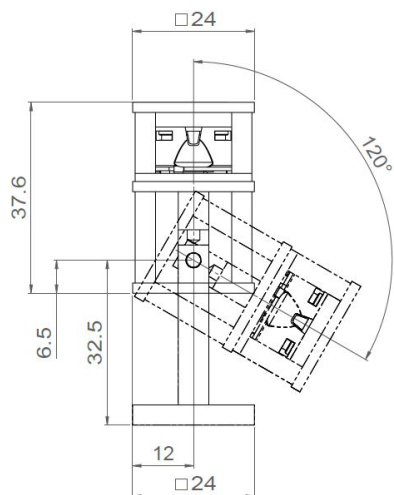

## SCAPINI S2

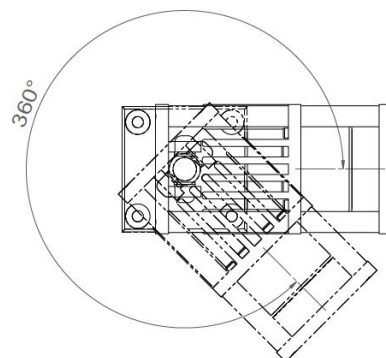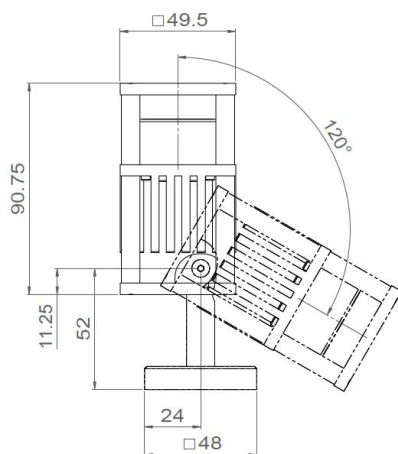

LOUSS

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 01.07.2025

3/5

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
www.louss.fr  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## SCAPINI

## SCAPINI S3

## SCAPINI S4

| Gamme                    | Scapini S3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Scapini S4                                                                                            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Luminaire décoratif d'accentuation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Projecteur pour éclairage intérieur                                                                   |
| Description              | Corps en aluminium anodisé naturel ou noir<br>Fixé sur patère orientable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |
| Dimensions & Poids       | Scapini S3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Scapini S4                                                                                            |
|                          | Longueur du spot : 237mm<br>Largeur du spot : 140mm<br><br>Poids : 6.6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Longueur du spot : 325mm<br>Largeur du spot : 200mm<br>Largeur de la patère : 150mm<br>Poids : xxx kg |
| Caractéristiques LED     | Scapini S3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Scapini S4                                                                                            |
|                          | 6 LED : 3000K – 4000K<br>(autres sur demande)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 LED : 3000K – 4000K<br>(autres sur demande)                                                        |
| Optiques                 | 6° - 15° - 35° (autres sur demande)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |
| Raccordement             | Fourni avec 0.5m de câble (autres longueurs sur demande)<br>Raccordement direct 230V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |
| Alimentation intégrée    | 230 Vac<br>Pour les USA & le Canada, utiliser un driver UL class 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |
| Consommation             | Scapini S3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Scapini S4                                                                                            |
|                          | 15W max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50W max.                                                                                              |
| Conditions d'utilisation | Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée<br>Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie<br>Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation<br>Tous les produits sont testés avant livraison                                                                                                                      |                                                                                                       |
| Garantie                 | Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante<br>Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre<br>Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture<br>La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge<br>Les réparations sont effectuées en atelier |                                                                                                       |

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

4/5

LOuss

Mise à jour : 01.07.2025

Firalux & LOuss brands



SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group



Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## SCAPINI S3

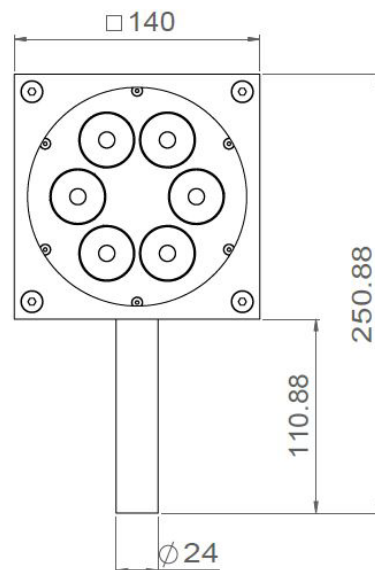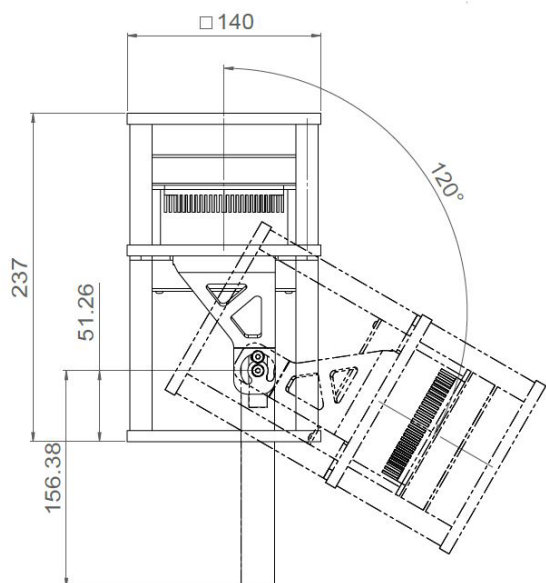

## SCAPINI S4

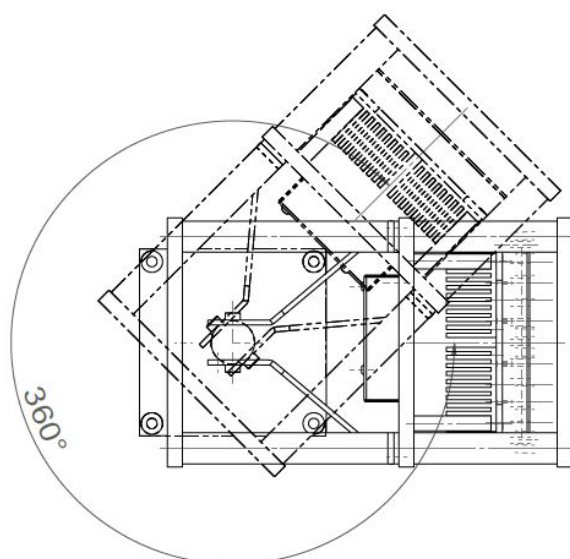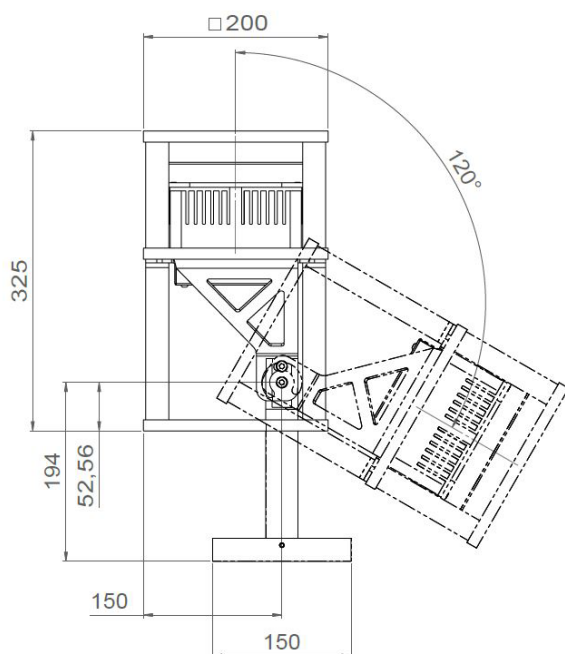

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

**LOUSS**

Mise à jour : 01.07.2025

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE