





Aurore D22 Solo



Aurore D22 Duo

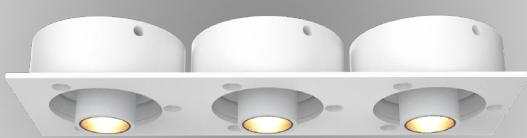

Aurore D22 Trio

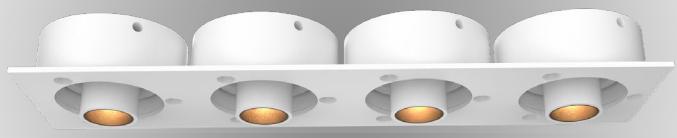

Aurore D22 Quattro



## AURORE D22 PLATINE





## AURORE D22

### ● SOLO ● DUO ● TRIO ● QUATTRO

<b>Gamme</b>	Encastrés de plafond orientables sur platine pour éclairage général & d'accentuation			
<b>Description</b>	1 spot LED basse luminance sur platine métallique Ou cluster de 2, 3 ou 4 spots LED basse luminance sur platine métallique Rotation 360° - Orientation 30°			
<b>Finition</b>	Noir RAL 9005 mat - Blanc RAL 9003 mat (autres sur demande)			
<b>Dimensions</b>	Spot		Platine métallique	
	Diamètre : 22mm	Hauteur : 34.7mm (platine incluse)	<b>Solo</b> : 60x60mm	<b>Duo</b> : 120x60
<b>Poids Net</b>	Entre-axe : 60mm		<b>Trio</b> : 180x60	<b>Quattro</b> : 240x60
	<b>Solo</b> : 0.480 kg	<b>Duo</b> : 0.360 kg	<b>Trio</b> : 0.240 kg	<b>Quattro</b> : 0.120 kg
<b>Caractéristiques LED</b>	2200K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard) IRC : 90 - 95 - 98 UGR < 15			
<b>Optiques</b>	11° - 19° - 24° - 35° - 12°x70° - 14°x38° - 22°x35°			
<b>Photométrie/spot</b>	<b>Référence</b>	<b>Faisceau</b>	<b>Lumen</b>	<b>Candela</b>
<b>3000K - IRC 90 R9 &gt; 80</b>	2536B	11°	166	3,616
	2537B	35°	150	451
	2535B	12°x70°	133	519
	2534B	14°x38°	162	812
	2539B	22°x35°	99	356
<b>3500K - IRC 90 R9 &gt; 80</b>	2536A	11°	174	3,805
	2211B	19°	148	1,001
	2538A	24°	168	1,022
	2537A	35°	158	475
<b>Puissance</b>	<b>Solo</b> : 2W à 700mA max <b>Duo</b> : 4W à 700mA max <b>Trio</b> : 6W à 700mA max <b>Quattro</b> : 8W à 700mA max			
<b>Alimentation séparée</b>	Driver courant constant séparé 700mA max. Driver dimmable sur demande			

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

2/5

**LOUSS**

Mise à jour : 05/06/2025 - R

*Firalux & LOUSS brands*

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## AURORE D22

• SOLO • DUO • TRIO • QUATTRO

<b>Conditions d'utilisation</b>	<p>Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématuée du produit et le retrait de la garantie.</p> <p>Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation.</p> <p>Tous les produits sont testés avant livraison.</p>
<b>Garantie</b>	<p>Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante.</p> <p>Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre.</p> <p>Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture.</p> <p>La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge.</p> <p>Les réparations sont effectuées en atelier.</p>

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

3/5

LOUSS

Mise à jour : 05/06/2025 - R

Firalux & LOuss brands


SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
[contact@louss.fr](mailto:contact@louss.fr)  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group


Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## AURORE D22 SOLO

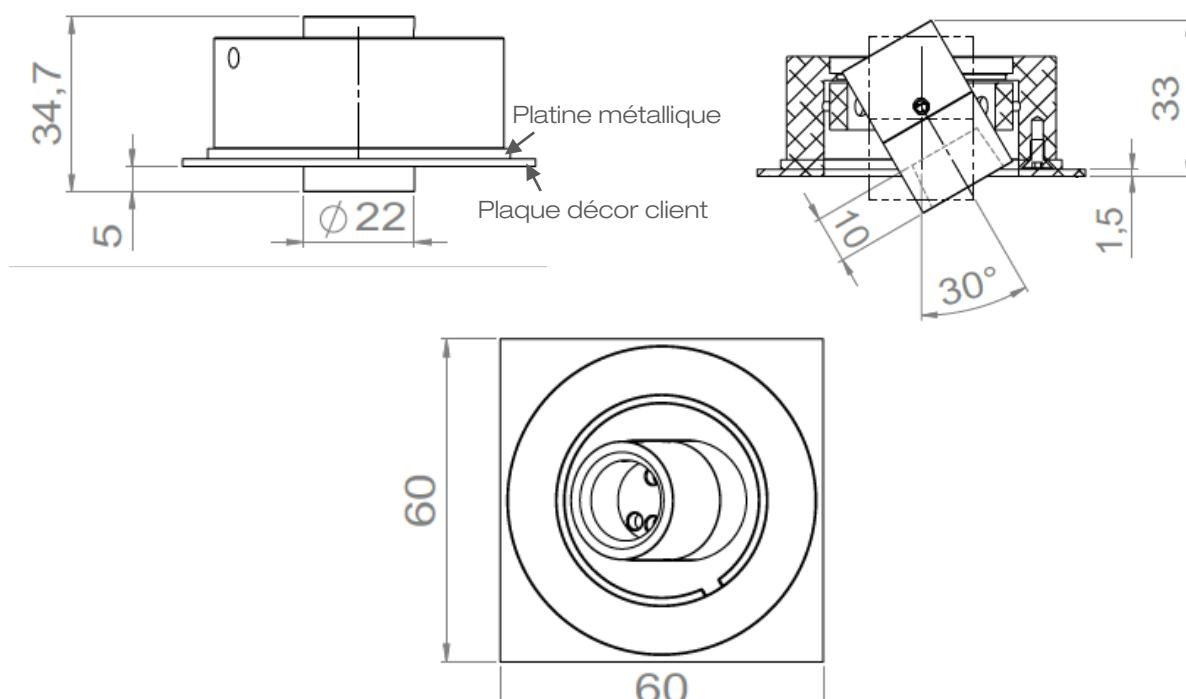

## AURORE D22 DUO

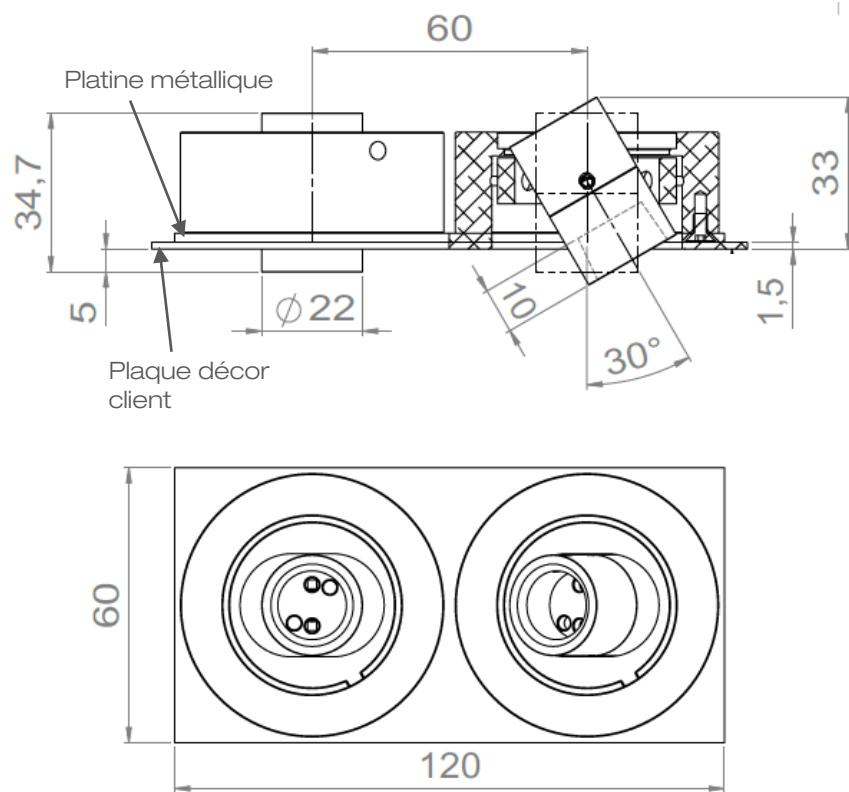

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

**LOUSS**

Mise à jour : 05/06/2025 - R

4/5

Firalux & LOUSS brands


SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group


Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## AURORE D22 TRIO

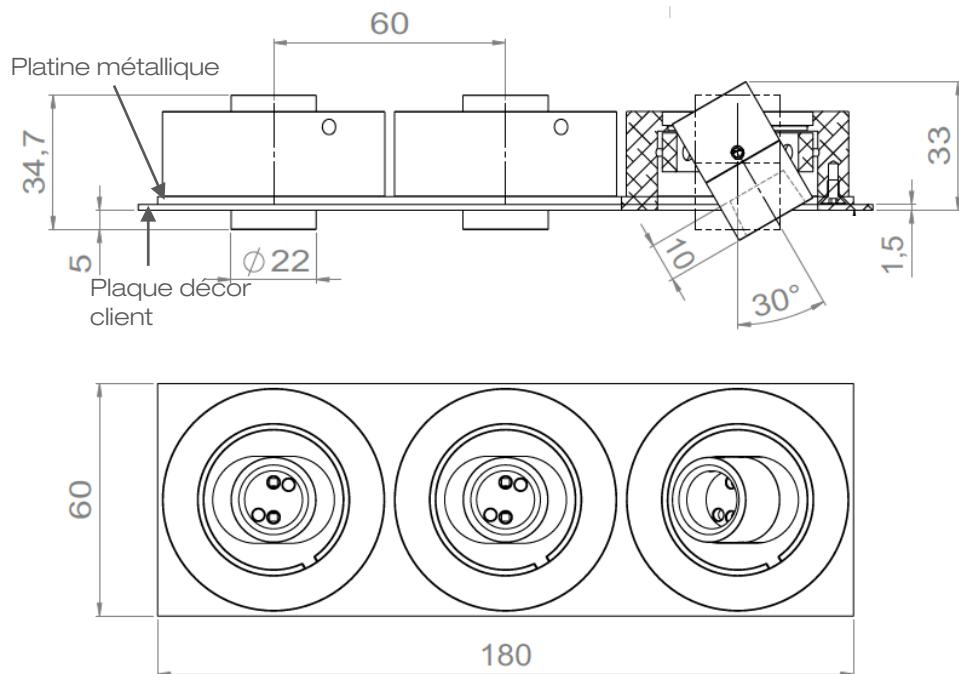

## AURORE D22 QUATTRO

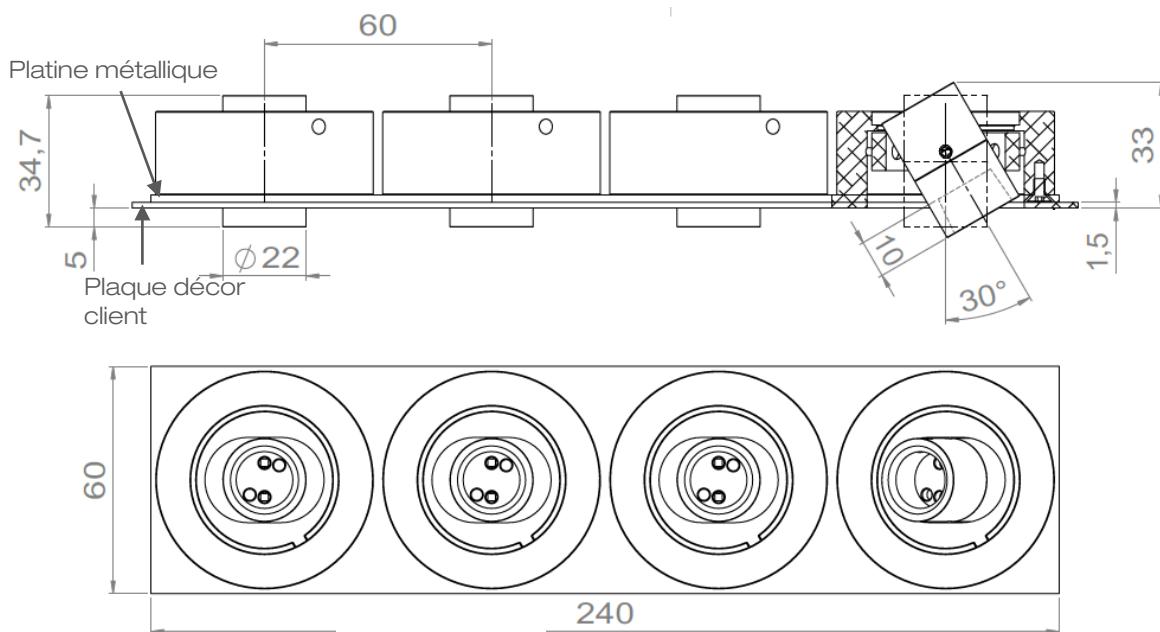

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED