



## AURORE D75 ENCASTRABLE

---



## AURORE D75 • Trimless • Trimless Wall-Washer • Trimless Flush

<b>Gamme</b>	Luminaire basse luminance encastrable pour éclairage général et d'accentuation		
<b>Description</b>	Basse luminance Rotation 360° <b>Trimless</b> : Orientation 30° <b>Trimless Wall-Washer</b> : Orientation 35° <b>Trimless Flush</b> : Orientation 20°		
<b>Finition</b>	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)		
	<b>Trimless</b>	<b>Trimless Wall Washer</b>	<b>Trimless Flush</b>
<b>Dimensions</b>	Diamètre du spot 75mm Diamètre avec pot 118mm Diamètre d'installation 118mm Profondeur d'installation 46mm	Diamètre du spot 75mm Diamètre avec pot 118mm Diamètre d'installation 118mm Profondeur d'installation 46mm	Diamètre du spot 75mm Diamètre avec pot 135mm Diamètre d'installation 135mm Profondeur d'installation 100mm
<b>Poids</b>	0.5kg		
<b>Caractéristiques LED</b>	2700K – 3000K – 3500K - 4000K (autres sur demande) IRC 90 R9 >50 IRC 95 R9 >80 IRC 97 R9 >90		
<b>Optiques</b>	6° - 12° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 60° - Elliptique UGR < 15		
<b>Accessoires</b>	Filtres, grille nid d'abeille sur demande		
<b>Performances</b>	600 à 2,000 lumen selon version		
<b>Raccordement</b>	Fourni avec 0.5m de câble		
<b>Alimentation séparée</b>	Driver courant constant externe 700mA max. Selon version Driver dimmable sur demande		
<b>Consommation</b>	6W à 25W selon version		

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

2/6

Louss

Mise à jour : 12/06/2025

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## AURORE D75 • Trimless • Trimless Wall-Washer • Trimless Flush

<b>Conditions d'utilisation</b>	<p>Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématuée du produit et le retrait de la garantie.</p> <p>Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOUSS, doivent être approuvés avant utilisation.</p> <p>Tous les produits sont testés avant livraison.</p>
<b>Garantie</b>	<p>Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante.</p> <p>Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre.</p> <p>Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture.</p> <p>La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge.</p> <p>Les réparations sont effectuées en atelier.</p>

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

3/6

LOUSS

Mise à jour : 12/06/2025

Firalux & LOUSS brands



SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
[contact@louss.fr](mailto:contact@louss.fr)  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group



Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## AURORE D75 TRIMLESS

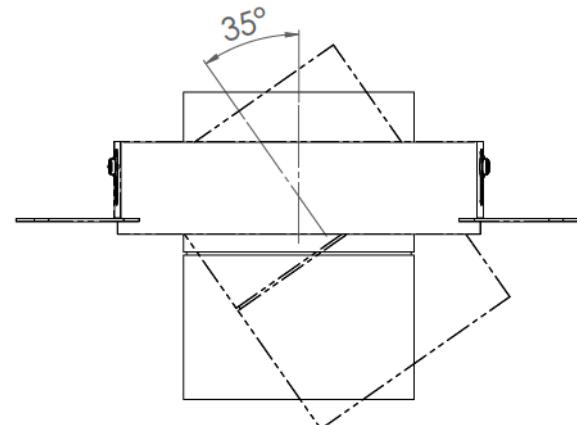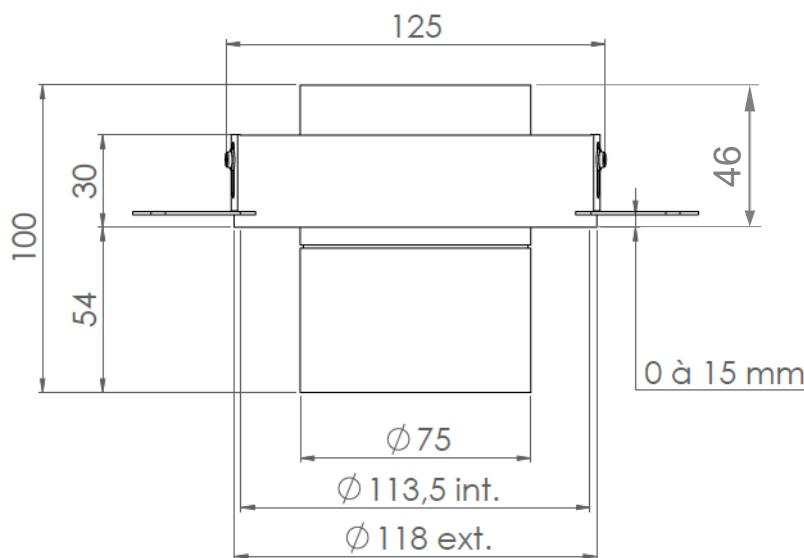

## AURORE D75 TRIMLESS WALL WASHER

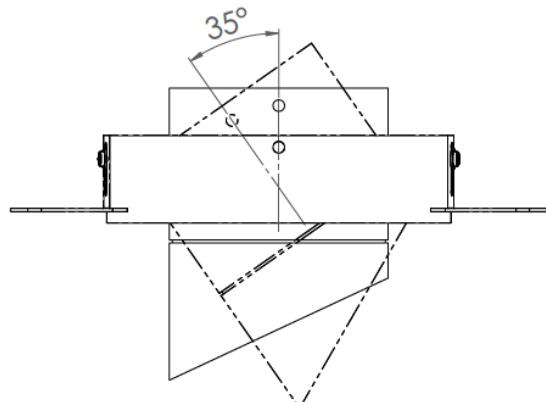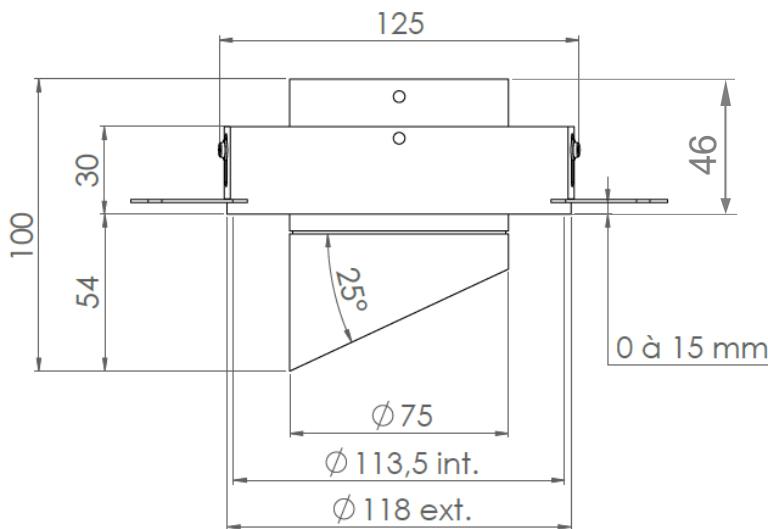

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

4/6

Louss

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Mise à jour : 12/06/2025



Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Firalux & LOUSS brands

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE





## AURORE D75 TRIMLESS FLUSH

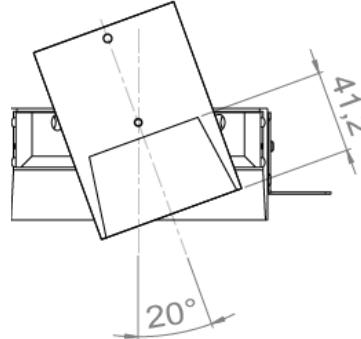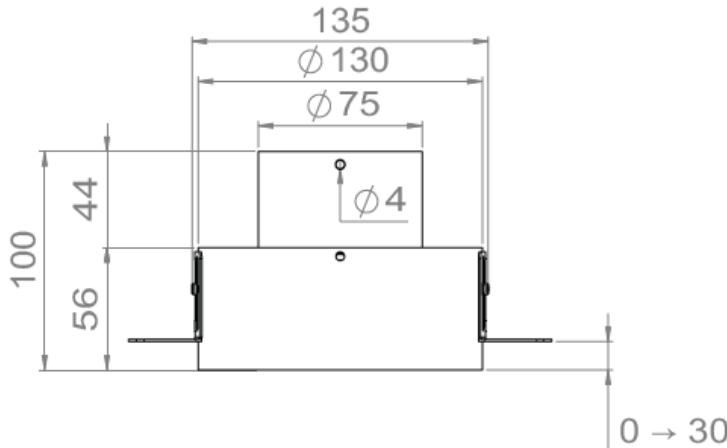

### Version bague haute

Insérez le luminaire dans l'encoche haute du pot d'encastrement pour que celui-ci soit affleurant.

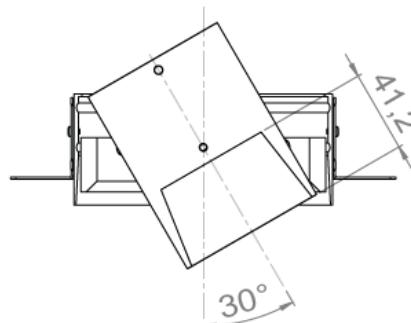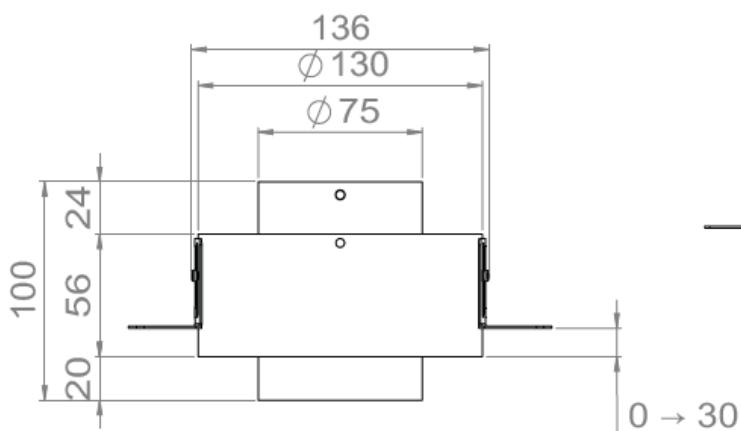

### Version bague basse

Pour obtenir une orientation de 30°, insérez le luminaire dans l'encoche basse du pot d'encastrement

**ATTENTION :**  
le luminaire ne sera plus affleurant

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

5/6

Louss

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Mise à jour : 12/06/2025

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group


Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux & LOUSS brands




## AURORE D75 • Trimless • Trimless Wall-Washer • Trimless Flush


Principe d'installation par le dessus




Mise en place du pot d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage

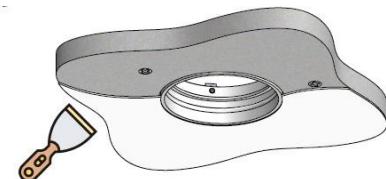


Finition du support avec enduit + peinture




Insertion du spot par le dessous

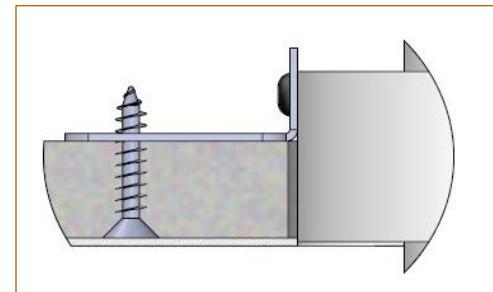


Principe d'installation par le dessous




Mise en place du pot d'encastrement par le dessous et vissage dans le support

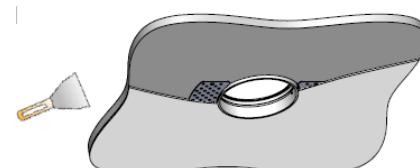

Finition du support avec enduit + peinture



Insertion du spot par le dessous

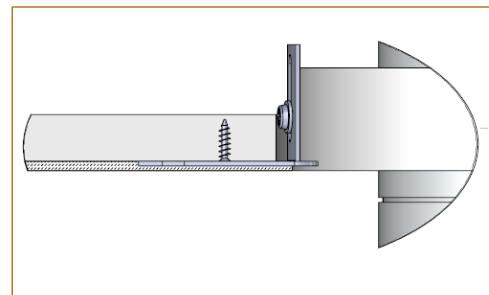

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 12/06/2025

6/6

Firalux & LOUSS brands

LOUSS

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE