



GAMME AURORE ENCASTRABLE

SOMMAIRE

| | |
|------------------|----|
| AURORE D22 | 2 |
| AURORE D40 | 14 |
| AURORE D42 | 23 |
| AURORE D52 | 30 |
| AURORE D55 | 40 |
| AURORE D60 | 47 |
| AURORE D75 | 53 |
| AURORE D82 | 59 |



COLLERETTE



COLLERETTE AFFLEURANT



COLLERETTE COURT



TRIMLESS



TRIMLESS FLUSH



TRIMLESS SHORT



TRIMLESS PIVOT

AURORE D22 ENCASTRABLE





Collerette



Collerette Afferleur



Collerette Court



Trimless



Trimless Flush



Trimless Short



Trimless Pivot

AURORE D22 ENCASTRABLE

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|
| Gamme | Luminaires encastrables orientables pour éclairage général et d'accentuation | | |
| Description | Basse luminance Rotation 360° Collerette, Collerette Court, Trimless & Trimless Short : Orientation 30° Collerette Afferleur & Trimless Flush : Orientation 20° Trimless Pivot : Orientation 90° | | |
| Finition | Noir RAL 9005 mat Blanc RAL 9003 mat (autre sur demande) | | |
| Dimensions & installation | Collerette & Collerette Afferleur | Trimless & Trimless Flush | Trimless Short |
| | Diamètre du spot : 22mm Diamètre d'installation : 44.5mm Hauteur du produit : 51mm (aucun outil spécifique n'est requis) | Diamètre du spot : 22mm Diamètre d'installation : 44.5mm Hauteur du produit : 50mm – Trimless 53.5mm – Trimless Flush | |
| | Collerette Court | | Trimless Pivot |
| | Diamètre du spot : 22mm Diamètre d'installation : 44.5mm Hauteur du produit : 35mm (aucun outil spécifique n'est requis) | Diamètre du spot : 22mm Diamètre d'installation : 44.5mm Hauteur du produit : 36.7mm | Diamètre du spot : 22mm Diamètre d'installation : 44.5mm Longueur du spot : 51mm Hauteur du produit : 67mm Poids : 0.106 kg |
| Poids | ± 0.06 kg selon version | | |
| Caractéristiques LED | 2000K – 2200K – 2700K – 3000K – 3500K – 4000K – 4500K (autres sur demande) Mix 2 températures de couleurs Ellipse MacAdam : 3 SDCM IRC : 90 – 95 – 98 | | |

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

2/7

LOUSS

Mise à jour : 07.11.2025 - R

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
 RCS DIJON B 503 367 245
 TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
 APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
 Best group

Siège social / Head Office
 PA Les Terres d'Or
 Route de Saint Philibert
 21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



Collerette



Collerette Affleurant



Collerette Court



Trimless



Trimless Flush



Trimless Short



Trimless Pivot

AURORE D22 ENCASTRABLE

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|
| Optiques | 11° - 15° - 19° - 24° - 30° - 35° - 40° - 12°x70° - 14°x38° - 22°x35° UGR < 15 | | | | | |
| Accessoires | Filtre dépoli (en option) | | | | | |
| Photométrie | Référence | Faisceau | Lumen | Candela | | |
| 3000K – IRC 90 | 2536B | 11° | 166 | 3,616 | | |
| | 2537B | 35° | 150 | 451 | | |
| | 2535B | 12°x70° | 133 | 519 | | |
| | 2534B | 14°x38° | 162 | 812 | | |
| | 2539B | 22°x35° | 99 | 356 | | |
| 3500K - IRC 90 | 2536A | 11° | 174 | 3,805 | | |
| | 2211B | 19° | 148 | 1,001 | | |
| | 2538A | 24° | 168 | 1,022 | | |
| | 2537A | 35° | 158 | 475 | | |
| Raccordement | Fourni avec 0.50m de câble | | | | | |
| Alimentation séparée | Driver courant constant externe Driver dimmable sur demande | | | | | |
| Consommation | Collerette • Collerette Affleurant Trimless • Trimless Flush • Trimless Pivot | | Collerette Court • Trimless Short | | | |
| | 3W à 900mA max. | | 2W à 700mA max. | | | |
| Conditions d'utilisation | Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématuree du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison | | | | | |
| Garantie | Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier | | | | | |

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

3/7

LOUSS

Mise à jour : 07.11.2025 - R

Firalux & LOuss brands


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D22 COLLERETTE

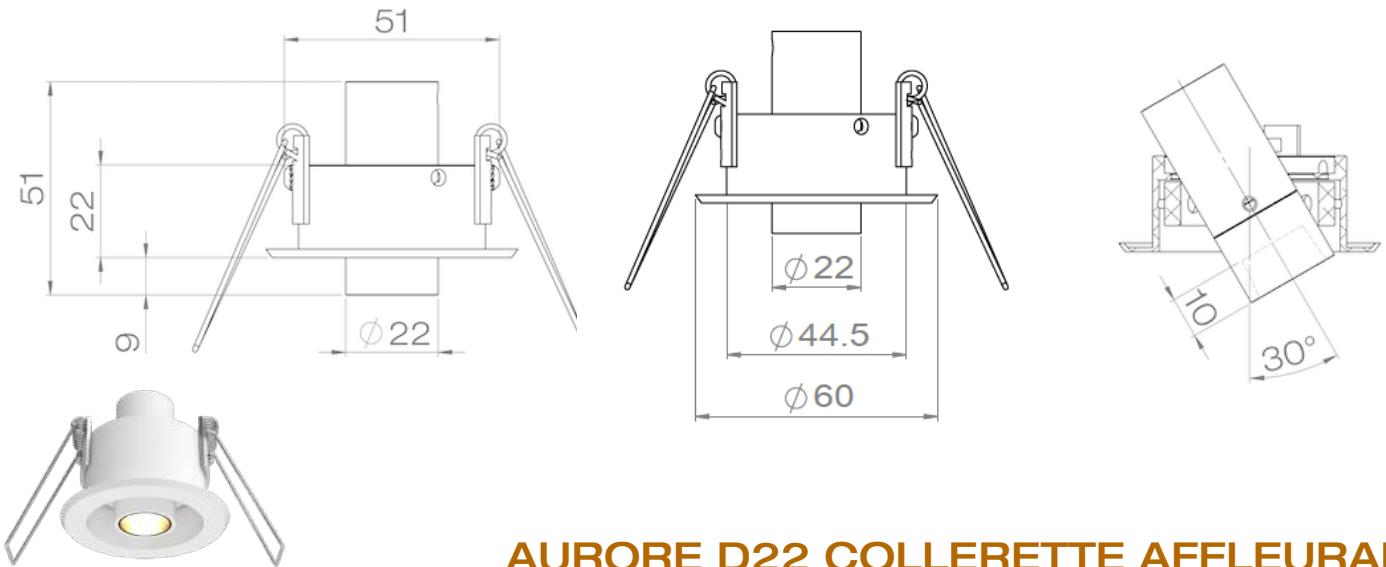

AURORE D22 COLLERETTE AFFLEURANT

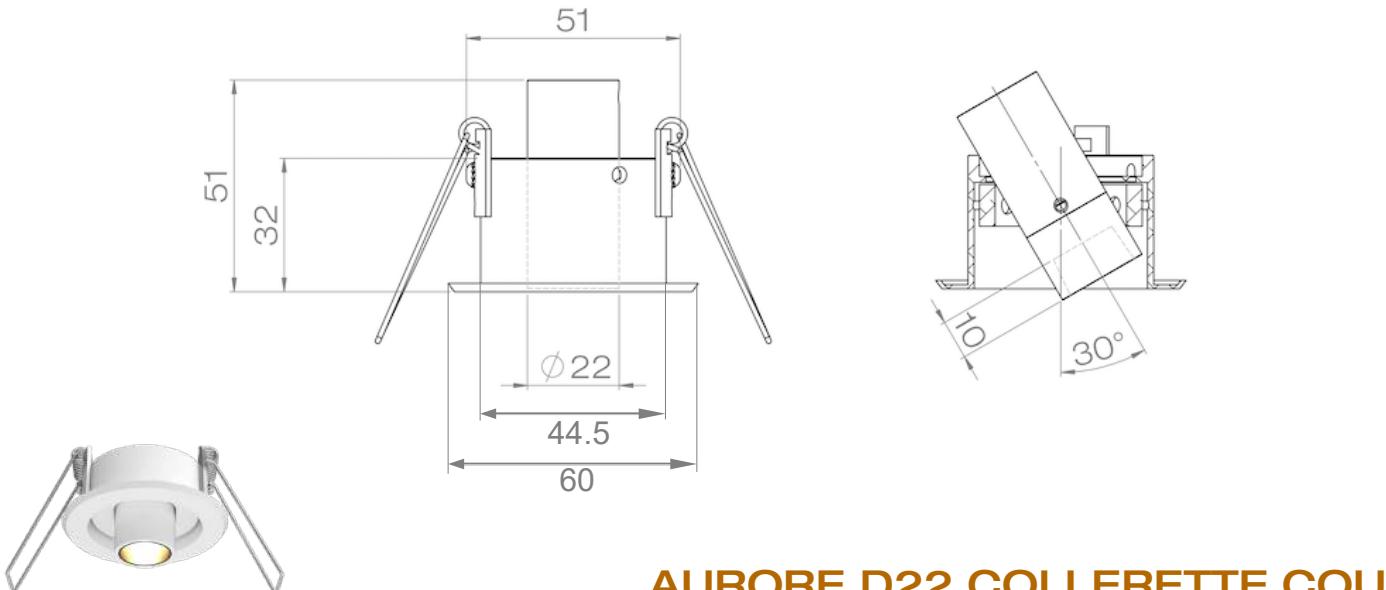

AURORE D22 COLLERETTE COURT

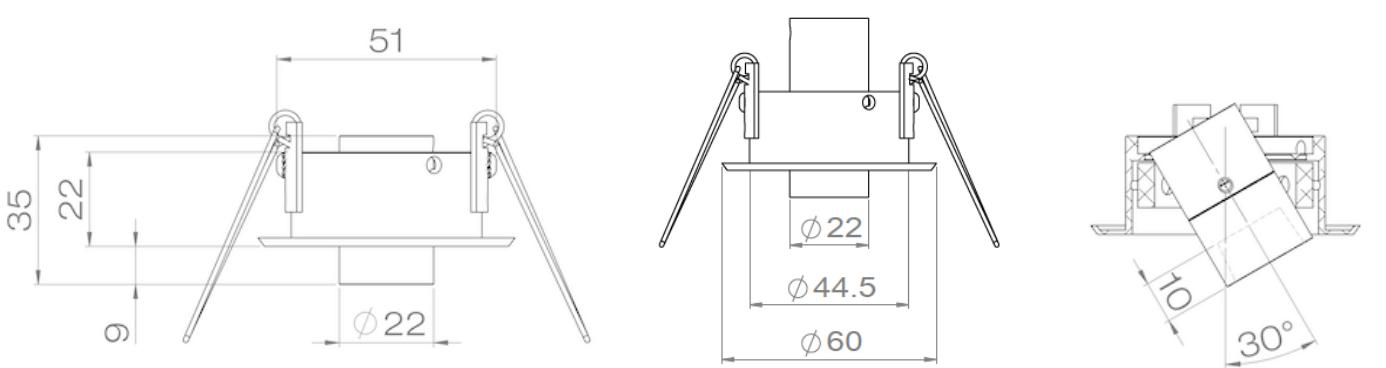

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

4/7

Louss



SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Mise à jour : 07.11.2025 - R
Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group



Firalux & LOUSS brands
Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE





AURORE D22 TRIMLESS

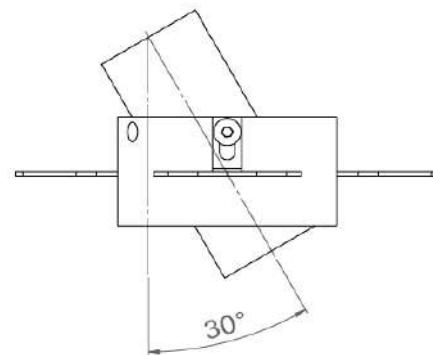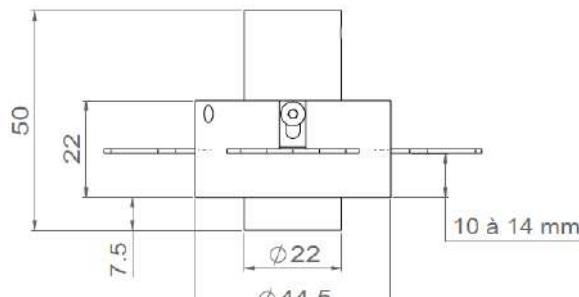

AURORE D22 TRIMLESS FLUSH

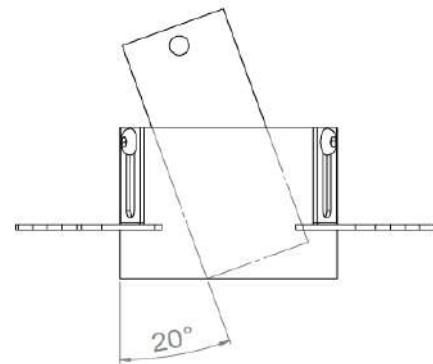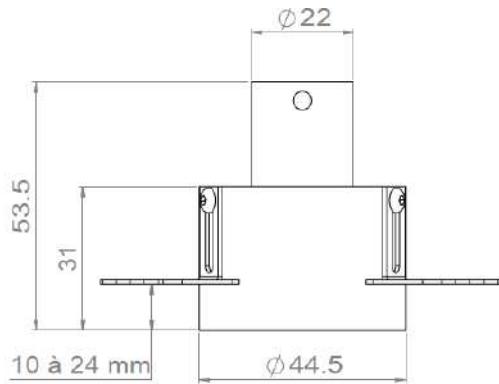


AURORE D22 TRIMLESS SHORT

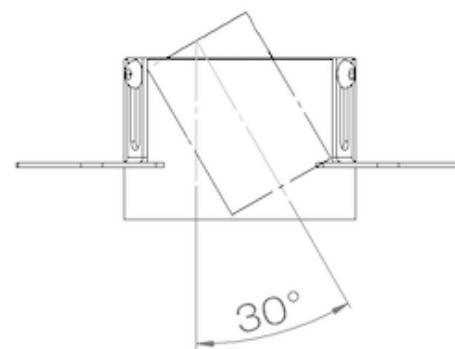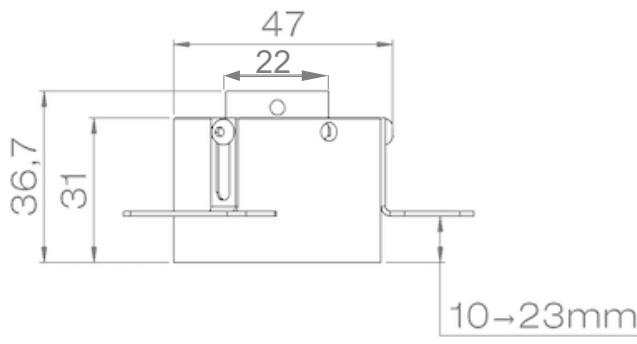

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED



AURORE D22 TRIMLESS PIVOT

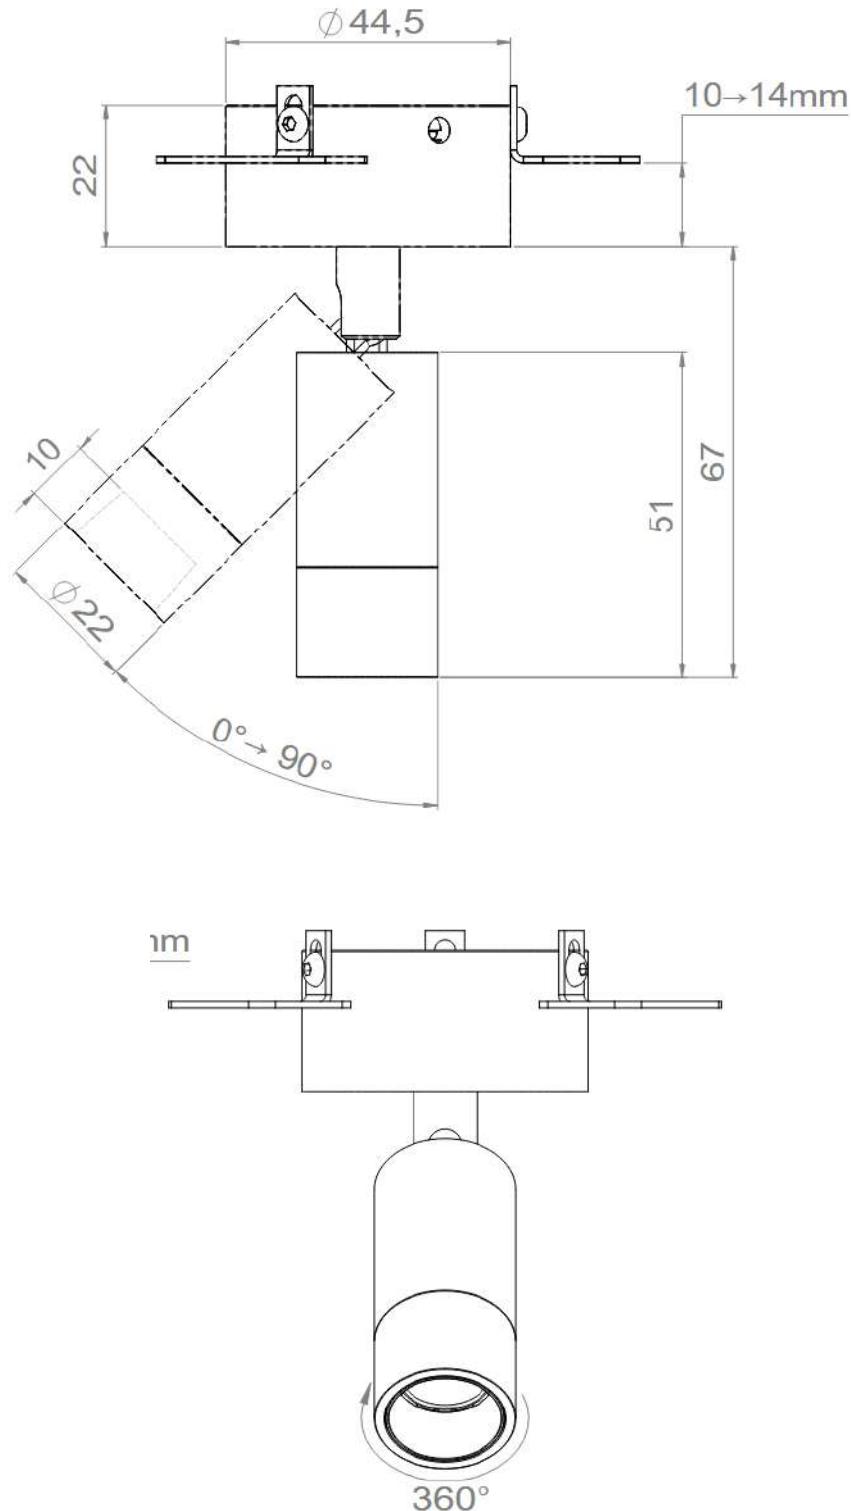

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 07.11.2025 - R

6/7

Firalux & LOuss brands

LOUSS

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



Trimless



Trimless Flush




Trimless Short




Trimless Pivot

Principe d'installation par le dessus




Mise en place du pot d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage

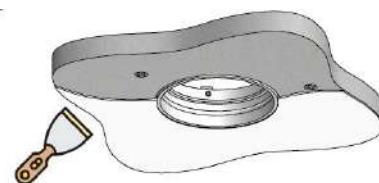


Finition du support avec enduit + peinture



Insertion du spot par le dessous

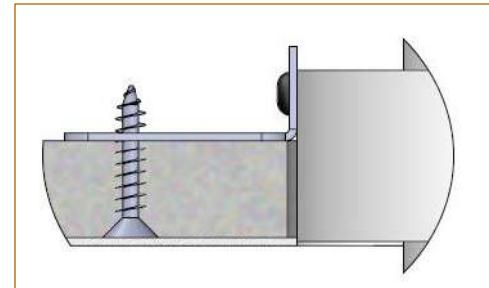


Principe d'installation par le dessous

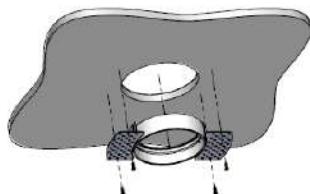


Mise en place du pot d'encastrement par le dessous et vissage dans le support



Finition du support avec enduit + peinture

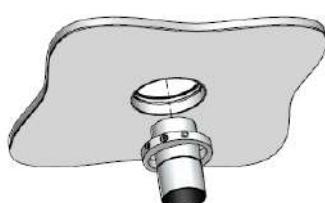

Insertion du spot par le dessous

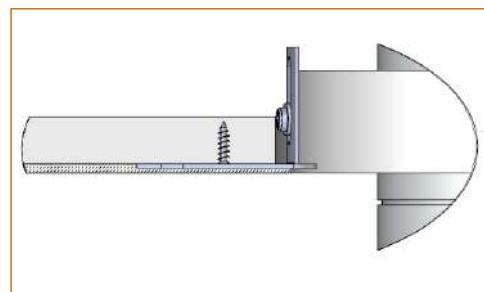

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 07.11.2025 - R

Firalux & LOUSS brands

7/7

LOUSS

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



Aurore D22 Solo




Aurore D22 Duo



Aurore D22 Trio



Aurore D22 Quattro



**AURORE D22
PLATINE**





AURORE D22

• SOLO • DUO • TRIO • QUATTRO

| | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------|---------------------------|----------------|
| Gamme | Encastrés de plafond orientables sur platine pour éclairage général & d'accentuation | | | |
| Description | 1 spot LED basse luminance sur platine métallique Ou cluster de 2, 3 ou 4 spots LED basse luminance sur platine métallique Rotation 360° - Orientation 30° | | | |
| Finition | Noir RAL 9005 mat - Blanc RAL 9003 mat (autres sur demande) | | | |
| Dimensions | Spot Diamètre : 22mm Hauteur : 34.7mm (platine incluse) Entre-axe : 60mm | | Platine métallique | |
| | | | Solo : 60x60mm | |
| | | | Duo : 120x60 | |
| | | | Trio : 180x60 | |
| | | | Quattro : 240x60 | |
| Poids Net | Solo : 0.480 kg Duo : 0.360 kg Trio : 0.240 kg Quattro : 0.120 kg | | | |
| Caractéristiques LED | 2200K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard) IRC : 90 - 95 - 98 UGR < 15 | | | |
| Optiques | 11° - 19° - 24° - 35° - 12°x70° - 14°x38° - 22°x35° | | | |
| Photométrie/spot | Référence | Faisceau | Lumen | Candela |
| 3000K - IRC 90 R9 > 80 | 2536B | 11° | 166 | 3,616 |
| | 2537B | 35° | 150 | 451 |
| | 2535B | 12°x70° | 133 | 519 |
| | 2534B | 14°x38° | 162 | 812 |
| | 2539B | 22°x35° | 99 | 356 |
| 3500K - IRC 90 R9 > 80 | 2536A | 11° | 174 | 3,805 |
| | 2211B | 19° | 148 | 1,001 |
| | 2538A | 24° | 168 | 1,022 |
| | 2537A | 35° | 158 | 475 |
| Puissance | Solo : 2W à 700mA max Duo : 4W à 700mA max Trio : 6W à 700mA max Quattro : 8W à 700mA max | | | |
| Alimentation séparée | Driver courant constant séparé 700mA max. Driver dimmable sur demande | | | |

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

2/5

LOUSS

Mise à jour : 05/06/2025 - R

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D22

• SOLO • DUO • TRIO • QUATTRO

| | |
|---------------------------------|---|
| Conditions d'utilisation | <p>Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématuée du produit et le retrait de la garantie.</p> <p>Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation.</p> <p>Tous les produits sont testés avant livraison.</p> |
| Garantie | <p>Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante.</p> <p>Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre.</p> <p>Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture.</p> <p>La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge.</p> <p>Les réparations sont effectuées en atelier.</p> |

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

3/5

LOUSS

Mise à jour : 05/06/2025 - R

Firalux & LOuss brands


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D22 SOLO

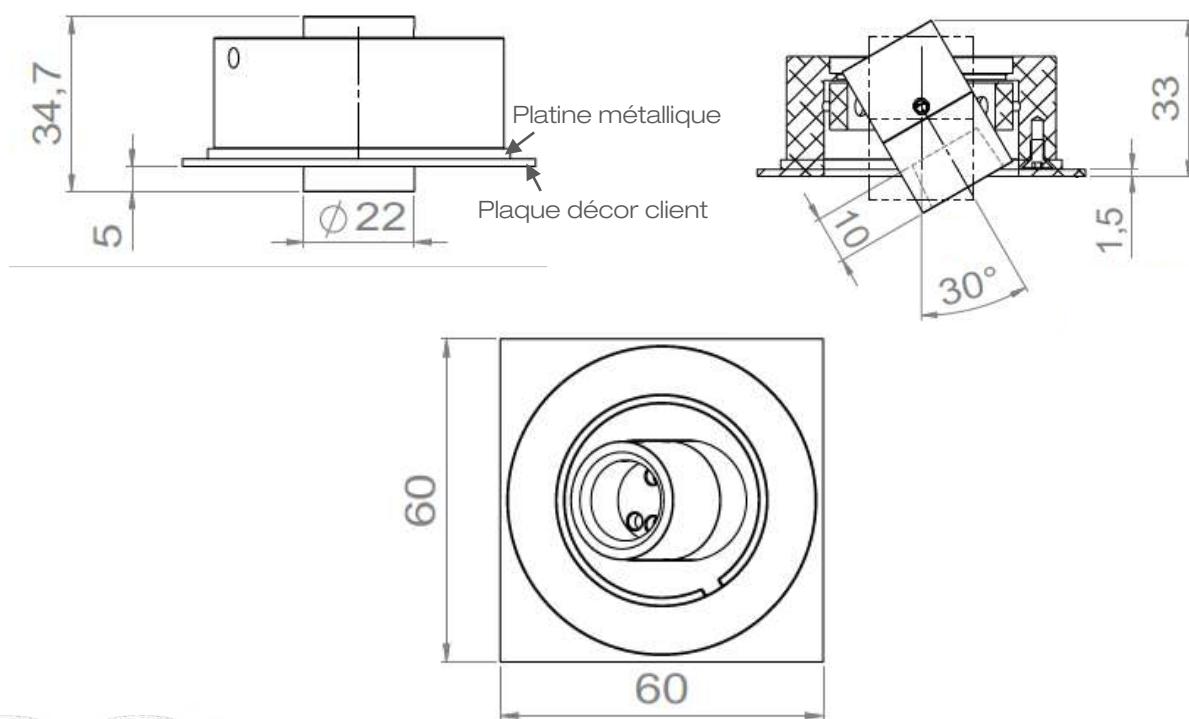

AURORE D22 DUO

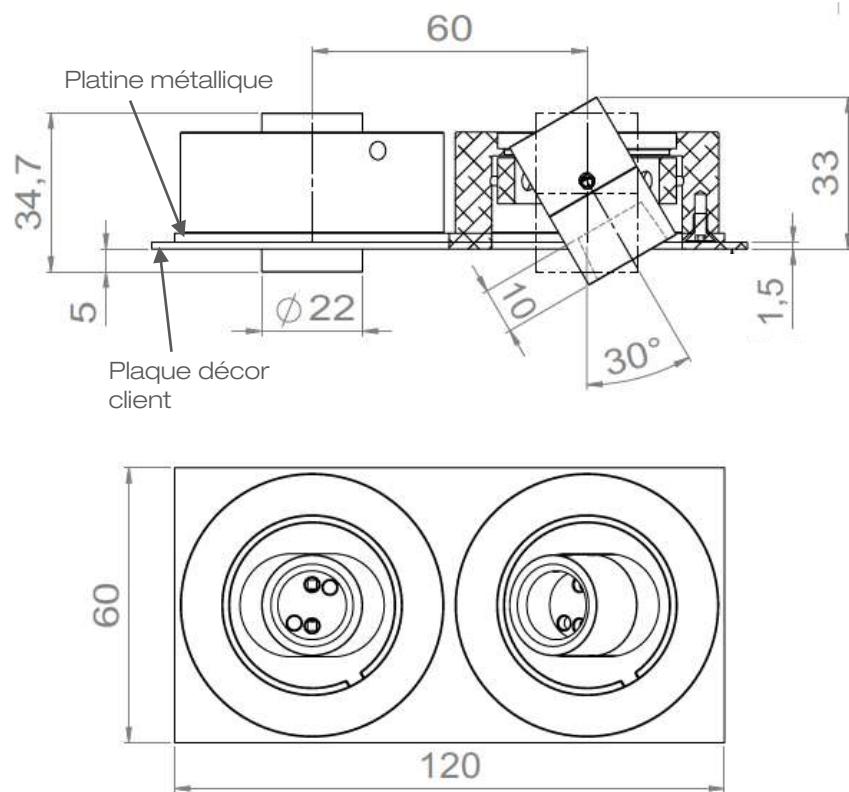

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Louss

Mise à jour : 05/06/2025 - R

Firalux & LOUSS brands


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D22 TRIO

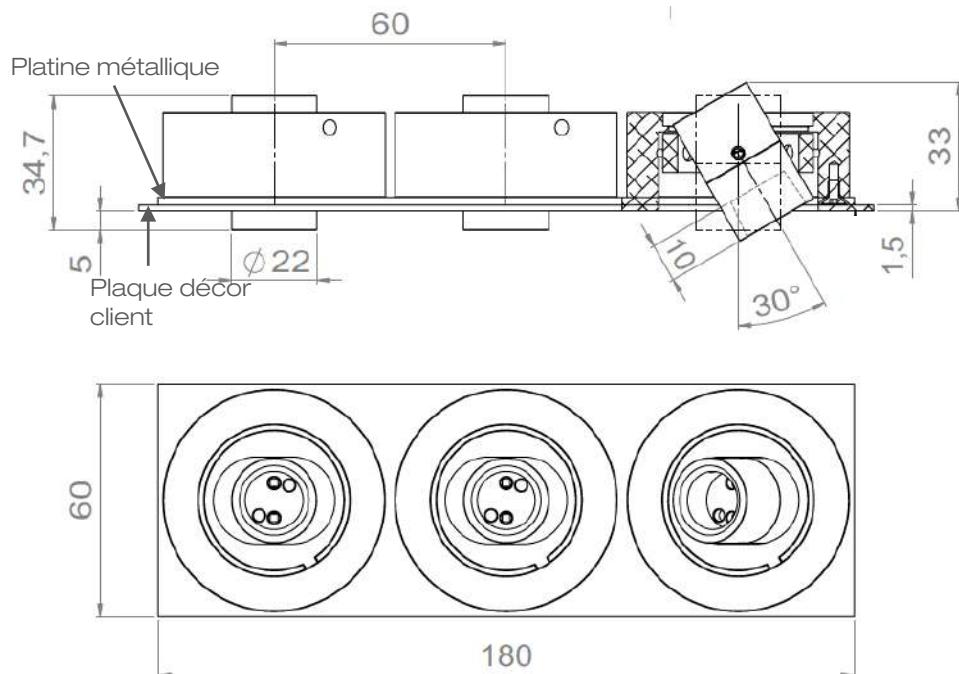

AURORE D22 QUATTRO

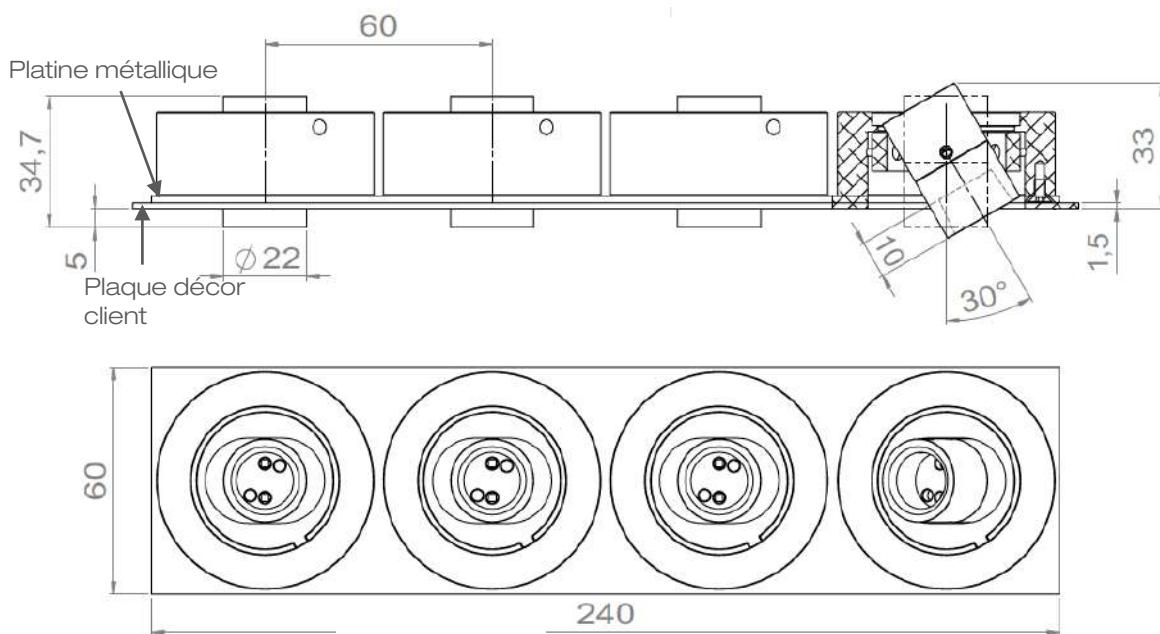

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED



ENCASTRABLE
PLATINE



COLLERETTE



COLLERETTE
AFFLEURANT



TRIMLESS



TRIMLESS FLUSH



TRIMLESS MAGNÉTIQUE

AURORE D40 ENCASTRABLE





ENCASTRABLE PLATINE



COLLERETTE



COLLERETTE AFFLEURANT



TRIMLESS



TRIMLESS FLUSH



TRIMLESS MAGNÉTIQUE

| | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Gamme | Luminaires basse luminance encastrables pour éclairage général et d'accentuation | | |
| Description | Basse luminance Rotation 360° Collerette, Encastrable Platine, Trimless & Trimless Magnétique : Orientation 30° Collerette Affleurant & Trimless Flush : Orientation 20° En option : Changement de LED, optique et accessoires sur site sans outil, grâce au système Easy Swap (voir page 9) | | |
| Finition | Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autre sur demande) | | |
| Dimensions | Collerette | Collerette Affleurant | Encastrable Platine |
| | Diamètre du spot : 40mm | Diamètre du spot : 40mm | Diamètre du spot : 40mm |
| | Diamètre extérieur : 83.5mm | Diamètre extérieur : 93.5mm | Diamètre platine : 60mm |
| | Diamètre d'installation : 67.5mm | Diamètre d'installation : 77.5mm | Diamètre d'installation : 52mm |
| | Profondeur d'installation : 46mm | Profondeur installation : 78mm | Profondeur d'installation : 31mm |
| | Trimless | Trimless Flush | Trimless Magnétique |
| | Diamètre du spot : 40mm | Diamètre du spot : 40mm | Diamètre du spot : 40mm |
| | Diamètre extérieur : 40mm | Diamètre extérieur : 40mm | Diamètre extérieur : 40mm |
| Poids | ± 0.15 kg selon version | | |
| Caractéristiques LED | 2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM IRC90 (version standard) - IRC95, R9 > 80 | | |
| Optiques | 6° - 10° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 55° - 60° - Elliptique UGR < 15 | | |
| Accessoires | 300 à 800 lumen selon version | | |
| Accessoires | Filtres, grille nid d'abeille sur demande | | |
| Raccordement | Fourni avec 0.5m de câble | | |
| Alimentation séparée | Driver courant constant externe 700mA max. selon version Driver dimmable sur demande | | |
| Consommation | 4W à 10 W selon version | | |

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

2/9

LOUSS

Mise à jour : 06/08/2025

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€

RCS DIJON B 503 367 245

TVA/VAT n°: FR24 503 367 245

APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68

contact@louss.fr

www.louss.fr

Best group

Siège social / Head Office

PA Les Terres d'Or

Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

**ENCASTRABLE PLATINE****COLLERETTE****COLLERETTE AFFLEURANT****TRIMLESS****TRIMLESS FLUSH****TRIMLESS MAGNÉTIQUE**

| | |
|---------------------------------|---|
| Conditions d'utilisation | <p>Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématuée du produit et le retrait de la garantie.</p> <p>Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation.</p> <p>Tous les produits sont testés avant livraison.</p> |
| Garantie | <p>Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante.</p> <p>Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre.</p> <p>Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture.</p> <p>La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge.</p> <p>Les réparations sont effectuées en atelier.</p> |

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

3/9

LOUSS

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Mise à jour : 06/08/2025




Firalux & LOUSS brands

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group



Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D40 ENCASTRABLE PLATINE

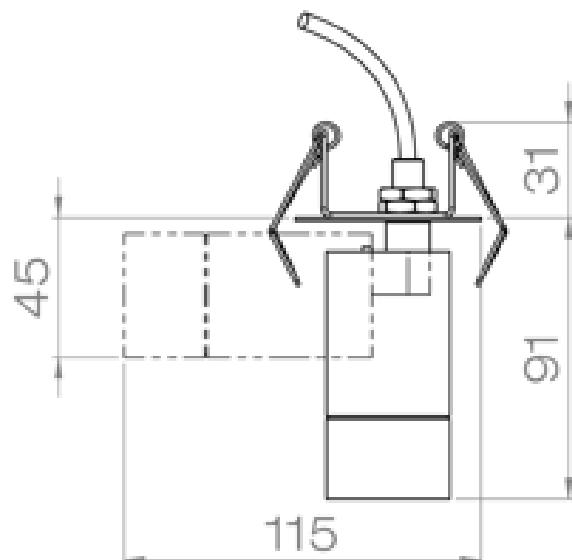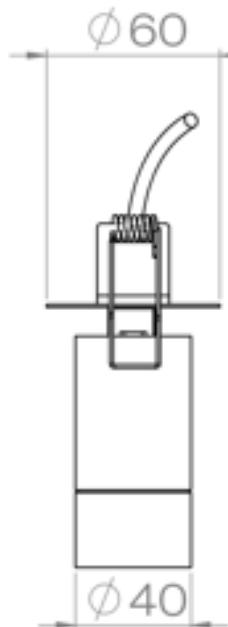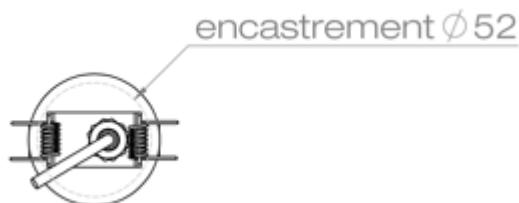

AURORE D40 COLLERETTE

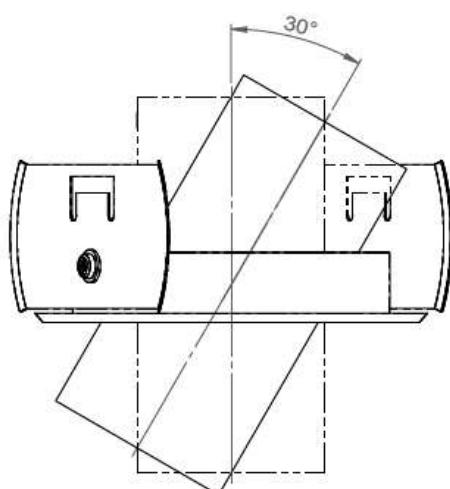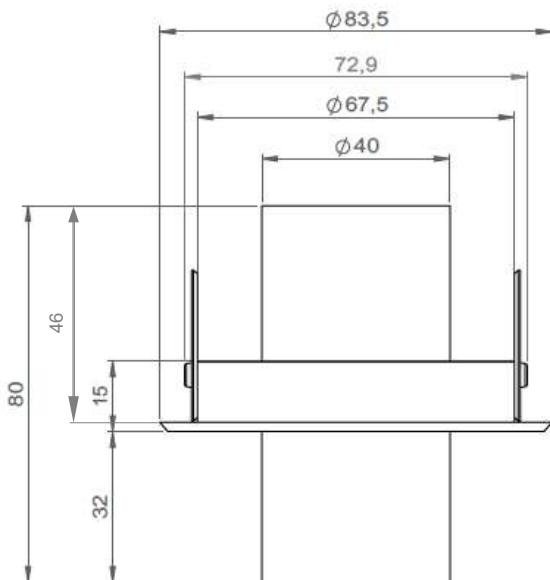

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

4/9

Louss

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Mise à jour : 06/08/2025




Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux & LOUSS brands




AURORE D40 COLLERETTE AFFLEURANT

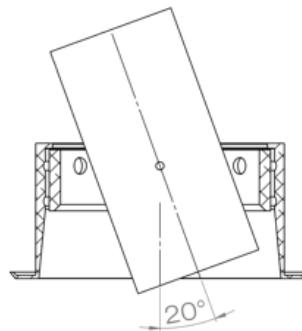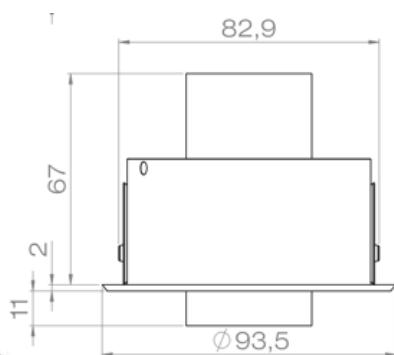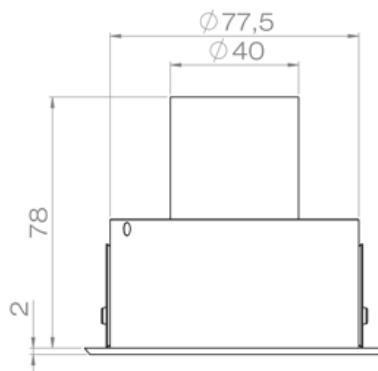

Version bague haute

Insérez le luminaire dans l'encoche haute du pot d'encastrement pour que celui-ci soit affleurant.

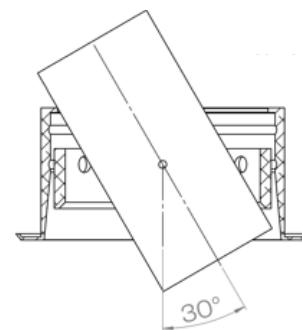


Version bague basse


Pour obtenir une orientation de 30°, insérez le luminaire dans l'encoche basse du pot d'encastrement

ATTENTION :
le luminaire ne sera plus affleurant

AURORE D40 COLLERETTE AFFLEURANT EASY SWAP

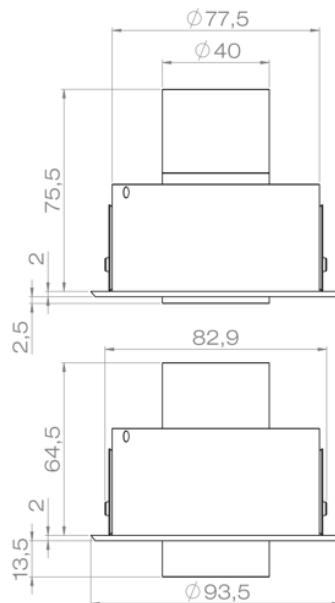


Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

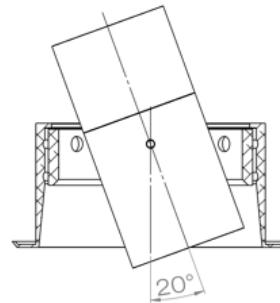

Version bague haute

Insérez le luminaire dans l'encoche haute du pot d'encastrement pour que celui-ci soit affleurant.

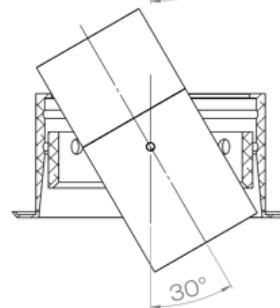



Version bague basse

Pour obtenir une orientation de 30°, insérez le luminaire dans l'encoche basse du pot d'encastrement



ATTENTION : le luminaire ne sera plus affleurant



AURORE D40 TRIMLESS & TRIMLESS EASY SWAP

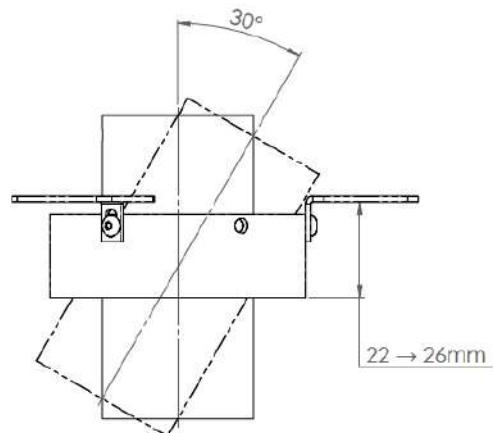
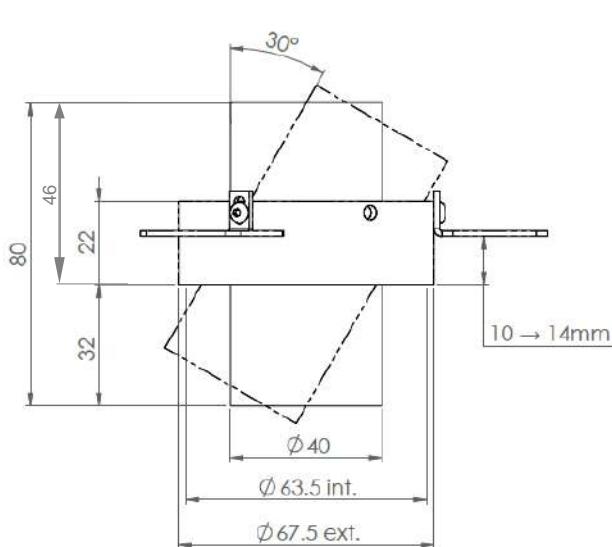


AURORE D40 TRIMLESS FLUSH

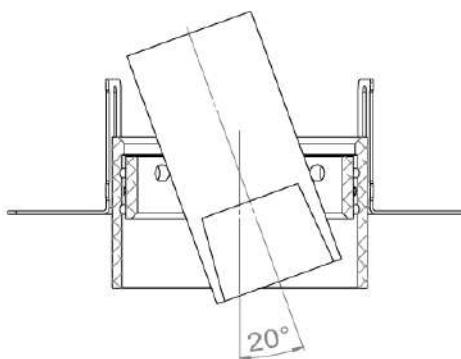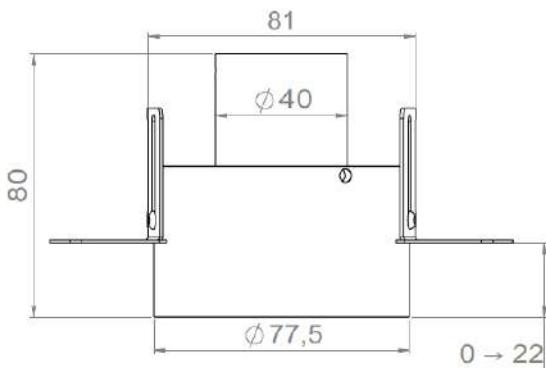

Version bague haute

Insérez le luminaire dans l'encoche haute du pot d'encastrement pour que celui-ci soit affleurant.

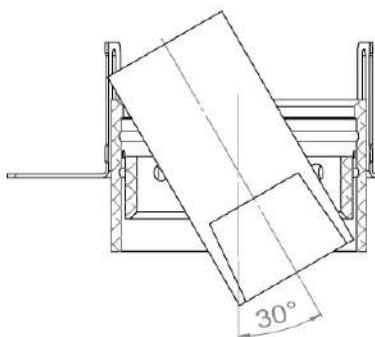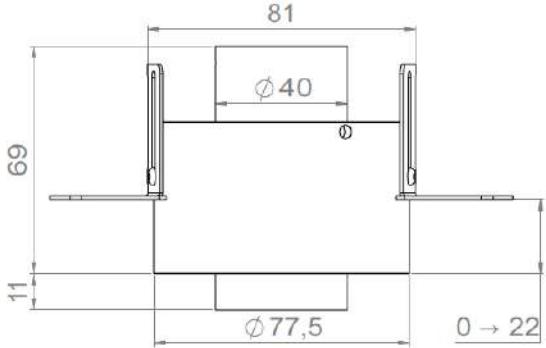

Version bague basse

Pour obtenir une orientation de 30°, insérez le luminaire dans l'encoche basse du pot d'encastrement

ATTENTION : le luminaire ne sera plus affleurant

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

6/9

Louss

Mise à jour : 06/08/2025

Firalux & LOUSS brands



SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D40 TRIMLESS MAGNÉTIQUE

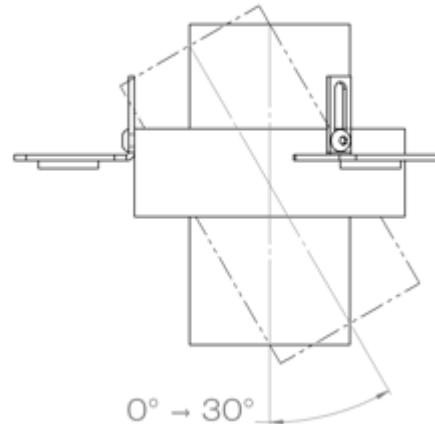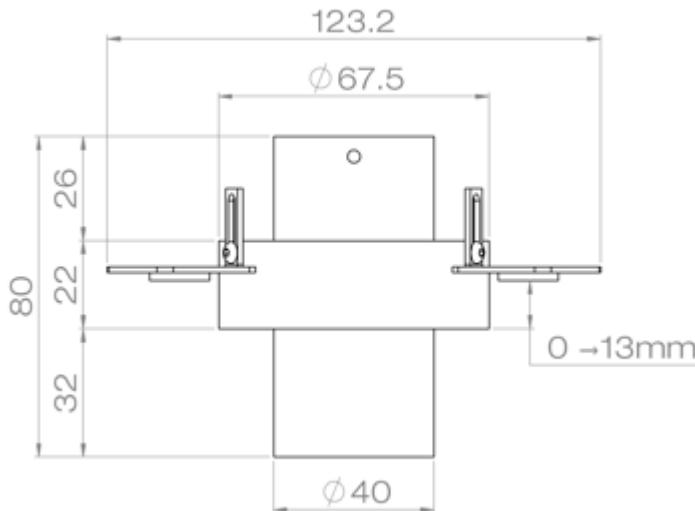

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

7/9

Louss

Mise à jour : 06/08/2025

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z



Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D40 • TRIMLESS • TRIMLESS FLUSH • TRIMLESS MAGNETIQUE

Principe d'installation par le dessus

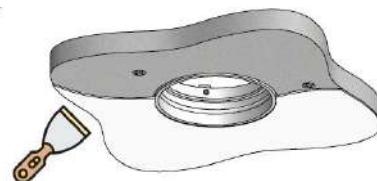


Mise en place du pot d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage


Finition du support avec enduit + peinture




Insertion du spot par le dessous

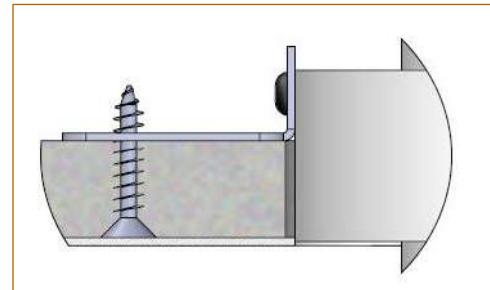


Principe d'installation par le dessous

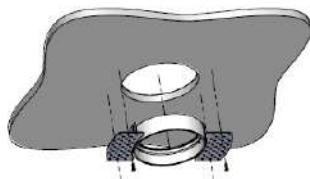


Mise en place du pot d'encastrement par le dessous et vissage dans le support

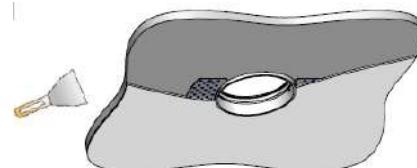

Finition du support avec enduit + peinture

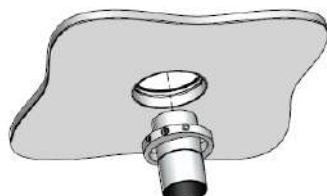

Insertion du spot par le dessous

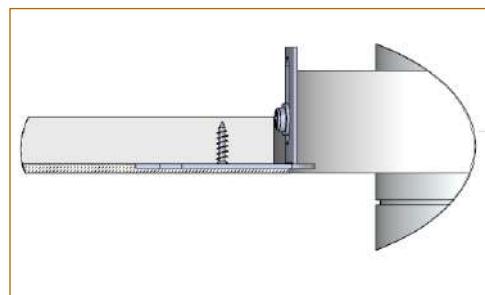



**ENCASTRABLE
PLATINE**



COLLERETTE



**COLLERETTE
AFFLEURANT**



TRIMLESS




**TRIMLESS
FLUSH**




**TRIMLESS
MAGNÉTIQUE**


Système Easy Swap

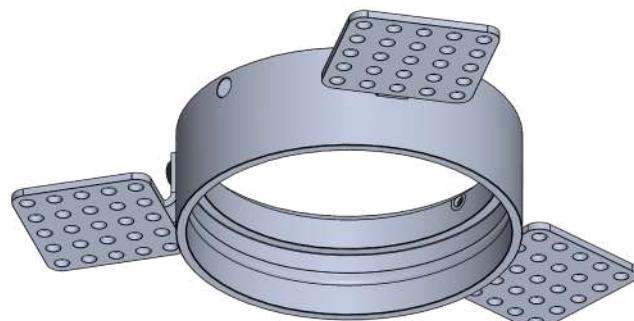

Cadre encastré
(différent selon version)

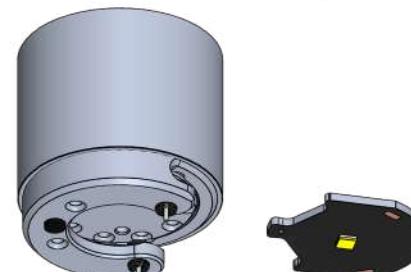

LED / COB

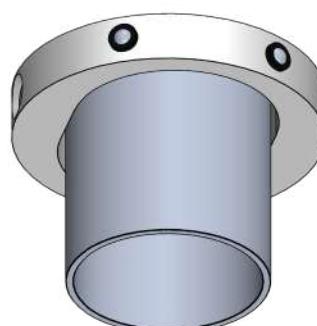

Corps du luminaire



Optique



Insert conique

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

9/9

LOUSS

Mise à jour : 06/08/2025

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



COLLERETTE



COLLERETTE AFFLEURANT



TRIMLESS



TRIMLESS FLUSH

AURORE D42 ENCASTRABLE



**COLLERETTE****COLLERETTE
AFFLEURANT****TRIMLESS****TRIMLESS
FLUSH**

| | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Gamme | Luminaire basse luminance encastrable pour éclairage général et d'accentuation | | | |
| Description | Basse luminance Rotation 360° Collerette & Trimless : Orientation 30° Collerette Affleurant & Trimless Flush : Orientation 20° LED, optiques et accessoires facilement remplaçables sur site sans aucun outil, avec le système Permuto Easy Swap intégré (voir page 7) | | | |
| Finition | Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande) | | | |
| Dimensions | Collerette | | Collerette Affleurant | |
| | Diamètre du spot : 42mm | Diamètre extérieur : 83.5mm | Diamètre du spot : 42mm | Diamètre extérieur : 93.5mm |
| | Diamètre d'installation : 67.5mm | Profondeur d'installation : 46mm | Diamètre d'installation : 77.5mm | Profondeur d'installation : 78mm |
| | Trimless | | Trimless Flush | |
| | Diamètre du spot : 42mm | Diamètre extérieur : 67.5mm | Diamètre du spot : 42mm | Diamètre extérieur : 77.5mm |
| | Diamètre d'installation : 67.5mm | Profondeur d'installation : 48mm | Diamètre d'installation : 77.5mm | Profondeur d'installation : 80mm |
| Poids | ± 0.15 kg selon version | | | |
| Caractéristiques LED | 2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM IRC90 (version standard) – IRC95, R9 > 80 | | | |
| Optiques | 6° - 10° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 55° - 60° - Elliptique UGR < 15 | | | |
| Accessoires | Filtres, grille nid d'Abeille sur demande | | | |
| Performances | 300 à 800 lumen selon version | | | |
| Raccordement | Fourni avec 0.5m de câble | | | |
| Alimentation séparée | Driver courant constant externe 700mA max. selon version Driver dimmable sur demande | | | |
| Consommation | 4W à 10W selon version | | | |

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

2/7

LOUSS

Mise à jour : 06/08/2025

Firalux & LOUSS brands

**COLLERETTE****COLLERETTE
AFFLEURANT****TRIMLESS****TRIMLESS
FLUSH**

| | |
|---------------------------------|---|
| Conditions d'utilisation | <p>Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématuée du produit et le retrait de la garantie.</p> <p>Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation.</p> <p>Tous les produits sont testés avant livraison.</p> |
| Garantie | <p>Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante.</p> <p>Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre.</p> <p>Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture.</p> <p>La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge.</p> <p>Les réparations sont effectuées en atelier.</p> |

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

3/7

LOUSS

Mise à jour : 06/08/2025

Firalux & LOUSS brands



SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group



Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D42 COLLERETTE

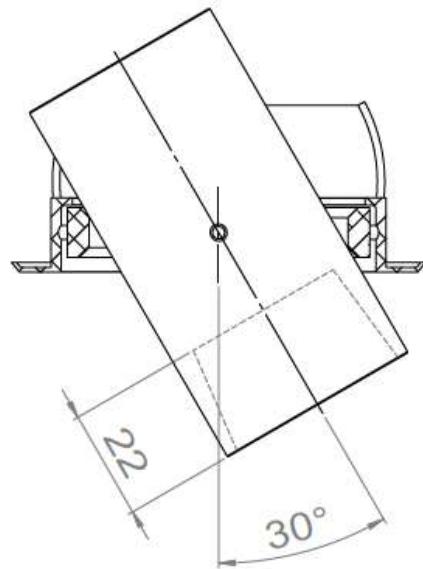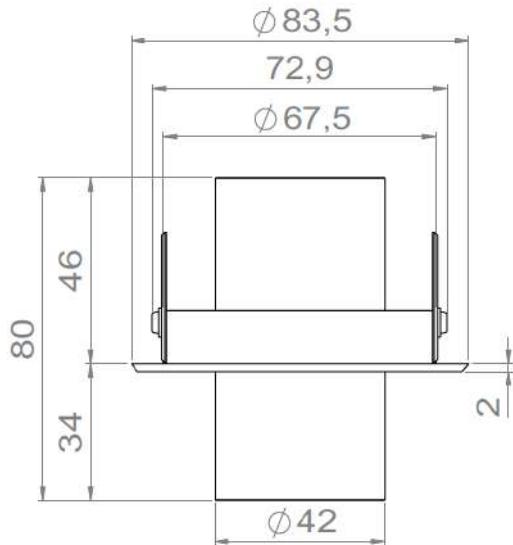



AURORE D42 COLLERETTE AFFLEURANT

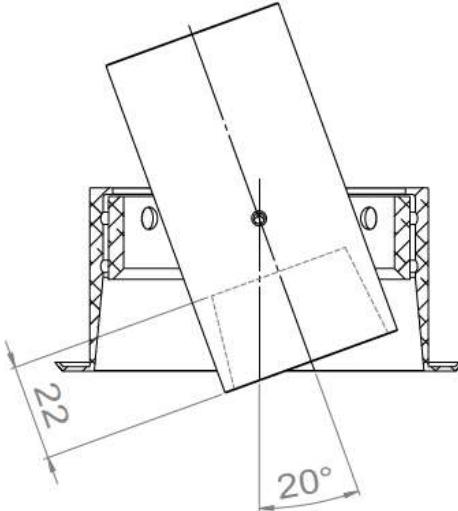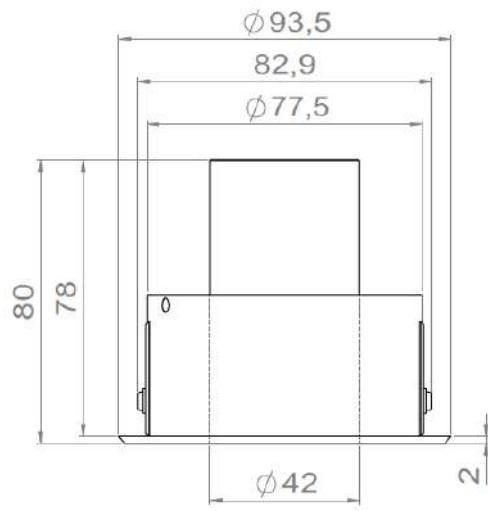



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED



AURORE D42 TRIMLESS

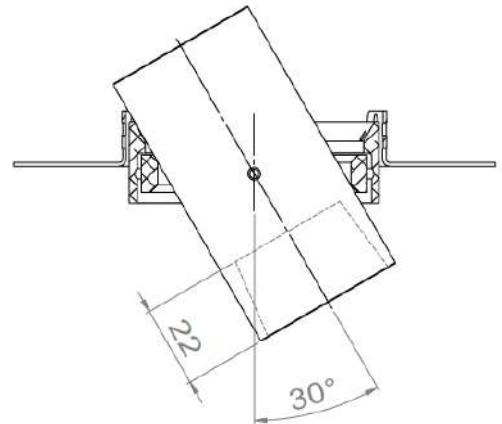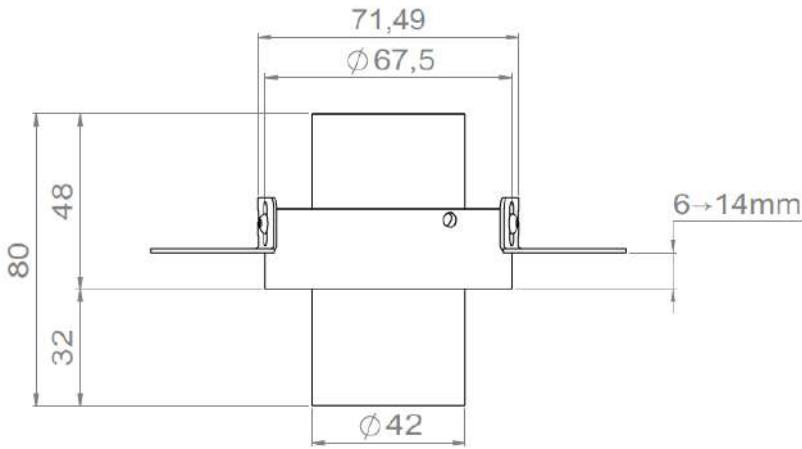


AURORE D42 TRIMLESS FLUSH

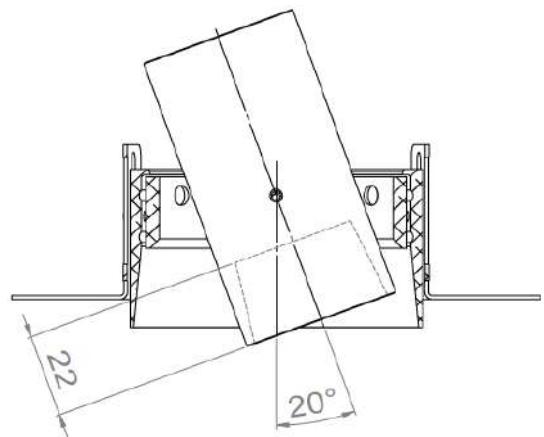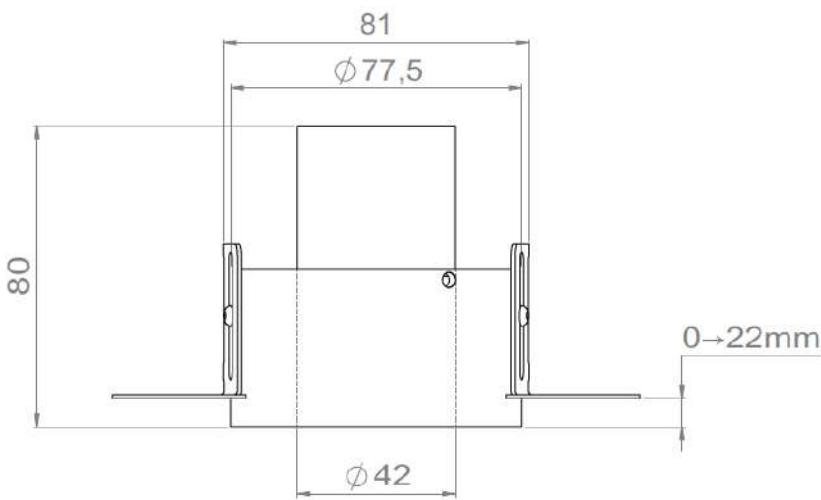


Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

**AURORE D42****TRIMLESS****TRIMLESS FLUSH**

Principe d'installation par le dessus




Mise en place du pot d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage

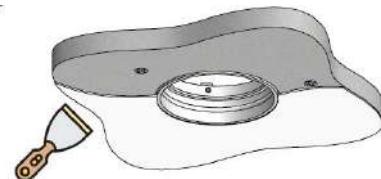


Finition du support avec enduit + peinture




Insertion du spot par le dessous

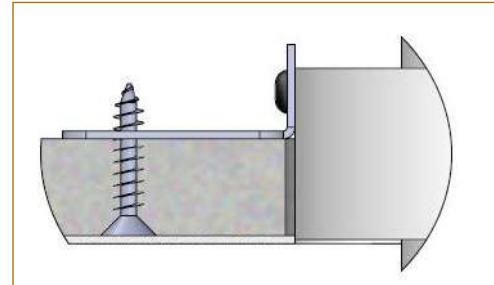


Principe d'installation par le dessous

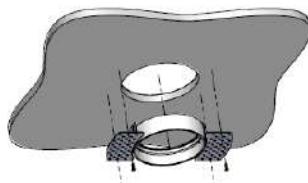


Mise en place du pot d'encastrement par le dessous et vissage dans le support

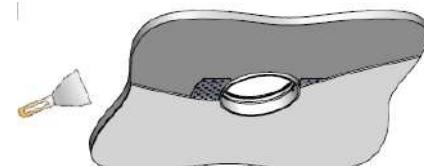

Finition du support avec enduit + peinture

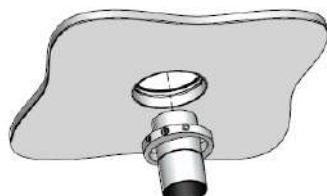

Insertion du spot par le dessous

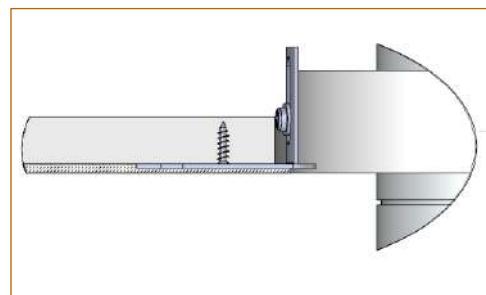



COLLERETTE



**COLLERETTE
AFFLEURANT**




TRIMLESS



TRIMLESS FLUSH

LOUSS **Permuto** – Système Easy Swap

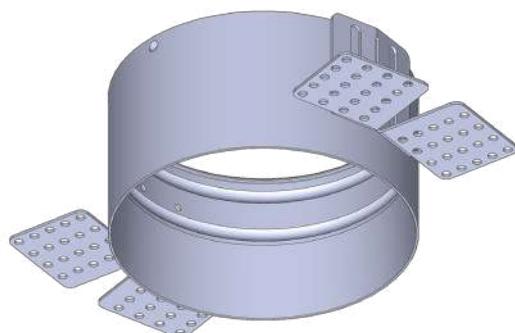


LED / COB



Optique



Accessoires (filtres, grille nid d'abeille)

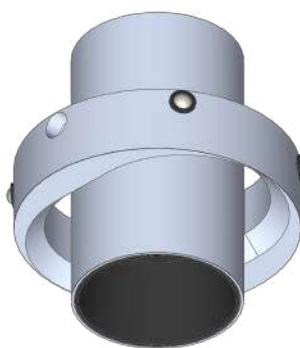

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

7/7

LOUSS

Mise à jour : 06/08/2025

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



ENCASTRABLE PLATINE



CANON FIXE



COLLERETTE



TRIMLESS



TRIMLESS WALL WASHER




TRIMLESS FLUSH



TRIMLESS FIXE

AURORE D52 ENCASTRABLE





| Gamme | Luminaire basse luminance encastrable pour éclairage général et d'accentuation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---------------------|------------|------------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| Description | Basse luminance Rotation 360° Collerette, Trimless, Trimless Short : Orientation 30° Trimless Fixe : Droit - pré-orientation 20° (autre sur demande) Trimless Flush : Orientation 20° Encastrable Platine : Orientation 90° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finition | Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autre sur demande) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Encastrable Platine</th> <th>Canon Fixe</th> <th>Collerette</th> <th>Trimless</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Diamètre du spot : 52mm</td> </tr> <tr> <td>Diamètre platine : 71mm</td> <td>Diamètre extérieur : 52mm</td> <td>Diamètre avec pot : 110mm</td> <td>Diamètre avec pot : 89mm</td> </tr> <tr> <td>Profondeur installation : 32mm</td> <td>Diamètre d'installation : 58mm</td> <td>Diamètre d'installation : 84.5mm</td> <td>Diamètre d'installation : 89mm</td> </tr> <tr> <td>Longueur du spot : 13W : 95mm 20W : 140mm</td> <td>Profondeur installation : 13W : 39mm 20W : 84mm</td> <td>Profondeur installation : 13W : 45mm 20W : 90mm</td> <td>Profondeur installation : 13W : 49mm 20W : 94mm</td> </tr> <tr> <td>Poids : 0.30 kg</td> <td>Poids : 0.40 kg</td> <td>Poids : 0.45 kg</td> <td>Poids : 0.45 kg</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimless Wall Washer</th> <th>Trimless Flush</th> <th>Trimless Fixe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Diamètre du spot : 52mm</td> <td>Diamètre du spot : 52mm</td> <td>Diamètre du spot : 52mm</td> </tr> <tr> <td>Diamètre avec pot : 89mm</td> <td>Diamètre avec pot : 99mm</td> <td>Diamètre extérieur : 55mm</td> </tr> <tr> <td>Diamètre d'installation : 89mm</td> <td>Diamètre d'installation : 99mm</td> <td>Diamètre d'installation : 55mm</td> </tr> <tr> <td>Profondeur installation : 20W : 94mm</td> <td>Profondeur installation : 95mm</td> <td>Profondeur installation : 144 à 160 mm (selon mode d'installation)</td> </tr> <tr> <td>Poids : 0.45 kg</td> <td>Poids : 0.45 kg</td> <td>Poids : ± 0.45 kg</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Encastrable Platine | Canon Fixe | Collerette | Trimless | Diamètre du spot : 52mm | Diamètre platine : 71mm | Diamètre extérieur : 52mm | Diamètre avec pot : 110mm | Diamètre avec pot : 89mm | Profondeur installation : 32mm | Diamètre d'installation : 58mm | Diamètre d'installation : 84.5mm | Diamètre d'installation : 89mm | Longueur du spot : 13W : 95mm 20W : 140mm | Profondeur installation : 13W : 39mm 20W : 84mm | Profondeur installation : 13W : 45mm 20W : 90mm | Profondeur installation : 13W : 49mm 20W : 94mm | Poids : 0.30 kg | Poids : 0.40 kg | Poids : 0.45 kg | Poids : 0.45 kg | Trimless Wall Washer | Trimless Flush | Trimless Fixe | Diamètre du spot : 52mm | Diamètre du spot : 52mm | Diamètre du spot : 52mm | Diamètre avec pot : 89mm | Diamètre avec pot : 99mm | Diamètre extérieur : 55mm | Diamètre d'installation : 89mm | Diamètre d'installation : 99mm | Diamètre d'installation : 55mm | Profondeur installation : 20W : 94mm | Profondeur installation : 95mm | Profondeur installation : 144 à 160 mm (selon mode d'installation) | Poids : 0.45 kg | Poids : 0.45 kg | Poids : ± 0.45 kg |
| Encastrable Platine | Canon Fixe | Collerette | Trimless | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diamètre du spot : 52mm | Diamètre du spot : 52mm | Diamètre du spot : 52mm | Diamètre du spot : 52mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diamètre platine : 71mm | Diamètre extérieur : 52mm | Diamètre avec pot : 110mm | Diamètre avec pot : 89mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Profondeur installation : 32mm | Diamètre d'installation : 58mm | Diamètre d'installation : 84.5mm | Diamètre d'installation : 89mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Longueur du spot : 13W : 95mm 20W : 140mm | Profondeur installation : 13W : 39mm 20W : 84mm | Profondeur installation : 13W : 45mm 20W : 90mm | Profondeur installation : 13W : 49mm 20W : 94mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poids : 0.30 kg | Poids : 0.40 kg | Poids : 0.45 kg | Poids : 0.45 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trimless Wall Washer | Trimless Flush | Trimless Fixe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diamètre du spot : 52mm | Diamètre du spot : 52mm | Diamètre du spot : 52mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diamètre avec pot : 89mm | Diamètre avec pot : 99mm | Diamètre extérieur : 55mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diamètre d'installation : 89mm | Diamètre d'installation : 99mm | Diamètre d'installation : 55mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Profondeur installation : 20W : 94mm | Profondeur installation : 95mm | Profondeur installation : 144 à 160 mm (selon mode d'installation) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poids : 0.45 kg | Poids : 0.45 kg | Poids : ± 0.45 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caractéristiques LED | 2700K – 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM (version standard) – 2 SDCM (version premium) IRC > 90 (standard) / IRC 95, R9 > 90 (premium) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Optiques | 7° - 12° - 15° - 18° - 20° - 25° - 30° - 35° - Elliptique UGR < 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

2/10

Louss

Mise à jour : 06/08/2025

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
 RCS DIJON B 503 367 245
 TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
 APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
 Best group

Siège social / Head Office
 PA Les Terres d'Or
 Route de Saint Philibert
 21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



| | |
|---------------------------------|--|
| Accessoires | Filtres, grille nid d'abeille |
| Performances | 600 à 2000 Lm selon version |
| Raccordement | Fourni avec 0.5m de câble |
| Alimentation séparée | Driver courant constant externe 700mA max. selon version Driver dimmable sur demande |
| Consommation | 6 à 25W selon version |
| Conditions d'utilisation | Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison. |
| Garantie | Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier. |

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

3/10

LOUSS

Mise à jour : 06/08/2025

Firalux & LOUSS brands


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D52 ENCASTRABLE PLATINE

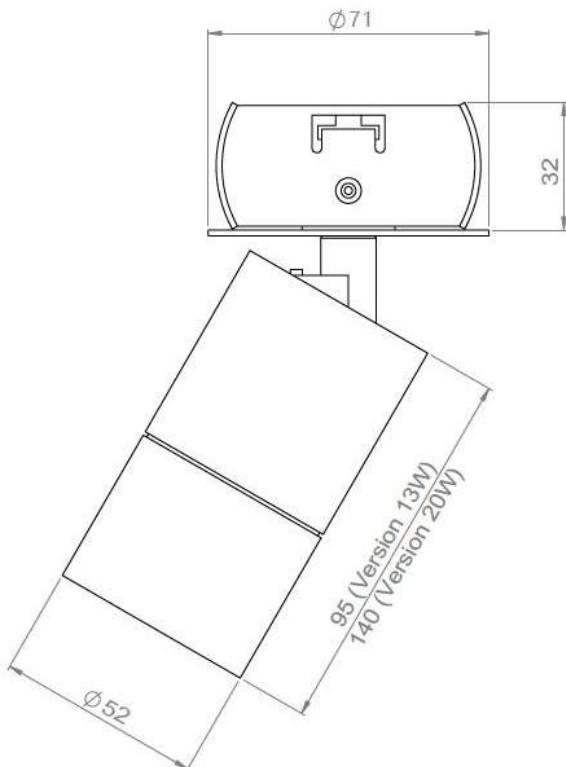

AURORE D52 CANON FIXE

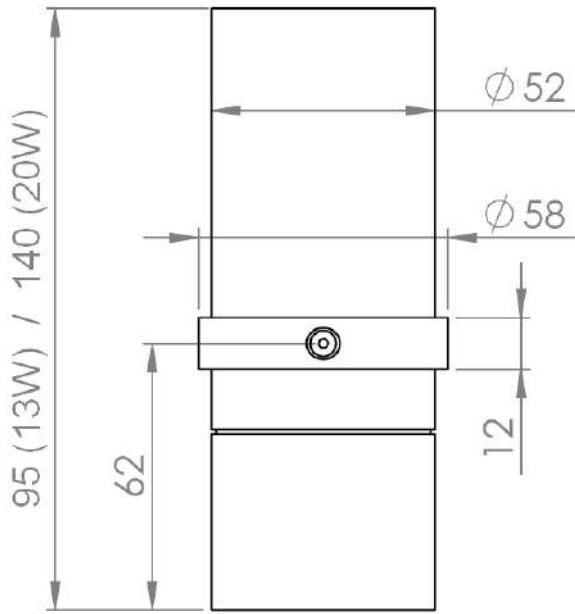

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

4/10

Louss

Mise à jour : 06/08/2025

Firalux & LOUSS brands



SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group



Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D52 COLLERETTE 13W

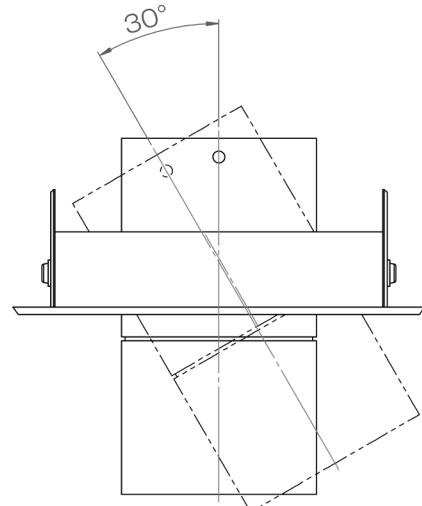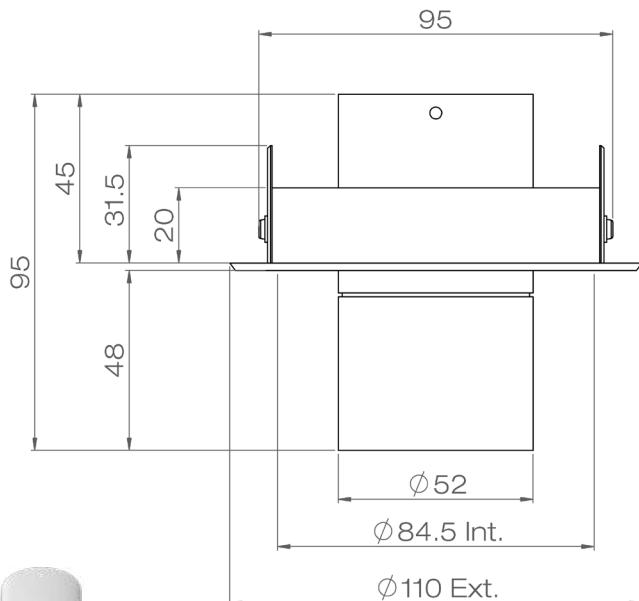

AURORE D52 COLLERETTE 20W

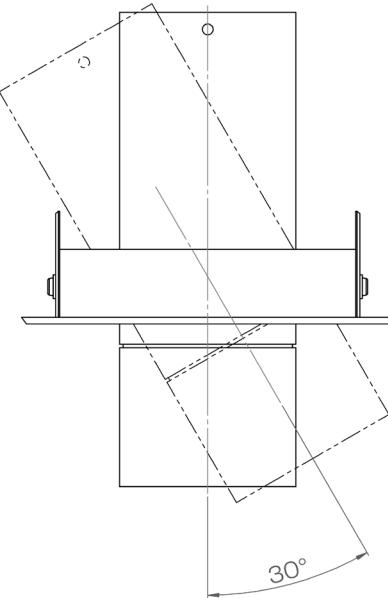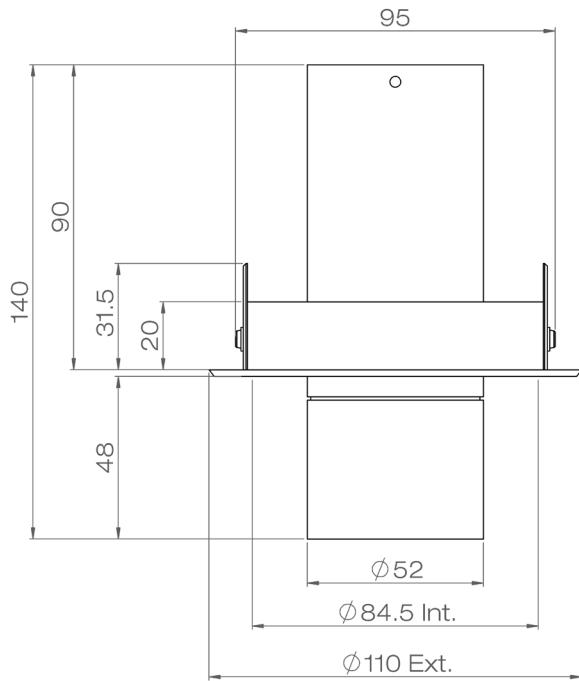

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

5/10

Louss

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z


Mise à jour : 06/08/2025
Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE


Firalux & LOUSS brands



AURORE D52 TRIMLESS 13W

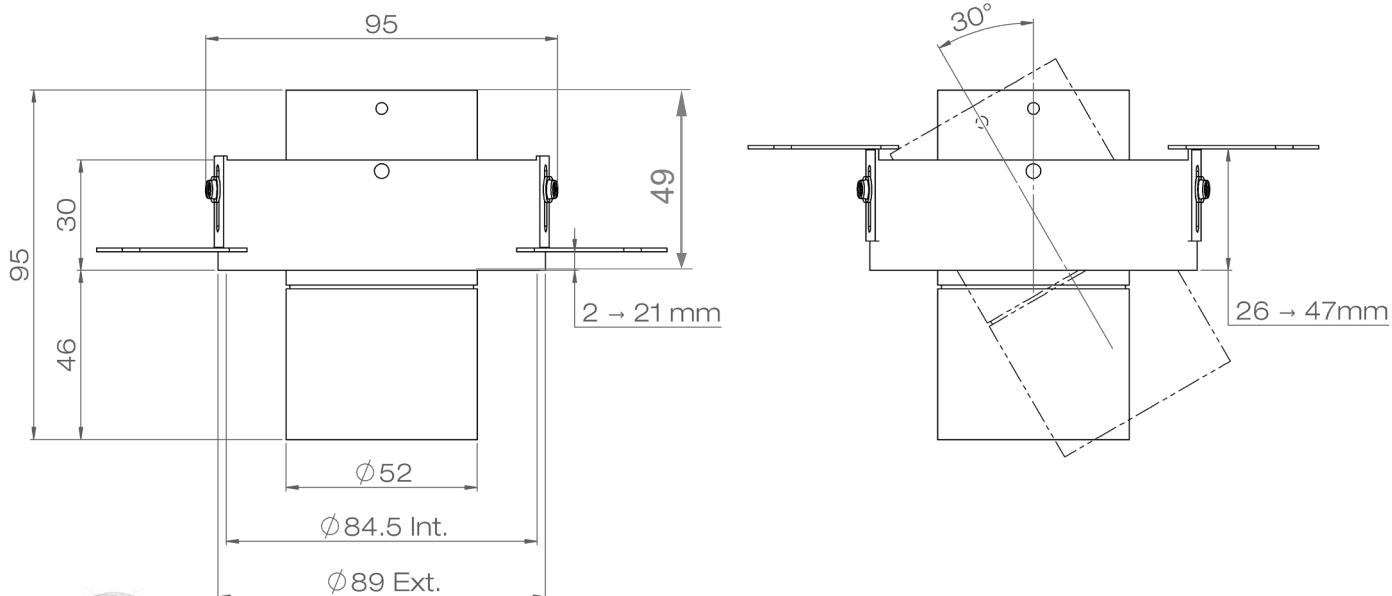

AURORE D52 TRIMLESS 20W

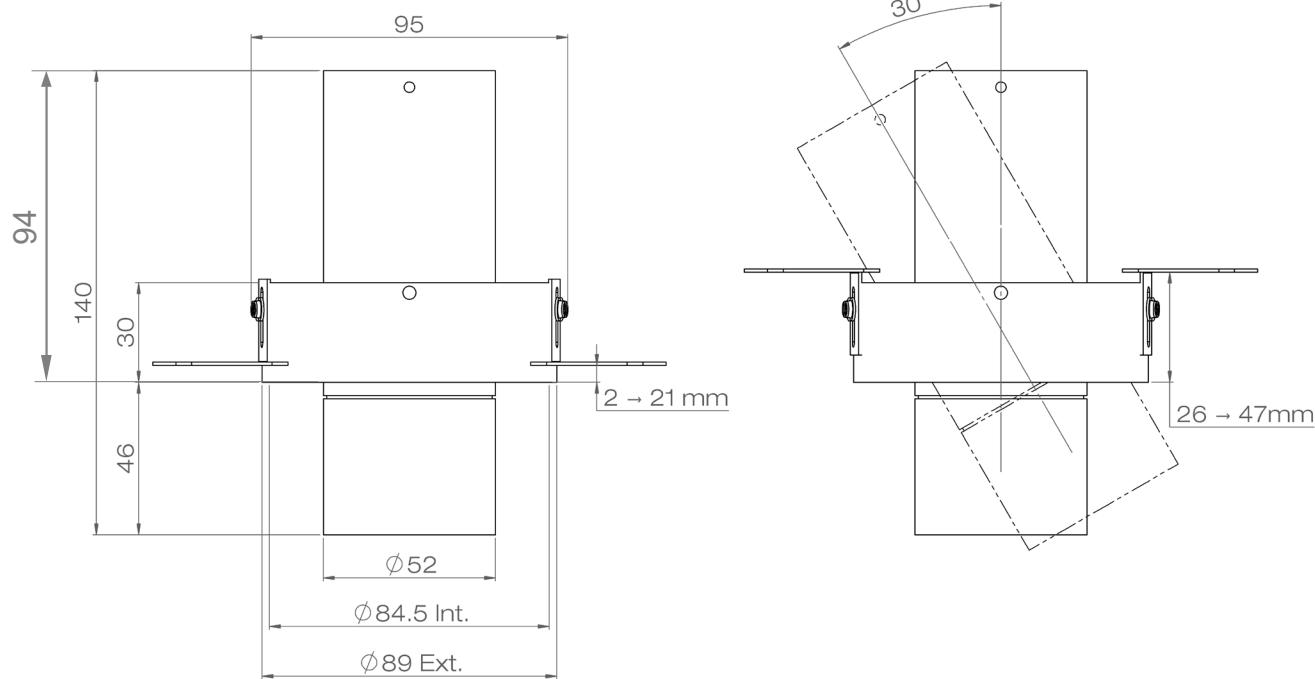

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

6/10

Louss

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Mise à jour : 06/08/2025


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



Firalux & LOUSS brands



AURORE D52 TRIMLESS WALL WASHER


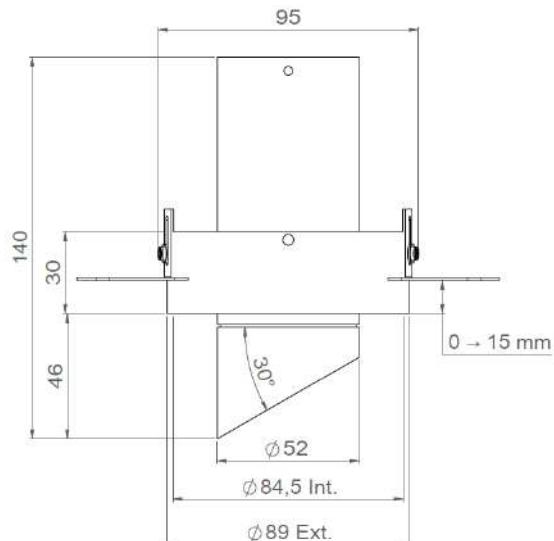


AURORE D52 TRIMLESS FLUSH

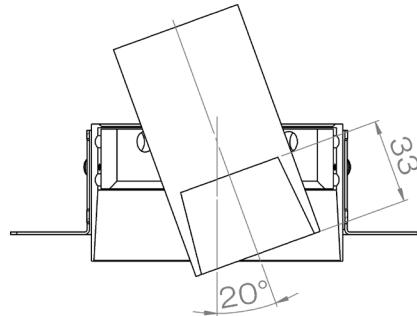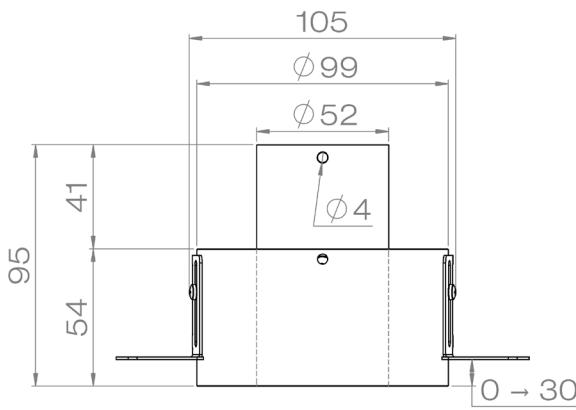

Version bague haute

Insérer le luminaire dans l'encoche haute du pot d'encastrement pour que celui-ci soit affleurant.

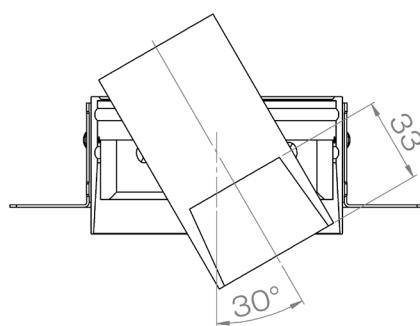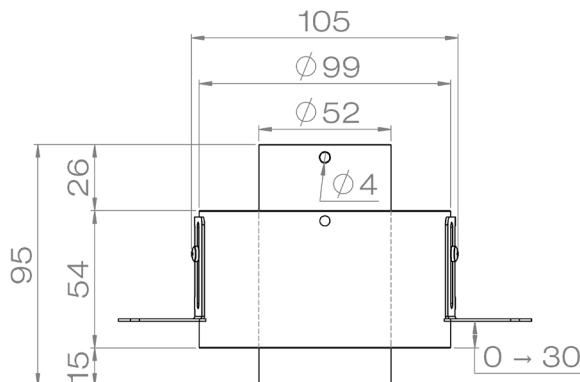

Version bague basse

Pour obtenir une orientation de 30°, insérer le luminaire dans l'encoche basse du pot d'encastrement

ATTENTION : le luminaire ne sera plus affleurant

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

7/10

Louss

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Mise à jour : 06/08/2025

Firalux & LOUSS brands

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



TRIMLESS



TRIMLESS FLUSH




TRIMLESS SHORT




TRIMLESS
WALL WASHER

Principe d'installation par le dessus




Mise en place du pot d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage

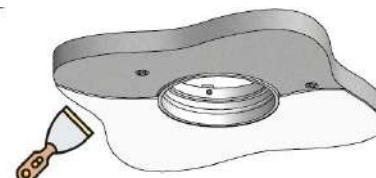


Finition du support avec enduit + peinture




Insertion du spot par le dessous

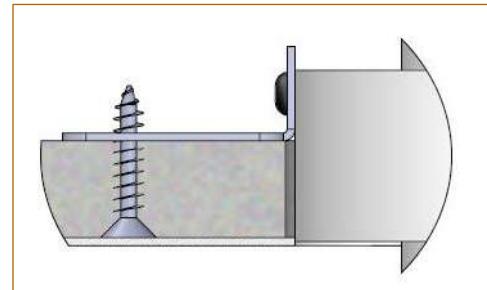


Principe d'installation par le dessous

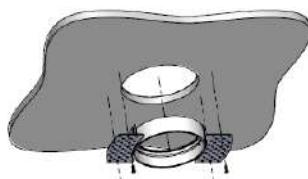


Mise en place du pot d'encastrement par le dessous et vissage dans le support

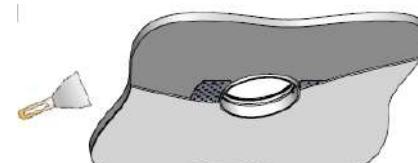

Finition du support avec enduit + peinture

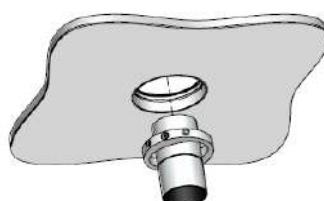

Insertion du spot par le dessous

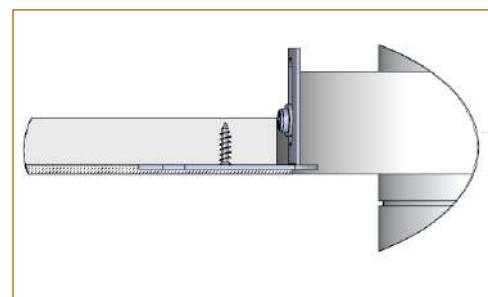

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 06/08/2025

8/10

Firalux & LOUSS brands

LOUSS


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D52 TRIMLESS FIXE DROIT

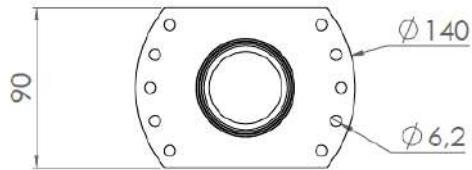


Version BA13
Installation par le dessus

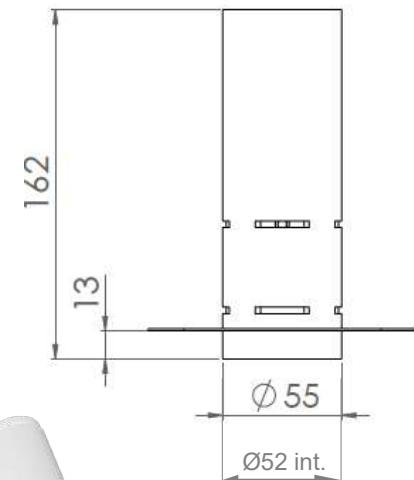


Version BA18
Installation par le dessus

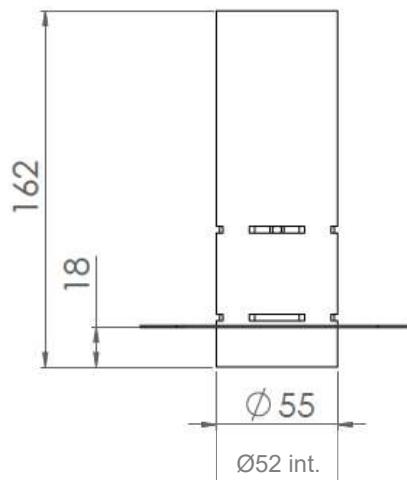


Installation par le dessous

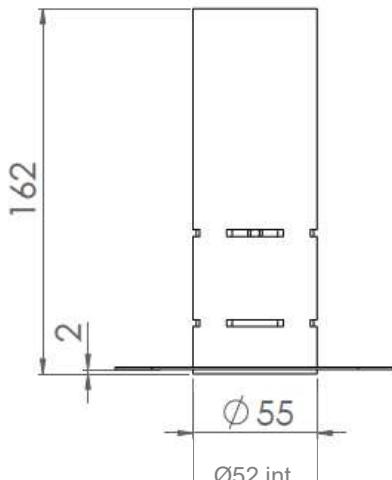


AURORE D52 TRIMLESS FIXE INCLINÉ

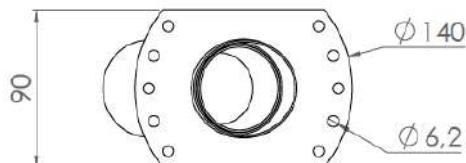


Version BA13
Installation par le dessus

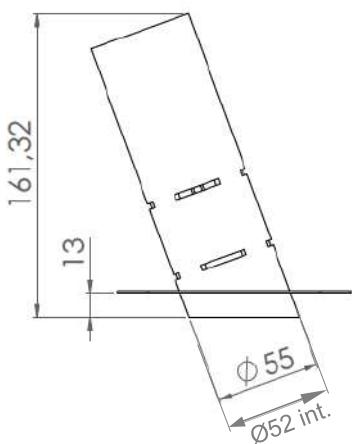

Version BA18
Installation par le dessus

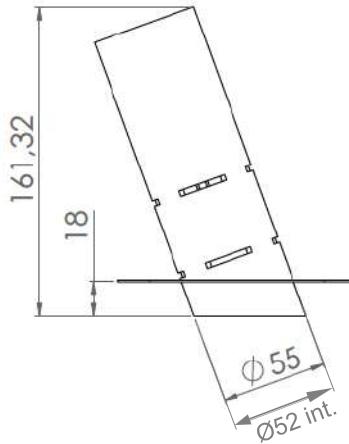

Installation par le dessous

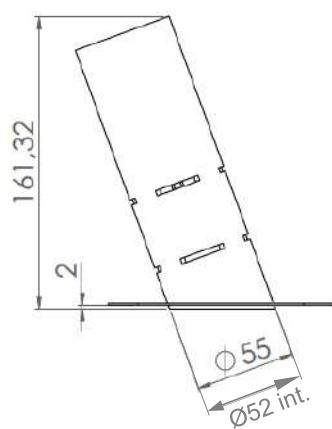

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

9/10

Louss

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Mise à jour : 06/08/2025

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux & LOUSS brands




AURORE D55 TRIMLESS FIXE

Principe d'installation par le dessus




Mise en place du tube d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage

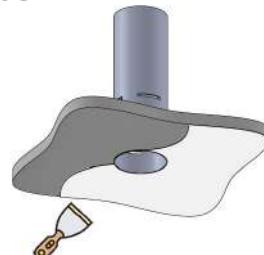


Finition du support avec enduit + peinture



Insertion du spot dans le tube par le dessous

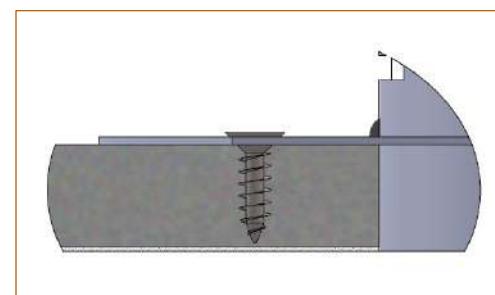

Principe d'installation par le dessous




Mise en place tube d'encastrement par le dessous et vissage dans le support



Finition du support avec enduit + peinture



Insertion du spot dans le tube par le dessous

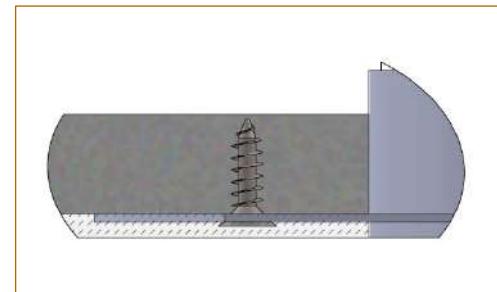

All the connections have to be made before powering up,
otherwise the luminaires could be seriously damaged

10/10

Louss

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Mise à jour : 06/08/2025

Firalux & LOUSS brands

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



COLLERETTE



COLLERETTE
AFFLEURANT



TRIMLESS



TRIMLESS FLUSH

AURORE D55 ENCASTRABLE





COLLERETTE



COLLERETTE AFFLEURANT



TRIMLESS



TRIMLESS FLUSH

| | |
|-----------------------------|---|
| Gamme | Luminaire basse luminance encastrable pour éclairage général et d'accentuation |
| Description | Basse luminance Rotation 360° Collerette & Trimless : Orientation 30° Collerette Affleurant & Trimless Flush : Orientation 20° LED, optiques et accessoires facilement remplaçables sur site sans aucun outil, avec le système Permuto Easy Swap intégré (voir page 7) |
| Finition | Noir RAL 9005 mat fine texture - Blanc RAL 9003 mat fine texture (autres sur demande) |
| Dimensions | Collerette |
| | Diamètre du spot : 55mm |
| | Diamètre extérieur : 110mm |
| | Diamètre d'installation : 89mm |
| | Profondeur d'installation : 48mm |
| | Trimless |
| | Diamètre du spot : 55mm |
| | Diamètre avec pot : 89mm |
| | Diamètre d'installation : 89mm |
| | Profondeur d'installation : 52mm |
| | Collerette Affleurant |
| | Diamètre du spot : 55mm |
| | Diamètre extérieur : 124mm |
| | Diamètre d'installation : 99mm |
| | Trimless Flush |
| | Diamètre du spot : 55mm |
| | Diamètre avec pot : 99mm |
| | Diamètre d'installation : 99mm |
| Poids | Profondeur d'installation : 98mm |
| | ± 0.45 kg selon version |
| Caractéristiques LED | 2700K-3000K-3500K-4000K – 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard) 2 SDCM (premium) IRC : 90 – 95 - 98 |
| Optiques | LED <18W : IRC<98 : 20° - 30° - 40° - 55° (standard) LED <12W : IRC<98 : 17° - 30° (standard), 13° - 25° - 35° (premium) LED <8W : IRC 90 : 11° (standard), 7° (premium) UGR < 15 |
| Accessoires | Filtres, grille nid d'abeille sur demande |
| Performances | 600 à 1600 lumen selon version |
| Raccordement | Fourni avec 0.5m de câble |
| Alimentation séparée | Driver courant constant externe 700mA max. selon version Driver dimmable sur demande |
| Consommation | < 20W selon version, driver inclus |

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

**COLLERETTE****COLLERETTE
AFFLEURANT****TRIMLESS****TRIMLESS FLUSH**

| | |
|---------------------------------|---|
| Conditions d'utilisation | <p>Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématuée du produit et le retrait de la garantie.</p> <p>Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation.</p> <p>Tous les produits sont testés avant livraison.</p> |
| Garantie | <p>Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante.</p> <p>Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre.</p> <p>Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture.</p> <p>La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge.</p> <p>Les réparations sont effectuées en atelier.</p> |

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

3/7

LOUSS

Mise à jour : 06/08/2025

Firalux & LOUSS brands



SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group



Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D55 COLLERETTE

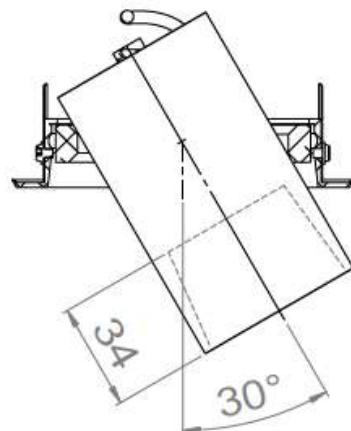
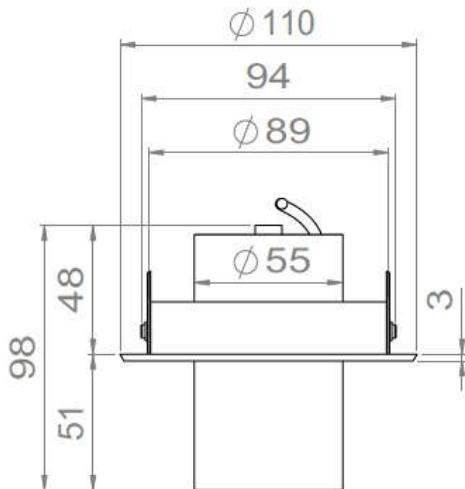


AURORE D55 COLLERETTE AFFLEURANT

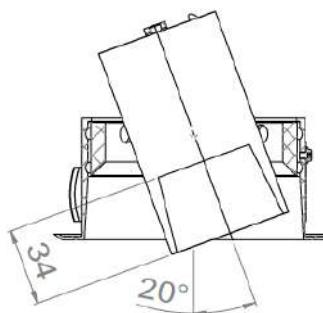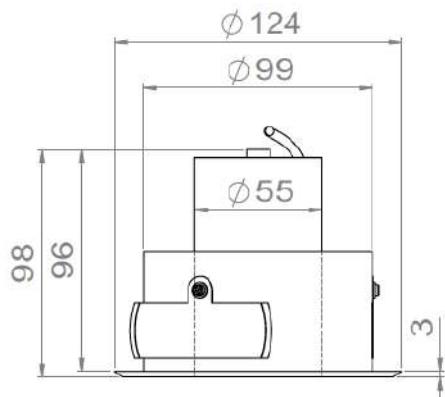

Version bague haute

Insérez le luminaire dans l'encoche haute du pot d'encastrement pour que celui-ci soit affleurant.

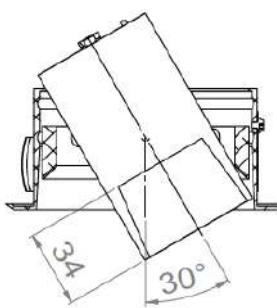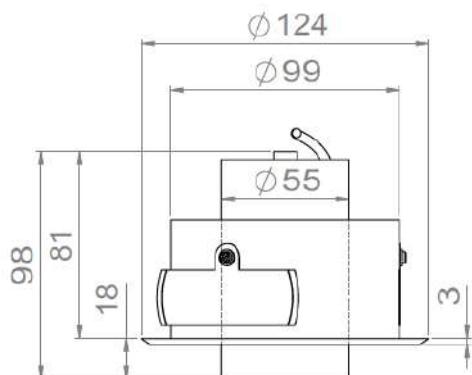

Version bague basse

Pour obtenir une orientation de 30°, insérez le luminaire dans l'encoche basse du pot d'encastrement

ATTENTION :
le luminaire ne sera plus affleurant

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

4/7

Louss

Mise à jour : 06/08/2025

Firalux & LOUSS brands



SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group



Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D55 TRIMLESS

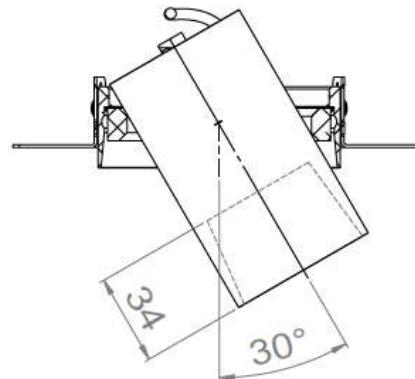
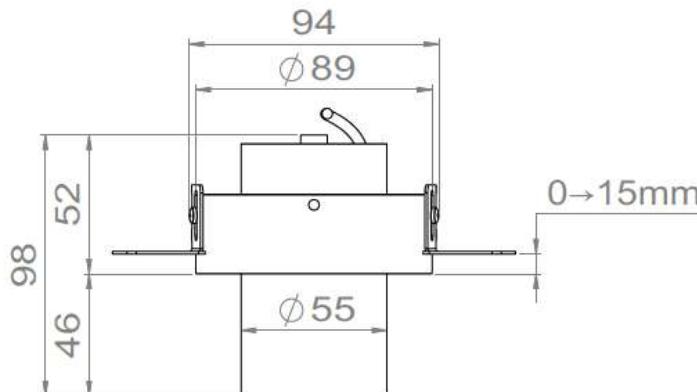


AURORE D55 TRIMLESS FLUSH

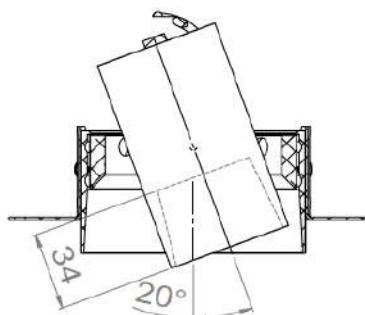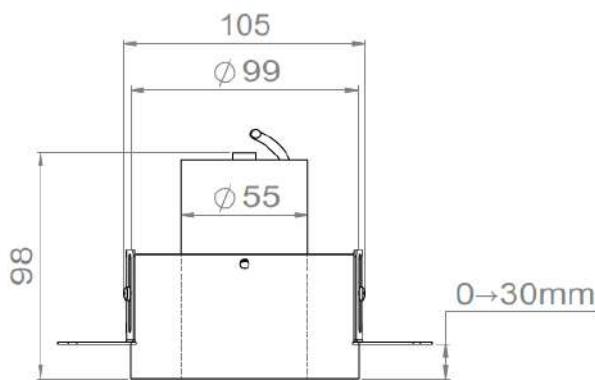

Version bague haute

Insérez le luminaire dans l'encoche haute du pot d'encastrement pour que celui-ci soit affleurant.

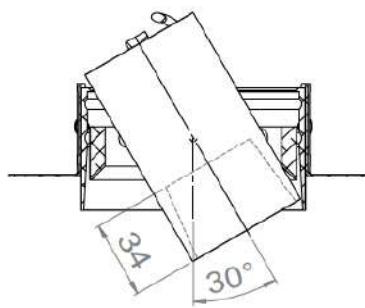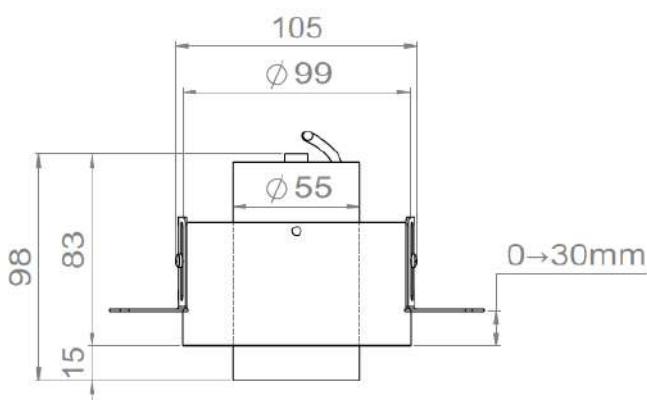

Version bague basse

Pour obtenir une orientation de 30°, insérez le luminaire dans l'encoche basse du pot d'encastrement

ATTENTION :
le luminaire ne sera plus affleurant

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

5/7

Louss

Mise à jour : 06/08/2025

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



COLLERETTE



**COLLERETTE
AFFLEURANT**




TRIMLESS




TRIMLESS FLUSH

Principe d'installation par le dessus

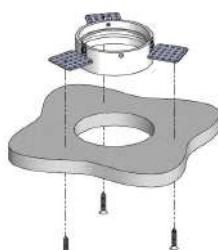


Mise en place du pot d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage

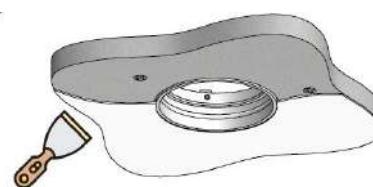


Finition du support avec enduit + peinture




Insertion du spot par le dessous

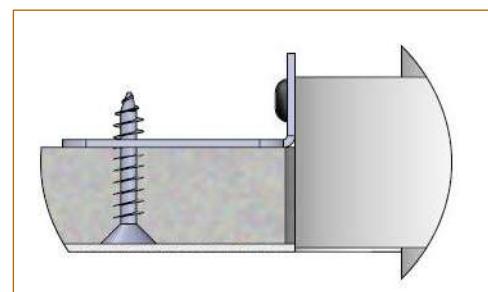


Principe d'installation par le dessous

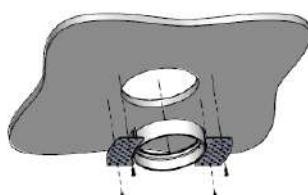


Mise en place du pot d'encastrement par le dessous et vissage dans le support

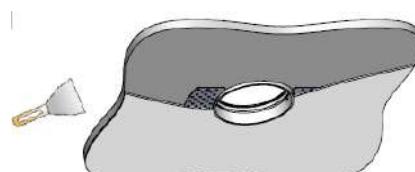

Finition du support avec enduit + peinture

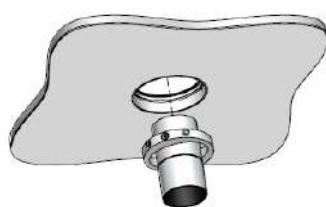

Insertion du spot par le dessous

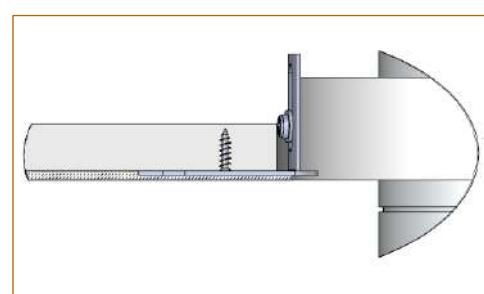



COLLERETTE



**COLLERETTE
AFFLEURANT**




TRIMLESS



TRIMLESS FLUSH

LOuss **Permuto** – Système Easy Swap

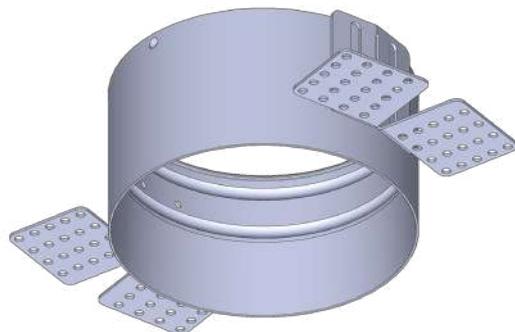


LED / COB



Optique



Accessoires (filtres, grille nid d'abeille)

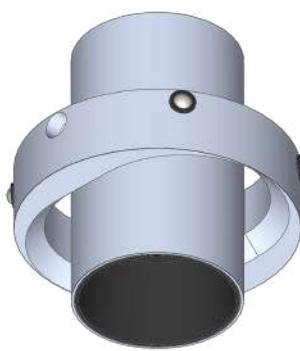

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

7/7

LOUSS

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Mise à jour : 06/08/2025

Firalux & LOuss brands

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



COLLERETTE



TRIMLESS



CANON FIXE

AURORE D60 ENCASTRABLE





AURORE D60 • COLLERETTE • TRIMLESS • CANON FIXE

| | | | |
|-----------------------------|---|---|---|
| Gamme | Luminaire basse luminance encastrable pour éclairage général et d'accentuation | | |
| Description | Basse luminance Rotation 360° Collerette & Trimless : Orientation 30° Canon Fixe : Sans orientation | | |
| Finition | Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande) | | |
| | Collerette | Trimless | Canon Fixe |
| Dimensions | Diamètre du spot 61mm Diamètre extérieur 123mm Diamètre d'installation 104.5mm Profondeur d'installation 87mm | Diamètre du spot 61mm Diamètre avec pot 109mm Diamètre d'installation 109mm Profondeur d'installation 89mm | Diamètre du spot 61mm Diamètre d'installation 67mm Profondeur d'installation 81.5 à 101.5mm |
| Poids | 0.450kg | 0.450kg | 0.4kg |
| Caractéristiques LED | 2700K – 3000K – 3500K - 4000K – 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard) 2 SDCM (premium) IRC : 90 – 95 - 98 | | |
| Optiques | 13° - 18° - 24° - 32° (IRC < 98) 7° (IRC 90) UGR < 15 | | |
| Accessoires | Filtres, grille nid d'abeille sur demande | | |
| Performances | 600 à 1600 lumen selon version | | |
| Raccordement | Fourni avec 0.5m de câble | | |
| Alimentation séparée | Driver courant constant externe 700mA max. Selon version Driver dimmable sur demande | | |
| Consommation | < 20 W selon version | | |

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

2/6

LOUSS

Mise à jour : 12/06/2025

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D60 • COLLERETTE • TRIMLESS • CANON FIXE

| | |
|---------------------------------|---|
| Conditions d'utilisation | <p>Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématuée du produit et le retrait de la garantie.</p> <p>Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOUSS, doivent être approuvés avant utilisation.</p> <p>Tous les produits sont testés avant livraison.</p> |
| Garantie | <p>Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante.</p> <p>Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre.</p> <p>Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture.</p> <p>La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge.</p> <p>Les réparations sont effectuées en atelier.</p> |

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

3/6

LOUSS

Mise à jour : 12/06/2025

Firalux & LOUSS brands



SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group



Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D60 COLLERETTE

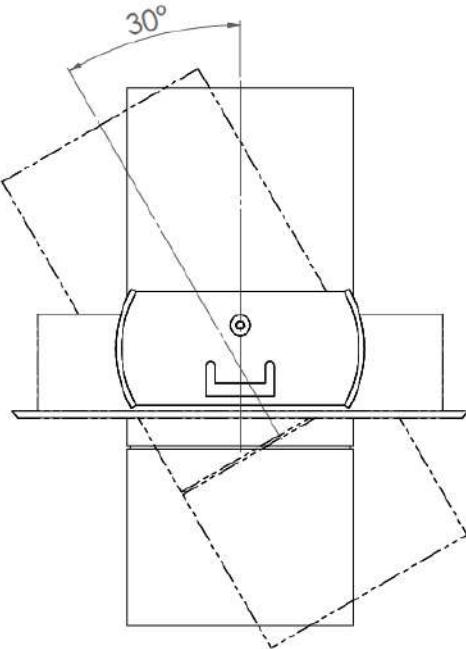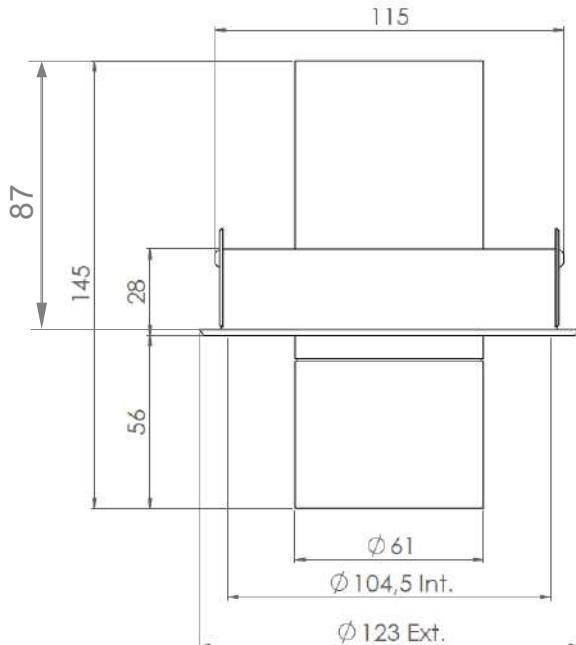

AURORE D60 TRIMLESS

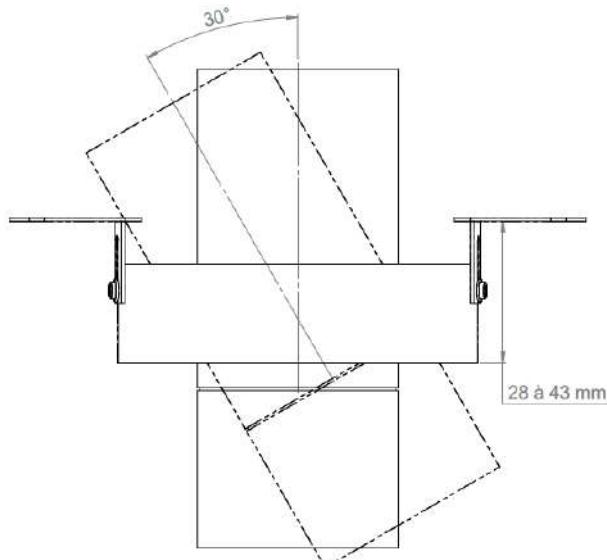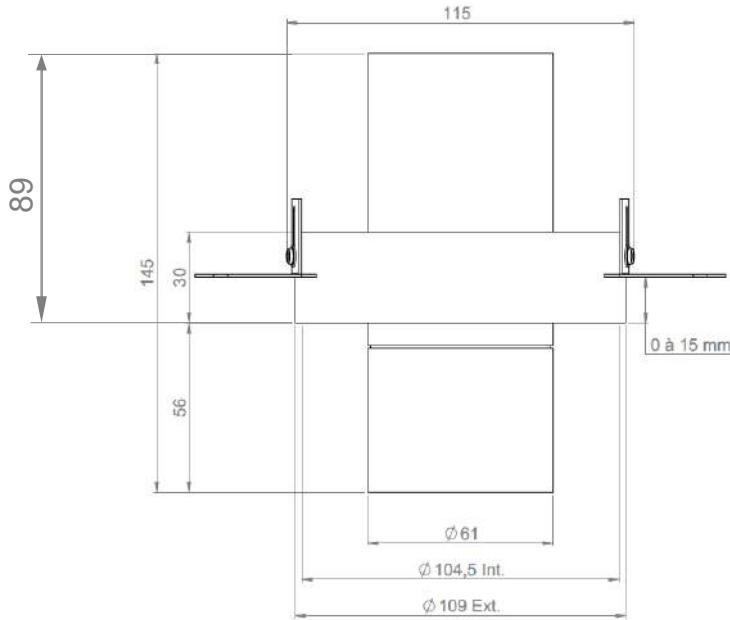

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

4/6

LOUSS

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z


Mise à jour : 12/06/2025
Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux & LOUSS brands



AURORE D60 CANON FIXE

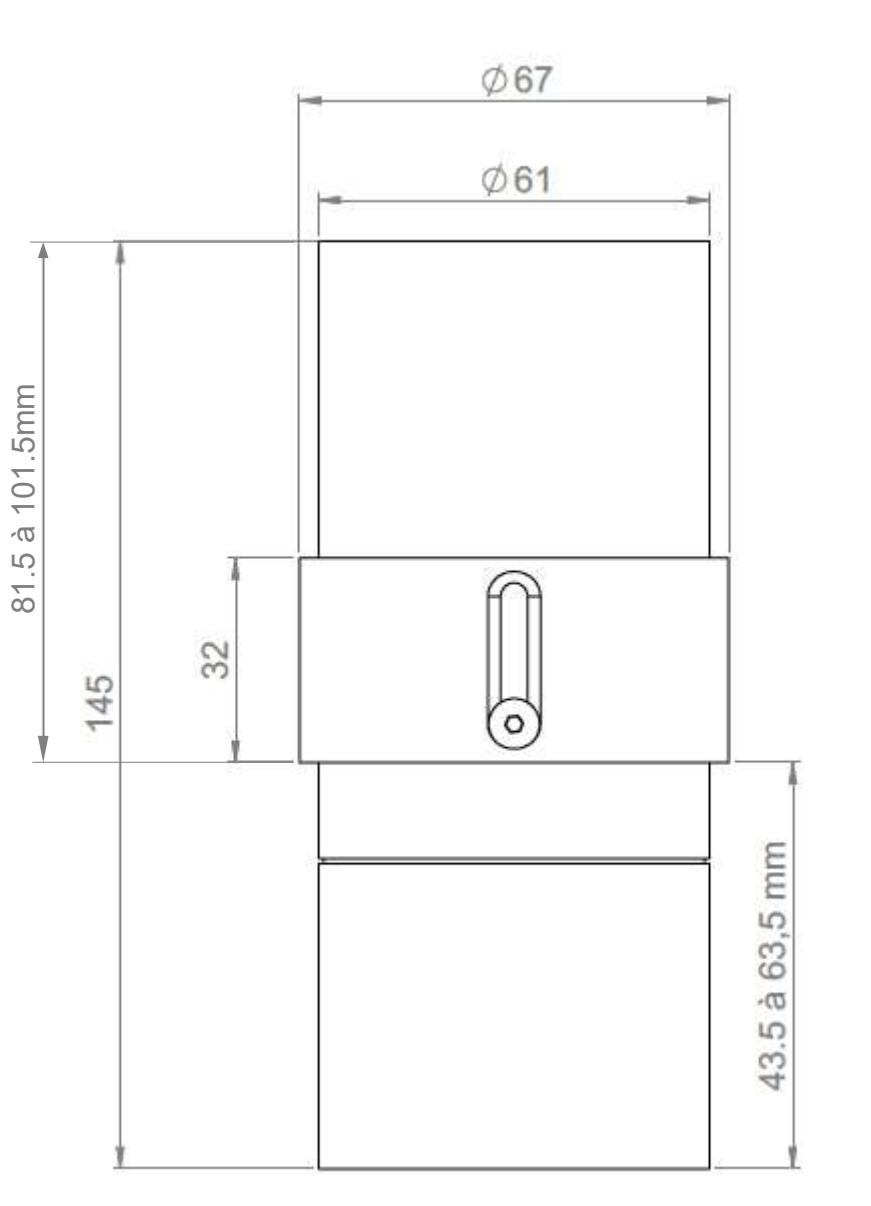

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

5/6

Louss

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z


Mise à jour : 12/06/2025
Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE


Firalux & LOUSS brands



AURORE D60 • COLLERETTE • TRIMLESS • CANON FIXE

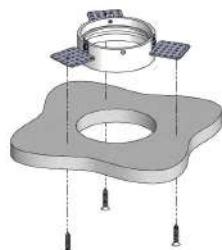

Principe d'installation par le dessus

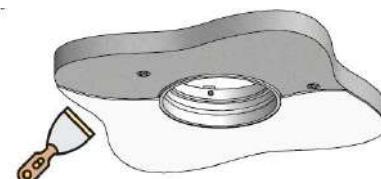


Mise en place du pot d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage


Finition du support avec enduit + peinture




Insertion du spot par le dessous

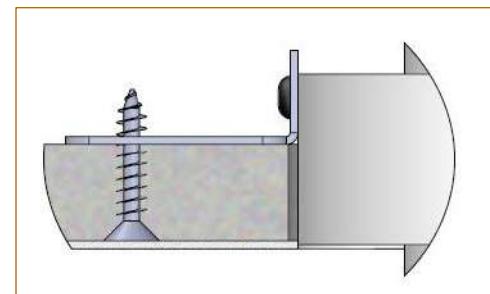

Principe d'installation par le dessous

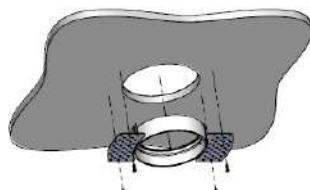


Mise en place du pot d'encastrement par le dessous et vissage dans le support

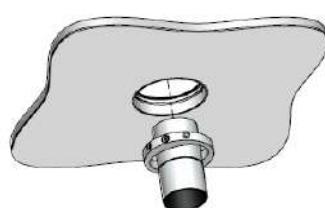

Insertion du spot par le dessous

Finition du support avec enduit + peinture

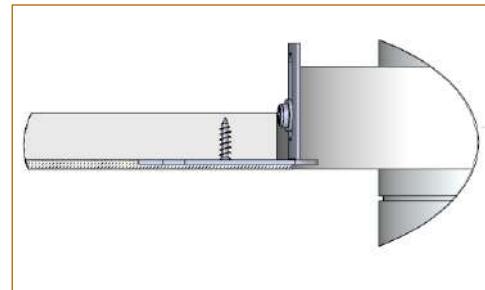

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 12/06/2025

6/6

Firalux & LOUSS brands

LOUSS

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D75 ENCASTRABLE



AURORE D75 • Trimless • Trimless Wall-Washer • Trimless Flush

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| Gamme | Luminaire basse luminance encastrable pour éclairage général et d'accentuation | | |
| Description | Basse luminance Rotation 360° Trimless : Orientation 30° Trimless Wall-Washer : Orientation 35° Trimless Flush : Orientation 20° | | |
| Finition | Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande) | | |
| | Trimless | Trimless Wall Washer | Trimless Flush |
| Dimensions | Diamètre du spot 75mm Diamètre avec pot 118mm Diamètre d'installation 118mm Profondeur d'installation 46mm | Diamètre du spot 75mm Diamètre avec pot 118mm Diamètre d'installation 118mm Profondeur d'installation 46mm | Diamètre du spot 75mm Diamètre avec pot 135mm Diamètre d'installation 135mm Profondeur d'installation 100mm |
| Poids | 0.5kg | | |
| Caractéristiques LED | 2700K – 3000K – 3500K - 4000K (autres sur demande) IRC 90 R9 >50 IRC 95 R9 >80 IRC 97 R9 >90 | | |
| Optiques | 6° - 12° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 60° - Elliptique UGR < 15 | | |
| Accessoires | Filtres, grille nid d'abeille sur demande | | |
| Performances | 600 à 2,000 lumen selon version | | |
| Raccordement | Fourni avec 0.5m de câble | | |
| Alimentation séparée | Driver courant constant externe 700mA max. Selon version Driver dimmable sur demande | | |
| Consommation | 6W à 25W selon version | | |

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

2/6

LOUSS

Mise à jour : 12/06/2025

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D75 • Trimless • Trimless Wall-Washer • Trimless Flush

| | |
|---------------------------------|---|
| Conditions d'utilisation | <p>Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématuée du produit et le retrait de la garantie.</p> <p>Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOUSS, doivent être approuvés avant utilisation.</p> <p>Tous les produits sont testés avant livraison.</p> |
| Garantie | <p>Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante.</p> <p>Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre.</p> <p>Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture.</p> <p>La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge.</p> <p>Les réparations sont effectuées en atelier.</p> |

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

3/6

LOUSS

Mise à jour : 12/06/2025

Firalux & LOUSS brands



SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group



Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D75 TRIMLESS

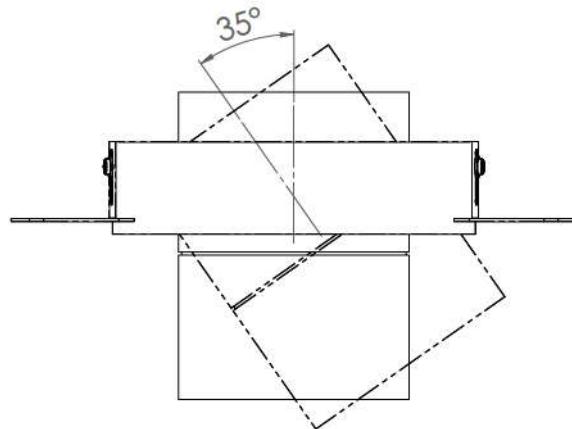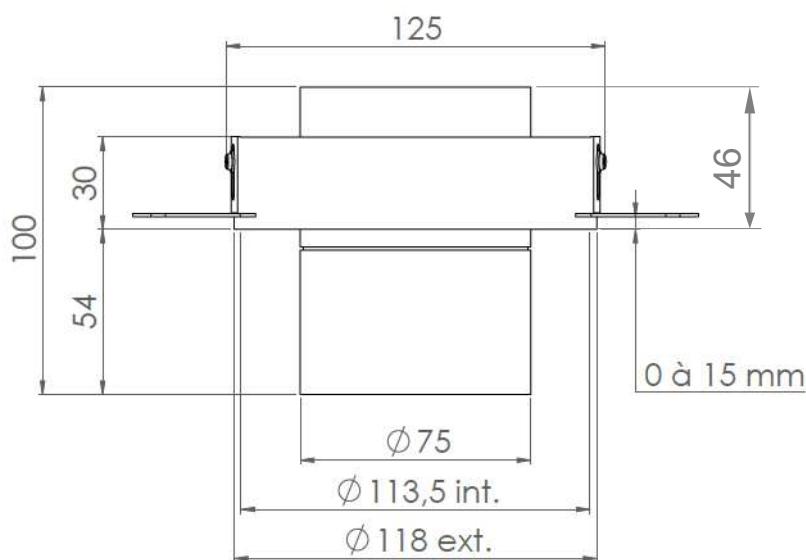

AURORE D75 TRIMLESS WALL WASHER

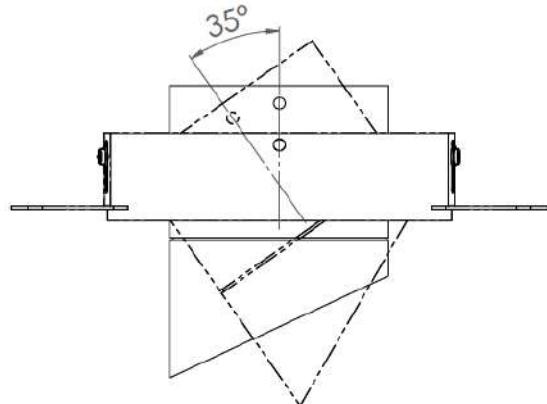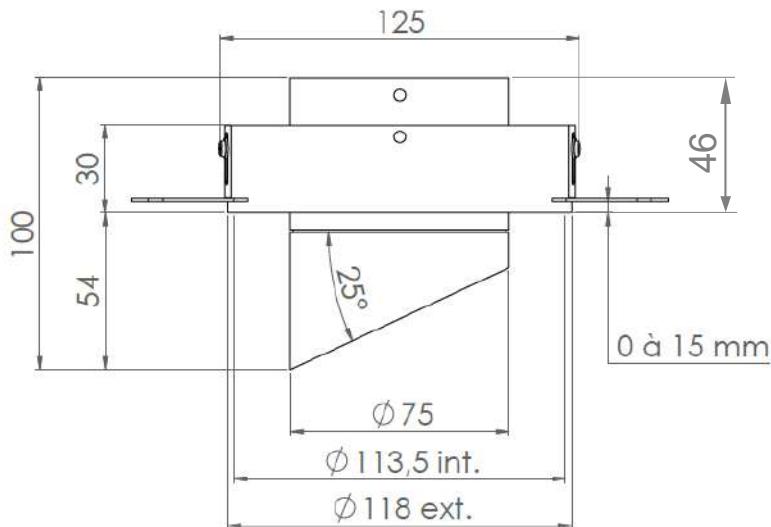

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

4/6

Louss

Mise à jour : 12/06/2025

Firalux & LOUSS brands



SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE





AURORE D75 TRIMLESS FLUSH

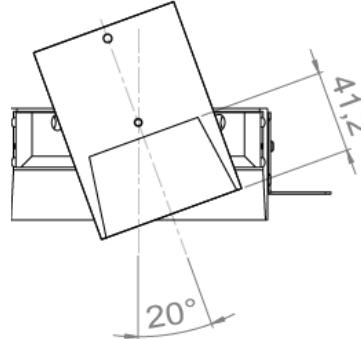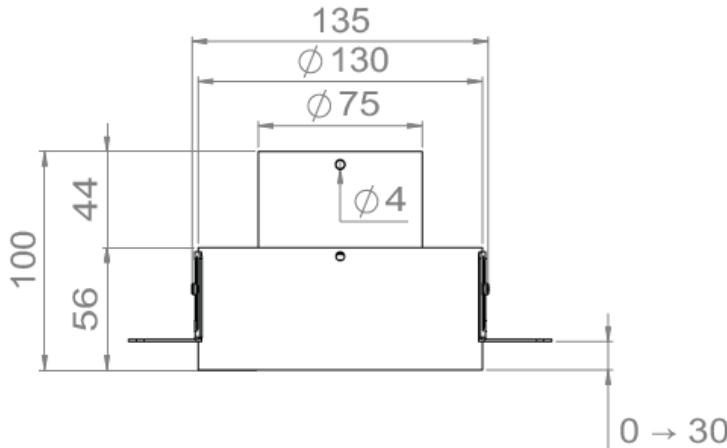

Version bague haute

Insérez le luminaire dans l'encoche haute du pot d'encastrement pour que celui-ci soit affleurant.

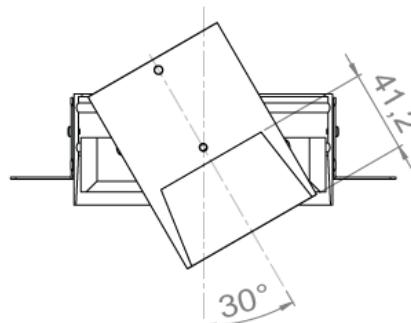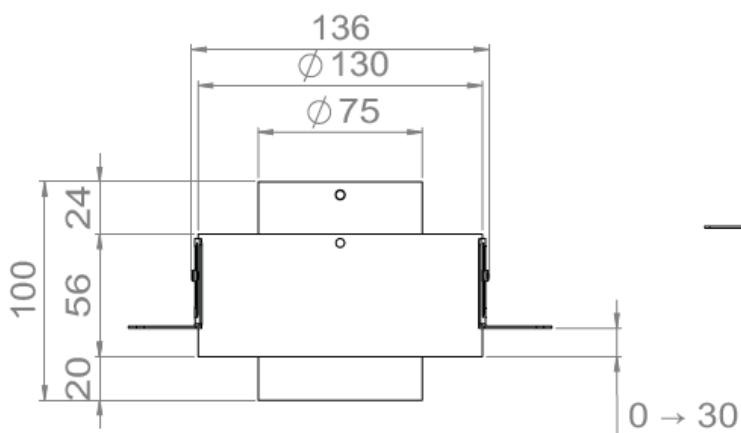

Version bague basse

Pour obtenir une orientation de 30°, insérez le luminaire dans l'encoche basse du pot d'encastrement

ATTENTION :
le luminaire ne sera plus affleurant

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

5/6

Louss

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Mise à jour : 12/06/2025

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux & LOUSS brands




AURORE D75 • Trimless • Trimless Wall-Washer • Trimless Flush

Principe d'installation par le dessus




Mise en place du pot d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage

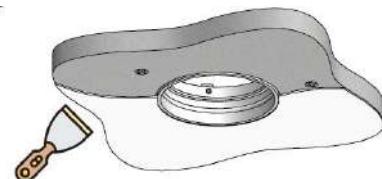


Finition du support avec enduit + peinture




Insertion du spot par le dessous

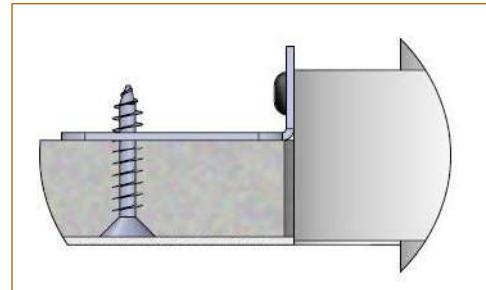


Principe d'installation par le dessous

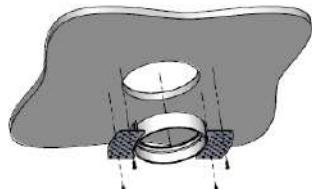


Mise en place du pot d'encastrement par le dessous et vissage dans le support

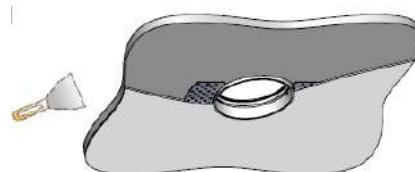

Finition du support avec enduit + peinture

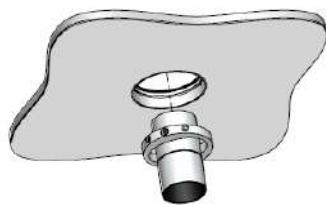

Insertion du spot par le dessous

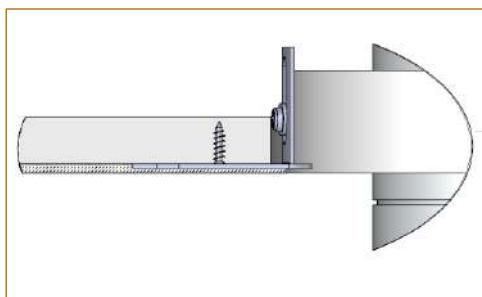

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 12/06/2025

6/6

Firalux & LOUSS brands

LOUSS

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D82 ENCASTRABLE





AURORE D82 TRIMLESS

| | | | |
|-----------------------------|--|--|--|
| Gamme | Luminaire basse luminance encastrable pour éclairage général et d'accentuation | | |
| Description | Basse luminance Monochrome, Trio ou Blanc Dynamique Rotation 360° - Orientation 45° | | |
| Finition | Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autre sur demande) | | |
| Dimensions | Diamètre du spot : 81mm Diamètre d'installation : 158.5mm Profondeur d'installation : 68.5mm | | |
| Poids | 0.9 kg | | |
| Caractéristiques LED | Version Monochrome | Version Trio | Version Blanc Dynamique |
| | 2700K - 3000K - 4000K - 3500K - 5000K (autres sur demande) | 2700K + 4000K + 6500K (non-dynamique) | 2700K + 4000K + 6500K |
| Optiques | Ellipse MacAdam: 3 SDCM (standard) 2 SDCM (premium) IRC90 (standard) – IRC 95, R9>90 (premium) | | |
| | Version Monochrome | Versions Trio & Blanc Dynamique | |
| Accessoires | Filtres, grille nid d'abeille sur demande | | |
| | Performances | Version Monochrome | Versions Trio & Blanc Dynamique |
| Raccordement | 1500 à 2500 lumen selon version | 2300 à 2600 lumen selon version | |
| | Version Monochrome & Trio | Version Blanc Dynamique | |
| Alimentation séparée | Fourni avec 0.5m de câble Option chaînable : 2 câbles entrée-sortie pour câblage série | | |
| | Version Monochrome & Trio | Version Blanc Dynamique | |
| Consommation | Driver courant constant externe 700mA max. selon version Driver dimmable en option | Driver DMX courant constant 700mA max. déporté (1A possible avec bridage du driver 30W max) | |
| | Version Monochrome | Version Trio & Blanc Dynamique | |
| | 15W à 25W driver inclus | 30W max. driver inclus | |

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

2/6

LOUSS

Mise à jour : 19/06/2025

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D82 TRIMLESS

| | |
|---------------------------------|---|
| Conditions d'utilisation | <p>Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématuée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.</p> |
| Garantie | <p>Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.</p> |

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

3/6

LOUSS

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Mise à jour : 19/06/2025


Firalux & LOUSS brands

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D82 TRIMLESS

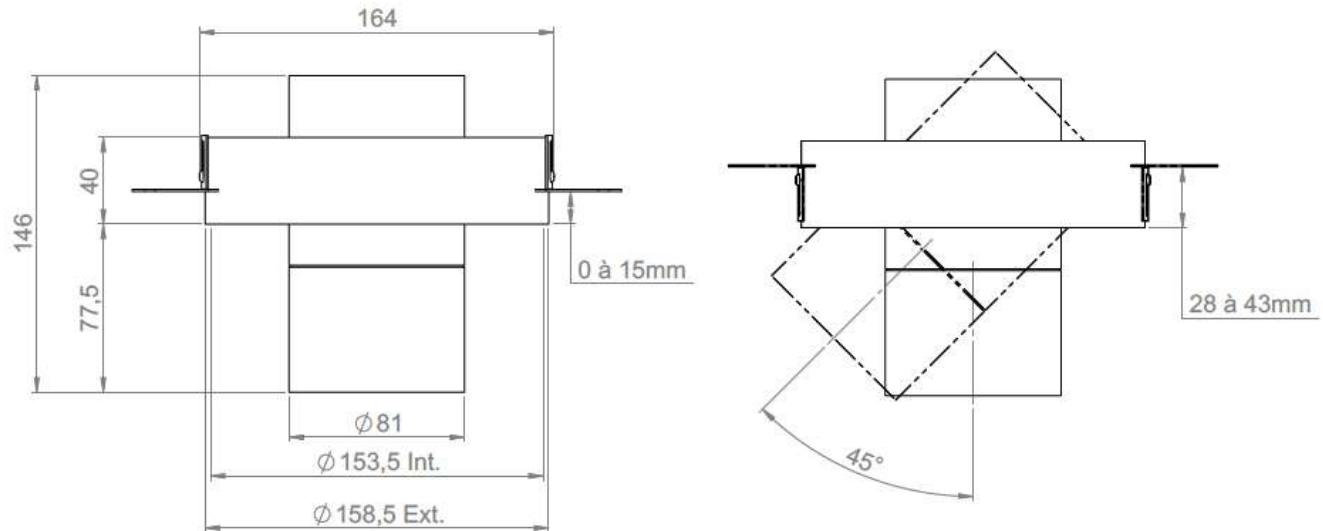

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

4/6

Louss

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z


Mise à jour : 19/06/2025
Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Firalux & LOUSS brands
Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D82 TRIMLESS

Principe d'installation par le dessus




Mise en place du pot d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage

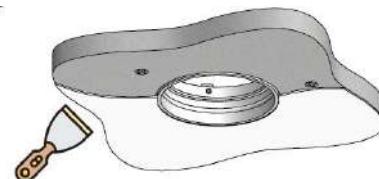


Finition du support avec enduit + peinture




Insertion du spot par le dessous

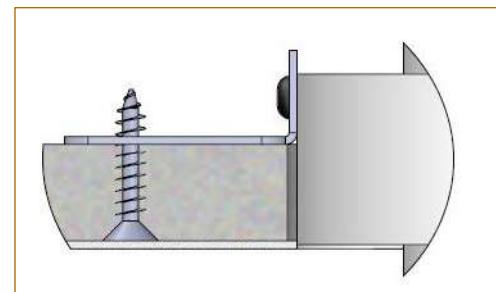


Principe d'installation par le dessous

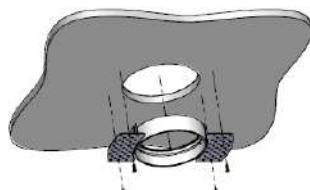


Mise en place du pot d'encastrement par le dessous et vissage dans le support

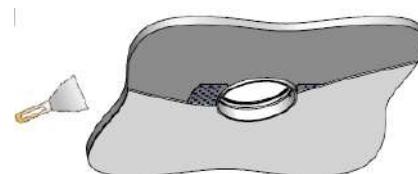

Finition du support avec enduit + peinture

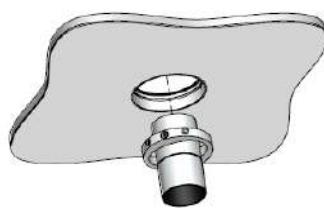

Insertion du spot par le dessous

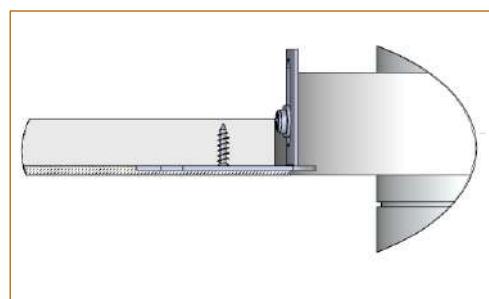

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 19/06/2025

5/6

Firalux & LOUSS brands

LOUSS

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D82 TRIMLESS BLANC DYNAMIQUE

3 TEMPÉRATURES DE COULEUR

DMX Version chaînable – Système de câblage

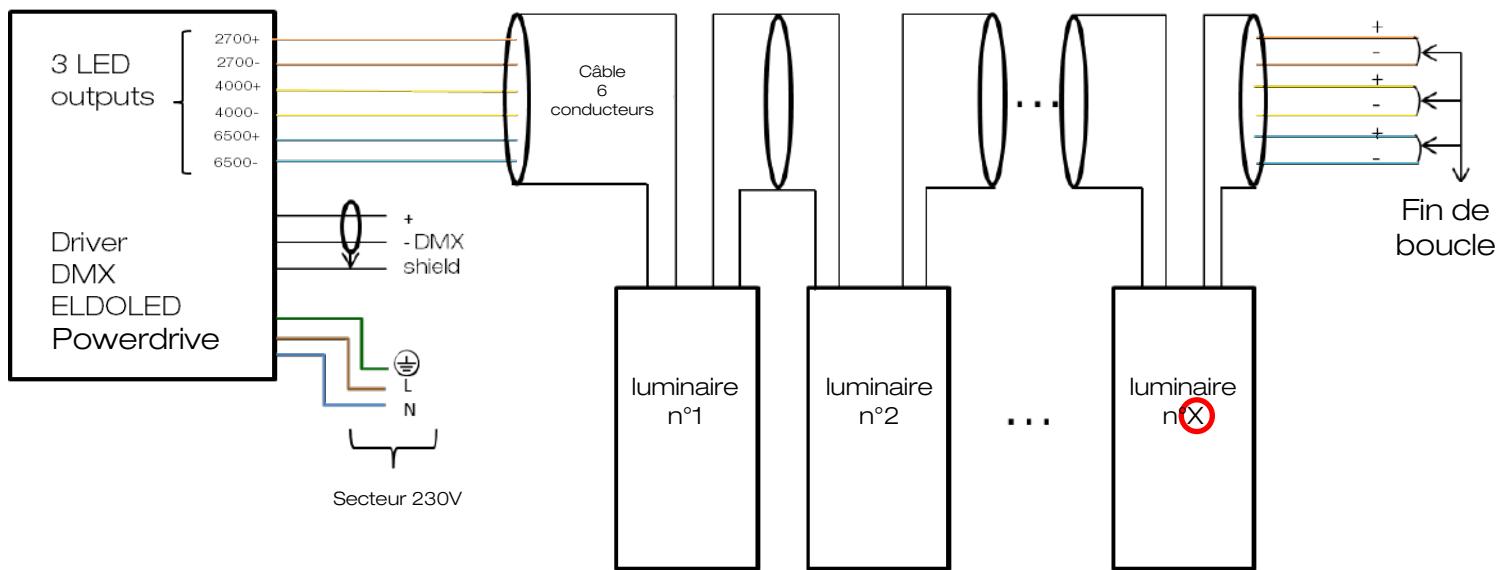

Exemple :

4 LED 2700K 700 mA/12 V 8.4W / luminaire

4 LED 4000K 700mA/12V 8.4W / luminaire

4 LED 6500K 700 mA/12V 8.4W / luminaire

Total 25.2W

Version chaînable : 2 x 0.5m câble 6 conducteurs

✖ : selon les caractéristiques du driver
700mA /12V / 25W par luminaire

Exemple :

- Driver ELDODED Powerdrive 100W : Puissance = 100W - Tension < 57V
→ 3 luminaires / driver max.

- Driver ELDODED Powerdrive 50W : Puissance = 50W - Tension < 55V
→ 2 luminaires / driver max.

Pour les USA & le Canada, utiliser un driver courant constant UL class 2

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

6/6

Mise à jour : 19/06/2025

Firalux & LOuss brands

LOuss

SARL, Capital 40 000€

RCS DIJON B 503 367 245

TVA/VAT n°: FR24 503 367 245

APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68

contact@louss.fr

www.louss.fr

Best group

Siège social / Head Office

PA Les Terres d'Or

Route de Saint Philibert

21220 Gevrey Chambertin - FRANCE