
lOuss

Firalux

GAMME AURORE

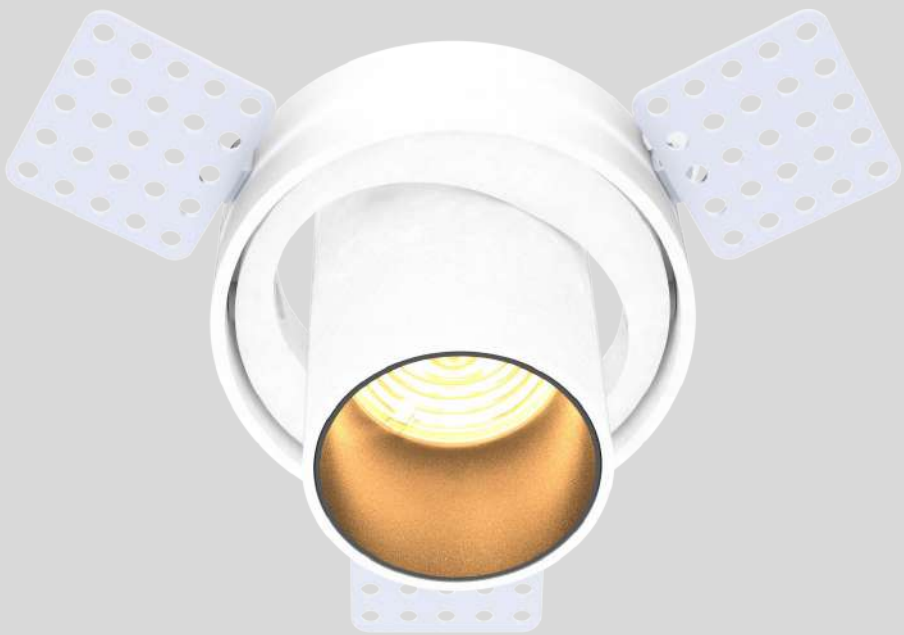


Best&lOuss

Sommaire

Aurore D22


Encastrable
3


Platine
10


Staff
15


Insert
23

Aurore D40


Encastrable
28



Applique
41-47


Rail
50

Aurore D42



Encastrable
57


Applique
54


Rail
70

Aurore D52


Encastrable
76


Applique
86-89


Rail
91


Aurore D55


Encastrable
97


Applique
104


Rail
108

Aurore D60


Encastrable
114


Applique
120-123


Rail
125

Aurore D75


Encastrable
129

Aurore D82


Encastrable
135


Applique
141


Rail
146

Firalux
Lighting Emotion



Collerette



Collerette Affleurant



Collerette Court



Trimless



Trimless Flush



Trimless Short



Trimless Pivot

AURORE D22 ENCASTRABLE

indoor | IP20 | Ta 25° | III | CE | made in FRANCE


Collerette


Collerette Affleurant


Collerette Court


Trimless


Trimless Flush


Trimless Short


Trimless Pivot

AURORE D22 ENCASTRABLE

Gamme	Luminaires encastrables orientables pour éclairage général et d'accentuation	
Description	Basse luminance Corps et pot d'encastrement en aluminium peint Rotation 360° Collerette, Collerette Court, Trimless : Orientation 30° Collerette Affleurant, Trimless Flush, Trimless Short : Orientation 20° Trimless Pivot : Orientation 90°	
Finition	Noir RAL 9005 mat ou Blanc RAL 9003 mat (autre sur demande)	
Dimensions & installation	**Collerette • Collerette Affleurant**	**Trimless • Trimless Flush**
	Diamètre du spot : 22.0mm Longueur du spot : 51.0mm Diamètre d'installation : 44.5mm Profondeur d'installation : • 42.0mm (Collerette) • 51.0mm (Collerette Affleurant) (aucun outil spécifique n'est requis)	Diamètre du spot : 22.0mm Longueur du spot : 51.0mm Diamètre d'installation : 44.5mm Profondeur d'installation : • 41.0mm (Trimless) • 51.0mm (Trimless Flush)
	Collerette Court	**Trimless Short**
	Diamètre du spot : 22.0mm Longueur du spot : 35.0mm Diamètre d'installation : 44.5mm Profondeur d'installation : 26.0mm (aucun outil spécifique n'est requis)	Diamètre du spot : 22.0mm Longueur du spot : 35.0mm Diamètre d'installation : 44.5mm Profondeur d'installation : 35.0mm
		Trimless Pivot
		Diamètre du spot : 22.0mm Longueur du spot : 51.0mm Diamètre d'installation : 44.5mm Profondeur d'installation : 22.0mm Poids : 0.106 kg
Poids	± 0.06 kg selon version	
Caractéristiques LED	2000K – 2200K – 2700K – 3000K – 3500K – 4000K – 4500K (autres sur demande) Ou mix de 2 températures de couleurs Ellipse MacAdam : 3 SDCM IRC : 90 – 95 - 98	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE


Collerette


Collerette Affleurant


Collerette Court



Trimless


Trimless Flush


Trimless Short


Trimless Pivot

AURORE D22 ENCASTRABLE

Optiques	11° - 15° - 19° - 24° - 30° - 35° - 40° - 12°x70° - 14°x38° - 22°x35° UGR < 15			
Accessoires	Filtre dépoli (en option)			
Photométrie	**Référence**	**Faisceau**	**Lumen**	**Candela**
3000K – IRC 90	2536B	11°	166	3,616
	2537B	35°	150	451
	2535B	12°x70°	133	519
	2534B	14°x38°	162	812
	2539B	22°x35°	99	356
3500K - IRC 90	2536A	11°	174	3,805
	2211B	19°	148	1,001
	2538A	24°	168	1,022
	2537A	35°	158	475
Raccordement	Fourni avec 0.50m de câble			
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 700mA max. ou 900mA max. selon version Driver dimmable sur demande			
Consommation	Collerette • Collerette Affleurant Trimless • Trimless Flush • Trimless Pivot		Collerette Court • Trimless Short	
	3W à 900mA max.		2W à 700mA max.	
Conditions d'utilisation 	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Ce produit ne doit pas être recouvert par un matériau isolant. Une zone libre de tout obstacle ou recouvrement doit être prévue en plenum au-dessus du luminaire afin de permettre l'orientation des spots ainsi qu'une ventilation correcte du luminaire. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison			
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier			

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D22 COLLERETTE

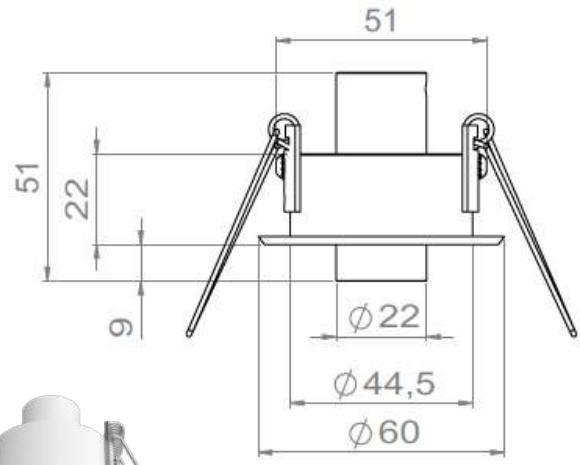


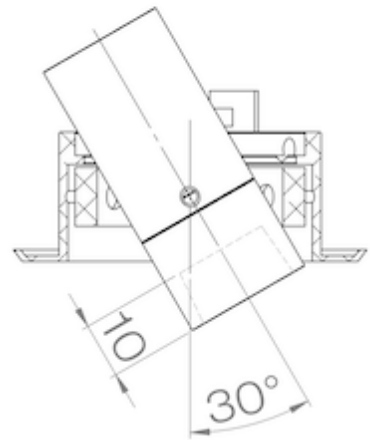




AURORE D22 COLLERETTE AFFLEURANT

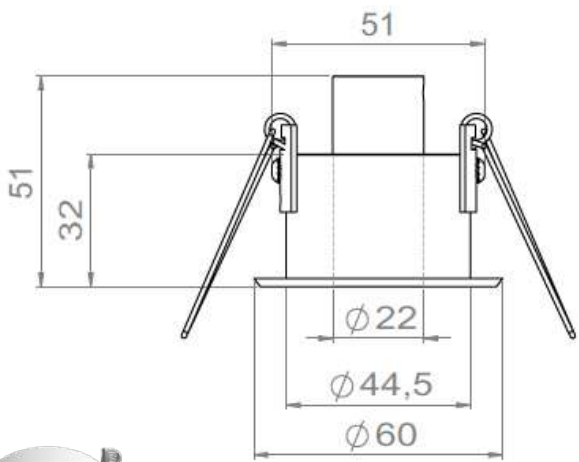


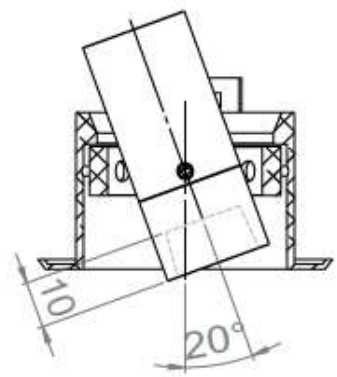



AURORE D22 COLLERETTE COURT

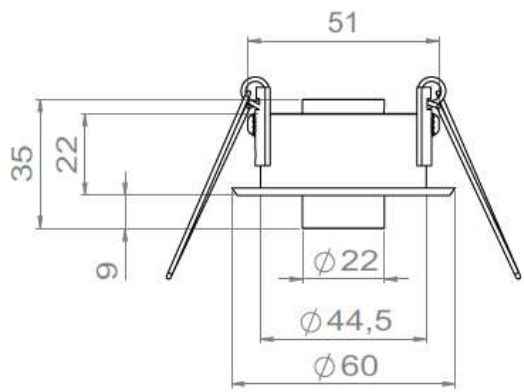



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D22 TRIMLESS

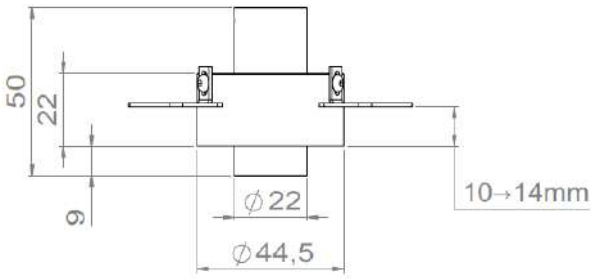

Version standard

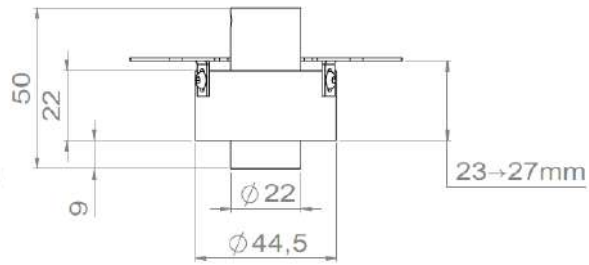


Version équerres inversées







AURORE D22 TRIMLESS FLUSH

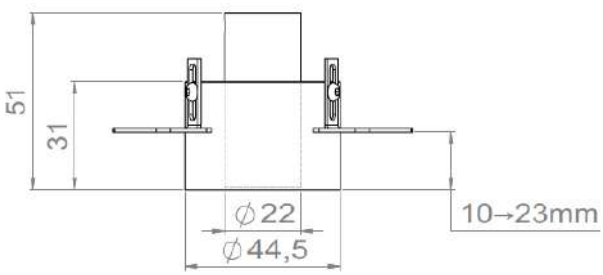

Version standard

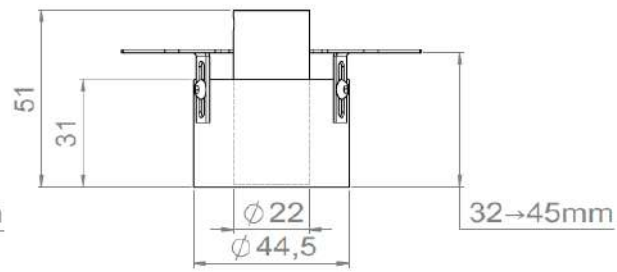


Version équerres inversées







AURORE D22 TRIMLESS SHORT

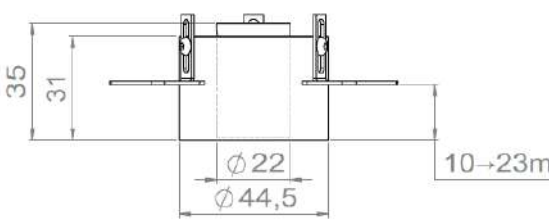

Version standard

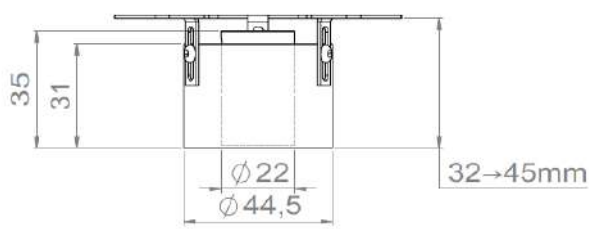

Version équerres inversées



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE





AURORE D22 TRIMLESS PIVOT

Version standard

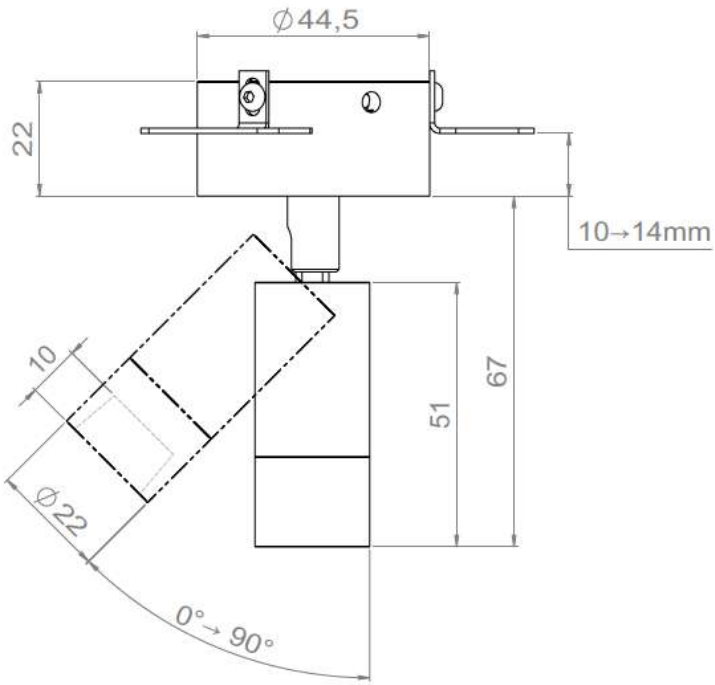

Version équerres inversées

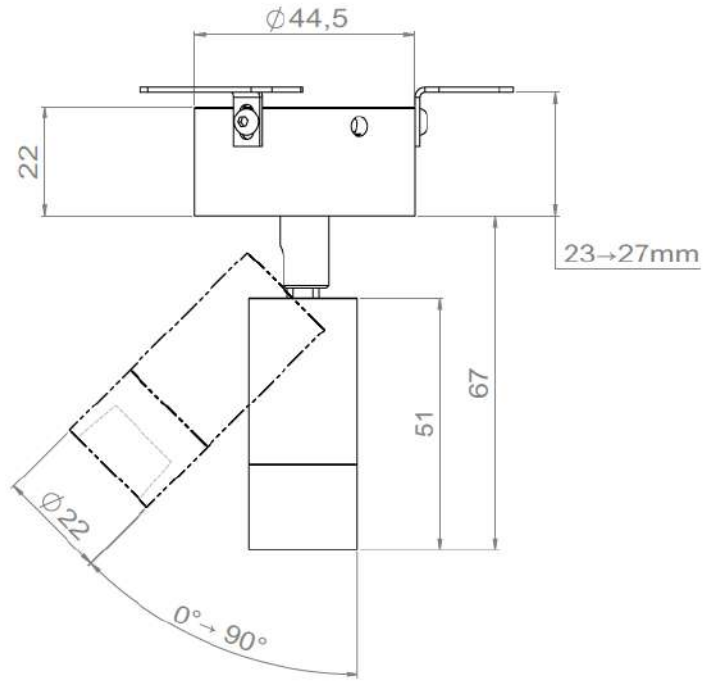

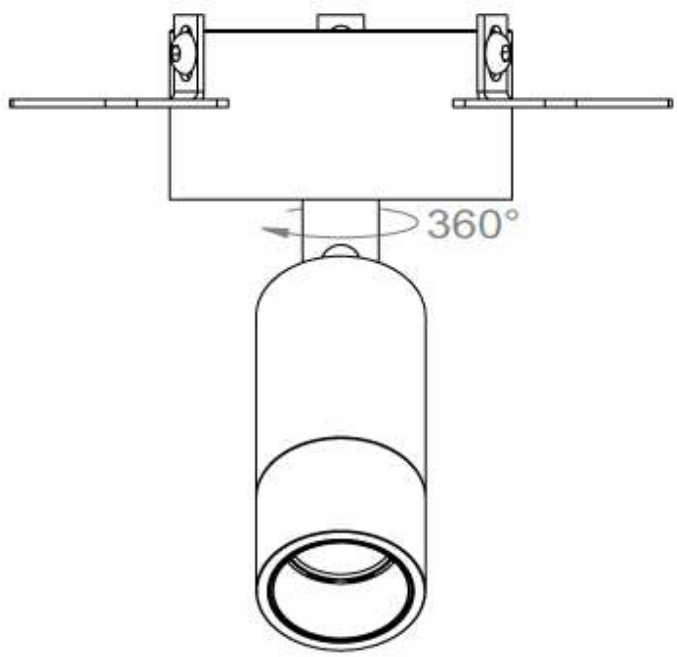


Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



Trimless



Trimless Flush


Trimless Short



Trimless Pivot

Principe d'installation par le dessus



Mise en place du pot d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage

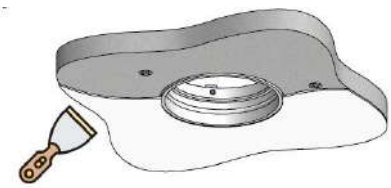

Finition du support avec enduit + peinture



Insertion du spot par le dessous

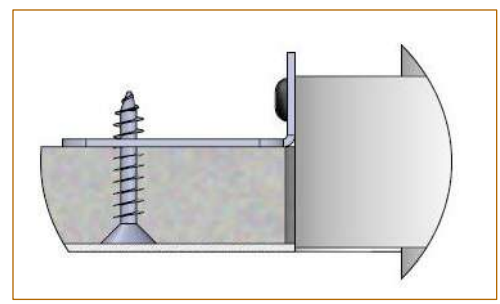


Principe d'installation par le dessous


Mise en place du pot d'encastrement par le dessous et vissage dans le support

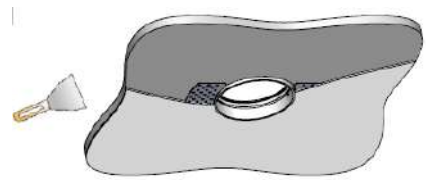
Finition du support avec enduit + peinture


Insertion du spot par le dessous

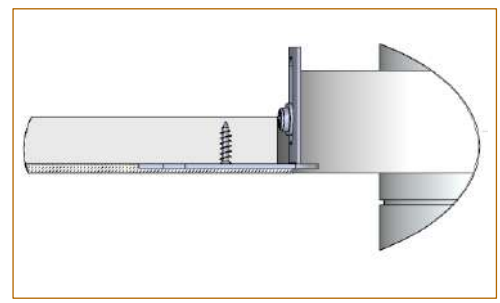

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux
Lighting Emotion




Aurore D22 Solo



Aurore D22 Duo



Aurore D22 Trio

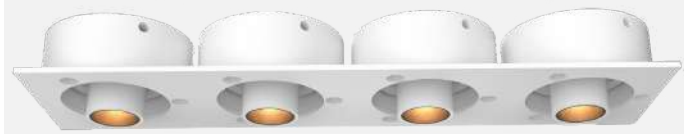

Aurore D22 Quattro

AURORE D22 PLATINE

indoor | IP20 | Ta 25° | CE | made in FRANCE



AURORE D22 • SOLO • DUO • TRIO • QUATTRO

Gamme	Encastrés de plafond orientables sur platine pour éclairage général & d'accentuation			
Description	1 spot LED basse luminance sur platine métallique Ou cluster de 2, 3 ou 4 spots LED basse luminance sur platine métallique Rotation 360° - Orientation 30°			
Finition	Noir RAL 9005 mat ou Blanc RAL 9003 mat (autres sur demande)			
Dimensions	Spot		Platine métallique	
	Diamètre : 22mm Hauteur : 34.7mm (platine incluse) Entre-axe : 60mm		**Solo** : 60x60mm **Duo** : 120x60 **Trio** : 180x60 **Quattro** : 240x60	
Poids Net	**Solo** : 0.480 kg **Duo** : 0.360 kg **Trio** : 0.240 kg **Quattro** : 0.120 kg			
Caractéristiques LED	2200K - 2700K - 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard) IRC : 90 – 95 – 98 UGR < 15			
Optiques	11° - 19° - 24° - 35° - 12°x70° - 14°x38° - 22°x35°			
Photométrie/spot	**Référence**	**Faisceau**	**Lumen**	**Candela**
3000K – IRC 90 R9 > 80	2536B	11°	166	3,616
	2537B	35°	150	451
	2535B	12°x70°	133	519
	2534B	14°x38°	162	812
	2539B	22°x35°	99	356
3500K - IRC 90 R9 > 80	2536A	11°	174	3,805
	2211B	19°	148	1,001
	2538A	24°	168	1,022
	2537A	35°	158	475
Puissance	**Solo** : 2W à 700mA max **Duo** : 4W à 700mA max **Trio** : 6W à 700mA max **Quattro** : 8W à 700mA max			
Alimentation séparée	Driver courant constant séparé 700mA max. Driver dimmable sur demande			

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D22 • SOLO • DUO • TRIO • QUATTRO

Conditions d'utilisation 	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée Ce produit ne doit pas être recouvert par un matériau isolant Une zone libre de tout obstacle ou recouvrement doit être prévue en plenum au-dessus du luminaire afin de permettre l'orientation des spots ainsi qu'une ventilation correcte du luminaire Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D22 SOLO

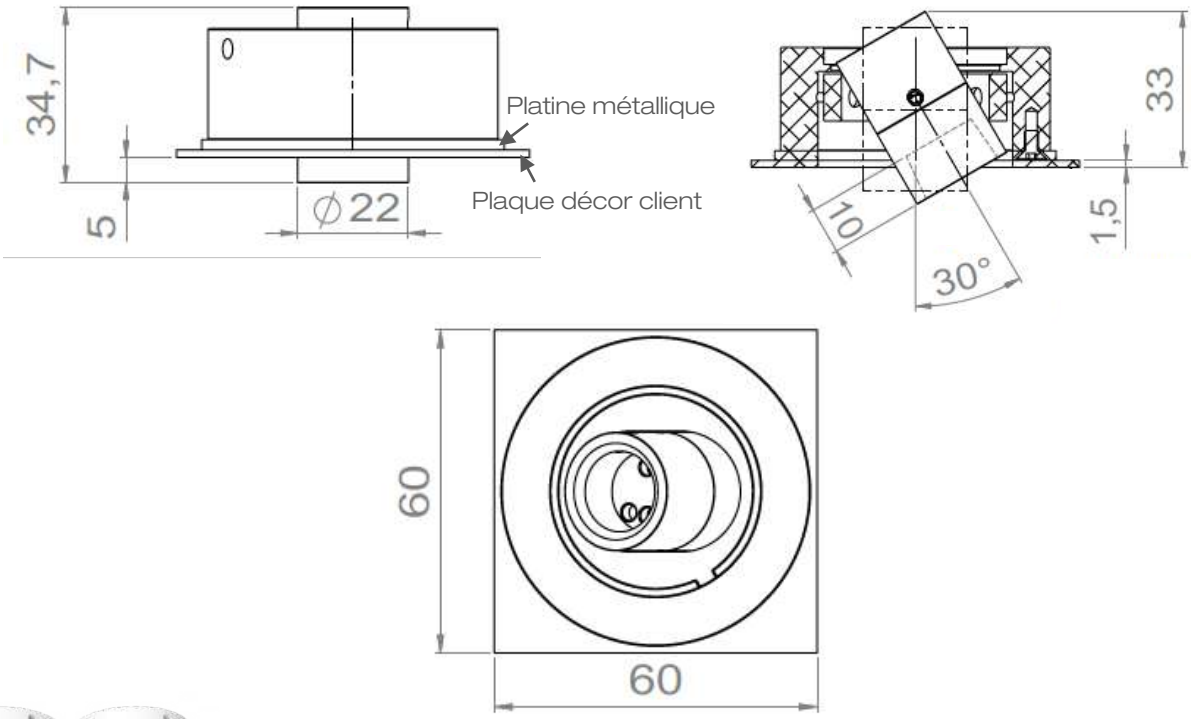



AURORE D22 DUO

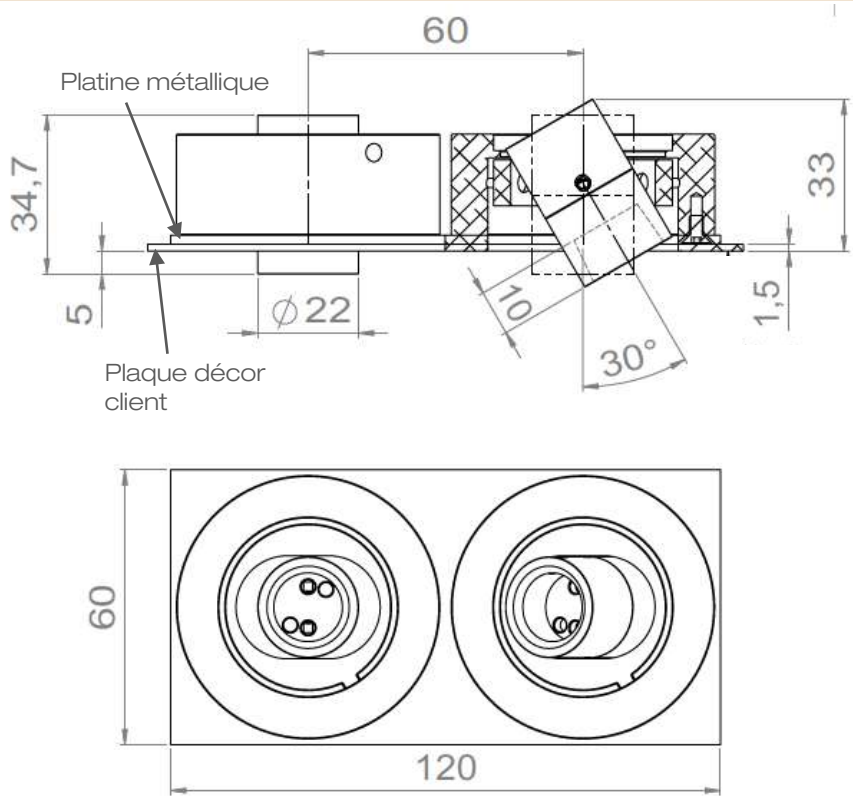

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D22 TRIO

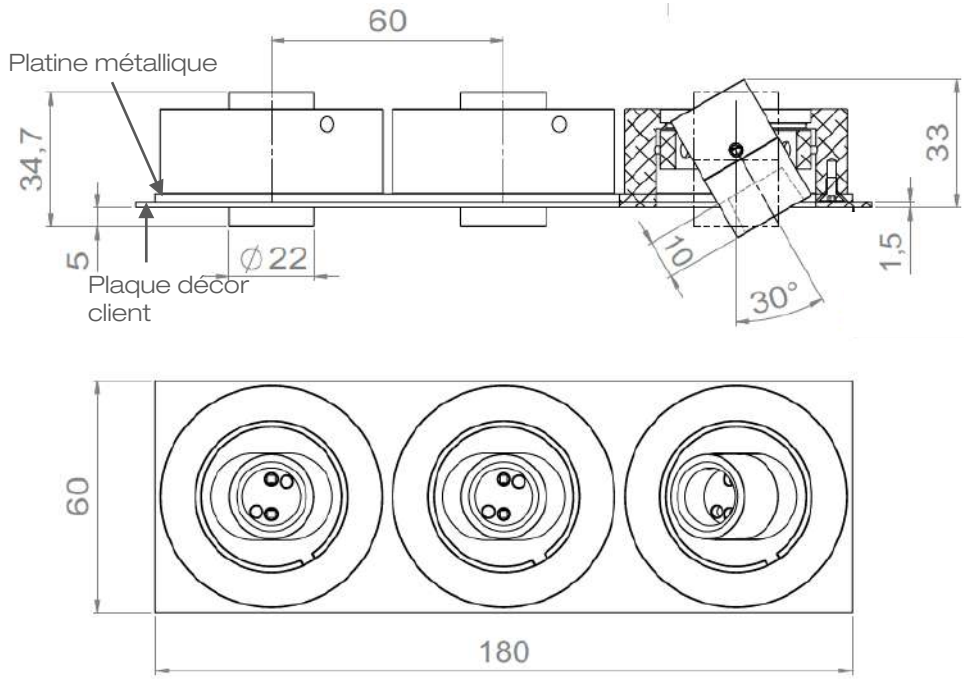



AURORE D22 QUATTRO

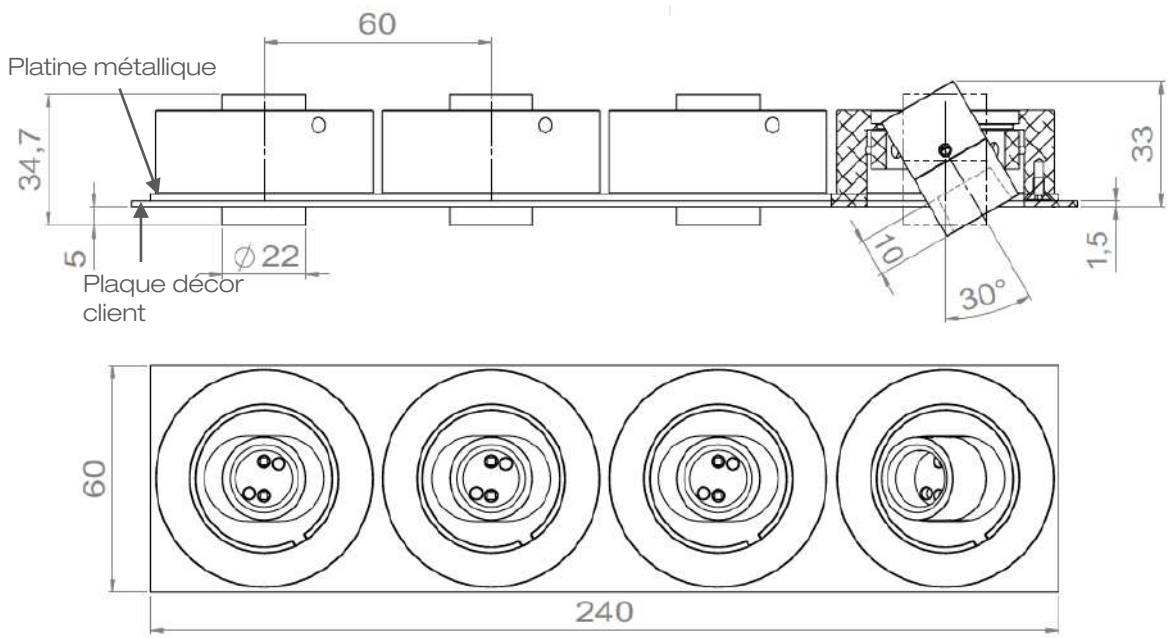

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE


Firalux
Lighting Emotion




Duo




Trio

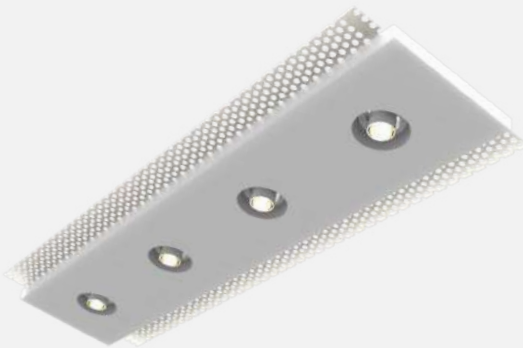

4 Spots

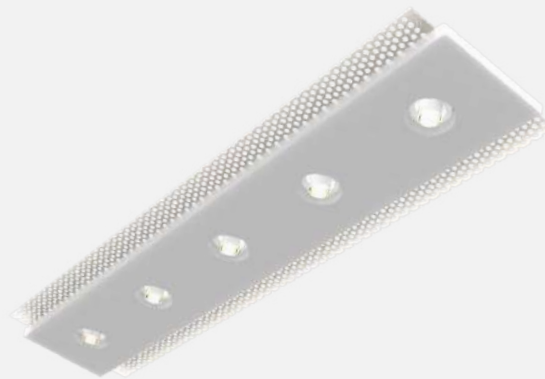


5 Spots

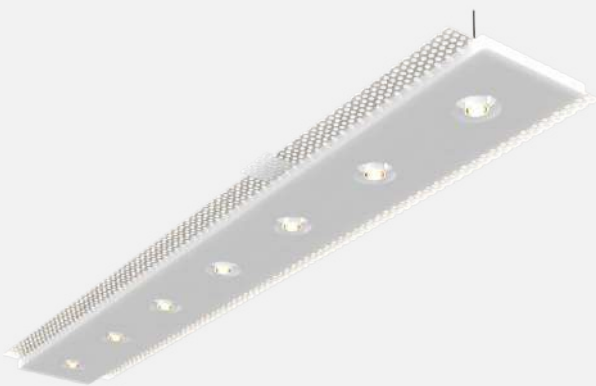

7 Spots

AURORE D22 STAFF

indoor | IP20 | Ta 25° | CE | made in FRANCE

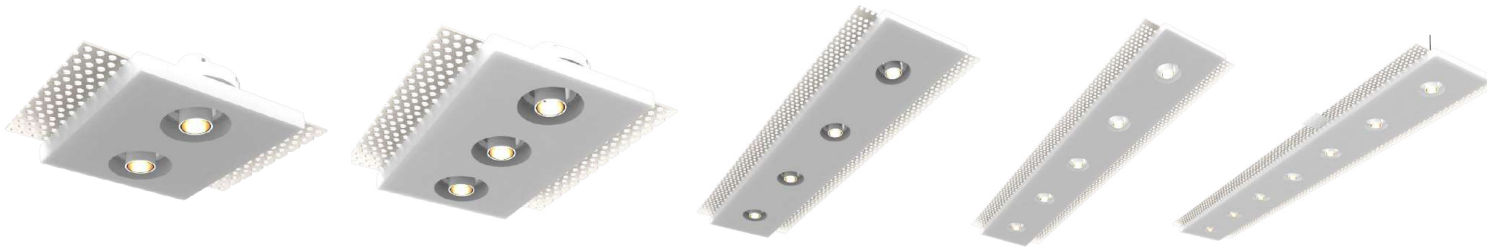

AURORE D22 STAFF • Duo • Trio • 4 Spots • 5 Spots • 7 Spots


Gamme	Luminaires encastrables pour éclairage général et d'accentuation				
Description	Ensemble de 2, 3, 4, 5 ou 7 spots orientables basse luminance de diamètre 22mm, encastrés dans une plaque staff équipée d'équerres pour fixation dans plafond BA13 ou staff				
Finition	Spots LED peints en blanc RAL 9003 mat (autres sur demande)				
Dimensions (spots et équerres incluses)	**DUO**	**TRIO**	**4 SPOTS**	**5 SPOTS**	**7 SPOTS**
	140x190x50mm	210x190x50mm	600x190x50mm	750x190x50mm	1050x190x50mm
Poids	0.265 kg	0.395 kg	1.5 kg	1.9 kg	2.7 kg
Caractéristiques LED	2000K – 2200K – 2700K – 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autres sur demande) ou mix de 2 températures de couleur Ellipse MacAdam : 3 SDCM IRC 90 (version standard) – IRC>95 (version retail ou musées) R9 > 80				
Optiques	10° - 15° - 20° - 25° - 40° - 17x49° (elliptique sans inclinaison) UGR > 15				
Raccordement	Livré avec câbles et rallonge 2 connecteurs pour raccordement série, à insérer dans le plafond avant l'installation du luminaire				
Alimentation séparée	Driver courant constant 350mA ou 700mA max. selon version Pour les USA et le Canada utiliser un driver UL class 2				
Consommation	Version monochrome				
	DUO	**TRIO**	**4 SPOTS**	**5 SPOTS**	**7 SPOTS**
	4W à 700mA max	6W à 700mA max	8W à 700mA max	10W à 700mA max	14W à 700mA max
	Version mix de 2 températures de couleur				
	DUO	**TRIO**	**4 SPOTS**	**5 SPOTS**	**7 SPOTS**
	4W à 350mA max	6W à 350mA max	8W à 350mA max	10W à 350mA max	14W à 350mA max

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED



BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

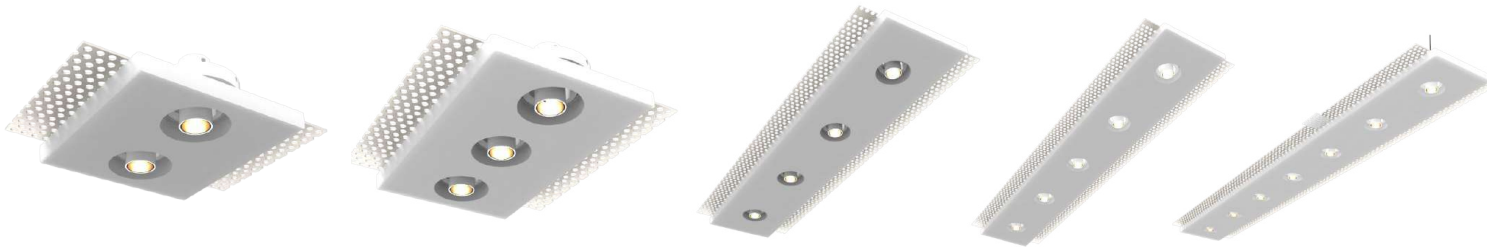

AURORE D22 STAFF • Duo • Trio • 4 Spots • 5 Spots • 7 Spots


Conditions d'utilisation  	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée Ce produit ne doit pas être recouvert par un matériau isolant Une zone libre de tout obstacle ou recouvrement doit être prévue en plenum au-dessus du luminaire (voir pages 4 à 8), afin de permettre l'orientation des spots ainsi qu'une ventilation correcte du luminaire Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

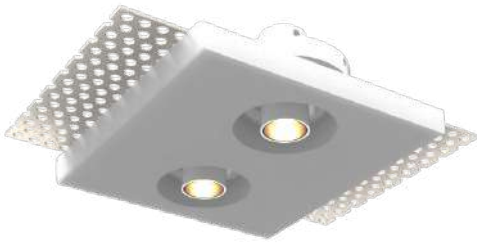


AURORE D22 STAFF – DUO

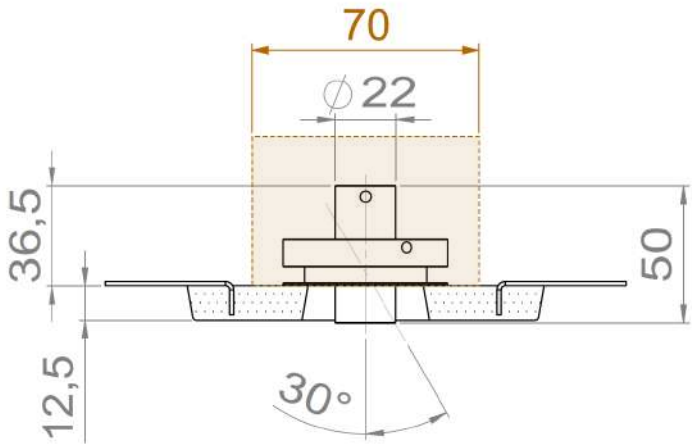

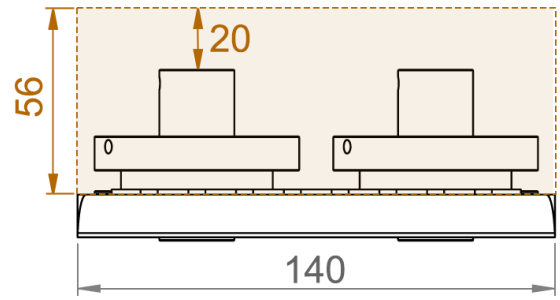

Zone libre de tout obstacle ou encombrement

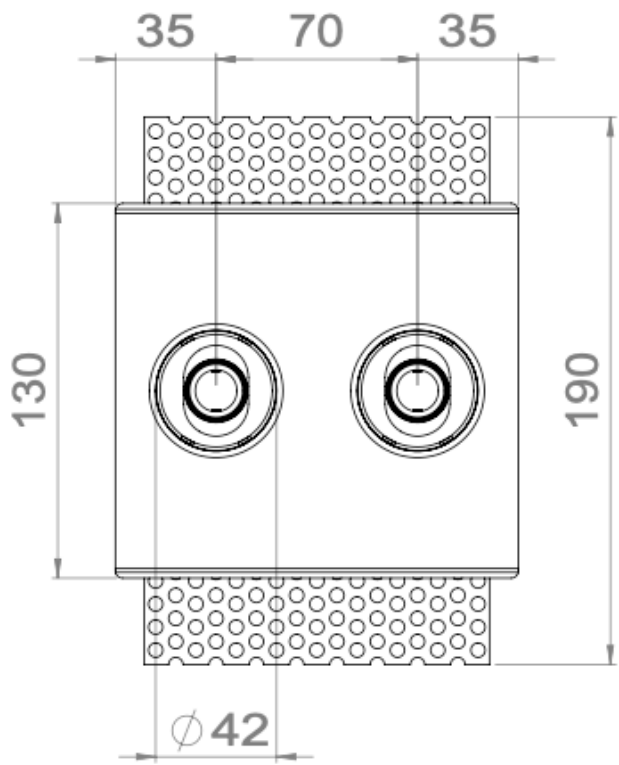


Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

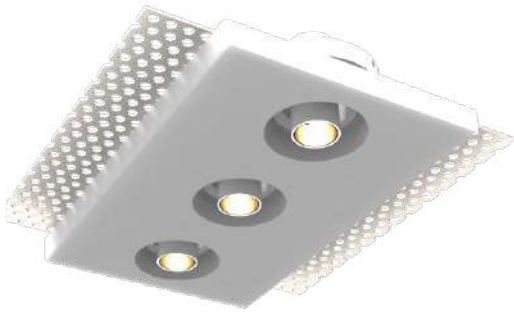

AURORE D22 STAFF – TRIO

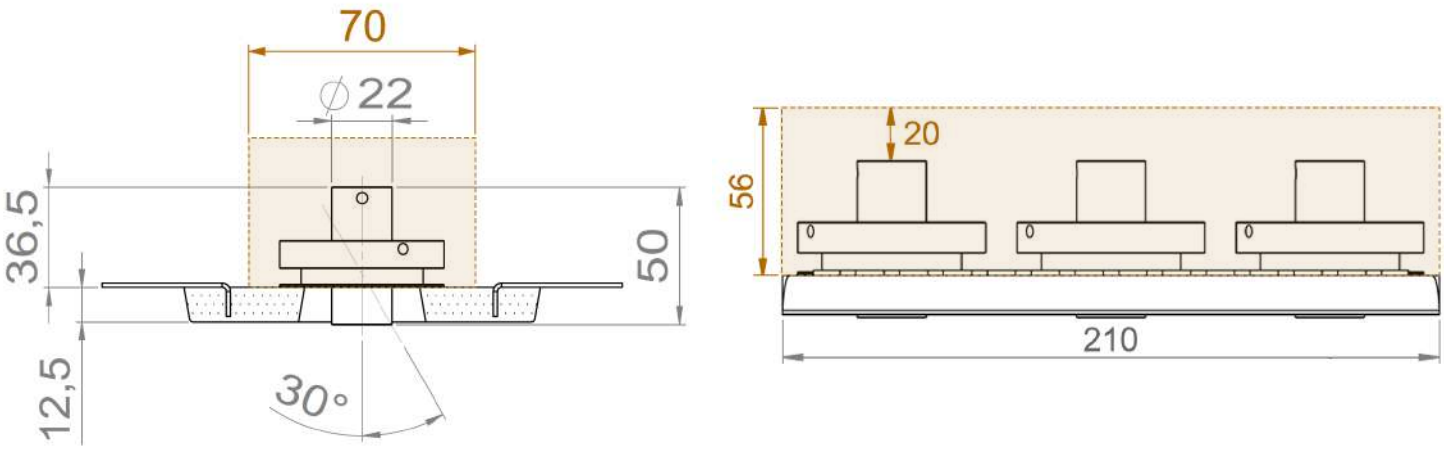

Zone libre de tout obstacle ou encombrement

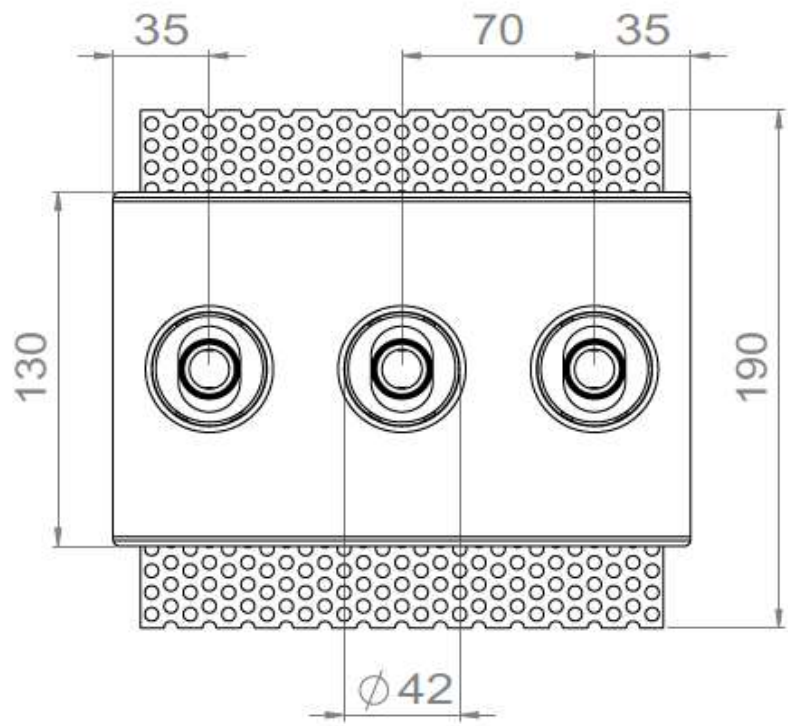


Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

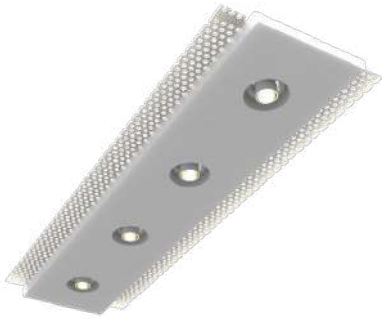

AURORE D22 STAFF – 4 SPOTS

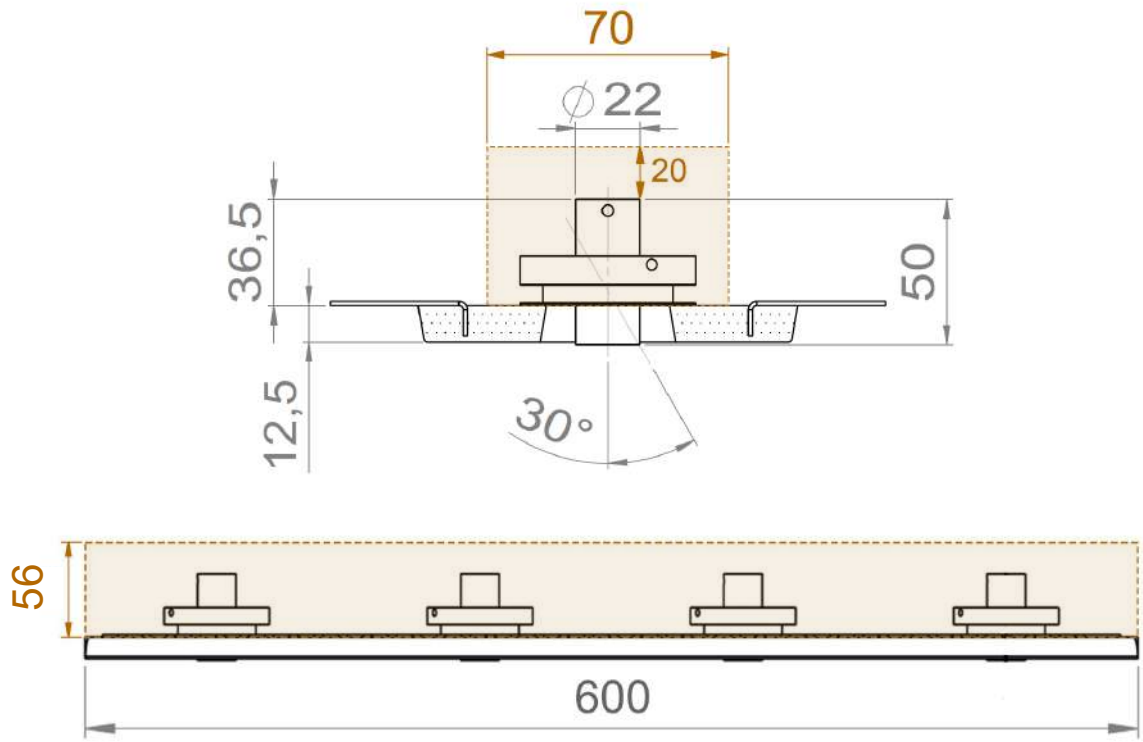

Zone libre de tout obstacle ou encombrement

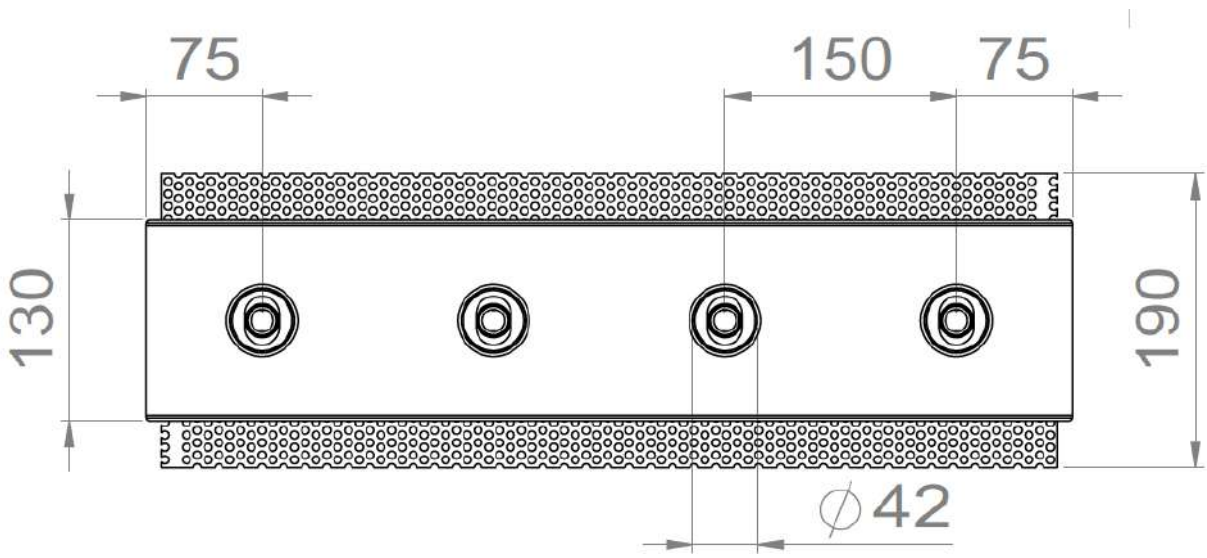


Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

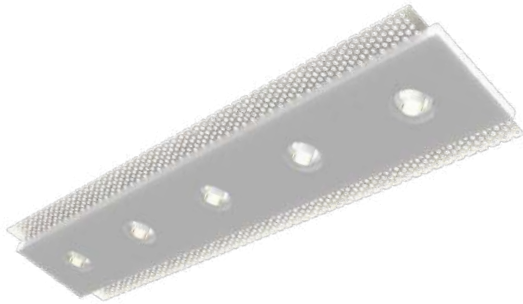


AURORE D22 STAFF – 5 SPOTS

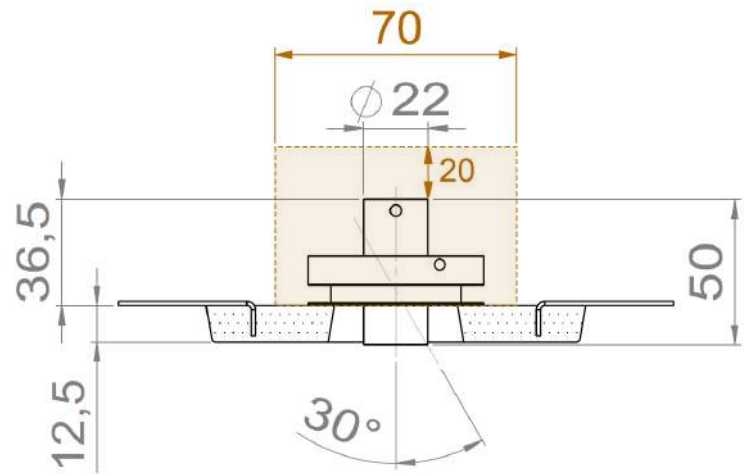

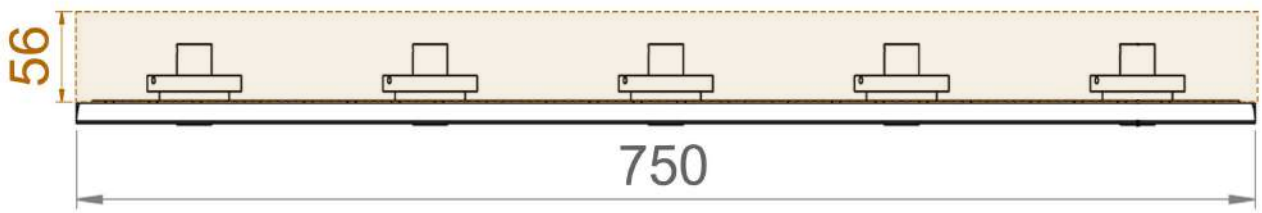

Zone libre de tout obstacle ou encombrement

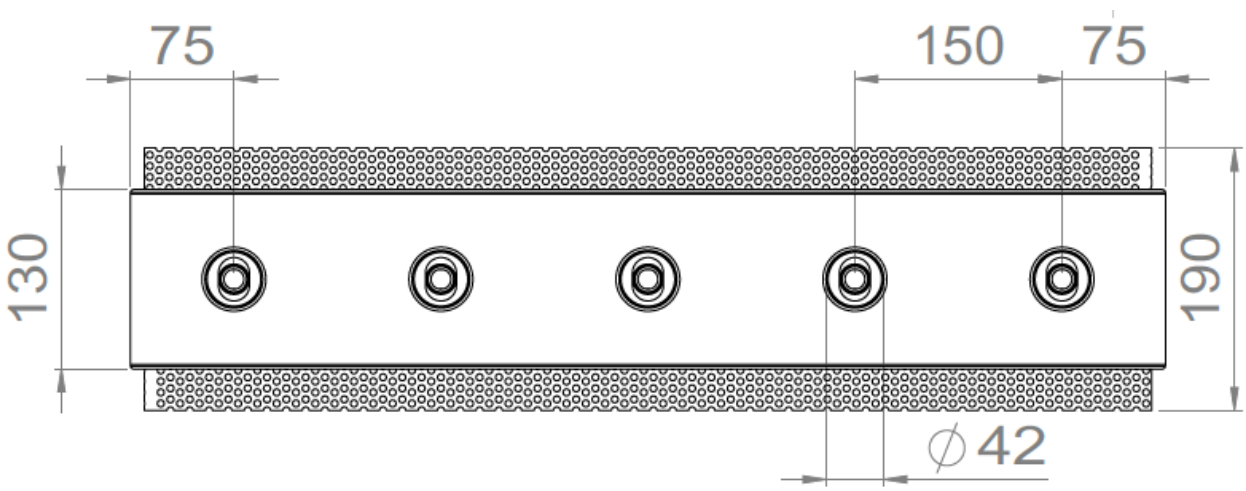


Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

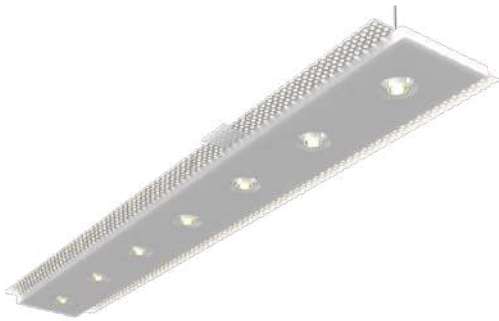


AURORE D22 STAFF – 7 SPOTS

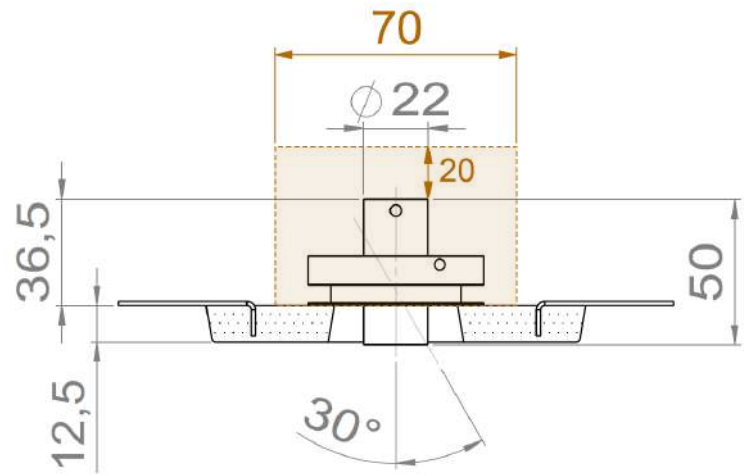

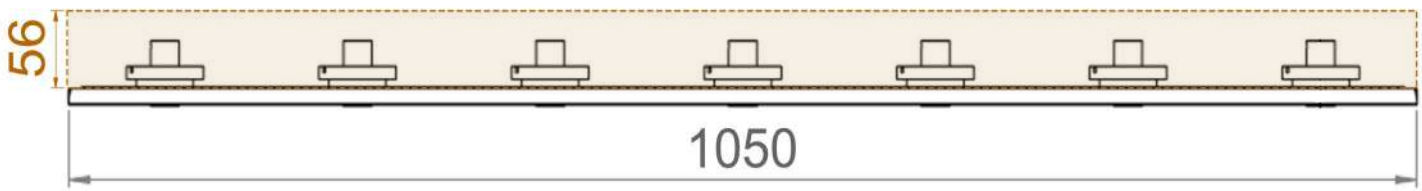

Zone libre de tout obstacle ou encombrement

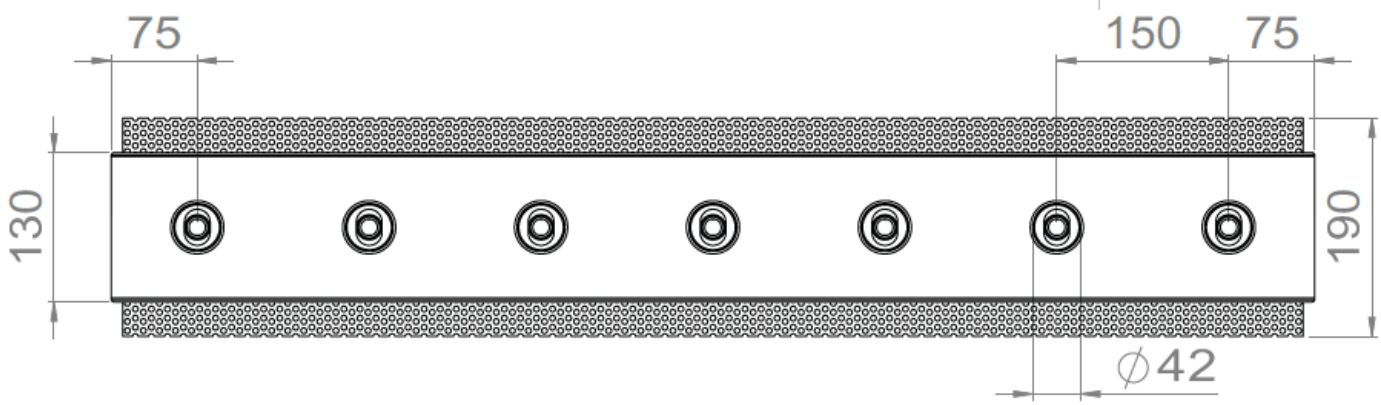

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE


Firalux
Lighting Emotion




AURORE D22
INSERT

indoor | IP20 | Ta 25° | III | CE | made in FRANCE



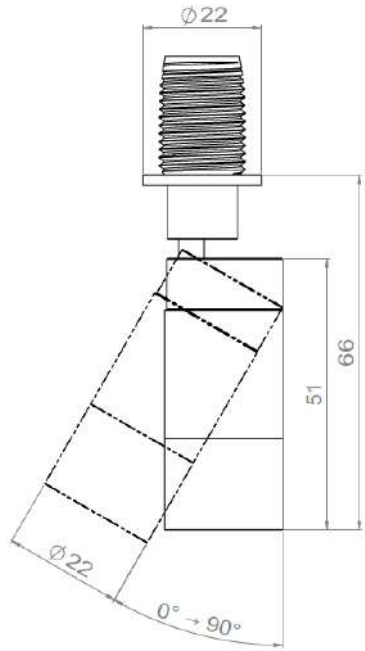

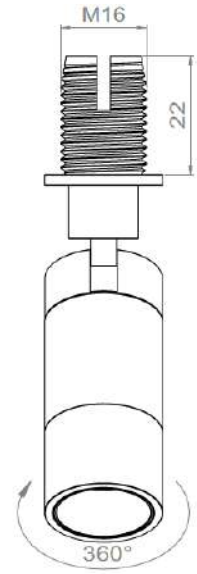

AURORE D22 INSERT

Gamme	Luminaire orientable pour éclairage général et d'accentuation			
Description	Basse luminance Corps en aluminium peint Rotation 360° - Orientation 90°			
Finition	Noir RAL 9005 mat ou Blanc RAL 9003 mat (autre sur demande)			
Dimensions	Diamètre du spot : 22mm Longueur du spot : 51mm Diamètre de la fixation : 22mm			
Poids	0.058 kg			
Caractéristiques LED	2000K – 2200K – 2700K – 3000K – 3500K – 4000K – 4500K (autres sur demande) Ou mix 2 températures de couleurs Ellipse MacAdam : 3 SDCM IRC : 90 – 95 - 98			
Optiques	11° - 15° - 19° - 24° - 30° - 35° - 40° - 12°x70° - 14°x38° - 22°x35° UGR < 15			
Accessoires	Filtre dépoli (en option)			
Photométrie	**Référence**	**Faisceau**	**Lumen**	**Candela**
3000K – IRC 90	2536B	11°	166	3,616
	2537B	35°	150	451
	2535B	12°x70°	133	519
	2534B	14°x38°	162	812
	2539B	22°x35°	99	356
3000K – IRC 90	2536A	11°	174	3,805
	2211B	19°	148	1,001
	2538A	24°	168	1,022
	2537A	35°	158	475


Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



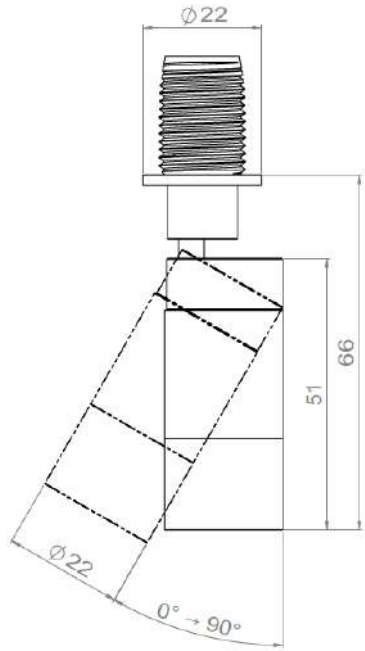

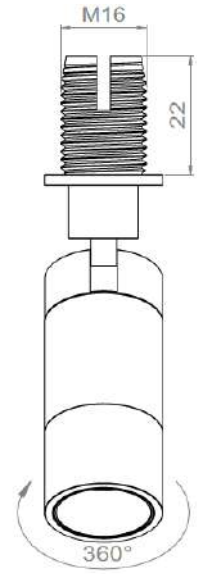

AURORE D22 INSERT

Raccordement	Fourni avec 0.50m de câble
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 700mA max. Driver dimmable sur demande
Consommation	2W à 700mA max.
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D22 INSERT
Installation de l'insert

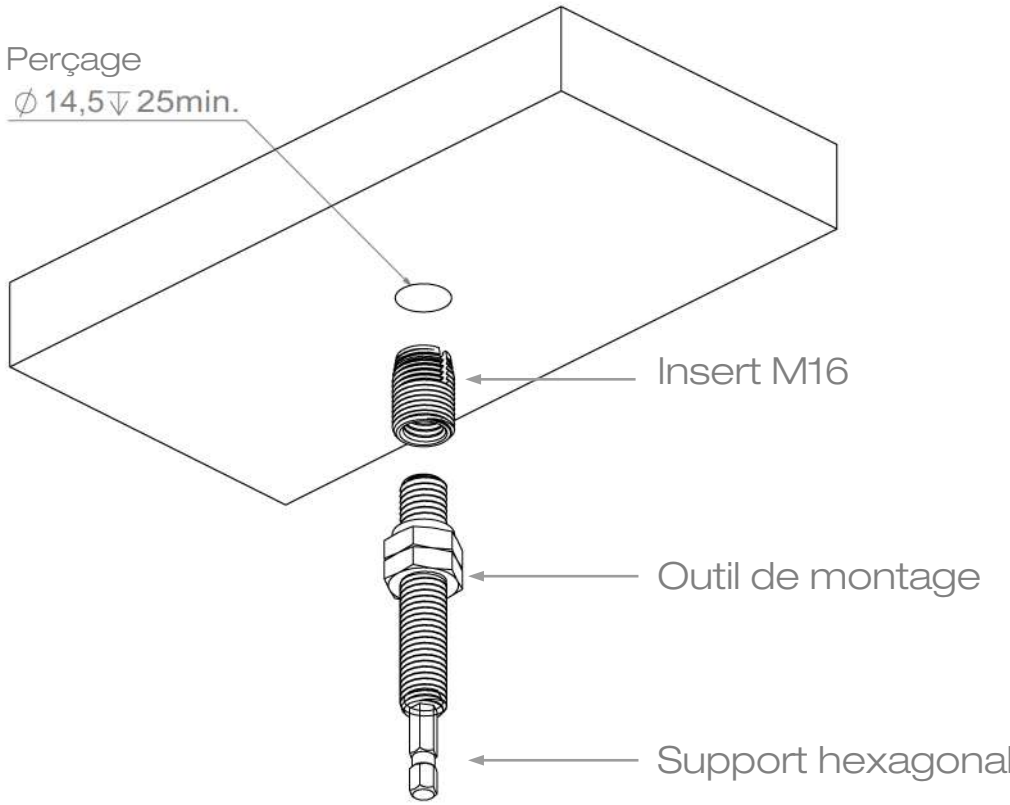

1



- Monter l'insert fileté avec fentes de coupe vers le haut sur l'outil de montage
- À l'aide d'une clé plate, bloquer l'outil de montage avec les écrous

2



- Visser l'insert fileté dans le trou (l'insert découpe lui-même son filetage de réception)
- Actionner le support hexagonal de l'outil de montage à l'aide d'une visseuse sans fil, d'un cliquet ou d'une douille

3



- À l'aide d'une clé plate, desserrer les contre-écrous et dévisser l'outil de montage

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D22 INSERT
Installation du spot

1

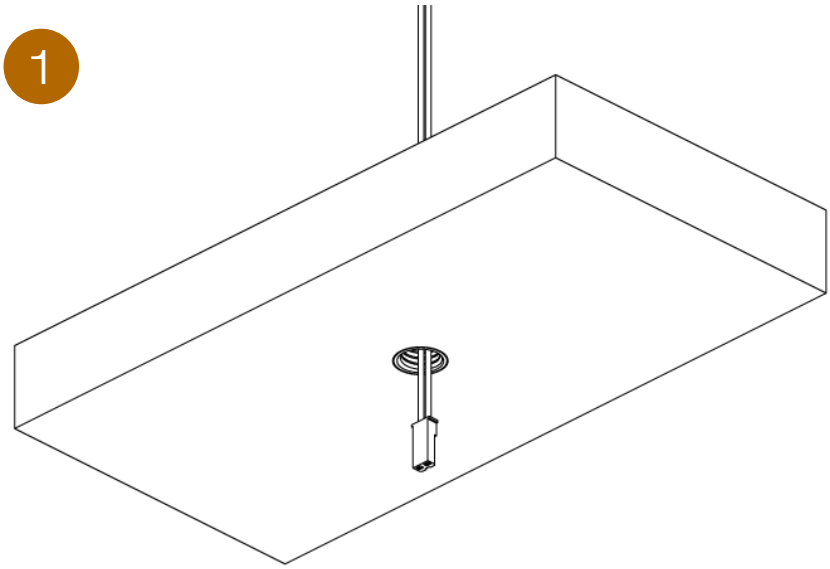

Passer le connecteur femelle au travers de l'insert

2

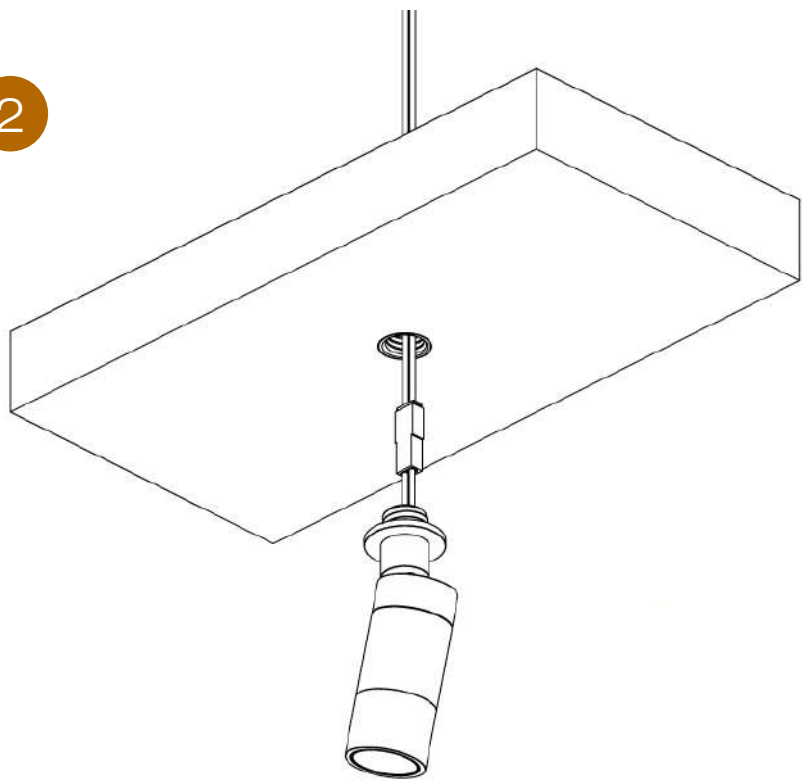

A Brancher le spot

B Tourner le spot de 3 tours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de façon à vriller les fils

C Visser le spot dans l'insert jusqu'en butée (les fils se dévrillent)

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux
Lighting Emotion



Encastrable Platine



Collerette



Collerette Affleurant



Trimless



Trimless Flush



Trimless Magnétique

AURORE D40
ENCASTRABLE

EASY
Easy Swap System

indoor | IP20 | Ta 25° | CE | made in FRANCE



Encastrable Platine



Collerette



Collerette Affleurant



Trimless



Trimless Magnétique



Trimless Flush

AURORE D40 ENCASTRABLE

Gamme	Luminaire basse luminance encastrable pour éclairage général et d'accentuation
Description	Basse luminance Corps et pot d'encastrement aluminium peint Rotation 360° Collerette, Encastrable Platine, Trimless & Trimless Magnétique : Orientation 30° Collerette Affleurant & Trimless Flush : Orientation 20° En option : Changement de LED, optique et accessoires sur site sans outil, grâce au système **Easy Swap** (voir page 13)
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autre sur demande)

Dimensions

Encastrable Platine	Collerette	Collerette Affleurant
Diamètre spot : 40mm Diamètre platine : 60mm Diamètre installation : 52mm Poids : 0.150kg	Diamètre spot : 40mm Diamètre extérieur : 84mm Diamètre installation : 73mm Poids : 0.150kg	Diamètre spot : 40mm Diamètre extérieur : 94mm Diamètre installation : 83mm Poids : 0.250kg

Trimless Trimless Magnétique	Trimless Flush
Diamètre spot : 40mm Diamètre installation : 70mm Poids : 0.160kg	Diamètre spot : 40mm Diamètre installation : 81mm Poids : 0.250kg

Caractéristiques LED	2700K - 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM IRC90 (version standard) – IRC95, R9 > 80
Optiques	6° - 10° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 55° - 60° - Elliptique UGR < 15
Performances	300 à 800 lumen selon version
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille sur demande
Raccordement	Fourni avec 0.5m de câble
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 700mA max. selon version Driver dimmable sur demande
Consommation	4W à 10W selon version

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



Encastrable Platine



Collerette



Collerette Affleurant



Trimless




Trimless Magnétique



Trimless Flush

AURORE D40 ENCASTRABLE

Conditions d'utilisation 	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée Ce produit ne doit pas être recouvert par un matériau isolant Une zone libre de tout obstacle ou recouvrement doit être prévue en plenum afin de permettre le passage de(s) câble(s), l'orientation des spots ainsi qu'une ventilation correcte du luminaire Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D40
Encastrable Platine

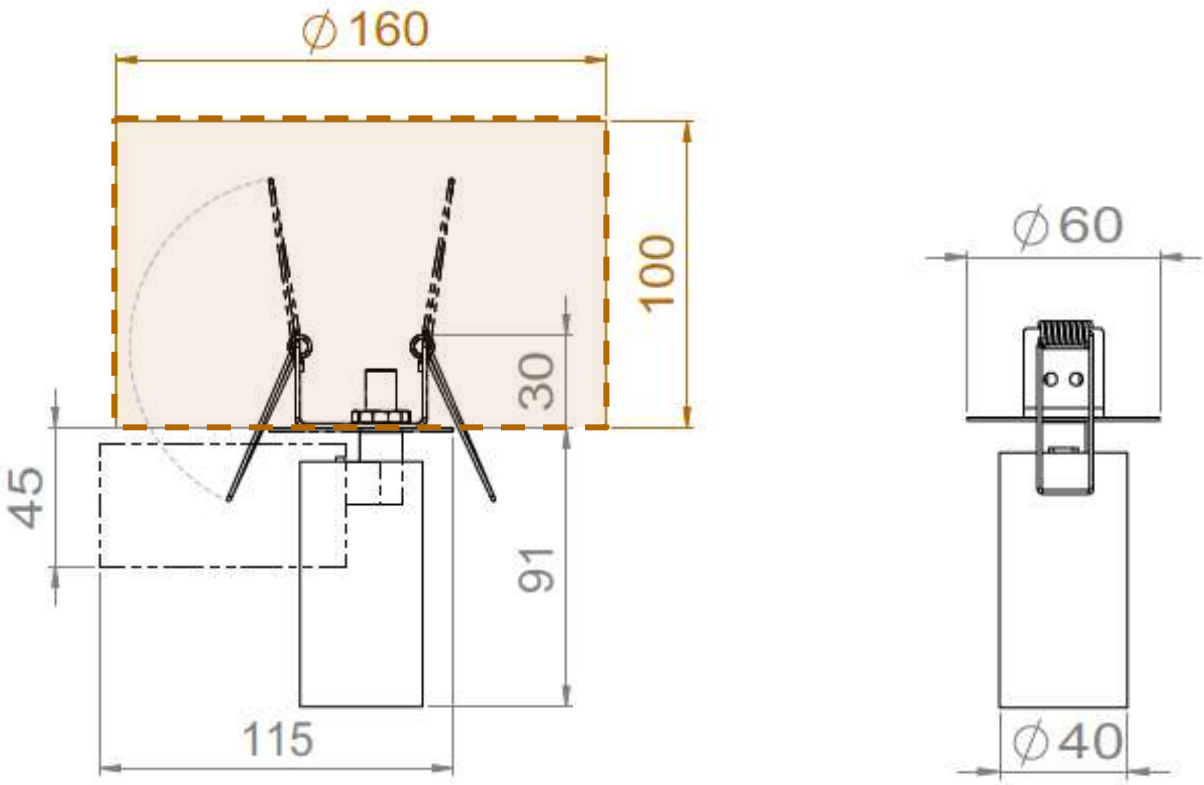

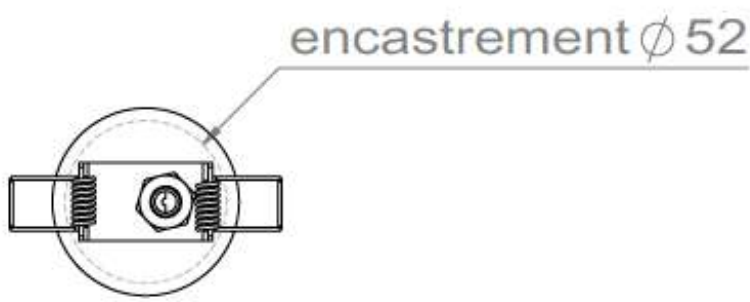

Zone libre de tout obstacle ou recouvrement, permettant le passage de(s) câble(s), l'orientation des spots, ainsi qu'une ventilation correcte du luminaire

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D40
Collerette

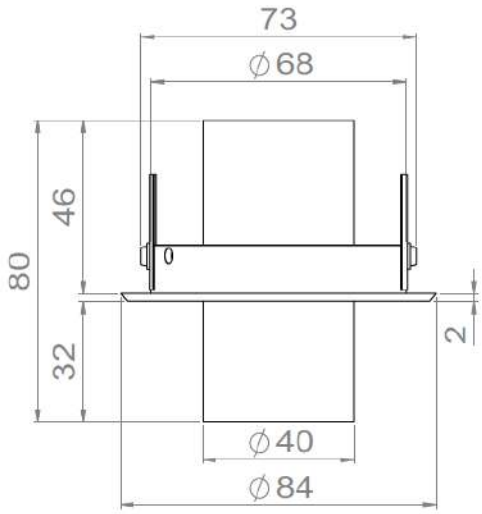


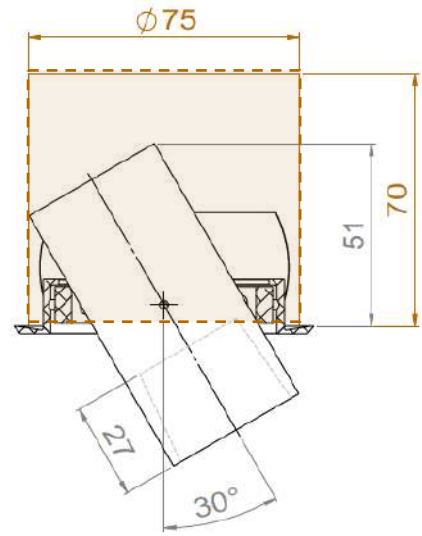


Zone libre de tout obstacle ou recouvrement, permettant le passage de(s) câble(s), l'orientation des spots, ainsi qu'une ventilation correcte du luminaire



AURORE D40
Collerette – Easy Swap

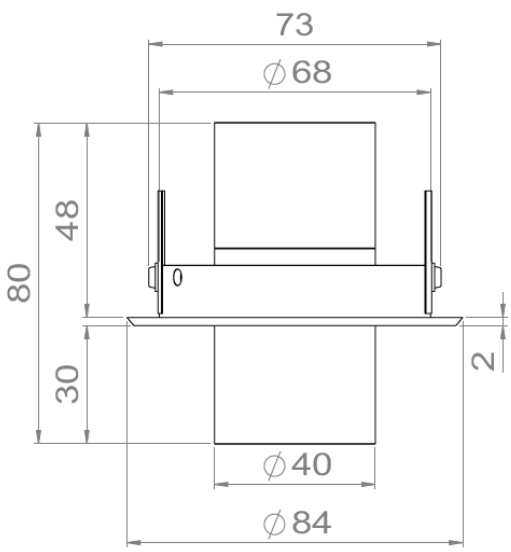

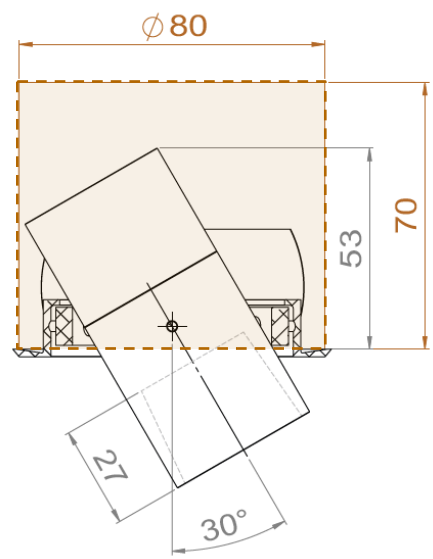

Zone libre de tout obstacle ou recouvrement, permettant le passage de(s) câble(s), l'orientation des spots, ainsi qu'une ventilation correcte du luminaire

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D40
Collerette Affleurant


INSTALLATION BAGUE HAUTE


Insérer le luminaire dans l'encoche haute du pot d'encastrement pour que celui-ci soit affleurant

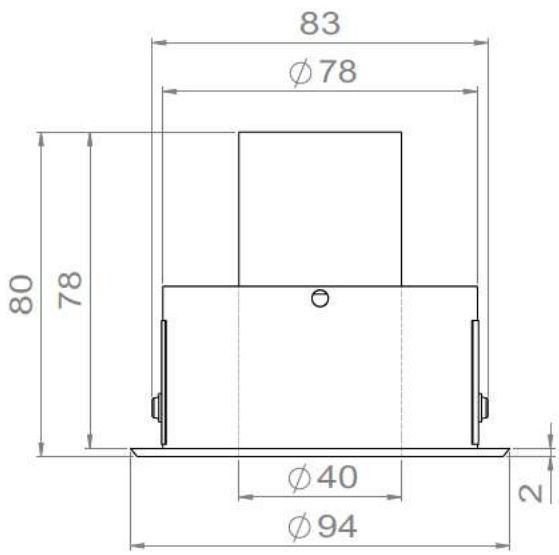


INSTALLATION BAGUE BASSE

Pour obtenir une orientation de 30°, insérer le luminaire dans l'encoche basse du pot d'encastrement
ATTENTION : le luminaire ne sera plus affleurant

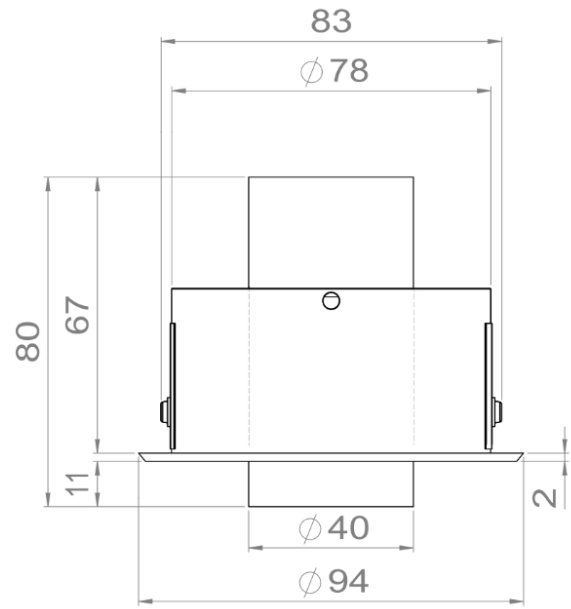

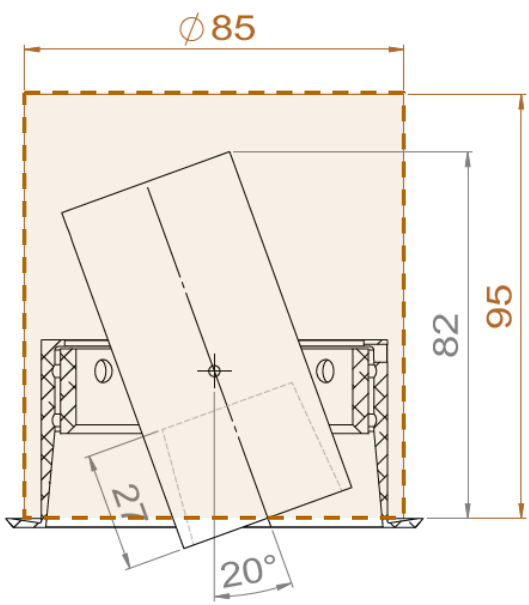

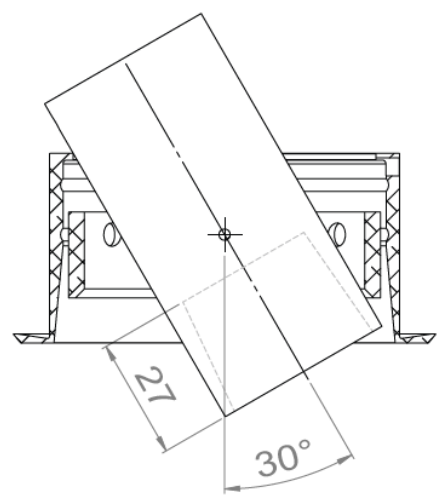

Zone libre de tout obstacle ou recouvrement, permettant le passage de(s) câble(s), l'orientation des spots, ainsi qu'une ventilation correcte du luminaire

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D40
Collerette Affleurant - Easy Swap


INSTALLATION BAGUE HAUTE


Insérer le luminaire dans l'encoche haute du pot d'encastrement pour que celui-ci soit affleurant

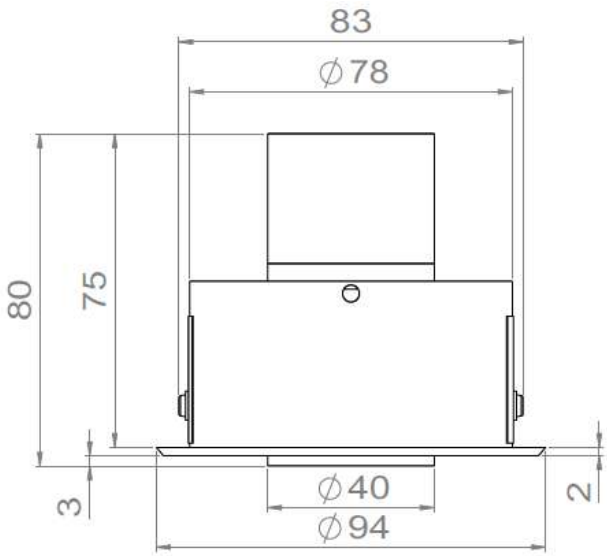


INSTALLATION BAGUE BASSE

Pour obtenir une orientation de 30°, insérer le luminaire dans l'encoche basse du pot d'encastrement
ATTENTION : le luminaire ne sera plus affleurant

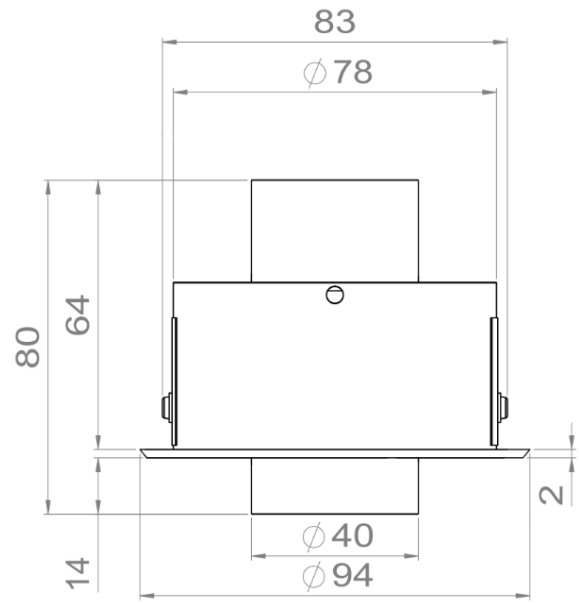

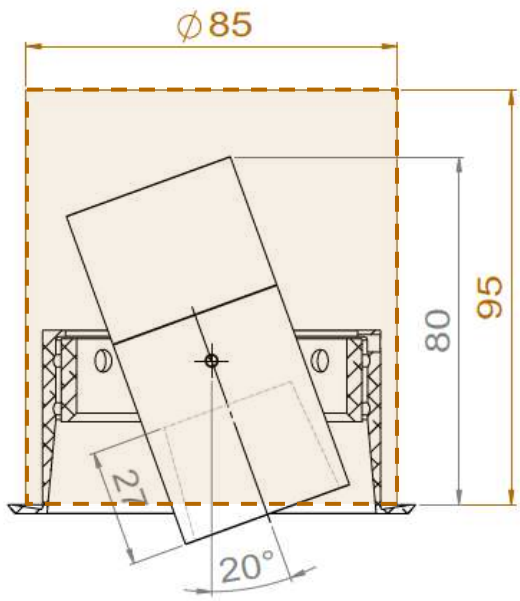

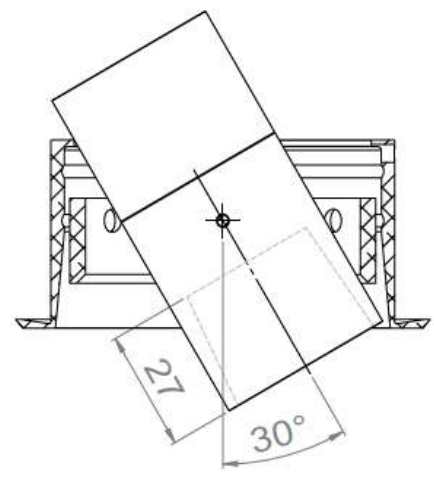

Zone libre de tout obstacle ou recouvrement, permettant le passage de(s) câble(s), l'orientation des spots, ainsi qu'une ventilation correcte du luminaire

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D40
Trimless

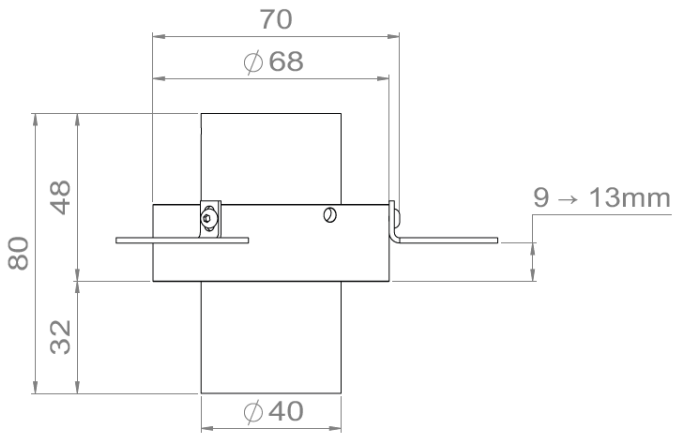

Version standard

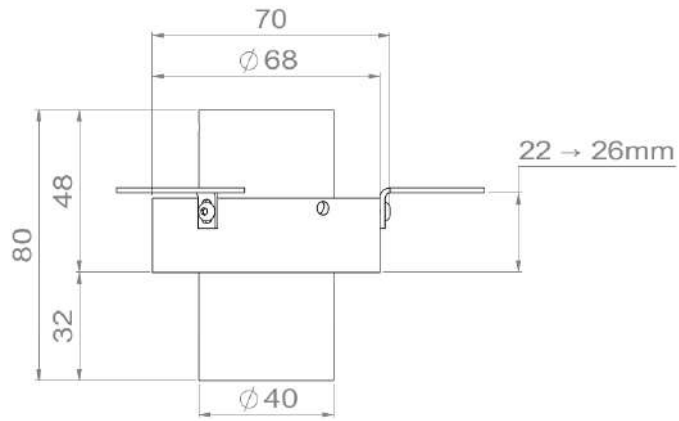

Version équerres inversées

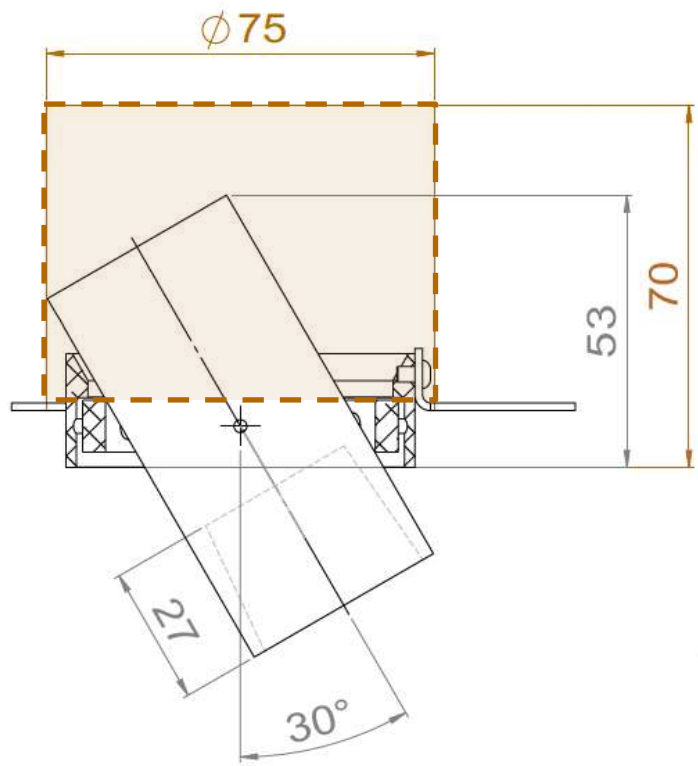

Zone libre de tout obstacle ou recouvrement, permettant le passage de(s) câble(s), l'orientation des spots, ainsi qu'une ventilation correcte du luminaire

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D40
Trimless - Easy Swap

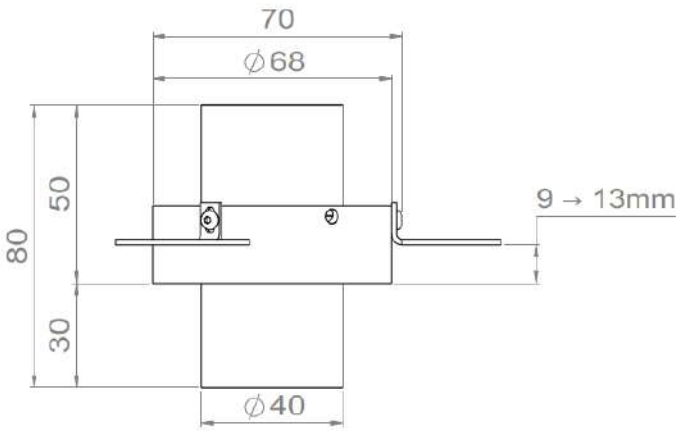

Version standard

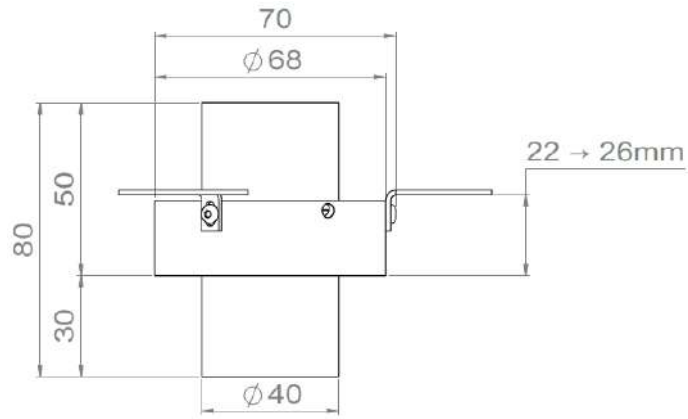

Version équerres inversées

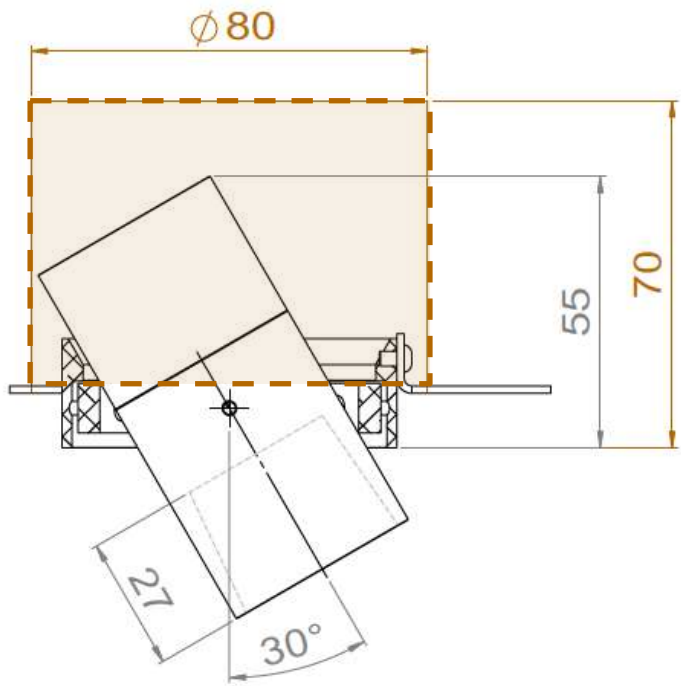

Zone libre de tout obstacle ou recouvrement, permettant le passage de(s) câble(s), l'orientation des spots, ainsi qu'une ventilation correcte du luminaire

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D40
Trimless Flush

INSTALLATION BAGUE HAUTE

Insérer le luminaire dans l'encoche haute du pot d'encastrement pour que celui-ci soit affleurant

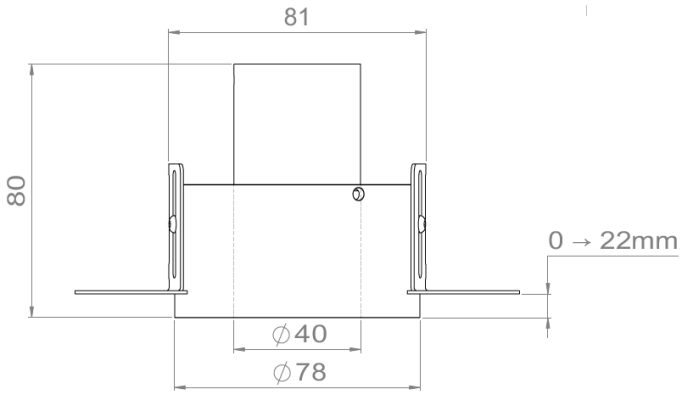

Standard

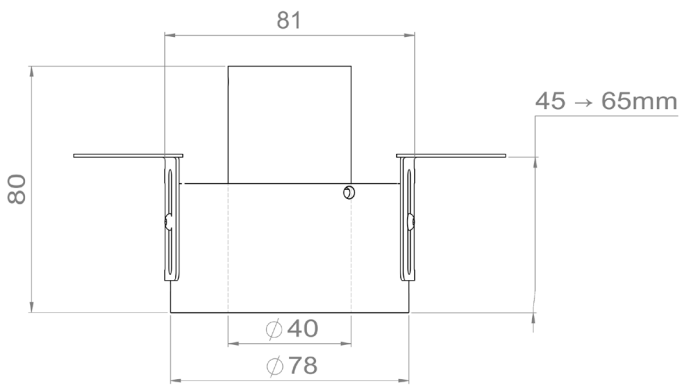


Version équerres inversées


INSTALLATION BAGUE BASSE

Pour obtenir une orientation de 30°, insérer le luminaire dans l'encoche basse du pot d'encastrement


ATTENTION : le luminaire ne sera plus affleurant

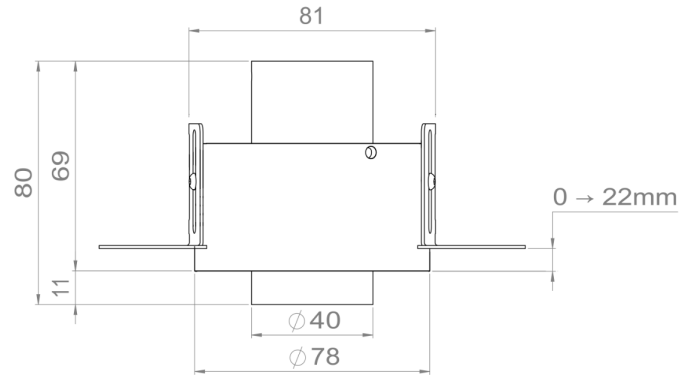


Standard

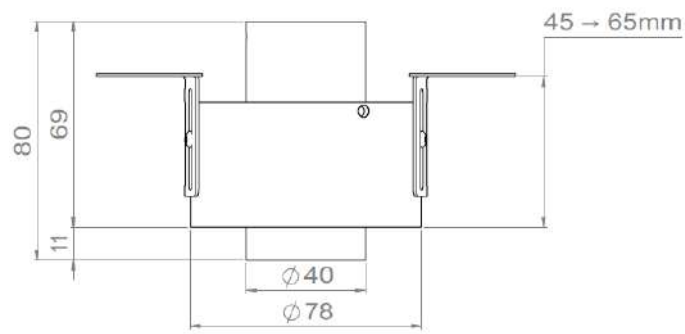

Version équerres inversées

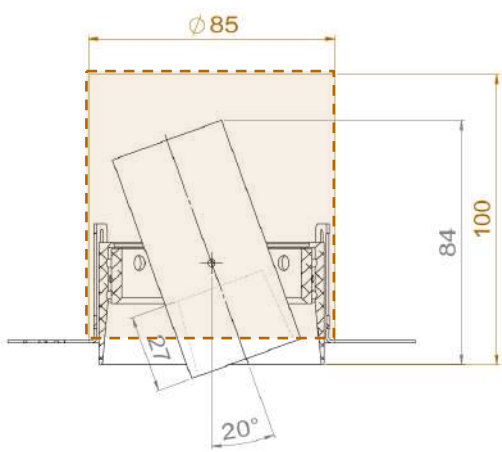

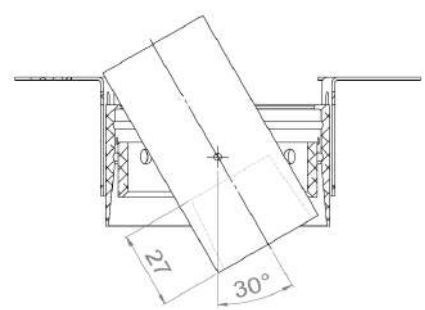

Zone libre de tout obstacle ou recouvrement, permettant le passage de(s) câble(s), l'orientation des spots, ainsi qu'une ventilation correcte du luminaire

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D40
Trimless Flush – Easy Swap

INSTALLATION BAGUE HAUTE

Insérer le luminaire dans l'encoche haute du pot d'encastrement pour que celui-ci soit affleurant

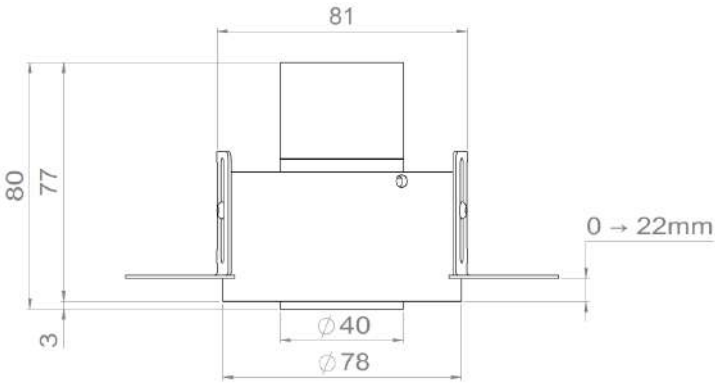

Standard

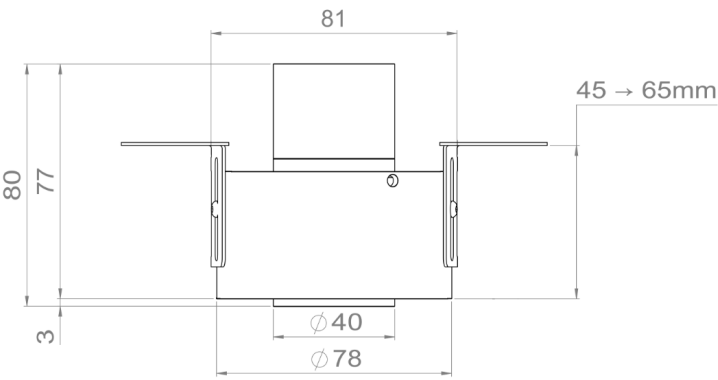


Version équerres inversées


INSTALLATION BAGUE BASSE

Pour obtenir une orientation de 30°, insérer le luminaire dans l'encoche basse du pot d'encastrement


ATTENTION : le luminaire ne sera plus affleurant

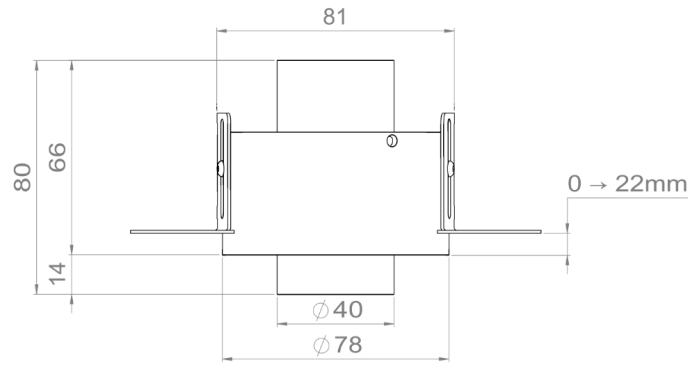


Standard

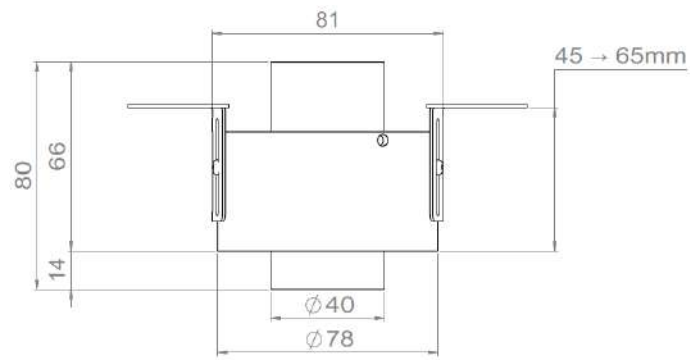

Version équerres inversées

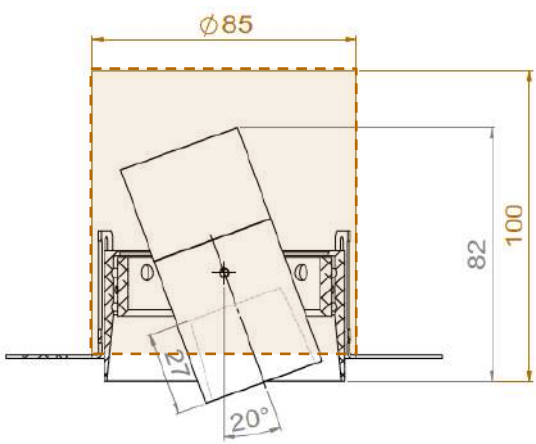

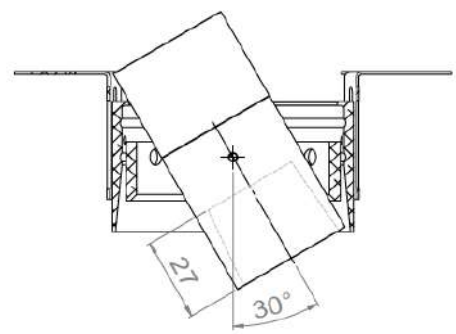

Zone libre de tout obstacle ou recouvrement, permettant le passage de(s) câble(s), l'orientation des spots, ainsi qu'une ventilation correcte du luminaire

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE






AURORE D40 • Trimless • Trimless Flush • Trimless Magnétique

Principe d'installation par le dessus




Mise en place du pot d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage

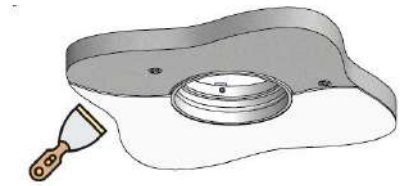


Finition du support avec enduit + peinture




Insertion du spot par le dessous

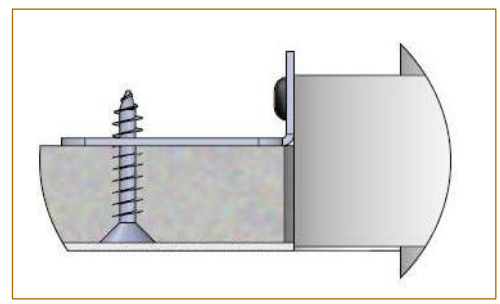


Principe d'installation par le dessous




Mise en place du pot d'encastrement par le dessous et vissage dans le support

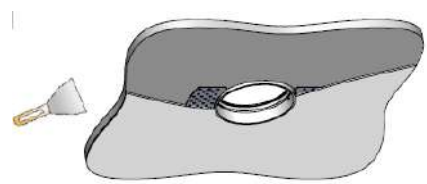

Finition du support avec enduit + peinture



Insertion du spot par le dessous

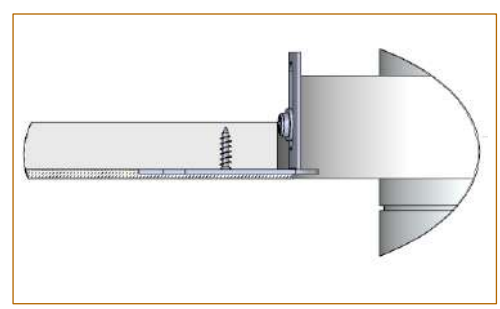

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



Encastrable Platine



Collerette



Collerette Affleurant



Trimless



Trimless Magnétique



Trimless Flush

Système **Easy Swap**



Pot d'encastrement

LED / COB

Corps du luminaire

Optique

Accessoires
(filtres, grille nid d'abeille)

Insert

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux
Lighting Emotion



Patère Ronde



Patère Ronde Magnétique

AURORE D40
APPLIQUE

LEASY
Easy Swap System

indoor | IP20 | Ta 25° | CE | made in FRANCE





AURORE D40 • Patère Ronde • Patère Ronde Magnétique

Gamme	Luminaires basse luminance pour éclairage général et d'accentuation
Description	Basse luminance Luminaire en aluminium peint Rotation 360° - Orientation 90° max **Version Patère Ronde Magnétique :** Montage sur support magnétique avec anneau pour élingue de sécurité Disque magnétique de fixation à visser sur support non magnétique (en option) En option : Changement de LED, optique et accessoires sur site sans outil, grâce au système **Easy Swap** (voir page 6)
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autre sur demande)
Dimensions	Diamètre du spot : 40mm Longueur du spot : 80mm Diamètre patère : 52mm
Poids	± 0.210kg selon version
Caractéristiques LED	2700K - 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM IRC90 (version standard) – IRC95, R9 > 80
Optiques	6° - 10° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 55° - 60° - Elliptique UGR < 15
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille sur demande
Performances	300 à 800 lumen selon version
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 700mA max. selon version Driver dimmable sur demande Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2
Consommation	4W à 10W
Installation & Raccordement électrique	Fourni avec 0.5m de câble Connecteur rapide sur demande En option : connecteurs dans la patère Les drivers peuvent être déportés jusqu'à une distance de 5m max. Pour des distances supérieures (10-15m max.), merci de nous consulter. Selon l'installation, des protections anti surtension pourront être fournies avec les luminaires Prendre en considération la longueur cumulée de tous les câbles en cas de raccordement en série de plusieurs luminaires sur un même driver

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE





AURORE D40 • Patère Ronde • Patère Ronde Magnétique

Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D40 APPLIQUE • Patère Ronde

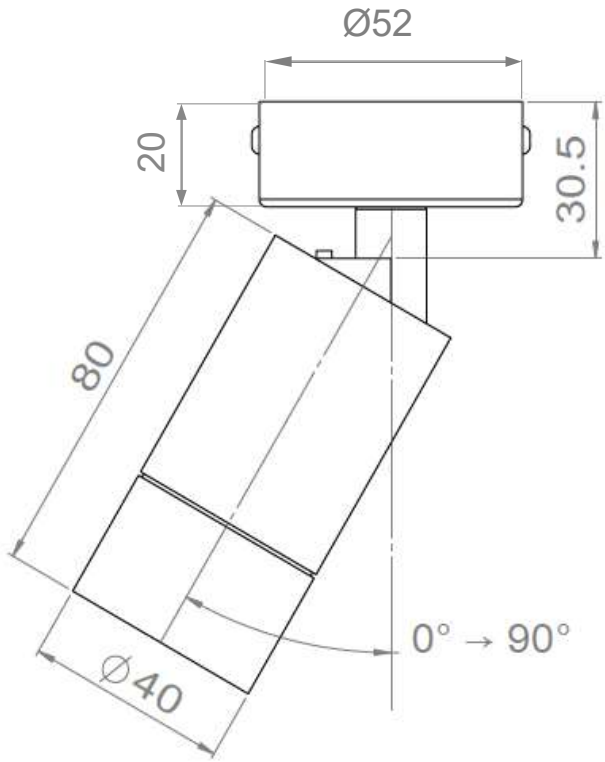


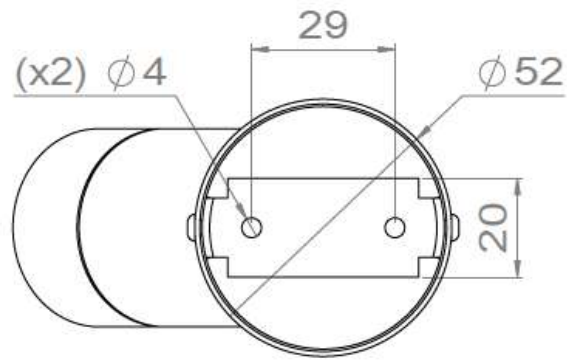

Sortie de câble par l'arrière

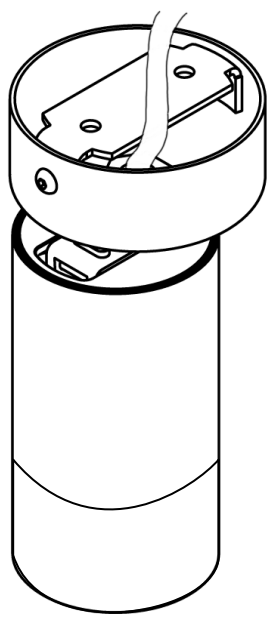

Sortie de câble sur le côté

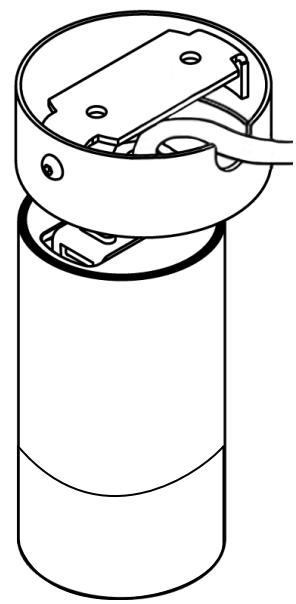

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D40 APPLIQUE • Patère Ronde Magnétique

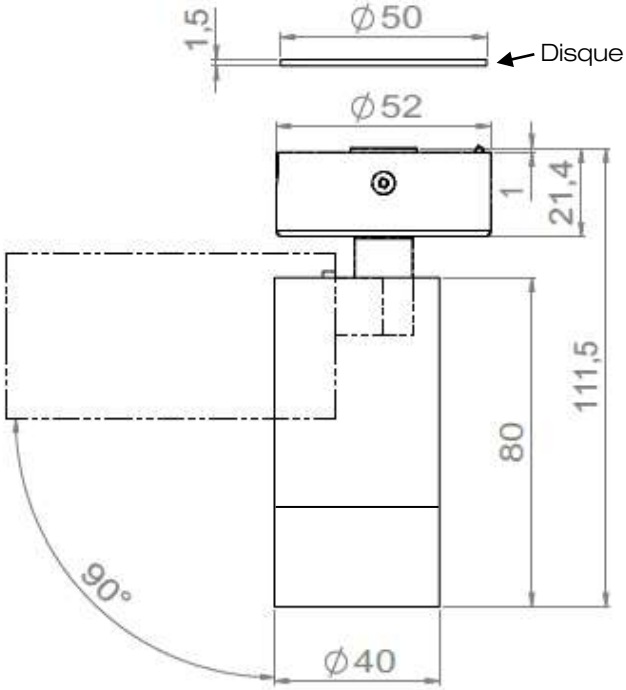


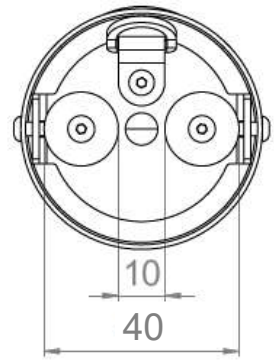

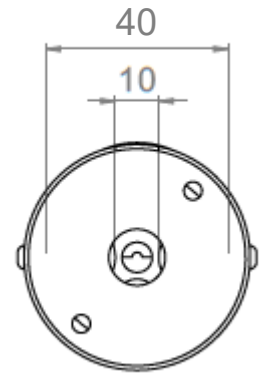


Disque de fixation (en option)

Sortie de câble par l'arrière

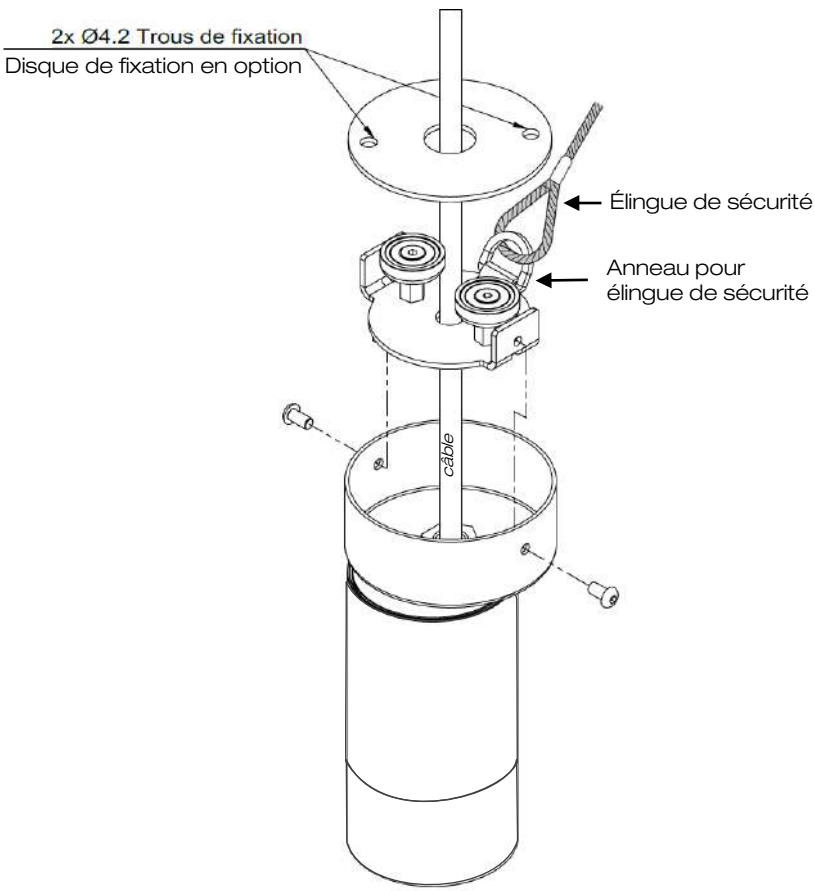

Sortie de câble sur le côté

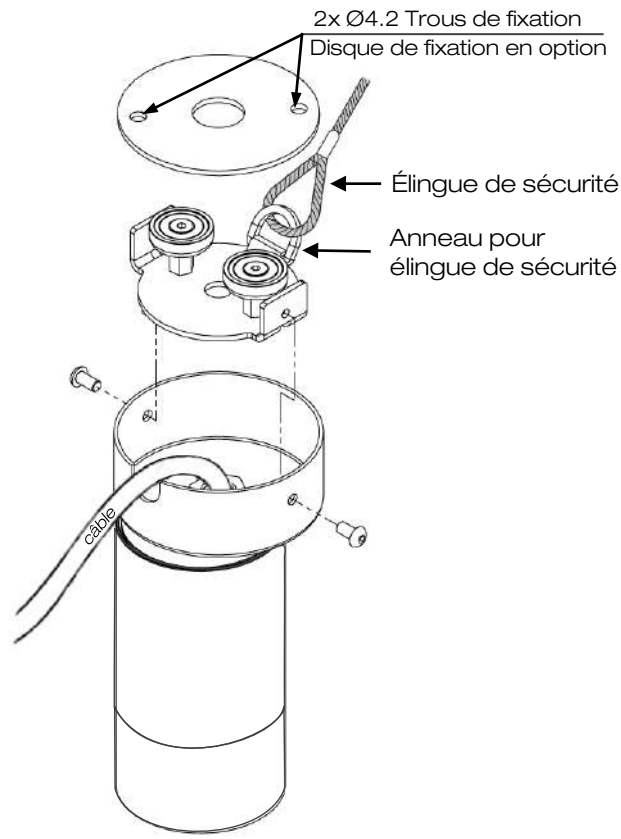

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE





AURORE D40 • Patère Ronde • Patère Ronde Magnétique

Système **Easy swap**



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux
Lighting Emotion





AURORE D40
PIVOT

EASY
Easy Swap System

indoor | IP20 | Ta 25° | III | CE | made in FRANCE



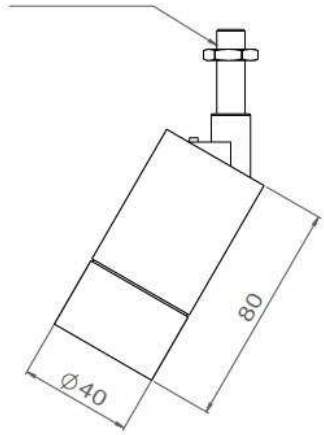

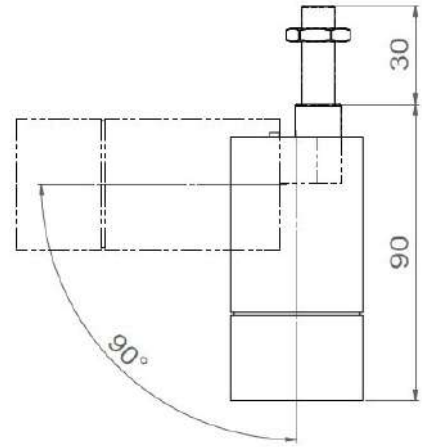

AURORE D40 PIVOT

Gamme	Luminaire basse luminance pour éclairage général et d'accentuation
Description	Basse luminance Corps en aluminium peint Rotation 360° - Orientation 90° En option : Changement de LED, optique & accessoires sur site sans outil, grâce au système **Easy Swap** (voir page 3)
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autre sur demande)
Dimensions	Diamètre du spot : 40mm Longueur du spot : 80mm
Poids	0.150kg
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K - 4000K – 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam: 3 SDCM IRC 90 (standard) – IRC 95, R9 > 80
Optiques	6° - 10° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 55° - 60° - Elliptique UGR < 15
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille
Performances	300 à 800 lumen selon version
Installation	Fixation via tige filetée M10x1 + écrou
Raccordement	Fourni avec 0.5m de câble
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 700mA max. selon version Driver dimmable en option Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2
Consommation	3W à 10W selon version
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D40 PIVOT

Système **Easy Swap**



LED / COB

Optique

Accessoires (filtres, grille nid d'abeille)

Insert

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux
Lighting Emotion



24/48V-S



DALI 24/48V



230V



DALI 230V

AURORE D40
RAIL

Easy Swap System

indoor | IP20 | Ta 25° | CE | made in FRANCE






AURORE D40 SUR RAIL • 24/48V-S • 24/48V Dali • 230V • 230V Dali

<table>
<tr><td>Gamme</td><td colspan="2">Luminaires basse luminance sur rail pour éclairage général & d'accentuation</td></tr>
<tr><td>Description</td><td colspan="2">Basse luminance
Corps du spot en aluminium peint
Rotation 360° - Inclinaison 90°
En option : Changement de LED, optique & accessoires sur site sans outil, grâce au système Easy Swap (voir page 7)</td></tr>
<tr><td>Finition</td><td colspan="2">Blanc RAL 9003 mat fine texture
Noir RAL 9005 mat fine texture
(autres sur demande)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Dimensions</td><td>24/48V-S • 24/48V DALI</td><td>230V • 230V DALI</td></tr>
<tr><td>Spot
Diamètre du spot : 40mm
Longueur : 80mm
Longueur du driver : 98mm (ON/OFF)
166mm (DALI)

Rail Stucchi Evo System
ST1 : 26.2 x 21mm</td><td>Spot
Diamètre : 40mm
Longueur : 80mm
Longueur du driver : 162mm (ON/OFF)
253.5mm (DALI)

Rail
31.5 x 35.5mm</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Poids</td><td>24/48V-S • 24/48V DALI</td><td>230V • 230V DALI</td></tr>
<tr><td>Spot (driver inclus)
± 0.150 kg selon version

Rail Stucchi Evo System
ST1 : 0.7 kg/m</td><td>Spot (driver inclus)
± 0.3 kg selon version

Rail
± 1 kg/m</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Caractéristiques LED</td><td>24/48V-S • 24/48V DALI</td><td>230V • 230V DALI</td></tr>
<tr><td>Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard)
2 SDCM (premium)</td><td>Ellipse MacAdam : 3 SDCM</td></tr>
<tr><td colspan="2">2700K - 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autres sur demande)
IRC90 (version standard) – IRC95, R9 > 80</td></tr>
<tr><td>Optiques</td><td colspan="2">6° - 10° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 55° - 60° - Elliptique
UGR < 15</td></tr>
<tr><td>Accessoires</td><td colspan="2">Filtres, grille nid d'abeille</td></tr>
<tr><td>Performances</td><td colspan="2">300 à 800 lumen selon version</td></tr>
</table>

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE






AURORE D40 SUR RAIL • 24/48V-S • 24/48V Dali • 230V • 230V Dali

	24/48V-S • 24/48V DALI	230V • 230V DALI
Alimentation intégrée	Adaptateur pour rail Stucchi EVO System 24/48V sur le spot	230V : Adaptateur rail compatible Global Trac PRO XTS ou équivalent (ERCO, Trajectoire...) 230V DALI : • Adaptateur rail compatible Global Trac Pulse, STUCCHI, SLV... • En option : Passerelle CASAMBI-DALI (voir page 6)
Consommation	4W à 10W selon version	
Classe électrique	Rails 24/48V : classe 3 Rails 230V : classe 2	
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison	
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D40 RAIL 24/48V-S

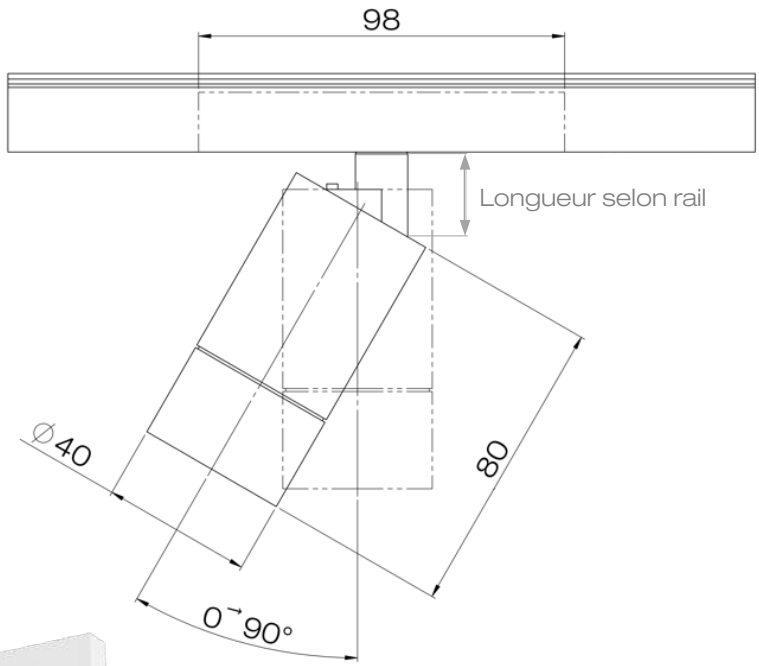


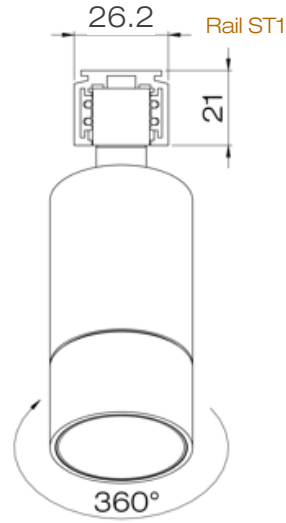



AURORE D40 RAIL DALI 24/48V

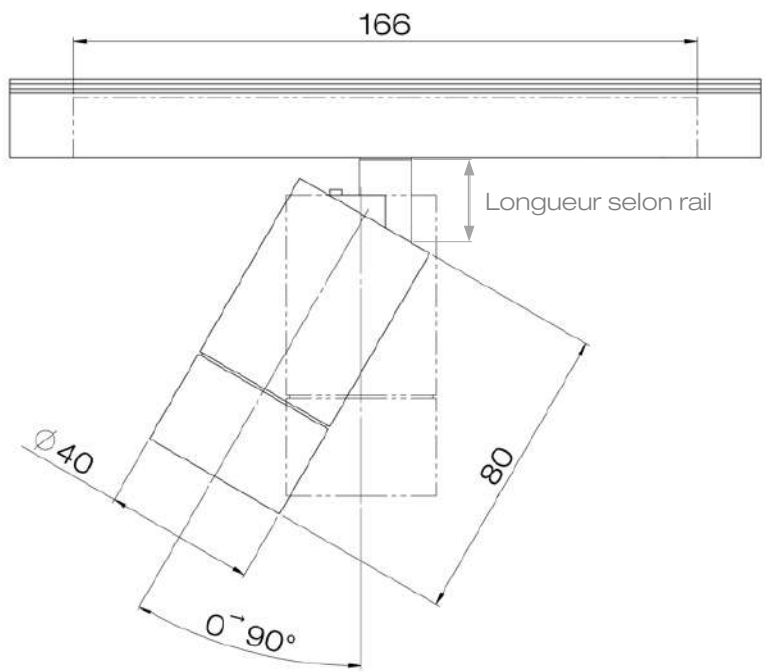

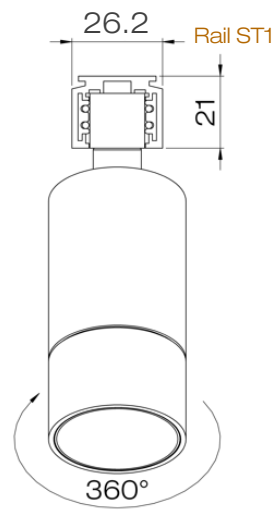

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D40 RAIL 230V

Rail 3 phases Global Trac PRO
Attention : Les dimensions peuvent varier de quelques mms d'un fabricant à l'autre




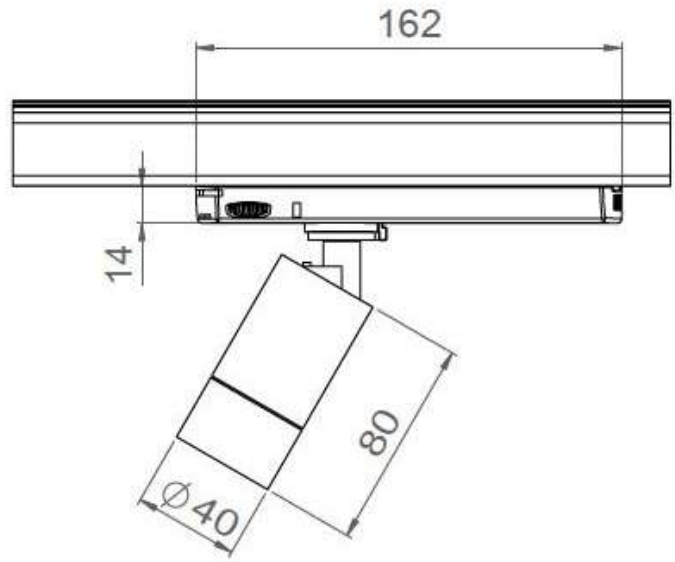




AURORE D40 RAIL 230V DALI

Rail DALI Global Trac pulse
Attention : Les dimensions peuvent varier de quelques mms d'un fabricant à l'autre



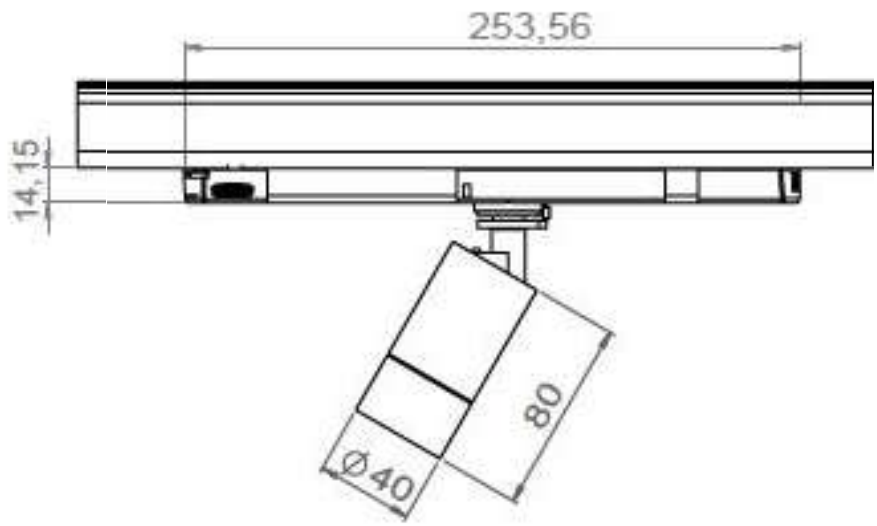

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D40 RAIL 230V CASAMBI-DALI

Schéma de câblage

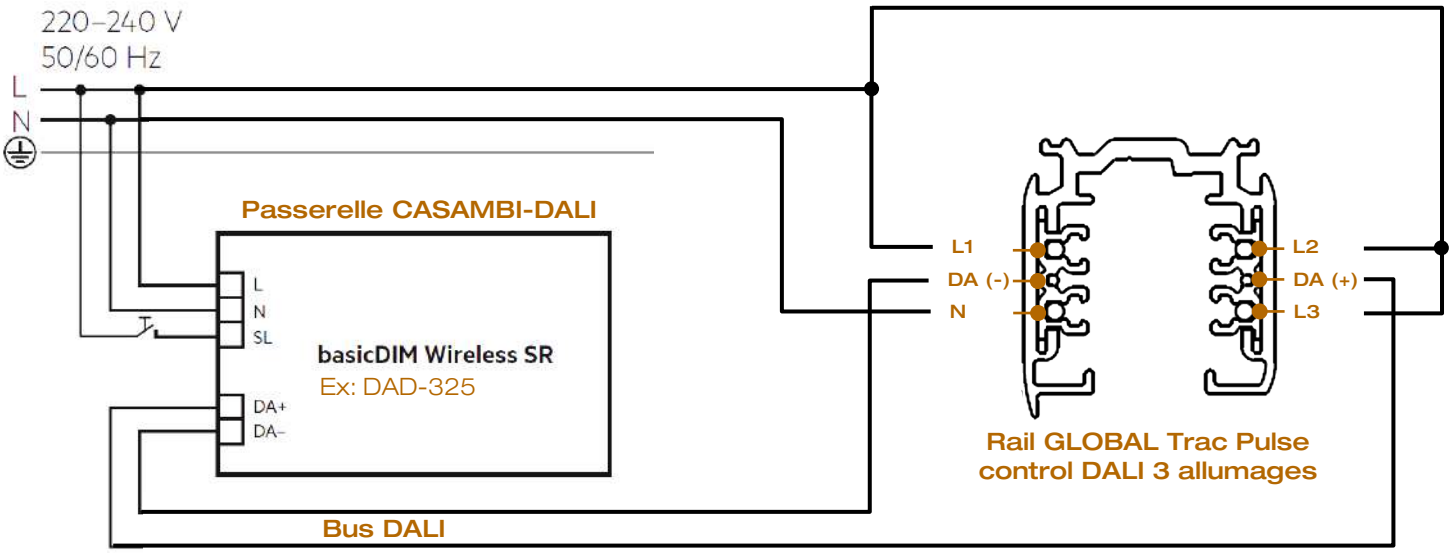

ATTENTION : 25 drivers DALI maximum par rail

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE






AURORE D40 SUR RAIL • 24/48V-S • 24/48V Dali • 230V • 230V Dali

Système **Easy Swap**



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux
Lighting Emotion




Collerette



Collerette Affleurant



Trimless

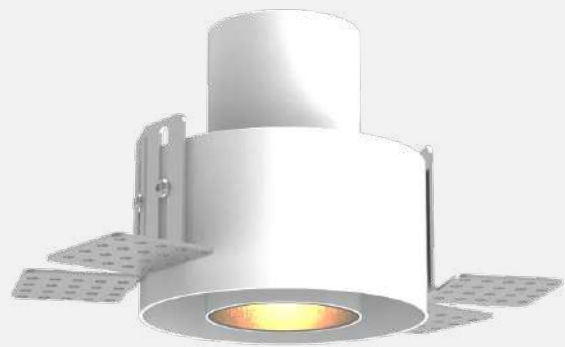

Trimless Flush

AURORE D42
ENCASTRABLE

PERMUTO
Easy Swap System

indoor | IP20 | Ta 25° | CE | made in FRANCE



Collerette



Collerette Affleurant



Trimless



Trimless Flush

AURORE D42 ENCASTRABLE

Gamme	Luminaire basse luminance encastrable pour éclairage général et d'accentuation	
Description	Basse luminance Corps et pot d'encastrement en aluminium peint Rotation 360° Collerette & Trimless : Orientation 30° Collerette Affleurant & Trimless Flush : Orientation 20° LED, optiques et accessoires facilement remplaçables sur site sans aucun outil, avec le système Permuto Easy Swap intégré (voir page 7)	
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)	
Dimensions	**Collerette**	**Collerette Affleurant**
	Diamètre du spot : 42.0mm Diamètre extérieur : 83.5mm Diamètre d'installation : 67.5mm Profondeur d'installation : 46.0mm	Diamètre du spot : 42.0mm Diamètre extérieur : 93.5mm Diamètre d'installation : 77.5mm Profondeur d'installation : 78.0mm
	Trimless	**Trimless Flush**
	Diamètre du spot : 42.0mm Diamètre d'installation : 67.5mm Profondeur d'installation : 48.0mm	Diamètre du spot : 42.0mm Diamètre d'installation : 77.5mm Profondeur d'installation : 80.0mm
Poids	± 0.15 kg selon version	
Caractéristiques LED	2700K - 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM IRC90 (version standard) – IRC95, R9 > 80	
Optiques	6° - 10° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 55° - 60° - Elliptique UGR < 15	
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille sur demande	
Performances	300 à 800 lumen selon version	
Raccordement	Fourni avec 0.5m de câble	
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 700mA max. selon version Driver dimmable sur demande	
Consommation	4W à 10W selon version	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



Collerette



Collerette Affleurant




Trimless



Trimless Flush

AURORE D42 ENCASTRABLE

Conditions d'utilisation 	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée Ce produit ne doit pas être recouvert par un matériau isolant Une zone libre de tout obstacle ou recouvrement doit être prévue en plenum au-dessus du luminaire afin de permettre l'orientation des spots ainsi qu'une ventilation correcte du luminaire Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D42 COLLERETTE

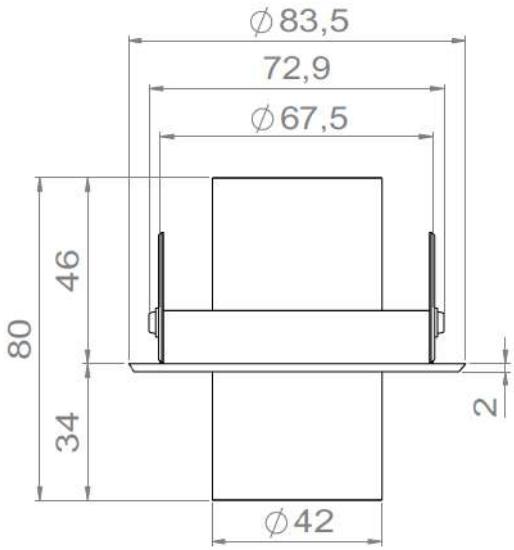


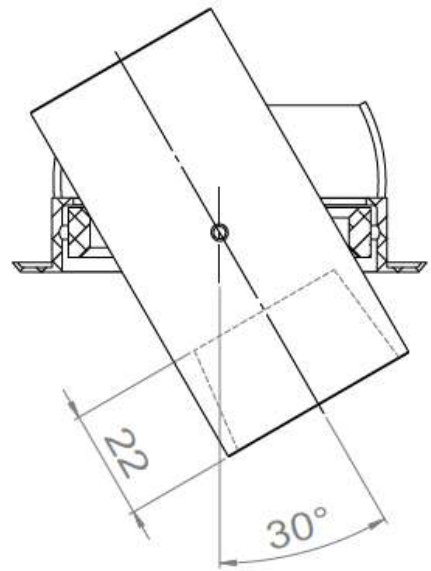



AURORE D42 COLLERETTE AFFLEURANT

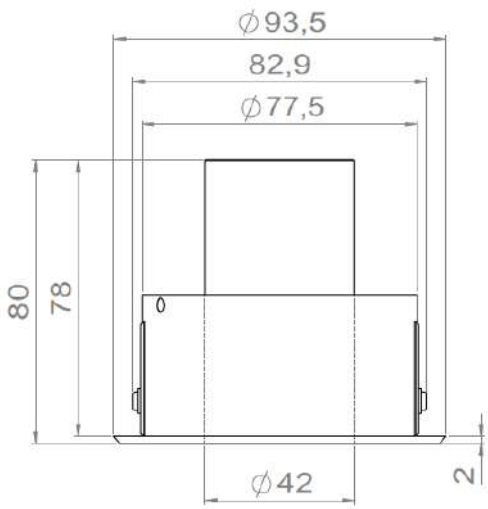

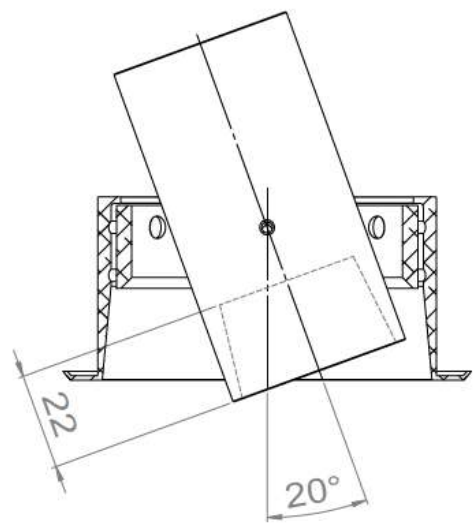

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D42 TRIMLESS

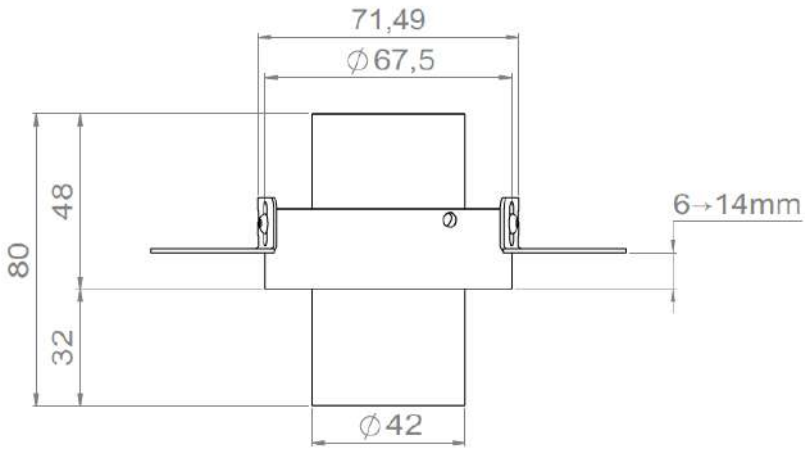


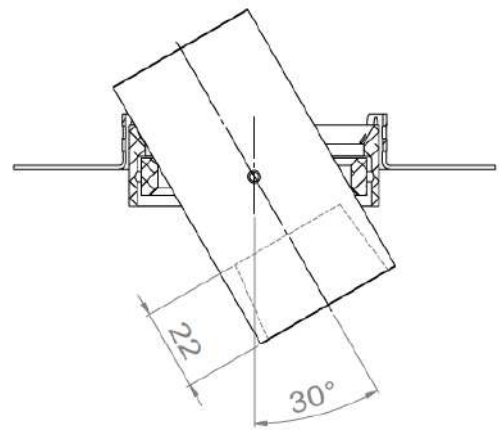



AURORE D42 TRIMLESS FLUSH

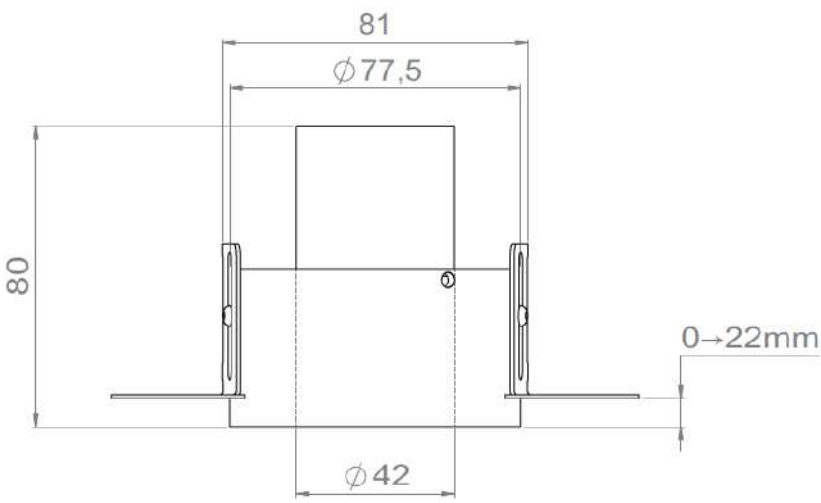

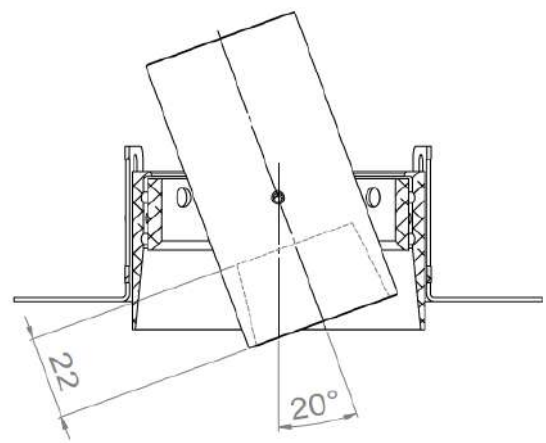

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE






AURORE D42 • Trimless • Trimless Flush

Principe d'installation par le dessus




Mise en place du pot d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage

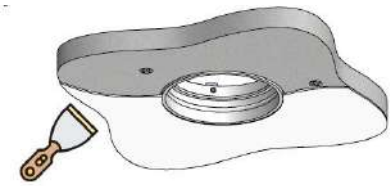


Finition du support avec enduit + peinture




Insertion du spot par le dessous

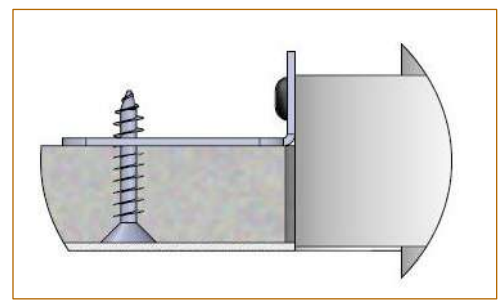


Principe d'installation par le dessous




Mise en place du pot d'encastrement par le dessous et vissage dans le support

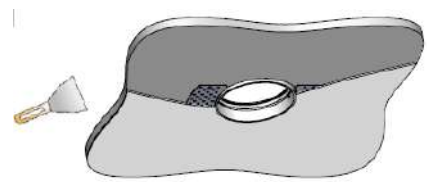

Finition du support avec enduit + peinture



Insertion du spot par le dessous

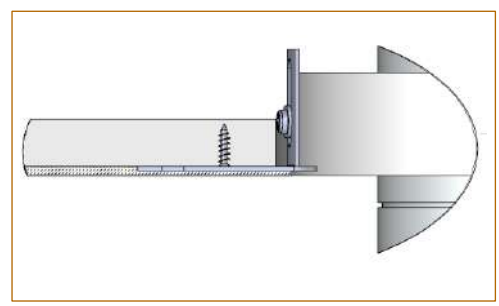

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



Collerette



Collerette Affleurant



Trimless



Trimless Flush

LOuss **Permuto** – Système Easy Swap



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux
Lighting Emotion



Patère Ronde



Patère Ronde Magnétique

AURORE D42
APPLIQUE

PERMUTO
Easy Swap System

indoor | IP20 | Ta 25° | CE | made in FRANCE



AURORE D42 • Patère Ronde • Patère Ronde Magnétique

Gamme	Luminaire basse luminance pour éclairage général et d'accentuation
Description	Basse luminance Luminaire en aluminium peint Rotation 360° - Orientation 90° max **Version Patère Ronde Magnétique :** Montage sur support magnétique avec anneau pour élingue de sécurité Disque magnétique de fixation à visser sur support non magnétique (en option) Changement de LED, optique et accessoires sur site sans outil, grâce au système easy swap **Permuto** (voir page 6)
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autre sur demande)
Dimensions	Diamètre du spot : 42mm Longueur du spot : 80mm Diamètre de la patère : 52mm
Poids	± 0.230kg selon version
Caractéristiques LED	2700K - 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM IRC90 (version standard) – IRC95, R9 > 80
Optiques	6° - 10° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 55° - 60° - Elliptique UGR < 15
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille sur demande
Performances	300 à 800 lumen selon version
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 700mA max. selon version Driver dimmable sur demande Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2
Consommation	4W à 10W selon version
Installation & Raccordement électrique	Fourni avec 0.5m de câble Connecteur rapide sur demande En option : connecteurs dans la patère Les drivers peuvent être déportés jusqu'à une distance de 5m max. Pour des distances supérieures (10-15m max.), merci de nous consulter. Selon l'installation, des protections anti surtension pourront être fournies avec les luminaires Prendre en considération la longueur cumulée de tous les câbles en cas de raccordement en série de plusieurs luminaires sur un même driver

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D42 • Patère Ronde • Patère Ronde Magnétique

Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison.
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D42 APPLIQUE • Patère Ronde

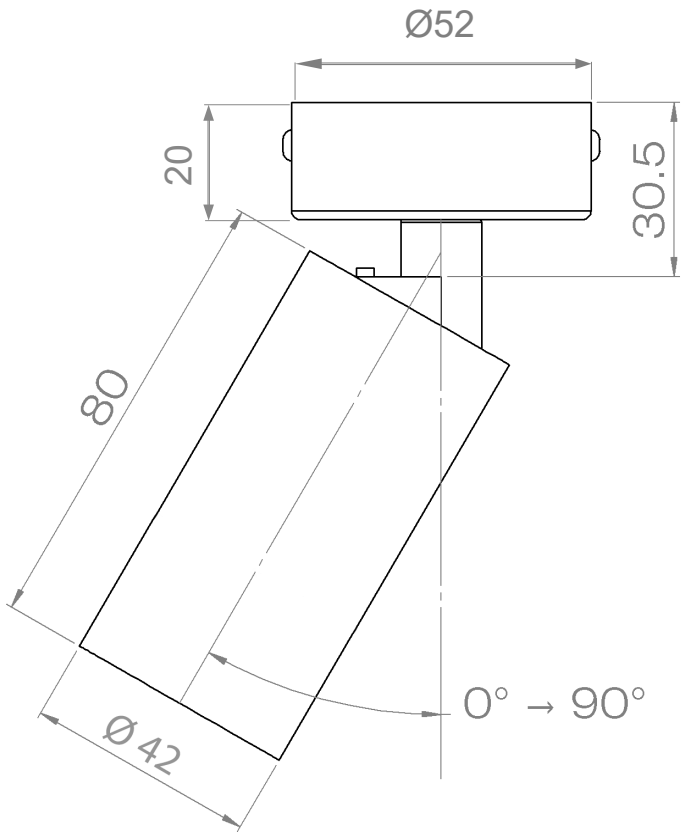


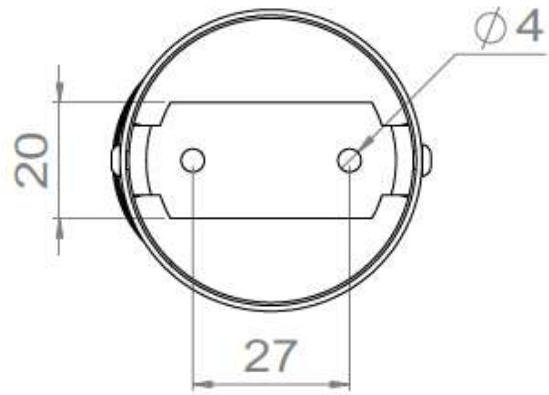

Sortie de câble par l'arrière

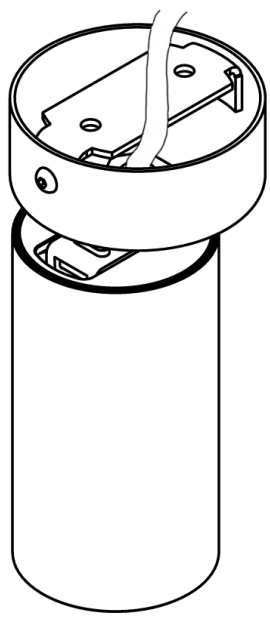

Sortie de câble sur le côté

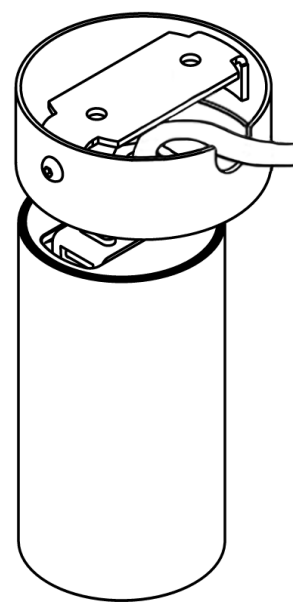

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D42 APPLIQUE • Patère Ronde Magnétique

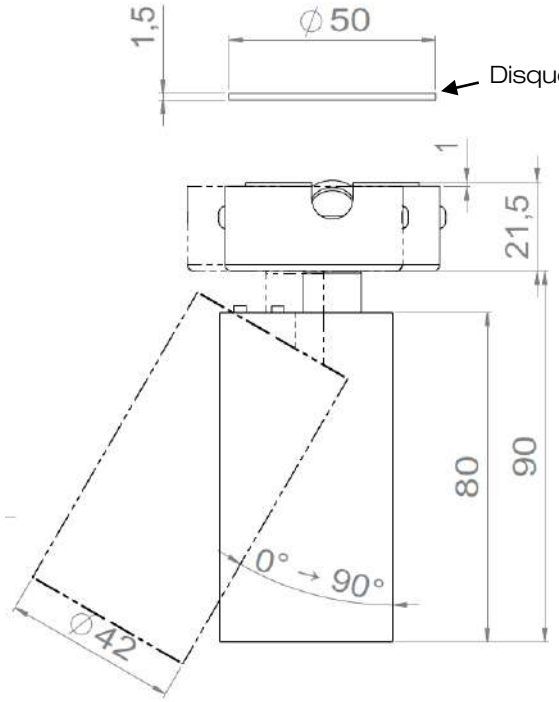


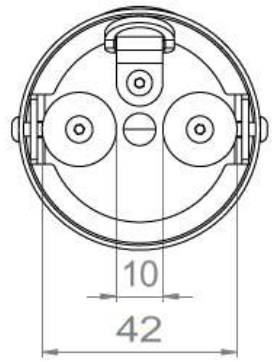

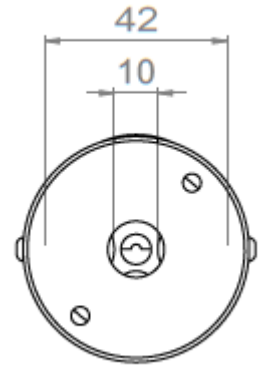


Disque de fixation (en option)

Sortie de câble par l'arrière

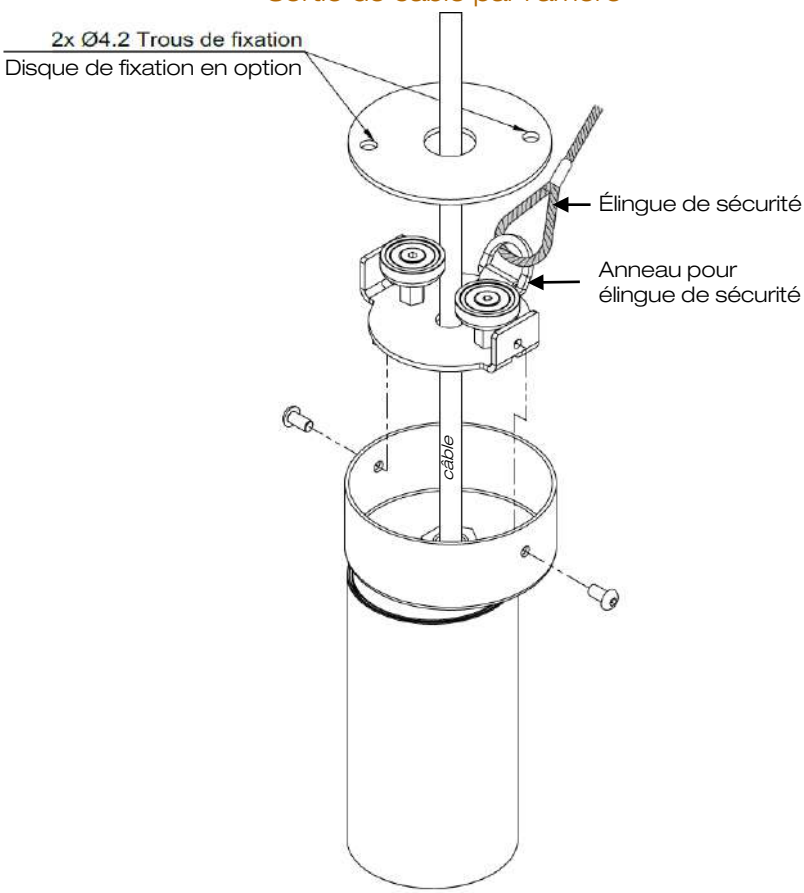

Sortie de câble sur le côté

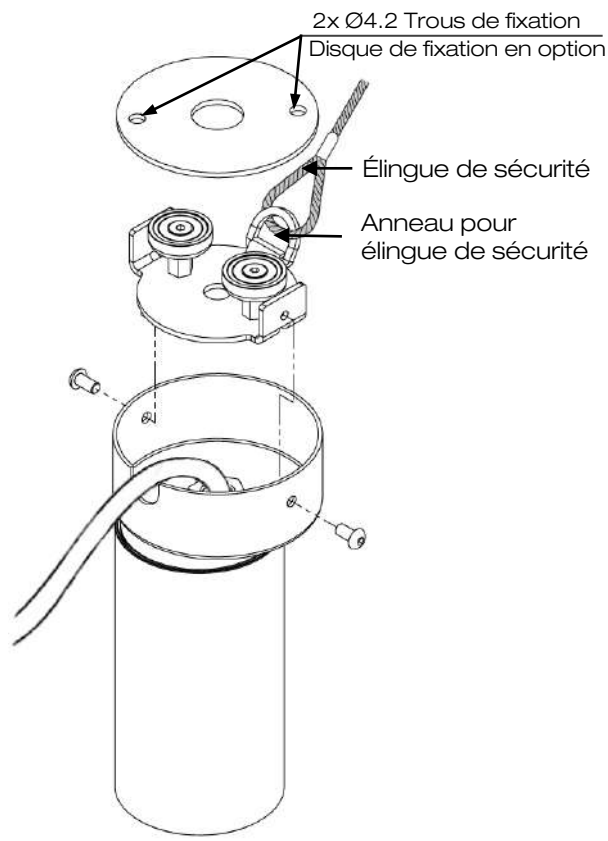

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D42 • Patère Ronde • Patère Ronde Magnétique

LOuss **Permuto** – système easy swap



LED / COB

Optique

Accessoires (filtre, grille nid d'abeille)

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux
Lighting Emotion



Rail 24/48V-S



Rail DALI 24/48V



Rail 230V



Rail DALI 230V

AURORE D42
SUR RAIL

PERMUTO
Easy Swap System

indoor | IP20 | Ta 25° | CE | made in FRANCE






AURORE D42 SUR RAIL • 24/48V-S • 24/48V DALI • 230V • 230V DALI

<table>
<tr><td>Gamme</td><td colspan="2">Luminaires basse luminance sur rail pour éclairage général & d'accentuation</td></tr>
<tr><td>Description</td><td colspan="2">Basse luminance
Corps du spot en aluminium peint
Rotation 360° - Inclinaison 90°
Changement de LED, optique & accessoires sur site sans outil, grâce au système easy swap LOuss Permuto (voir page 6)</td></tr>
<tr><td>Finition</td><td colspan="2">Blanc RAL 9003 mat fine texture
Noir RAL 9005 mat fine texture
(autres sur demande)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Dimensions</td><td>24/48V-S • 24/48V DALI</td><td>230V • 230V DALI</td></tr>
<tr><td>Spot
Diamètre du spot : 42mm
Longueur : 80mm
Longueur du driver : 98mm (ON/OFF)
166mm (DALI)

Rail Stucchi Evo System
ST1 : 26.2 x 21mm</td><td>Spot
Diamètre : 42mm
Longueur : 80mm
Longueur driver : 162mm (ON/OFF 700mA)
228mm (ON/OFF 1,050mA)
253.5mm (DALI)

Rail
31.5 x 35.5mm</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Poids</td><td>24/48V-S • 24/48V DALI</td><td>230V • 230V DALI</td></tr>
<tr><td>Spot (driver inclus)
± 0.2 kg selon version

Rail Stucchi Evo System
ST1 : 0.7 kg/m</td><td>Spot (driver inclus)
± 0.3 kg selon version

Rail
± 1 kg/m</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Caractéristiques LED</td><td>24/48V-S • 24/48V DALI</td><td>230V • 230V DALI</td></tr>
<tr><td>Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard)
2 SDCM (premium)</td><td>Ellipse MacAdam : 3 SDCM</td></tr>
<tr><td colspan="2">2700K - 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autres sur demande)
IRC90 (version standard) – IRC95, R9 > 80</td></tr>
<tr><td>Optiques</td><td colspan="2">6° - 10° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 55° - 60° - Elliptique
UGR < 15</td></tr>
<tr><td>Accessoires</td><td colspan="2">Filtres, grille nid d'abeille</td></tr>
<tr><td>Performances</td><td colspan="2">300 à 800 lumen selon version</td></tr>
</table>

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE






AURORE D42 SUR RAIL • 24/48V-S • 24/48V DALI • 230V • 230V DALI

	24/48V-S • 24/48V DALI	230V • 230V DALI
Alimentation intégrée	Adaptateur pour rail Stucchi EVO System 24/48V sur le spot	230V : Adaptateur rail compatible Global Trac PRO XTS ou équivalent (ERCO, Trajectoire...) 230V DALI : • Adaptateur rail compatible Global Trac Pulse, STUCCHI, SLV... • En option : Passerelle CASAMBI-DALI (voir page 5)
Consommation	4W à 10W selon version	
Classe électrique	Rails 24/48V : classe 3 Rails 230V : classe 2	
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison	
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D42 SUR RAIL
24/48V-S • 24/48V DALI

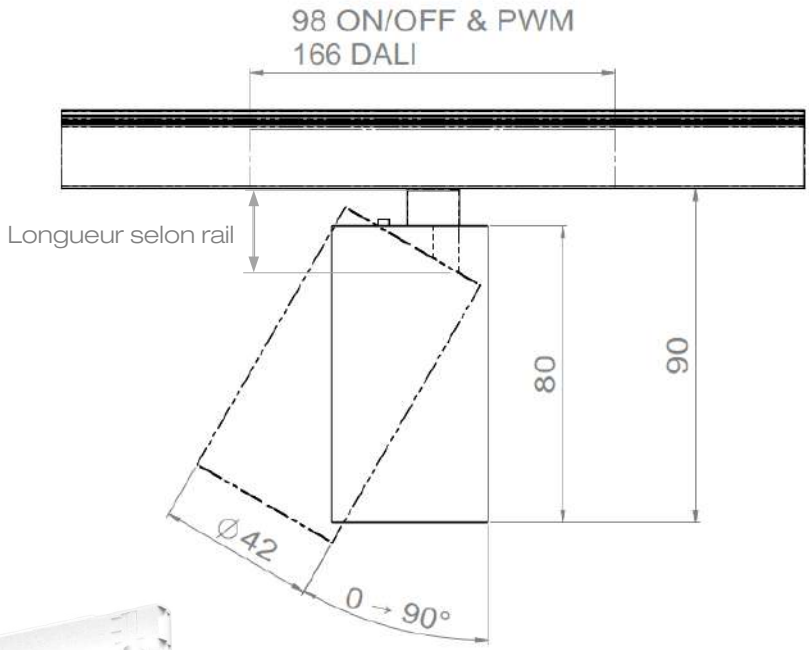


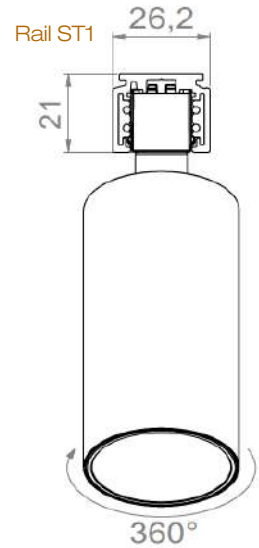





AURORE D42 SUR RAIL
230V • 230V DALI


Rail 3 phases Global Trac PRO
Attention : Les dimensions peuvent varier de quelques mms d'un fabricant à l'autre



Rail DALI Global Trac pulse
Attention : Les dimensions peuvent varier de quelques mms d'un fabricant à l'autre



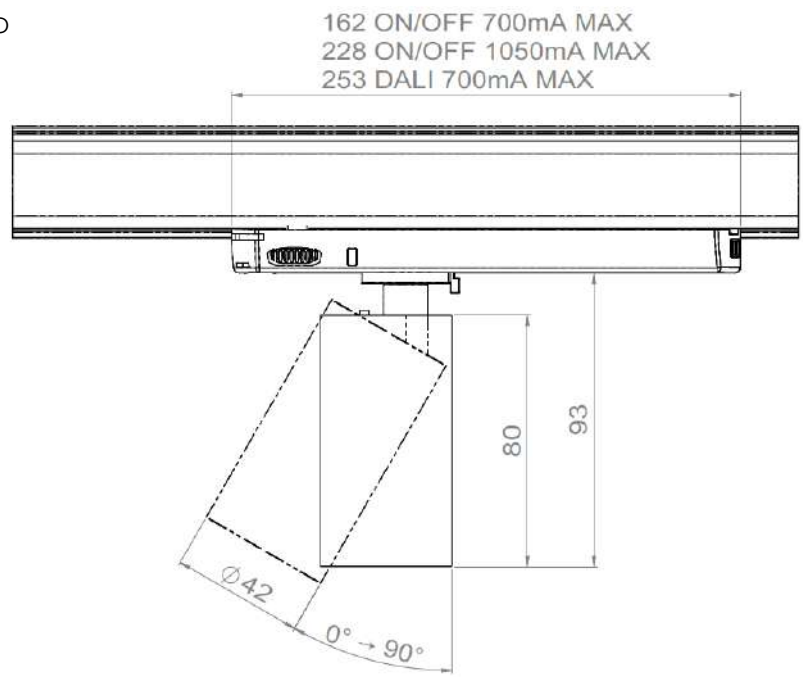

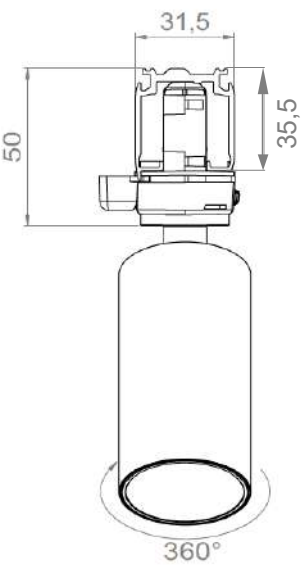

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D42 RAIL 230V CASAMBI-DALI

Schéma de câblage

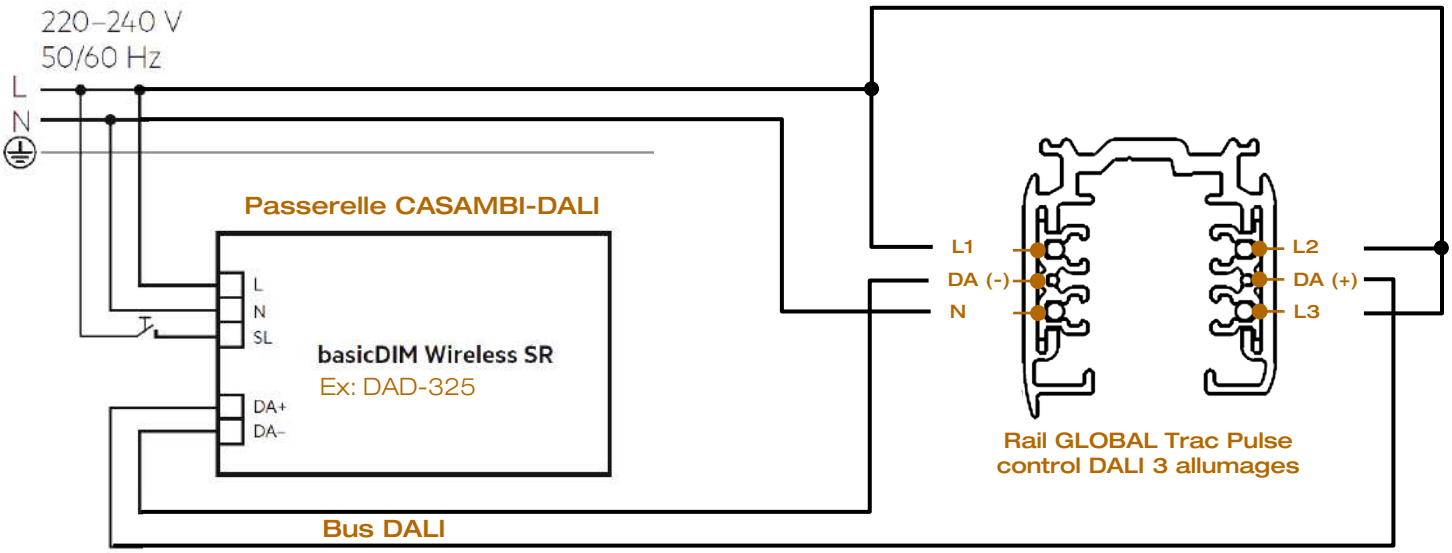


ATTENTION : 25 drivers DALI maximum par rail

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE






AURORE D42 SUR RAIL • 24/48V-S • 24/48V DALI • 230V • 230V DALI

LOuss **Permuto** – Easy swap system



LED / COB

Optique

Accessoires (filtres, nid d'abeille)

Corps du luminaire

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux
Lighting Emotion



Encastrable Platine



Canon Fixe



Collerette



Trimless



Trimless Wall-Washer



Trimless Flush



Trimless Fixe

AURORE D52
ENCASTRABLE

indoor | IP20 | Ta 25° | III | CE | made in FRANCE


Encastrable Platine


Canon Fixe


Collerette


Trimless


Trimless W.W


Trimless Flush


Trimless Fixe

AURORE D52 ENCASTRABLE

Gamme	Luminaire basse luminance encastrable pour éclairage général et d'accentuation
Description	Basse luminance Corps et pot d'encastrement en aluminium peint Rotation 360° Collerette, Trimless, Trimless Short : Orientation 30° Trimless Fixe : Droit - pré-orientation 20° (autre sur demande) Trimless Flush : Orientation 20° Encastrable Platine : Orientation 90°
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autre sur demande)

Dimensions

Encastrable Platine	Canon Fixe	Collerette	
Diamètre du spot → 52mm Diamètre platine → 71mm Profondeur installation → 32mm Longueur du spot → 13W : 95mm → 20W : 140mm Poids : ±0.30 kg	Diamètre du spot → 52mm Diamètre extérieur → 52mm Diamètre d'installation → 58mm Profondeur installation → 13W : 39mm → 20W : 84mm Poids : ±0.40 kg	Diamètre du spot → 52mm Diamètre avec pot → 110mm Diamètre d'installation → 84.5mm Profondeur installation → 13W : 45mm → 20W : 90mm Poids : ±0.45 kg	
Trimless	**Trimless Wall Washer**	**Trimless Flush**	**Trimless Fixe**
Diamètre du spot → 52mm Diamètre d'installation → 89mm Profondeur installation → 13W : 49mm → 20W : 94mm Poids : ±0.45 kg	Diamètre du spot → 52mm Diamètre d'installation → 89mm Profondeur installation → 20W : 94mm Poids : 0.45 kg	Diamètre du spot → 52mm Diamètre d'installation → 99mm Profondeur installation → 95mm Poids : 0.45 kg	Diamètre du spot → 52mm Diamètre d'installation → 55mm Profondeur installation → 144 à 160 mm *(selon installation)* Poids : ± 0.45 kg

Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM (version standard) – 2 SDCM (version premium) IRC > 90 (standard) / IRC 95, R9 > 90 (premium)
Optiques	7° - 12° - 15° - 18° - 20° - 25° - 30° - 35° - Elliptique UGR < 15

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE


Encastrable Platine



Canon Fixe


Collerette



Trimless


Trimless W.W


Trimless Flush


Trimless Fixe

AURORE D52 ENCASTRABLE

Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille
Performances	600 à 2000 Lm selon version
Raccordement	Fourni avec 0.5m de câble
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 700mA max. selon version Driver dimmable sur demande
Consommation	6 à 25W selon version
Conditions d'utilisation 	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée Ce produit ne doit pas être recouvert par un matériau isolant Une zone libre de tout obstacle ou recouvrement doit être prévue en plenum au-dessus du luminaire afin de permettre l'orientation des spots ainsi qu'une ventilation correcte du luminaire Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D52 ENCASTRABLE PLATINE

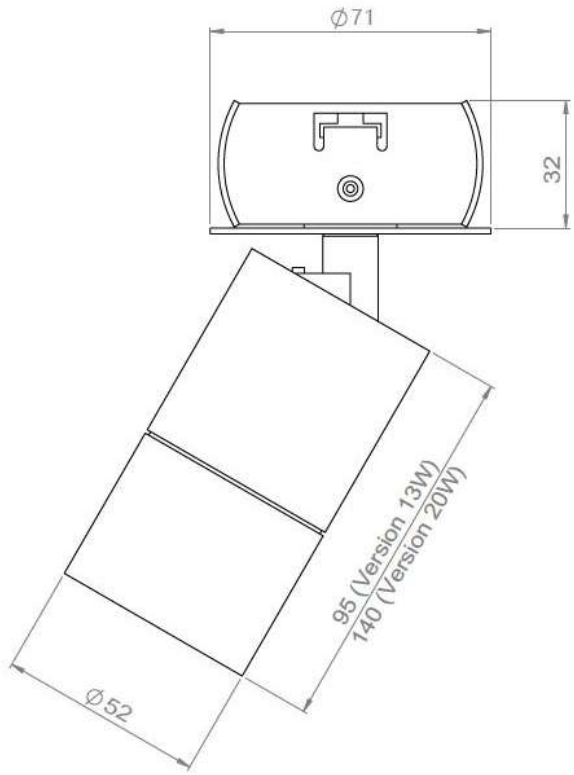



AURORE D52 CANON FIXE

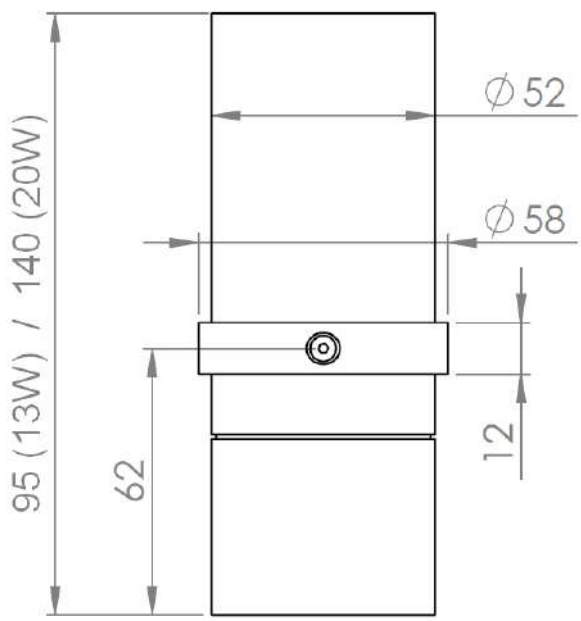

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D52 COLLERETTE 13W

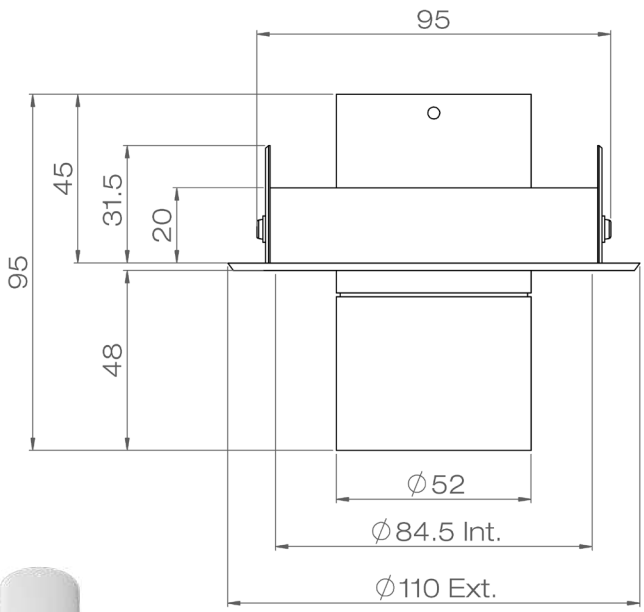


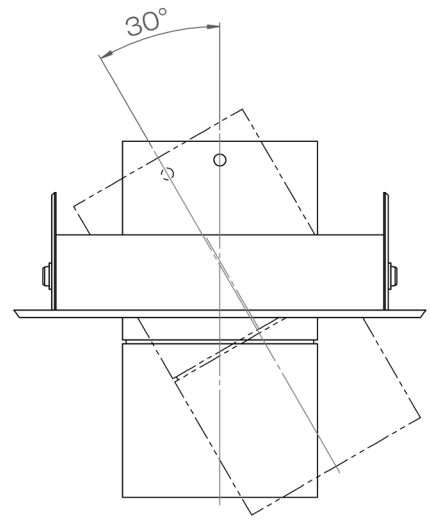



AURORE D52 COLLERETTE 20W

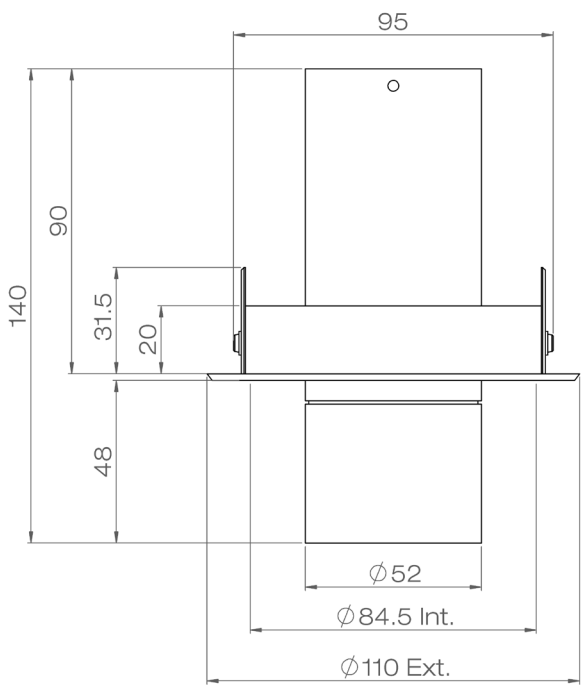

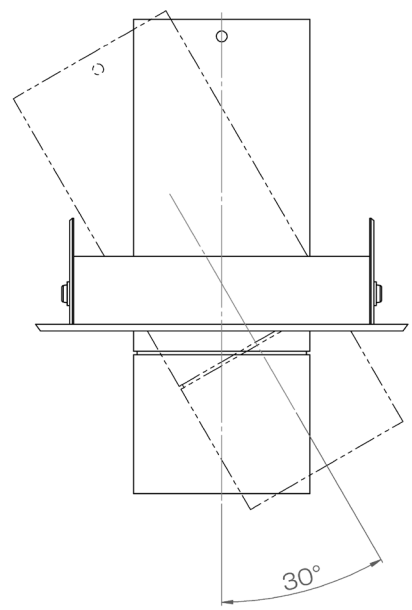

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D52 TRIMLESS 13W

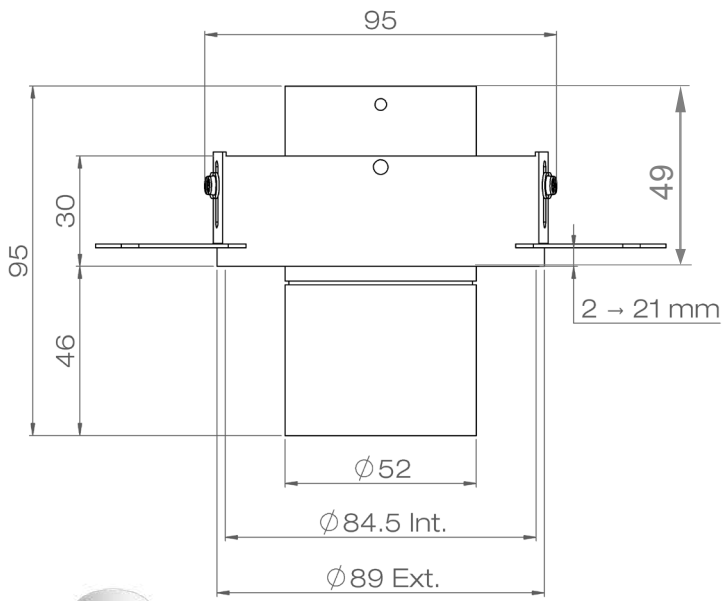


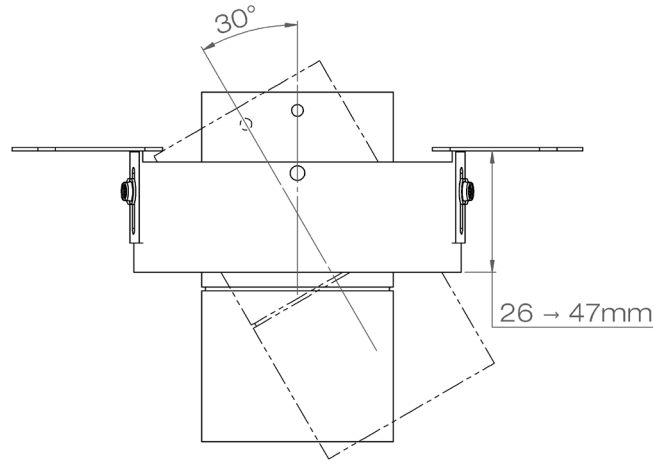



AURORE D52 TRIMLESS 20W

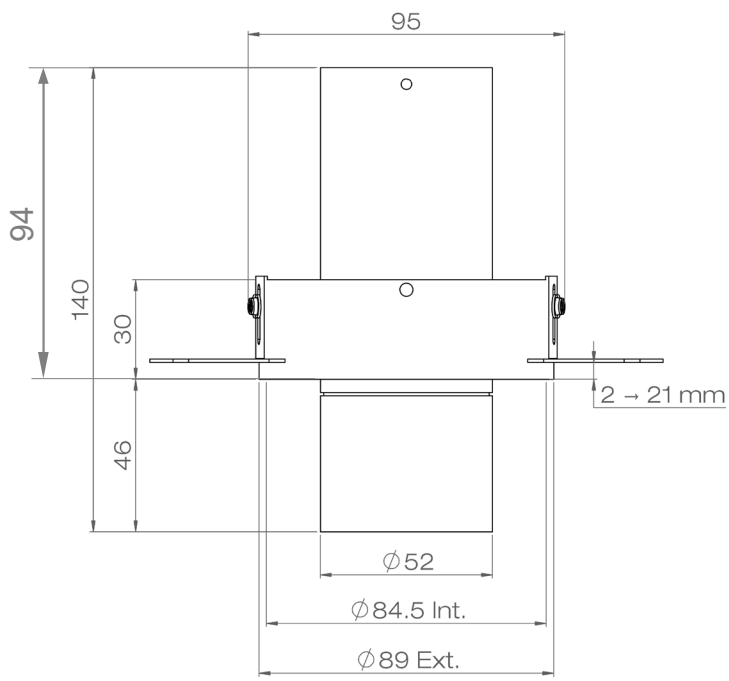

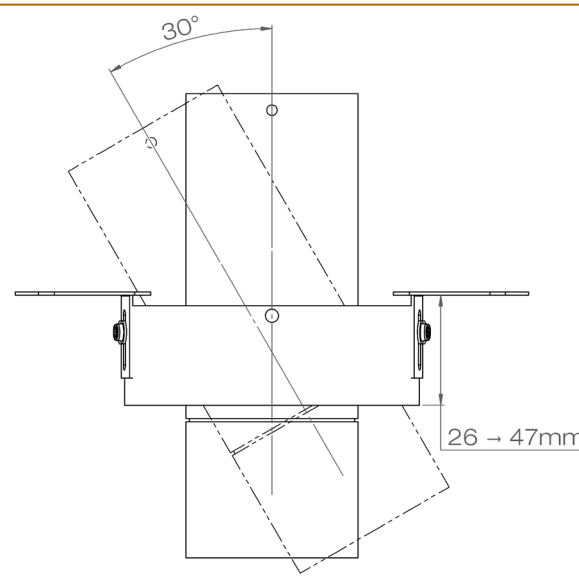

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE





AURORE D52 TRIMLESS WALL WASHER

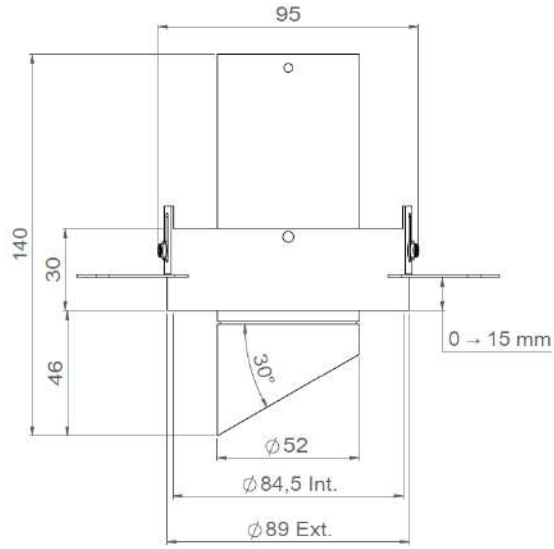




AURORE D52 TRIMLESS FLUSH

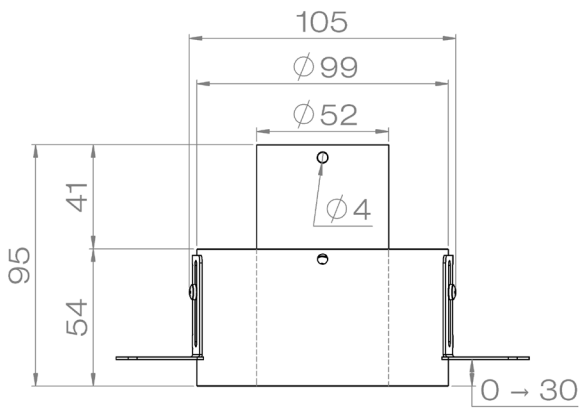


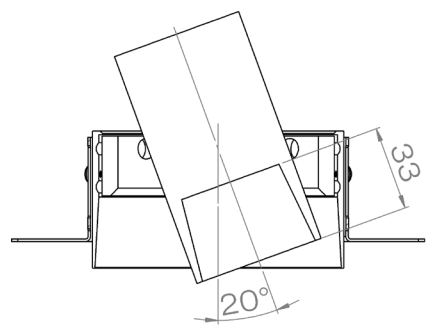

Version bague haute

Insérer le luminaire dans l'encoche haute du pot d'encastrement pour que celui-ci soit affleurant.

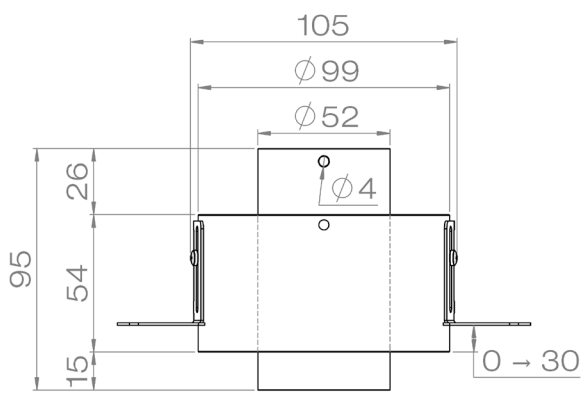

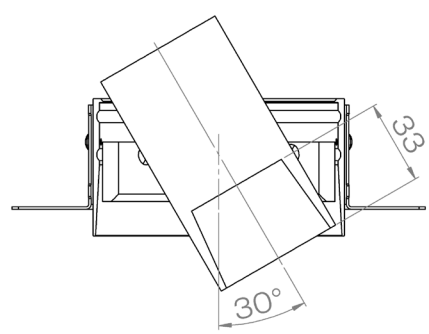

Version bague basse

Pour obtenir une orientation de 30°, insérer le luminaire dans l'encoche basse du pot d'encastrement

ATTENTION : le luminaire ne sera plus affleurant

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



Trimless



Trimless Flush


Trimless Short



Trimless Wall-Washer

Principe d'installation par le dessus



Mise en place du pot d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage

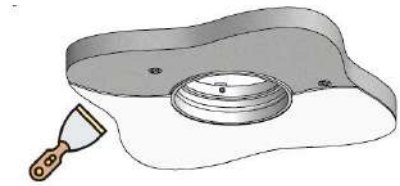

Finition du support avec enduit + peinture



Insertion du spot par le dessous

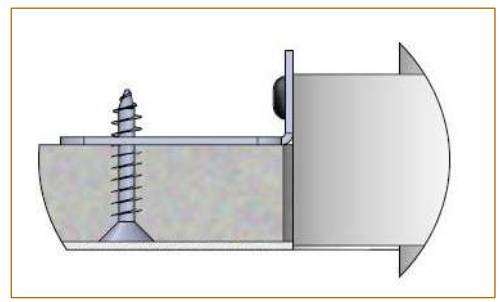


Principe d'installation par le dessous


Mise en place du pot d'encastrement par le dessous et vissage dans le support

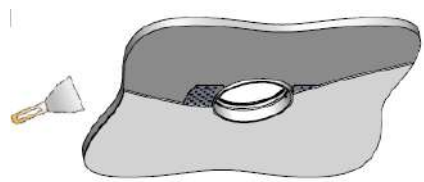
Finition du support avec enduit + peinture


Insertion du spot par le dessous

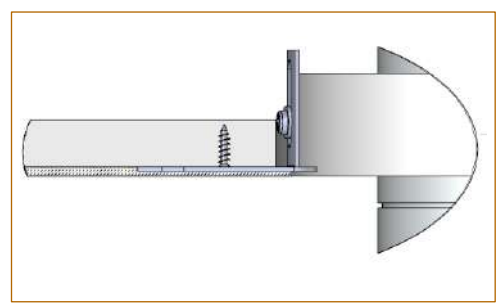

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D52 TRIMLESS FIXE - DROIT

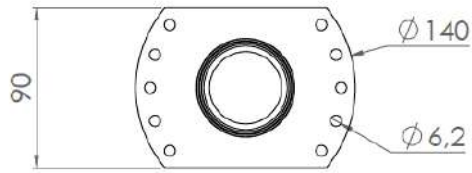


Version BA13
Installation par le dessus

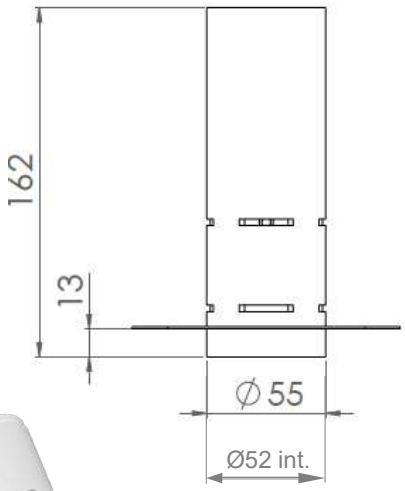

Version BA18
Installation par le dessus

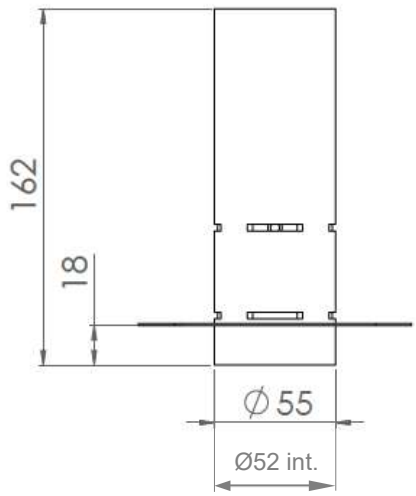


Installation par le dessous

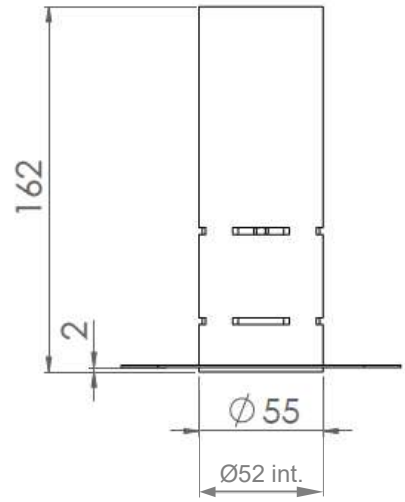





AURORE D52 TRIMLESS FIXE - INCLINÉ

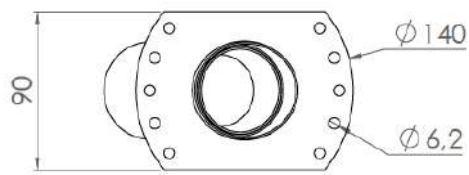


Version BA13
Installation par le dessus

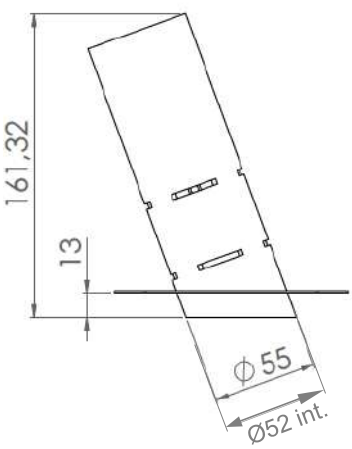

Version BA18
Installation par le dessus

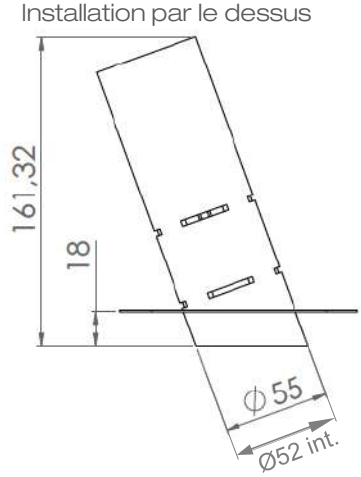

Installation par le dessous

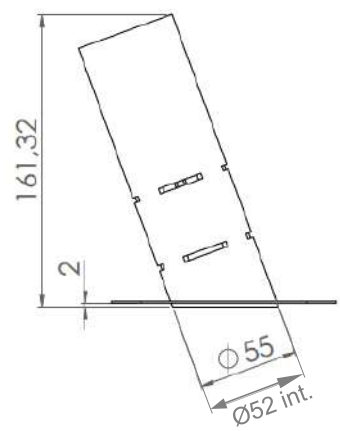

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE





AURORE D55 TRIMLESS FIXE

Principe d'installation par le dessus




Mise en place du tube d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage




Finition du support avec enduit + peinture



Insertion du spot dans le tube par le dessous

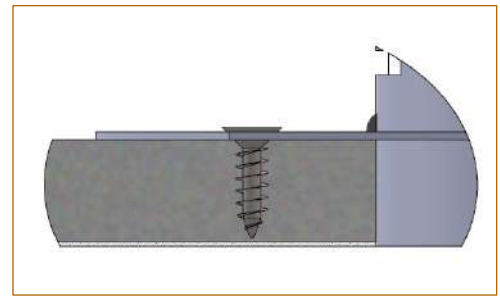

Principe d'installation par le dessous




Mise en place tube d'encastrement par le dessous et vissage dans le support



Finition du support avec enduit + peinture



Insertion du spot dans le tube par le dessous

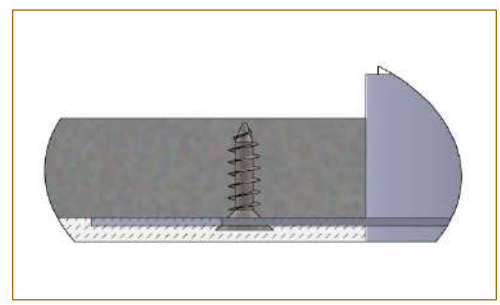

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux
Lighting Emotion



Patère Ronde



Patère Rectangulaire

AURORE D52
APPLIQUE

indoor | IP20 | Ta 25° | CE | made in FRANCE





AURORE D52 APPLIQUE • Patère Ronde • Patère Rectangulaire

Gamme	Luminaire basse luminance pour éclairage général & d'accentuation	
Description	Basse luminance Luminaire en aluminium peint Rotation 360° - Orientation 90°	
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)	
Dimensions	**Patère Ronde**	**Patère Rectangulaire**
	Diamètre du spot : 52mm Longueur du spot : 95mm (13W) 140mm (20W) Diamètre de la patère : 52mm	Diamètre du spot : 52mm Longueur du spot : 95mm (13W) 140mm (20W) Dimensions de la patère : 142.5 x 60.5mm
Poids	0.3kg	0.8kg
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K - 4000K – 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam: 3 SDCM (standard) – 2 SDCM (premium) IRC 90 (standard) – IRC 95, R9 > 90 (premium)	
Optiques	7° - 12° - 15° - 25° - 30° - 40° - Asymétrique – Elliptique UGR < 15	
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille sur demande	
Performances	600 à 2000 lumen selon version	
Raccordement	Fourni avec 0.5m de cable ou connecteurs dans la patère	
Alimentation	**Toutes versions**	**Patère rectangulaire**
	Driver courant constant externe 1400mA max. selon version Driver dimmable sur demande	Driver courant constant 700mA max. Intégré dans la patère
	Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2	
Consommation	6W à 25W selon version	
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.	
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D52 APPLIQUE • Patère Ronde

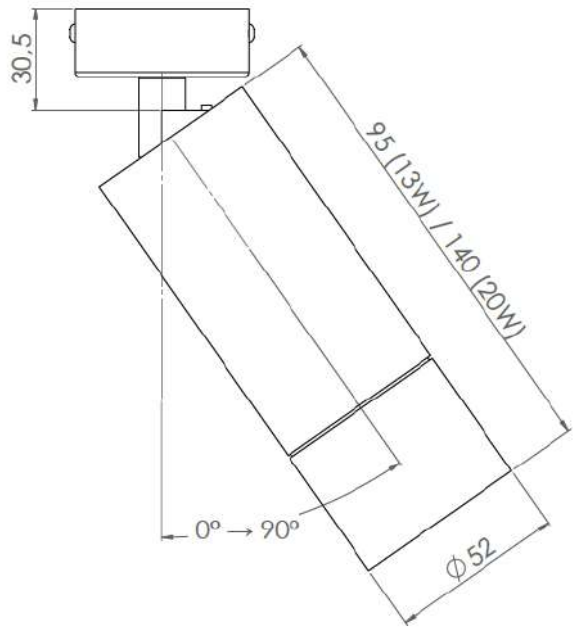


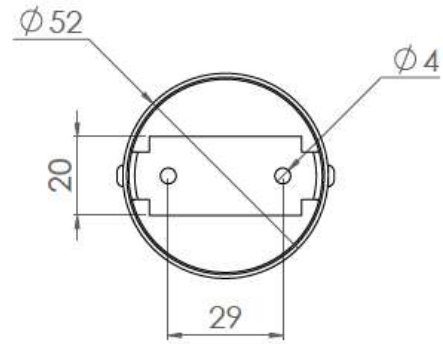



AURORE D52 APPLIQUE • Patère Rectangulaire

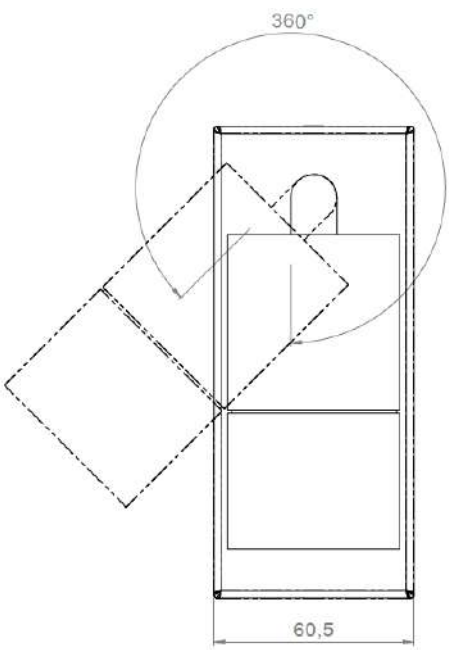

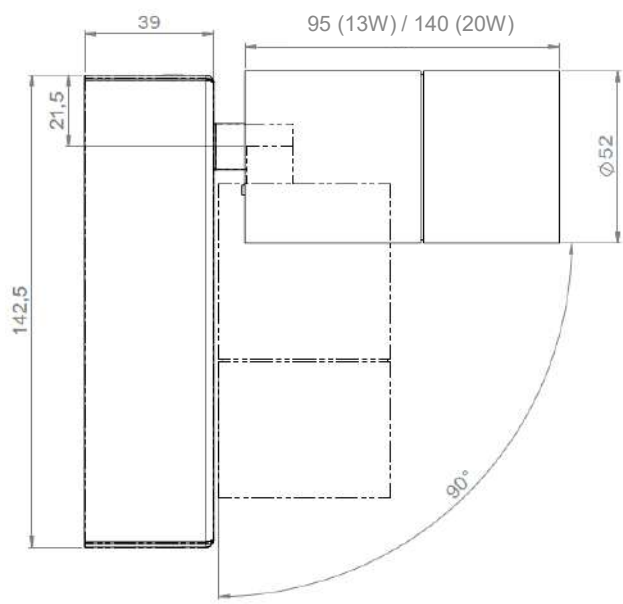



Version 13W



Version 20W

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE


Firalux
Lighting Emotion




AURORE D52 PIVOT

indoor | IP20 | Ta 25° | III | CE | made in FRANCE



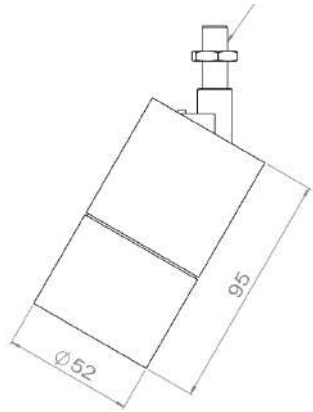

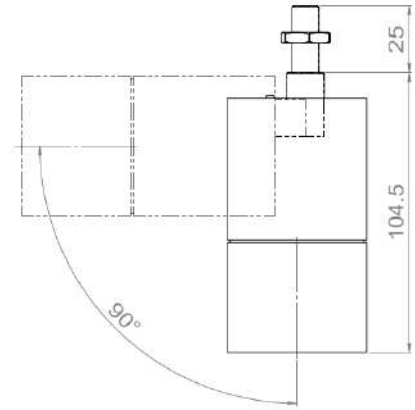

AURORE D52 PIVOT

Gamme	Luminaire basse luminance pour éclairage général et d'accentuation
Description	Basse luminance Corps en aluminium peint Rotation 360° - Orientation 90°
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)
Dimensions	Diamètre du spot : 52mm Longueur du spot : 95mm
Poids	0.5kg
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 4000K – 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam: 3 SDCM (standard) – 2 SDCM (premium) IRC 90 (standard) – IRC 95, R9 > 90 (premium)
Optiques	7° - 12° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - Elliptique UGR < 15
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille
Performances	600 à 2000 lumen selon version
Installation	Fixation via tige filetée M10x1 + écrou
Raccordement	Fourni avec 0.5m de câble
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 1400mA max. selon version Driver dimmable en option Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2
Consommation	6W à 13W selon version
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux
Lighting Emotion



24/48V-S



24/48V DALI



230V



230V DALI

AURORE D52
RAIL

indoor | IP20 | Ta 25° | CE | made in FRANCE






AURORE D52 SUR RAIL • 24/48V-S • 24/48V Dali • 230V • 230V Dali

<table>
<tr><td>Gamme</td><td colspan="2">Luminaires basse luminance sur rail pour éclairage général & d'accentuation</td></tr>
<tr><td>Description</td><td colspan="2">Basse luminance
Corps du spot en aluminium peint
Rotation 360° - Inclinaison 90°</td></tr>
<tr><td>Finition</td><td colspan="2">Blanc RAL 9003 mat fine texture
Noir RAL 9005 mat fine texture
(autres sur demande)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Dimensions</td><td>24/48V-S • 24/48V DALI</td><td>230V • 230V DALI</td></tr>
<tr><td>Spot
Diamètre : 52mm
Longueur : 96mm (≤ 13W)
140mm (≤ 20W)
Longueur du driver : 98mm (ON/OFF)
166mm (DALI)

Rail Stucchi Evo System
ST1 : 26.2 x 21mm</td><td>Spot
Diamètre : 52mm
Longueur : 96mm (≤ 13W)
140mm (≤ 20W)
Longueur du driver : 162mm (ON/OFF)
253.5mm (DALI)

Rail
31.5 x 35.5mm</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Poids</td><td>24/48V-S • 24/48V DALI</td><td>230V • 230V DALI</td></tr>
<tr><td>Spot (driver inclus)
± 0.270 kg selon version

Rail Stucchi Evo System
ST1 : 0.7 kg/m</td><td>Spot (driver inclus)
± 0.5 kg selon version

Rail
± 1 kg/m</td></tr>
<tr><td>Caractéristiques LED</td><td colspan="2">2700K - 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autres sur demande)
Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard)
2 SDCM (premium)
IRC 90 – 95 – 98</td></tr>
<tr><td>Optiques</td><td colspan="2">7° - 12° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - Elliptique
UGR < 15</td></tr>
<tr><td>Accessoires</td><td colspan="2">Filtres, grille nid d'Abeille, canon biseauté</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Performances</td><td>24/48V-S • 24/48V DALI</td><td>230V • 230V DALI</td></tr>
<tr><td>600 à 1200 lumen selon version</td><td>600 à 2000 lumen selon version</td></tr>
</table>

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE






AURORE D52 SUR RAIL • 24/48V-S • 24/48V Dali • 230V • 230V Dali

	24/48V-S • 24/48V DALI	230V • 230V DALI
Alimentation intégrée	Adaptateur pour rail Stucchi EVO System 24/48V sur le spot	230V : Adaptateur rail compatible Global Trac PRO XTS ou équivalent (ERCO, Trajectoire...) 230V DALI : • Adaptateur rail compatible Global Trac Pulse, STUCCHI, SLV... • En option : Passerelle CASAMBI-DALI (voir page 6)
Puissance	≤ 18W LED (20W avec driver) selon version	
Consommation	6W à 25W selon version	
Classe électrique	Rails 24/48V : classe 3 Rails 230V : classe 2	
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison	
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D52 RAIL 24/48V-S

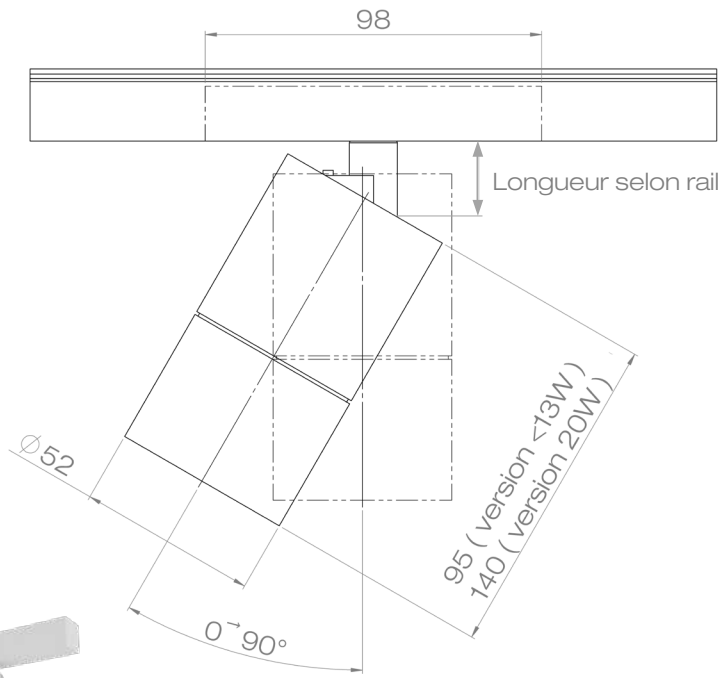


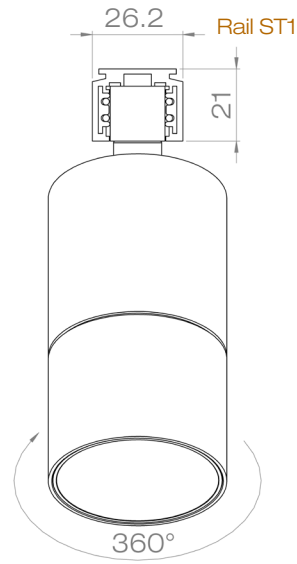



AURORE D52 RAIL 24/48V DALI

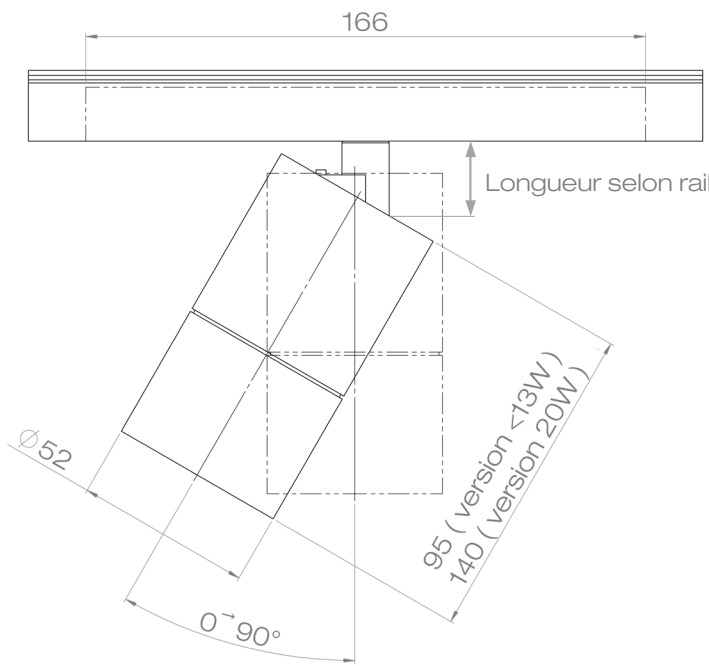

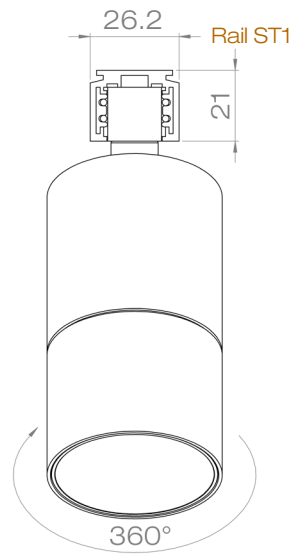

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D52 RAIL 230V


Rail 3 phases Global Trac PRO
Attention : Les dimensions peuvent varier de quelques mms d'un fabricant à l'autre



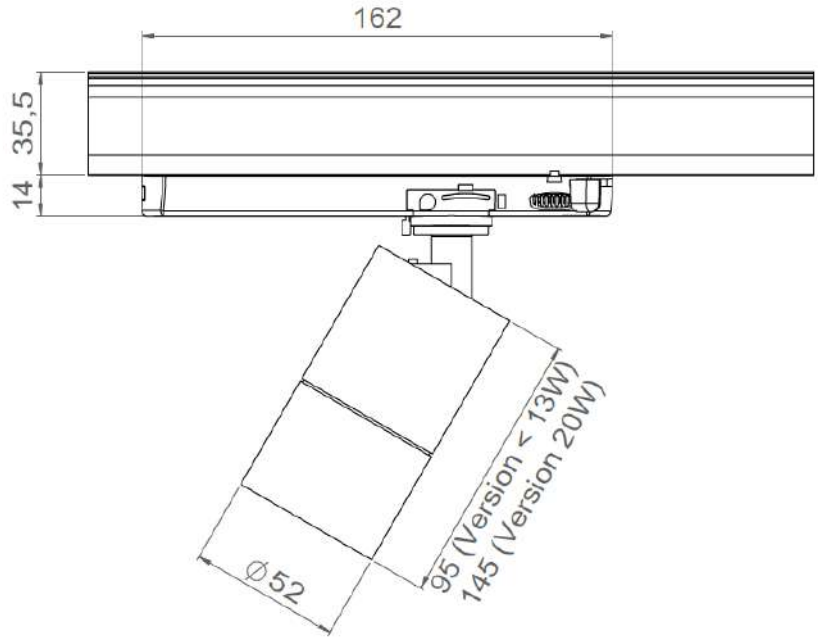





AURORE D52 RAIL 230V DALI

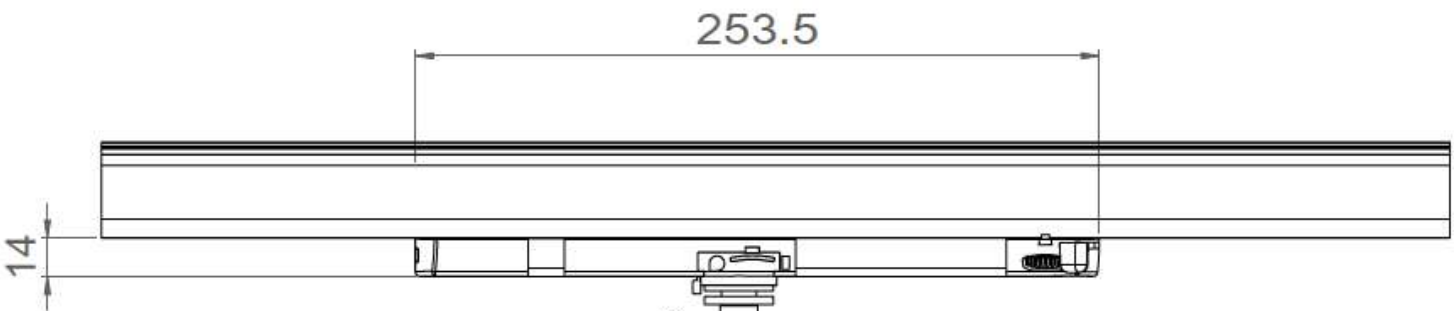

Rail DALI Global Trac pulse
Attention : Les dimensions peuvent varier de quelques mms d'un fabricant à l'autre



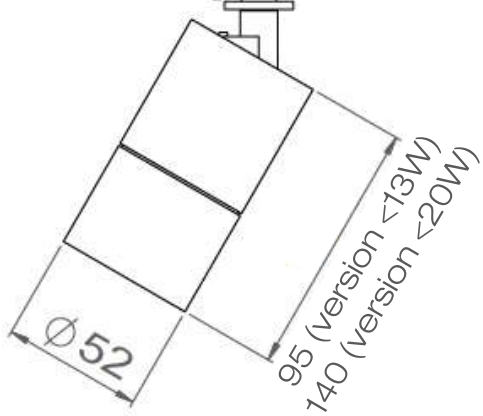

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D52 RAIL 230V CASAMBI-DALI

Schéma de câblage

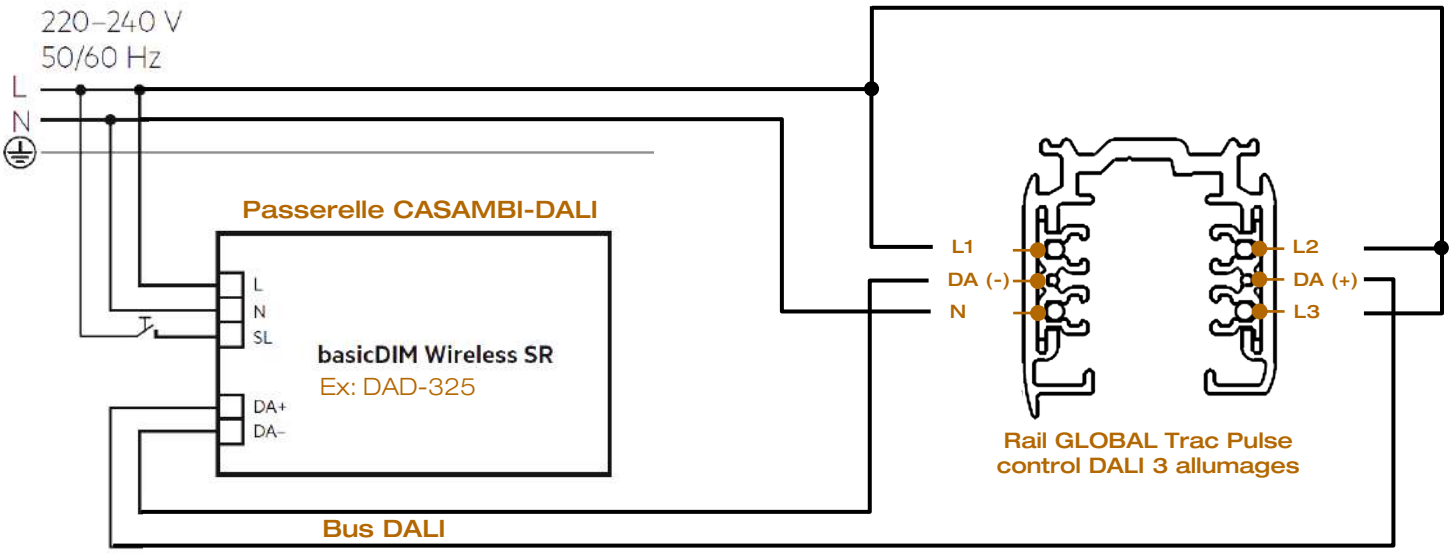

ATTENTION : 25 drivers DALI maximum par rail

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux
Lighting Emotion




Collerette



Collerette Affleurant



Trimless

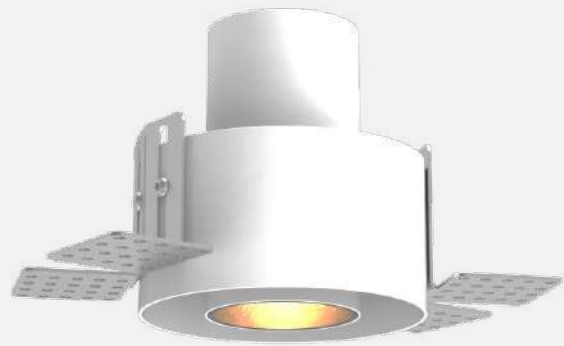

Trimless Flush

AURORE D55
ENCASTRABLE

PERMUTO
Easy Swap System

indoor | IP20 | Ta 25° | CE | made in FRANCE



Collerette



Collerette Affleurant



Trimless



Trimless Flush

AURORE D55 ENCASTRABLE

Gamme	Luminaire basse luminance encastrable pour éclairage général et d'accentuation	
Description	Basse luminance Corps et pot d'encastrement en aluminium peint Rotation 360° Collerette & Trimless : Orientation 30° Collerette Affleurant & Trimless Flush : Orientation 20° LED, optiques et accessoires facilement remplaçables sur site sans aucun outil, avec le système Permuto Easy Swap intégré (voir page 7)	
Finition	Noir RAL 9005 mat fine texture - Blanc RAL 9003 mat fine texture (autres sur demande)	
Dimensions	**Collerette**	**Collerette Affleurant**
	Diamètre du spot : 55mm Diamètre extérieur : 110mm Diamètre d'installation : 89mm Profondeur d'installation : 48mm	Diamètre du spot : 55mm Diamètre extérieur : 124mm Diamètre d'installation : 99mm Profondeur d'installation : 81mm
	Trimless	**Trimless Flush**
	Diamètre du spot : 55mm Diamètre d'installation : 89mm Profondeur d'installation : 52mm	Diamètre du spot : 55mm Diamètre d'installation : 99mm Profondeur d'installation : 98mm
Poids	± 0.45 kg selon version	
Caractéristiques LED	2700K-3000K–3500K–4000K – 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard) 2 SDCM (premium) IRC : 90 – 95 - 98	
Optiques	LED <18W : IRC<98 : 20° - 30° - 40° - 55° (standard) LED <12W : IRC<98 : 17° - 30° (standard), 13°- 25° -35° (premium) LED <8W : IRC 90 : 11° (standard), 7° (premium) UGR < 15	
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille sur demande	
Performances	600 à 1600 lumen selon version	
Raccordement	Fourni avec 0.5m de câble	
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 700mA max. selon version Driver dimmable sur demande	
Consommation	< 20W selon version, driver inclus	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



Collerette



Collerette Affleurant




Trimless



Trimless Flush

AURORE D55 ENCASTRABLE

Conditions d'utilisation 	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée Ce produit ne doit pas être recouvert par un matériau isolant Une zone libre de tout obstacle ou recouvrement doit être prévue en plenum au-dessus du luminaire afin de permettre l'orientation des spots ainsi qu'une ventilation correcte du luminaire Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D55 COLLERETTE

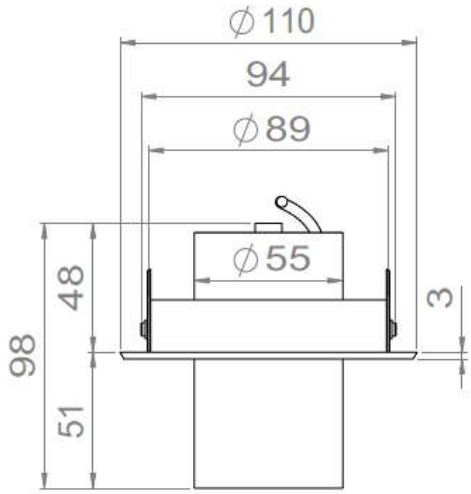


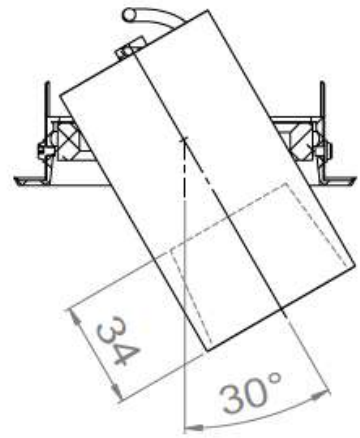




AURORE D55 COLLERETTE AFFLEURANT

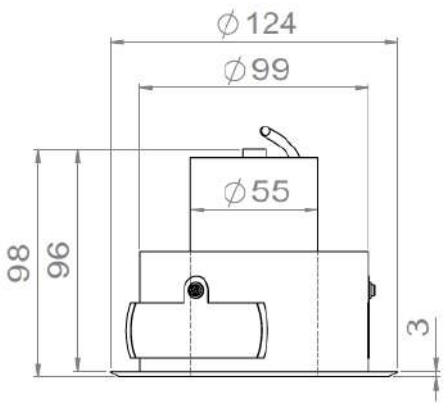




Version bague haute

Insérez le luminaire dans l'encoche haute du pot d'encastrement pour que celui-ci soit affleurant.

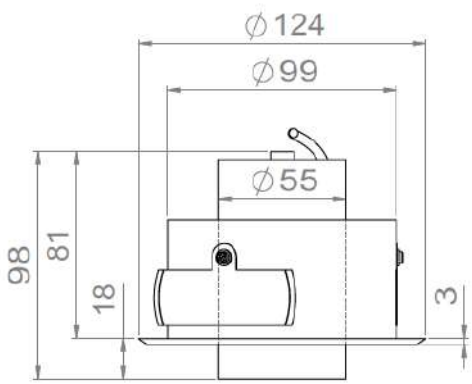



Version bague basse

Pour obtenir une orientation de 30°, insérez le luminaire dans l'encoche basse du pot d'encastrement

ATTENTION :
le luminaire ne sera plus affleurant

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D55 TRIMLESS

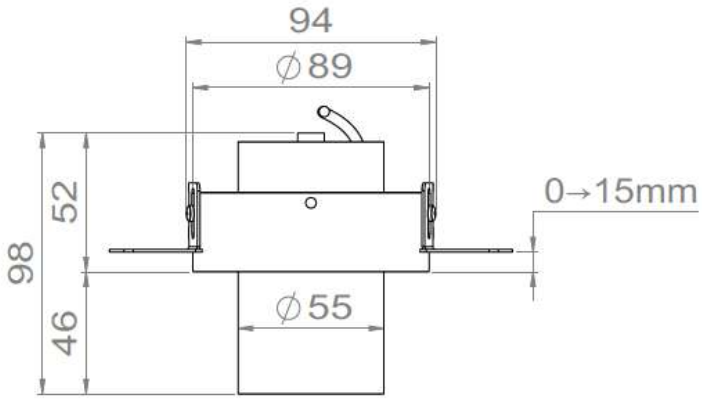


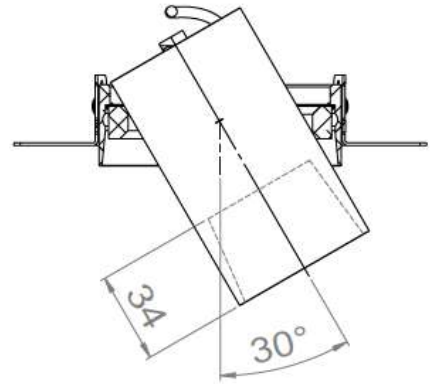




AURORE D55 TRIMLESS FLUSH

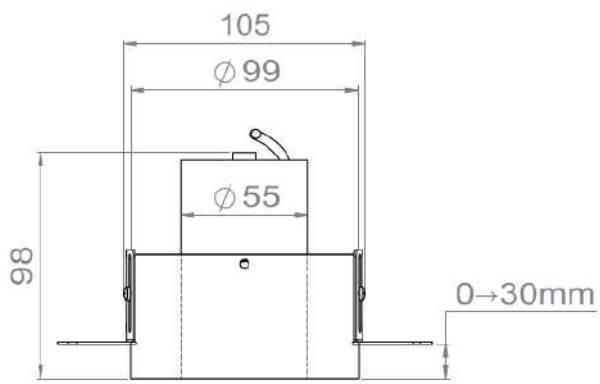


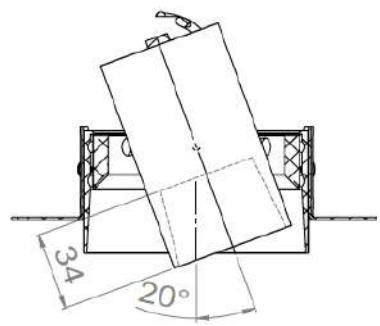

Version bague haute

Insérez le luminaire dans l'encoche haute du pot d'encastrement pour que celui-ci soit affleurant.

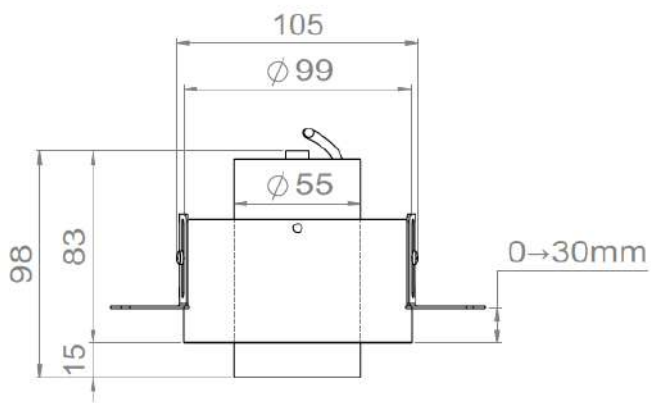

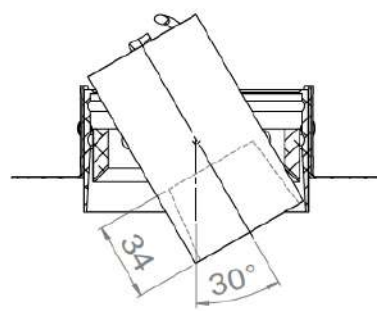

Version bague basse

Pour obtenir une orientation de 30°, insérez le luminaire dans l'encoche basse du pot d'encastrement

ATTENTION :
le luminaire ne sera plus affleurant

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



Collerette



Collerette Affleurant




Trimless




Trimless Flush

Principe d'installation par le dessus




Mise en place du pot d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage

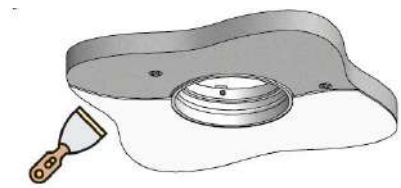


Finition du support avec enduit + peinture




Insertion du spot par le dessous

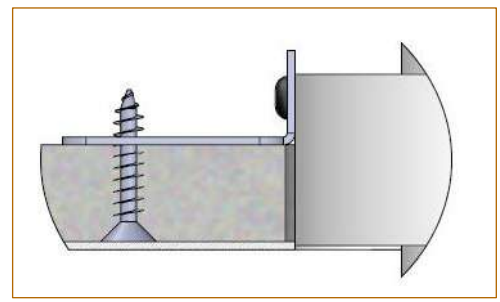


Principe d'installation par le dessous




Mise en place du pot d'encastrement par le dessous et vissage dans le support

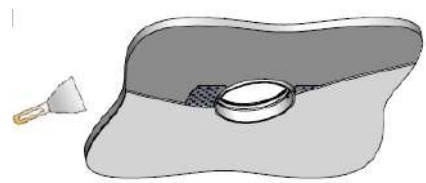

Finition du support avec enduit + peinture



Insertion du spot par le dessous

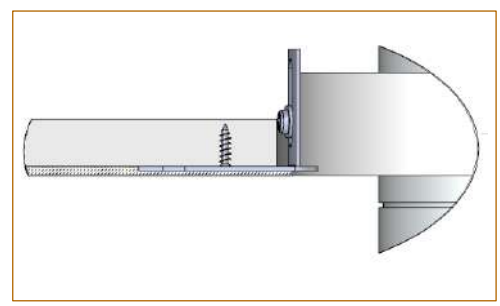

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



Collerette



Collerette Affleurant



Trimless



Trimless Flush

LOuss **Permuto** – Système Easy Swap



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux
Lighting Emotion



AURORE D55
APPLIQUE

PERMUTO
Easy Swap System

indoor | IP20 | Ta 25° | CE | made in FRANCE



AURORE D55 APPLIQUE • Patère Ronde

Gamme	Luminaire basse luminance pour éclairage général et d'accentuation
Description	Basse luminance Luminaire en aluminium peint Rotation 360° - Orientation 90° max Changement de LED, optique et accessoires sur site sans outil, grâce au système easy swap Permuto (voir page 4)
Finition	Noir RAL 9005 mat fine texture Blanc RAL 9003 mat fine texture (autre sur demande)
Dimensions	Diamètre du spot : 55mm Longueur du spot : 95mm Diamètre de la patère : 52mm
Poids	0.350kg
Caractéristiques LED	2700K - 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard) – 2 SDCM (premium) IRC90 (version standard) – IRC95, R9 > 80
Optiques	13° - 18° - 24° -32° (CRI < 98) 7° (IRC 90) UGR < 15
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille sur demande
Performances	600 à 2000 lumen selon version
Raccordement	Fourni avec 0.5m de cable ou connecteurs dans la patère
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 1400mA max. selon version Driver dimmable sur demande Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2
Consommation	6W à 25W selon version
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D55 APPLIQUE • Patère Ronde

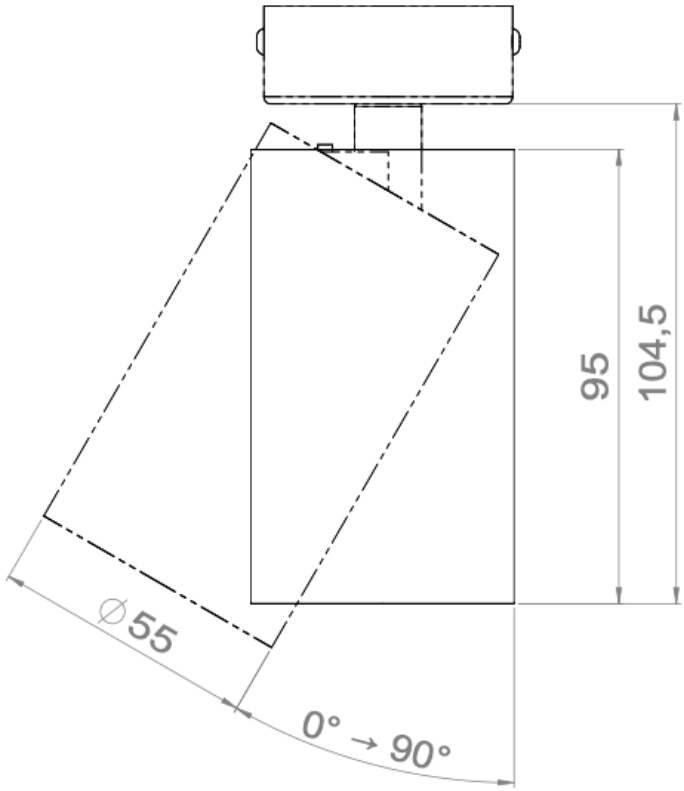

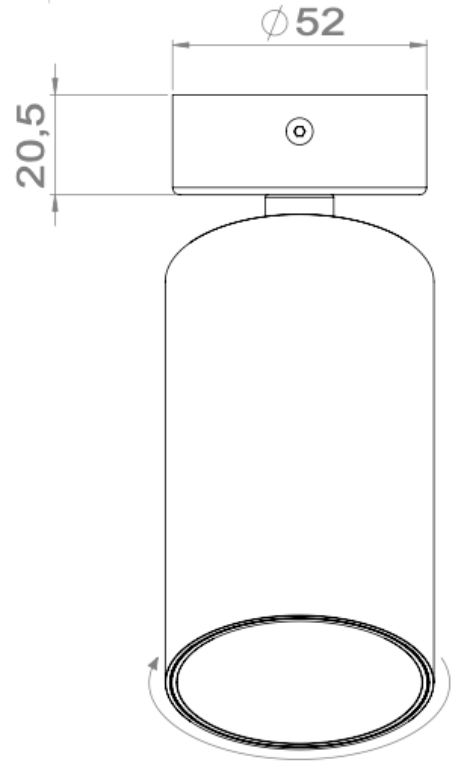

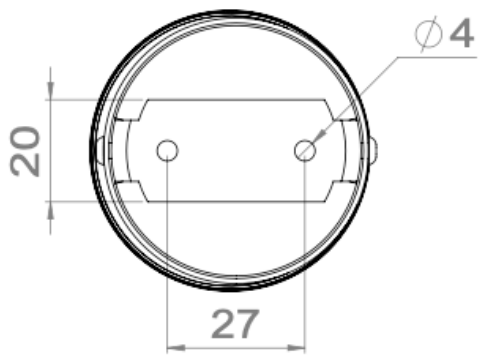

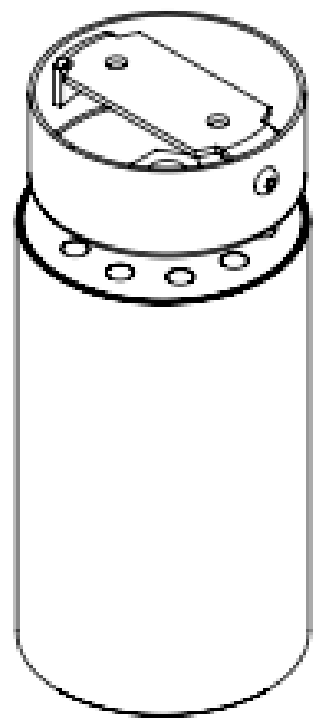

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D55 APPLIQUE • Patère Ronde

LOuss **Permuto** – système easy swap



LED / COB

Optique

Accessoires (filtre, grille nid d'abeille)

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Création : 07.05.2025 / Mise à jour : 19.09.2025

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux
Lighting Emotion



24/48V-S



DALI 24/48V



230V



DALI 230V

AURORE D55
SUR RAIL

PERMUTO
Easy Swap System

indoor | IP40 | Ta 25° | CE | made in FRANCE






AURORE D55 RAIL • 24/48V-S • 24/48V DALI • 230V • 230V DALI

Gamme	Luminaires basse luminance sur rail pour éclairage général & d'accentuation	
Description	Basse luminance Corps du spot en aluminium peint Rotation 360° - Inclinaison 90° Changement de LED, optique & accessoires sur site sans outil, grâce au système easy swap LOuss **Permuto** (voir page 6)	
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)	
Dimensions	**24/48V-S • 24/48V DALI**	**230V • 230V DALI**
	Spot Diamètre du spot : 55mm Longueur : 95mm Longueur du driver : 98mm (ON/OFF) 166mm (DALI) **Rail Stucchi Evo System** ST1 : 26.2 x 21mm	**Spot** Diamètre : 55mm Longueur : 95mm Longueur driver : 162mm (ON/OFF 700mA) 228mm (ON/OFF 1,050mA) 253.5mm (DALI) **Rail** 31.5 x 35.5mm
Poids	**24/48V-S • 24/48V DALI**	**230V • 230V DALI**
	Spot (driver inclus) ± 0.3 kg selon version **Rail Stucchi Evo System** ST1 : 0.7 kg/m	**Spot (driver inclus)** ± 0.5 kg selon version **Rail** ± 1 kg/m
Caractéristiques LED	**24/48V-S • 24/48V DALI**	**230V • 230V DALI**
	Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard) 2 SDCM (premium)	Ellipse MacAdam : 3 SDCM
	2700K - 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autres sur demande) IRC 90 – 95 – 98	
Optiques	13° - 18° - 24° - 32° (IRC < 98) 7° (IRC 90) UGR < 15	
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille	
Performances	**24/48V-S • 24/48V DALI**	**230V • 230V DALI**
	600 à 1200 lumen selon version	600 à 2000 lumen selon version

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE






AURORE D55 RAIL • 24/48V-S • 24/48V DALI • 230V • 230V DALI

	24/48V-S • 24/48V DALI	230V • 230V DALI
Alimentation intégrée	Adaptateur pour rail Stucchi EVO System 24/48V sur le spot	230V : Adaptateur rail compatible Global Trac PRO XTS ou équivalent (ERCO,Trajectoire...) 230V DALI : • Adaptateur rail compatible Global Trac Pulse, STUCCHI, SLV... • En option : Passerelle CASAMBI-DALI (voir page 5)
Consommation	6W à 25W selon version	
Classe électrique	Rails 24/48V : classe 3 Rails 230V : classe 2	
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison	
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D55 SUR RAIL
24/48V-S • 24/48V DALI

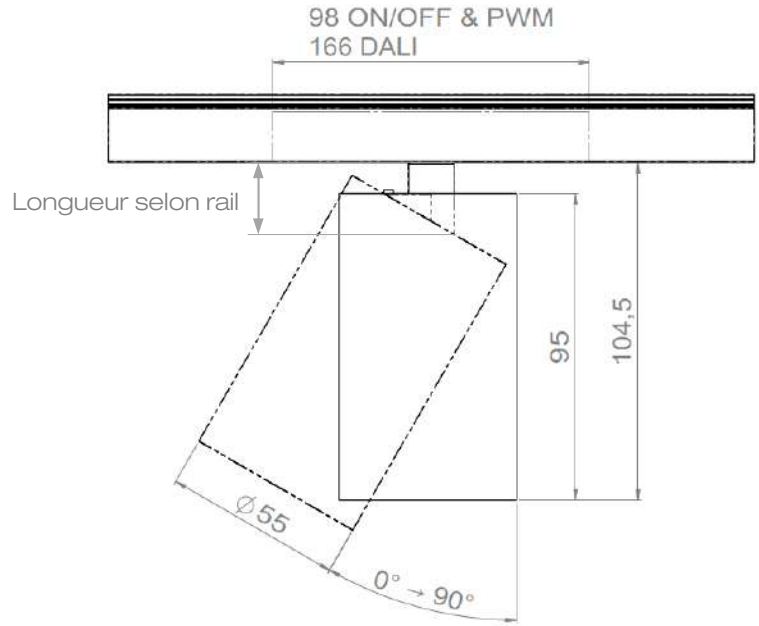


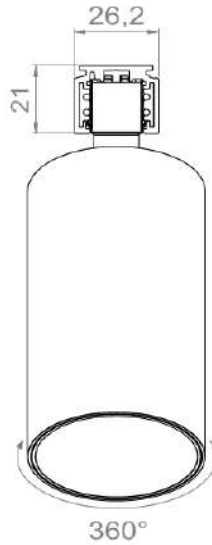





AURORE D55 SUR RAIL
230V • 230V DALI


Rail 3 phases Global Trac PRO
Attention : Les dimensions peuvent varier de quelques mms d'un fabricant à l'autre



Rail DALI Global Trac pulse
Attention : Les dimensions peuvent varier de quelques mms d'un fabricant à l'autre



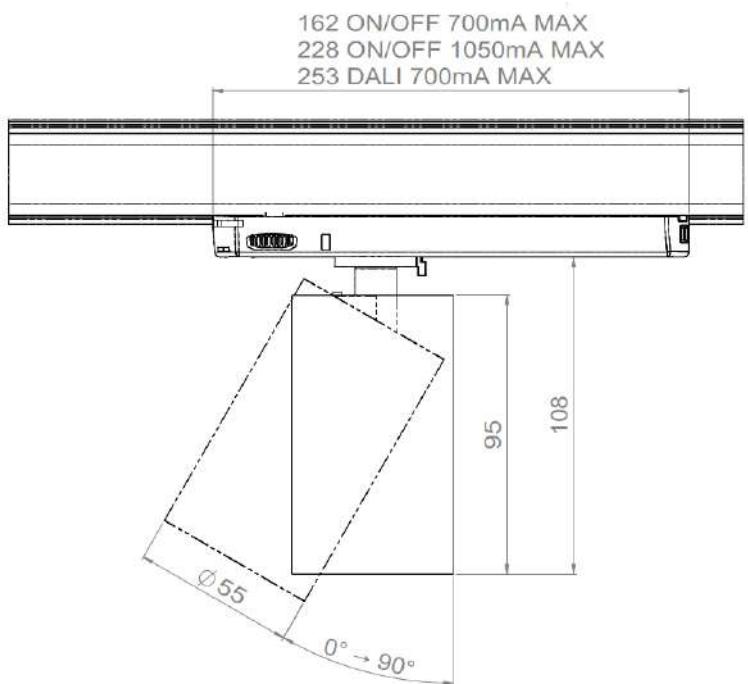

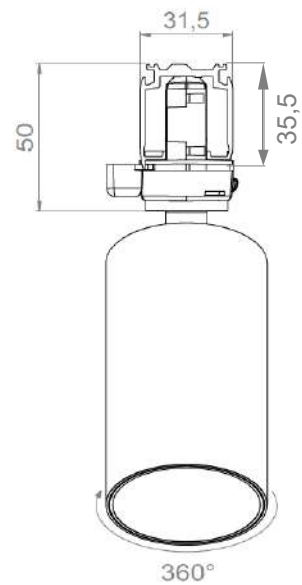

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D55 RAIL 230V CASAMBI-DALI

Schéma de câblage

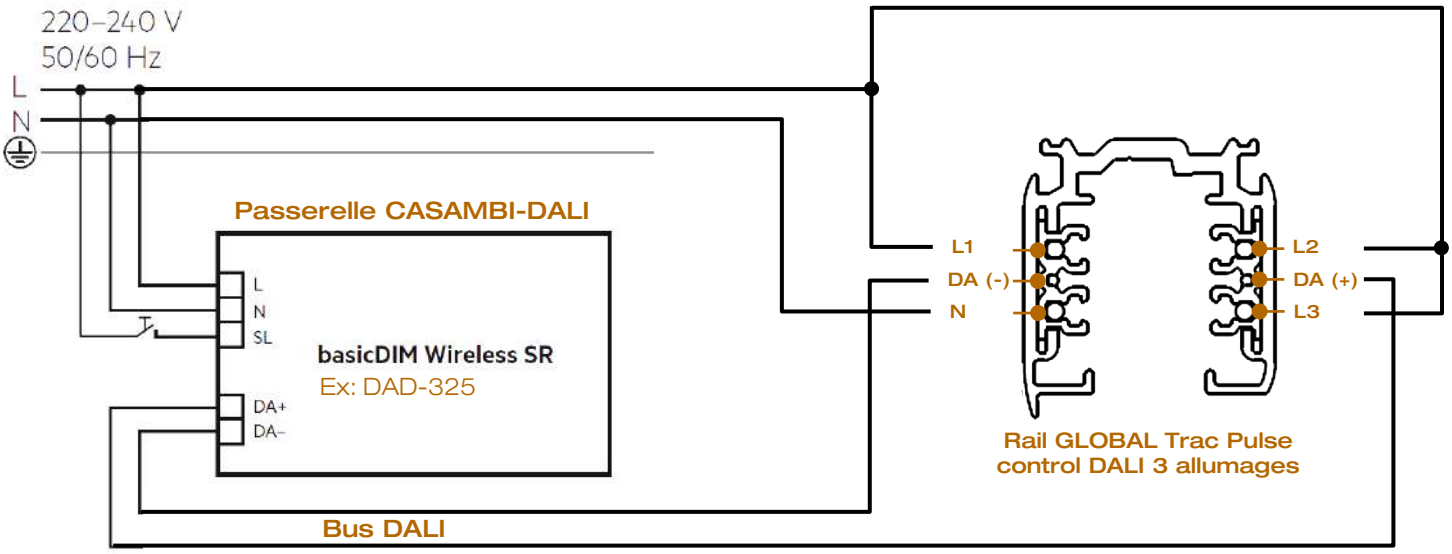

ATTENTION : 25 drivers DALI maximum par rail

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE






AURORE D55 RAIL • 24/48V-S • 24/48V DALI • 230V • 230V DALI

LOuss **Permuto** – Easy swap system



COB

Optiques

Accessoires (filtres, nid d'abeille)

Corps du luminaire

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE


Firalux
Lighting Emotion



Collerette

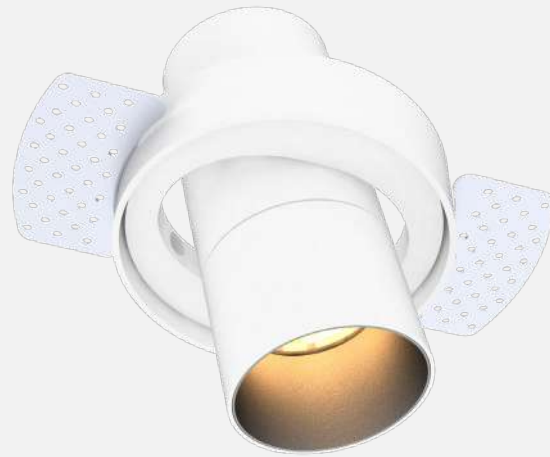

Trimless

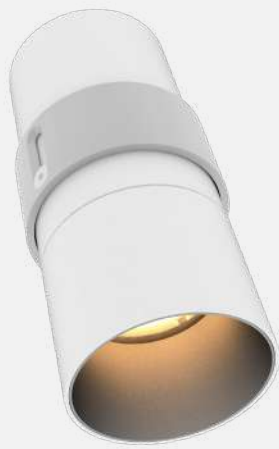


Canon Fixe

AURORE D60 ENCASTRABLE

indoor | IP20 | Ta 25° | CE | made in FRANCE





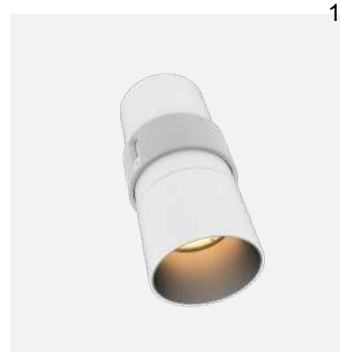

AURORE D60 • Collerette • Trimless • Canon Fixe

Gamme	Luminaire basse luminance encastrable pour éclairage général et d'accentuation		
Description	Basse luminance Corps et pot d'encastrement en aluminium peint Rotation 360° Collerette & Trimless : Orientation 30° Canon Fixe : Sans orientation		
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)		
Dimensions	**Collerette**	**Trimless**	**Canon Fixe**
	Diamètre du spot 61mm Diamètre extérieur 123mm Diamètre d'installation 104.5mm Profondeur d'installation 87mm	Diamètre du spot 61mm Diamètre d'installation 109mm Profondeur d'installation 89mm	Diamètre du spot 61mm Diamètre d'installation 67mm Profondeur d'installation 81.5 à 101.5mm
Poids	0.450kg	0.450kg	0.4kg
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K - 4000K – 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard) 2 SDCM (premium) IRC : 90 – 95 - 98		
Optiques	13° - 18° - 24° - 32° (IRC < 98) 7° (IRC 90) UGR < 15		
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille sur demande		
Performances	600 à 1600 lumen selon version		
Raccordement	Fourni avec 0.5m de câble		
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 700mA max. selon version Driver dimmable sur demande		
Consommation	< 20 W selon version		

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE





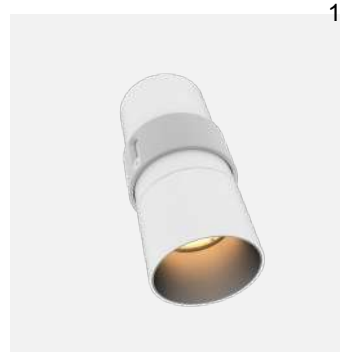

AURORE D60 • Collerette • Trimless • Canon Fixe

Conditions d'utilisation 	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée Ce produit ne doit pas être recouvert par un matériau isolant Une zone libre de tout obstacle ou recouvrement doit être prévue en plenum au-dessus du luminaire afin de permettre l'orientation des spots ainsi qu'une ventilation correcte du luminaire Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D60 COLLERETTE

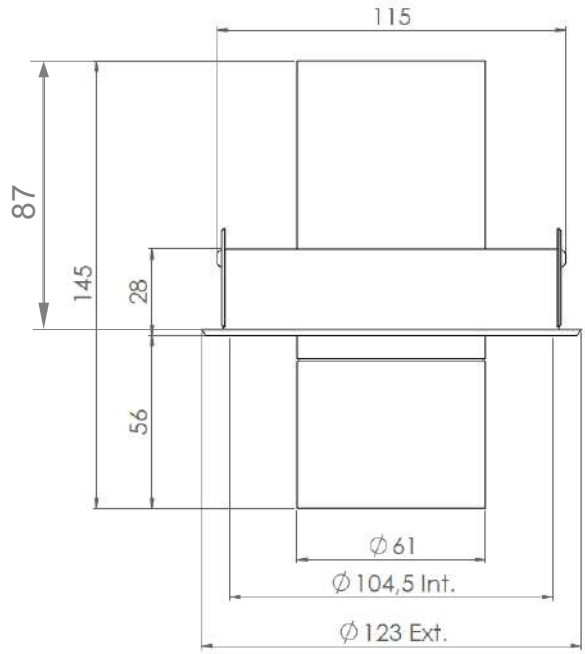


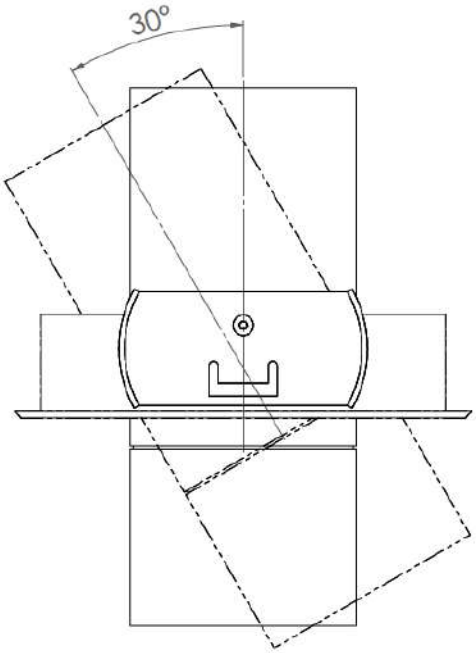



AURORE D60 TRIMLESS

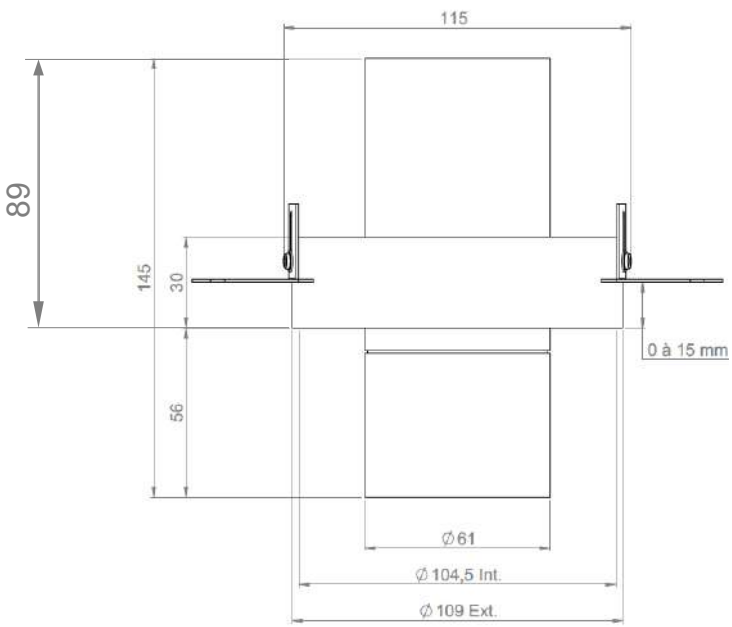

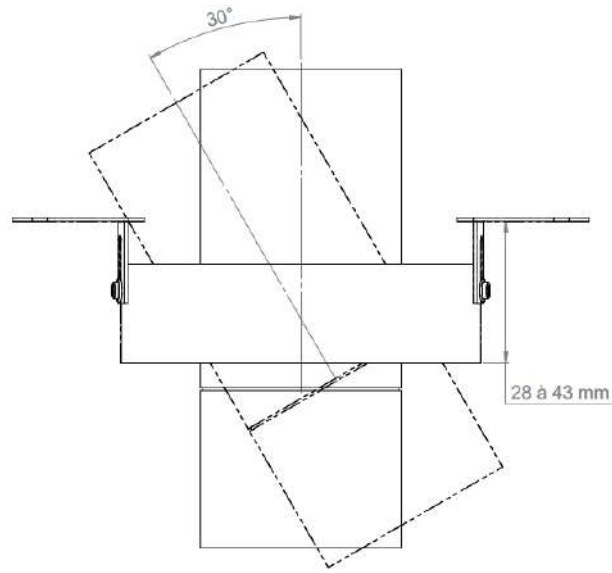

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D60 CANON FIXE

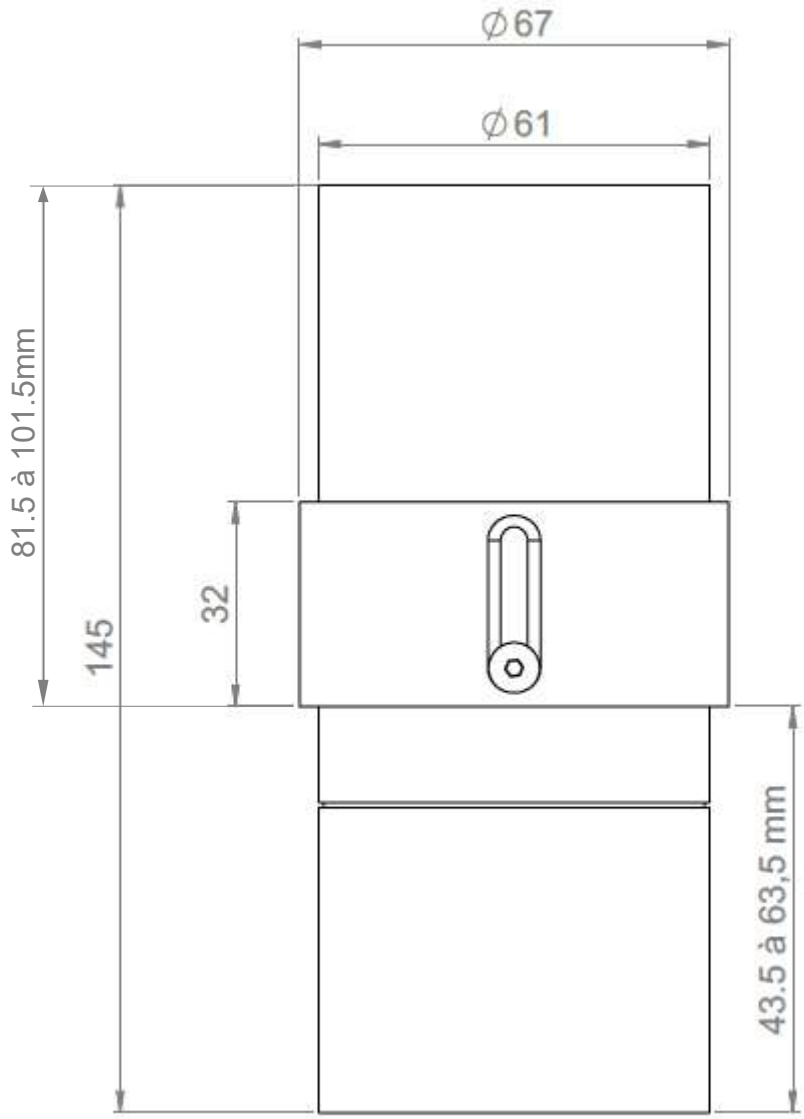

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE






AURORE D60 • Collerette • Trimless • Canon Fixe

Principe d'installation par le dessus




Mise en place du pot d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage

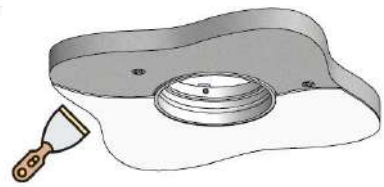


Finition du support avec enduit + peinture




Insertion du spot par le dessous

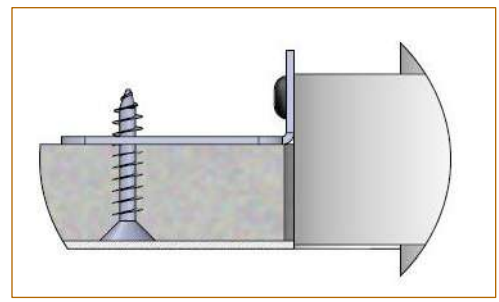


Principe d'installation par le dessous




Mise en place du pot d'encastrement par le dessous et vissage dans le support

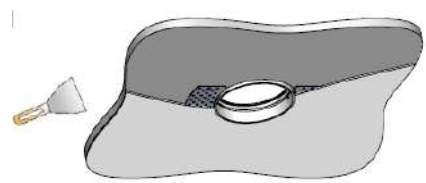

Finition du support avec enduit + peinture



Insertion du spot par le dessous

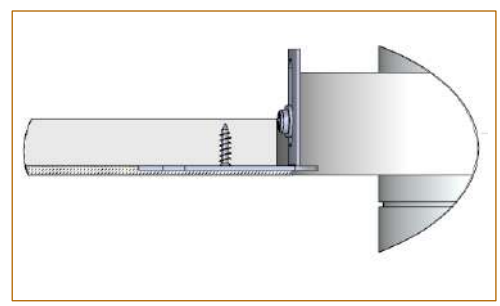

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux
Lighting Emotion



Patère Ronde



Patère Rectangulaire

AURORE D60
APPLIQUE

indoor | IP20 | Ta 25° | CE | made in FRANCE





AURORE D60 APPLIQUE • Patère Ronde • Patère Rectangulaire

Gamme	Luminaire basse luminance pour éclairage général & d'accentuation	
Description	Basse luminance Luminaire en aluminium peint Rotation 360° - Orientation 90°	
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texure (autres sur demande)	
Dimensions	**Patère Ronde**	**Patère Rectangulaire**
	Diamètre du spot : 61mm Longueur du spot : 145mm Diamètre de la patère : 52mm	Diamètre du spot : 61mm Longueur du spot : 145mm Dimensions de la patère : 142.5x61mm
Poids	0.3kg	0.8kg
Caractéristiques LED	2700K – 3000K - 4000K – 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam: 3 SDCM (standard) – 2 SDCM (premium) IRC 90 (standard) – IRC 95, R9 > 90 (premium)	
Optiques	7° - 12° - 15° - 25° - 30° - 40° - Elliptique UGR < 15	
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille sur demande	
Performances	600 à 2000 lumen selon version	
Raccordement	Fourni avec 0.5m de câble Ou connecteurs dans la patère	
Alimentation	**Toutes versions**	**Patère Rectangulaire**
	Driver courant constant externe 1400mA max. selon version Driver dimmable sur demande Pour les USA & le Canada, utiliser un driver UL class 2	Driver courant constant 700mA max. intégré dans la patère Pour les USA & le Canada, utiliser un driver UL class 2
Consommation	6W à 25W selon version	
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.	
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D60 APPLIQUE • Patère Ronde

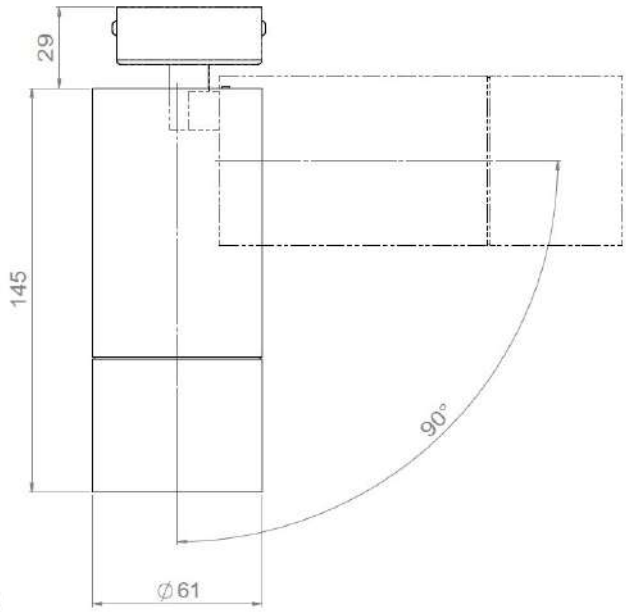


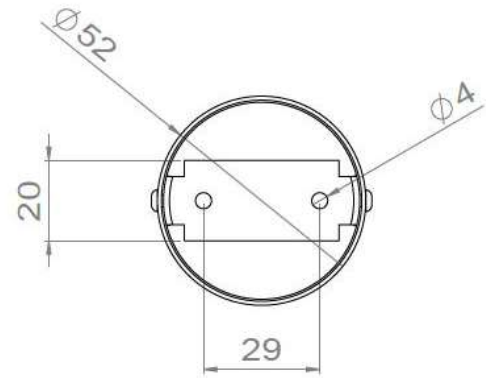



AURORE D60 APPLIQUE • Patère Rectangulaire

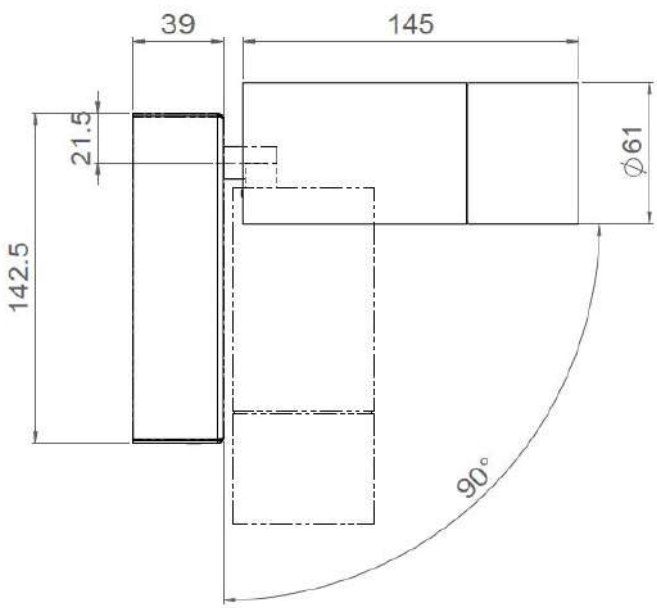

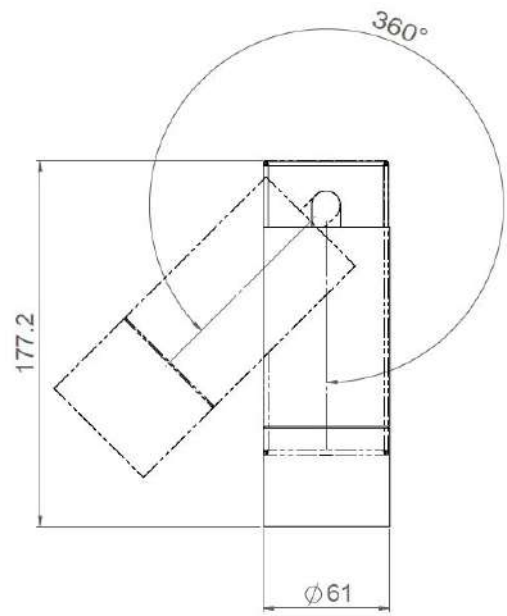

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux
Lighting Emotion





AURORE D60 PIVOT

indoor | IP20 | Ta 25° | III | CE | made in FRANCE



Tige filetée M10x1 + écrou

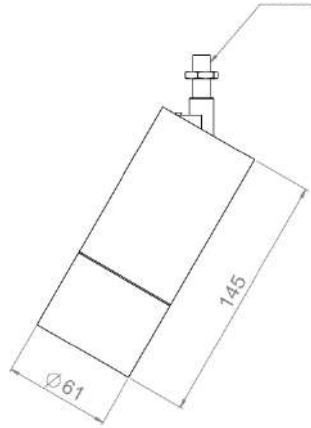

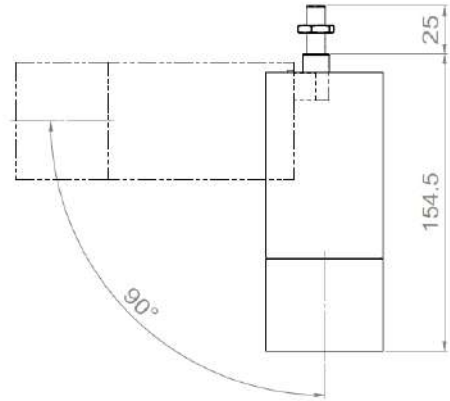

AURORE D60 PIVOT

Gamme	Luminaire basse luminance pour éclairage général et d'accentuation
Description	Basse luminance Corps en aluminium peint Rotation 360° - Orientation 90°
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autre sur demande)
Dimensions	Diamètre du spot : 61mm Longueur du spot : 145mm
Poids	0.5kg
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 4000K – 5000K Ellipse MacAdam: 3 SDCM (standard) – 2 SDCM (premium) IRC 90 (standard) – IRC 95, R9 > 90 (premium)
Optiques	7° - 12° - 15° - 25° - 30° - 40° - Elliptique UGR < 15
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille
Installation	Fixation via tige filetée M10x1 + écrou
Raccordement	Fourni avec 0.5m de câble
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 1400mA max. selon version Driver dimmable en option Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2
Consommation	6W à 25W selon version
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux
Lighting Emotion



230V



230V DALI

AURORE D60
SUR RAIL

indoor | IP20 | Ta 25° | CE | made in FRANCE





AURORE D60 • RAIL 230V • RAIL DALI 230V

Gamme	Luminaires basse luminance sur rail pour éclairage général & d'accentuation	
Description	Basse luminance Corps du spot en aluminium peint Rotation 360° - Orientation 90°	
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)	
Dimensions	**230V**	**230V DALI**
	Diamètre du spot : 61mm Longueur du spot : 145mm Longueur du driver : 162mm Dimensions du rail : 31.5 x 32.5mm	Diamètre du spot : 61mm Longueur du spot : 145mm Longueur du driver : 228mm Dimensions du rail : 31.5 x 32.5mm
Poids	± 0.5 kg selon version	
Caractéristiques LED	2700K - 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard) 2 SDCM (premium) IRC 90 (version standard) – IRC 95, R9 > 90 (version premium)	
Optiques	7° - 12° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - Elliptique UGR < 15	
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille	
Performances	600 à 2000 lumen selon version	
Alimentation intégrée	**230V**	**230V DALI**
	Adaptateur rail compatible Global Trac PRO XTS ou équivalent (ERCO, Trajectoire...)	Adaptateur rail compatible Global Trac Pulse, STUCCHI, SLV... • En option : Passerelle CASAMBI-DALI (voir page 4)
Consommation	6W à 25W selon version	
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.	
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D60 SUR RAIL 230V

Rail 3 phases Global Trac PRO
Attention : Les dimensions peuvent varier de quelques mms d'un fabricant à l'autre




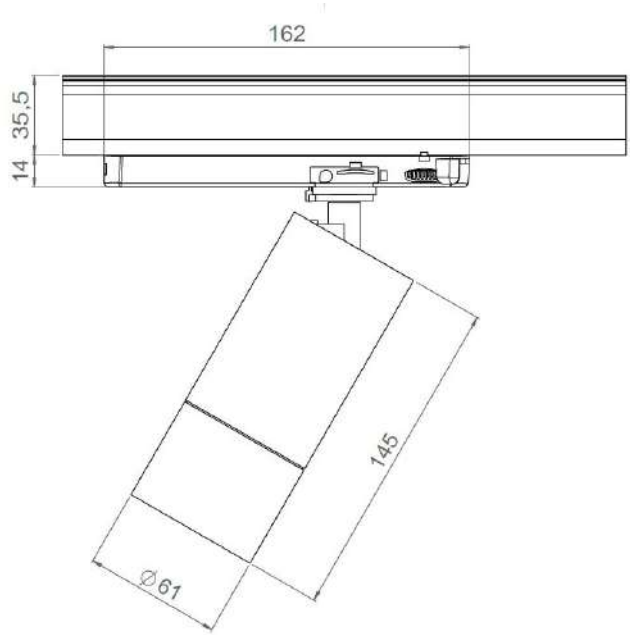




AURORE D60 SUR RAIL 230V DALI

Rail DALI Global Trac Pulse
Attention : Les dimensions peuvent varier de quelques mms d'un fabricant à l'autre



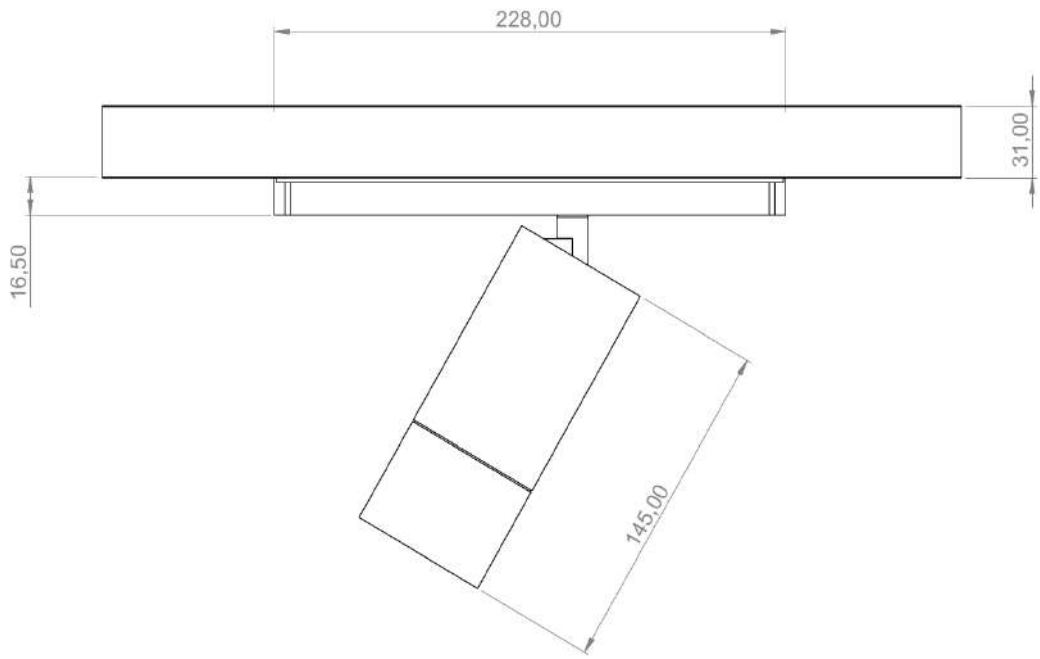

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D60 RAIL 230V CASAMBI-DALI

Schéma de câblage

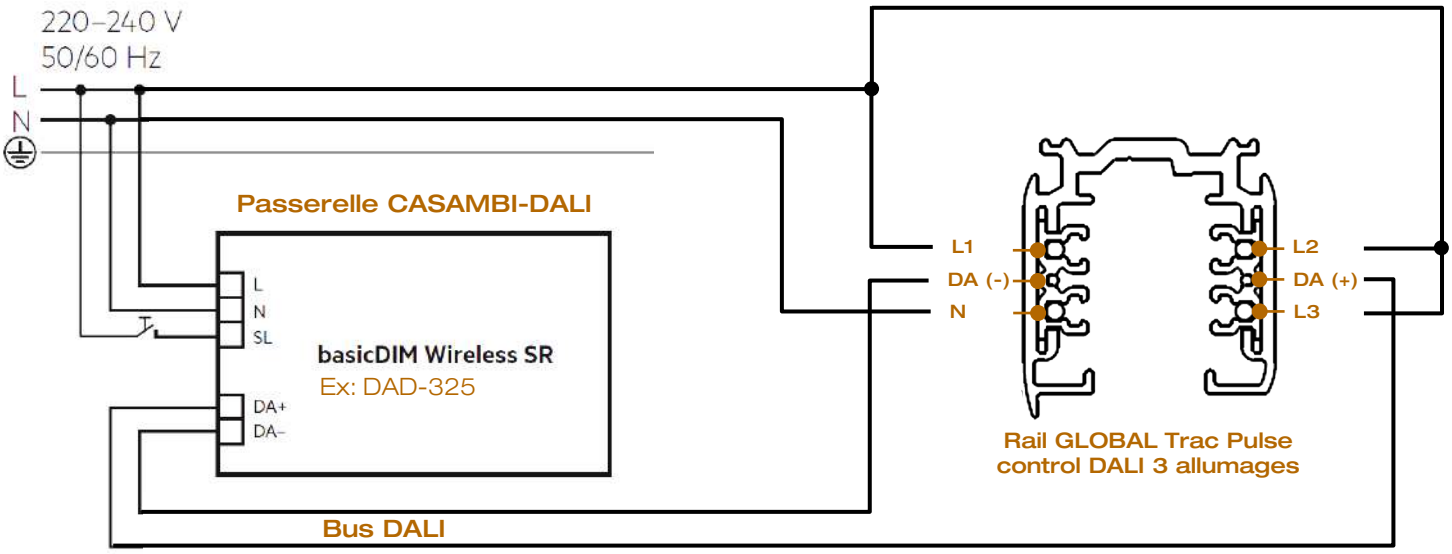

ATTENTION : 25 drivers DALI maximum par rail

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux
Lighting Emotion



Trimless



Trimless Wall-Washer



Trimless Flush

AURORE D75
ENCASTRABLE

indoor | IP20 | Ta 25° | III | CE | made in FRANCE



Trimless



Trimless Wall-Washer



Trimless Flush

AURORE D75 RECESSED

Gamme	Luminaire basse luminance encastrable pour éclairage général et d'accentuation		
Description	Basse luminance Corps et pot d'encastrement en aluminium peint Rotation 360° Trimless : Orientation 30° Trimless Wall-Washer : Orientation 35° Trimless Flush : Orientation 20°		
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)		
Dimensions	**Trimless**	**Trimless Wall Washer**	**Trimless Flush**
	Diamètre du spot → 75mm Diamètre d'installation → 118mm Profondeur d'installation → 46mm	Diamètre du spot → 75mm Diamètre d'installation → 118mm Profondeur d'installation → 46mm	Diamètre du spot → 75mm Diamètre d'installation → 135mm Profondeur d'installation → 100mm
Poids	0.5kg		
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K - 4000K (autres sur demande) IRC 90 R9 >50 IRC 95 R9 >80 IRC 97 R9 >90		
Optiques	6° - 12° - 15° -20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 60° - Elliptique UGR < 15		
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille sur demande		
Performances	600 à 2,000 lumen selon version		
Raccordement	Fourni avec 0.5m de câble		
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 700mA max. selon version Driver dimmable sur demande		
Consommation	6W à 25W selon version		

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



Trimless




Trimless Wall-Washer



Trimless Flush

AURORE D75 RECESSED

Conditions d'utilisation 	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée Ce produit ne doit pas être recouvert par un matériau isolant Une zone libre de tout obstacle ou recouvrement doit être prévue en plenum au-dessus du luminaire afin de permettre l'orientation des spots ainsi qu'une ventilation correcte du luminaire Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D75 TRIMLESS

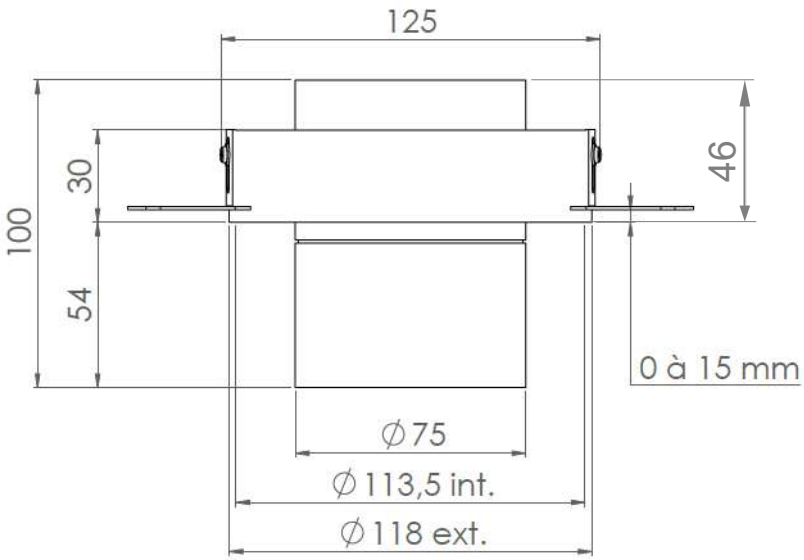


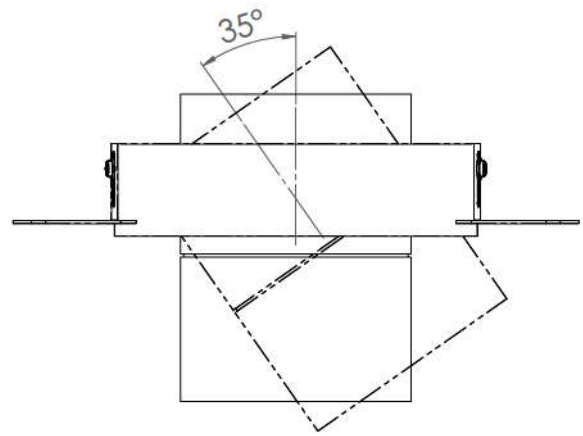



AURORE D75 TRIMLESS WALL WASHER

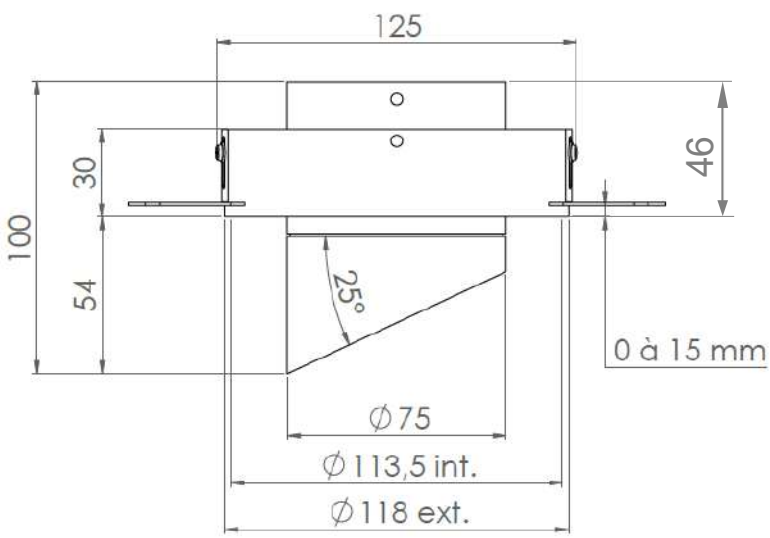

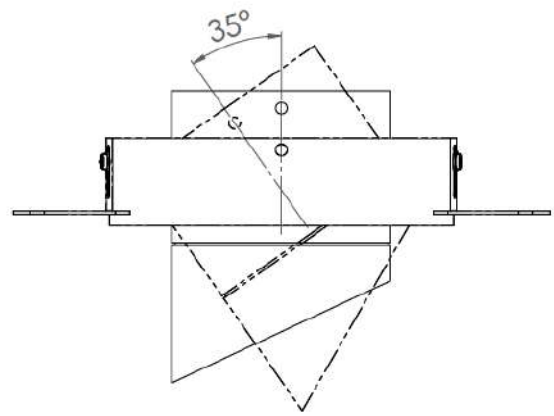

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D75 TRIMLESS FLUSH

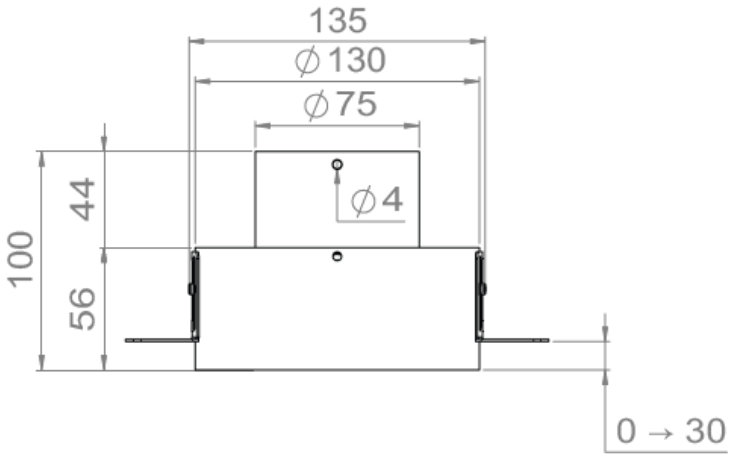


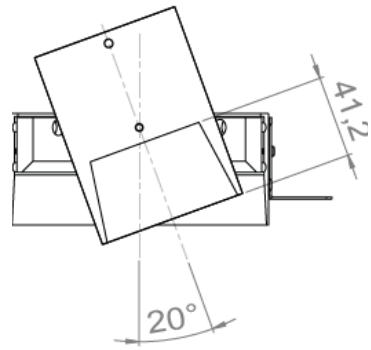

Version bague haute

Insérez le luminaire dans l'encoche haute du pot d'encastrement pour que celui-ci soit affleurant.

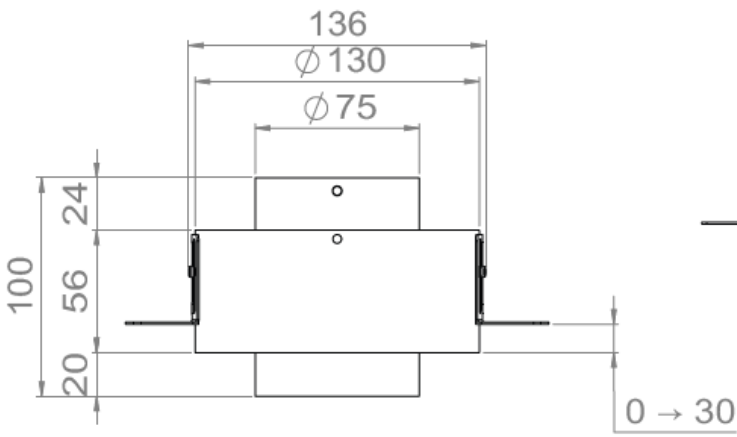

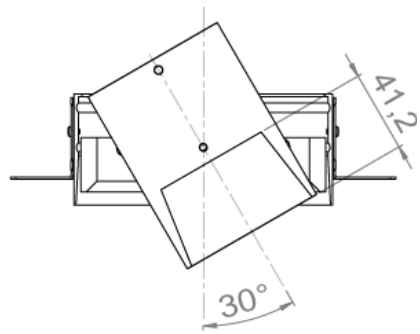

Version bague basse

Pour obtenir une orientation de 30°, insérez le luminaire dans l'encoche basse du pot d'encastrement

ATTENTION :
le luminaire ne sera plus affleurant

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE






AURORE D75 • Trimless • Trimless Wall-Washer • Trimless Flush

Principe d'installation par le dessus




Mise en place du pot d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage

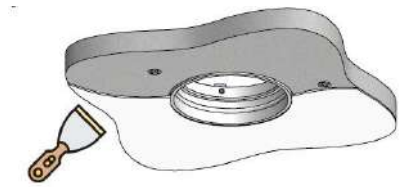


Finition du support avec enduit + peinture




Insertion du spot par le dessous

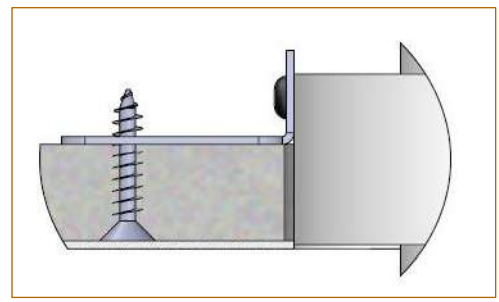


Principe d'installation par le dessous




Mise en place du pot d'encastrement par le dessous et vissage dans le support

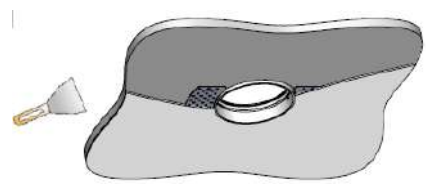

Finition du support avec enduit + peinture



Insertion du spot par le dessous

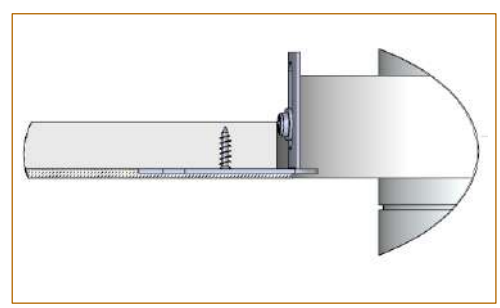

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux
Lighting Emotion



AURORE D82 ENCASTRABLE

indoor | IP20 | Ta 25° | III | CE | made in FRANCE



AURORE D82 TRIMLESS

Gamme	Luminaire basse luminance encastrable pour éclairage général et d'accentuation		
Description	Basse luminance Corps et pot d'encastrement en aluminium peint Monochrome, Trio ou Blanc Dynamique Rotation 360° - Orientation 45°		
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autre sur demande)		
Dimensions	Diamètre du spot : 81.0mm Diamètre d'installation : 158.5mm Profondeur d'installation : 68.5mm		
Poids	0.9 kg		
Caractéristiques LED	**Version Monochrome**	**Version Trio**	**Version Blanc Dynamique**
	2700K - 3000K – 4000K - 3500K – 5000K (autres sur demande)	2700K + 4000K + 6500K (non-dynamique)	2700K + 4000K + 6500K
	Ellipse MacAdam: 3 SDCM (standard) 2 SDCM (premium) IRC90 (standard) – IRC 95, R9>90 (premium)		
Optiques	**Version Monochrome**	**Versions Trio & Blanc Dynamique**	
	8°- 12° - 15° - 20° - 25° - 30° - 40° - Elliptique	8° - 20° - 30° UGR < 15	
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille sur demande		
Performances	**Version Monochrome**	**Versions Trio & Blanc Dynamique**	
	1500 à 2500 lumen selon version	2300 à 2600 lumen selon version	
Raccordement	**Version Monochrome & Trio**	**Version Blanc Dynamique**	
	Fourni avec 0.5m de câble	Fourni avec 0.50m de câble 6 conducteurs Option chaînable : 2 câbles entrée-sortie pour câblage série	
Alimentation séparée	**Version Monochrome & Trio**	**Version Blanc Dynamique**	
	Driver courant constant externe 700mA max. selon version Driver dimmable en option	Driver DMX courant constant 700mA max. déporté (1A possible avec driver bridé à 30W max)	
Consommation	**Version Monochrome**	**Version Trio & Blanc Dynamique**	
	15W à 25W driver inclus	30W max. driver inclus	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D82 TRIMLESS

Conditions d'utilisation 	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée Ce produit ne doit pas être recouvert par un matériau isolant Une zone libre de tout obstacle ou recouvrement doit être prévue en plenum au-dessus du luminaire afin de permettre l'orientation des spots ainsi qu'une ventilation correcte du luminaire Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D82 TRIMLESS

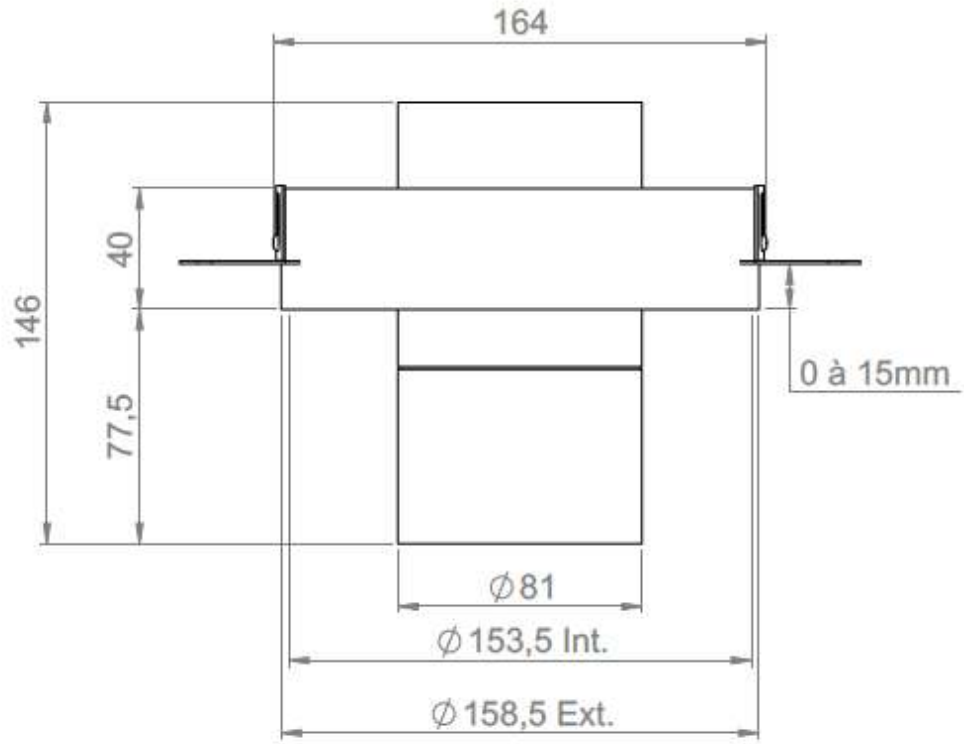

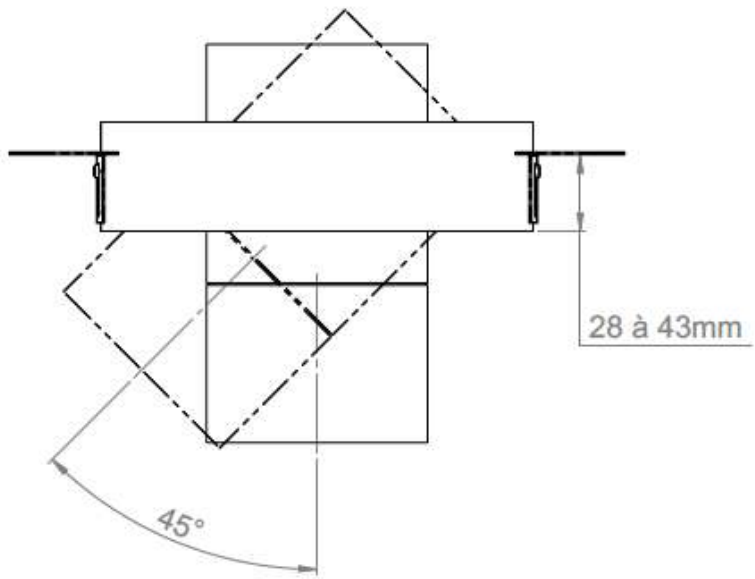

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D82 TRIMLESS

Principe d'installation par le dessus




Mise en place du pot d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage

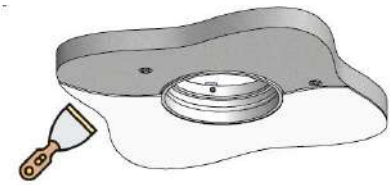


Finition du support avec enduit + peinture




Insertion du spot par le dessous

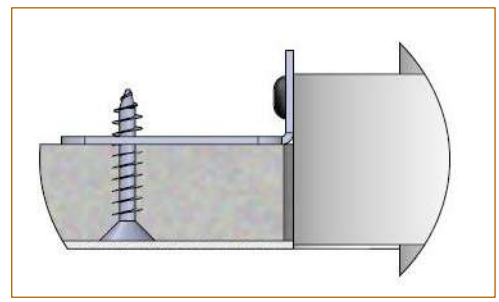


Principe d'installation par le dessous




Mise en place du pot d'encastrement par le dessous et vissage dans le support

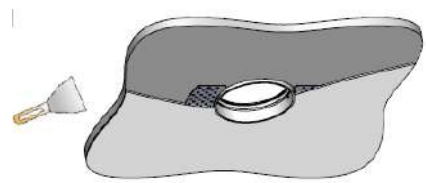

Finition du support avec enduit + peinture



Insertion du spot par le dessous

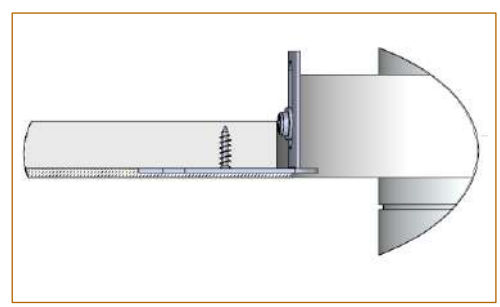

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D82 TRIMLESS BLANC DYNAMIQUE
3 TEMPÉRATURES DE COULEUR

DMX Version chaînable – Système de câblage

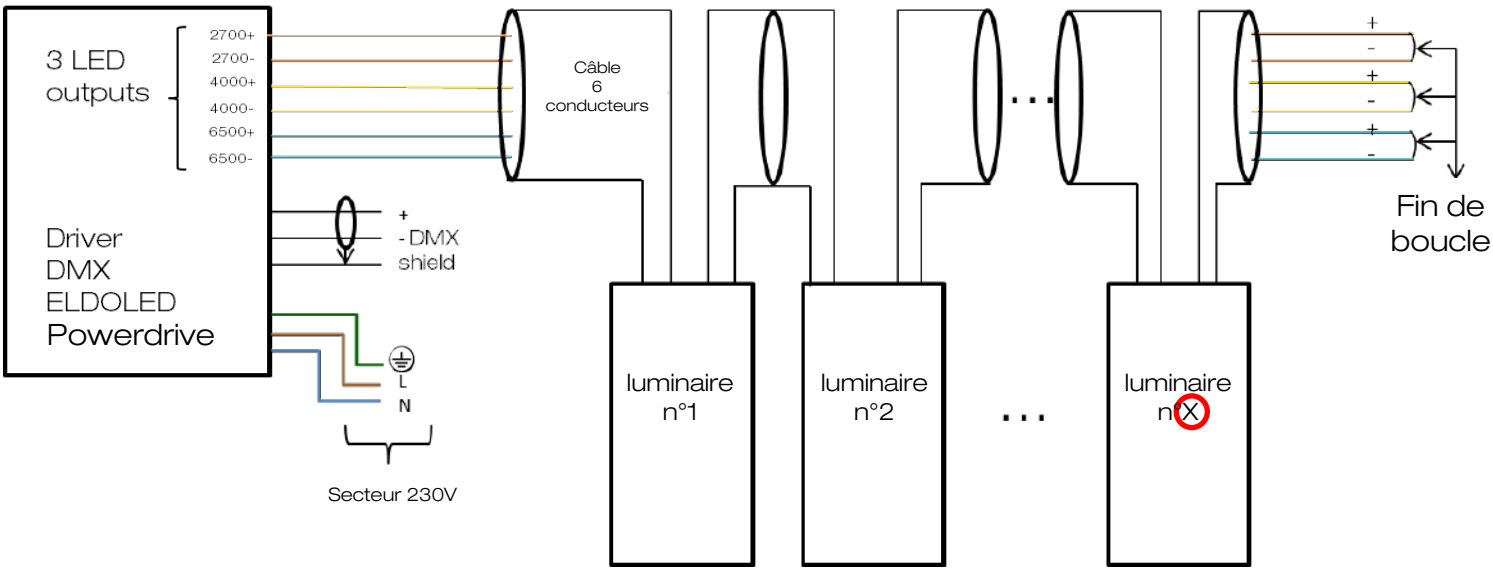

Exemple :

4 LED 2700K 700 mA/12 V	8.4W / luminaire
4 LED 4000K 700mA/12V	8.4W / luminaire
4 LED 6500K 700 mA/12V	8.4W / luminaire
Total	25.2W

Version chaînable : 2 x 0.5m câble 6 conducteurs

⊗ : selon les caractéristiques du driver
700mA /12V / 25W par luminaire

Exemple :
- Driver ELDOLED Powerdrive 100W : Puissance = 100W - Tension < 57V
  ➔ 3 luminaires / driver max.

- Driver ELDOLED Powerdrive 50W : Puissance = 50W - Tension < 55V
  ➔ 2 luminaires / driver max.

Pour les USA & le Canada, utiliser un driver courant constant UL class 2

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE


Firalux
Lighting Emotion



Patère Ronde



Patère Rectangulaire

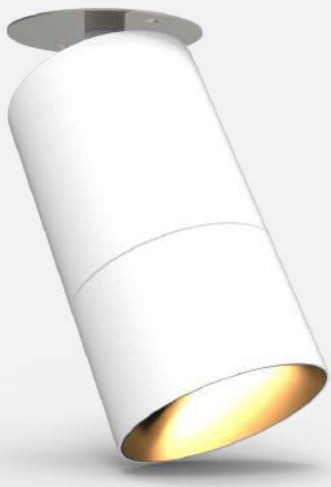

Platine

AURORE D82
APPLIQUE

indoor | IP20 | Ta 25° | made in FRANCE





AURORE D82 • Patère Ronde • Patère Rectangulaire • Platine


Gamme	Luminaire basse luminance pour éclairage général & d'accentuation		
Description	Basse luminance Luminaire en aluminium peint Version 1 LED ou 3 LED Rotation 360° - Orientation 88°		
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)		
Dimensions	**Patère Ronde**	**Patère Rectangulaire**	**Platine**
	Diamètre du spot 81mm Longueur du spot 146mm Diamètre de la patère 52mm	Diamètre du spot 81mm Longueur du spot 146mm Dimensions de la patère 81x170mm	Diamètre du spot 81mm Longueur du spot 146mm Diamètre de la platine 81mm
Poids	0.8kg	1.3 kg	0.9 kg
Caractéristiques LED	**1 LED**	**3 LED**	
	2700K – 3000K – 3500K - 4000K – 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard) 2 SDCM (premium)	2700K – 3000K – 3500K - 4000K – 5000K (autres sur demande) Version Blanc dynamique : 3 LED 2700K – 4000K – 6500K Version RGB	
	IRC 90 (standard) – IRC 95, R9 > 90 (premium)		
Optiques	**1 LED**	**3 LED**	
	12° - 15° - 25° - 30° - 40° - Elliptique UGR < 15	20° - 30° UGR < 15	
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille sur demande		
Performances	**1 LED**	**3 LED**	
	1500 à 2500 Lm selon version	2300 à 2600 Lm suivant version	
Raccordement	**1 LED**	**3 LED**	
	Fourni avec 0.5m de câble ou connecteurs dans la patère (sauf version Platine)	Fourni avec 0.5m de câble 8 conducteurs Option chaînable : 2 câbles entrée-sortie pour câblage série	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE


AURORE D82 • Patère Ronde • Patère Rectangulaire • Platine

Alimentation	**Toutes versions (1 LED)**	**Rectangulaire (1 LED)**	**Toutes versions (3 LED)**
	Driver courant constant externe 1400mA max. selon version Driver dimmable sur demande	Driver courant constant 700mA max. intégré dans la patère	Driver DMX courant constant 700mA max. déporté (1A possible avec bridage du driver 30W max)
	Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2		
Consommation	**1 LED**	**3 LED**	
	6W à 25W selon version	35W max.	
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison		
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier		

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




AURORE D82 APPLIQUE • Patère Ronde

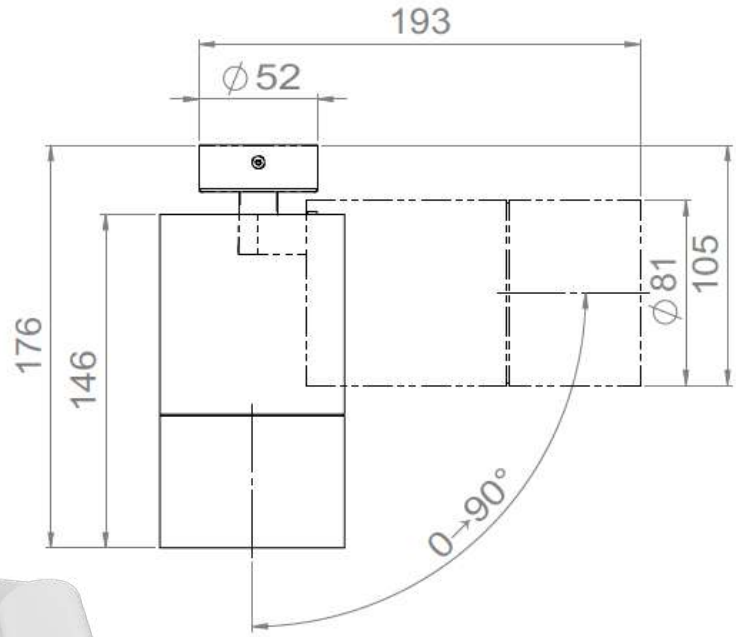

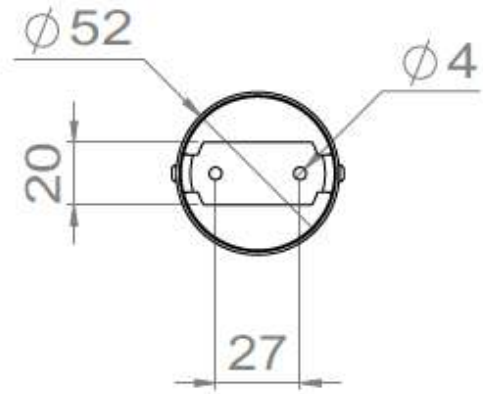



AURORE D82 APPLIQUE • Patère Rectangulaire

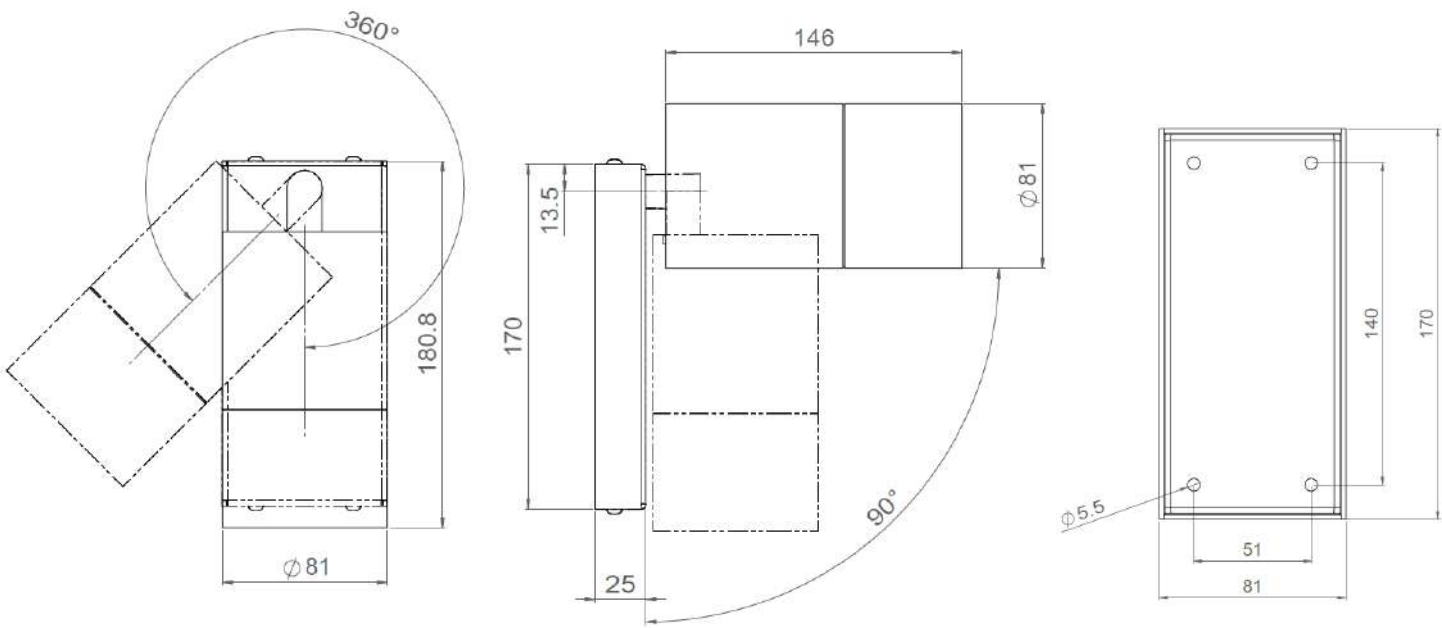

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D82 APPLIQUE • Platine

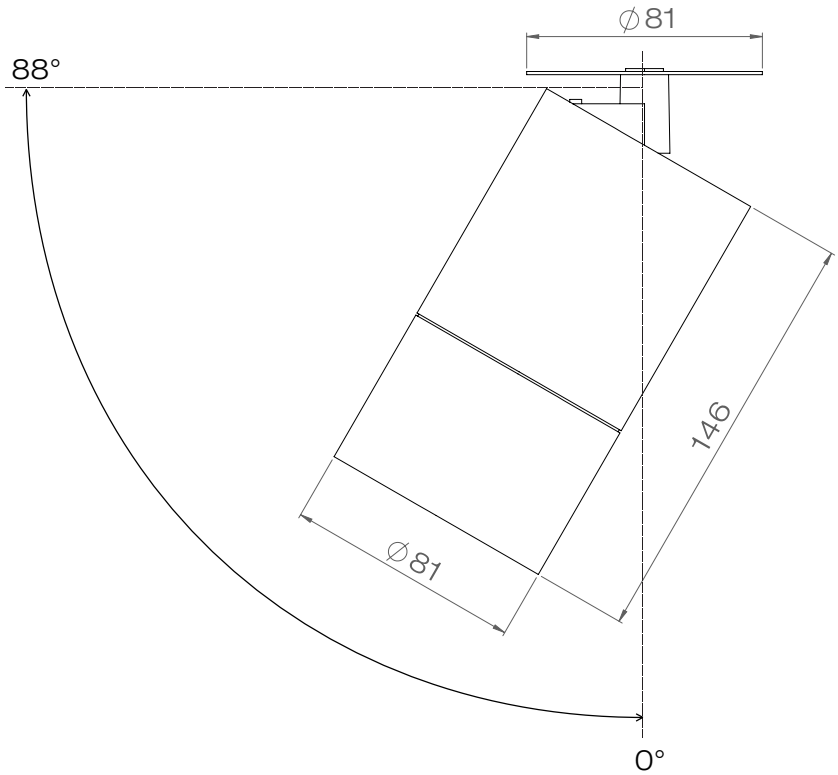

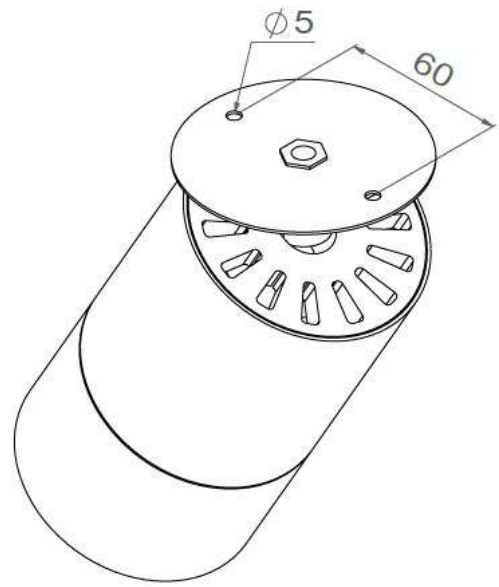

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Firalux
Lighting Emotion



230V



230V DALI

AURORE D82
SUR RAIL

indoor | IP20 | Ta 25° | CE | made in FRANCE





AURORE D82 • RAIL 230V • RAIL DALI 230V

Gamme	Luminaires basse luminance sur rail pour éclairage général & d'accentuation	
Description	Basse luminance Corps du spot en aluminium peint Version 1 LED ou 3 LED Rotation 360° - Orientation 90°	
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)	
Dimensions	**230V**	**230V DALI**
	Diamètre du spot : 81mm Longueur du spot : 146mm Longueur du driver : 162mm Dimensions du rail : 31.5 x 32.5mm	Diamètre du spot : 81mm Longueur du spot : 146mm Longueur du driver : 253.5mm Dimensions du rail : 31.5 x 32.5mm
Poids	± 0.8 kg selon version	
Caractéristiques LED	2700K - 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autres sur demande) Version Trio : 2700K + 4000K + 6500K (pas de blanc dynamique) Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard) 2 SDCM (premium) IRC 90 (version standard) – IRC 95, R9 > 90 (version premium)	
Optiques	7° - 12° - 15° - 25° - 30° - 40° - Elliptique UGR < 15	
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille	
Performances	700 à 2500 lumen selon version	
Alimentation intégrée	**230V**	**230V DALI**
	Adaptateur rail compatible Global Trac PRO XTS ou équivalent (ERCO, Trajectoire...)	Adaptateur rail compatible Global Trac Pulse, STUCCHI, SLV... En option : Passerelle CASAMBI-DALI (voir page 4)
Consommation	15W à 30W selon version	
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Produits testés avant livraison.	
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D82 SUR RAIL 230V

Rail 3 phases Global Trac PRO
Attention : Les dimensions peuvent varier de quelques mms d'un fabricant à l'autre




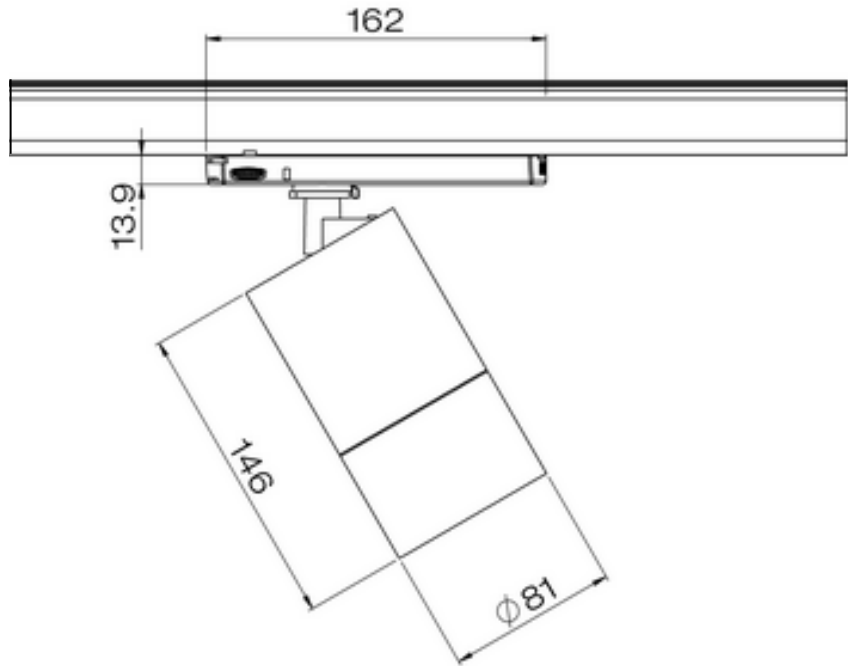




AURORE D82 SUR RAIL 230V DALI

Rail DALI Global Trac Pulse
Attention : Les dimensions peuvent varier de quelques mms d'un fabricant à l'autre



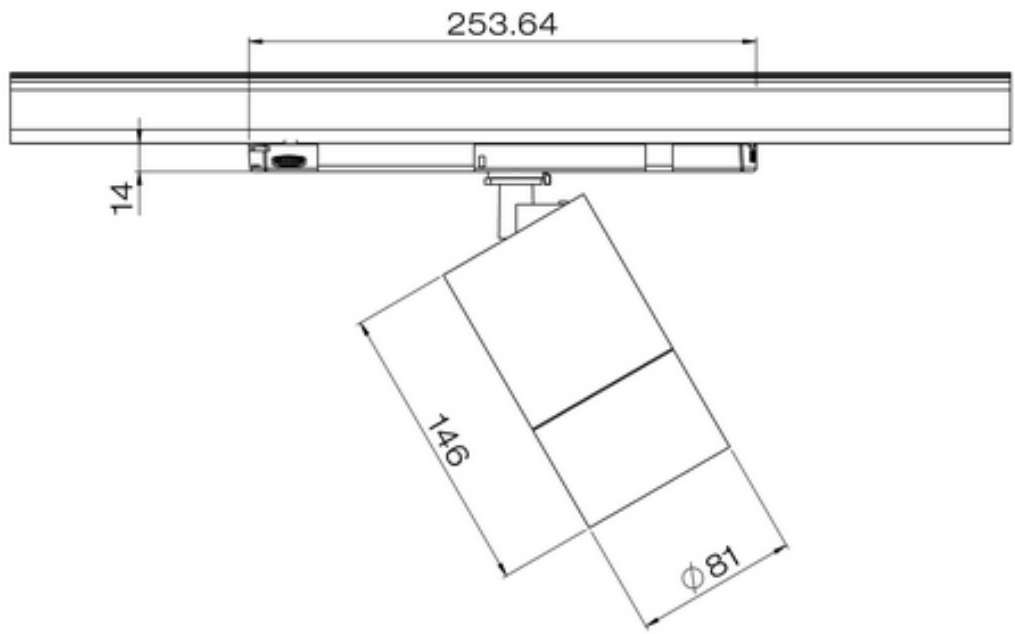

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D82 RAIL 230V CASAMBI-DALI

Schéma de câblage

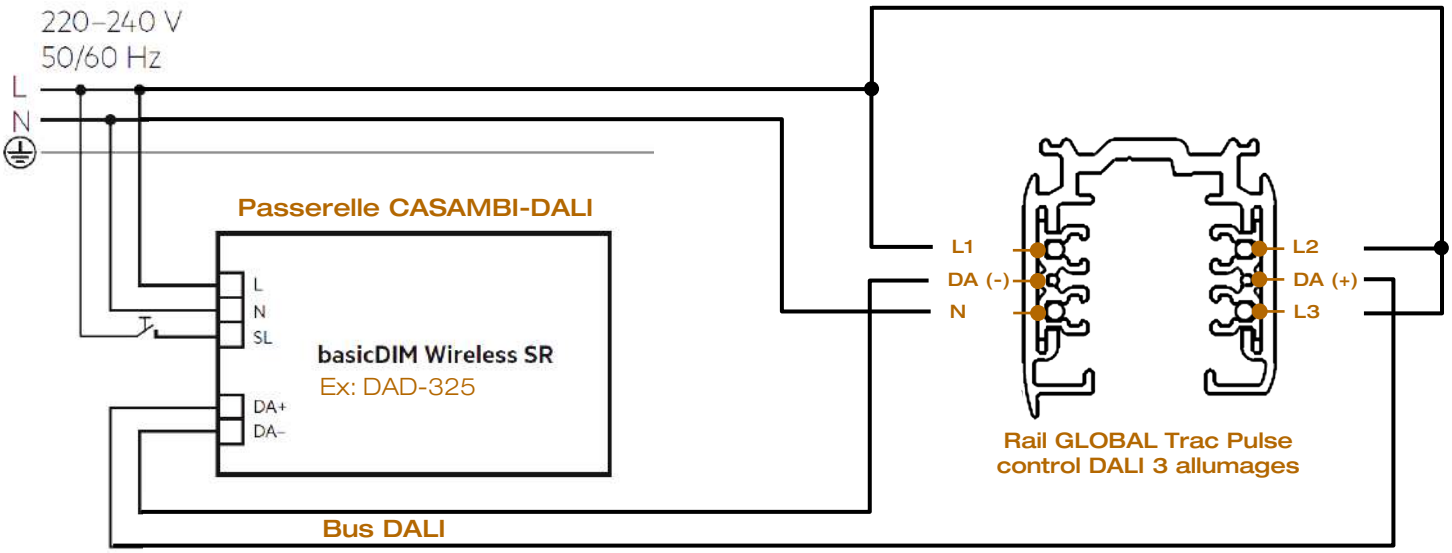

ATTENTION : 25 drivers DALI maximum par rail

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE