




Colerette




Colerette Affleurant



Colerette Court

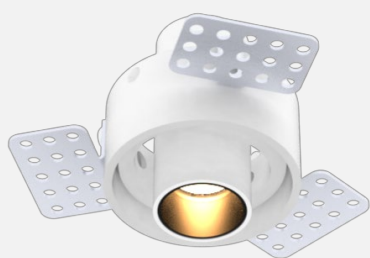

Trimless

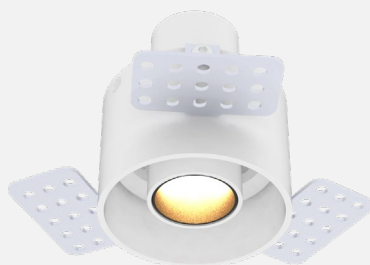

Trimless Flush



Trimless Short



Trimless Pivot

## AURORE D22 ENCASTRABLE



Collerette



Collerette Affleurant



Collerette Court



Trimless



Trimless Flush



Trimless Short



Trimless Pivot

AURORE D22 ENCASTRABLE

|                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                     | Luminaires encastrables orientables pour éclairage général et d'accentuation                                                                                                                                |                                                                                                                                         |
| Description               | Basse luminance<br>Rotation 360°<br>Collerette, Collerette Court, Trimless : Orientation 30°<br>Collerette Affleurant, Trimless Flush, Trimless Short : Orientation 20°<br>Trimless Pivot : Orientation 90° |                                                                                                                                         |
| Finition                  | Noir RAL 9005 mat ou Blanc RAL 9003 mat<br>(autre sur demande)                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |
| Dimensions & installation | Collerette & Collerette Affleurant                                                                                                                                                                          | Trimless & Trimless Flush                                                                                                               |
|                           | Diamètre du spot : 22mm<br>Diamètre d'installation : 44.5mm<br>Hauteur du produit : 51mm<br>(aucun outil spécifique n'est requis)                                                                           | Diamètre du spot : 22mm<br>Diamètre d'installation : 44.5mm<br>Hauteur du produit : 50mm – Trimless<br>53.5mm – Trimless Flush          |
|                           | Collerette Court                                                                                                                                                                                            | Trimless Short                                                                                                                          |
|                           | Diamètre du spot : 22mm<br>Diamètre d'installation : 44.5mm<br>Hauteur du produit : 35mm<br>(aucun outil spécifique n'est requis)                                                                           | Diamètre du spot : 22mm<br>Diamètre d'installation : 44.5mm<br>Hauteur du produit : 36.7mm                                              |
|                           |                                                                                                                                                                                                             | Trimless Pivot                                                                                                                          |
|                           |                                                                                                                                                                                                             | Diamètre du spot : 22mm<br>Diamètre d'installation : 44.5mm<br>Longueur du spot : 51mm<br>Hauteur du produit : 67mm<br>Poids : 0.106 kg |
| Poids                     | ± 0.06 kg selon version                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |
| Caractéristiques LED      | 2000K – 2200K – 2700K – 3000K – 3500K – 4000K – 4500K (autres sur demande)<br>Mix 2 températures de couleurs<br>Ellipse MacAdam : 3 SDCM<br>IRC : 90 – 95 – 98                                              |                                                                                                                                         |
| Optiques                  | 11° - 15° - 19° - 24° - 30° - 35° - 40° - 12°x70° - 14°x38° - 22°x35°<br>UGR < 15                                                                                                                           |                                                                                                                                         |

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED



Collerette



Collerette Affleurant



Collerette Court



Trimless



Trimless Flush




Trimless Short



Trimless Pivot



AURORE D22 ENCASTRABLE

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                   |         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|---------|
| Accessoires              | Filtre dépoli (en option)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                   |         |
| Photométrie              | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Faisceau | Lumen                             | Candela |
| 3000K – IRC 90           | 2536B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11°      | 166                               | 3,616   |
|                          | 2537B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35°      | 150                               | 451     |
|                          | 2535B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12°x70°  | 133                               | 519     |
|                          | 2534B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14°x38°  | 162                               | 812     |
|                          | 2539B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22°x35°  | 99                                | 356     |
| 3500K - IRC 90           | 2536A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11°      | 174                               | 3,805   |
|                          | 2211B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19°      | 148                               | 1,001   |
|                          | 2538A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24°      | 168                               | 1,022   |
|                          | 2537A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35°      | 158                               | 475     |
| Raccordement             | Fourni avec 0.50m de câble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                   |         |
| Alimentation séparée     | Driver courant constant externe<br>Driver dimmable sur demande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                   |         |
| Consommation             | Collerette • Collerette Affleurant<br>Trimless • Trimless Flush • Trimless Pivot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | Collerette Court • Trimless Short |         |
|                          | 3W à 900mA max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 2W à 700mA max.                   |         |
| Conditions d'utilisation | <div></div> <p>Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée.<br/>Ce produit ne doit pas être recouvert par un matériau isolant<br/>Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie<br/>Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation.<br/>Tous les produits sont testés avant livraison</p> |          |                                   |         |
| Garantie                 | <p>Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante.</p> <p>Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier</p>                                                  |          |                                   |         |



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED





## AURORE D22 COLLERETTE

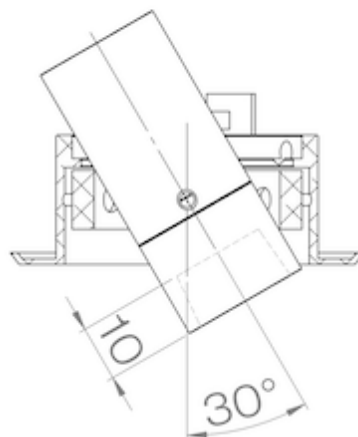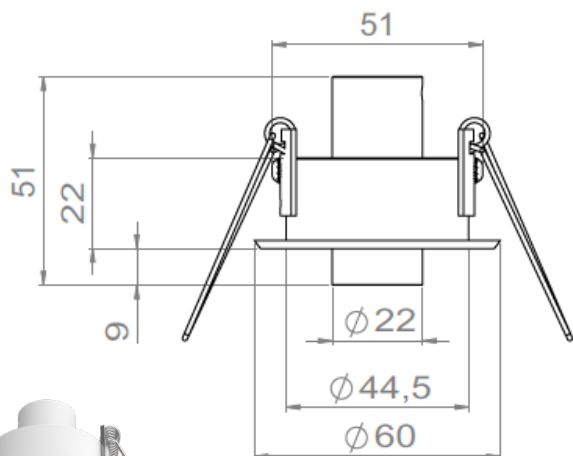

## AURORE D22 COLLERETTE AFFLEURANT

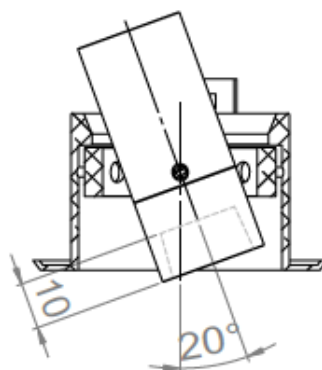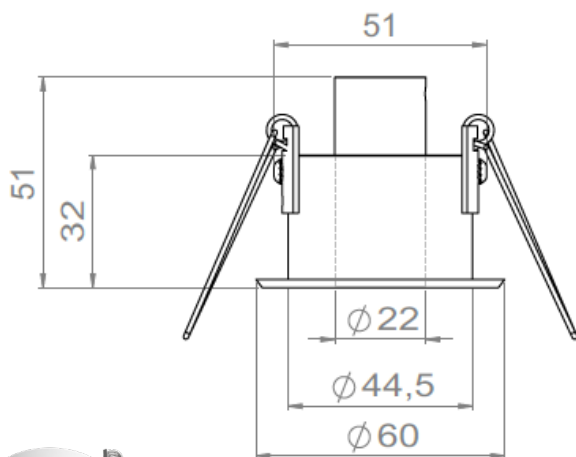

## AURORE D22 COLLERETTE COURT

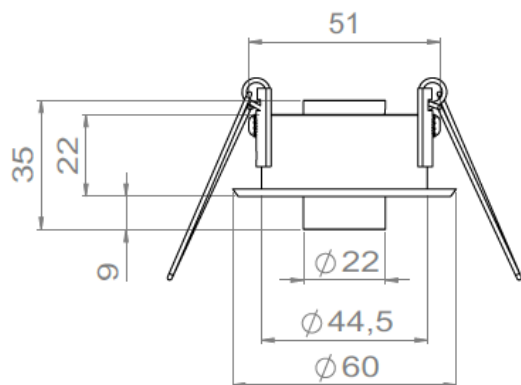

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

**LOUSS**


Création : 22.02.2023 / Mise à jour : 16.07.2026 - R

4/7


BEST SAS, Capital 200 000€  
RCS Dijon B 408 483 485  
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best & LOUSS


Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




## AURORE D22 TRIMLESS

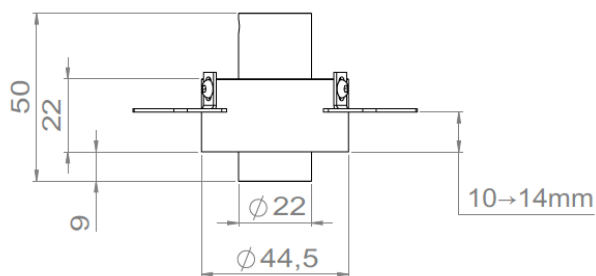


Version standard

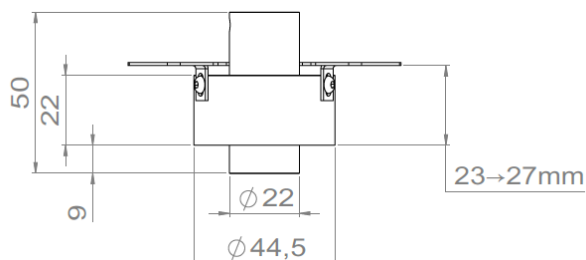


Version équerres inversées




## AURORE D22 TRIMLESS FLUSH

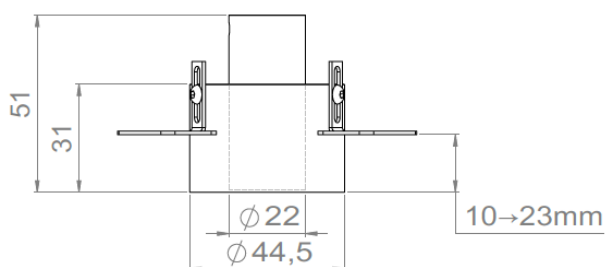


Version standard

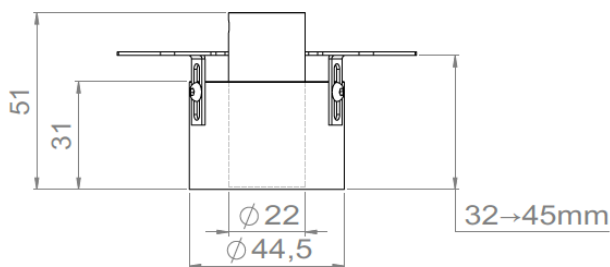


Version équerres inversées




## AURORE D22 TRIMLESS SHORT

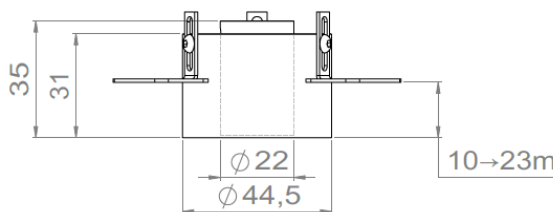

Version standard

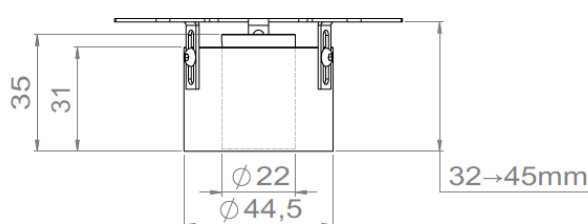

Version équerres inversées



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

**LOUSS**

Création : 22.02.2023 / Mise à jour : 16.07.2026 - R

5/7

BEST SAS, Capital 200 000€  
RCS Dijon B 408 483 485  
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best & LOUSS

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE





## AURORE D22 TRIMLESS PIVOT

Version standard

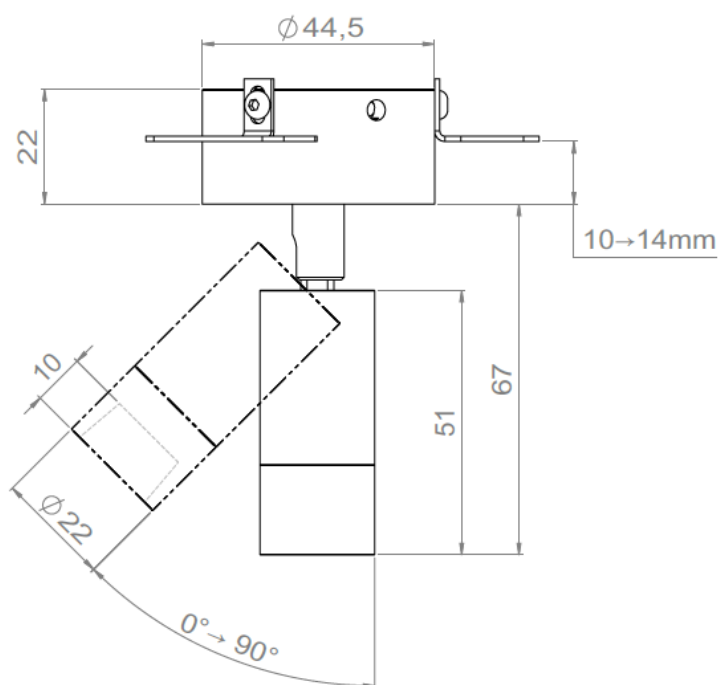

Version équerres inversées

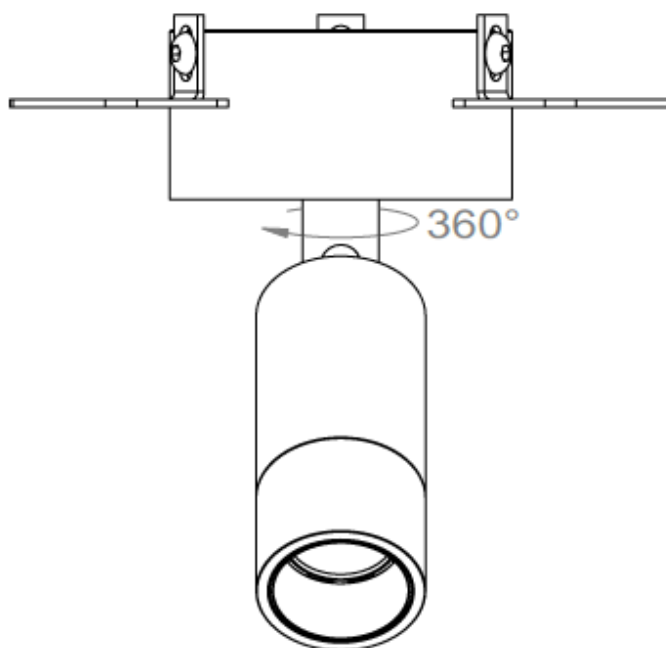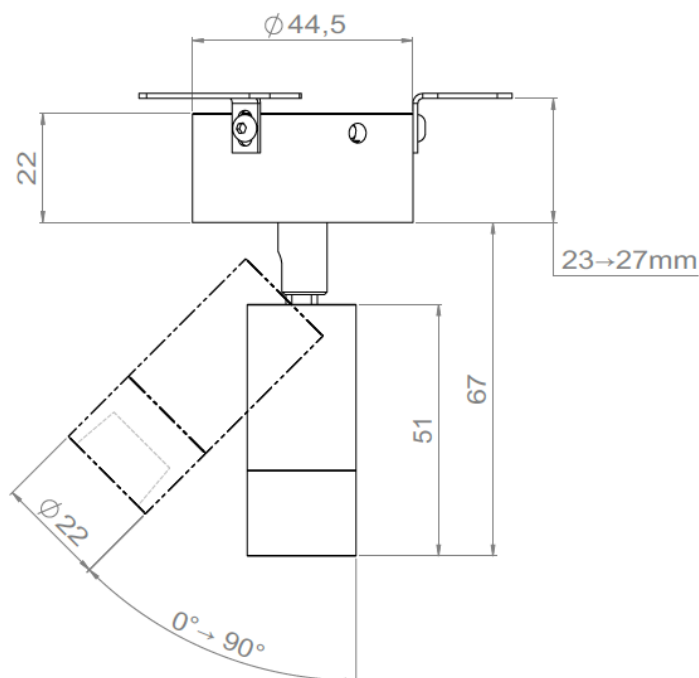

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

**LOUSS**



Création : 22.02.2023 / Mise à jour : 16.07.2026 - R

6/7


BEST SAS, Capital 200 000€  
RCS Dijon B 408 483 485  
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best & LOUSS


Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

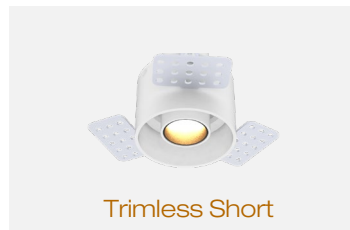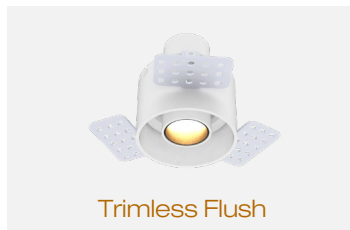


## Principe d'installation par le dessus




Mise en place du pot d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage

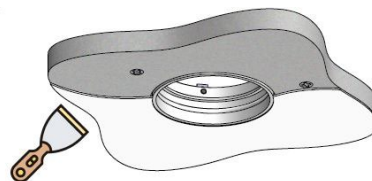


Finition du support avec enduit + peinture




Insertion du spot par le dessous

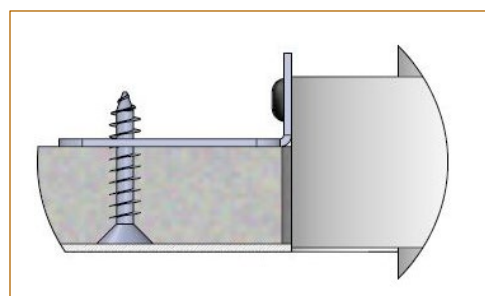


## Principe d'installation par le dessous




Mise en place du pot d'encastrement par le dessous et vissage dans le support

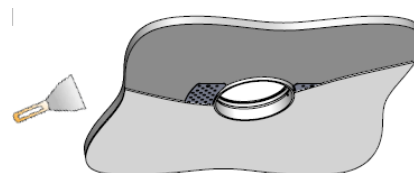

Finition du support avec enduit + peinture



Insertion du spot par le dessous

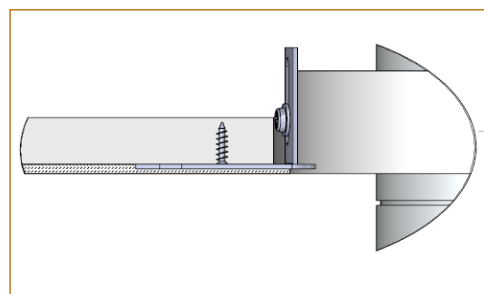

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED