

Wouss

Lighting Emotion



XS1511



XS1511 LED UNITS

XS1511 NANO

XS1511 MIXED

Gamme	Linéaire LED pour éclairage d'ambiance ou d'accentuation
Description	Selon configuration client : • Profil aluminium en U équipé de LED units, spots NANO ou d'une combinaison de différents luminaires • Version Simple ou Basse Luminance • Fixation par clips ou ruban adhésif
Finition	Anodisation naturelle ou noire (autre sur demande)
Dimensions	PROFIL
	Largeur : 15.00mm Hauteur : • Version clips : 14.50mm • Version ruban adhésif : 11.25mm Longueur minimum : • LED unit : 103mm (entraxe 40mm) 147mm (entraxe 60mm) • NANO : 145mm • MIXED : 175mm (entraxe 40mm) 195mm (entraxe 60mm) (dont 29mm pour les embouts) Longueur maximum : 2500mm (dont 29mm pour les embouts)
	LED UNITS
	Entraxe LED : 40mm ou 60mm Version Basse Luminance : • Hauteur canon court : 10.0mm • Hauteur canon long : 16.5mm
	NANO
	Entraxe spots : 50.0mm Diamètre du spot : 12.0mm Longueur du spot : 23.9mm (Simple) 32.2mm (Basse Luminance)
Caractéristiques LED	2200K - 2700K – 3000K – 3500K - 4000K (autre sur demande) ou alternance de différentes températures de couleur IRC 90 – 95 R9>80
Optiques	14° - 16° - 25° - 33° - 36° - 58° - 69° - 78° 17°x47°
Raccordement	Fourni avec 0.5m de câble (autre sur demande) En option : connecteur rapide
Alimentation séparée	En fonction de l'installation : • Alimentation tension constante 24V • Driver courant constant 350mA max. Pour les USA & le Canada utiliser une alimentation UL class 2
Consommation	25W max. par mètre

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués
avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Louss

Création : 04.08.2026 / Mise à jour : 23.09.2026

2/9

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



XS1511 LED UNITS

•

XS1511 NANO

•



XS1511 MIXED

Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison Luminaire d'intérieur IP : 20
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier



XS1511 LED UNITS

Simple

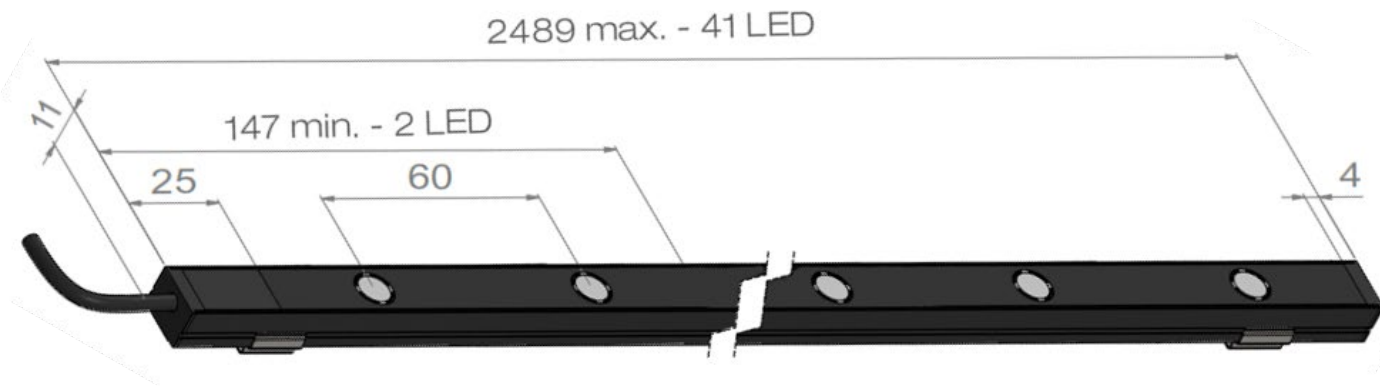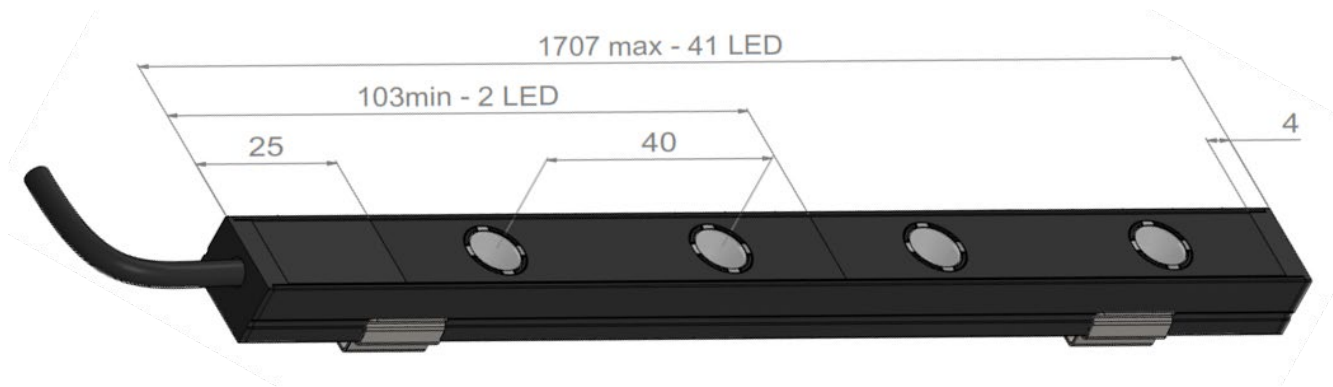

Version	Simple
Clips de fixation	14.5
Ruban adhésif	11.25

Combinaison de LED units selon demande - 25W max. par mètre

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués
avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED


Création : 04.08.2026 / Mise à jour : 23.09.2026

lOuss

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



XS1511 LED UNITS

Basse Luminance

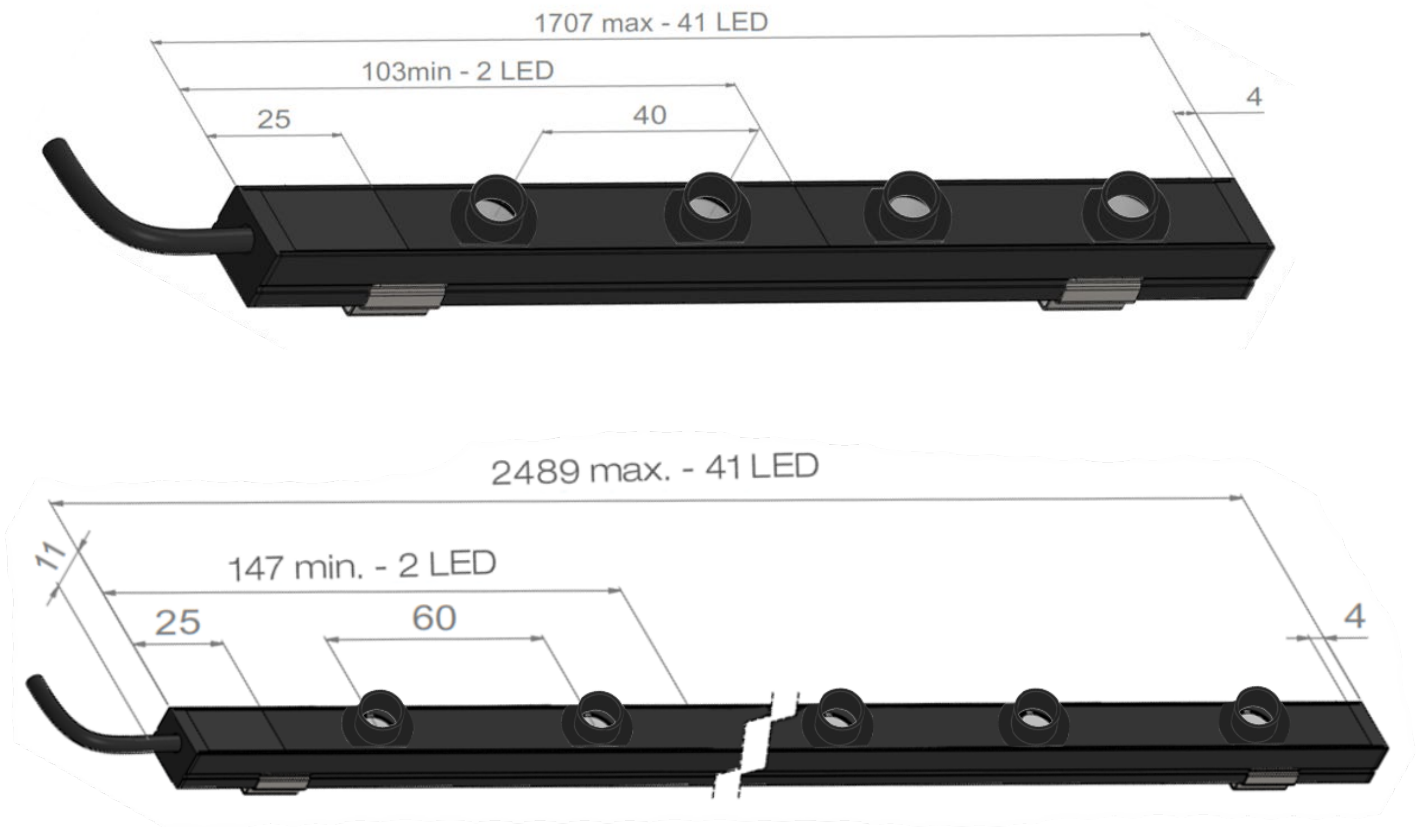

Version	Basse Luminance - Canon court	Basse Luminance - Canon long
Clips de fixation		
Ruban adhésif		

Combinaison de LED units selon demande - 25W max. par mètre

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

lOuss

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

Création : 04.08.2026 / Mise à jour : 23.09.2026



XS1511 NANO

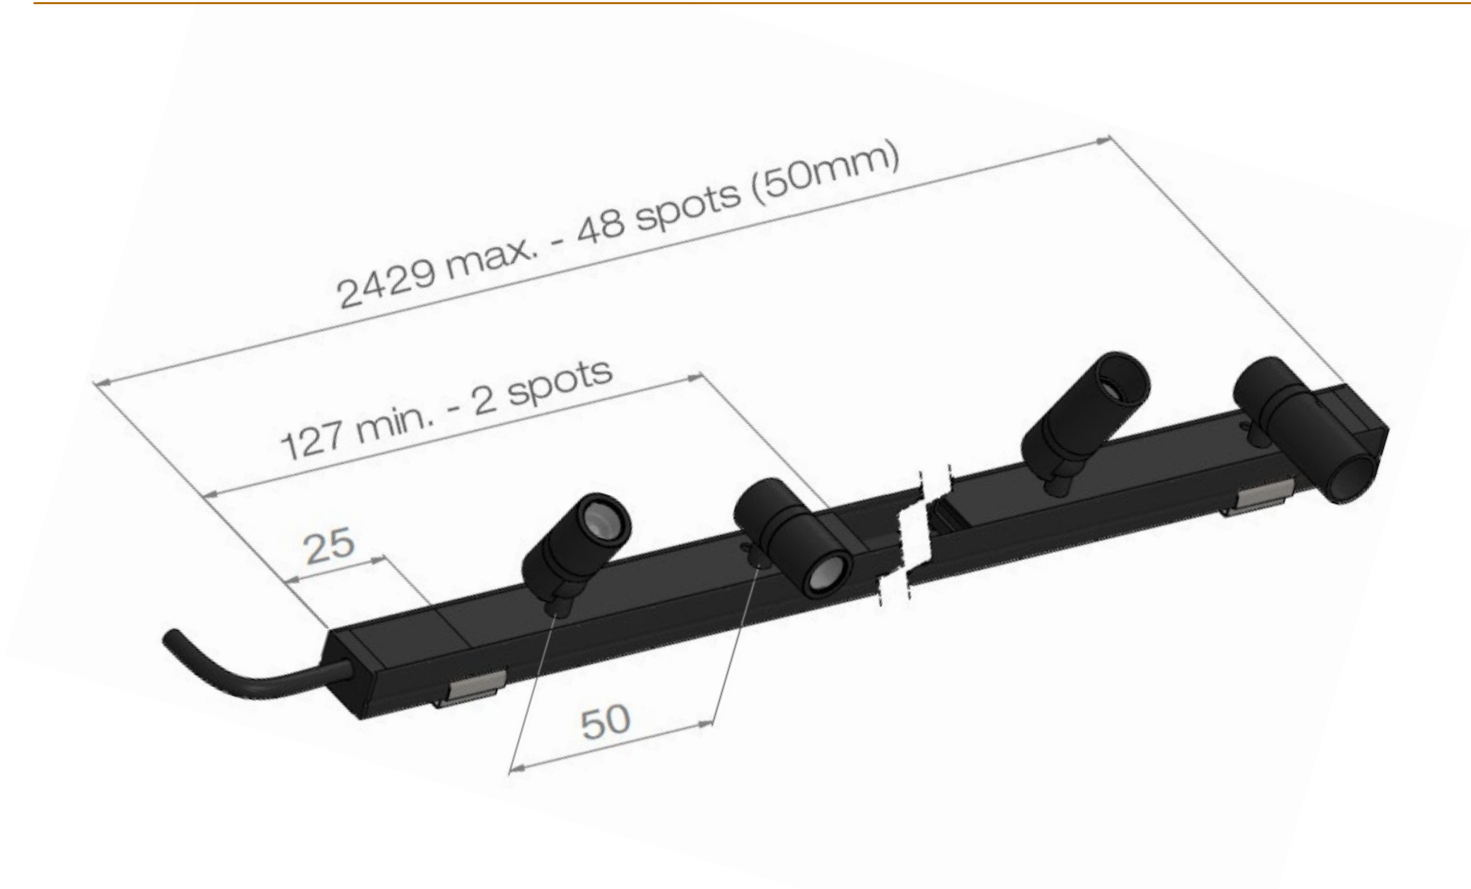

Version	Simple	Basse Luminance
Clips de fixation		
Ruban adhésif		

Combinaison de spots NANO selon demande - 25W max. par mètre

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués
avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Louss

Création : 04.08.2026 / Mise à jour : 23.09.2026

6/9



BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



XS1511 MIXED

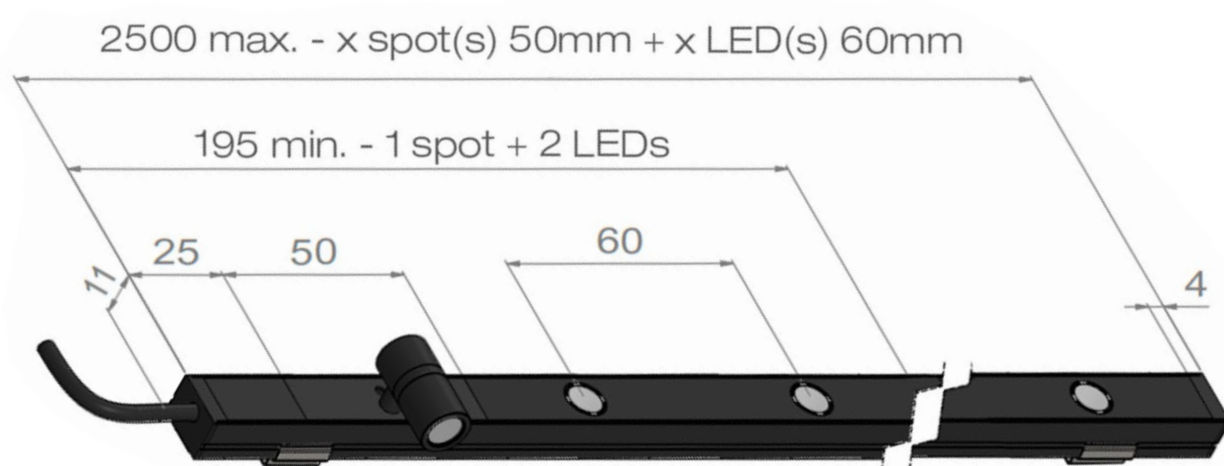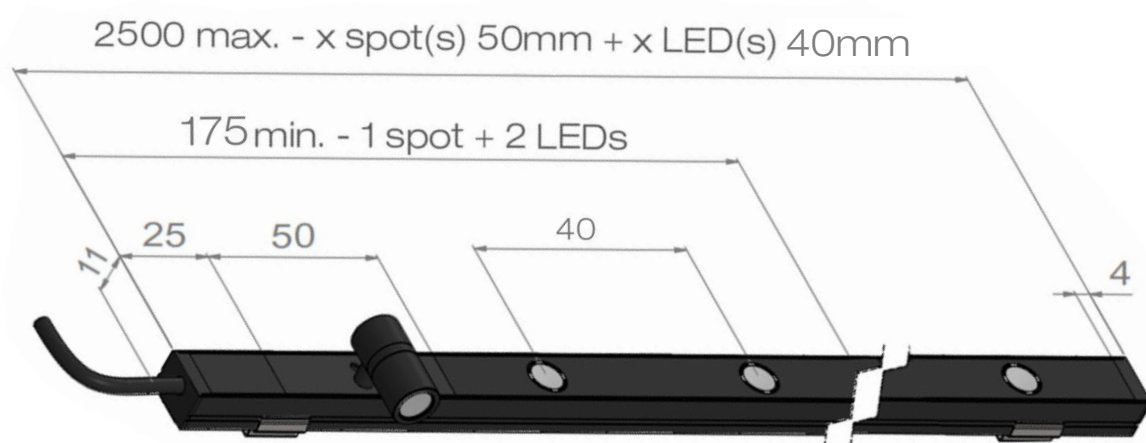

Exemples de configuration

Selon demande client, combinaison de :

- Modules LED, entraxe 40mm ou 60mm
- Spots NANO Simple ou Basse Luminance

25W max. par mètre

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués
avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Création : 04.08.2026 / Mise à jour : 23.09.2026

lOuss

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



XS1511 LED UNITS




XS1511 NANO



XS1511 MIXED

Installation


Version clips de fixation

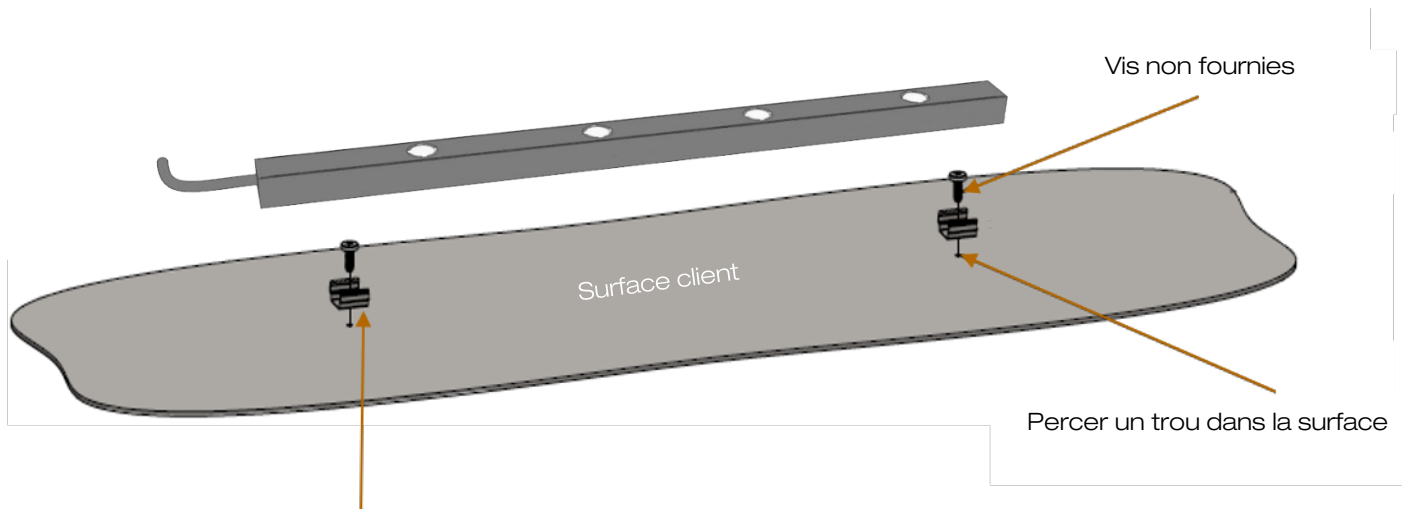

3 clips de fixation tous les 500mm de profil

$Lg = 100mm \leq 1000mm = 2 \text{ clips}$
 $Lg > 1001mm \leq 2000mm = 3 \text{ clips}$
 $Lg > 2001mm \leq 2500mm = 4 \text{ clips}$

Version ruban adhésif

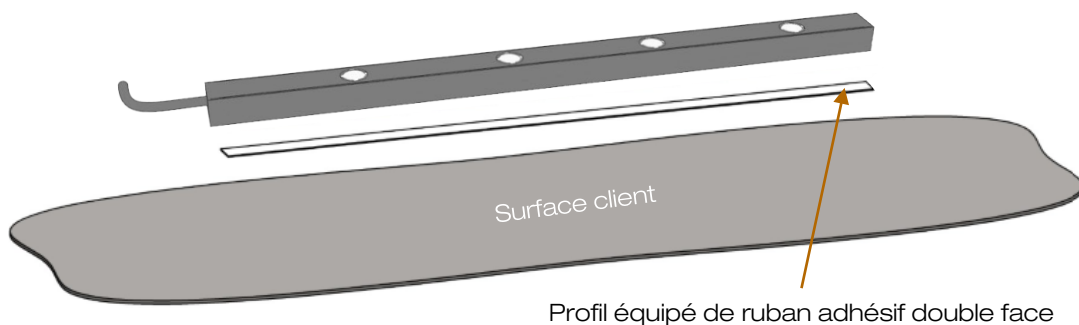

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués
avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Création : 04.08.2026 / Mise à jour : 23.09.2026

LOUSS

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOUSS

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



XS1511 LED UNITS



•

XS1511 NANO

•

XS1511 MIXED

Schéma de câblage

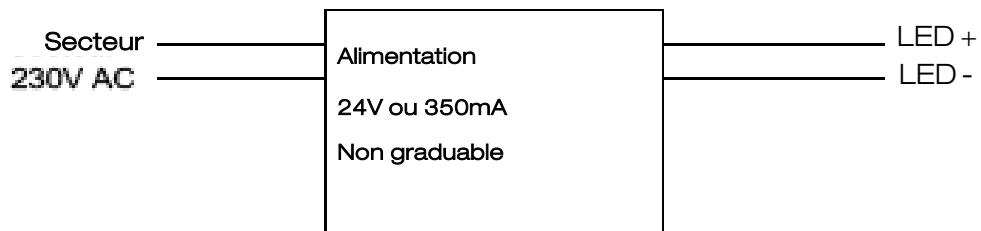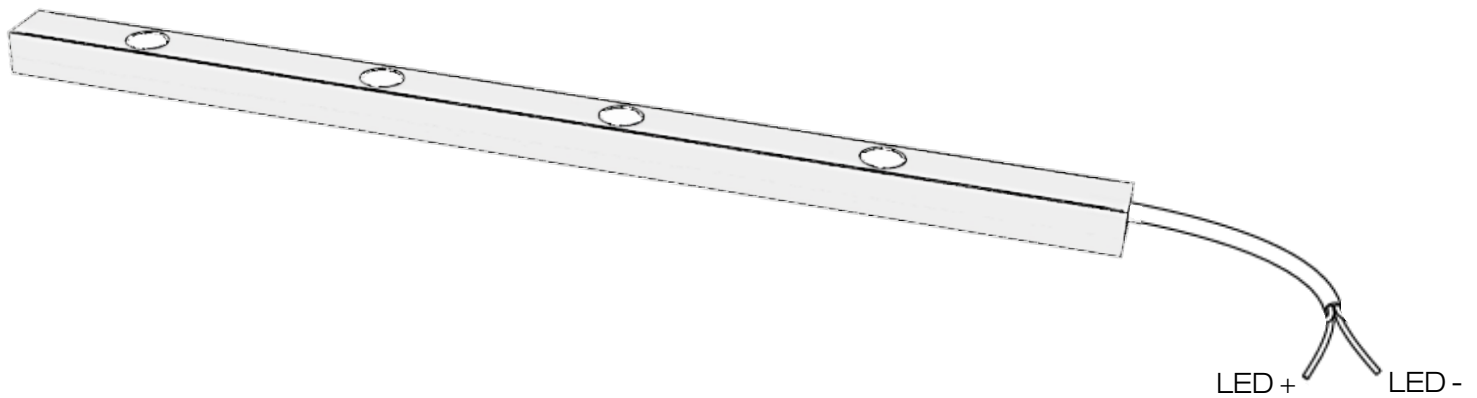

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués
avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

Création : 04.08.2026 / Mise à jour : 23.09.2026

lOuss

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best&LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE