


# LOUSS



Lighting Emotion



## SCOPIO

Le spot spécialement  
conçu pour les musées



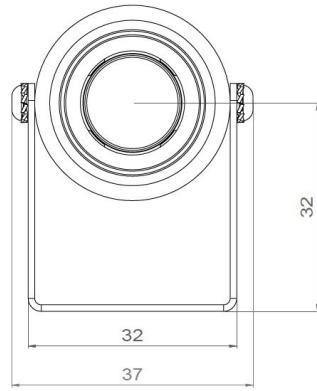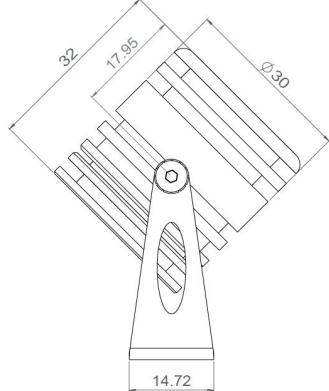

## SCOPIO

<b>Gamme</b>	Luminaire d'accentuation
<b>Description</b>	Corps en aluminium anodisé naturel Étrier inox
<b>Dimensions</b>	Diamètre du spot : 30mm Longueur du spot : 32mm Longueur de l'étrier : 32mm Largeur de l'étrier : 14.72mm
<b>Poids net</b>	0.068 kg
<b>Caractéristiques LED</b>	1 LED : 3000K – 4000K (autres sur demande)
<b>Optiques</b>	15° - 30° - 40° - 60° (autres sur demande)
<b>Raccordement</b>	Livré avec 0.5m de câble (autres longueurs sur demande) Raccordement individuel ou en série sur driver courant constant externe
<b>Alimentation séparée</b>	Driver courant constant externe 700mA max. Driver dimmable sur demande Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2
<b>Consommation</b>	2.4W à 700mA max.
<b>Conditions d'utilisation</b>	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématuée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison
<b>Garantie</b>	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED