lOuss

Lighting Emotion

MYSTA RAIL 230V

PERMUTO
Easy Swap System

indoor | IP40 | Ta 25° | CE | made in FRANCE

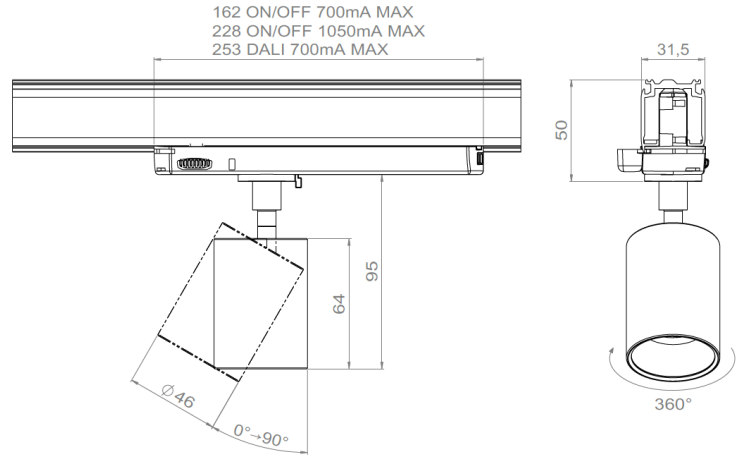

MYSTA RAIL 230V

Gamme	Luminaire basse luminance sur rail pour éclairage général et d'accentuation
Description	Basse luminance Rotation 355° Inclinaison 90° Driver compatible rail 3 allumages Changement de LED, optique & accessoires sur site sans outil, grâce au système easy swap LOuss Permuto (voir page 3)
Finitions	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture Autre sur demande
Dimensions & Poids net	Diamètre du spot : 46mm Hauteur : 145mm (driver et fixation inclus) 0.250 kg
Caractéristiques LED	2700K - 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM (version standard) – 2 SDCM (version premium) IRC90 (version standard) – IRC95, R9 > 80 (version premium)

Faisceaux & Performances

Faisceau	Candela	Puissance	Photométrie
11°	10 900cd (3000K)	7W	Ies 2591A
16°	6 300 cd (3500K)	8W	ies 2645A
20°	4 400 cd (3500K)	7W	Ies 2510A
23°	3 100 cd (3500K)	7W	ies 2511A
34°	1 700 cd (3500K)	8W	ies 2617B
43°	1 050 cd (3500K)	7W	Ies 2513A

300 à 800 Lm
UGR < 15

Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille sur demande
Consommation	4W à 10W selon version
Alimentation	Driver compatible avec rail Global Trac Pro XTS ou équivalent (Erco, Trajectoire...)
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

MYSTA RAIL 230V

LOuss **Permuto** – Système easy swap

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Mise à jour : 13/06/2025

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE